



Universitat de Lleida

Pràctica 2: Models probabilístics

Bayesian Inference

Realitzat per:

Oriol Alàs Cercós, Marta Albets Mitjaneta, Sergi Simón Balcells

Data de lliurament:

8 de Juny de 2020

Universitat de Lleida
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Informàtica
Aprenentatge i Raonament Automàtic

Professorat:
Ramón Béjar

Índex

1	Introducció	2
2	Parseig de dades	2
2.1	Linia de comandes	3
2.2	Weka i pandas	4
2.3	Partició de les dades	4
3	Models	4
3.1	Models de la classe 1	5
3.2	Model de la classe 2	6
3.3	Models de la classe 3	6
A	Gràfics	8

Índex de taules

1	Mètodes de partició utilitzats segons cada atribut	4
---	--	---

Índex de figures

1	Millor model de la classe 1	6
2	Millor model de la classe 2	6
3	Millor model de la classe 3	7
4	Scatter de l'atribut price (a) continu (b) discret	8
5	Scatter de l'atribut reviews (a) continu (b) discret	8
6	Scatter de l'atribut latitude (a) continu (b) discret	8
7	Scatter de l'atribut longitude (a) continu (b) discret	9

1 Introducció

En el present document, s'explicaran els passos seguits per al desenvolupament de les diferents parts de la pràctica de models probabilístics, utilitzant l'eina **weka**.

Els objectius principals que s'han volgut assolir, han sigut bàsicament tres: parsejar les dades donades de tal manera que weka pogués llegir-les, crear diferents models de tres tipus diferents:

1. Xarxa bayesiana obtinguda amb K2 amb el paràmetre $u = 3$, sent aquest el nombre màxim de parels per variable.
2. Naive Bayes sent la variable independent **overall_satisfaction** i amb $u = 0$.
3. Naive Bayes amb la mateixa variable independent que la classe 2, però sent $u = 3$.

D'aquests, s'havia de veure quin dels 10 models de cada classe era millor¹. I, finalment, l'últim objectiu consistia en l'explicació de com s'han escollit els conjunts discrets de valors per a transformar els atributs d'entrada en valors reals.

Per a executar el programa es necessari tenir **python3** al sistema. Si es té, s'ha de realitzar les següents comandes al terminal en bash:

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

La primera comanda crea un *entorn virtual* perquè les llibreries s'instal·lin en l'àmbit de projecte. D'aquesta forma, per eliminar-les només caldrà eliminar la carpeta. La segona ordre en el terminal indica que s'utilitzi l'entorn virtual i, la tercera, instal·la els requeriments que s'han utilitzat (són els requeriments de la llibreria **panda**). Finalment, per a executar el fitxer de parseig, s'ha d'executar mitjançant la comanda següent²:

```
python3 -m src <input-file> <train-file> <test-file>
```

El parser accepta més paràmetres opcionals, com per exemple, per a canviar la llavor utilitzada, que són discutits en el següent apartat. De tota manera, es pot executar la següent comanda per a saber que realitza cada un dels paràmetres opcionals:

```
python3 -m src --help
```

Finalment, s'ha executat el programa amb certs paràmetres opcionals, que són discutits en l'apartat 2.3.

2 Parseig de dades

Per tal de mantenir un fluxe de treball correcte i estable, requerit per ser un treball col·laboratiu, s'ha realitzat una estructura modular.

El parseig de les dades es realitza en dos fitxers continguts en **src**:

- **__main__.py** conte la funció **main** i funcions de parseig dels arguments passats per la línia d'ordres.
- **weka.py** conté funcions auxiliars per a categoritzar les dades i per a crear els fitxers amb format arff, els quals seràn els utilitzats per **weka**.

¹En cas que es puguin tenir 10 models, ja que en el cas de la classe 2 això no era possible degut a que, ab aquesta configuració, només existeix un únic model.

²Aquest és la comanda general, en el nostre cas, la comanda correcta que s'ha d'executar es troba escrita al final de l'apartat 2 d'aquest document.

2.1 Línia de comandes

Per a parsejar les dades passades per la línia d'ordres, donat que el projecte semblava requerir bastants arguments, s'ha utilitzat el mòdul estàndard d'**argparser**. Aquest ens permet posar arguments opcionals per a ser utilitzats en el parseig. Així doncs, els diferents arguments que es poden passar són:

- **input-file**, **train-file**, **test-file** són els arguments requerits per l'enunciat de la pràctica. *Input file* és l'únic fitxer que ha d'estar creat amb anterioritat. Aquest, ha de ser un fitxer csv amb els valors que es volen parsejar.
- **pri**, **rev**, **lat**, **lon**: són diferents paràmetres que permeten canviar el nombre de particions en els arguments *price*, *reviews*, *latitude* i *longitude* respectivament. Per a canviar el valor, s'ha d'especificar un enter després del paràmetre, per exemple: `python3 -m src ... -pri 3`.

Aquests paràmetres han servit per a provar diferents valors de com partir les dades pel Weka. En la següent secció s'explicarà de quina manera s'ha realitzat i el perquè d'aquesta.

- **cpri**, **crev**, **clat**, **clon**: entre les maneres en que es poden dividir les classificacions de diferents dades contínues, n'hi ha dues que destaquen: fer la divisió per centils o realitzar-la amb rangs de valors de la mateixa mida.

La diferència de realitzar-la per quantils és que tots els rangs tindran el mateix nombre de valors³. Però, dividir-la així pot deixar en un mateix rang valors forans i valors normals, és a dir, si es dividís en dos grups la llista [2, 3, 4, 2000], 4 i 2000 aniran al mateix grup quan aparentment té poc sentit que ho siguin. Amb aquest paràmetre, en executar l'script, permetem canviar la funció de tall des d'un tall per rangs amb la mateixa mida, als creats a partir de quartils.

- **name**: permet canviar el nom de la relació amb què es guarda. S'ha d'especificar en el paràmetre: `python3 -m src ... -n notmydataset`.
- **seed**: permet canviar la llavor en la qual s'agafen els valors per a fer els dos datasets (*train* i *test*). Si no s'especifica, s'agafa el valor per defecte dels últims 5 dígit del DNI d'un dels autors de la pràctica, com s'especificava a l'enunciat⁴.

Dins d'aquest codi s'utilitzen dos funcions:

- **ArgumentParser**: constructor de la classe. Ens permet crear un parser on es pot atribuir una descripció que s'utilitzarà amb el paràmetre opcional *help*.
- **add_argument**: ens permet afegir un argument. Si comença amb el caràcter '-', serà opcional, i es podrà especificar un nom verbós, com per exemple **-n** i **--name** realitzen la mateixa funció. Aquest mètode accepta diferents tipus de paràmetres per a canviar el seu comportament. A continuació, s'expliquen els que s'han utilitzat en aquesta:
 - **metavar**: especifica una variable que s'utilitzarà per a mostrar el missatge d'ajuda per a paràmetres no opcionals.
 - **type**: ens permet especificar com s'han de parsejar els valors per a poder ser utilitzats en el codi. En el nostre cas, només s'utilitza **str** i **int**.
 - **help**: proporciona un text d'ajuda quan es realitza la comanda **--help**.
 - **dest**: variable amb la qual serà guardada en el parseig.
 - **action**: especifica una acció per a realitzar. Només s'ha utilitzat per a guardar una constant *'store_const'*.
 - **const**: especifica la constant a guardar quan s'utilitza *'store_const'*. Amb conjunció amb el valor **default** i amb **action**, ens permet canviar la funció a utilitzar pel tall.

³Realment, si la divisió per quartils no és exacta, un conjunt podria tenir menys valors, és a dir, si es divideix entre quatre conjunts un conjunt de 13 valors, llavors un d'aquests inevitablement tindrà un valor de més.

⁴Hem agafat els dígit 04011 del DNI de Sergi Simón, no vam veure que realment no eren els últims 5 dígit.

2.2 Weka i pandas

Per a realitzar la funció de parseig s'ha utilitzat **pandas**. Per a fer-ho, s'ha usat la funció **read_csv**. A partir d'aquí, la manipulació de dades s'ha realitzat amb conjunció amb **numpy**. Així doncs, per a realitzar la discretització de les dades contínues, s'han utilitzat les funcions⁵ **qcut** i **cut**. Aquestes dues funcions accepten els mateixos paràmetres, perquè el canvi es pot realitzar fluidament. A més a més, per a fer el canvi d'una columna continua, es pot realitzar amb: `df[column_name] = cut_func(df[column], number_divisions, labels=False)`. **Labels** permet canviar el nom en el qual es categoritzen, passant dels rangs a noms donats com a llista. Per facilitar el parseig, s'ha passat el valor **False**, el qual, simplement, numera les instàncies.

A més a més, s'ha realitzat la funció de **parse_weka**, que retorna una **str** representant la informació en format arff. S'ha retornat el valor en comptes de guardar-lo directament en el fitxer per separar la lògica d'on i que es guarda. La funció en si és una agrupació de **join** de les files i columnes per les diferents línies. La divisió dels datasets es realitza en la mateixa funció per assegurar que els dos sempre tindran el mateix nom a la relació i als atributs.

2.3 Partició de les dades

Per tal de passar els atributs de valors continus a discrets, s'ha utilitzat la llibreria **pandas**, que ens permet llegir el **csv** d'una manera molt còmoda i partir-lo de diferents maneres. Les funcions que s'han incorporat al nostre script de parseig són:

- **cut**: divideix el dataset en diferents intervals utilitzant el rang de valors.
- **qcut**: divideix el dataset mitjançant quantils, és a dir, tots els intervals tindran el mateix nombre de dades.

A més a més, en un primer moment es va pensar en utilitzar **KMeans** per tal d'agrupar la longitud i la latitud en un sol atribut. No obstant això, els atributs no han de tenir correlació directa. Weka ja ho realitzarà per nosaltres mitjançant models probabilístics. Per tant, es va declinar utilitzar aquesta opció.

Per tal d'arribar a la conclusió de quin mètode era el millor a l'hora de categoritzar els atributs, s'ha utilitzat la llibreria **matplotlib** per a visualitzar les dades de manera gràfica. S'ha realitzat un gràfic⁶ per a cada atribut a categoritzar sobre l'*overall_satisfaction* i, després, s'ha realitzat altre cop el gràfic havent-lo categoritzat. Aquest procediment s'ha repetit fins a trobar una partició que fos més representativa.

El mètode de cada atribut realitzat es pot veure a la Taula 1. Com es pot observar, el millor mètode per tal de preservar el comportament de la variable continua és utilitzant **cut**.

Atribut	Mètode	Num. Divisions
price	cut	15
reviews	cut	10
latitude	cut	20
longitude	cut	20

Taula 1: Mètodes de partició utilitzats segons cada atribut

Per tant, a l'hora de crear els diferents arxius ARFF pel training set i test set, la comanda emprada ha estat:

```
python3 -m src barca.csv trainset.arff testset.arff -pri 15 -rev 10 -lat 20 -lon 20
```

3 Models

En aquest apartat, es pot veure els valors, tant de la puntuació $\log(UPSM)$ com el percentatge d'error de la classificació, obtinguts en els diferents models de cadascuna de les classes de models.

⁵L'explicació de les funcions es pot trobar a la secció 2.3.

⁶Els gràfics poden trobar a la secció A de l'apèndix.

3.1 Models de la classe 1

1. **log(UPSM):** -92608.96126554035 **Error de classificació:** 48.4167 %
2. **log(UPSM):** -92139.67866809308 **Error de classificació:** 48.4167 %
3. **log(UPSM):** -92388.27489566772 **Error de classificació:** 48.4167 %
4. **log(UPSM):** -92227.05224681877 **Error de classificació:** 48.4484 %
5. **log(UPSM):** -92066.4712487785 **Error de classificació:** 48.4167 %
6. **log(UPSM):** -92302.15263672064 **Error de classificació:** 48.4167 %
7. **log(UPSM):** -92180.71383973274 **Error de classificació:** 48.4167 %
8. **log(UPSM):** -92586.42609497187 **Error de classificació:** 48.4167 %
9. **log(UPSM):** -92245.67223271335 **Error de classificació:** 48.4167 %
10. **log(UPSM):** -93188.71009303001 **Error de classificació:** 48.4167 %

Per a poder seleccionar el millor model dels anteriors, ens hem de fixar sobretot en quin d'ells ens classifica correctament un major nombre d'instàncies i, per tant, vaga la redundància, quin model té el menor percentatge d'error de classificació.

Com es pot observar, tots els models tenen el mateix percentatge d'error excepte un, el qual es pot descartar directament, ja que és més alt que la resta. Entre els altres models, no es sorprenent que el percentatge no variï, ja que es pot observar en les dades tan inicials com després de separar-les en els conjunts d'aprenentatge i de prova, la tendència d'un 50% de casos en els quals el valor d'`overall_satisfaction` és de 4.5. Això és a causa de dos factors principals:

- La seed, estipulada a l'hora de partir en dos el dataset, no genera una partició totalment desigual de l'altra. En altres paraules, el contingut de les dades en els dos datasets (tant en l'entrenament, com en l'evaluació) estan ben repartits, no segreguen casos únics i especials i gràcies a això no s'ha produït overfitting, ja que, en cas de tenir casos molt especials en el training set, es tindria un error de classificació més alt.
- Més de 6000 casos del dataset total (contant entrenament i evaluació), el seu `overall_satisfaction` és 4.5. Clarament, això afavorirà a la xarxa de bayesiana de predir 4.5 per sobre d'altres puntuacions. Si l'entrenament i el test fossin desiguals ⁷, no es podria afirmar aquest raonament.

Com que aquests factors no depenen en com està fet la xarxa en sí, sinó en el dataset, el resultat serà comú en els tres possibles tipus de xarxa bayesiana.

Per saber quin model és millor de l'actual classe, veient les dades proporcionades per Weka, s'arriba a la conclusió que els models es troben en una situació d'"empat". Una manera de resoldre'l, i la qual s'ha usat, és comparar els valors del `log(UPSM)` de cada model.

Per concloure, es considera que, el millor model d'entre els que tenen el millor percentatge en aquesta classe, serà aquell que tingui un *UPSM score* més elevat, és a dir, el model que el seu `log(UPSM)` sigui més alt⁸. Per tant, considerarem com a millor model de la classe 1, el classificat amb el nombre 5, del qual es pot observar la seva representació gràfica a la Figura 1.

⁷La desigualtat es pot arribar a comprovar amb el coeficient de gini, per exemple.

⁸Com que els valors es troben en negatiu, el valor més gran és el que té el valor absolut més petit.



Figura 1: Millor model de la classe 1

3.2 Model de la classe 2

1. $\log(\text{UPSM})$: -117515.15847723951 **Error de classificació:** 48.4484 %

En el cas de la segona classe, només hi trobem un model possible, per tant, serà aquest és el que es considera millor. El fet que només n'hi hagi un de possible és degut al fet que aquest model és el corresponent a la xarxa bayesiana *naïve*, tenint com a variable de classe **overall_satisfaction**, el qual és un model únic.

A la figura 2 es pot veure la representació gràfica d'aquest model.

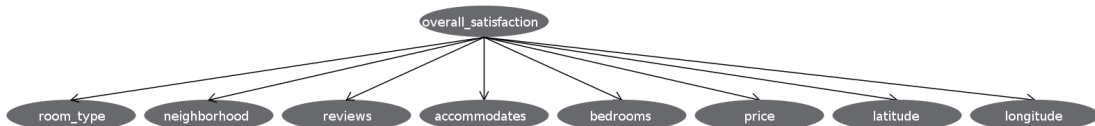


Figura 2: Millor model de la classe 2

3.3 Models de la classe 3

1. $\log(\text{UPSM})$: -96800.35169816265 **Error de classificació:** 48.3534 %
2. $\log(\text{UPSM})$: -95829.88423245584 **Error de classificació:** 48.86 %
3. $\log(\text{UPSM})$: -95565.62218051209 **Error de classificació:** 48.8284 %

4. **log(UPSM):** -95859.94046082163 **Error de classificació:** 48.4167 %
5. **log(UPSM):** -97231.01625115846 **Error de classificació:** 48.7334 %
6. **log(UPSM):** -96894.65682950999 **Error de classificació:** 48.3217 %
7. **log(UPSM):** -95822.6410503832 **Error de classificació:** 48.67 %
8. **log(UPSM):** -97094.31982431604 **Error de classificació:** 48.1951 %
9. **log(UPSM):** -95604.5241813889 **Error de classificació:** 48.575 %
10. **log(UPSM):** -96108.4925816474 **Error de classificació:** 48.3534 %

Per tal de poder escollir el millor model d'aquesta classe, s'ha fet de la mateixa manera que en la classe 1. Tot i això, en aquest cas sí que s'ha pogut veure més diversitat de percentatges d'error en els diferents models. Per aquest motiu, no ha estat necessari comparar els valors de l' *UPSM*.

Els percentatges són bastant semblants entre si, ja que el fet d'encertar algunes variables més que un altre model, no implica un gran canvi en el percentatge d'encerts, a causa de la gran quantitat d'instàncies que tenim en el test. Malgrat tot, hi ha un model que ha encertat algunes instàncies més que la resta. Per tant, considerem com a millor model de la classe 3, classificat amb el nombre 8, del qual es pot observar la seva representació gràfica a la Figura 3.

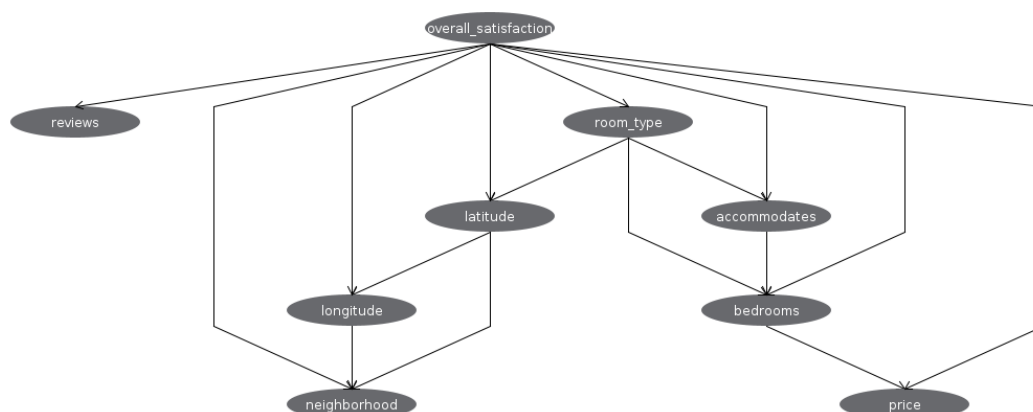


Figura 3: Millor model de la classe 3

A Gràfics

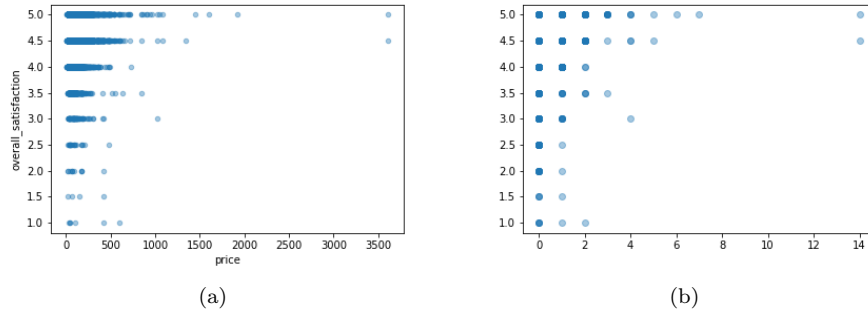


Figura 4: Scatter de l'atribut price (a) continu (b) discret

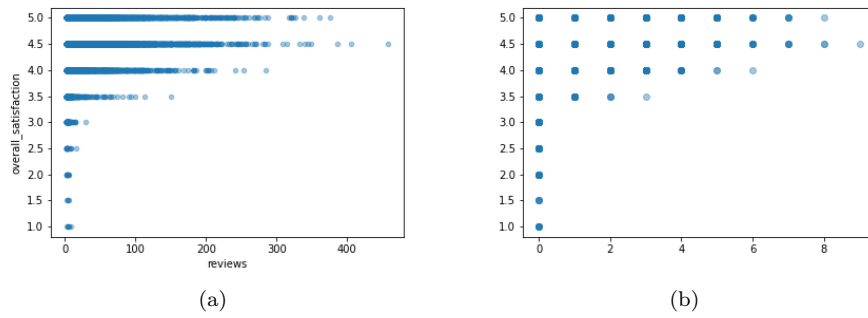


Figura 5: Scatter de l'atribut reviews (a) continu (b) discret



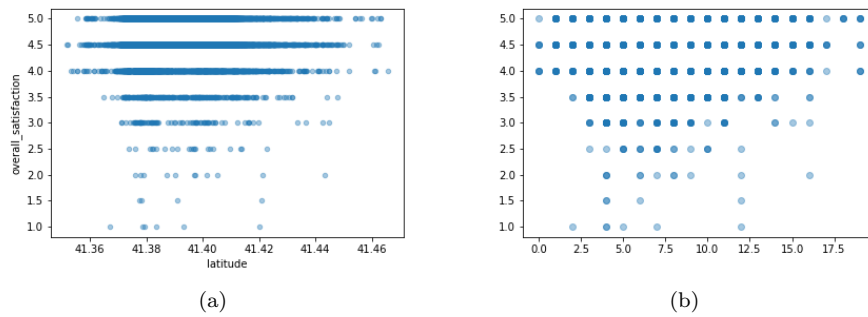


Figura 6: Scatter de l'atribut latitude (a) continu (b) discret

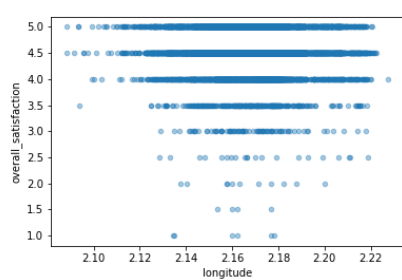

(a)

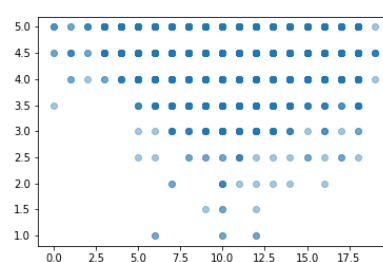

(b)

Figura 7: Scatter de l'atribut longitude (a) continu (b) discret