

НИУ ИТМО
Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа №4

Аппроксимация функции методом наименьших квадратов

Вариант №5

Преподаватель **Наумова Надежда Александровна**
Подготовил **Лоскутов Прохор Александрович**

Санкт - Петербург 2026

1 из 27

Оглавление

Оглавление	2
1 Вычислительная реализация задачи	3
1.1 Таблица табулирования заданной функции	3
1.2 Линейная аппроксимация	4
1.3 Квадратичная аппроксимация	5
1.4 Сравнение и выбор наилучшего приближения	7
2 Программная реализация задачи	7
2.1 Рабочие формулы и блок-схемы реализованных моделей .	8
2.2 Сообщение по коэффициенту детерминации R^2	15
2.3 Архитектура модуля	16
2.4 Исходный код основных элементов расчёта	18
2.5 Интерфейс приложения	25
3 Выводы	26

1 Вычислительная реализация задачи

По варианту №5 необходимо построить аппроксимации заданной табличной функции методом наименьших квадратов:

$$y = \frac{6x}{x^4 + 5}, \quad x \in [0, 2], \quad h = 0.2$$

Сначала строится таблица табулирования $y = f(x)$ по 11 равноотстоящим точкам, затем по этим точкам — линейное и квадратичное приближения, для каждого из которых вычисляются мера отклонения S и среднеквадратичное отклонение δ . Наилучшее приближение выбирается по минимуму δ .

1.1 Таблица табулирования заданной функции

Таблица 1

Значения функции $y = 6x/(x^4 + 5)$ в 11 узлах

i	x_i	y_i
1	0.0	0.000000
2	0.2	0.239923
3	0.4	0.477555
4	0.6	0.701809
5	0.8	0.887311
6	1.0	1.000000
7	1.2	1.017869
8	1.4	0.950054
9	1.6	0.830910
10	1.8	0.696882
11	2.0	0.571429

Функция имеет максимум вблизи $x \approx 1.1$ и спадает к нулю при $x \rightarrow \infty$ — заведомо нелинейная, поэтому уже на этом этапе можно ожидать, что линейная модель опишет данные плохо, а квадратичная — заметно лучше.

1.2 Линейная аппроксимация

В качестве эмпирической формулы выбираем линейную функцию $\varphi(x) = ax + b$. Метод наименьших квадратов сводится к минимизации суммы квадратов отклонений:

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \rightarrow \min$$

Приравнивая частные производные $\partial S/\partial a$ и $\partial S/\partial b$ к нулю, получаем систему нормальных уравнений (см. лекцию):

$$\begin{cases} a \cdot S_{XX} + b \cdot S_X = S_{XY} \\ a \cdot S_X + b \cdot n = S_Y \end{cases}$$

где введены обозначения:

$$S_X = \sum_{i=1}^n x_i, \quad S_{XX} = \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad S_Y = \sum_{i=1}^n y_i, \quad S_{XY} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Вычисляем суммы по таблице 1:

$$S_X = 11.000000, \quad S_{XX} = 15.400000,$$

$$S_Y = 7.373743, \quad S_{XY} = 8.648161$$

По правилу Крамера для системы 2×2 :

$$\begin{aligned} \Delta &= S_{XX} \cdot n - S_X \cdot S_X \\ &= 15.4 \cdot 11 - 11 \cdot 11 = 169.4 - 121 = 48.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= S_{XY} \cdot n - S_X \cdot S_Y \\ &= 8.648161 \cdot 11 - 11 \cdot 7.373743 \\ &= 95.129768 - 81.111169 = 14.018601 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= S_{XX} \cdot S_Y - S_X \cdot S_{XY} \\ &= 15.4 \cdot 7.373743 - 11 \cdot 8.648161 \\ &= 113.555646 - 95.129768 = 18.425867 \end{aligned}$$

$$a = \Delta_1 / \Delta = 14.018601 / 48.4 = 0.289641$$

$$b = \Delta_2 / \Delta = 18.425867 / 48.4 = 0.380700$$

Итоговая модель: $\varphi_1(x) = 0.289641x + 0.380700$.

Проверим выбор модели — вычислим $\varphi(x_i)$ и отклонения $\varepsilon_i = \varphi(x_i) - y_i$:

Таблица 2

Линейная аппроксимация: значения и отклонения

i	x_i	$\varphi_1(x_i)$	ε_i
1	0.0	0.380700	+0.380700
2	0.2	0.438628	+0.198705
3	0.4	0.496556	+0.019001
4	0.6	0.554484	−0.147325
5	0.8	0.612412	−0.274899
6	1.0	0.670340	−0.329660
7	1.2	0.728268	−0.289601
8	1.4	0.786196	−0.163858
9	1.6	0.844125	+0.013215
10	1.8	0.902053	+0.205171
11	2.0	0.959981	+0.388552

Мера отклонения и СКО:

$$S_1 = \sum_{i=1}^{11} \varepsilon_i^2 = 0.694687$$

$$\delta_1 = \sqrt{S_1/n} = \sqrt{0.694687/11} = \mathbf{0.251}$$

Знаки отклонений однородно меняются дважды (плюс $\rightarrow$ минус $\rightarrow$ плюс), что характерно для попытки линейно описать «горбатую» функцию — линейная модель не воспроизводит максимум. Это подтверждается и значением коэффициента детерминации $R^2 = 0.347$ (модель объясняет лишь 34.7% дисперсии), и коэффициентом Пирсона $r = 0.589$ — связь линейная, но «умеренная».

1.3 Квадратичная аппроксимация

В качестве эмпирической формулы берём полином второй степени $\varphi_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Сумма квадратов отклонений:

$$S(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 - y_i)^2 \rightarrow \min$$

Приравнивая нулю частные производные $\partial S/\partial a_k$ при $k = 0, 1, 2$, получаем систему нормальных уравнений:

$$\begin{cases} a_0 \cdot n + a_1 \cdot S_X + a_2 \cdot S_{XX} = S_Y \\ a_0 \cdot S_X + a_1 \cdot S_{XX} + a_2 \cdot S_{XXX} = S_{XY} \\ a_0 \cdot S_{XX} + a_1 \cdot S_{XXX} + a_2 \cdot S_{XXXX} = S_{XXY} \end{cases}$$

где дополнительно к ранее вычисленным:

$$S_{XXX} = \sum_{i=1}^n x_i^3, \quad S_{XXXX} = \sum_{i=1}^n x_i^4, \quad S_{XXY} = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$$

По таблице 1:

$$S_{XXX} = 24.200000, \quad S_{XXXX} = 40.532800, \quad S_{XXY} = 11.905116$$

Подставляя суммы, получаем СЛАУ 3×3:

$$\begin{cases} 11.000000 \cdot a_0 + 11.000000 \cdot a_1 + 15.400000 \cdot a_2 = 7.373743 \\ 11.000000 \cdot a_0 + 15.400000 \cdot a_1 + 24.200000 \cdot a_2 = 8.648161 \\ 15.400000 \cdot a_0 + 24.200000 \cdot a_1 + 40.532800 \cdot a_2 = 11.905116 \end{cases}$$

Решая систему методом Гаусса с выбором главного элемента (тот же GaussSolver, что и в ЛР №1), получаем:

$$a_0 = -0.041923, \quad a_1 = 1.698382, \quad a_2 = -0.704371$$

Итоговая модель: $\varphi_2(x) = -0.041923 + 1.698382x - 0.704371x^2$.

Таблица 3

Квадратичная аппроксимация: значения и отклонения

i	x_i	$\varphi_2(x_i)$	ε_i
1	0.0	-0.041923	-0.041923
2	0.2	0.269579	+0.029656
3	0.4	0.524731	+0.047176
4	0.6	0.723533	+0.021724
5	0.8	0.865986	-0.021326
6	1.0	0.952089	-0.047911
7	1.2	0.981842	-0.036027
8	1.4	0.955245	+0.005191
9	1.6	0.872299	+0.041390
10	1.8	0.733004	+0.036122
11	2.0	0.537358	-0.034070

Мера отклонения и СКО:

$$S_2 = 0.013588, \quad \delta_2 = \sqrt{S_2/11} = 0.0351$$

Все $|\varepsilon_i|$ не превышают 0.05, и отклонения уже знакопеременны на каждом шаге — это типичная картина для удачно подобранной модели. Коэффициент детерминации $R^2 = 0.987$ (объясняется 98.7% дисперсии) попадает в диапазон «высокая точность аппроксимации».

1.4 Сравнение и выбор наилучшего приближения

Таблица 4
Сравнительная сводка

Модель	S	δ	R^2	Качество
$\varphi_1 = ax + b$	0.694687	0.2513	0.347	Недостаточна
$\varphi_2 = a_0 + a_1x + a_2x^2$	0.013588	0.0351	0.987	Высокая

Среднеквадратичное отклонение квадратичной модели в $0.251/0.035 \approx 7.2$ раза меньше, чем у линейной; мера S — почти в 51 раз. Согласно методике лекции наилучшая аппроксимация — **квадратичная**:

$$\varphi(x) = -0.041923 + 1.698382x - 0.704371x^2$$

Это согласуется с физикой задачи: исходная функция $y = 6x/(x^4 + 5)$ имеет максимум и не монотонна на $[0, 2]$, поэтому требуется как минимум вторая степень. Линейная модель в принципе не способна описать данные с экстремумом и даёт по сути «среднюю прямую» — отсюда $R^2 < 0.5$.

2 Программная реализация задачи

Согласно заданию, в программе реализованы следующие модели:

Модель	Назначение
Линейная	$\varphi(x) = ax + b$
Полиномиальная 2-й степени	$\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$
Полиномиальная 3-й степени	$\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$
Экспоненциальная	$\varphi(x) = a \cdot e^{bx}$ (требуется $y_i > 0$)

Логарифмическая	$\varphi(x) = a \cdot \ln(x) + b$ (требуется $x_i > 0$)
Степенная	$\varphi(x) = a \cdot x^b$ (требуется $x_i > 0$ и $y_i > 0$)
Коэффициент детерминации R^2	Сообщение о качестве для всех моделей
Коэффициент корреляции Пирсона r	Только для линейной модели
Выбор наилучшей по $\min \delta$	Итоговое сравнение всех моделей

Класс `LeastSquaresApproximator` (в `calc/Approximation.{hpp,cpp}`) реализует все шесть моделей единообразно: каждая `fit*`-функция собирает свои нормальные уравнения и решает их либо правилом Крамера 2×2 (линейная и все линеаризованные нелинейные), либо общим методом Гаусса через `GaussSolver` (полиномы степени 2 и 3). После получения коэффициентов вызывается общая процедура `fillResidualsAndStats`, считающая φ_i , ε_i , S , δ и R^2 — и обязательно в **исходных** координатах, без поправок на линеаризацию, что соответствует постановке задачи.

2.1 Рабочие формулы и блок-схемы реализованных моделей

2.1.1 Линейная модель

Минимизируется

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

В обозначениях S_X , S_{XX} , S_Y , S_{XY} нормальная система выглядит так, как было разобрано в § 1.2; коэффициенты a , b находятся по правилу Крамера. Дополнительно для линейной модели вычисляется коэффициент корреляции Пирсона:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Порог трактовки r принят как в лекции: $|r| < 0.3$ — связь слабая, 0.3...0.5 — умеренная, 0.5...0.7 — заметная, 0.7...0.9 — высокая, 0.9...0.99 — весьма высокая.

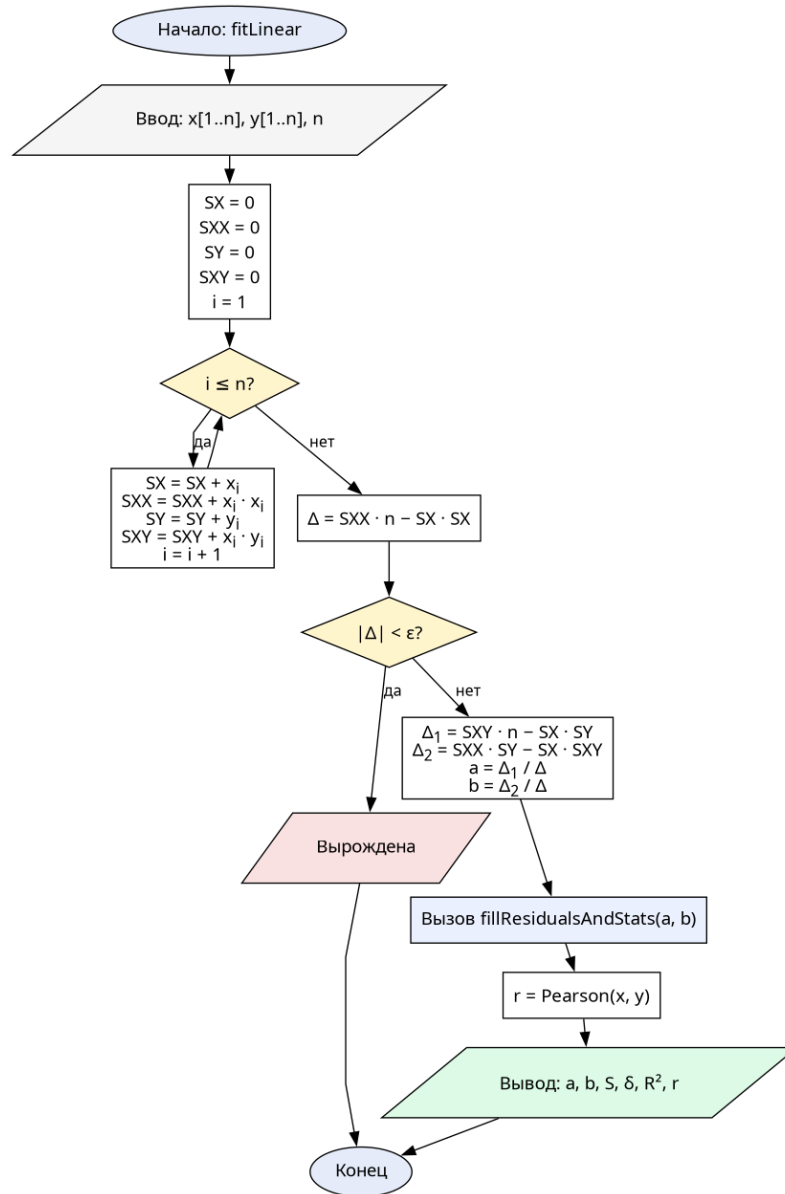


Рис. 1. Блок-схема линейной модели

2.1.2 Полиномиальные модели 2-й и 3-й степени

Для полинома степени m коэффициенты $a_0, \dots, a_m$ ищутся из системы $(m+1) \times (m+1)$:

$$\sum_{k=0}^m a_k \cdot S_{j+k} = T_j, \quad j = 0, \dots, m$$

где $S_p = \sum_i x_i^p$ — степенная сумма, $T_p = \sum_i x_i^p y_i$. Эта система симметрична и положительно определена для $n > m$ и попарно различных x_i . Решается тем же GaussSolver с выбором главного элемента, что и СЛАУ в ЛР №1, — что обеспечивает устойчивость даже при близких к вырожденным матрицам (например, на узких диапазонах x).

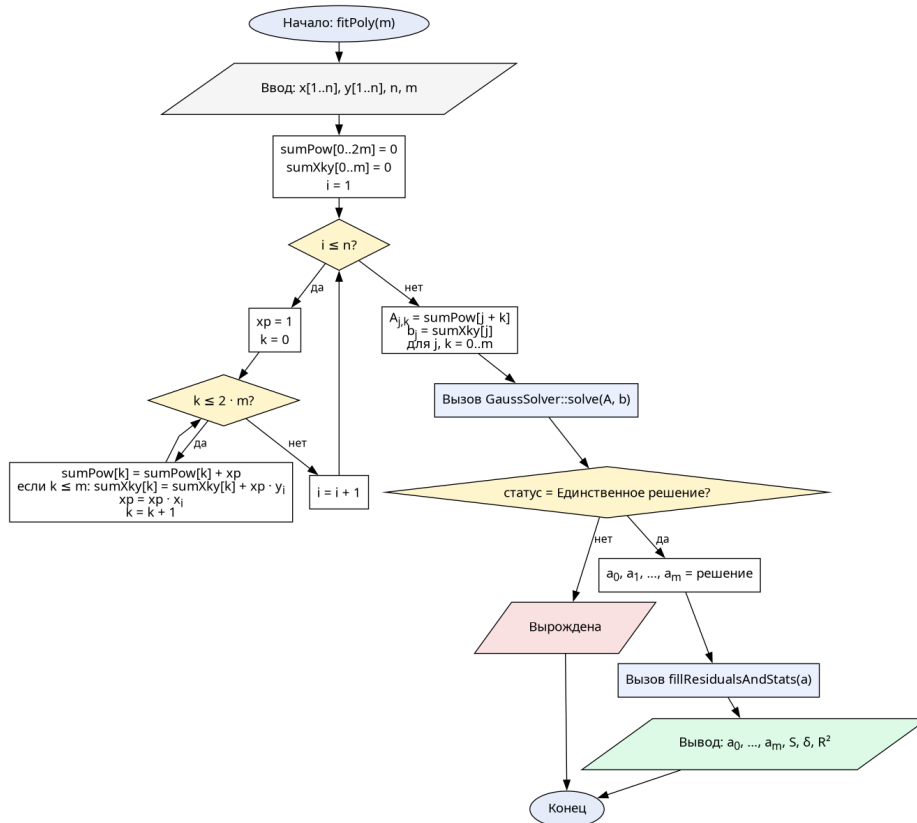


Рис. 2. Блок-схема общей полиномиальной модели степени m

2.1.3 Экспоненциальная модель

$\varphi(x) = a \cdot e^{bx}$. Линеаризация — переход к $Y = \ln y$:

$$\ln \varphi(x) = \ln a + bx \rightarrow Y = A + Bx, \quad A = \ln a, \quad B = b$$

В преобразованных координатах (x_i, Y_i) строится обычная линейная регрессия (правило Крамера). Из найденных A, B восстанавливаются исходные параметры $a = e^A, b = B$. Применимость требует $y_i > 0$ — иначе $\ln y_i$ не определён.

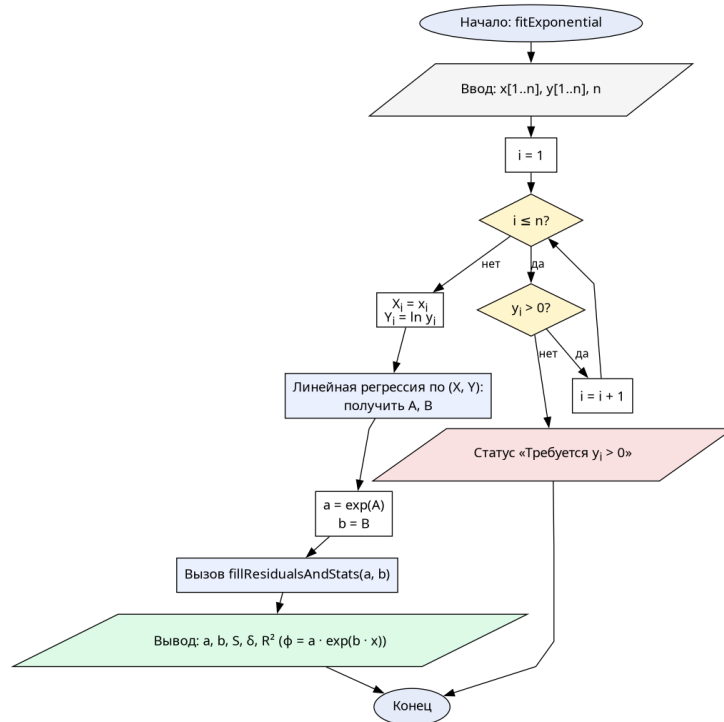


Рис. 3. Блок-схема экспоненциальной модели

2.1.4 Логарифмическая модель

$\varphi(x) = a \cdot \ln(x) + b$. Линеаризация — переход к $X = \ln x$:

$$\varphi(x) = aX + b \rightarrow y = aX + b$$

Применяется линейная регрессия по (X_i, y_i) . В отличие от экспоненциальной, для логарифмической обратная подстановка не нужна — коэффициенты a, b совпадают с найденными. Требуется $x_i > 0$.

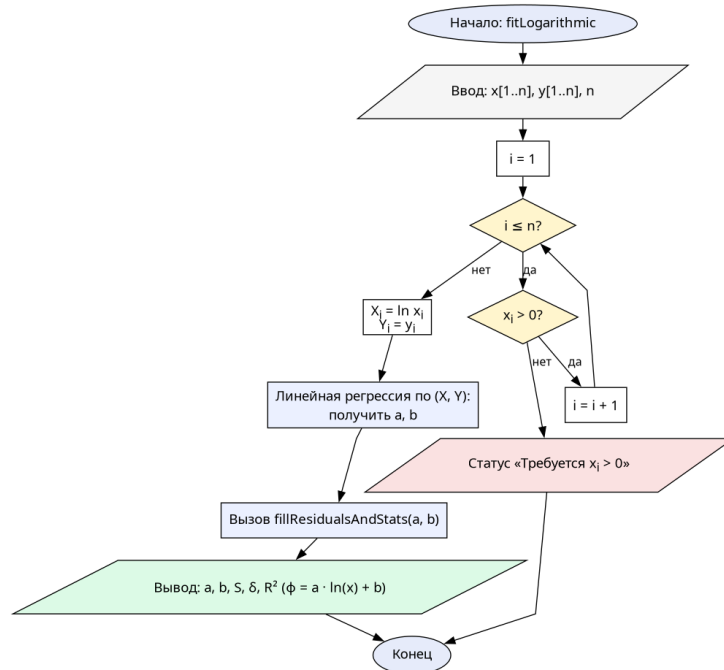


Рис. 4. Блок-схема логарифмической модели

2.1.5 Степенная модель

$\varphi(x) = a \cdot x^b$. Линеаризация — **двойная**, переход к $X = \ln x$, $Y = \ln y$:

$$\ln \varphi(x) = \ln a + b \ln x \rightarrow Y = A + BX, \quad A = \ln a, \quad B = b$$

После линейной регрессии по (X_i, Y_i) восстанавливаем $a = e^A$, $b = B$. Требуется одновременно $x_i > 0$ и $y_i > 0$ — это самая строгая по применимости модель из всех шести.

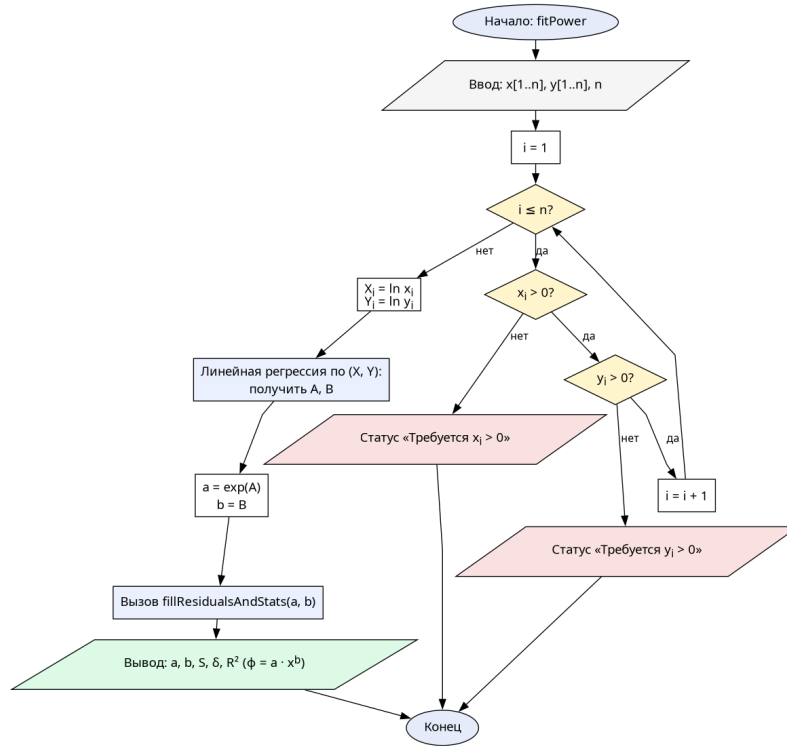


Рис. 5. Блок-схема степенной модели

2.1.6 Общая постобработка `fillResidualsAndStats`

Эта подпрограмма унифицирована для всех моделей: получает на вход коэффициенты и сами точки, считает φ_i через универсальный диспетчер `phiAt`, заполняет массив отклонений $\varepsilon_i = \varphi_i - y_i$, агрегирует:

$$S = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2, \quad \delta = \sqrt{S/n}, \quad R^2 = 1 - S / \text{SST}$$

где $\text{SST} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$. При $\text{SST} \rightarrow 0$ (все y_i практически совпадают) применяется дополнительная защита: если и $S \rightarrow 0$, ставится $R^2 = 1$, иначе $R^2 = 0$ — это устраняет деление почти на ноль на «плоских» наборах данных. Все статистики вычисляются строго в исходных координатах.

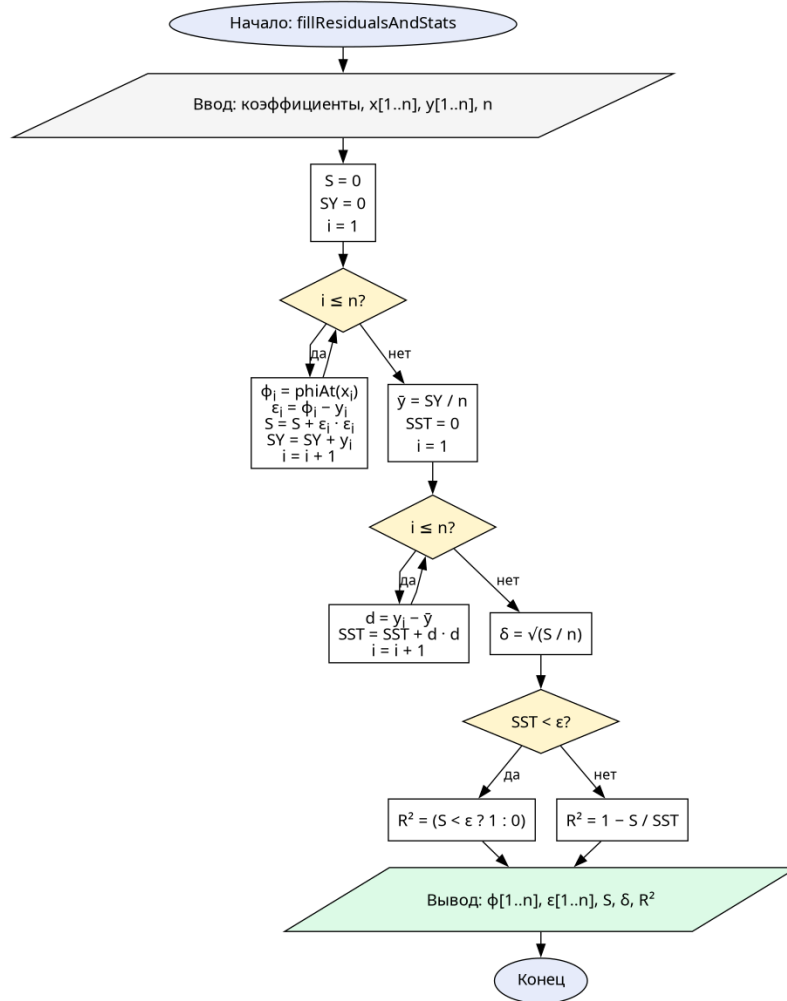


Рис. 6. Блок-схема fillResidualsAndStats

2.1.7 Выбор наилучшей модели по δ

После расчёта всех шести моделей программа выбирает ту, у которой минимальное δ и при этом статус «Готово» (то есть модель применима к данным). Это согласуется с подходом лекции: при наличии нескольких уравнений-кандидатов окончательное решение принимается по минимуму СКО.

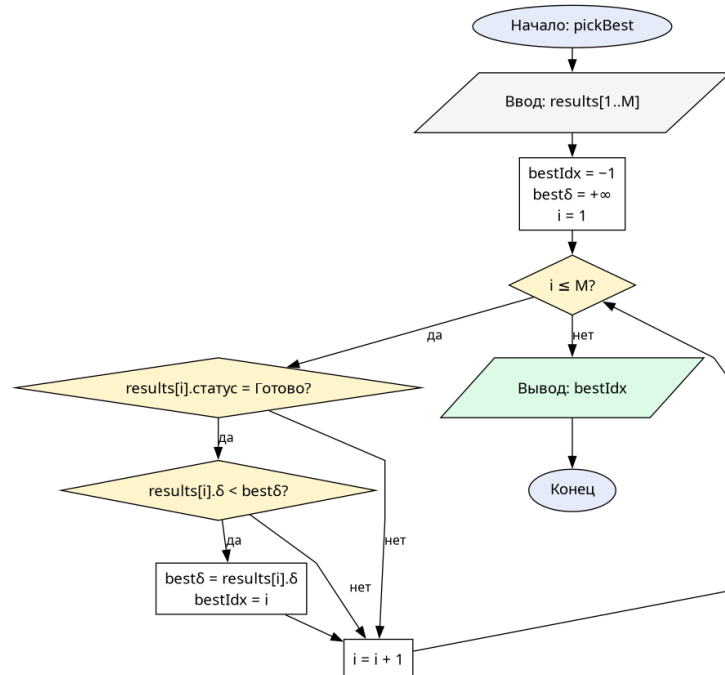


Рис. 7. Блок-схема выбора наилучшей модели

2.2 Сообщение по коэффициенту детерминации R^2

Для всех шести моделей в интерфейсе выводится текстовое сообщение по критерию лекции:

Диапазон R^2	Сообщение
$R^2 \geq 0.95$	Высокая точность аппроксимации
$0.75 \leq R^2 < 0.95$	Удовлетворительная аппроксимация
$0.50 \leq R^2 < 0.75$	Слабая аппроксимация
$R^2 < 0.50$	Точность недостаточна

2.3 Архитектура модуля

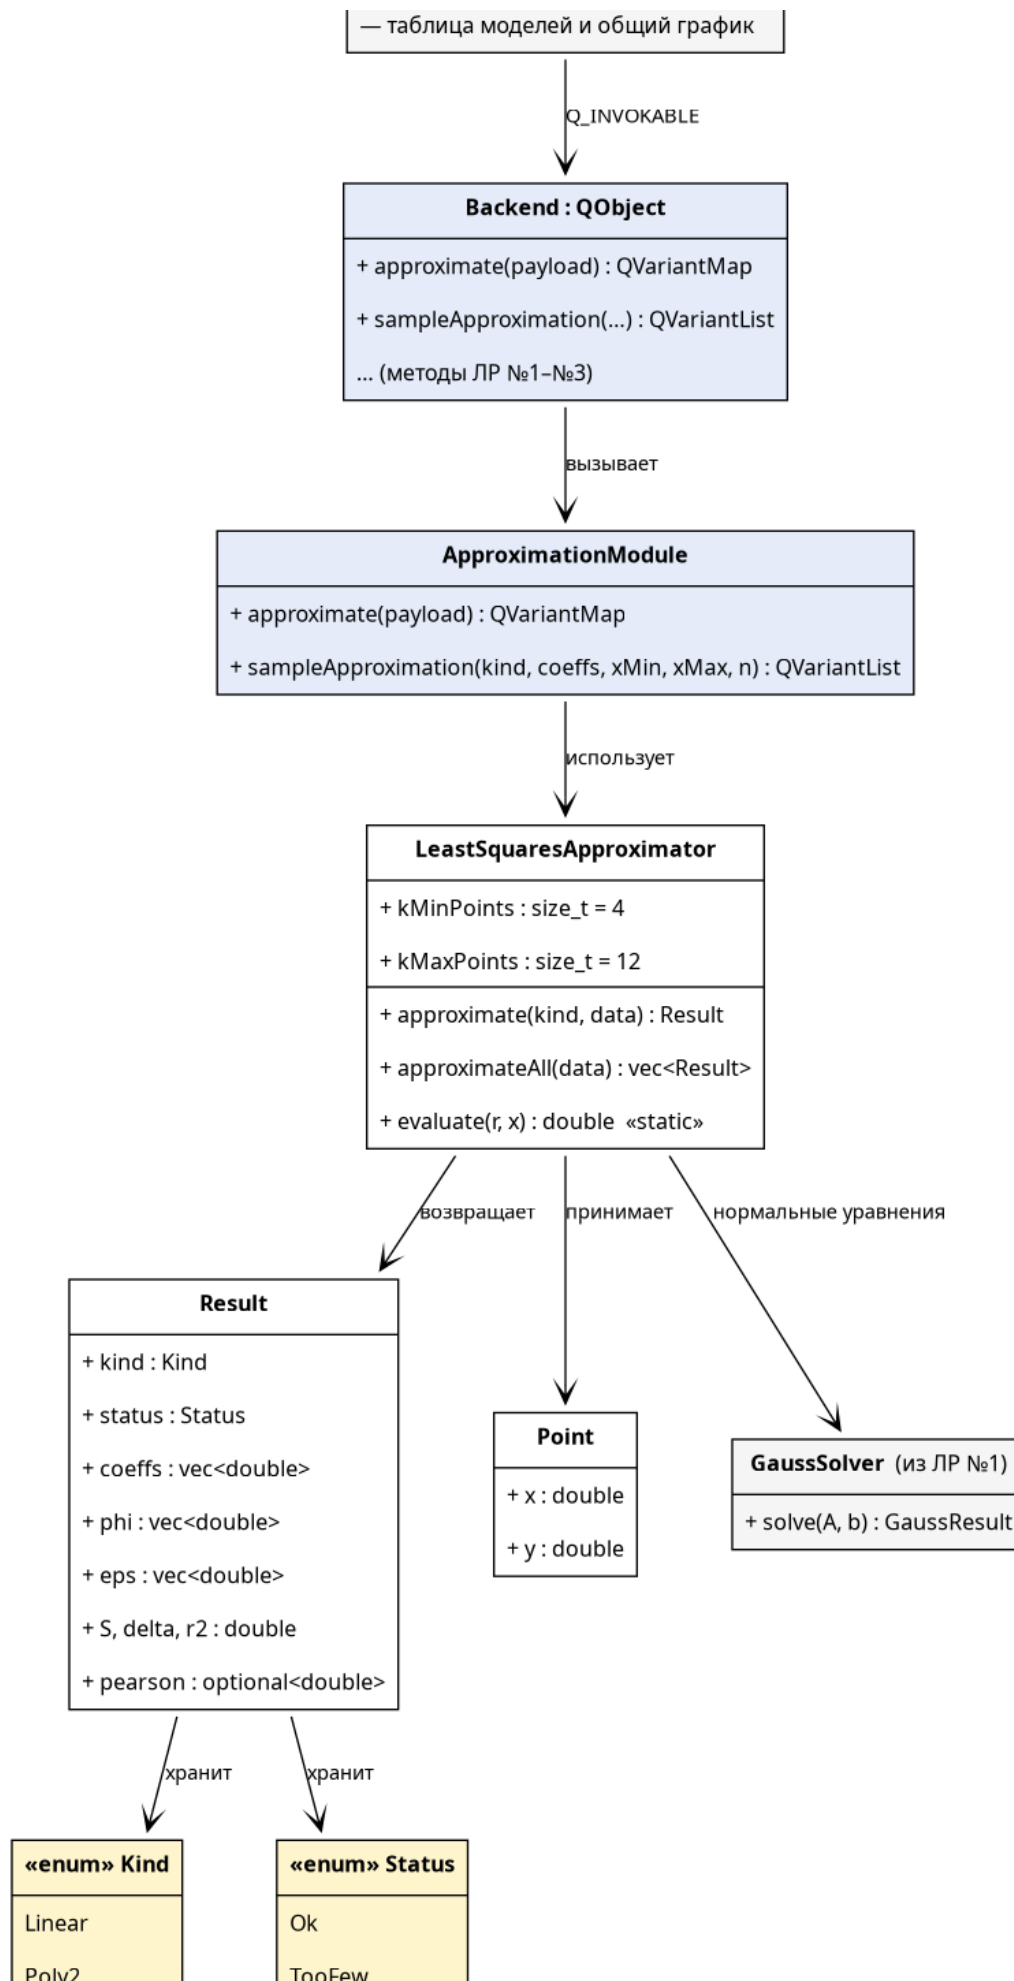


Рис. 8. UML-диаграмма классов модуля «Аппроксимация»

Ядро алгоритма изолировано в библиотеке `calc_core` и не зависит от Qt: тот же код можно собрать и в виде консольной утилиты, и в виде QML-вкладки. Связующий бэкенд-модуль `ApproximationModule` отвечает только за маршалинг `QVariantMap` $\leftrightarrow$ `std::vector<approx::Point>` и форматирование текстовых описаний моделей.

2.4 Исходный код основных элементов расчёта

Заголовочный файл `calc/Approximation.hpp` — публичный API библиотеки:

```
#pragma once

#include <cstdint>
#include <optional>
#include <vector>

namespace approx {

enum class Kind {
    Linear,
    Poly2,
    Poly3,
    Exponential,
    Logarithmic,
    Power
};

enum class Status {
    Ok,
    TooFew,
    TooMany,
    NonPositiveX,
    NonPositiveY,
    Degenerate
};

struct Point {
    double x = 0.0;
    double y = 0.0;
};

struct Result {
    Kind kind = Kind::Linear;
    Status status = Status::Ok;
    std::vector<double> coeffs;
    std::vector<double> phi;
    std::vector<double> eps;
    double S = 0.0;
    double delta = 0.0;
    double r2 = 0.0;
    std::optional<double> pearson;
};

class LeastSquaresApproximator {
```

```

public:
    static constexpr std::size_t kMinPoints = 4;
    static constexpr std::size_t kMaxPoints = 12;

    Result approximate(Kind kind, const std::vector<Point> &data) const;
    std::vector<Result> approximateAll(const std::vector<Point> &data) const;

    static double evaluate(const Result &r, double x);
};

} // namespace approx

```

Реализация (calc/approximation.cpp) — все шесть fit*-функций, общий

fillResidualsAndStats, линеаризации:

```

#include "Approximation.hpp"

#include "Gauss.hpp"

#include <cmath>

namespace approx {

namespace {

constexpr double kEps = 1e-12;

double phiAt(Kind kind, const std::vector<double> &a, double x) {
    switch (kind) {
        case Kind::Linear:
            return a[0] * x + a[1];
        case Kind::Poly2:
            return a[0] + a[1] * x + a[2] * x * x;
        case Kind::Poly3:
            return a[0] + a[1] * x + a[2] * x * x + a[3] * x * x * x;
        case Kind::Exponential:
            return a[0] * std::exp(a[1] * x);
        case Kind::Logarithmic:
            return a[0] * std::log(x) + a[1];
        case Kind::Power:
            return a[0] * std::pow(x, a[1]);
    }
    return 0.0;
}

double computeR2(const std::vector<double> &y, const std::vector<double> &phi) {
    if (y.size() != phi.size() || y.empty()) {
        return 0.0;
    }
    double meanY = 0.0;
    for (double v : y) {
        meanY += v;
    }
    meanY /= static_cast<double>(y.size());

    double ssRes = 0.0;
    double ssTot = 0.0;
    for (std::size_t i = 0; i < y.size(); ++i) {
        ssRes += (y[i] - phi[i]) * (y[i] - phi[i]);
        ssTot += (y[i] - meanY) * (y[i] - meanY);
    }
}

```

```

    }
    if (ssTot < kEps) {
        return ssRes < kEps ? 1.0 : 0.0;
    }
    return 1.0 - ssRes / ssTot;
}

double computePearson(const std::vector<double> &x,
                      const std::vector<double> &y) {
    if (x.size() != y.size() || x.empty()) {
        return 0.0;
    }
    double mx = 0.0;
    double my = 0.0;
    for (double v : x) {
        mx += v;
    }
    for (double v : y) {
        my += v;
    }
    mx /= static_cast<double>(x.size());
    my /= static_cast<double>(y.size());

    double num = 0.0;
    double denomX = 0.0;
    double denomY = 0.0;
    for (std::size_t i = 0; i < x.size(); ++i) {
        const double dx = x[i] - mx;
        const double dy = y[i] - my;
        num += dx * dy;
        denomX += dx * dx;
        denomY += dy * dy;
    }
    const double denom = std::sqrt(denomX * denomY);
    if (denom < kEps) {
        return 0.0;
    }
    return num / denom;
}

void fillResidualsAndStats(Result &res, const std::vector<Point> &data,
                             const std::vector<double> &coeffs) {
    const std::size_t n = data.size();
    res.phi.assign(n, 0.0);
    res.eps.assign(n, 0.0);
    std::vector<double> ys(n);
    for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) {
        res.phi[i] = phiAt(res.kind, coeffs, data[i].x);
        res.eps[i] = res.phi[i] - data[i].y;
        ys[i] = data[i].y;
    }

    double S = 0.0;
    for (double e : res.eps) {
        S += e * e;
    }
    res.S = S;
    res.delta = std::sqrt(S / static_cast<double>(n));
    res.r2 = computeR2(ys, res.phi);
}

```

```

struct LinearFit {
    bool ok = false;
    double slope = 0.0;
    double intercept = 0.0;
};

// Линейная регрессия по правилу Крамера в координатах (xs, ys):
// решает  $aSXX + bSX = SXY$ ,  $aSX + bn = SY$  относительно ( $a$  — наклон,  $b$  —
// свободный член), возвращая  $ok=false$  при вырожденной системе.
LinearFit linearCramer(const std::vector<double> &xs,
                      const std::vector<double> &ys) {
    LinearFit out;
    const std::size_t n = xs.size();
    if (n == 0 || n != ys.size()) {
        return out;
    }

    double SX = 0.0;
    double SXX = 0.0;
    double SY = 0.0;
    double SXY = 0.0;
    for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) {
        SX += xs[i];
        SXX += xs[i] * xs[i];
        SY += ys[i];
        SXY += xs[i] * ys[i];
    }

    const double nD = static_cast<double>(n);
    const double det = SXX * nD - SX * SX;
    if (std::abs(det) < kEps) {
        return out;
    }
    const double d1 = SXY * nD - SX * SY;
    const double d2 = SXX * SY - SX * SXY;
    out.ok = true;
    out.slope = d1 / det;
    out.intercept = d2 / det;
    return out;
}

Result fitlinear(const std::vector<Point> &data) {
    Result res;
    res.kind = Kind::Linear;

    std::vector<double> xs;
    std::vector<double> ys;
    xs.reserve(data.size());
    ys.reserve(data.size());
    for (const auto &p : data) {
        xs.push_back(p.x);
        ys.push_back(p.y);
    }

    const LinearFit fit = linearCramer(xs, ys);
    if (!fit.ok) {
        res.status = Status::Degenerate;
        return res;
    }
}

```

```

    res.coeffs = {fit.slope, fit.intercept};
    fillResidualsAndStats(res, data, res.coeffs);
    res.pearson = computePearson(xs, ys);
    return res;
}

Result fitPolyKind(Kind kind, int degree, const std::vector<Point> &data) {
    Result res;
    res.kind = kind;

    const int m = degree + 1;
    // Степенные суммы  $x^k$  нужны до  $2 \cdot \text{degree}$  включительно.
    std::vector<double> sumPow(2 * degree + 1, 0.0);
    std::vector<double> sumXky(m, 0.0);

    for (const auto &p : data) {
        double xp = 1.0;
        for (int k = 0; k ≤ 2 * degree; ++k) {
            sumPow[k] += xp;
            if (k < m) {
                sumXky[k] += xp * p.y;
            }
            xp *= p.x;
        }
    }

    std::vector<std::vector<double>> matrix(m, std::vector<double>(m, 0.0));
    std::vector<double> rhs(m, 0.0);
    for (int j = 0; j < m; ++j) {
        for (int k = 0; k < m; ++k) {
            matrix[j][k] = sumPow[j + k];
        }
        rhs[j] = sumXky[j];
    }

    GaussSolver solver;
    const GaussResult r = solver.solve(matrix, rhs);
    if (r.status ≠ GAUSS_SINGLE_SOLUTION) {
        res.status = Status::Degenerate;
        return res;
    }

    res.coeffs = r.solution;
    fillResidualsAndStats(res, data, res.coeffs);
    return res;
}

Result fitExponential(const std::vector<Point> &data) {
    Result res;
    res.kind = Kind::Exponential;

    for (const auto &p : data) {
        if (p.y ≤ kEps) {
            res.status = Status::NonPositiveY;
            return res;
        }
    }

    std::vector<double> xs;

```

```

std::vector<double> ys;
xs.reserve(data.size());
ys.reserve(data.size());
for (const auto &p : data) {
    xs.push_back(p.x);
    ys.push_back(std::log(p.y));
}

const LinearFit fit = linearCramer(xs, ys);
if (!fit.ok) {
    res.status = Status::Degenerate;
    return res;
}

res.coeffs = {std::exp(fit.intercept), fit.slope};
fillResidualsAndStats(res, data, res.coeffs);
return res;
}

Result fitLogarithmic(const std::vector<Point> &data) {
    Result res;
    res.kind = Kind::Logarithmic;

    for (const auto &p : data) {
        if (p.x ≤ kEps) {
            res.status = Status::NonPositiveX;
            return res;
        }
    }

    std::vector<double> xs;
    std::vector<double> ys;
    xs.reserve(data.size());
    ys.reserve(data.size());
    for (const auto &p : data) {
        xs.push_back(std::log(p.x));
        ys.push_back(p.y);
    }

    const LinearFit fit = linearCramer(xs, ys);
    if (!fit.ok) {
        res.status = Status::Degenerate;
        return res;
    }

    res.coeffs = {fit.slope, fit.intercept};
    fillResidualsAndStats(res, data, res.coeffs);
    return res;
}

Result fitPower(const std::vector<Point> &data) {
    Result res;
    res.kind = Kind::Power;

    for (const auto &p : data) {
        if (p.x ≤ kEps) {
            res.status = Status::NonPositiveX;
            return res;
        }
    }
    if (p.y ≤ kEps) {

```

```

        res.status = Status::NonPositiveY;
        return res;
    }
}

std::vector<double> xs;
std::vector<double> ys;
xs.reserve(data.size());
ys.reserve(data.size());
for (const auto &p : data) {
    xs.push_back(std::log(p.x));
    ys.push_back(std::log(p.y));
}

const LinearFit fit = linearCramer(xs, ys);
if (!fit.ok) {
    res.status = Status::Degenerate;
    return res;
}

res.coefs = {std::exp(fit.intercept), fit.slope};
fillResidualsAndStats(res, data, res.coefs);
return res;
}

} // namespace

Result
LeastSquaresApproximator::approximate(Kind kind,
                                       const std::vector<Point> &data) const {
    Result res;
    res.kind = kind;

    if (data.size() < kMinPoints) {
        res.status = Status::TooFew;
        return res;
    }
    if (data.size() > kMaxPoints) {
        res.status = Status::TooMany;
        return res;
    }

    switch (kind) {
    case Kind::Linear:
        return fitLinear(data);
    case Kind::Poly2:
        return fitPolyKind(Kind::Poly2, 2, data);
    case Kind::Poly3:
        return fitPolyKind(Kind::Poly3, 3, data);
    case Kind::Exponential:
        return fitExponential(data);
    case Kind::Logarithmic:
        return fitLogarithmic(data);
    case Kind::Power:
        return fitPower(data);
    }
    return res;
}

std::vector<Result> LeastSquaresApproximator::approximateAll(

```



```

    const std::vector<Point> &data) const {
return {
    approximate(Kind::Linear, data),
    approximate(Kind::Poly2, data),
    approximate(Kind::Poly3, data),
    approximate(Kind::Exponential, data),
    approximate(Kind::Logarithmic, data),
    approximate(Kind::Power, data),
};
}

double LeastSquaresApproximator::evaluate(const Result &r, double x) {
    if (r.status != Status::Ok) {
        return std::nan("");
    }
    if ((r.kind == Kind::Logarithmic || r.kind == Kind::Power) && x ≤ kEps) {
        return std::nan("");
    }
    const double y = phiAt(r.kind, r.coeffs, x);
    return std::isfinite(y) ? y : std::nan("");
}

} // namespace approx

```

2.5 Интерфейс приложения

Скриншот вкладки «Аппроксимация»
(будет заменён реальным снимком)

Рис. 9. Внешний вид вкладки «Аппроксимация» в приложении
Слева: счётчик количества точек n (в диапазоне от 4 до 12; ввод табличной функции $y_i = f(x_i)$ из задания требует от 8 до 12),

редактируемая таблица (x_i, y_i) , кнопка «Случайные данные» (генерирует точки около заданной функции варианта №5 с шумом $\pm 5\%$), кнопка «Рассчитать» и карточка с лучшим результатом. Справа: таблица из шести строк (одна на модель) с формулой, S , δ , R^2 , коэффициентом Пирсона r (только для линейной) и текстовой оценкой по R^2 ; ниже — график с точками данных и наложенными кривыми аппроксимаций (видимость каждой кривой переключается чекбоксом перед её строкой в таблице). Лучшая модель отмечена звёздочкой ★ и зелёным цветом.

Полный исходный код проекта (Qt6/QML/C++ десктоп-приложение) доступен в репозитории:

`git.oriptal.dev/cadmin/calc-math-lab2`

3 Выводы

В ходе лабораторной работы изучен и программно реализован метод наименьших квадратов для шести моделей: линейной, полиномиальных 2-й и 3-й степени, экспоненциальной, логарифмической и степенной. Для всех шести модулей программа выводит коэффициенты, массивы φ_i и ε_i , меру S , СКО δ и коэффициент детерминации R^2 с пороговым сообщением; для линейной — дополнительно коэффициент корреляции Пирсона r . Линеаризованные модели корректно отказывают на некорректных данных: логарифмическая и степенная требуют $x_i > 0$, экспоненциальная и степенная — $y_i > 0$; в этих случаях соответствующая строка в таблице помечается оранжевой надписью «Неприменимо: требуется ...» и в выборе наилучшего варианта не участвует.

Для варианта №5 ($y = 6x/(x^4 + 5)$, $x \in [0, 2]$, $h = 0.2$) в вычислительной части построены линейная ($\delta_1 = 0.251$) и квадратичная ($\delta_2 = 0.0351$) аппроксимации по 11 точкам; квадратичная модель в 7 раз точнее линейной по δ и в 51 раз — по мере S , что согласуется с присутствием выраженного максимума у исходной функции и неспособностью прямой такой максимум описать. Коэффициент детерминации $R^2 = 0.347$ у линейной попадает в категорию «точ-

ность недостаточна», а $R^2 = 0.987$ у квадратичной — в категорию «высокая точность аппроксимации». Итоговый выбор — квадратичная модель.

Стоит явно отметить корректное ограничение области применимости. Согласно п. 15 контрольных вопросов лекции и пункту 7 задания, графики строятся «полностью на всём исследуемом интервале с запасом» в $\pm 10\%$ ширины, но **экстраполяция** за пределы $[x_{\min}, x_{\max}]$ исходной таблицы не считается математически обоснованной — приближение методом наименьших квадратов гарантирует малое СКО только внутри области выборки и за её пределами может разойтись с исходной функцией сколь угодно сильно (например, степенная и экспоненциальная модели монотонно растут, тогда как функция варианта №5 при $x \rightarrow \infty$ стремится к нулю). Поэтому полученные коэффициенты следует трактовать как эмпирическое описание поведения функции на $[0, 2]$, а не как её аналитический закон.