

PSIS CODE DEBUG

Per debuggar el codi de PSIS amb l'Eclipse, seguir els següents passos:

1. Arrencar el JBoss en mode debug:


Afegir les opcions d'arranc:

-Xdebug -Xrunjdw:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n


Parameter	Description
-Xdebug	Enables debugging
-Xnoagent	Disables previous debugging agent.
-Xrunjdw	Specifies the connection mechanism, the transport address, and server and suspend values.

NOTA: PSIS DEV PRE ja està arrencat en mode debug.

2. A l'Eclipse, entrar a **"Run> Debug Configurations"**. Seleccionar **"Remote Java Application"**:

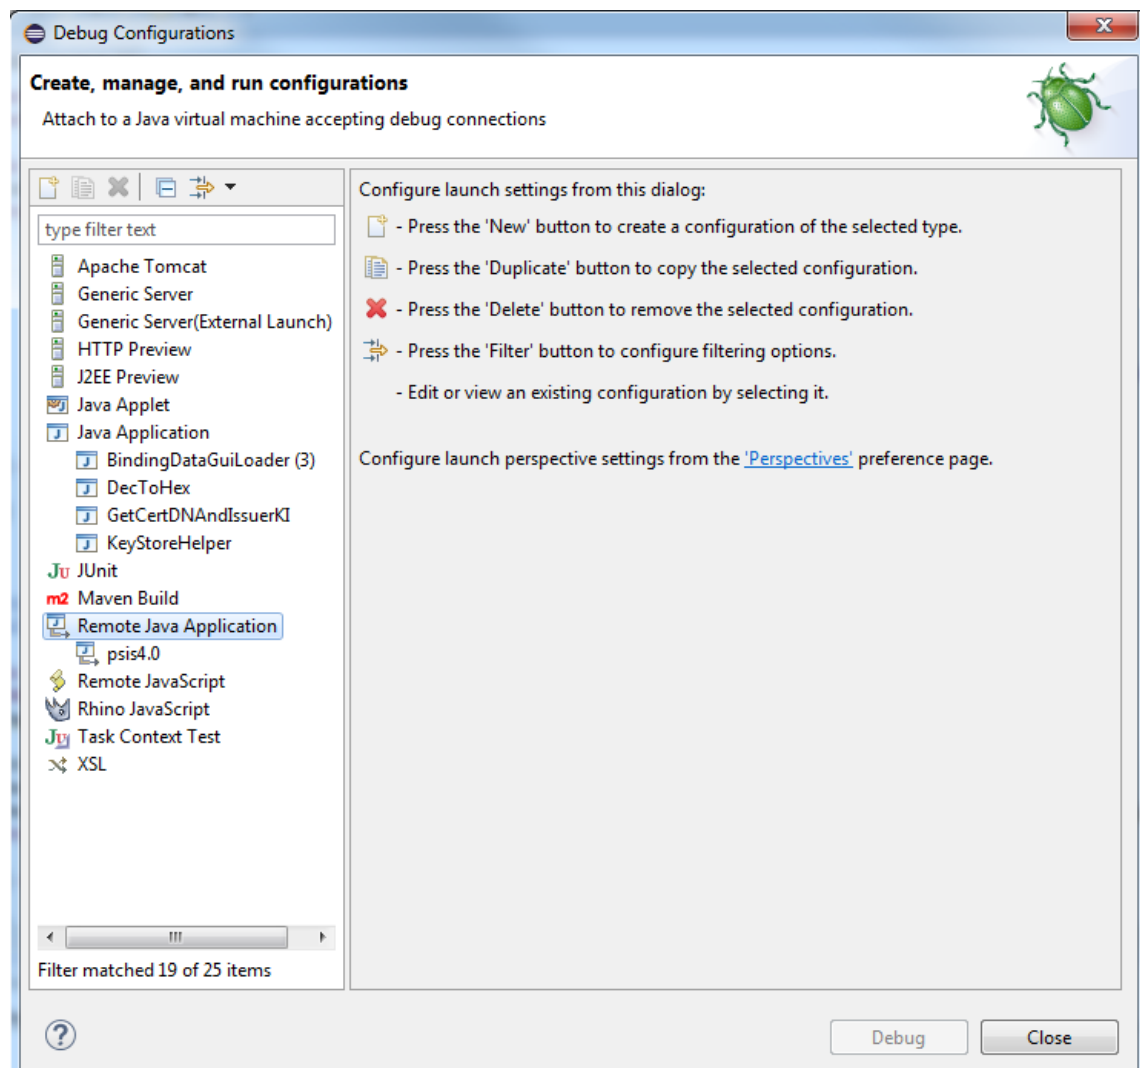

Clicar “**New launch configuration**”, i afegir les dades corresponents:

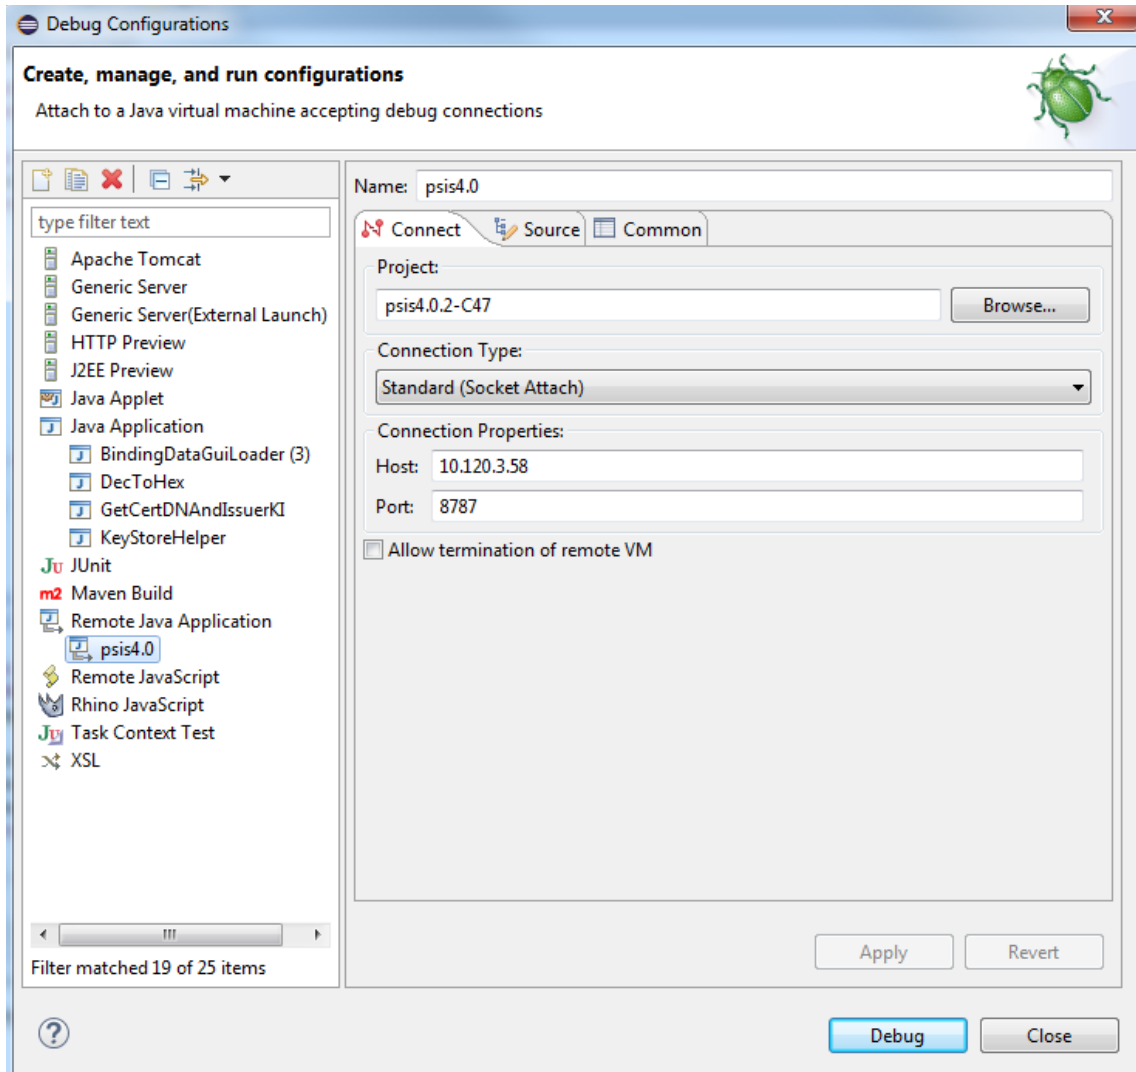

3. Un cop fet lo anterior, clic al botó “**Debug**”.
- A partir d’aquí, quan llencem peticions contra PSIS (DEV PRE en aquest cas), podrem debuggar el codi des de l’Eclipse.