

Entregable 5. Capturas de la consola de administración

Integrantes: Derly Dayana Garcia Carrillo · Orlando Rojas Narvaez | Docente: Juan Carlos Polania Cortes | Periodo 2026-2
| Repositorio: github.com/OrlandoRojasNa/taller02-rabbitmq-docker

Consola de administración de RabbitMQ en `http://localhost:15672` (usuario `lab`, contraseña `lab123`), sección *Queues and Streams*.

Cola creada al levantar el entorno

```
PS C:\cc-repos\taller02-rabbitmq-docker> docker compose ps
NAME                COMMAND                                SERVICE    CREATED         STATUS          PORTS
consumer            "java -jar app.jar"                  consumer   About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
producer            "java -jar app.jar"                  producer   About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8080->8080/tcp
rabbitmq            "docker-entrypoint.s..."            rabbitmq   About a minute ago Up About a minute (healthy) 0.0.0.0:15672->15672/tcp, [::]:15672->15672/tcp

PS C:\cc-repos\taller02-rabbitmq-docker>
```

Figura 1. `docker compose ps` : los tres contenedores en ejecución, `rabbitmq` en estado *healthy*.

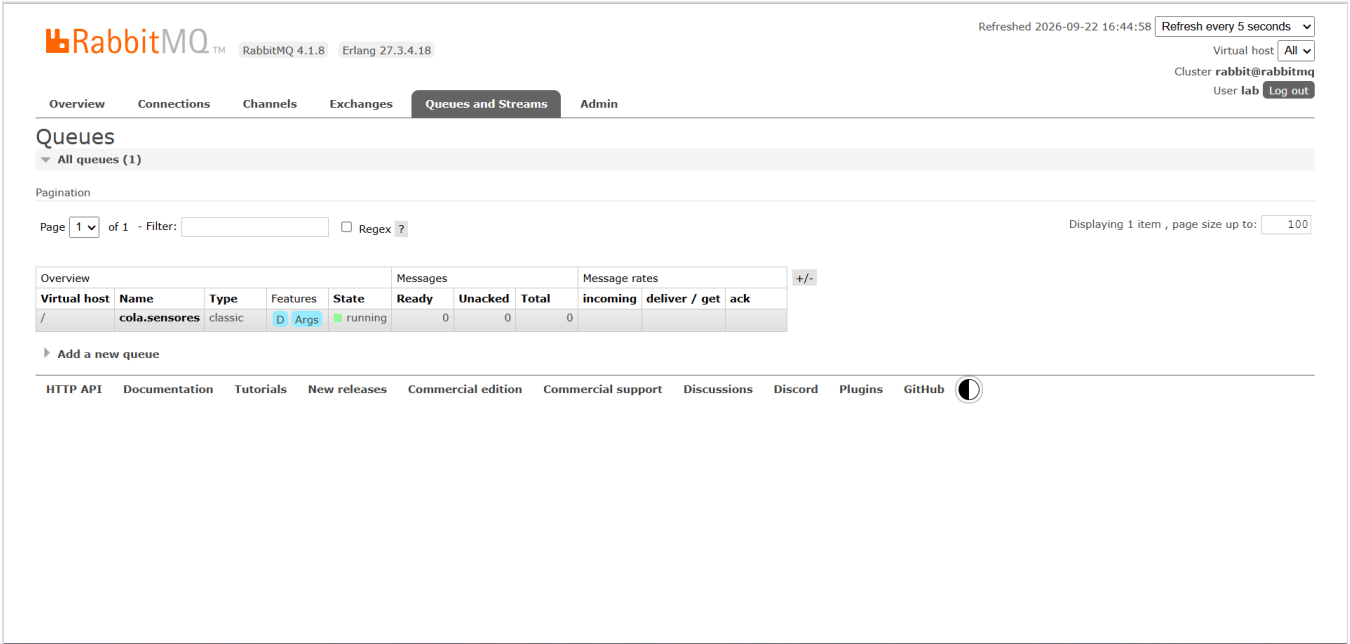


Figura 2. Recién levantado el entorno, la cola `cola.sensores` ya existe, marcada con **D** (durable), sin haberla creado a mano.

Cola con mensajes acumulados

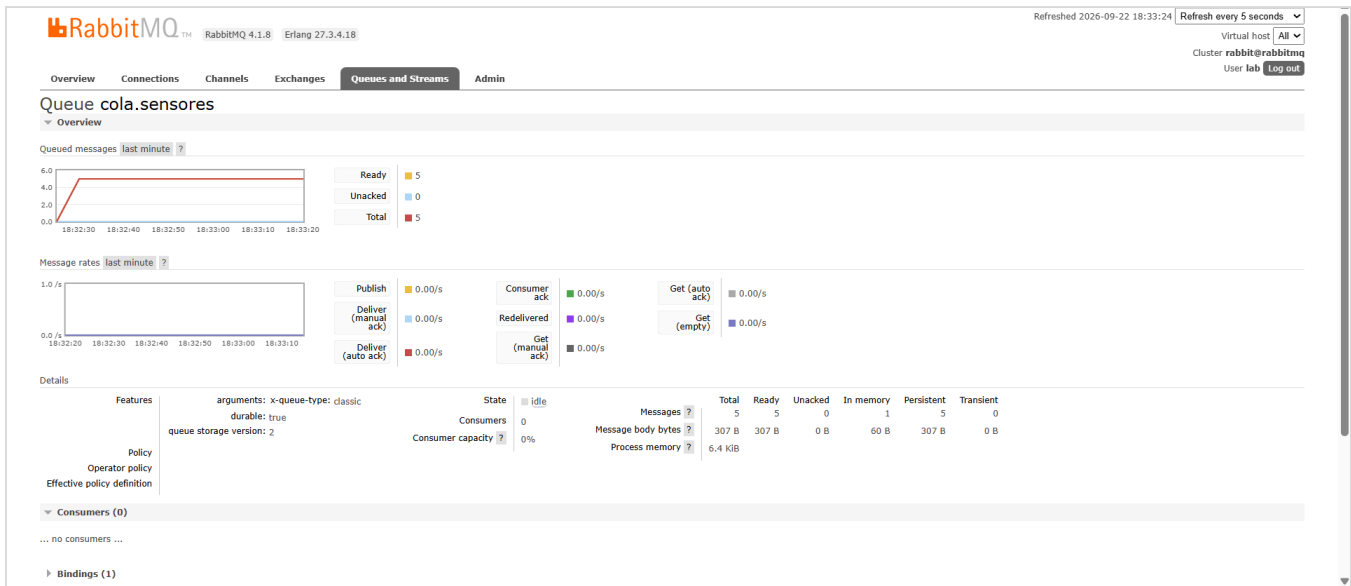


Figura 3. Con el consumidor detenido se acumulan los mensajes: **Ready = 5**, **Consumers (0)**. La cola es **durable: true** y los 5 mensajes son **Persistent**.

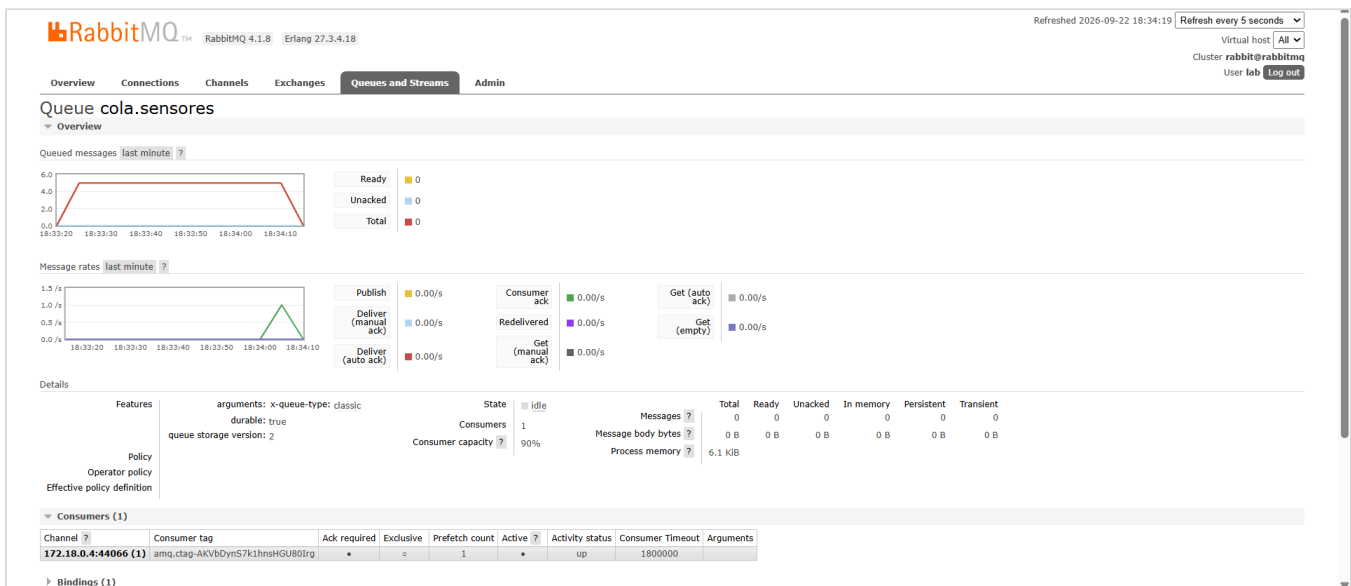


Figura 4. Al levantar el consumidor la gráfica baja de 5 a 0: **Consumers (1)** con **Ack required** (ACK manual) y **Prefetch count 1**.