HTML

Hyper Text Markup Language

إعداد / م . رزان مازن الشوبكي

HTML course

مرحبا ، اهلا بكم في دورة html، في هذه الدورة سوف تتعلم العديد من الامور و اساسيات الويب وكيفية انشاء وتصميم صفحات او مواقع الويب على الانترنت، وايضا من خلال هذا الكورس حنتعرف على HTMLو كيفية تحميل البرنامج المستخدم في كتابة الاكواد (Editors) محرر الاكواد و كيفية تشغيل المتصفح وعرض الاكواد

محتويات الكتاب:

1. Basics of web اساسيات الويب
2. introduction about html
3. كيفية تحميل البرنامج المستخدم في كتابة الاكواد (Editors) محرر الاكواد
4. كيفية تشغيل المتصفح وعرض الاكواد
5. اساسيات لغةhtml
6. اختصارات مهمه يجب التعرف عليها مثل : br , hr , pre
7. ,…..
8. Elements of html and attributes
9. Html styles
10. Html formatting
11. Html quotations Colors التعامل مع
12. Links
13. multimedia elements وتشمل:
    - images
    - video
    - audio
    - youtube
14. Tables elements
15. Files (word, pdf,….) Lists بجميع انواعها
16. Html block &inline
17. Html classes
18. Html Id
19. Html iframes
20. Html head
21. Html layout
22. Forms and input types , elements وتشمل:
    - Form
    - Different input types (text , email , phone , color, date , URL, radio , checkbox, ….)
    - Text area
    - Select
    - Button
    - label
23. end project

نبدأ بالمحور الاول وهو اساسيات الويب يعني اساسيات انشاء موقع ويب

- يتكون أي موقع على الإنترنت من ثلاث عناصر أساسية وهي اسم الموقع وعنوانه - الخادم الذي توضع عليه ملفات الموقع - ملفات الموقع نفسه التي تعرض للمستخدم .(تتطلب عملية تصميم أي موقع التعامل مع هذه العناصر الثلاث لأنها تكمل بعضها ليظهر الموقع على الإنترنت في النهاية.

اللغات التي تدعم تصميم وتطوير اي موقع ويب تنقسم الى قسمين جزء يسمى
----------(frontend – Backend)----------

- نحكي بشكل سريع عن شو المقصود ب frontend و Backend :

1. **Frontend** : تعني واجهات تصميم الويب للمستخدم اي هو ما يراه المستخدم ويتفاعل معه في المتصفح ويشمل العديد من اللغات الاساسية وهي :

a) Html : هي لغة بناء هيكل الموقع الذي سيتم عرضه في المتصفح .
b) Css : تأتي مع لغة HTML ومنها تقوم بتحديد تنسيق الموقع من ألوان و تصميم وخطوط والعديد من الستايلات التي يمكن عملها لموقع الويب .
c) js : هي لغة برمجة تستخدم أكثر في العناصر التفاعلية في الصفحة كالقوائم المنسدلة واستمارت الاتصال.

- ولا يقتصر front end على هذه اللغات بل توجد بعض الإضافات اللازمة لبناء أي موقع، على سبيل المثال بعض المكتبات الخاصة بـ CSS كمكتبة Bootstrap أو Materialize، بعض أطر العمل الخاصة بلغة JavaScript كإطار Angular أو Vue أو React مع ملاحظة أن Reactتعتبر مكتبة(، وبعض الإضافات الخاصة بـ CSS أيضا كـ SASS أو.LESS .

2. **Backend** : فهي تجعل موقعك يمكن التفاعل معه من قبل العملاء و هو الجزء الذي لا تراه في الموقع، فهو مسئول عن تخزين وتنظيم البيانات والتأكد من أن كل شئ في واجهة الموقع يعمل بشكل جيد. يقوم الـ Back-end بالتواصل مع واجهة الموقع فيقوم بإرسال واستقبال المعلومات ثم يعرضها في الموقع. كلما ملأت استمارة إتصال،كتبت عنوان موقع أو قمت بالشراء، يقوم المتصفح بإرسال طلب إلى الخادم(Server) ، الذي يقوم بإرجاع المعلومات المكتوبة في الاستمارة ليتمكن من التعامل معها .
يحتاج موقعك لقاعدة بيانات لإدارة كل المعلومات الخاصة بالمنتجات والعملاء. تقوم قاعدة البيانات بتخزين المحتوى في هيكل يجعل من السهل استرجاعها وتنظيمها وتعديلها وحفظ البيانات. يتم تشغيلها في حاسوب خارجي يسمى بالخادم (Server)
وهي تشمل العديد من اللغات مثل: Php laravel والعديد من اللغات الاخرى.

- الان بدنا نخصص حديثنا بشكل اكبر على لغة (HTML)

❖ إذا قارنت صفحة ويب بشخص ما ، فإن HTML تعادل الهيكل العظمي ، وجافا سكريبت تعادل العضلات ، و CSS تعادل الجلد. فقط عندما يتم دمج الثلاثة ، يمكن تكوين صفحة ويب كاملة. دعنا نقدم وظائف هذه الأجزاء الثلاثة بشكل منفصل.

Html هي التي سنتحدث عنها خلال الكورس هذا بس الان حنحكي بشكل سريع عنها حتى نفهم اساس اللغة.

❖ لغة **html** هي اساس لغات Frontend لتصميم مواقع الويب.

❖ **HTML** هي لغة تستخدم لوصف صفحات الويب ، واسمها الكامل هو Hyper Text Markup Language، لغة ترميز النص التشعبي.

تتضمن صفحات الويب التي نتصفحها نصوصًا وأزرارًا وصورًا ومقاطع فيديو وعناصر معقدة أخرى ، والبنية الأساسية هي (HTML) يتم تمثيل الأنواع المختلفة من العناصر بواسطة أنواع مختلفة من العلامات : مثل (الصور img - الفيديو video - الفقرات p – التخطيط div) يمكن أن تشكل العلامات المتنوعة المتداخلة والمجمعة إطاًرا لصفحة الويب من خلال ترتيبات وتداخل مختلفة .

(CSS)

على الرغم من أن HTML تحدد بنية صفحة الويب ، إلا أن تخطيط صفحات HTML فقط ليس جميلًا. قد يكون ترتيباً بسيطًا لعناصر العقدة. من أجل جعل صفحة الويب تبدو أفضل ، هناك حاجة إلى CSS هنا .

CSS، الاسم الكامل هوCascading Style Sheets، ورقة الأنماط المتتالية. تعني كلمة "Cascade" أنه عند الإشارة إلى عدة ملفات نمط في HTML وتعارض الأنماط ، يمكن للمتصفح معالجتها وفقاً للترتيب المتتالي. يشير "النمط" إلى تنسيق حجم النص واللون وتباعد العناصر والترتيب وما إلى ذلك في صفحة الويب.

CSSهو حالياً معيار نمط تخطيط صفحة الويب الوحيد ، بمساعدته ، ستصبح الصفحة أكثر جمالًا .

❖ Introduction about HTML

- ❖ ويعود انشاء هذه اللغة في عام 1993 ظهر أول إصدار لها.
- ❖ وتعود كلمه HTML هي اختصار ل HyperText Markup Language وتعني لغة ترميز النص التشعبي و هي لغة ترميز تستخدم في إنشاء صفحات مواقع الإنترنت وتصميمها، وهي من أقدم لغات البرمجة وأكثرها استخداماً في تصميم صفحات مواقع الإنترنت وهي اساس بناء وتصميم مواقع وصفحات الويب وسهلة التعلم.
- ❖ وفي هذه الدورة سوف تتعرف على عناصر HTML الأساسية لبناء مستندات هذه اللغة، حيث تستطيع من خلالها إضافة الصور والعناصر التفاعلية مثل النماذج أو ملفات الفيديو والصوت ،وتستطيع أيضاً إنشاء مستندات باستخدام وسوم للتصريح عن الفقرات والعناوين والروابط وغيرها من عناصر سوف نتعرف عليها لاحقا.

ويمكن استخدام اكثر من لغة مع هذه اللغة ليكتمل الموقع او صفحه الويب بشكل كامل مثل لغات ,css javascript , bootstrap الذي سوف تتعرف عليها لاحقا.

- ❖ في البدايه دعنا نتعرف على مفهوم html وهو لغة ترميز تستخدم في إنشاء وتصميم صفحات ومواقع الويب، وتعتبر هذه اللغّة من أقدم اللغّات وأوسعها استخداما في تصميم صفحات الويب، و لغة توصيف النص، هي عبارة عن جُملة من التلميحات والأوامر والوسوم حول نص معين؛ والتي تحدد كيفيةّ تنظيمه، وتنسيقه، ووصفه، وشاع استخدامها في الآونة الأخيرة ضمن أنظمة صف الحروف عبر شبكة الإنترنت لتصميم وإنشاء صفحات الويب، كما يمكننا القول بإنهّا عبارة عن الهيكل الرئيسي لصفحات الويب والبنية التحتيةّ لها لانها اساس متصفح الويب ومن خلالها يتم انشاء متصفح ويب وكتابة العناصر والاكواد لتظهر على الموقع.
- ❖ لكي نبدأ بتصميم موقع الويب علينا استخدام محرر الاكواد الذي يسمى editors ، وهناك العديد من محررات الاكواد مثل:

(Notpad++ (المفكرة) ، sublime ، visual studio code) .

،وانا افضل تطبيق الاكواد على محرر الاكواد الذي يسمى visual studio code ، بعد تنزيل البرنامج وتثبيته على جهازك يمكنك كتابة اكواد لغة html بكل سهولة.

هناك هيكلية لكتابة الكود وهي بالترتيب :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title> Page Title</title>

</head>

<body>
</body>
</html>
```

(بعد كتابة الكود يتم شرحهم كالتالي)

- كل كلمه مكتوبة يقال عنها وسم او تاغ وعادة يكون لكل وسم بداية ونهاية ، وكل كلمه لها استخدام او دلالة معينه ، دعنا نشرحها: التاغ الاول <!DOCTYPE html> وهذا التاغ يعني ان الاصدار الخامس للغة HTML هو المستخدم وهو احدث اصدار لحتى الان ويطلق عليه اسم HTML5.

ويجب أن تبدأ جميع مستندات HTML بإعلان نوع المستند عن طريق كتابة تاغ

<!DOCTYPE html>

- وعند كتابة التاغ يمثل نوع المستند ، ويساعد المتصفحات على عرض صفحات الويب بشكل صحيح.

a) وهذا التاغ يجب أن يظهر مرة واحدة فقط في أعلى الصفحة (قبل أي علامات HTML) .
b) وهذا التاغ .is not case sensitive اي بمعنى ليست حساسة لحالة الأحرف.
c) التاغ الثاني html > ليدل على ان المتصفح مكتوب بالعناصر الاساسية للغة html . وهذا التاغ له بداية ونهاية .
d) التاغ الثالث يسمى head في هذا التاغ يتم كتابة الاكواد التي لا تظهر على موقع الويب مثل العنوان نكتبه داخل تاغ title الذي يحتوي على عنوان صفحه الويب الذي يظهر اعلى المتصفح دون ظهوره على واجهه متصفح الويب.

e) والتاغ الاخير يسمى body وفيه يتم كتابة جميع الاكواد التي تظهر على موقع الويب من فقرة او صورة او نص معين او جدول وعناصر اخرى .

- ❖ ويمكن تشبيه head بأنه العقل الذي يكون فيه محتويات الموقع التي لا تظهر على صفحه الويب ، اما body فهو جسم يتم فيه عرض محتويات وكود صفحه الويب.
- ❖ لا بدّ لنا من التنويه، بعد الانتهاءمن كتابة الكود يتطلب من مصمم صفحة الويب باستخدام هذه اللغة أن يحفظ عمله بامتداد html اي يتم حفظ الملف كالتالي .: html . اسم الملف ، مثال :

index.html (تطبيق عملي : اقوم بفتح البرنامج وكتابة هيكلية لغة html ثم اقوم بحفظ الملف)

- ❖ وعند كتابة اكواد html جديدة في كل وقت وتريد عرضها على متصفح الويب عليك عزيزي بعمل حفظ من خلال الامرحفظ من البرنامج او من الكيبورد (ctrl+ s) ومن ثم عمل تحديث لصفحه الويب لكي يظهر العناصر الجديدة على متصفح الويب .(تطبيق عملي: عمل حفظ للبرنامج ومن ثم تحديث الصفحه).
- ❖ هناك عناصر مهمه كتابتها داخل تاغ <head>:

a) **العنصر الاول** : <meta> هذا العنصر تاغ له بداية فقط ويحتوي على attribute سمات اضافية للعنصر تعبر عن معلومات تميزه عن العناصر الاخرى ، مثل / charset وهو اختصار ل character set وهو عبارة عن اي حرف من حروف التي نستخدمها وعادة تكون قيمته UTF-8 وتعني ترميز الحروف ويدعم اللغة العربية والانجليزية للموقع .

b) **العنصر الثاني**: description وهو يستخدم لوضع وصف ونستخدم تاغ content لوضع محتوى الوصف

c) **والعنصر link** ويحتوي هذا العنصر على خاصية rel وهي اختصار ل relationship وتعني علاقة الملف بصفحة الويب ونضع بداخلها قيمة stylesheet وخاصية href لوضع مكان /مسار الملف في الصفحه .

- ❖ وطبعا لا ننسى ان هذه العناصر لا تظهر على متصفح الويب لانها داخل head

a) وايضا من العناصر الاساسية في تصميم الويب عنصر <style> الذي سنستخدمه لعمل ستايل لعناصر html وهو خاص باكواد css .

b) وايضا عنصر <script> الذي نستخدمه لعمل اوامر بلغة جافاسكربت .

اذن تصبح الهيكلية العامة لبناء موقع الويب بالشكل الاتي:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>my project</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="description" content="this is website"/>
    <link rel="stylesheet" href="">

  <style>

  </style>
  <script>
    </script>
  </head>

  <body>
  </body>
</html>
```

❖ Basics and Elements of HTML

قبل البدء بالتعرف على اساسيات اللغة سنتطرق الى الحديث عن البنية الاساسية للموقع الويب

اي موقع ويب يتكون من عناصر وتركيبة اساسية وهي على الترتيب:

- Header
- Navigation bar
- Content of website سواء نص / صور / خدمات
- footer

الان بدي أاكد انه اي صفحة او موقع ويب كل عنصر بها له خصائص خاصة فيه

الخطوات المهمة لانشاء اي موقع ويب:

- بالبداية نقوم بانشاء المجلد الخاص بالموقع وهذا المجلد مهم عدم وضعه على سطح المكتب وتسمية المجلد باللغة الانجليزية.

- نفتح المجلد من خلال برنامج vsc ومن ثم نضع بداخله الملفات التي نريدها بالموقع (html/css/image/…)..
- نفتح كل ملف على حدا ونبدا بكتابة الاكواد الخاصة به.
- نقوم بعملية الحفظ وتفعيل خاصية auto save من البرنامج.

التعرف على اساسيات لغة html وكيفية كتابة التعليقات والتعامل معها

واهم اساسيات لغة html التي سنتطرق الحديث عنها هي Heading العناوين
Paragraph الفقرات

واكيد لا يخلو موقع ويب او صفحة ويب بدون عنوان او فقرة

وهناك بعض الاختصارات المهمه التي يجب التعرف عليها مثل : br , hr , pre ,…..

قبل البدء بالتعرف على اساسيات وعناصر html دعونا نقول عن شيء مهم وهو شيء يسمى الوسم او التاغ

❖ما هو الوسم :أي شيء يتم اضافته في الصفحة يسمى الوسم (tag) ويوجد نوعان للوسم (single tagالوسم الفردي - paired tag الوسم الزوجي).

ما هو الفرق بينهما؟

❖ **single tag الوسم الفردي** : لا يمكن إضافة وسم بداخله .

❖ **paired tag الوسم الزوجي** : يمكن إضافة وسم بداخله (له بداية ونهاية) .

لنبدأ بأساسيات اللغة ، بالبداية سوف نتعرف على heading تعني كتابة العناوين الرئيسية ، وهذه مهمه جدا في اللغه حيث انه لا بد من وجودها في اي صفحه ويب.
ويقصد بالعناوين هو نص حجمه يختلف عن حجم الفقرة ويكون بسطر جديد ومن المهم استخدام العناوين لاظهار بنية المستند لانه بالغالب بتصفح المستخدمون الصفحه حسب عناوينها ويوجد عناوين رئيسية وفرعية وعددهم 6 عناوين.

❖ H1 هو العنوان الرئيسي الذي يظهر بمحرك البحث …/ H2/ h3 هي العناوين الفرعية ويتم عرضهم بخط اصغر من العنوان الرئيسي وتاتي ترتيب العناوين حسب الاهمية هناك 6 انواع ل كتابةheading وهي h1, h2,h3,h4 h5,h6
، يتم كتابتها بين وسم او تاغ ويوضع الجمل او النصوص بينهم مثال: <h1>…</h1>
وكل نوع منها له مقاس وحجم معين ف يعتبر h1 اكبر شي اي انه عند كتابه عنوان به يكون عنوان بخط كبيروهو العنوان الاكبر ويعتبر h6 أصغر الأنواع.

مثال/ ----------

```
<h1>My First Heading</h1>
  <h2>My First Heading</h2>
  <h3>My First Heading</h3>
  <h4>My First Heading</h4>
  <h5>My First Heading</h5>
  <h6>My First Heading</h6>
```

- نلاحظ العناوين كل عنوان له حجم افتراضي ولكن يمكن تغييره باستخدام لغة css التي سنتحدث عنها بعد كورس html دعونا الان نشرح كيفية كتابه جمل طويلة او فقرات داخل ملف html من خلال استخدام تاغ p ويرمز إلى كلمه paragraph واكيد لا بد من وجود فقرات في لغة html لذلك من المهم ان نتعلم كيف يمكننا كتابتها على صفحه الويب .

- **الفقرة:** هي عبارة عن مساحة يتم تخصيصها لعرض النص الذي نضعه فيها على سطر جديد وعادة ما تكون عبارة عن كتلة نصية والفقرة دائما تبدأ بسطر جديد ويتم بشكل تلقائي إضافة مساحة بيضاء(هوامش) قبل وبعد الفقرة مثال يتم كتابة الفقرة هنا .

اي نستنتج من المثال انه يمكن كتابة اكثر من فقرة في المتصفح الواحد أنواع الفقرات

a) فقرات مخصصة لعرض النص بالشكل المناسب .

b) فقرات مخصصة لعرض النص كما هو.

- **هل يوجد اختلاف بينهم؟ وما نوع الاختلاف؟**

الفقرة المخصصة لعرض النص بالشكل المناسب يتم من خلالها عرض النص بشكل مناسب لحجم الشاشة أي سيؤدي حجم الشاشة الكبيرة او الصغيرة والنوافذ التي تتغير حجمها الى نتائج مختلفة وذلك لتمكن المستخدم من رؤية كل النص الموضوع بشكل سهل ومناسب له

وباستخدام HTML لا يمكنك تغيير العرض عن طريق إضافة مسافات او سطور اضافية في كود HTML لانه بذلك سيقوم المتصفح بإزالة أي مسافات وخطوط زائدة عند عرض الصفحة.

من خلال هذا التاغ   نستطيع كتابه فقرات كبيرة داخل ملف html واذا اردت ترتيب الفقرة من خلال نزول سطر جديد نستخدم الامر
 وهو اختصار كلمه break ويعني نزول سطر جديد.

```
<p>The HyperText Markup Language, or HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser.<br>
It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting languages such as JavaScript.</p>
```

ونلاحظ انه يتم التعامل مع كل فقرة لوحدها ، اي انه عند كتابة اكثر من فقرة يتم عرض كل فقرة على حد.

مثال/ --------

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
```

ملاحظة/---------

- عند تطبيق اي شي من عناصر html لكي نراها على متصفح الويب نقوم بعمل حفظ الملف كما قلنا سابقا اسم الملف . html ثم نفتح الملف باستخدام متصفح الويب .

الخلاصة/ ----------

- عند استخدام تاغ p وكتابة النص المراد في حال قمت بوضع مسافة بين الكلمات او اسطر فارغة او قمت بتوزيع النص على اكثر من سطر فهذا كله يتم الغاءه وعرض النص على سطر بشكل مناسب للمستخدم على المتصفح .

ولكن للتعديل على هذا الكلام يوجد بعض ال tags التي تعمل على اضافة سطور بين الكلمات سوف نتعرف عليها الان وهاي التاغ الي حكينا بالبداية حنحكي عنها وهي عبارة عن اختصارات ومهمه وكثيرا ما نستخدمها في تصميم الصفحات الويب

اول اختصار حنحكي عنه هو

من خلال الامر
 الذي يستخدم للنزول سطر جديد ف مثلا كنت تكتب فقرة والفقرة مكونه من عدد كبير من الاسطر وتريد ترتيب الفقرة من خلال كتابتها على عدة اسطر فنقوم بوضع التاغ
 بين الاسطر .

مثال/ ----------

```
<p>The HyperText Markup Language, or HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser<br>
It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS)<br> and scripting languages such as JavaScript.</p>
```

كما تلاحظ في المثال وضعنا تاغ< br/ >br> بين الجمل لينزل سطر جديد.

اذا بشكل مختصر يستخدم تاغ br لوضع فاصل اسطر اي سطر جديد بدون بدء فقرة جديدة.

- وهناك أيضا تاغ< hr> وهو اختصار لكلمه horizontal line وتعني سطر افقي ، يستخدم هذا التاغ لإضافة سطر أفقي في صفحه الويب أي بمعنى عندما نريد فصل المحتوى نضع بينهم سطر أفقي لترتيب المحتوى ،ونلاحظ ان هذا التاغ ليس له نهاية، دعنا نطبق(تطبيق عملي) .

```
<p>The HyperText Markup Language, or HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser<hr>
It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS)<hr>and scripting languages such as JavaScript.</p>
```

سوف تلاحظ عند تطبيق هاد المثال سيقوم بوضع خط افقي بين الفقرات على طول الصفحه كما تشاهد عند التطبيق .

وايضا هناك بعض العناصر الذي تختص بالخطوط مثل : عنصر <b>/b> الذي يعني كلمه bold بمعنى غامق ويستخدم اذا اردت تحديد ان يظهر جزء من الكلام باللون الغامق.

```
<p><b>My</b>web design</p>
```

ففي هذا المثال بعد التطبيق نلاحظ ان كلمه My سوف تظهر بلون غامق لانه تم وضعها بين تاغ< b>/b>

وعنصر< i/ >i> الذي يعني كمله italic وهي تعني مائل ، لذلك يستخدم هذا التاغ اذا اردت ان اكتب بخط مائل .

في هذا المثال سوف تلاحظ ان العنوان يظهر بشكل مائل.

مثال/ ---------

```
<h2><i>My First Heading</i></h2>
```

- بعد التطبيق نلاحظ الكلمه ظهرت بالشكل ***My First Heading*** التالي وايضا عنصر <u></u> وهو اختصار لكلمه underline وهي تعني تسطير،

اي تستخدم اذا اردت وضع خط او سطر تحت الكلمه Website **مثل** :

```
<u>Website</u>
```

بالاضافه الى عنصر <strike></strike>

ويستخدم هذا العنصر اذا اردت وضع كلمه وفي وسط هذه الكلمه يوجد سطر ويظهر بخط رفيع على النص.

مثال/ --------

```
<strike>HTML</strike>
```

بعد التطبيق نلاحظ الكلمه ظهرت بالشكل التالي : ~~HTML~~.

بالاضافة الى عنصر <a> </a> الذي يستخدم لاضافة رابط على الموقع ، نقوم بوضع الرابط بينه واستخدام كلمه href .

```
<a href="https://www.w3schools.com">This is
a link</a>
```

عند تنفيذه على المتصفح يظهربالشكل التالي: This is a link، لاحظ لماذا ظهرت هذه الجملة ؟ لانها هي المكتوبة بين التاغ ، وعند الضغط عليه يتم فتح الرابط الموجود بين التاغ.

- وايضا يوجد تاغ اخر وهو pre وهو اختصار ل performatted text ويستخدم هاد التاغ لعرض الكود على الويب كما تم ادخاله. والان سوف نتحدث على عناصر اساسية في لغة html ومهم وجودها في ملف html .

اولا: dir وهذا العنصر مهم لتحديد اتجاه النص في صفحه الويب وهو اختصار لكلمه direction وتعني اتجاه النص، قد يكون اتجاه يمين او يسار حسب اللغة المستخدمه في الموقع، ف اذا كان الموقع مكتوب بلغة عربية ف يكون اتجاه الموقع من اليمين باستخدام خاصية dir=rtl .

❖ **كيف يتم كتابه هذا؟**

```
<p dir="rtl">Write this text right-to-left!</p>
```

اما اذا كان الموقع مكتوب بلغة انجليزية ف يكون اتجاه الموقع من اليسار الى اليمين، باستخدام خاصية dir=ltr .

❖ **كيف يتم كتابه هذا؟**

```
<p dir="ltr">Write this text left to right!</p>
```

بالإضافة إلى عنصر lang وهو اختصار لكلمه language وفي
هذا العنصر يتم تحديد اللغة العربية او الانجليزيه ، ويتم كتابه هذا التاغ داخل <html>
اذا كان الموقع لغة عربية يتم كتابه ar اختصارا لكلمه Arabic **مثال/**----------

```
<html lang="ar">
...
</html>
```

اما اذا كان الموقع لغة انجليزيه يتم كتابه en اختصارا لكلمه english **مثال/**-----

```
<html lang="en">
...
</html>
```

ونلاحظ انها تكتب في بداية الامر مع عنصر html حتى يتم تحديد اللغة المراد عرضها على المتصفح من بداية الصفحه.

وهناك خاصية تسمى meta ، هذه الخاصية هي صيغة ترميز الحروف وتعني انه في المتصفح تسمح استخدام الحروف غير الحروف الانجليزيه وعادة تكتب بعد خاصية title وتكتب بالطريقة التالية:

```
<meta charset="UTF-8"/>
```

نلاحظ في لغة html هناك نوعان من عناصر html ، يوجد عناصر لها بداية ونهاية التاغ مثل : <head></head> وعناصر تملك بداية فقط مثل : <meta/> ونلاحظ نهايتها تكون/> .

مثال/ ----------

```
<head>
   <title> Page Title</title>
</head>
```

هنا هذا التاغ له بداية فقط ، لاحظ كيف تكون نهايته :

```
<meta charset="UTF-8"/>
```

- هيا بنا لنتعلم أمور جديدة في لغة html وهي التعليقات وتسمى comments يستخدم هذا الأمر لكتابة وصف معين عن الكود او كتابه اي شي لا يريد المستخدم عرضه على متصفح الويب، وهو يعتبر جزء من الكود لانه يتم من خلاله وصف الكود ولكن يتم تجاهله من قبل متصفح الويب ، ومن الجيد ان يكون كودك يحتوي على تعليقات ليتم فهم الكود بشكل جيد ويزيد من جودة الكود خاصة عندما يكون موقع ويب كبير ف من المهم وضع التعليقات على الاكواد، مثلا يريد المستخدم كتابة فقرة عن لغة html ويريد وضع تعليق يوضح لنفسه ان هذه الفقرة مكتوبة عن html فيقوم بكتابة تعليق بالشكل التالي <!--...--!>

- ولاحظ عند تطبيقه على متصفح الويب لا يتم عرضها على المتصفح لانها عبارة عن تعليق وقلنا سابقا ان التعليقات لا يتم عرضها او تنفيذها على متصفح الويب.

```
<!--description about html-->

<p>The HyperText Markup Language, or HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser.
    It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting languages such as JavaScript.</p>
```

- **يعني بشكل مختصر ايه هو comments :**

التعليق comment يتم اضافته داخل لصفحة ولا يظهر في الموقع يستخدم فقط لملاحظات المبرمج أي يتم تجاهلها من قبل محرك البحث ولا تظهر للمستخدم شكل الكود الذي يظهر للمبرمج ، يتم من خلاله كتابة الملاحظات ولا يتم عرضها في المستعرض ولكن تساعد في توثيق الاحداث الموجودة داخل الصفحة والملاحظات وبالتالي تكون للمبرمج فقط ولا يراها المستخدم.

ما هي الاستخدامات الاخرى للتعليقات؟

- يتم استخدامه لاخفاء المحتوى ومفيد لاخفاء المحتوى مؤقتا

- /يمكن استخدامه لاخفاء أجزاء في منتصف الكود
- واكيد وجود التعليقات كتير مهمه في الكود وبتوضح وظيفة السطر البرمجي المكتوب.

HTML formatting ----------

- ماذا يعني HTML formatting برأيك ؟ يعني تنسيق لغة html من خلال بعض الكلمات التي تجعل النص مميز وتنسيقه جذاب وجميل .

دعنا نتعرف على تعريف HTML formatting هو عبارة عن تنسيق HTML يشير أساسا إلى تعزيز النص من أجل زيادة النداء البصري. يوفر HTML مجموعة من علامات التنسيق التي يمكن استخدامها لجعل النص جذابا للمستخدمين. هناك العديد من الخيارات المتاحة التي يمكن استخدامها للتنسيق، تماما مثل أي محرر نص آخر.

ويتم من خلال مجموعه من العناصر مثل:

- **<b> Bold text خط عريض**
- ** Important text نص مهم**
- ***<i> Italic text* خط مائل**
- *** Emphasized text***
- ***<mark> - Marked text:* التعليم على النص (تميز النص)**
- ***<small> - Smaller text:* تصغير النص**
- ***<del> : Deleted text* محذوفة وضع خط على الكلمة وكانها**
- ***< ins > inserted text* وضع خط تحت النص**
- ***sub > subscript text >(لعرض النص بشكل منخفض (تحت الحرف***
- ***sup > supscript text >(لعرض النص بشكل مرتفع (فوق الحرف***
- <abbr> abbreviation **اختصار لكلمة**

- **Abbr** تعني عند عرض كلمة مختصرة HTML تظهر كلمة واحدة وعند تمرير الفأرة يقوم المتصفح باظهار الاسم كامل.

يمكن أن توفر علامات الاختصارات معلومات مفيدة للمتصفحات وأنظمة الترجمة ومحركات البحث.

ملاحظة/ ----------

- استخدم(سمة/صفة) العنوان العام لإظهار وصف الاختصار / الاختصار عند تحريك الماوس فوق العنصر.

مثال/ ----------

```
<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in
1948.</p>
```

<address< يستخدم هذا التاغ لتحديد علامات الاتصال لمؤلف او مالك او مستند او مقالة وعادة تظهر بشكل مائل

❖ **هيا بنا لنتعرف عليهم ونشرحهم ثم نبدأ بالتطبيق العملي:** ----------

1. ** Bold text**

هذا التاغ الغامق يعني ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه او نص بلون غامق ويتم كتابته بالشكل الاتي:

This text is bold

---

2. ** Important text**

هذا التاغ يعني قوي ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه او نص تظهر بقوة اذا كانت الكلمه مهمه وهي تشبه عمل فتظهر الكلمه بلون غامق
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

This text is strong

---

3. ** Italic text**

هذا التاغ يعني مائل ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه او نص بشكل مائل تظهر الكلمه
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

This text is italic

---

4. **Emphasized text**

هذا التاغ يعني تأكيد على كلمه معينه ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه او نص بشكل مائل اي تشبه عمل
ويتم كتابته بالشكل الاتي:**This text is emphasized**

*

5. <mark> Marked text

هذا التاغ يعني مميز ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه
او نص تظهرمميزة ويتم تمييزها بلون اصفر
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

```
<p>Do not forget to buy
<mark>milk</mark> today.</p>
```

ف نلاحظ عند تطبيقها ستظهر كلمه milk مميزة بلون اصفر.

---

6. <small> Smaller text

هذا التاغ يعني صغير ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه او نص تظهربخط صغير
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

<small>This is some smaller text.</small<

---

7. <del> Deleted text

نص محذوف ،من خلال هذا الامر يمكن ان
اكتب كلمه او نص يظهر فوقها خط رفيع وهي تشبه عمل <strike> الذي تحدثنا عنه سابقا
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

p>My favorite color is <del>blue</del> < >red.</p

بعد تطبيقها ستظهر كلمه blue وعليها خط رفيع فوق الكلمه بالشكل الاتي

My favorite color is ~~blue~~ red.

---

8. <ins> Inserted text

هذا التاغ يعني نص اضافة ،من خلال هذا الامر يمكن ان اكتب كلمه او نص تم اضافتها لمتصفح الويب ، وعادة المتصفح يظهرها ويضع تحتها خط وهي تشبه عمل <u> الذي تحدثنا عنه سابقا اختصارا لكلمه underline
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

تابع الصفحة التالية

*

My favorite color is
<del>blue</del><ins>red</ins>.

بعد التطبيق سوف نلاحظ كلمه red ظهرت وتحتها خط بالشكل الاتي:

My favorite color is ~~blue~~ red.

---

9. <sub> Subscript text

هذا التاغ يعني من خلاله يمكن ان اكتب كلمه او نص اسفل
السطر العادي ويتم عرضه احيانا بخط اصغر مثال لاستخدامه في كلمه H_2O ،
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

، >p>H₂ O</p<

لاحظ عزيزي تم وضع رقم 2 بين تاغ <sub>

10. <sup>- Superscript text

هذا التاغ يعني من خلاله يمكن ان اكتب كلمه او نص اعلى السطر العادي ويتم عرضه
احيانا بخط اصغر مثال لاستخدامه في كلمه WWW[1] ،
ويتم كتابته بالشكل الاتي:

** WWW ^[1] **

وايضا يمكننا تنسيق الاكواد لاظهار اي نص يرمز لشيء خاص بالحاسوب او بعملية حسابية
بخط مختلف عن النص العادي ونوع الخط monospace خط بحجم موحد ليسهل معرفته
والتاغ المستخدمة لتنسيق الكود هي Key اختصار لكلمة keyboard ويستخدم هاد التاغ ل
تخبر المستخدم بالنقر على ازرار معينة من الكيبورد <com> اختصار Programs
output ويستخدم لعرض مخرجات البرنامج .

تابع

*

عرض الكود او العملية الحسابية بشكل مميز <code>

<var> يتم استخدامها للمعادلات الرياضية والمواضيع الجامعة بين البرمجة والرياضيات مثل y+5

يستخدم لإلشارة لمصطلح < strong> تقني او يعبر عن لغة فرعية نفس الاستخدام ولكن الفرق يستخدمها الكفيف < em> ويعتمد على قارئ الشاشة.

وايضا سوف نتحدث عن وسوم الاقتباسات

Html quotations

يستخدم تاغ الاقتباس **<blockquote >** لعرض النص المقتبس على سطر منفرد مع وضع هوامش في جميع الاتجاهات ويستخدم ايضا لتعريف نص /قسم مقتبس من مصدر آخر.

ملاحظة/ ---------

عادة ما تقوم المتصفحات بوضع مسافة بادئة لعناصر**<blockquote>.**

وهذا التاغ يستخدم لوضع نص مقتبس كبير

مثال/ ----------

<blockquote
cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.htm l">

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.

The world's leading conservation organization,

WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.
</blockquote>

اما اذا كان النص المقتبس صغير نستخدم تاغ <q> **مثال/**

WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q>

/ملاحظة ---------. تقوم المستعرضات عادةً بإدراج علامات الاقتباس حول الاقتباس""

*

❖ وهناك بعض العناصر الخاصة بتجميع المحتوى Grouping content وهي عبارة عن عنصرين وهما div , span

هذه العناصر تسمح بتجميع العديد من العناصر مع بعضها البعض لإنشاء أقسام او أقسام فرعيه لصفحه الويب، سوف نتعرف على هذه العناصر لاحقا لانها تستخدم عادة مع CSS.

الخلاصة/ ----------

- **يحدد قسمًا مقتبسًا من مصدر آخر** **<blockquote>**
- **يحدد عنوان العمل** **<cite>**
- **يعرّف اقتباسًا قصيرًا** <q>

والان سوف نتحدث عن كيفية ادراج صورة على متصفح الويب ، يتم ذلك باستخدام عنصر **<img>** ، وهناك بعض الملاحظات عند ادراج الصورة يجب مراعاتها وهي يتم كتابه مسار الصورة داخل التاغ src وهي اختصار لكلمه **source** وتعني مصدر الصور ف لكي يسهل عليك عزيزي ضع الصورة في نفس مكان وجود ملف **html** ، اي يمكنك انشاء مجلد ووضع بداخله ملف خاص للصور وملف **html** لكي يسهل عليك كتابة مسار الصورة ، وايضا عليك معرفه نوع الصورة فهناك انواع عديدة منها : **png , , jpg, jpeg,** ولكي تعرف نوع الصورة قم بالضغط على الزر اليمين بالماوس على الصورة واختر امر خصائص فيظهر لك خصائص الصورة من حيث حجمها ونوعها وخصائص اخرى ،

اما اذا كانت الصورة غير موجودة في نفس ملف **html** ، يتم كتابة مسار وجود الصورة مثلا كانت الصورة على قرص **E** في مجلد اسمه **images** ، واسم الصورة **a** من نوع **png** ، يتم كتابة المسار بالشكل التالي: **E\images\a.png**

مثال/ ----------

قمت بوضع صورة داخل ملف html واعطيتها اسم a ثم استخدمتها بالشكل التالي وظهرت على المتصفح .

```
<img src="a.png"/>
```

تابع الصفحة التالية

*

❖ **لاضافة صورة على شكل رابط عن طريق :**

```
< a href="link here"
<img src="smiley.gif" alt="HTML
tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>
```

وهناك بعض الخصائص الخاصة بالصورة **مثل** : (**height, alt width،**)

وهناك قيم خاصة بالطول والعرض وتسمى وحدات القياس وهي:

(pt , cm ,%, Px)

ويمكن جعل المتصفح يحسب حجم العنصر بشكل تلقائي من خلال استخدام **auto**

ويمكن جعل العنصر يعود لحجمه الافتراضي من خلال استخدام **initial**

ويمكن جعل العنصر يرث حجمه من العنصر الموجود فيه من خلال استخدام **inherit**

دعنا نشرح هذه الخصائص:

❖ **خاصية height لتحديد طول .**
❖ **خاصية width لتحديد عرض الصورة من خلال وحدات القياس الي تعرفنا عليها ويمكن كتابة طول وعرض الصورة بدون كتابة px .**
❖ **خاصية alt وهي اختصار لكلمه alternative وتعني هذه الكلمه بديل ، أي اذا ما تم ادراج الصورة على المتصفح لسبب ما مثلا كتبت مسار الصورة خطأ او الصورة غير موجودة في الملف او كتبت تاغ الصورة بشكل غير صحيح ، من خلال هذه الخاصية يتم كتابه نص او جملة تظهر بديل الصورة .**

- دعنا نطبق هذه الخصائص:

مثال/----------

```
    <img src="a.png" width="500" height="600"
alt="computer">
```

*

ما وظيفة Image map؟

يمكن من خلالها النقر على أجزاء معينة في الصورة Image map تحتوي على أماكن قابلة للنقر عليها map< >

area> في حال كنت تريد تحديد هذه الأماكن عن طريق <

مثال/ ----------

<area shape="rect" coords="34, 44, 270, 350"
href="computer.html>

- الاختلاف الوحيد عن ادراج الصور الأخرى جميعهم يشترك في<img> ولكن

  في هذه الحالة يجب ان تسمي **use map** يجب ان تبدأ ب

  # ومتبوعة باسم (Image map)

  يمكن استخدام أي صورة على انها **Image map**

  العنصر القابل للنقل يتم تحديده عن طريق < **area** >

  يجب تحديد شكل المنطقة القابلة للنقر والاشكال .

مثال/---------

map name="workmap">

<area shape="circle" coords="337,300,44" =
href="coffee.htm" onclick

"myFunction()">

< /map>

- بالاضافة الى عنصر **<style></style>** الذي يستخد للتحكم في عناصر لغة **html** من خلال اضافة ستايل وخصائص جميلة للعنصر مثل : اللون ، نوع / حجم الخط .

تابع الصفحة التالية

*

مثال/----------

في هذا المثال اريد ان يتم عرض الجملة باللون الاحمر ف قمت باستخدام <style> وتحديد خاصية color ثم اختيار لون red .

```
<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>
```

بعد تطبيقها سوف تلاحظ انه يتم عرضها على متصفح الويب باللون الاحمر بالشكل الاتي:

This is a red paragraph.

❖ HTML Styles

اريد تنبيهك عزيزي ان لغة (**html**) تعتبر Not case sensitive اي الحرف الصغير هو نفسه الحرف الكبير ماذا يعني؟

❖ عند كتابه <h> او <H> يتم التعامل معهم بشكل صحيح بدون اختلاف ، انظر الى الكود عزيزي سوف اقوم بكتابه نفس الجملة في كلا الحالتين وبعد التطبيق لاحظ عزيزي انه سيظهر على متصفح الويب نفس النتيجه:

```
<h3>My First Heading</h3>
<H3>My First Heading</H3>
```

بعد التطبيق ستلاحظ النتيجه التالية:----------

My First Heading

My First Heading

تم ظهور نفس النتيجه.

وهذا يعني ان لغة html تتعامل مع lowercase، uppercase دون وجود اختلاف بينهم.

*

❖ وايضا سوف نتحدث عن استخدام Single or Double
Single / Double مع html تتعامل لغة Quotes ،
Quotes نفس المعاملة ولكن بالعادة يتم استخدام

Double Quotes

```
<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>
```

```
<p style='color:red;'>This is a red paragraph.</p>
```

وبهيك تم الحديث عن جميع عناصر والتاغ الخاصة بلغة **html** واريد ان اضع تلخيص بسيط للخصائص المستخدمه مع هذه العناصر لكي نتذكرها سويا:

- All HTML elements can have attributes:
- The href attribute of <a> specifies the URL of the page the link goes to
- The src attribute of <img> specifies the path to the image to be displayed
- The width and height attributes of <img> provide size information for images
- The alt attribute of <img> provides an alternate text for an image
- The style attribute is used to add styles to an element, such as color, font, size, and more
- The lang attribute of the <html> tag declares the language of the Web page

❖ بعد الانتهاء من خصائص العناصر ، نريد أن نتحدث عن عنصر <style></style> وتحدثنا عنه سابقا وقلنا انه من خلاله يتم اضافة ستايل للعناصر مثل : اللون ، حجم ولون الخط ،خلفية للعنصر والكثير من الخصائص الذي سوف يتم التعرف عليها ب css لاحقا.

دعنا نشاهد كيف يتم استخدامها ، مثلا اريد وضع خلفية للصفحه ككل ، يتم ذلك من خلال استخدام style داخل body لكي تظهر في كل الصفحه .

*

مثال/ ----------

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color: blue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

بعد ما تم التطبيق نلاحظ انه يتم عرض خلفية زرقاء على كل صفحه الويب وعرض h1, p على الصفحه.

- ❖ اذا اردت وضع خلفية لفقرة او نص معين نضع كلمه style داخل **p**

مثال ----------

```
    <p style="background-color:red;">This is a
paragraph.</p>
```

سوف نلاحظ يتم ظهورها على المتصفح بالشكل الاتي:

This is a paragraph.

نكمل استخدامات style، فمثلا لو اردت ان يظهر النص بلون معين ، دعنا نطبق اريد ان يظهر اللون باللون الازرق مثلا:

```
    <h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
```

سوف يظهر على المتصفح بالشكل الاتي كما تلاحظ العنوان باللون الازرق

This is a heading

وقلنا ايضا من خلال خاصية style يمكننا التحكم بحجم ونوع الخط ، ف مثلا لو اردنا تحديد نوع خط معين مثلا من نوع courier نقوم بالتطبيق كالتالي: تابع الصفحة التالية

*

```
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
```

ولو اردنا تحديد حجم الخط بحجم معين نقوم بتحديد حجمه من خلال خاصية style

مثال

```
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
```

وايضا من خلال خاصية style يمكننا التحكم بمحاذاة النص وهذا يسمى Text Alignment ويكون محاذاة النص باتجاه : / center left / right ف مثلا لو اردت كتابة نص معين في وسط صفحه الويب اقوم بتحديد محاذاة النص في الوسط من خلال كتابة center

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
```

❖ وبهيك بنكون قد انتهينا من خصائص عنصر style ، دعنا نلخصهم جميعهم ونتذكرهم سويا:

- Use the style attribute for styling HTML elements
- Use background-color for background color
- Use color for text colors
- Use font-family for text fonts
- Use font-size for text sizes
- Use text-align for text alignment

*

❖ Colors and links----------

الان سوف نتعرف على عناصر مهمه ورائعه دائما نحتاجها عند تصميم صفحه الويب الخاصة بنا وهي كيفية ادراج الالوان للنصوص والجمل ، هيا بنا نبدأ ، لتحديد لون معين نستخدم كلمة colors,يتم تحديد اللون اما عن طريق اسم اللون مثلا red , blue **مثال/ ------**

```
<h1 style="color: red;">Hello </h1>
```

او عن طريق استخدام نظام RGB

وهو نظام يتكون من دمج 3 الوان مع بعضهم البعض لانتاج لون جديد ، وهو اختصار **rgb(*red, green, blue*)** وفي هذا النظام يتم تعريف كل لون برقم تتراوح من 0 - 255

❖ اذا اردت مثلا تحديد نص معين بلون ما ، مثلا جملة hello اريدها باللون الاحمر ، نضع اللون من خلال خاصية style مثلا rgb(0, 255, 0) تدل على اللون الاخضر

مثال/ ----------

```
<h1 style="color:  rgb(0, 255, 0);">Hello
</h1>
```

وهناك طريقة اخرى لتحديد اللون عن طريق كتابة رمز اللون بنظام السادس عشر (Hexa) وهو نظام يتكون من 6 خانات مثلا #000000 يدل على اللون والاسود والرمز #ffffff يدل على اللون الابيض ، هيا بنا لنتعرف كيف نحدد الالوان :

```
<h1 style="color:                #000000        ;">Hello </h1>
```

ويمكن استخدام الالوان مع الحدود ، مثلا اذا بدي اضع حدود على النص نقوم باستخدام border من خلال خاصية style ونحدد اللون المراد ، دعنا نطبق لكي يتضح الامر:

مثلا اريد وضع حدود على الكلمه باللون الازرق

تابع الصفحة التالية

*

```
<h1 style="border:2px solid Blue;">Hello World</h1>
```

وهناك استخدام اخر للالوان مع الخلفية ف مثلا اريد تحديد الخلفية للصفحه او للنص او اي عنصر من عناصر **html** نقوم باستخدام كلمه **background** مع خاصية style ونحدد اللون المطلوب

مثلا اريد ان اطبق كلمه **hello** واريد ان تظهر بخلفية لون برتقالي

```
<h1 style="backgroundcolor:#ff6347;">hello</h1>
```

وبهيك بنكون انتهينا من الحديث عن الالوان

- ❖ هيا بنا نتحدث عن الروابط وكيفية ادراجها داخل متصفح الويب وتسمى **links**

ويقصد بها هي عبارة عن نص او مجموعة من الرموز والارقام عند النقر عليها تنتقل الى متصفح اخر .

ويمكن ان تكون الروابط على شكل نص او زر وجميعهم نفس الوظيفة وهو الانتقال لصفحة أخرى .

بشكل عام نستخدم الوسم **<a>** لانشاء الرابط .

- ❖ كثير منا يحتاج الى وضع رابط موقع او صفحه ما داخل صفحه الويب ، الروابط تجعل المستخدم يتنقل من صفحه الى صفحه اخرى، يمكن فعل ذلك باستخدام عنصر او تاغ <a></a> ، يمكن فعل ذلك من خلال وضع التاغ واستخدام كلمه **href** داخل التاغ ثم وضع الرابط به .

مثلا : ------

ففي هذا المثال تظهر جملة link text للمستخدم وعند الضغط عليها يتم نقل المستخدم الى صفحه اخرى وهي صفحه موقع w3 school، ويمكنك وضع اي رابط مثلا رابط موقع جامعه او اي موقع اخر

```
<a href="https://www.w3schools.com/">link text</a>
```

*

❖ بشكل عام ومختصر التاغ (a) هو الوسم الخاص بالرابط
و url نضع الرابط الذي نريد للمستخدم الانتقال اليه
ويمكننا وضع نص بين بداية ونهاية التاغ (a) وهو يدل على النص الذي يرشد المستخدم ان هذا رابط ويمكن النقر عليه وهو الجزء المرئي للقارئ

❖ وايضا يمكننا تحديد مكان فتح الرابط عن طريق إضافة خاصية target في التاغ <a>
واعطائها احد القيم لكن لاحظ في حال عدم فتحها سيتم تلقائي بفتح الرابط في نفس علامة التبويب وهذه القيم هي عبارة عن 4 قيم يمكننا استخدامها وهي:

1. **Self** ويقصد بها فتح الرابط في نفس علامة التبويب
2. **Blank** ويقصد بها فتح الرابط في علامة تبويب اخرى
3. **Top** ويقصد بها فتح الرابط في نفس الصفحة مع إزالة أي صفحات متداخلة
4. **Parent** ويقصد بها فتح محتوى الرابط مكان الصفحة الحالية الموجود بها.

❖ Tables----------

لادراج جدول داخل متصفح الويب نستخدم تاغ الوسم الاساسي له هو <table> .

❖ **فكرته/ -------**

في البداية يتم انشاء الصفوف وبعدها يتم انشاء الاعمدة من الصفوف (الاساس هو الصفوف)

❖ يتم انشاء الصفوف باستخدام تاغ يسمى <tr> وبداخلها يتم الاعمدة باستخدام تاغ يسمى <td> حسب العدد المراد والمطلوب.
❖ اذن (tr) لانشاء الصفوف و (td) لاضافة خانات في السطور تمثل معلومة عادية أي النص الموضوع يظهر نص عادي

وهناك بعض الخصائص المهمه التي نستخدمها عند انشاء الجداول وهي: 3انواع

1. :Border :
يتم استخدامه لانشاء حدود للجدول(اطار)والقيمة المعطاة بداخله هو حجم الاطار .

2. :Width : لتحديد عرض الجدول والقيمة المعطاة تمثل عرضه .

*

3. :Height : لتحديد طول الجدول والقيمة المعطاة تمثل طوله .

لاحظ/ ------

يمكن ان يكون لكل صف او عمود حجم ومقاس معين لانشاء جدول وأريد ان اضع به عرض ثابت لكل صف ومختلف عن الصف الذي بعده عن طريق إضافة **style** ل **table** وهذا سوف نتحدث عنه ب **css**

❖ Html lists: ----------

يقصد بها القوائم وتعني ان html تسمح لمطوري الويب بتجميع مجموعة من العناصر ذات الصلة او العلاقة في القوائم

وهناك نوعان من القوائم:

اولا: unordered list

ثانيا: ordered list

- **هيا بنا نشرحهم اولا:**

unordered list يقصد بها القوائم غير المرتبة اي تظهر على شكل نقاط وليس ارقام

ويتم ادراج القائمة عن طريق تاغ <ul> </ul> وهاد التاغ اختصار ل جملة unordered list وكل عنصر يتم اضافه من قبل تاغ <li> </li> وهاد التاغ اختصار ل كلمة list

مثال/ --

```
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

*

- **ثانيا/-------**

ordered list تعني القوائم المرتبة ويتم ذلك عن طريق تاغ **<ol></ol>** ويتم ادراج العناصر من خلال تاغ **<li></li>** ومن خلال هذه القائمة يتم ادراج العناصر على شكل ارقام

مثال/ ----------

```
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

HTML Description Lists

- ويقصد بها قوائم وصف ل **HTML**

لغة **html** يدعم قوائم الوصف. وهي عبارة عن قائمة المصطلحات مع وصف لكل مصطلح ويتم ذلك من خلال تاغ <dl> </dl> وهذا التاغ يحدد قائمة الوصف ، وايضا نستخدم معه تاغ <dt></dt> وهذا التاغ يعرّف المصطلح (الاسم) ونستخدم تاغ <dd> </dd> وهذا التاغ يصف كل مصطلح

مثال/ ----------

```
<dl>

  <dt>Coffee</dt>

  <dd>- black hot drink</dd>

  <dt>Milk</dt>

  <dd>- white cold drink</dd>

</dl>
```

*

❖ اضافة ملفات (files) ----------

الان سوف نتحدث عن احد الاشياء المهمه في صفحه الويب وهي اضافة ملفات ، وهناك انواع عديدة من الملفات مثل: ملفات word pdf , ، او قد تكون ملفات صوتية او فيديو ، ويمكن فعل هذا من خلال رفع ملفك على الموقع.

هيا بنا نتعلم اولا رفع ملفات صوتية على متصفح الويب ، يمكننا فعل ذلك من خلال التاغ **<audio></audio>** وكلمه **audio** تعني صوت ونضع الصوت داخل التاغ ، وهذا التاغ له خاصيتان وهما src وهي اختصار لكلمه **source** وتعني مصدر الصوت ويتم فيها كتابه اسم الملف . نوعه **mp3./wav./ogg** أنواع الملفات الصوتية

مثال : ----------

يوجد ملف صوتي اسمه a من نوع mp3واريد ادراجه على متصفح الويب ، ولكي يسهل علي كتابة المسار نضع ملف الصوت داخل ملف html ونكتب اسم الملف ثم نوعه او امتداده

```
\<audio src="a.mp3"></audio>
```

❖ والخاصية الثانية هي controls من خلالها يمكننا عرض ازرار التحكم في الملف الصوتي مثلا اريد ان يكون الصوت صامت نضع muted

نريد ان نستخدم خاصية controls

```
<audio src="a.mp3" controls muted></audio>
```

وهناك خاصية تسمى autoplay وهذه الخاصية تعني اذا اردت ان يكون الصوت يشتغل تلقائي عند فتح متصفح الويب الخاص بي

```
<audio src="a.mp3" controls muted
autoplay></audio>
```

وبهيك بنكون خلصنا من موضوع الملفات الصوتية ، هيا نتعرف على انواع اخرى من الملفات مثلا ملفات pdf , word كيف نتعامل معها اول شي اذا اردت ادراج ملف الى موقعي كما قلنا سابقا نقوم بتحميل الملف في نفس مكان وجود ملف html ،وبعد ذلك نستطيع ادراجها الى متصفح الويب ويتم ذلك باستخدام عنصر <embed></embed> وبداخل العنصر نستخدم خاصية src لتحديد مسار وجود الملف ومن ثم نضع الملف عن طريق

اسم الملف ونوعه .

*

❖ وظيفة عنصر embed يستخدم هذا العنصر لعرض الصور المتحركه وعرض ملفات pdf , word وايضا لعرض مواقع أخرى ضمن المتصفح الخاص بك، ف مثلا اريد عرض موقع على متصفح الخاص بي اقوم بذلك من خلال تحميل الرابط على الموقع من خلال خاصية src ويمكن أيضا تحديد الطول والعرض من خلال خاصية height , width ولكن ملاحظه مهمه هناك بعض المواقع مثل اليوتيوب قامت بإضافة حماية لموقعها ف لا يمكن عرض موقع اليويتوب على المتصفح الخاص بك .

```
<embed src="https://www.w3schools.com/html/"></embed
>
```

(مثال/ اريد ادراج ملف ورد الى متصفح الويب)

```
<embed src="x.docx" type="text/docx"></embed>
```

(مثال/ اريد ادراج ملف pdf الى متصفح الويب)

```
<embed src="lecture1.pdf" type="text/pdf"></embed>
```

نأتي الى نوع اخر من الملفات وهو الفيديو ، كثير منا يحتاج الى اضافة فيديو الى متصفح الويب الخاص به ويتم ذلك من خلال عنصر <video></video>يمكننا إضافة الفيديو واستخدام عنصر src لتحديد مسار وجود الفيديو وكتابة اسم الفيديو ، نوعه .

انواع الفيديوهات التي يمكن عرضها ولكن لاحظ عزيزي المستمع لا .mp4./webm./ogg

تعمل هذه الفيديوهات عندما يكون الفيديو الموضوع دقته عالية وجهاز المستخدم ضعيف .

(مثال/ اريد ادراج فيديو على متصفح الويب، في البداية لا تنسى وضع الفيديو في نفس مكان ملف html لكي يسهل عليك كتابة المسار مثلا اريد ادراج فيديو باسم video ونوعه mp4 ف اقوم بتحديده داخل src).

```
<video src="video.mp4"></video>
```

ويمكننا التحكم بخصائص الفيديو من خلال تحديد طوله وعرضه من خلال خاصية height, width ويمكن تحديد الطول والعرض اما عن طريق النسبة المئوية مثلا 50% او من خلال تحديد عدد البكسل 50px وايضا هناك خاصية controls نستخدمها للتحكم في ازرار الفيديو واذا اردت ان يكون الفيديو صامت نضع خاصية muted وايضا هناك خاصية اذا اردت تشغيل

*

الفيديو بشكل تلقائي عند فتح متصفح الويب من خلال خاصية autoplay كل هذه الخصائص واكثر سوف نتعرف عليها في كورس css بشكل اكثر

❖ HTML Block and Inline Elements

يقصد بها كتلة HTML والعناصر المضمنة ل (html)وهدول الخاصيتين دائما نستخدمهم.

كل عنصر HTML له قيمة عرض افتراضية ، اعتماداً على نوع العنصر.

هناك نوعان من قيم العرض: Block and Inline

ناتي بالبداية للحديث عن Block:

اذا وضعنا هذه الخاصية فانه يبدأ العنصر دائمًا في سطر جديد ، وتضيف المتصفحات تلقائياً بعض المساحة (هامش) قبل العنصر وبعده.

❖ والعنصران الشائعان الي بنستخدمهم في block هما: <p> و .< div >
يحدد العنصر< p> فقرة في مستند HTML.

يحدد العنصر< div> قسمة أو قسمًا في مستند HTML.

مثال/----------

```
<p style="border: 1px solid black">Hello World</p>

<div style="border: 1px solid black">Hello
World</div>
```

غالباً ما يسُتخدم عنصر كحاوية لعناصر HTML الأخرى.

اهمية استخدام عنصر div ؟

اذا كان اكثر من عنصر وعملت عليهم خصائص معينه

تابع الصفحة التالية

*

مثال/ ---------

عنصر p , h1 اريد وضع خلفية لهم

عادة كنا هيك نعملها:

```
<h1 style="background-color: red;"> web design</h1> <p
style="background-color: red;">this is website</p>
```

بعد التطبيق نلاحظ وجود فراغ بين العنصرين بخلفية بيضاء ف هنا ياتي استخدام div

لوضع نفس الخاصية لاكثر من عنصر

```
<div style="background-color: red;">
<h1 > web design</h1>
<p >this is website</p>
</div>
```

لا يحتوي عنصر على سمات مطلوبة (attributes) ، لكن النمط (style) والفئة (class) والمعرف (id) شائعان.

❖ ننتقل الى الحديث عن inline ؟

ويقصد بها العنصر المضمن

لا يبدأ العنصر المضمن في سطر جديد.

لا يأخذ العنصر المضمن إلا قدرًا كبيرًا من العرض حسب الضرورة.

مثال/--------- نستخدم معه تاغ

Hello World

❖ العنصر عبارة عن حاوية مضمنة inline container تسُتخدم لترميز جزء من نص أو جزء من مستند.

لا يحتوي العنصر على سمات مطلوبة (attributes) ، لكن النمط والفئة والمعرف شائعان (style, class and id).

عند استخدامه مع CSS ، يمكن استخدام العنصر لتصميم أجزاء من النص:

*

مثال/ -------

```
<p>My mother has <span
style="color:blue;fontweight:bold;">blue</span> eyes and my father has
<span style="color:darkolivegreen;fontweight:bold;">dark green</span>
eyes.</p>
```

الخلاصة /------

هناك نوعان من قيم العرض: block and inline

يبدأ عنصر block دائمًا بسطر جديد ويستهلك العرض الكامل المتاح

لا يبدأ العنصر inline في سطر جديد ولا يشغل سوى أكبر قدر ممكن من العرض

عنصر هو block ويستخدم غالباً كحاوية container لعناصر HTML الأخرى العنصر عبارة عن inline container تسُتخدم لترميز جزء من نص أو جزء من مستند

 يحدد قسمًا في مستند (block level)

 يعرّف قسمًا في مستند (inline)

❖ HTML class Attribute----------:

تسُتخدم سمة HTML class لتحديد فئة لعنصر HTML.

يمكن لعناصر HTML المتعددة أن تشترك في نفس class غالباً ما تسُتخدم class attribute للإشارة class name في style sheet. يمكن أيضًا استخدامه بواسطة JavaScript للوصول إلى العناصر ومعالجتها باستخدام class name المحدد.

مثال/----------

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

.city {
  background-color: tomato;   color:
white;   border: 2px solid black;
margin: 20px;   padding: 20px;
}
```

*

```
</style>
</head>
<body>

<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Tokyo</h2>
  <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</div>

</body> </html>
```

شرح المثال/ في المثال التالي لدينا ثلاثة عناصر< div> مع سمة class بقيمة "city". سيتم تصميم جميع عناصر< div> الثلاثة بالتساوي وفقاً لتعريف head section في city style

مثال/ ----------

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> .note {   font-
size: 120%;   color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My <span class="note">Important</span> He ading</h1> <p>This
is
```

*

```
some <span class="note">important</span> text.</ p>

</body>
</html>
```

شرح المثال/

في المثال التالي لدينا عنصرين< span> مع سمة class بقيمة "note". سيتم تصميم كلا العنصرين< span> بالتساوي وفقاً لتعريف note style في head section

ملاحظات:

- ❖ يمكن استخدام سمة class على أي عنصر من عناصر HTML.
- ❖ اسم class يعتبر (case sensitive) اي حساس لحالة الأحرف

The Syntax For Class

- ❖ **طريقة كتابة class** :

لإنشاء---class

اكتب حرف نقطة (.)، متبوعًا ب class name.. بعد ذلك ، حدد خصائص CSS داخل الأقواس{}

مثال/

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style> .city {   background-color:

tomato;   color: white;   padding: 10px;

}

</style>

</head>

<body>

<h2>The class Attribute</h2>

<p>Use CSS to style elements with the class name "city":</p>
```

*

```
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>
<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>
<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

</body>
</html>
```

Multiple Classes: ----------

- يمكن أن تنتمي عناصر HTML إلى أكثر من class لتحديد Multiple Classes ، افصل بين class names بمسافة ، على سبيل المثال :

<"div class = "city main> سيتم تصميم العنصر وفقاً لجميع classes المحددة

مثال/

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> .city {   background-color:
tomato;   color: white;

  padding: 10px;
}
.main {   text-align: center;
}
```

*

```
</style>

</head>

<body>


<h2>Multiple Classes</h2>

<p>Here, all three h2 elements belongs to the
"city" class. In addition, London also belongs to the
"main" class, which center-aligns the text.</p>


<h2 class="city main">London</h2>

<h2 class="city">Paris</h2>

<h2 class="city">Tokyo</h2>

</body> </html>
```

شرح المثال/

في المثال التالي ، ينتمي عنصر< h2> الأول إلى كل من city class وأيضًا إلى main class ، وسيحصل على أنماط CSS من كلا classes

Different Elements Can Share Same Class

- ❖ يمكن أن تشير عناصر HTML المختلفة إلى نفس اسم class.

مثال/ ----------

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
```

*

```
<style> .city {   background-color:
tomato;   color: white;   padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>


<h2>Different Elements Can Share Same
Class</h2>
<p>Even if the two elements do not have the same tag name, they can
both point to the same class, and get the same CSS styling:</p>
<h2 class="city">Paris</h2>
<p class="city">Paris is the capital of France.</p>
</body>
</html>
```

شرح/

في المثال التالي ، يشير كل من< h2> و< p> إلى class اسمه "city" وسيشتركان في same style الخلاصة/

- تحدد سمة class HTML اسم class أو أكثر لعنصر
- يتم استخدام classes بواسطة CSS و JavaScript لتحديد عناصر محددة والوصول إليها
- يمكن استخدام سمة class على أي عنصر HTML اسم class حساس لحالة الأحرف case sensitive
- يمكن أن تشير عناصر HTML المختلفة إلى نفس اسم class

*

❖ HTML id Attribute ----------

يتم استخدام سمة HTML id لتحديد unique id (مميز/فريد) لعنصر HTML.

لا يمكن أن يكون لديك أكثر من عنصر واحد بنفس id في مستند HTML.

Using the id Attribute :---------

- تحدد سمة id لعنصر HTML ويكون رقم مميز. يجب أن تكون قيمة سمة id فريدة داخل مستند HTML.
- تسُتخدم سمة id للإشارة إلى إعلان نمط معين في css. يتم استخدامه أيضًا بواسطة JavaScript للوصول إلى العنصر ومعالجته بالمعرف المحدد.

The syntax for id is:

- write a hash character (#), followed by an id name. Then, define the CSS properties within curly braces {}.

اي بمعنى:

اكتب حرف تجزئة (#) ، متبوعًا باسم id. بعد ذلك ، حدد خصائص CSS داخل الأقواس المتعرجة.{}

مثال/ -------

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myHeader {   background-color:
lightblue;   color: black;   padding: 40px;
text-align: center;

}
</style>
</head>
```

*

```
<body>

<h2>The id Attribute</h2>
<p>Use CSS to style an element with the id "myHeader":</p>
<h1 id="myHeader">My Header</h1>
</body>
</html>
```

شرح المثال/

في المثال التالي لدينا عنصر< h1> يشير إلى اسم id

"myHeader". سيتم تصميم عنصر< h1> هذا وفقاً لتعريف نمط# myHeader في head section ملاحظات/

- اسم id حساس لحالة الأحرف(case sensitive)
- يجب أن يحتوي اسم id على حرف واحد على الأقل ، ولا يمكن أن يبدأ برقم ، ويجب ألا يحتوي على مسافات (مسافات ، وعلامات جدولة ، وما إلى ذلك) .

*

Difference Between Class and ID :----------

يمكن استخدام اسم class بواسطة عدة عناصر HTML ، بينما يجب استخدام اسم id بواسطة عنصر HTML واحد فقط داخل الصفحة .

مثال/.....

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {   background-color:
lightblue;   color: black;   padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {   background-color: tomato;
color: white;   padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
<!-- An element with a unique id -->
<h1 id="myHeader">My Cities</h1>
```

*

```
<!-- Multiple elements with same class -->
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

</body>
</html>
```

❖ HTML Forms ;----------

يتم استخدام HTML form لتجميع مدخلات المستخدم. غالباً ما يتم إرسال إدخال المستخدم إلى الخادم للمعالجة.

يسُتخدم عنصر <form> لإنشاء نموذج HTML لإدخال المستخدم ونستخدمه عن طريق تاغ <form> </form>

عنصر< form> عبارة عن container لأنواع مختلفة من عناصر الإدخال ، مثل: حقول النص ومربعات الاختيار وأزرار الاختيار وأزرار الإرسال وما إلى ذلك

(buttons text fields, checkboxes, radio buttons, submit)

*

حنحكي عن اول عنصر وهو:

يعد < input> في HTML أكثر عناصر form استخدامًا. The <input> Element

عنصر

يمكن عرض عنصر< input> بعدة طرق ، اعتماداً على سمة النوع (type attribute)

امثلة على هذا النوع:

<input type="text">

يستخدم لعرض حقل إدخال نص أحادي السطر(**من سطر واحد**)

<input type="radio">

يعرض زر اختيار (**لاختيار أحد الخيارات العديدة**)

<input type="checkbox">

يعرض مربع اختيار **(لاختيار صفر أو أكثر من العديد من الخيارات)**

<input type="submit">

يعرض زر إرسال **(لإرسال النموذج)**

<input type="button">

يعرض زرًا **قابلاً للنقر**

- **النوع الثاني من انواع form :**

❖ Text Fields :----------

يحدد< input type = "text"> حقل إدخال أحادي السطر لإدخال النص.

مثال/ ----------

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname
"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname
">
</form>
```

The <label> Element

تابع الصفحة التالية

*

يقصد بها عنوان وهي تستخدم ل:

- تحدد العلامة< label> تسمية للعديد من عناصر النموذج.
- عنصر< label> مفيد لمستخدمي قارئ الشاشة ، لأن قارئ الشاشة سيقرأ التسمية بصوت عالٍ عندما يركز المستخدم على عنصر الإدخال
- يساعد عنصر< label> أيضًا المستخدمين الذين يجدون صعوبة في النقر على مناطق صغيرة جداً (مثل أزرار الاختيار أو مربعات الاختيار) - لأنه عندما ينقر المستخدم على النص داخل عنصر< label> ، فإنه يبدل زر الاختيار / مربع الاختيار.
- يجب أن تكون السمة الخاصة بعلامة< label> مساوية لسمة id لعنصر< input> لربطهما معاً.

النوع الاخر هو:

❖ Radio Buttons :----------

يحدد< input type = "radio"> زر اختيار.

تتيح أزرار الاختيار للمستخدم تحديد واحد من عدد محدود من الخيارات.

مثال /-------

```
<form>
  <input type="radio" id="html" name="fav_langua
ge" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>   <input type="radio" id="css"
name="fav_languag e" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_la nguage"
value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label> </form>
```

الان حنحكي عن: (**Checkboxes**)

يحدد< input type = "checkbox"> مربع اختيار.

تتيح مربعات الاختيار للمستخدم تحديد خيارات صفرية أو أكثر من عدد محدود من الخيارات.

*

مثال/ ----------

```
<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="ve hicle1"
value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>   <input
type="checkbox" id="vehicle2" name="ve hicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>   <input
type="checkbox" id="vehicle3" name="ve hicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label> </form>
```

ونوع اخر وهو زر التسليم

❖ The Submit Button ;----------

يحدد< input type = "submit"> زرًا لإرسال بيانات النموذج إلى معالج النموذج.

عادةً ما يكون معالج النموذج عبارة عن ملف على الخادم مع برنامج نصي لمعالجة بيانات الإدخال.

يتم تحديد معالج النموذج في سمة الإجراء الخاصة بالنموذج عن طريق **action**

. مثال/

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>   <input type="text"
id="fname" name="fname" val ue="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>   <input type="text"
id="lname" name="lname" val
ue="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit"> </form>
```

The Name Attribute for <input>

لاحظ أن كل حقل إدخال يجب أن يحتوي على سمة اسم ليتم إرسالها.

إذا تم حذف سمة الاسم ، فلن يتم إرسال قيمة حقل الإدخال على الإطلاق.

مثال/----------

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
```

*

```
  <input type="text" id="fname" value="John"><br
><br>
  <input type="submit" value="Submit"> </form>
```

(ملخص عناصر form)----------;

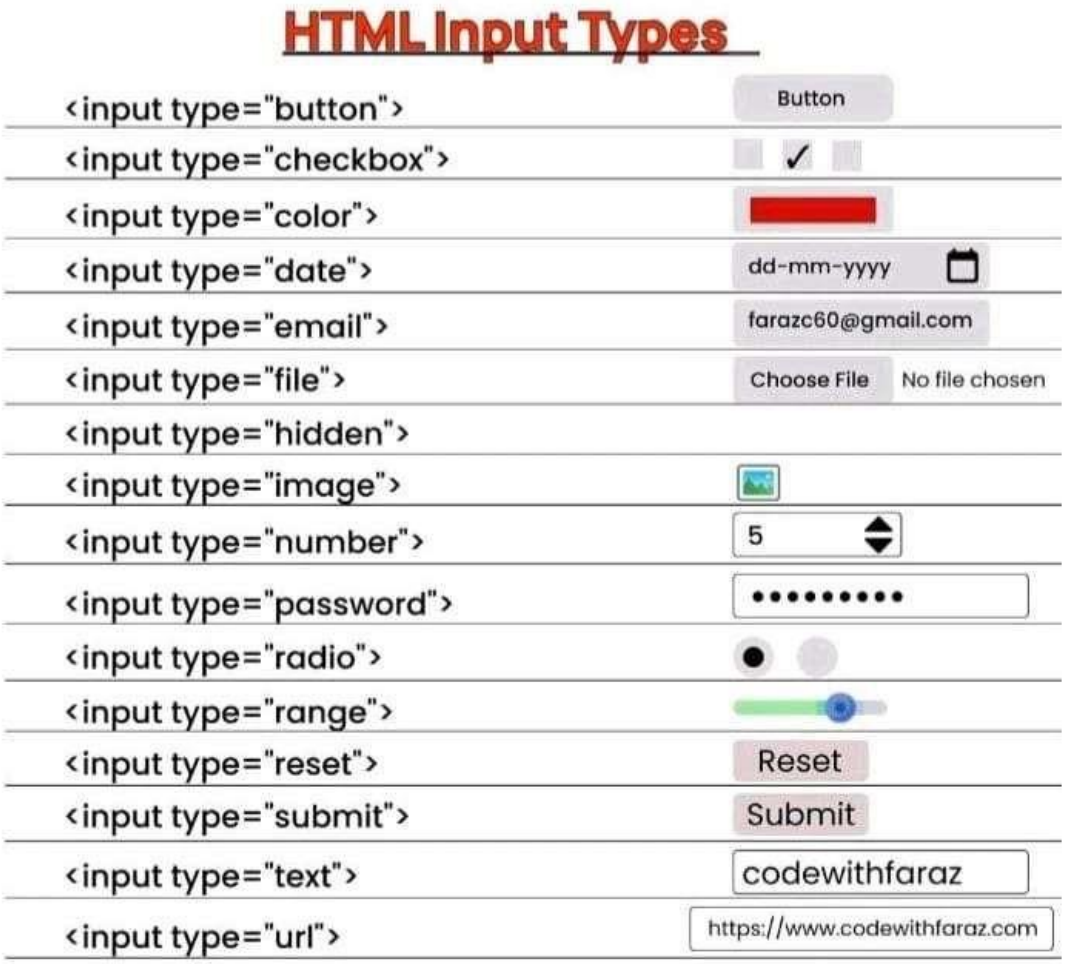

*

(خلاصة العناصر والتاغات) ----------;

<legeng>	عنوان لمجموعة عناصر الإدخال <fieldset>
<li>	عنصر القائمة
<link />	ربط المستند بمستند آخر (سيمر معنا أحد استعمالاته في الفصل الثاني)
<map>	تعريف خريطة صورية
<menu>	تعريف قائمة
<meta />	بيانات تعريفية عن ماهيَّة محتوى المستند
<noframes>	لإنشاء بديل لمحتوى الإطار في المستعرضات التي لا تدعم الإطارات
<noscript>	لإنشار بديل لمحتوى السكريت في المستعرضات التي لا تدعم السكريت
<object>	تضمين كائن برمجي
<ol>	قائمة مرتبة
<optgroup>	مجموعة من الخيارات المرتبطة منطقياً ضمن خيارات القائمة المنسدلة
<option>	خيار في قائمة منسدلة
<p>	نص
<param />	وسيط للكائن البرمجي
<pre>	نص منسق مسبقاً
<q>	اقتباس قصير
<s>	نص مشطوب
<samp>	نموذج لشيفرة برمجية
<script>	سكريت برمجي (Java Script أو jQuery غالباً)
<select>	قائمة منسدلة
<small>	نص صغير الحجم
	تعريف قسم سطري من المستند
<strike>	نص مشطوب
	نص عريض
<style>	تعريف ورقة أنماط (يناقش في الفصل القادم بالتفصيل)

*

<sub>	نص سفلي
<sup>	نص علوي
<table>	جدول
<tbody>	جسد الجدول
<td>	خلية بيانات جدول
<textarea>	عنصر إدخال نص متعدد الأسطر
<tfoot>	ذيل الجدول
<th>	خلية عنوان رأس الجدول
<thead>	رأس الجدول
<title>	عنوان المستند
<tr>	سطر الجدول
<tt>	نص teletype
<u>	نص تحته خط
<ul>	قائمة غير مرتبة
<var>	جزء متغير من النص
<xmp>	نص بتنسيق مسبق

الجدول ٤ : دليل وسوم HTML

<embed>	لزرع موقع او صفحة اخرى او فيديو او صورة خارجية داخل الصفحة داخل بحجم وارتفاع محدد ، المثال التالى يضع مدونة قاسم فى الصفحة داخل مربع <embed src="https://qassemblog.blogspot.com.eg"/>
<nav>	لاضافة روابط القائمة مثال <nav id="nav"> <a href="/html5/">html5</a>| <a href="/css/">CSS</a> | <a href="/js/">css3</a> </nav>
<keygen>	يتعلق بالحماية فهو يعمل على توليد مفتاحين عن كتابة الباسورد يرسل المفتاح العام على السيرفر والخاص يتم حفظة على الكمبيوتر
<menuitem>	قائمة او مجموعة من العناصر تظهر على شكل pop-up عند استدعائها ومدعومة فى الفاير فوكس فقط
<meter> Maxاعلى قيمة Valueالقيمة الحالية Minاقل قيمة او 6. الخرج مباشرا	مقياس التقدم او شريط التقدم progress bar مثال :- <meter value="2" min="0" max="10"></meter> <meter value="0.6">60%</meter> والخرج يكون هكذا
<progress>	نفس عمل الوسم السابق ، مثال <progress value="21" max="100"></progress>
<output>	توضح نتيجة خرج عملتين مثلا جمع عنصرين داخل form
<section>	تعبر عن قسم داخل الصفحة مثل الهيدر او الفوتر
<time>	لاضافة الوقت والتاريخ

<canvas>	لرسم الجرافيك بأستخدام الجافا سكربت مثلا :-
	<canvas id="myCanvas"></canvas>
	<script>
	var canvas = document.getElementById("myCanvas");
	var ctx = canvas.getContext("2d");
	ctx.fillStyle = "#FF0000";
	ctx.fillRect(0, 0, 80, 80);
	</script>

*

الوسم<tag>	الوظيفة function
<article>	لاضافة مقالة فى الصفحة
<sound>	لاضافة محتوى صوتى
<video>	لاضافة فيديو الى الصفحة
<source> Controls لاضافة عناصر التحكم	مصدر الصوت او الفيديو وتضاف داخل الوسمين السابقين مثال <video width="320" height="240" controls> <source src="movie.mp4" type="video/mp4"> </video>
<bdi>	تفصل نص اتجاه كتابة مختلف مثل العربية عن بقية النصوص مثل الانجليزية
<details> </ summary> لاضافة ملخص عند الضغط عليه يظهر باقى التفاصيل	توضع بداخلها يمكن للمستخدم اظهارها او أخفائها مثال :- <details> <summary>معلومات عن م .عبدالحكيم قاسم</ summary> طالب مصرى بكلية الهندسة الالكترونية يحب لغات البرمجة </details>
<dialog>	تظهر المحتوى داخلة على هيئة مربع حوارى او نافذة
<figure>	لاضافة صورة او رسمة او شكل بيانى
<figcaption>	لاضافة نص تحت الصورة او الشكل ، ولتفعيلها تضاف داخل الوسم <figure>
<header>	يوضح رأس الصفحة header
<main>	يوضح المحتوى الرئيسى للصفحة main
<mark>	تضع علامة على العنصر او الكلمة لتوضيحة او تفرقتة عن بقية العناصر
<wbr>	يعبر عن امكانية عمل نهاية للفقرة او break
<datelist>	يوضح قائمة من العناصر المضافة مسبقا :- <input list="browsers"> <datalist id="browsers"> <option value="Internet Explorer">

*

دليل وسوم HTML

الوسم	الشرح
<-- ... --!>	تعليق
<!DOCTYPE>	لتحديد نوع المستند (سيتم الحديث عنه عند عرض XHTML)
<a>	رابط تشعبي
<abbr>	اختصار لمصطلح إنجليزي مركب
<acronym>	اختصار لمصطلح إنجليزي
<address>	إضافة معلومات اتصال بمالك الصفحة
<applet>	تضمين تطبيق Applet ضمن الصفحة
<area />	تعريف منطقة ضمن الخريطة الصوريَّة
<b>	نص عريض
<base />	تعريف بادئة افتراضية لمسارات الروابط
<basefont />	تعريف نوع/لون/حجم خط افتراضي لنصوص للصفحة
<bdo>	تعريف اتجاه النص
<big>	نص كبير الحجم
<blockqoute>	اقتباس طويل
<body>	جسد الصفحة
 	سطر جديد
<button>	زر إرسال
<caption>	عنوان الجدول
	لتوسيط المحتوى
<cite>	اقتباس متوسط
<code>	شيفرة برمجية
<col />	تعريف واصفات مشتركة لأعمدة الجدول
<colgroup>	تعريف مجموعة من أعمدة الجدول لتطبيق واصفات مشتركة عليها

*

<dd>	وصف لمصطلح ضمن قائمة المصطلحات
<del>	نص مشطوب
<dfn>	تعريف مصطلح ضمن قائمة المصطلحات
<dir>	قائمة مجلدات
	قسم من المستند
<dl>	قائمة المصطلحات
<dt>	عنصر قائمة خاص بقائمة المصطلحات
	نص مشدد عليه
<fieldset>	مجموعة حقول في نموذج
<font>	تعريف حجم/نوع/لون الخط لنص معين
<form>	نموذج
<frame />	إطار
<frameset>	مجموعة إطارات
<h1> إلى <h6>	عناصر العناوين
<head>	رأس المستند
<hr />	خط أفقي
<html>	عنصر بداية المستند
<i>	مائل
<iframe>	إطار كعنصر من عناصر الصفحة
<img />	صورة
<input />	عنصر إدخال
<ins>	نص تحته خط
<isindex>	إنشاء فهرس قابل للبحث يتعلق بالصفحة
<kbd>	نص بخط حاسوبي برمجي
<label>	عنوان لعنصر ما

*

<legeng>	عنوان لمجموعة عناصر الإدخال <fieldset>
<li>	عنصر القائمة
<link />	ربط المستند بمستند آخر (سيمر معنا أحد استعمالاته في الفصل الثاني)
<map>	تعريف خريطة صورية
<menu>	تعريف قائمة
<meta />	بيانات تعريفية عن ماهيّة محتوى المستند
<noframes>	لإنشاء بديل لمحتوى الإطار في المستعرضات التي لا تدعم الإطارات
<noscript>	لإنشار بديل لمحتوى السكريت في المستعرضات التي لا تدعم السكريت
<object>	تضمين كائن برمجي
<ol>	قائمة مرتبة
<optgroup>	مجموعة من الخيارات المرتبطة منطقياً ضمن خيارات القائمة المنسدلة
<option>	خيار في قائمة منسدلة
<p>	نص
<param />	وسيط للكائن البرمجي
<pre>	نص منسق مسبقاً
<q>	اقتباس قصير
<s>	نص مشطوب
<samp>	نموذج لشيفرة برمجية
<script>	سكريت برمجي (Java Script أو jQuery غالباً)
<select>	قائمة منسدلة
<small>	نص صغير الحجم
	تعريف قسم سطري من المستند
<strike>	نص مشطوب
	نص عريض
<style>	تعريف ورقة أنماط (يناقش في الفصل القادم بالتفصيل)

*

الوسوم بـ HTML

الوسم	الشرح
<!-- ... -->	تعليق
<!DOCTYPE>	لتحديد نوع المستند (سيتم الحديث عنه عند عرض XHTML)
<a>	رابط تشعبي
<abbr>	اختصار لمصطلح إنجليزي مركب
<acronym>	اختصار لمصطلح إنجليزي
<address>	إضافة معلومات اتصال بمالك الصفحة
<applet>	تضمين تطبيق Applet ضمن الصفحة
<area />	تعريف منطقة ضمن الخريطة الصوريّة
<b>	نص عريض
<base />	تعريف بادئة افتراضية لمسارات الروابط
<basefont />	تعريف نوع/لون/حجم خط افتراضي لنصوص للصفحة
<bdo>	تعريف اتجاه النص
<big>	نص كبير الحجم
<blockqoute>	اقتباس طويل
<body>	جسد الصفحة
 	سطر جديد
<button>	زر إرسال
<caption>	عنوان الجدول

افضل المواقع لتعلم frontend developer :

- **Frontend mentor**
- **Elzero web school**
- **Free code**
- **Code school**
- **Solo learn**

افضل المواقع لرفع الموقع عليه(استضافة)

- **Firebase**
- **Netlify**
  - **Github pages**

*

(..... الى هنا وصلنا الي نهاية الكتاب اتمنى لكم التوفيق..... ....)

مع تحيات كاتبة المحتوى م. رزان مازن الشوبكي - مهندسة برمجيات ومختصة في مجال (تصميم وتطوير مواقع الويب)

Salutations from M. Razan Mazen Al Shobaki, the article's author and a software engineer who specializes in

(website design and development)