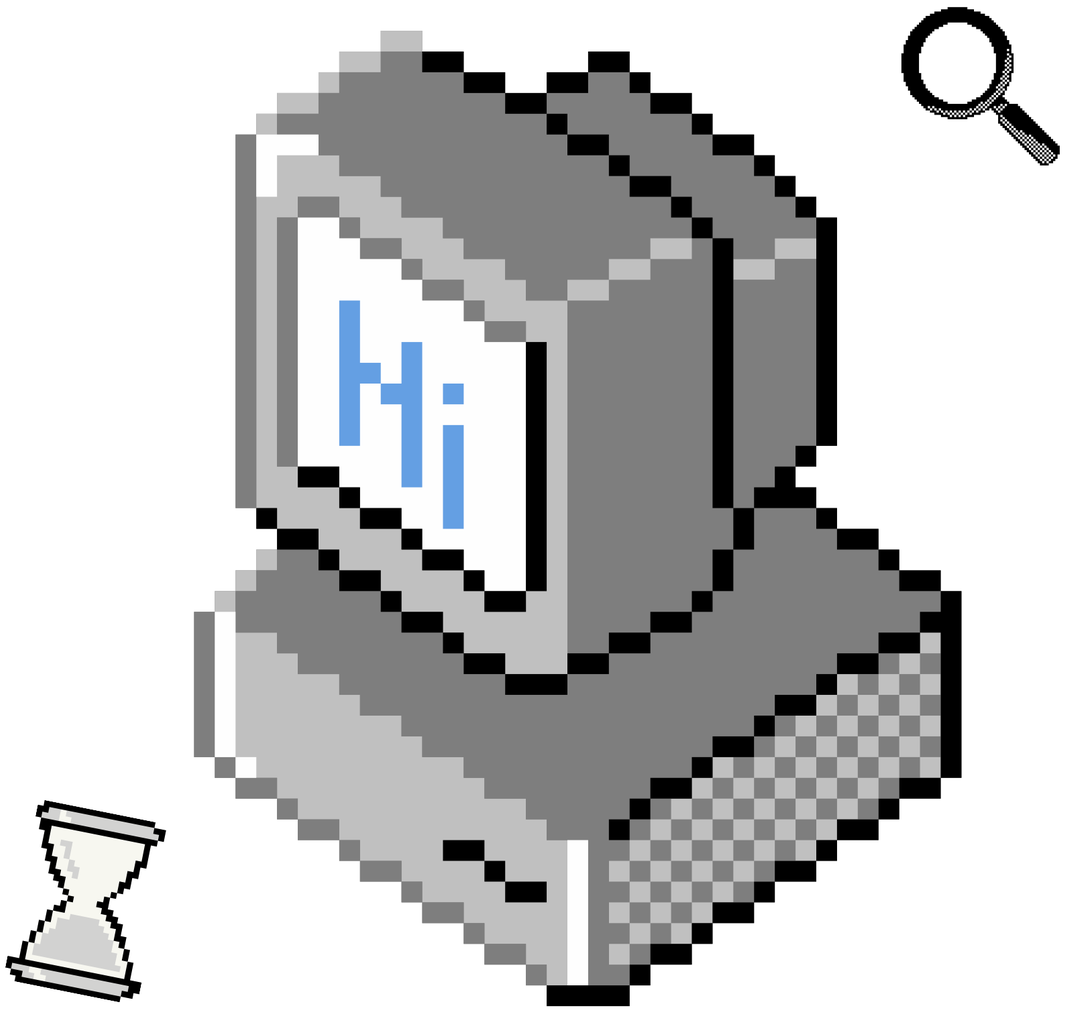



DIAGRAMAS UML


Equipo 6

PRACTICA 5


A continuación se muestran los diagramas UML de cada una de las clases**:**


EJERCICIO 2:

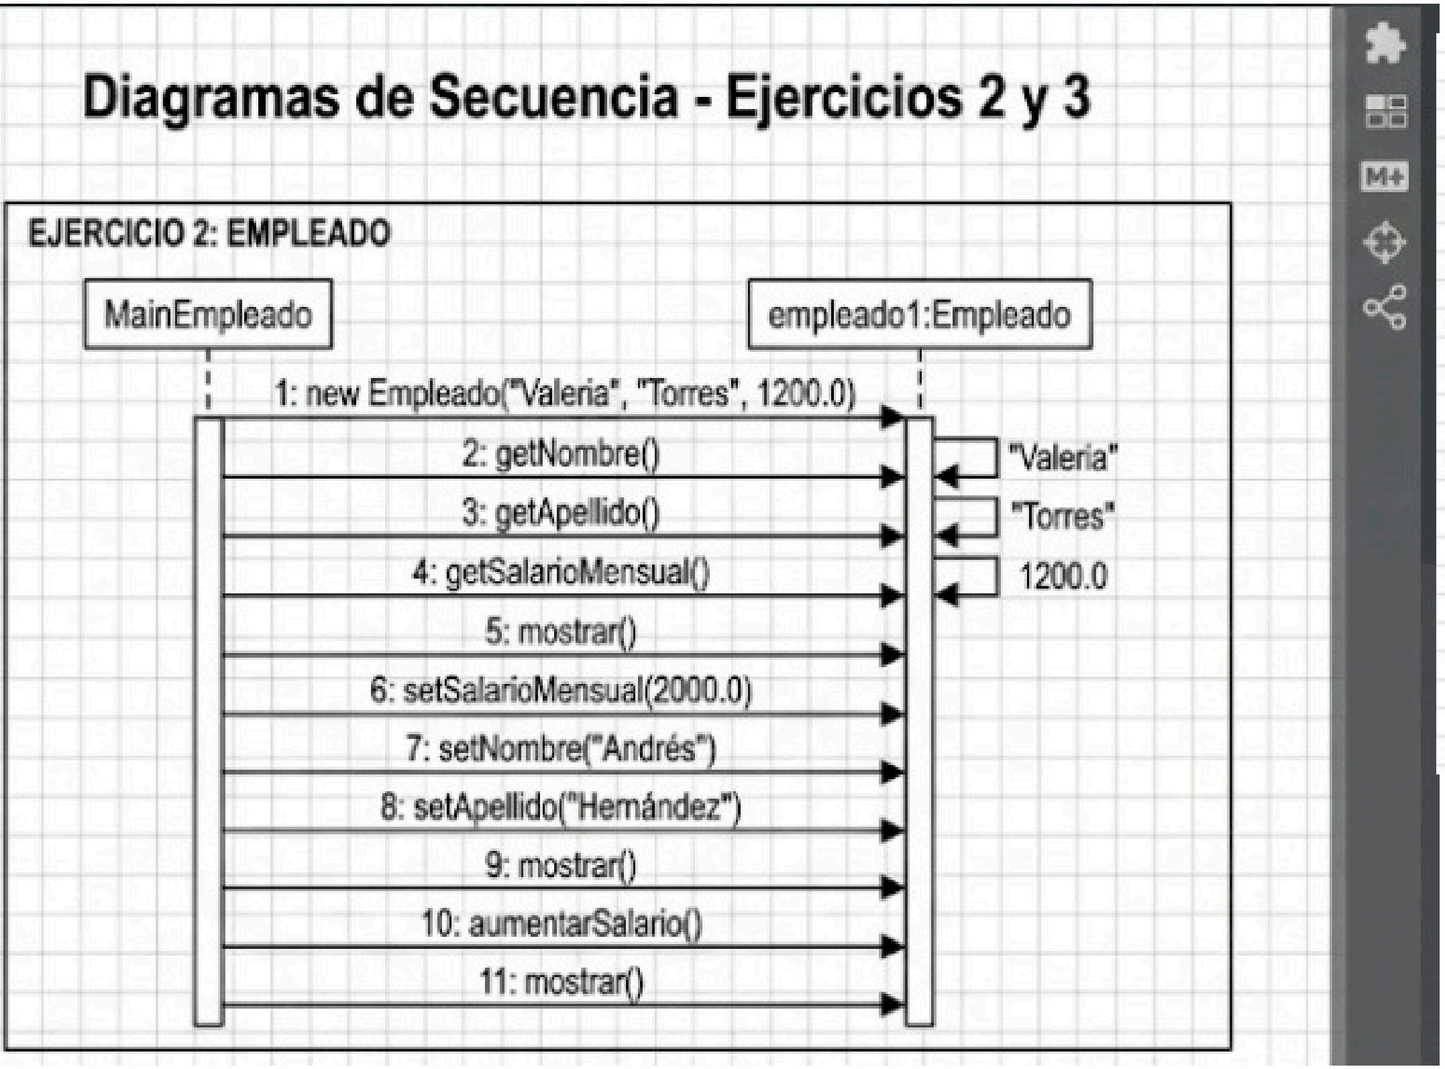

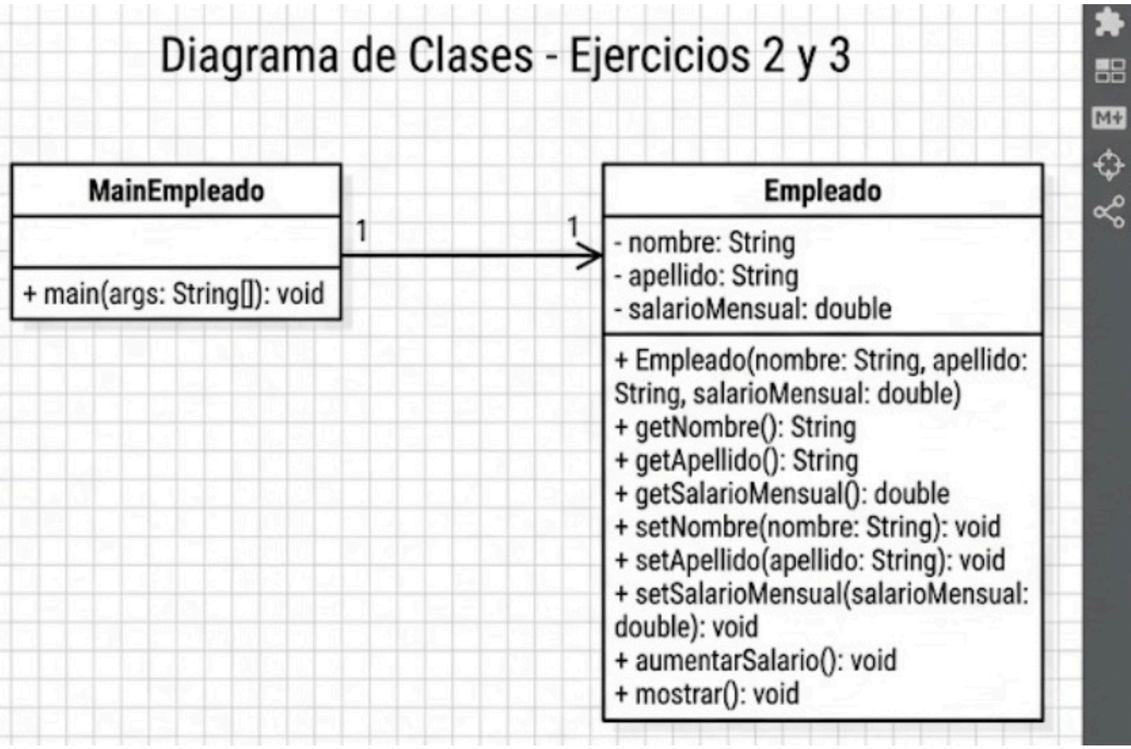


EJERCICIO 3:

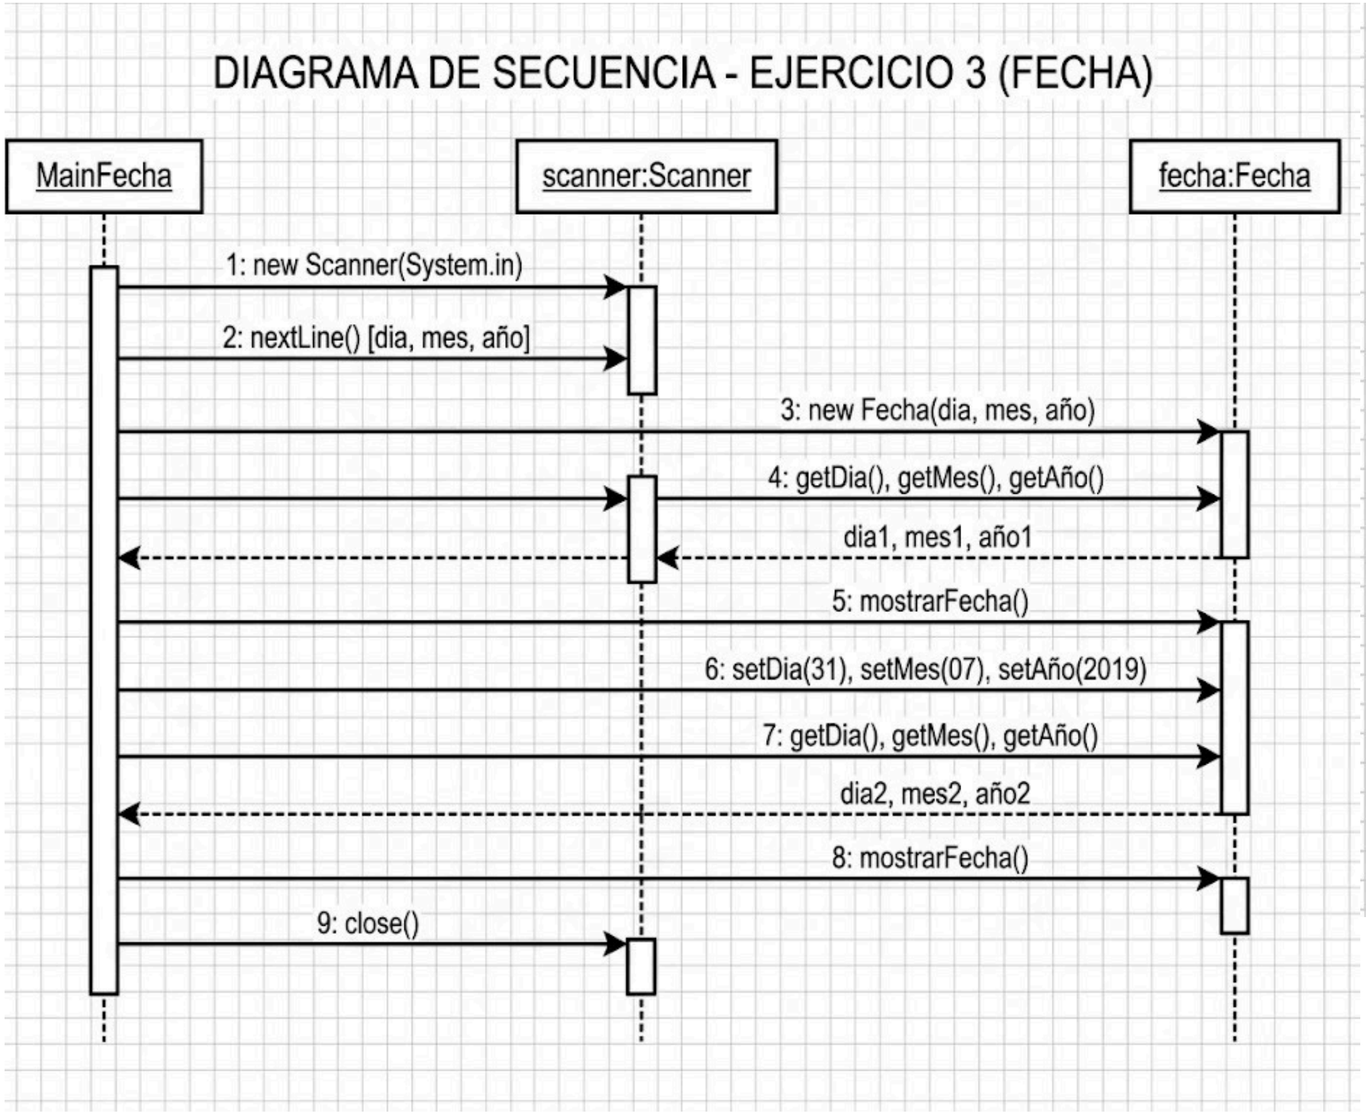

DIAGRAMA DE SECUENCIA - EJERCICIO 3 (FECHA)
MainFecha
scanner:Scanner
fecha:Fecha
1: new Scanner(System.in)
2: nextLine() [dia, mes, año]
3: new Fecha(dia, mes, año)
4: getDia(), getMes(), getAño()
dia1, mes1, año1
5: mostrarFecha()
6: setDia(31), setMes(07), setAño(2019)
7: getDia(), getMes(), getAño()
dia2, mes2, año2
8: mostrarFecha()
9: close()

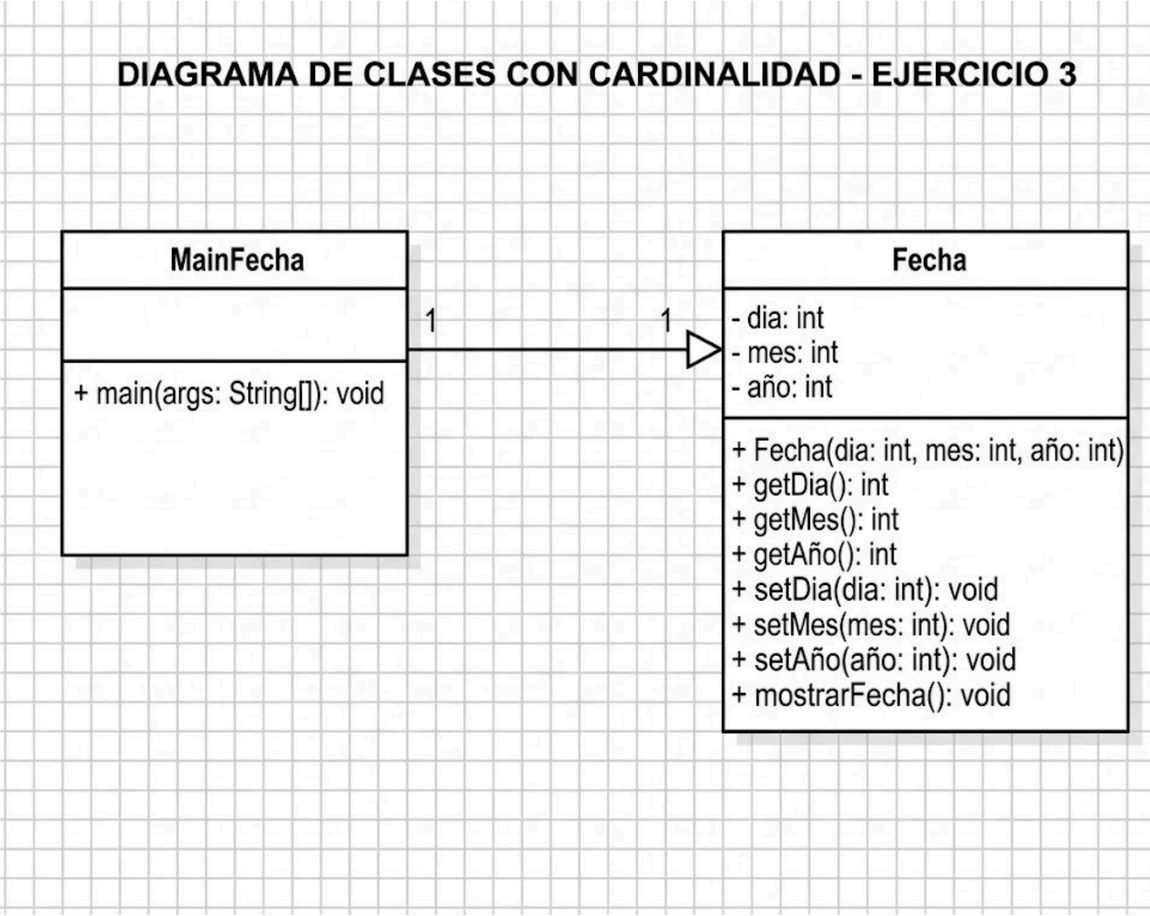
DIAGRAMA DE CLASES CON CARDINALIDAD - EJERCICIO 3
MainFecha
+ main(args: String[]): void
1
1
Fecha
- dia: int
- mes: int
- año: int
+ Fecha(dia: int, mes: int, año: int)
+ getDia(): int
+ getMes(): int
+ getAño(): int
+ setDia(dia: int): void
+ setMes(mes: int): void
+ setAño(año: int): void
+ mostrarFecha(): void

PRACTICA 7


A continuación se muestran los diagramas UML de cada una de las clases**:**

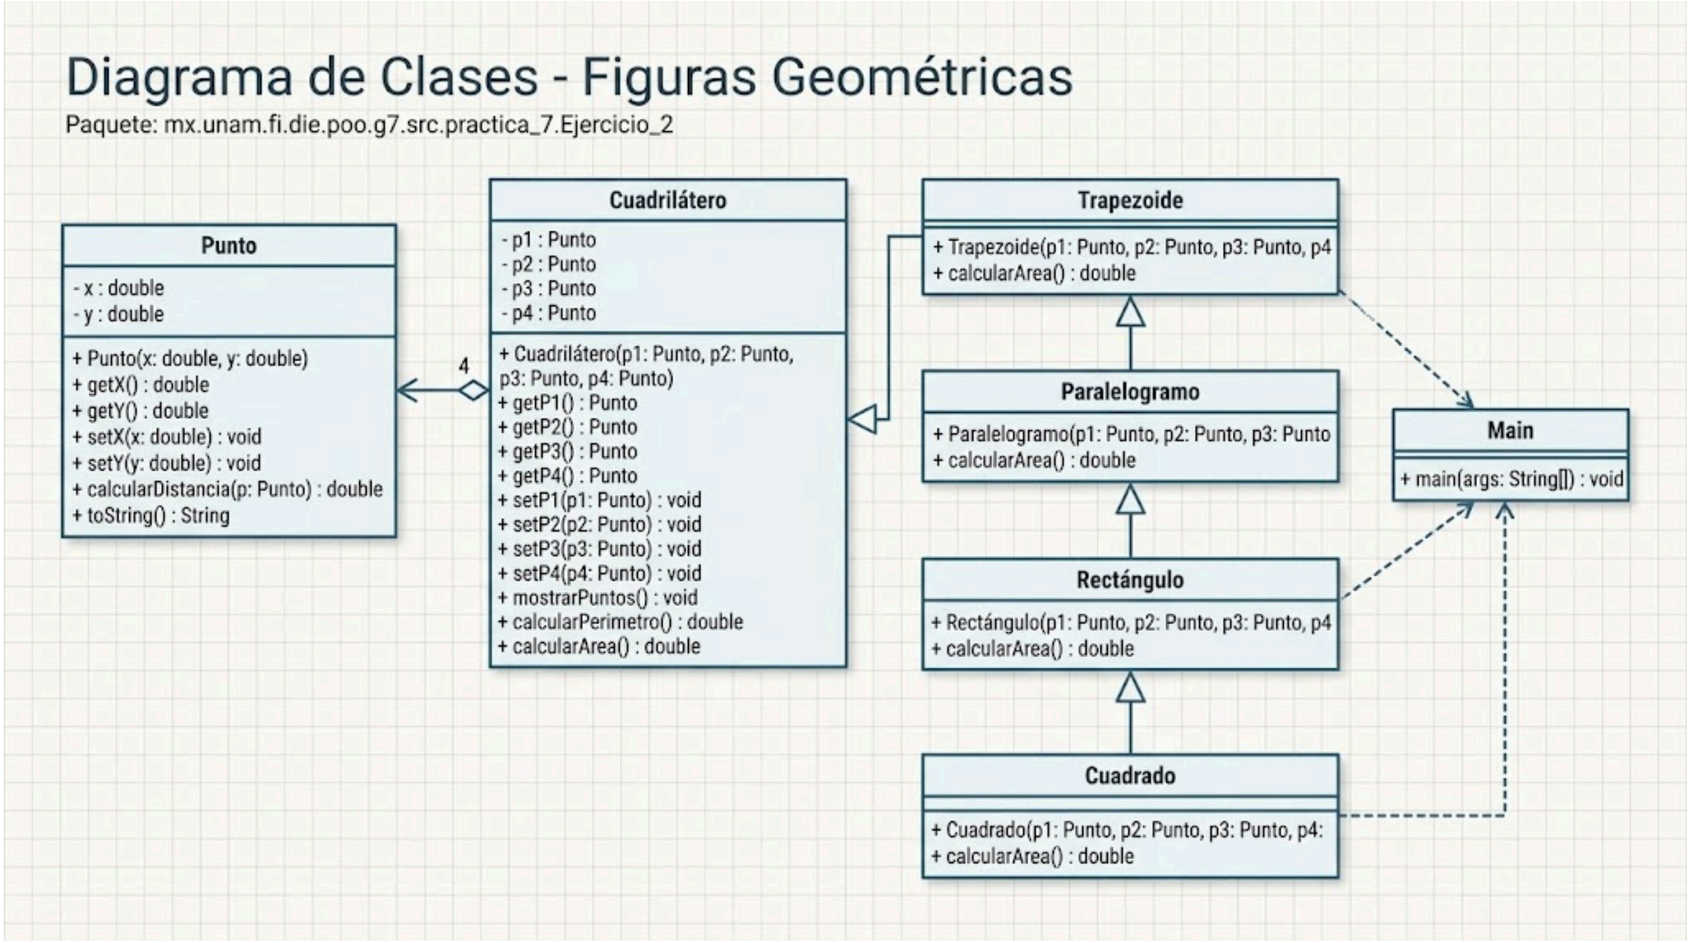


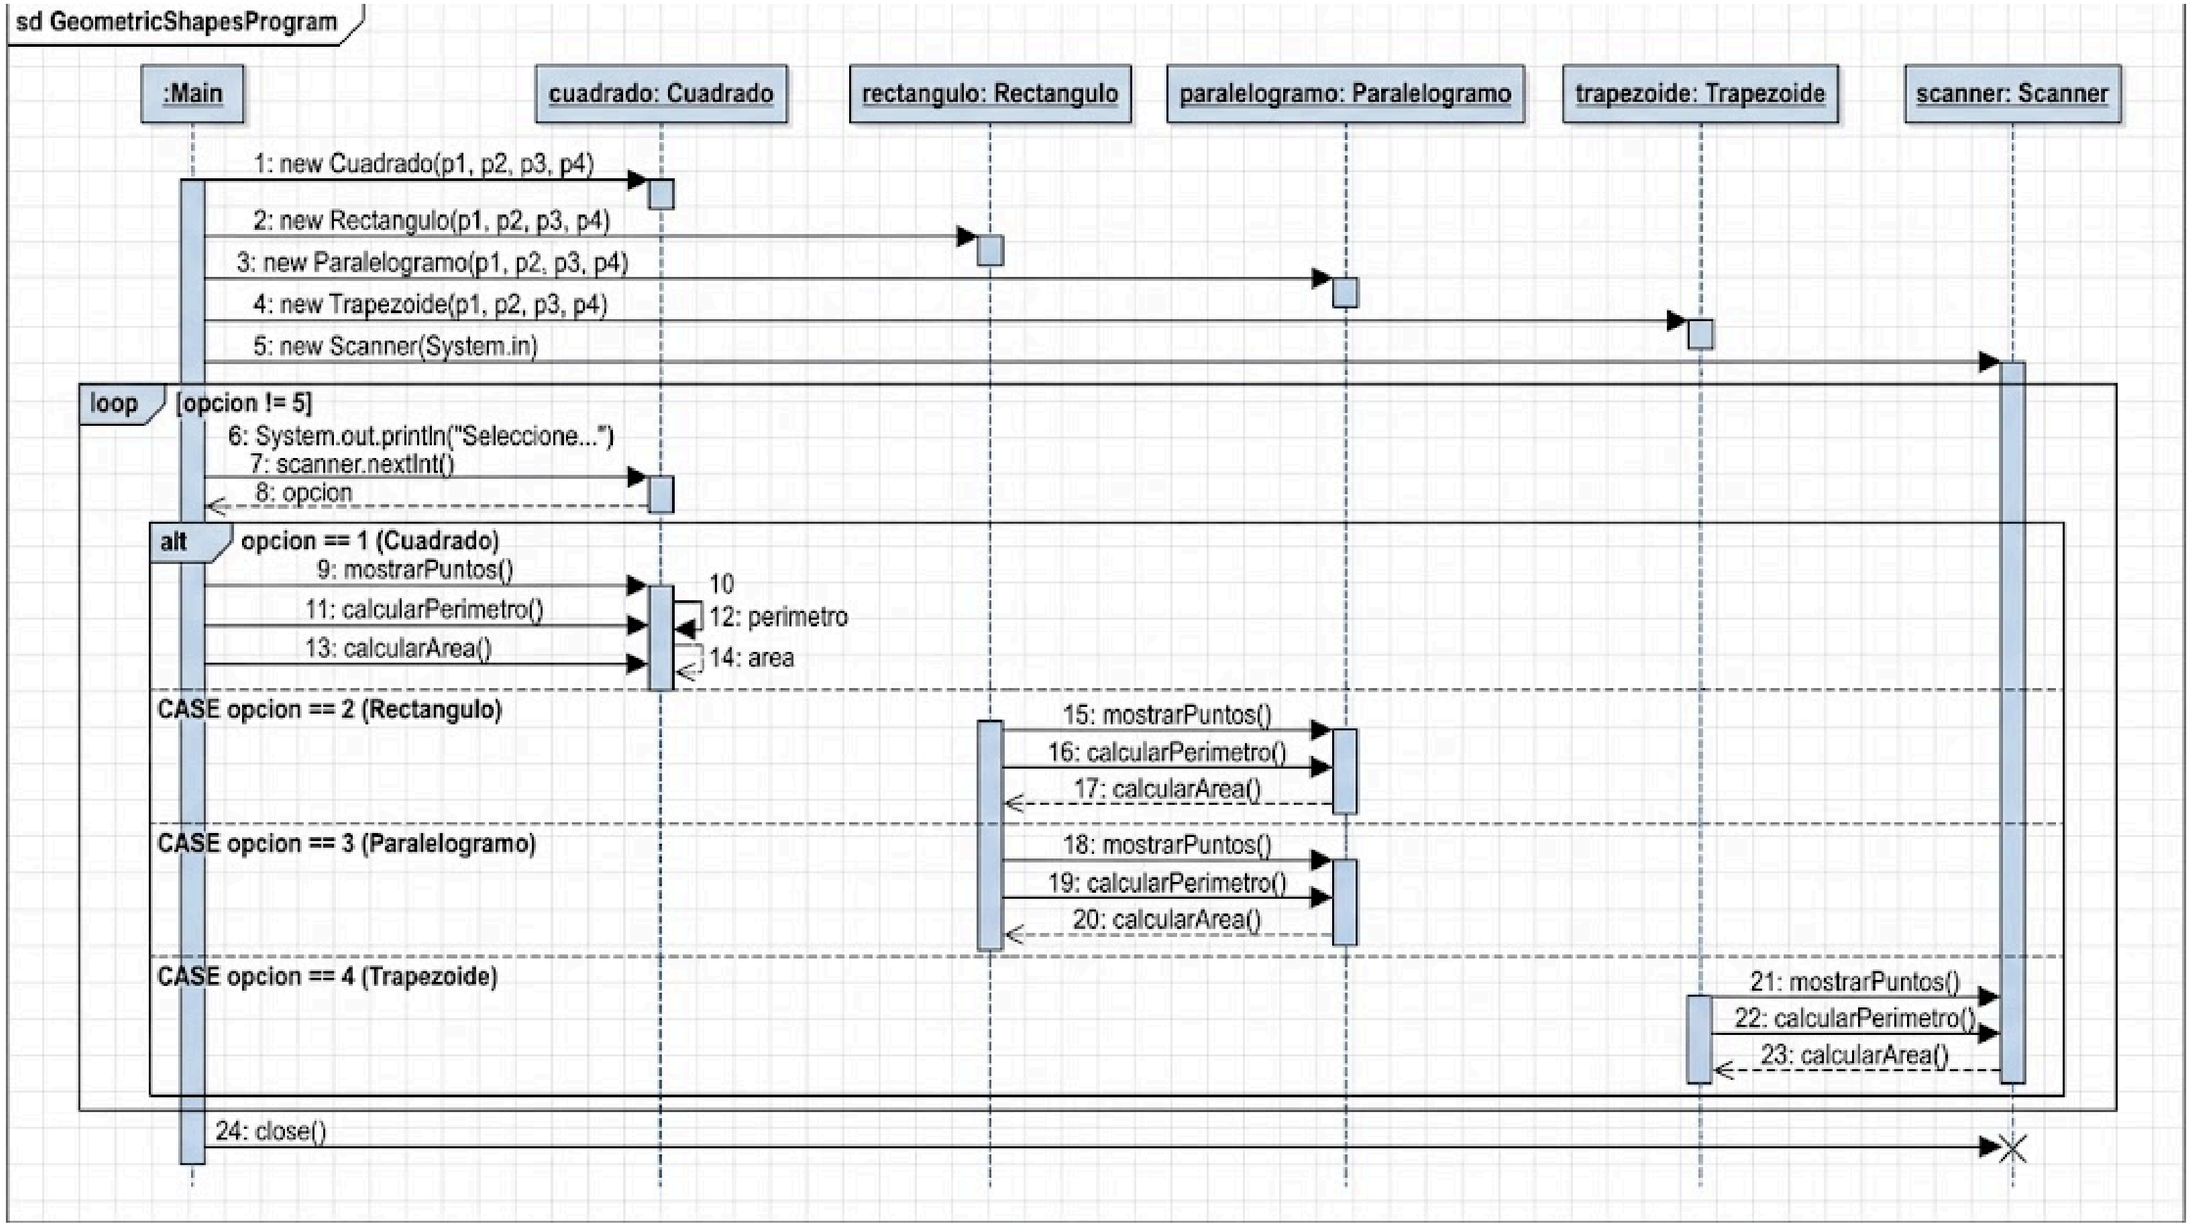
sd GeometricShapesProgram
:Main
cuadrado: Cuadrado
rectangulo: Rectangulo
paralelogramo: Paralelogramo
trapezoide: Trapezoide
scanner: Scanner
1: new Cuadrado(p1, p2, p3, p4)
2: new Rectangulo(p1, p2, p3, p4)
3: new Paralelogramo(p1, p2, p3, p4)
4: new Trapezoide(p1, p2, p3, p4)
5: new Scanner(System.in)
loop
[opcion != 5]
6: System.out.println("Seleccione...")
7: scanner.nextInt()
8: opcion
alt
opcion == 1 (Cuadrado)
9: mostrarPuntos()
10
11: calcularPerimetro()
12: perimetro
13: calcularArea()
14: area
CASE opcion == 2 (Rectangulo)
15: mostrarPuntos()
16: calcularPerimetro()
17: calcularArea()
CASE opcion == 3 (Paralelogramo)
18: mostrarPuntos()
19: calcularPerimetro()
20: calcularArea()
CASE opcion == 4 (Trapezoide)
21: mostrarPuntos()
22: calcularPerimetro()
23: calcularArea()
24: close()

PRACTICA 8


A continuación se muestran los diagramas UML de cada una de las clases**:**

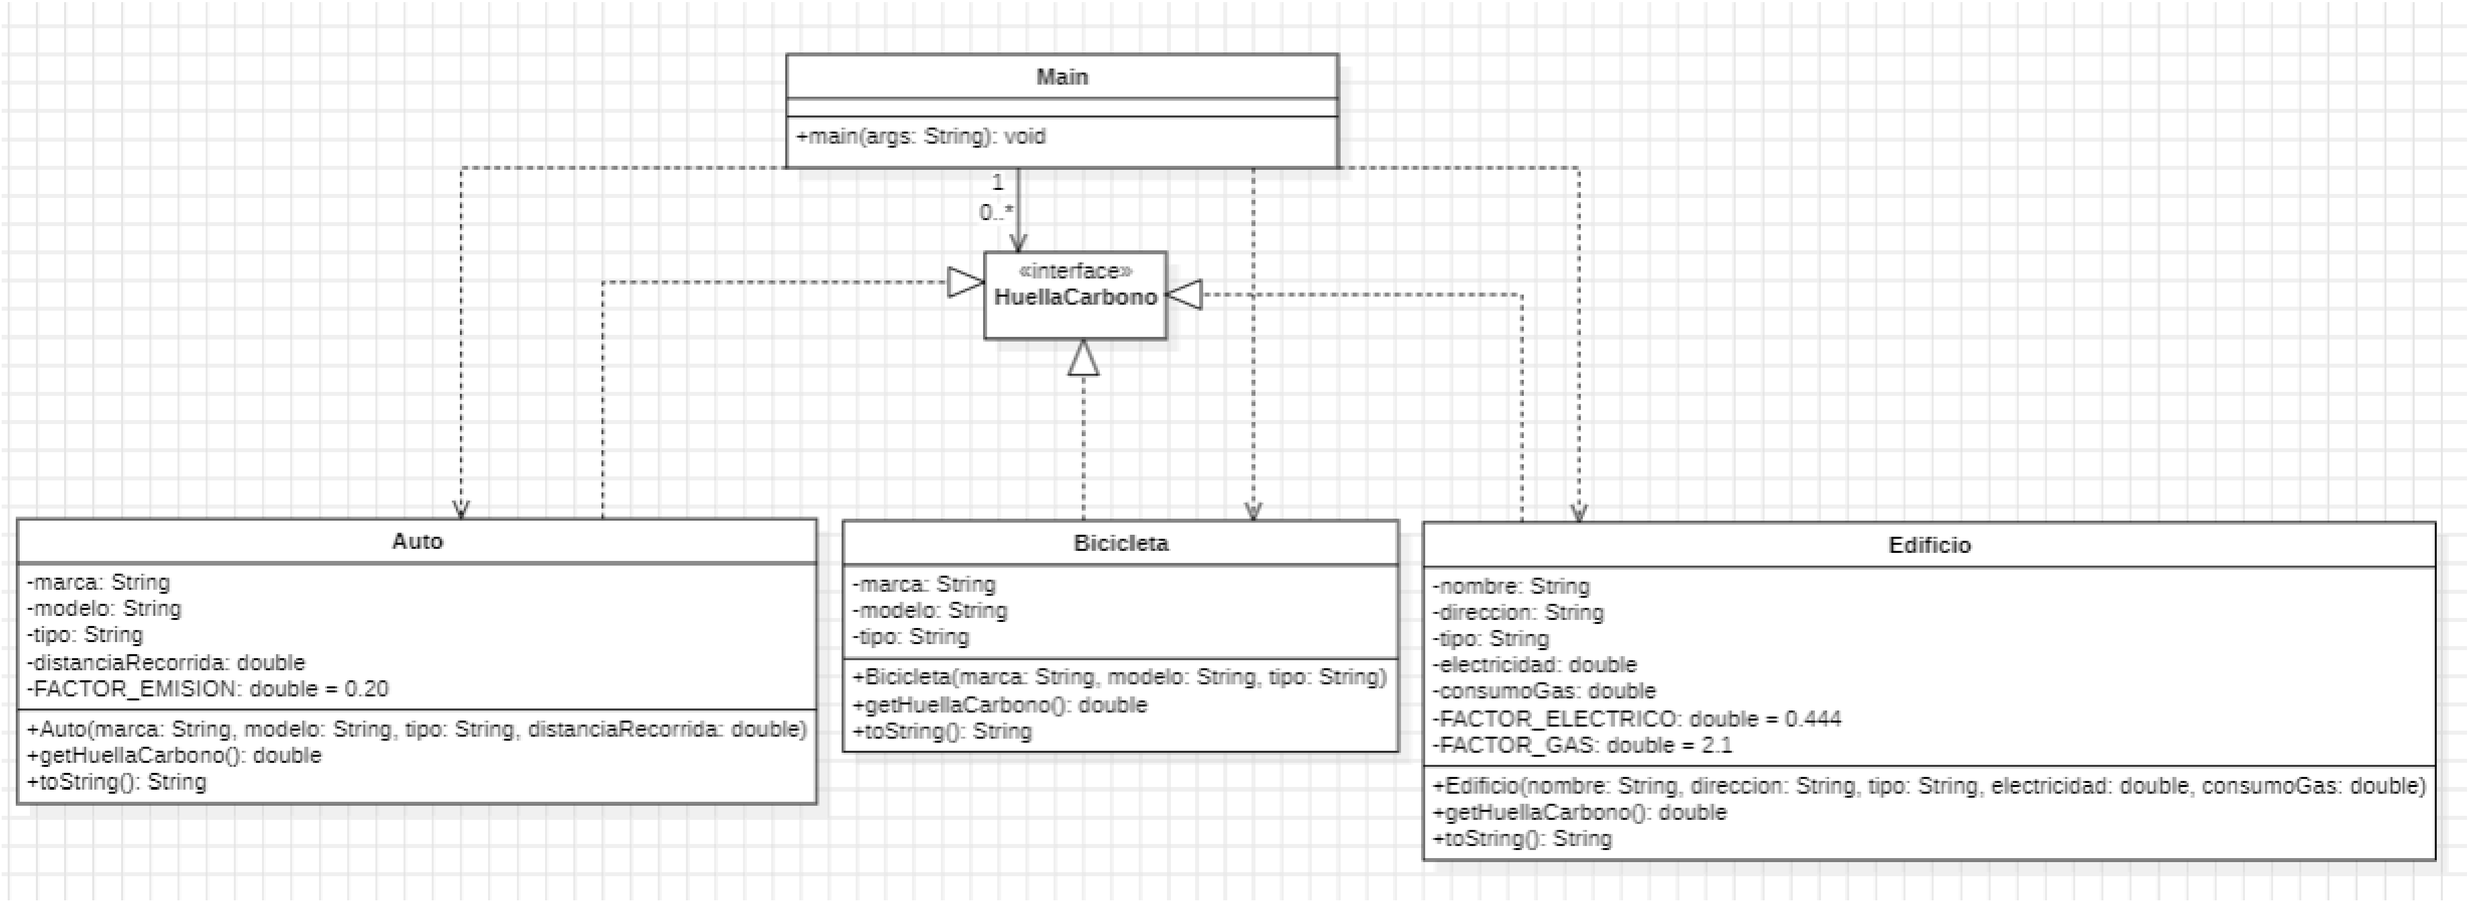


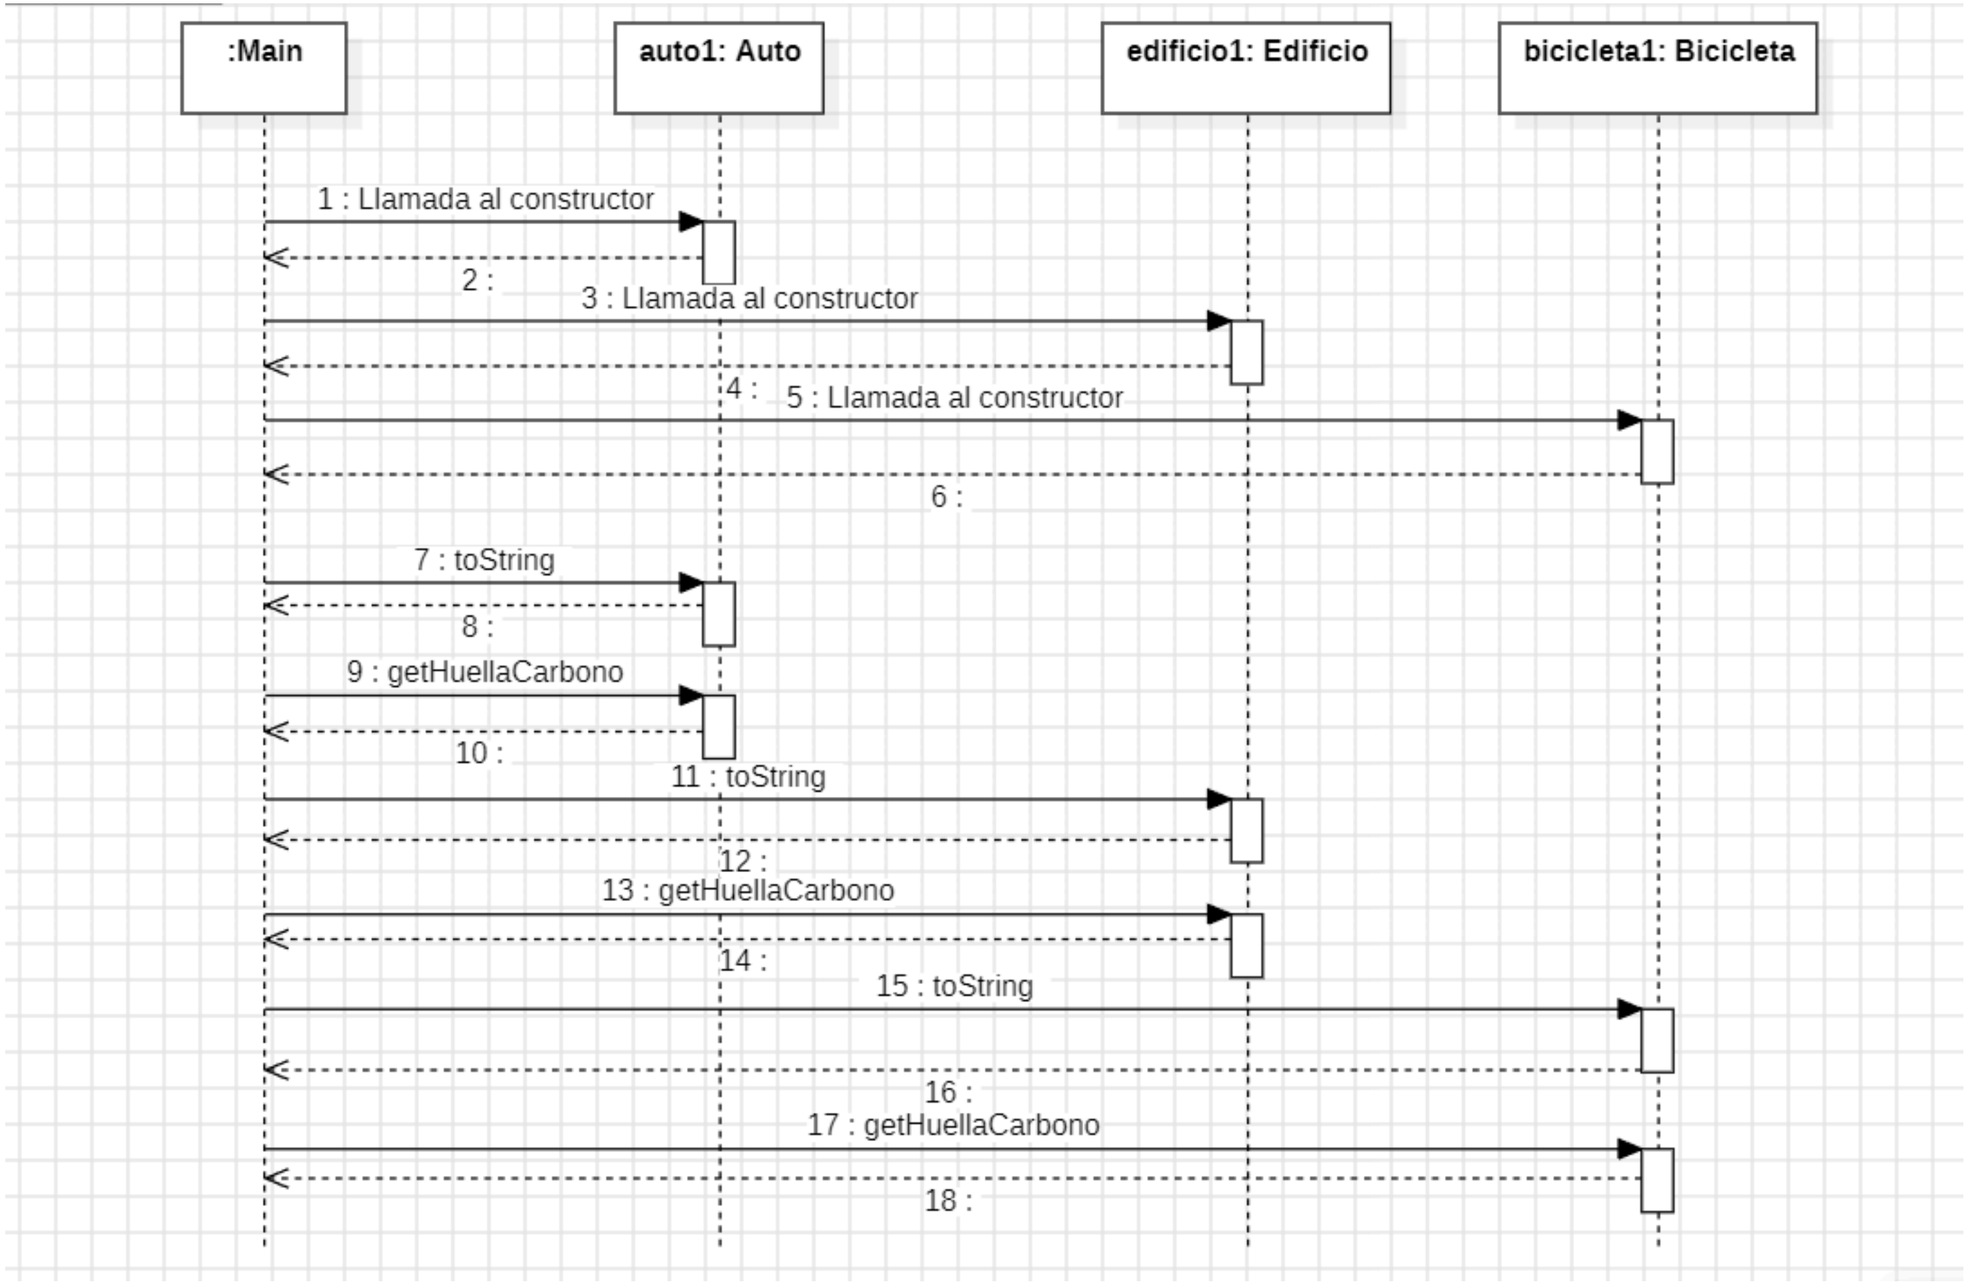
:Main
auto1: Auto
edificio1: Edificio
bicicleta1: Bicicleta
1 : Llamada al constructor
2 :
3 : Llamada al constructor
4 :
5 : Llamada al constructor
6 :
7 : toString
8 :
9 : getHuellaCarbono
10 :
11 : toString
12 :
13 : getHuellaCarbono
14 :
15 : toString
16 :
17 : getHuellaCarbono
18 :

PROYECTO (AVANCE 2)

A continuación se muestran los diagramas UML de cada una de las clases:

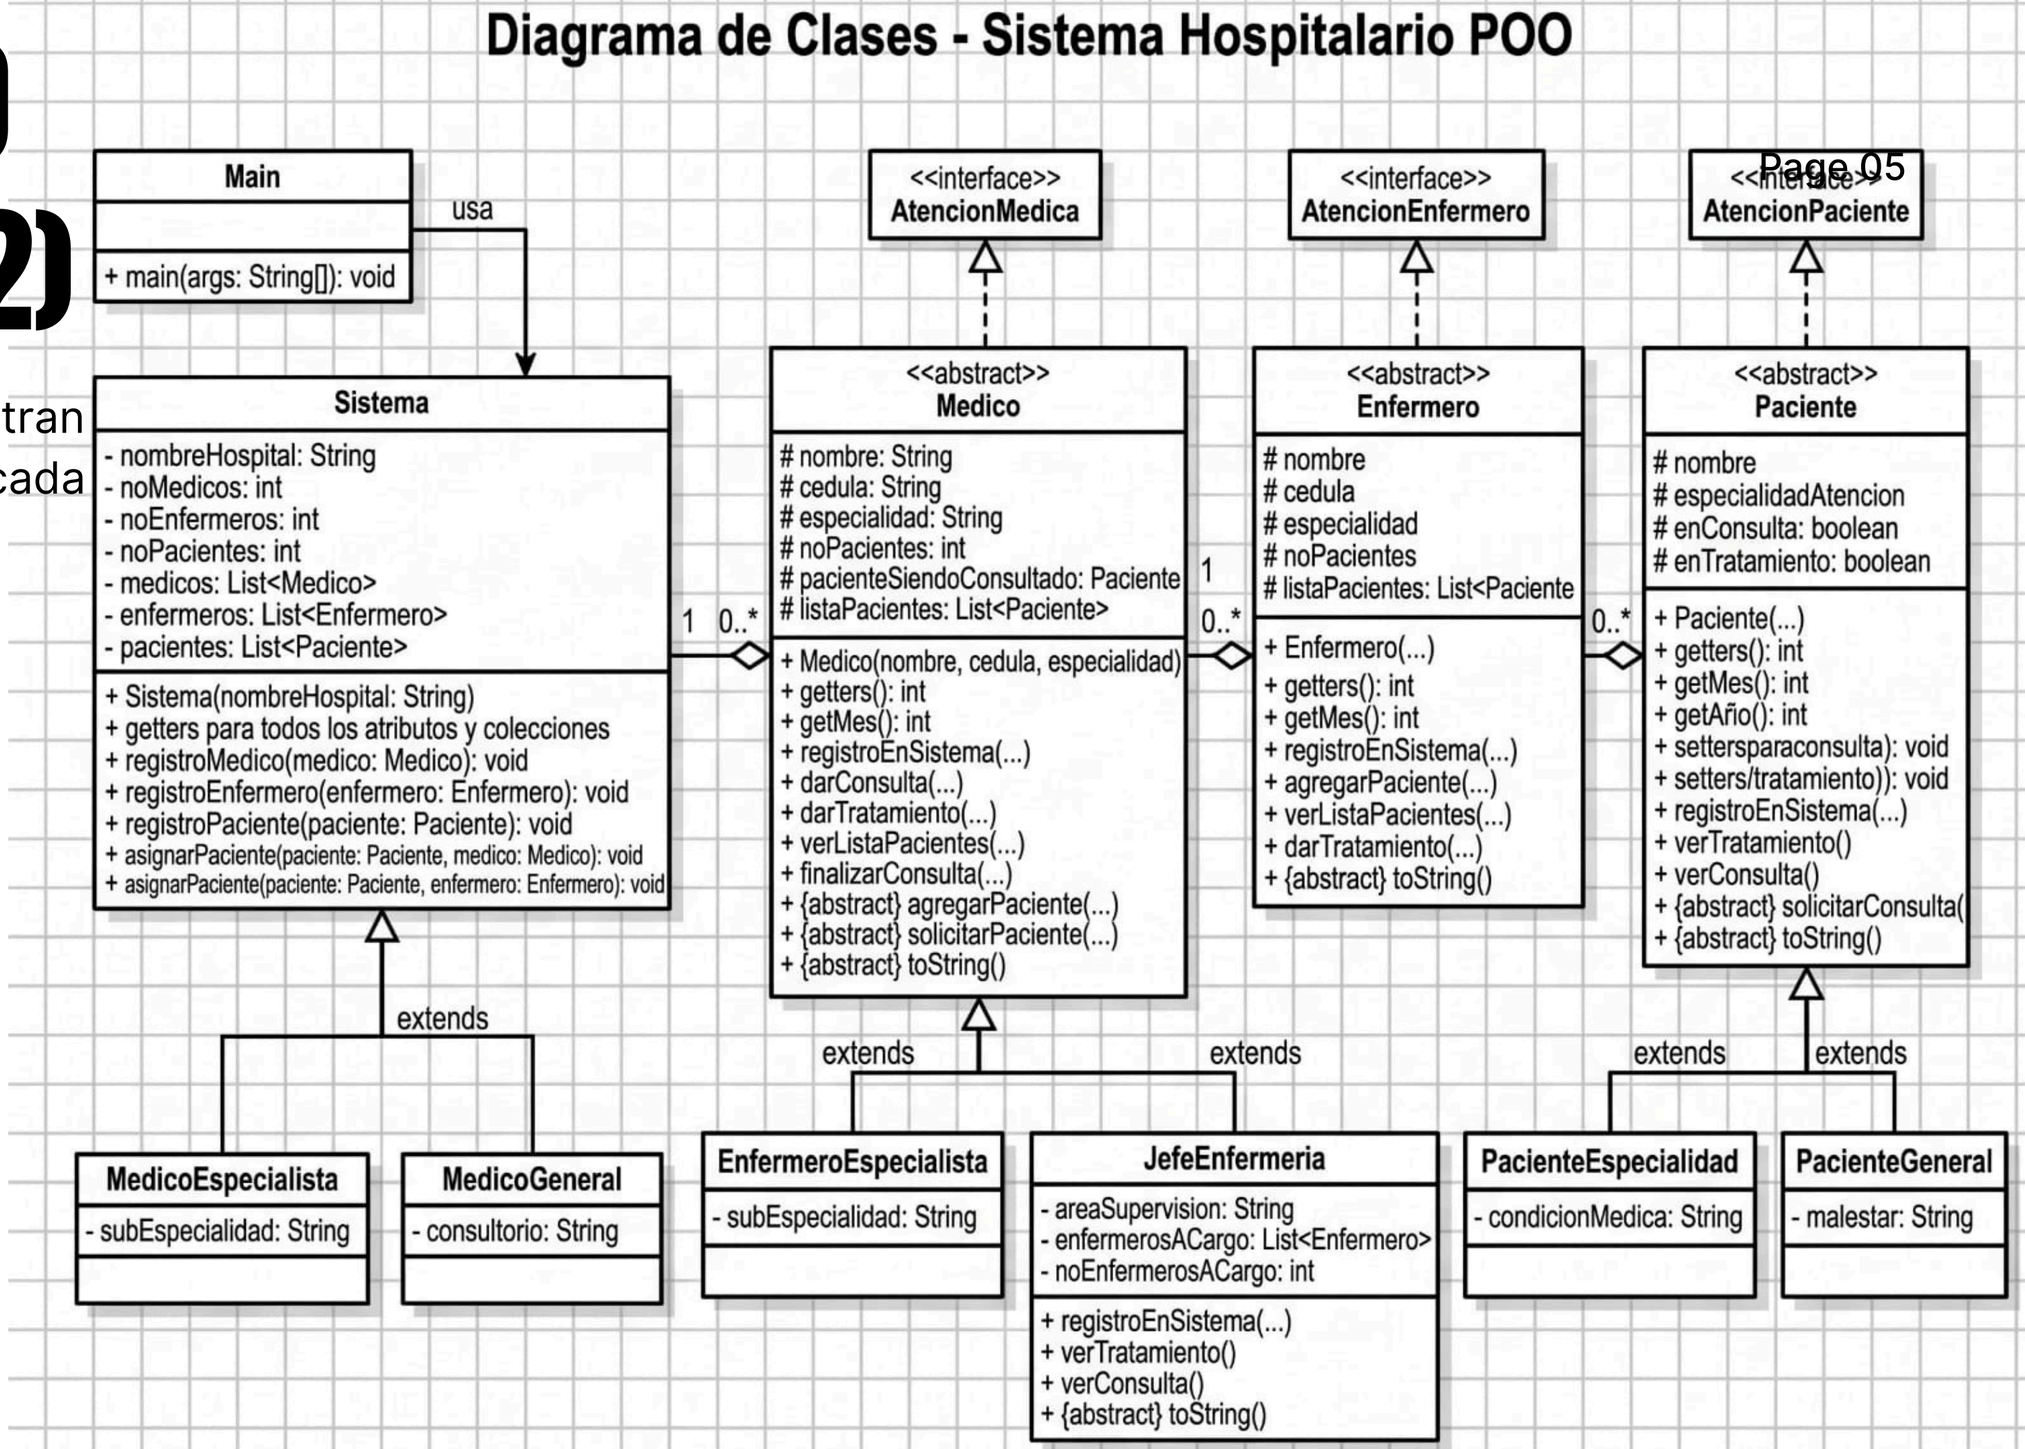

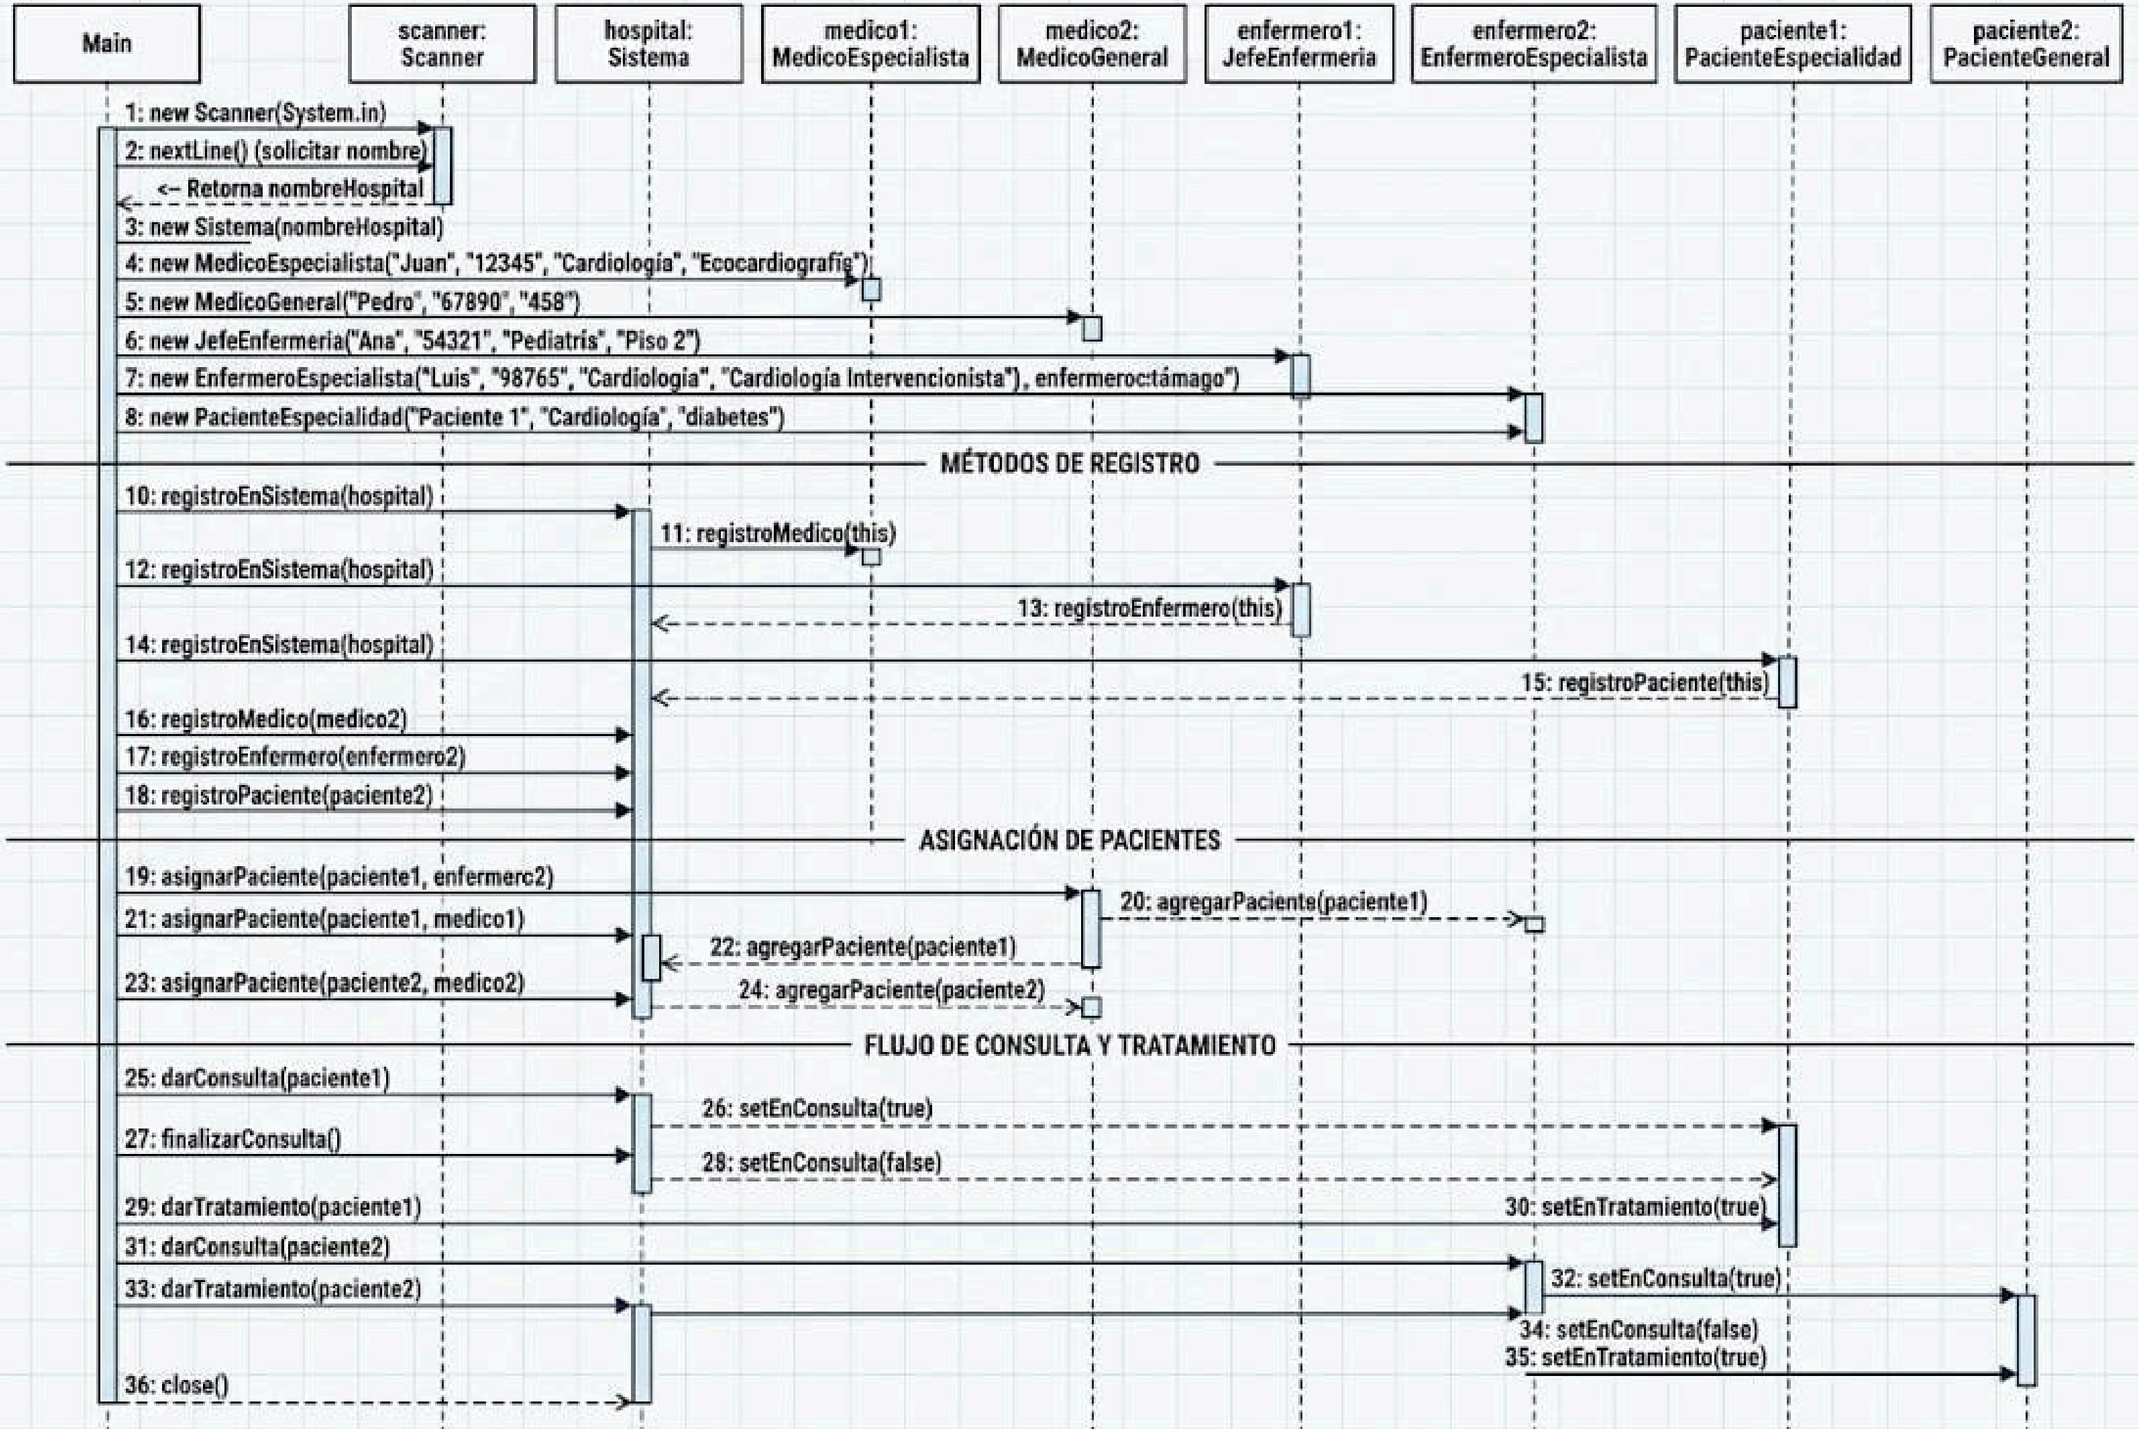
Main
scanner: Scanner
hospital: Sistema
medico1: MedicoEspecialista
medico2: MedicoGeneral
enfermero1: JefeEnfermeria
enfermero2: EnfermeroEspecialista
paciente1: PacienteEspecialidad
paciente2: PacienteGeneral
1: new Scanner(System.in)
2: nextLine() (solicitar nombre)
<-- Retorna nombreHospital
3: new Sistema(nombreHospital)
4: new MedicoEspecialista("Juan", "12345", "Cardiología", "Ecocardiografía")
5: new MedicoGeneral("Pedro", "67890", "458")
6: new JefeEnfermeria("Ana", "54321", "Pediatría", "Piso 2")
7: new EnfermeroEspecialista("Luis", "98765", "Cardiología", "Cardiología Intervencionista"), enfermeroctámago")
8: new PacienteEspecialidad("Paciente 1", "Cardiología", "diabetes")
MÉTODOS DE REGISTRO
10: registroEnSistema(hospital)
11: registroMedico(this)
12: registroEnSistema(hospital)
13: registroEnfermero(this)
14: registroEnSistema(hospital)
15: registroPaciente(this)
16: registroMedico(medico2)
17: registroEnfermero(enfermero2)
18: registroPaciente(paciente2)
ASIGNACIÓN DE PACIENTES
19: asignarPaciente(paciente1, enfermerc2)
20: agregarPaciente(paciente1)
21: asignarPaciente(paciente1, medico1)
22: agregarPaciente(paciente1)
23: asignarPaciente(paciente2, medico2)
24: agregarPaciente(paciente2)
FLUJO DE CONSULTA Y TRATAMIENTO
25: darConsulta(paciente1)
26: setEnConsulta(true)
27: finalizarConsulta()
28: setEnConsulta(false)
29: darTratamiento(paciente1)
30: setEnTratamiento(true)
31: darConsulta(paciente2)
32: setEnConsulta(true)
33: darTratamiento(paciente2)
34: setEnConsulta(false)
35: setEnTratamiento(true)
36: close()