


GPO - Oscar Carballo Puebla

Bloc de notas como atajo

Ayuda

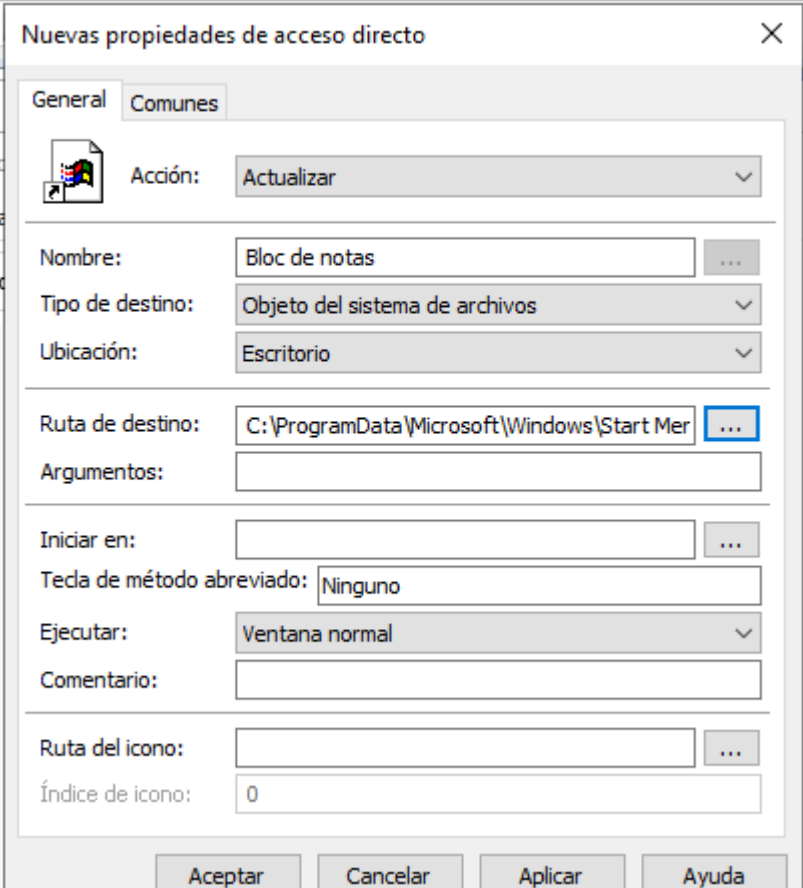

General Comunes

Acción: Actualizar

Nombre: Bloc de notas

Tipo de destino: Objeto del sistema de archivos

Ubicación: Escritorio

Ruta de destino: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Mer...

Argumentos:

Iniciar en:

Teda de método abreviado: Ninguno

Ejecutar: Ventana normal

Comentario:

Ruta del icono:

Índice de icono: 0

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Directiva bloc de notas [SCDC-C...]

- Configuración del equipo
 - Directivas
 - Preferencias
- Configuración de usuario
 - Directivas
 - Preferencias
 - Configuración de Wi...
 - Aplicaciones
 - Asignaciones de
 - Entorno
 - Archivos
 - Carpetas
 - Archivos .ini
 - Registro
 - Accesos directos
 - Configuración del Pa...

Accesos directos


Acceso directo	Destino
%DesktopDir%\Bloc de notas	C:\ProgramData\Microsc...

Procesamiento


Descripción

No se seleccionó ninguna directiva.


Comprobamos que funcione

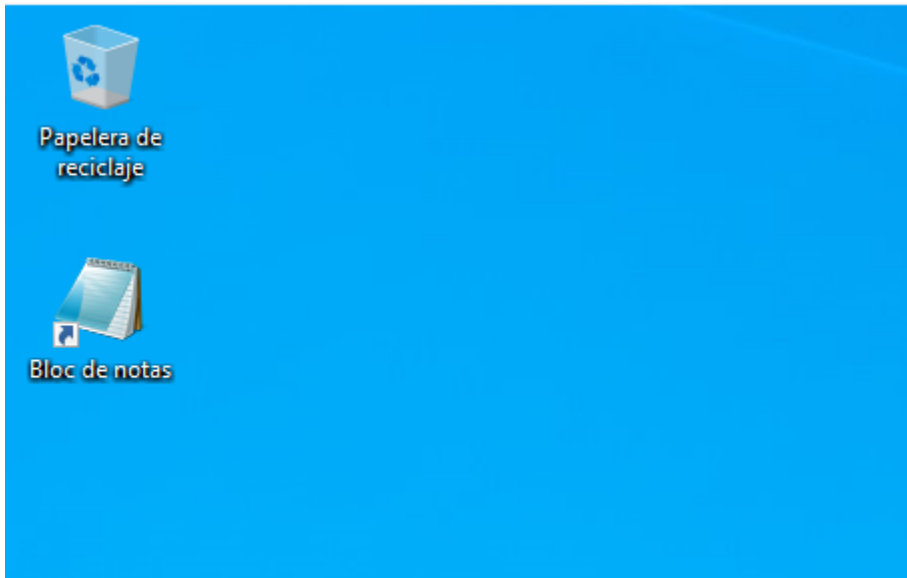


Bloquear acceso a C:

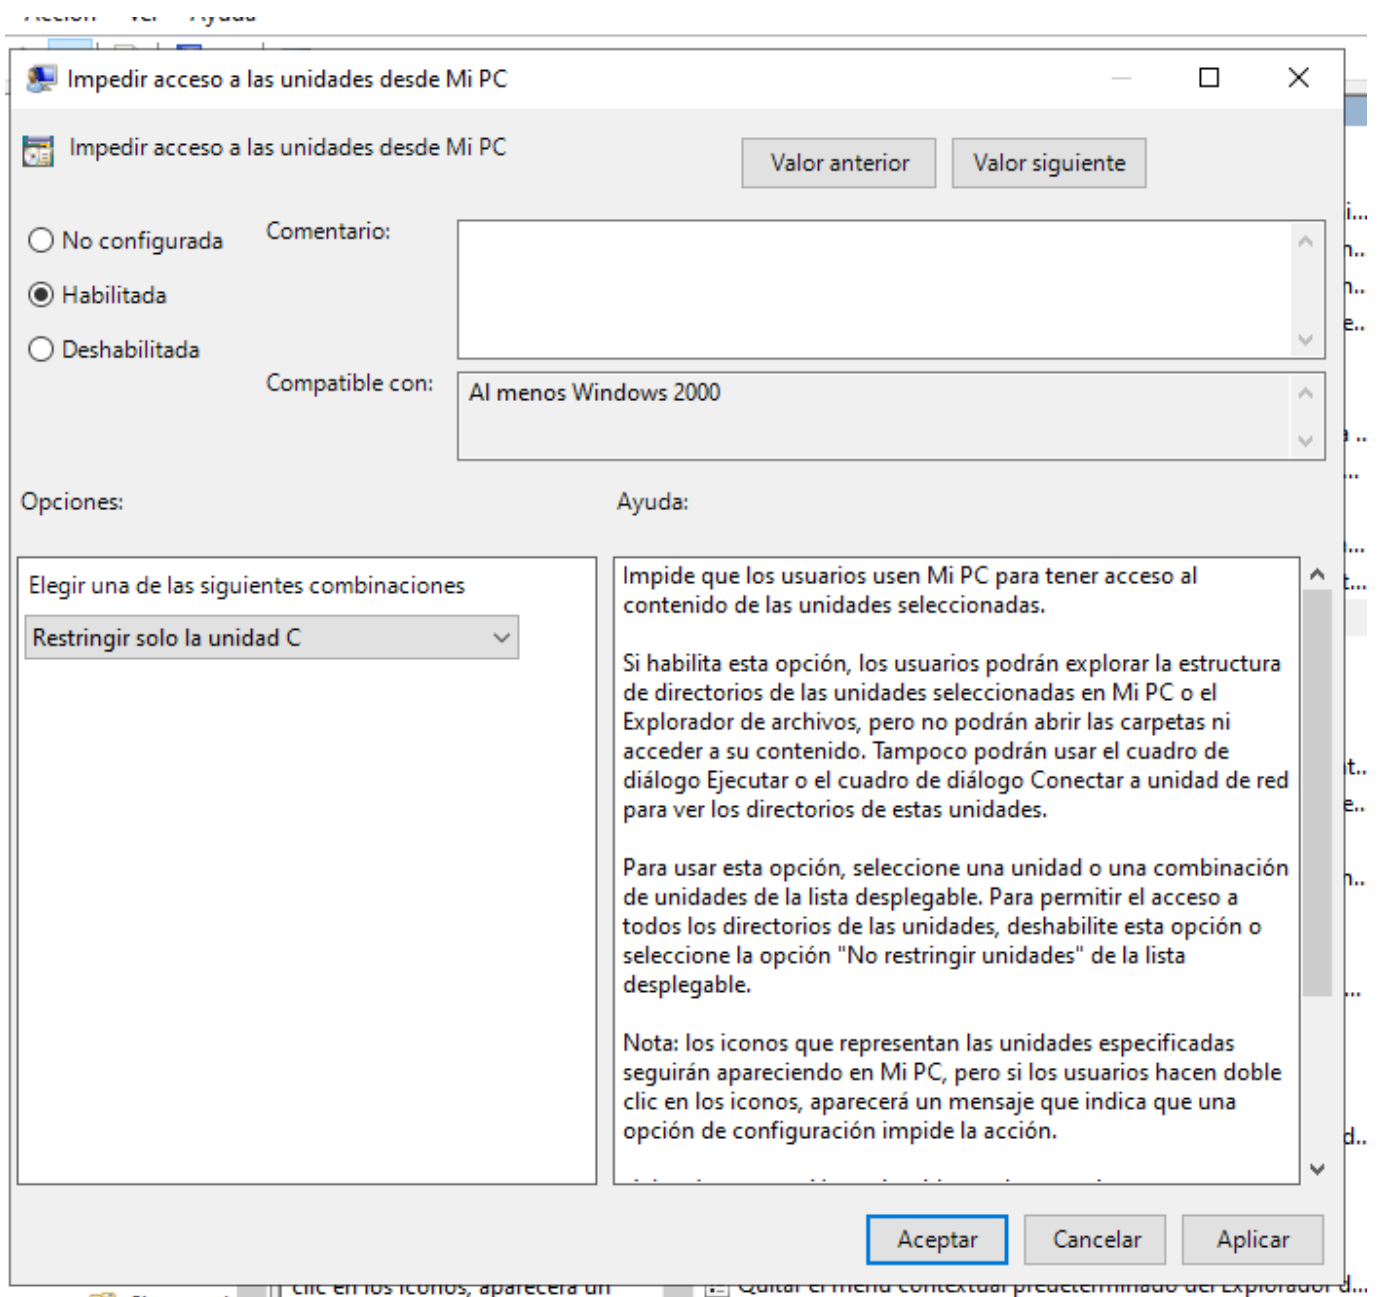

Lo apliamos a usuarios

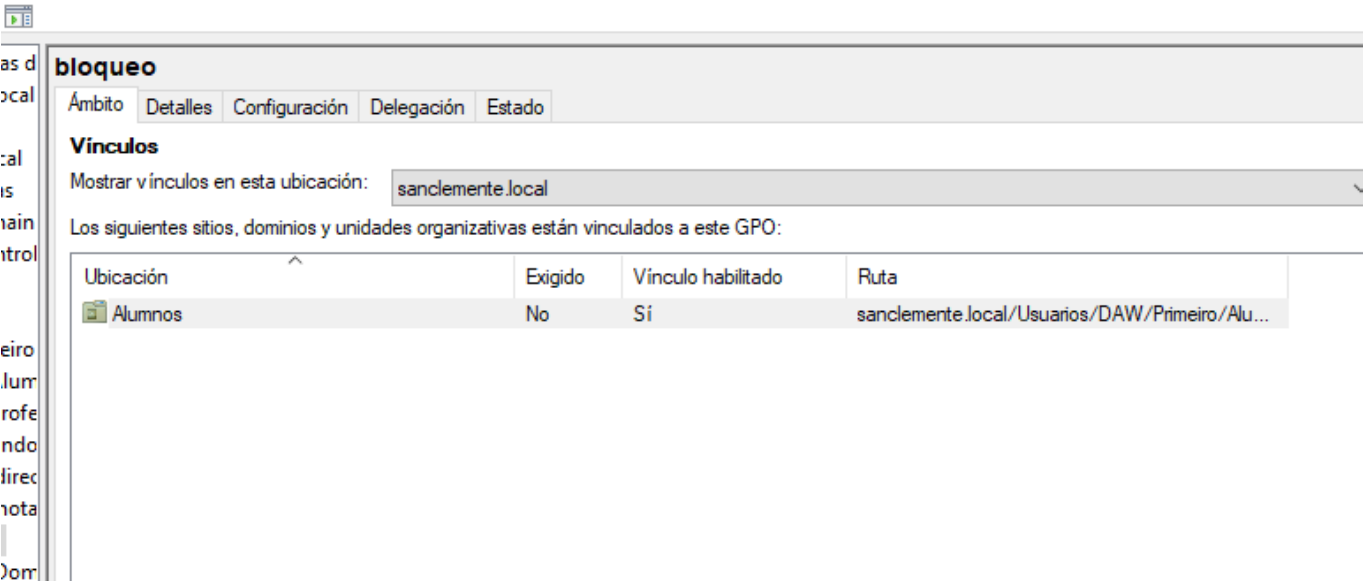

Comprobamos

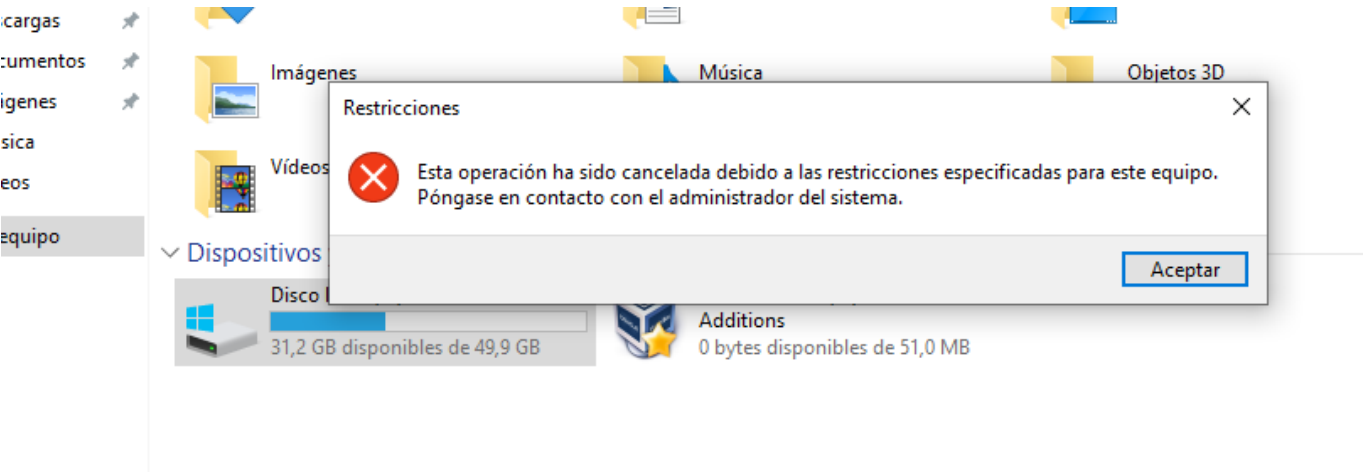

Bloquear panel de control

Asignamos a usuario

bloquear panel de control

Ámbito

Detalles

Configuración


Delegación

Vínculos

Mostrar vínculos en esta ubicación:


sanclemente.local

Los siguientes sitios, dominios y unidades organizativas están vinculados a este GPO:


Ubicación	Exigido	Vínculo habilitado	Ruta
 sanclemente.local	No	Sí	sanclemente.local

Filtrado de seguridad


La configuración en este GPO solo se puede aplicar a los grupos, usuarios y equipos siguientes:

Nombre
 Usuarios autenticados


Bloqueamos panel de control

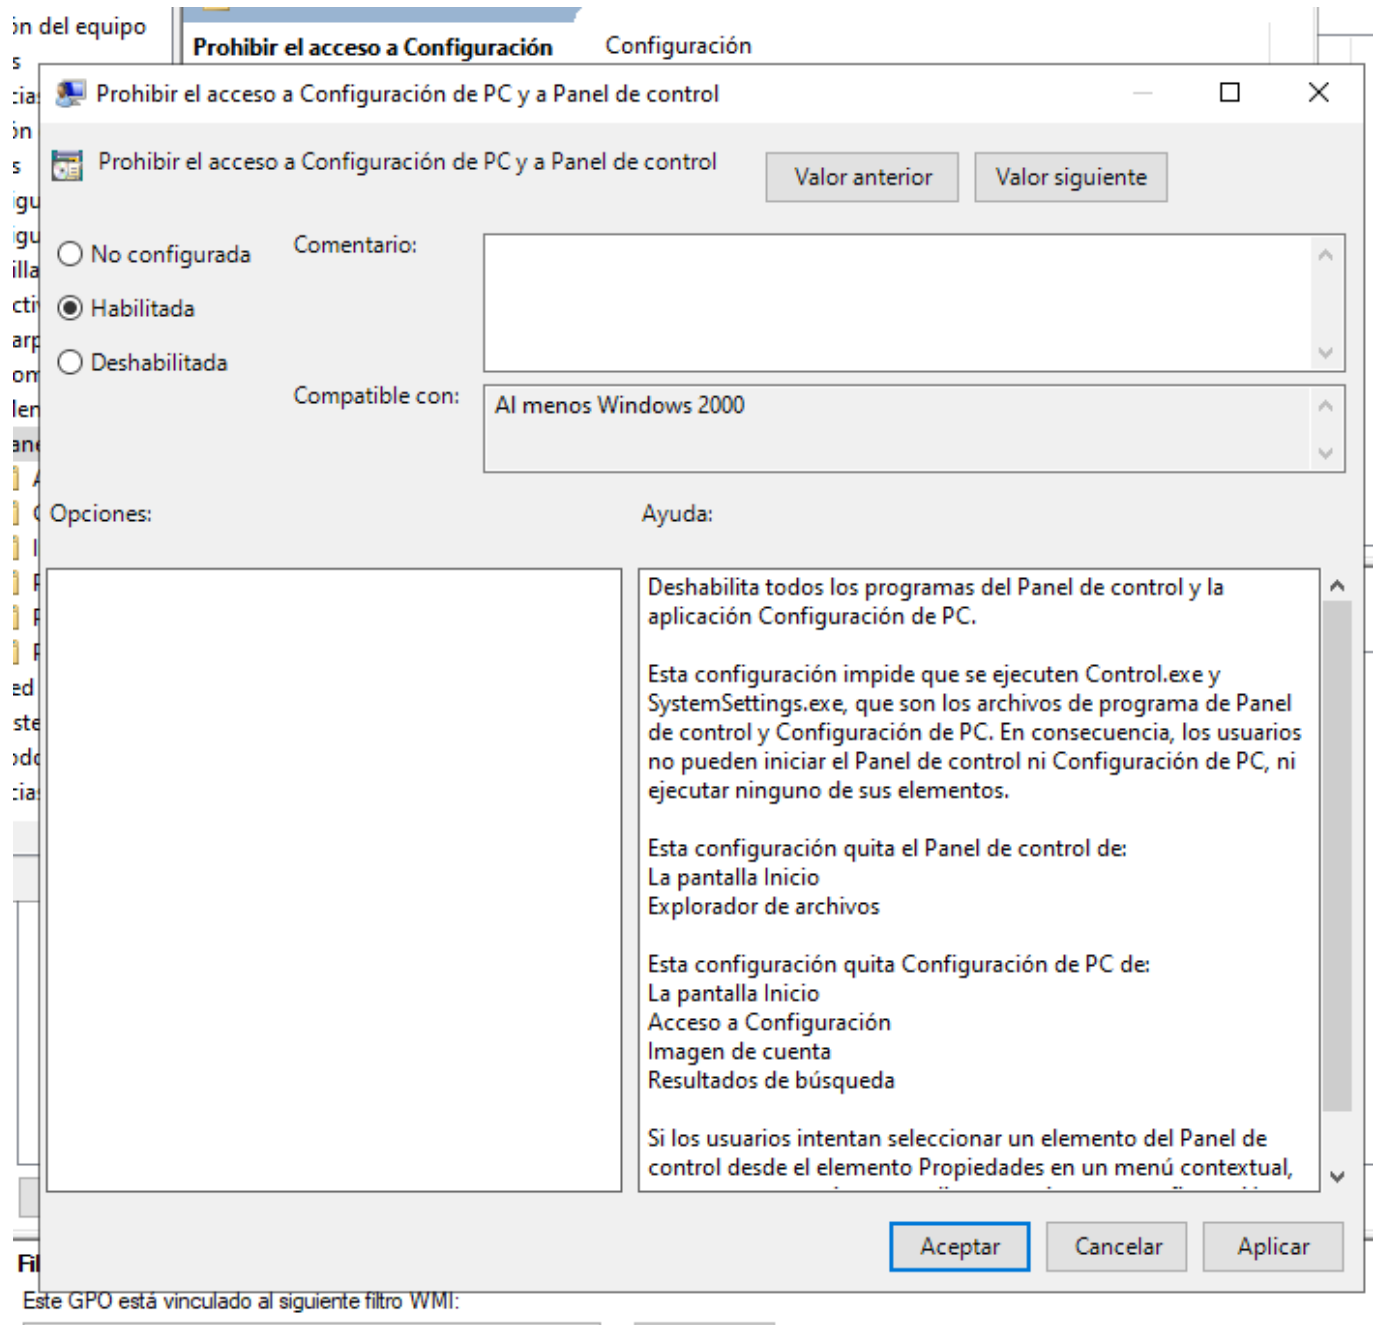

Comprobamos con usuario

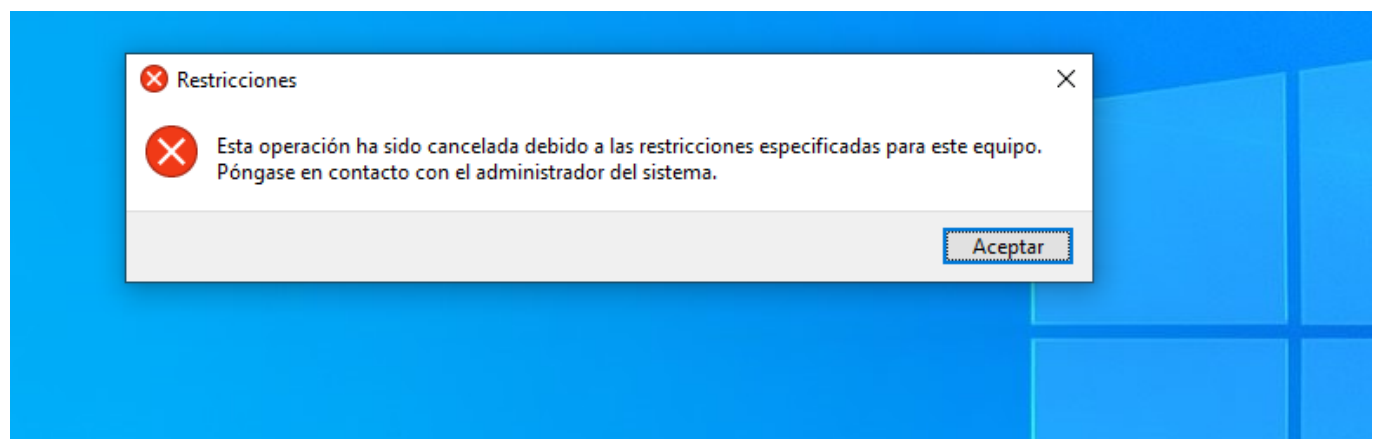

Comprobamos con administrador

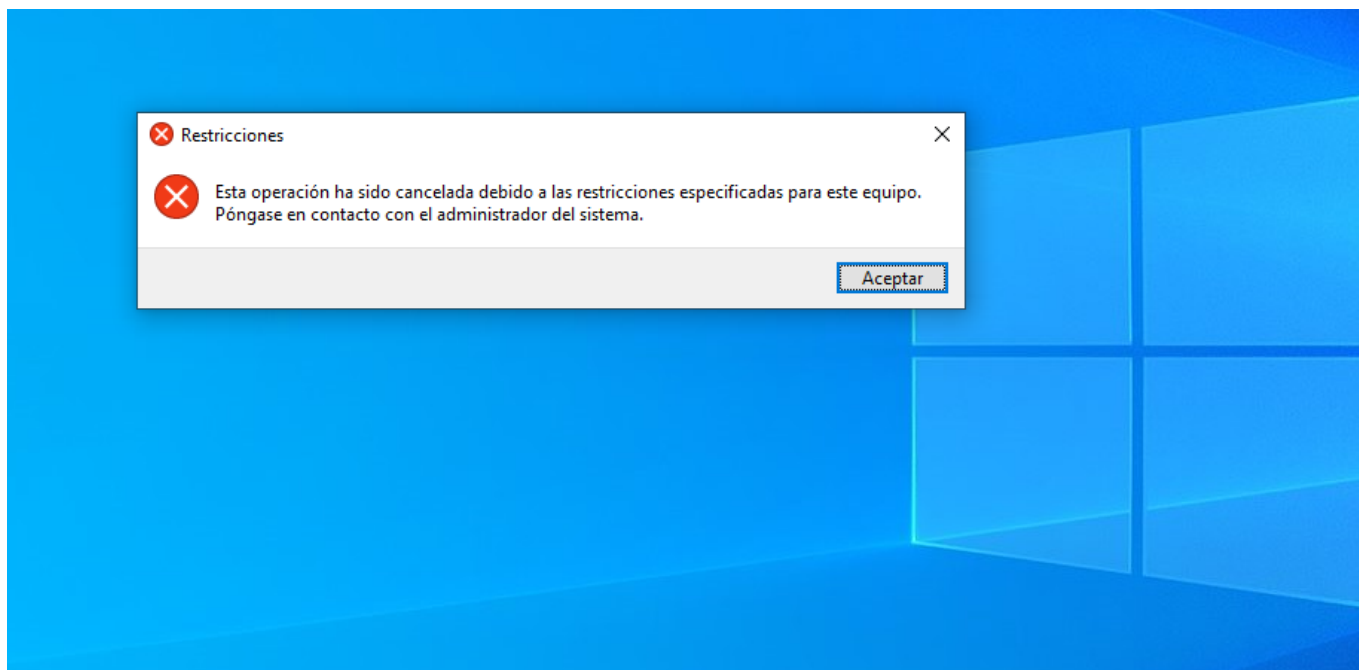

En administrador tambien nos bloquea, ya que seguimos siendo un usuario del dominio

Actualizacion automática

Tiempo de actualizacion

File Machine View Input Devices Help

Configurar Actualizaciones automáticas

Configurar Actualizaciones automáticas

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Windows XP Professional Service Pack 1 o, como mínimo, Windows 2000 Service Pack 3
La opción 7 solo se admite en servidores que ejecuten Windows Server 2016 Edition como mínimo

Opciones:

Configurar actualización automática: 4 - Descargar automáticamente y programar la instalación

Las siguientes opciones de configuración son necesarias y aplicables si se selecciona la opción 4.

☐ Instalar durante mantenimiento automático

Día de instalación programado: 0 - Todos los días

Hora de instalación programada: 00:00

Si has seleccionado "4 - Descargar automáticamente y programar la instalación" para el día de instalación programado y has especificado un programa, también tienes la opción de limitar la actualización a una ocurrencia semanal, quincenal o mensual, con las opciones siguientes:

☒ Semanalmente

☐ Primera semana del mes

☐ Segunda semana del mes

☐ Tercera semana del mes

☐ Cuarta semana del mes

☐ Instalar actualizaciones de otros productos de Microsoft

Ayuda:

Especifica si este equipo recibirá actualizaciones de seguridad y otras descargas importantes a través del servicio de actualización automática de Windows.

Nota: Esta directiva no se aplica a Windows RT.

Esta configuración te permite especificar si se habilitan las actualizaciones automáticas en este equipo. Si se habilita el servicio, debes seleccionar una de las cuatro opciones que figuran en Configuración de directiva de grupo:

2 = Notificar antes de descargar e instalar cualquier actualización.

Cuando Windows encuentre actualizaciones aplicables a este equipo, se notificará a los usuarios que hay actualizaciones listas para descargar. Los usuarios pueden descargar e instalar cualquier actualización disponible desde Windows Update.

3 = (valor predeterminado) Descargar las actualizaciones automáticamente y notificar cuando estén listas para instalarse.

Windows busca las actualizaciones que se aplican al equipo y las descarga en segundo plano (no se notifica al usuario ni se le interrumpe durante el proceso). Una vez completadas las descargas, se notifica a los usuarios que están listas para instalarse. Los usuarios pueden instalarlas desde Windows Update.

4 = Descargar las actualizaciones automáticamente e instalarlas según la programación especificada a continuación.

Cuando se seleccione "Automático" como la hora de instalación programada, Windows buscará, descargará e instalará automáticamente las actualizaciones. El dispositivo se reiniciará según la configuración predeterminada de Windows, a menos que la directiva de grupo indique lo contrario. (Se aplica a Windows 10, versión 1809 y versiones posteriores).

Especifica la programación mediante las opciones de la configuración de la directiva de grupo. Para las versiones 1709 posteriores, hay una opción adicional que limita la actualización a una frecuencia semanal, quincenal o mensual. Si no se especifica ninguna programación, la programación predeterminada para todas las instalaciones será todos los días a las 15:00. Si alguna actualización requiere que se reinicie el equipo para completar la instalación, Windows reiniciará el equipo automáticamente. (Si un usuario ha iniciado sesión en el equipo cuando Windows está listo para reiniciarse, se le notificará y se le dará la opción de retrasar el reinicio).

En Windows 8 y versiones posteriores, puedes establecer que las actualizaciones se instalen durante el mantenimiento automático en lugar de según una programación específica. El mantenimiento automático instalará las actualizaciones cuando el equipo no esté en uso y evitará hacerlo cuando el equipo funcione con batería. Si el mantenimiento automático no puede instalar las actualizaciones durante 2 días, Windows Update las instalará de inmediato. De este modo, se notificará a los usuarios sobre un próximo reinicio, y dicho reinicio solo se realizará si no hay posibilidad de pérdida accidental de datos.

5 = Permitir a los administradores locales seleccionar el modo de configuración en el que la característica Actualizaciones automáticas debe notificar e instalar las actualizaciones. (Esta opción no se ha trasladado a ninguna de las versiones de Windows 10).

Con esta opción, se permitirá a los administradores locales usar el Panel de control de Windows Update para seleccionar la opción de configuración que deseen. No se permitirá a los administradores locales deshabilitar la configuración de Actualizaciones automáticas.

7 = Notificar la instalación y notificar el reinicio. (solo Windows Server)

Con esta opción de Windows Server 2016, que solo se aplica a los dispositivos con SKU de servidor, los administradores locales podrán usar Windows Update para realizar las instalaciones o los

Aceptar Cancelar Aplicar

Servidor WSUS

Valor anterior

Valor siguiente

Especificar la ubicación del servicio Windows Update en la intranet

No configurada

Habilitada

Deshabilitada

Comentario:

Compatible con:

Al menos Windows XP Professional Service Pack 1 o Windows 2000 Service Pack 3, excluido Windows RT

Opciones:

Ayuda:

Establecer el servicio de actualización de la intranet para detectar actualizaciones:

10.1.16.200

Establecer el servidor de estadísticas de la intranet:

Definir el servidor de descargas alternativo:

(ejemplo: https://intranetUpd01)

☐ Descarga archivos sin URL en los metadatos si se estableció un servidor de descargas alternativo.

☐ No forzar la asignación de certificados TLS para que el cliente de Windows Update detecte las actualizaciones.

Seleccione el comportamiento del proxy para el cliente de Windows Update para detectar actualizaciones:

Usar solo el proxy del sistema para detectar actualizaciones (predeterminado)

Especifica un servidor de la intranet para que reciba actualizaciones de Microsoft Update. Puedes usar este servicio de actualización para actualizar automáticamente las actualizaciones que se apliquen a los equipos de tu red.

Esta opción te permite especificar un servidor en la red para que funcione como un servicio de actualización interno. El cliente Actualizaciones automáticas busca actualizaciones que se apliquen a los equipos de tu red.

Para usar esta opción, debes establecer dos valores de nombre de servidor: el servidor desde el que el cliente de Actualizaciones automáticas detecta y descarga las actualizaciones, y el que las estaciones de trabajo actualizadas cargan las estadísticas. Puedes establecer ambos valores en el mismo servidor. Se puede especificar un valor de nombre de servidor para configurar el agente de Windows Update para que descargue actualizaciones desde un servidor de descargas alternativo, en lugar del servicio de actualización de la intranet.

Si el estado se establece en Habilitado, el cliente Actualizaciones automáticas se conecta al servicio Microsoft Update de la intranet especificado (o al servidor de Windows Update, para buscar y descargar las actualizaciones. Si habilitas esta configuración, los usuarios finales de la organización no tendrán que usar un servidor de descargas alternativo; además, podrán probar las actualizaciones antes de implementarlas.

Si el estado se establece en Deshabilitado o No configurado y, si el cliente Actualizaciones automáticas no está deshabilitado según las preferencias del usuario, directamente al sitio de Windows Update en Internet.

El servidor de descargas alternativo configura el agente de Windows Update para descargar archivos desde un servidor de descargas alternativo, en lugar del servicio de la intranet.

La opción para descargar archivos con URL que faltan permite descargar contenido desde el servidor de descargas alternativo cuando no haya ninguna URL en los metadatos de la actualización. Esta opción solo se debe usar cuando el servicio de actualización de la intranet no proporciona las URL de descarga en los metadatos de la actualización.

Nota: si la directiva "Configurar Actualizaciones automáticas" está deshabilitada, esta directiva no tiene ningún efecto.

Nota: si no está establecida la opción "Servidor de descargas alternativo", se usará el servicio de actualización de la intranet de forma predeterminada para la configuración.

Nota: la opción "Descargar archivos sin URL..." solo se usa si se establece la opción "Servidor de descargas alternativo".

Nota: esta directiva no es compatible con Windows RT. Si se establece esta directiva, no tendrá ningún efecto en equipos con Windows RT.

Comprobamos

SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate			
Nombre	Tipo	Datos	
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)	
SetProxyBehavi...	REG_DWORD	0x00000000 (0)	
UpdateServiceUr...	REG_SZ	10.1.16.200	
WUServer	REG_SZ	10.1.16.200	
WUStatusServer	REG_SZ	10.1.16.200	

Añadimos dos GPOs diferentes

Bloqueo pantalla

ación del equipo

ativas esta

Exigi

No

los g

Prop

Personalización

Tiempo de espera del protector de pantalla

Configuración

Tiempo de espera del protector de pantalla

Valor anterior

Valor siguiente

☐ No configurada

Comentario:

☒ Habilitada

Compatible con:

Al menos Windows 2000 Service Pack 1

☐ Deshabilitada

Opciones:

Ayuda:

Número de segundos de espera hasta que se active el protector de pantalla

Segundos: 10

Especifica cuánto tiempo de inactividad de usuario debe transcurrir para que se inicie el protector de pantalla.

Quando se configura, este tiempo de inactividad se puede establecer desde un mínimo de 1 segundo hasta un máximo de 86.400 segundos o 24 horas. Si se establece en cero, no se iniciará el protector de pantalla.

Esta opción no surte efecto en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- La opción está deshabilitada o no se ha configurado.

- El tiempo de espera está establecido en cero.

- Se ha deshabilitado la opción "Habilitar protector de pantalla".

- Ni la opción "Nombre del archivo ejecutable del protector de pantalla" ni el cuadro de diálogo Protector de pantalla del Panel de control de personalización o pantalla del equipo cliente

Aceptar


Cancelar

Aplicar

Este GPO está vinculado al siguiente filtro WMI:

Configuración	Estado	Comentario
Aplicar un archivo de estilo visual específico o aplicar Wind...	No configurada	No
Aplicar un protector de pantalla específico	Habilitada	No
Cargar un tema específico	No configurada	No
Habilitar protector de pantalla	Habilitada	No
Impedir cambiar el color y la apariencia	No configurada	No
Impedir cambiar el estilo visual de ventanas y botones	No configurada	No
Impedir cambiar el fondo de pantalla	No configurada	No
Impedir cambiar el protector de pantalla	No configurada	No
Impedir cambiar el tema	No configurada	No
Impedir cambiar iconos del escritorio	No configurada	No
Impedir cambiar la combinación de colores	No configurada	No
Impedir cambiar punteros del mouse	No configurada	No
Impedir cambiar sonidos	No configurada	No
Prohibir seleccionar el tamaño de fuente del estilo visual	No configurada	No
Proteger el protector de pantalla mediante contraseña	Habilitada	No
Tiempo de espera del protector de pantalla	Habilitada	No

La pantalla se bloquea automáticamente tras 10 segundos

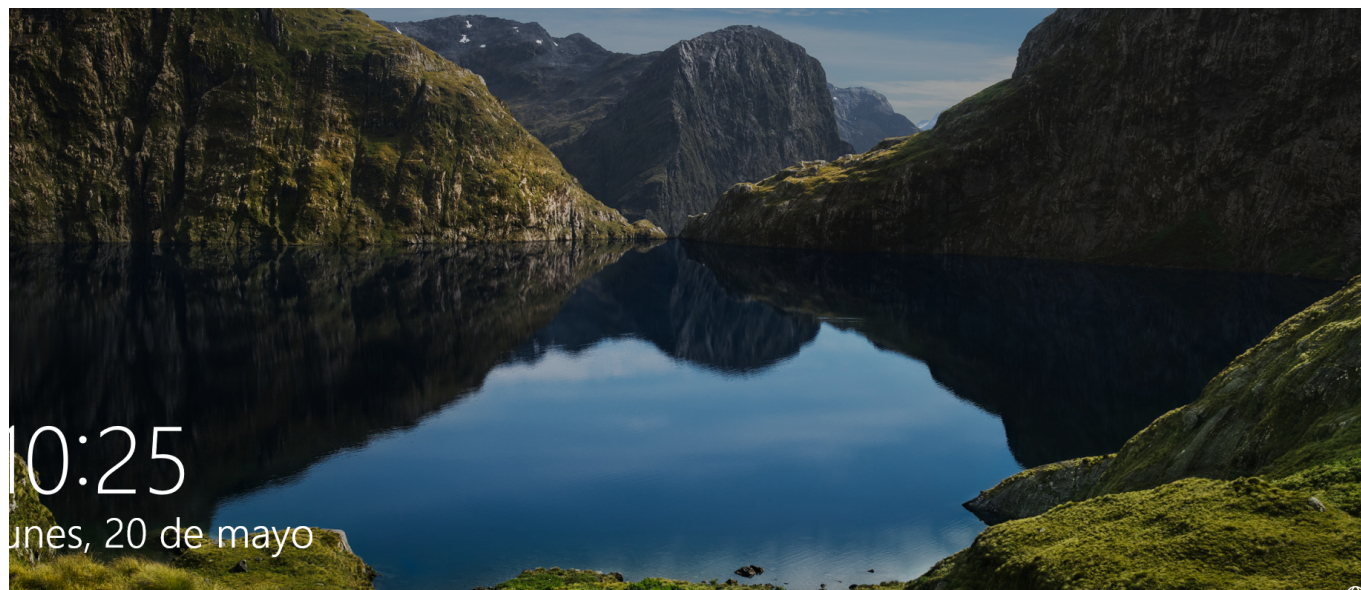

Mensaje en inicio de sesión

ntrol de cuentas de usuario: virtualizar los errores de escrib... No está definido

ntrolad

ntrolad

ntrolad

ntrolad

ntrolad

ntrolad

ptogra

ptogra

entas:

entas:

entas:

entas:

entas:

entas:

entas:

OM: re

OM: re

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

io de s

io de s

io de s

io de s

io de s

io de s

io de s

io de sesión interactivo: número de inicios de sesión ant...


No está definido

io de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la c...

No está definido

Propiedades: Inicio de sesión interactivo: texto del mensaj... ? X

Configuración de directiva de seguridad Explicación

 Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión

☒ Definir esta configuración de directiva en la plantilla

Bienvenido usuario

Aceptar Cancelar Aplicar

Hola usuario:
Bienvenido usuario

Aceptar

Elimina todas las GPO

