



DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

# Desarrollo Web Profesional

CERVANTES ROMERO ABRAHAM

8º CUATRIMESTRE GRUPO "A"

## Event-Driven UI (Interfaz dirigida por eventos)

Una **interfaz dirigida por eventos** es un modelo de diseño donde la interfaz responde a acciones del usuario o del sistema llamadas *eventos*. Estos eventos pueden ser clics, pulsaciones de teclado, movimientos del mouse o cambios internos del sistema.

En lugar de ejecutar acciones de manera continua, el sistema **espera a que ocurra un evento** y luego responde de forma específica.

Esto permite:


- Interfaces más dinámicas
- Mejor interacción con el usuario
- Control más preciso del flujo de acciones



En una UI moderna, cada botón, campo o elemento visual está asociado a eventos que determinan su comportamiento.

### Importancia:

El diseño basado en eventos es la base de interfaces accesibles, porque permite ofrecer múltiples formas de interacción, no solo mediante el mouse.

## Eventos de teclado

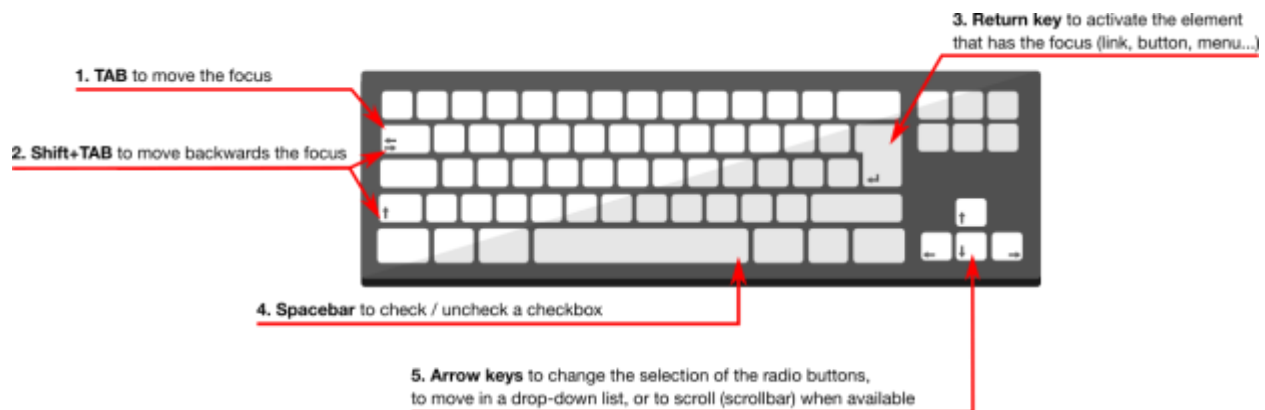

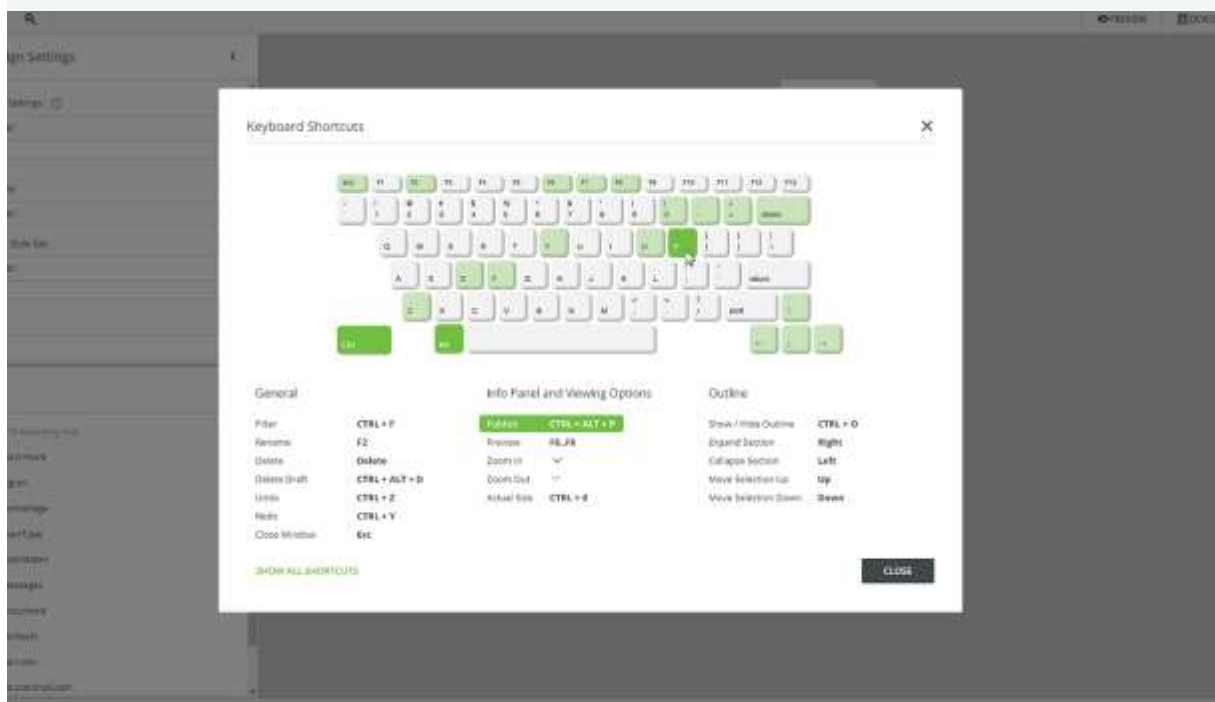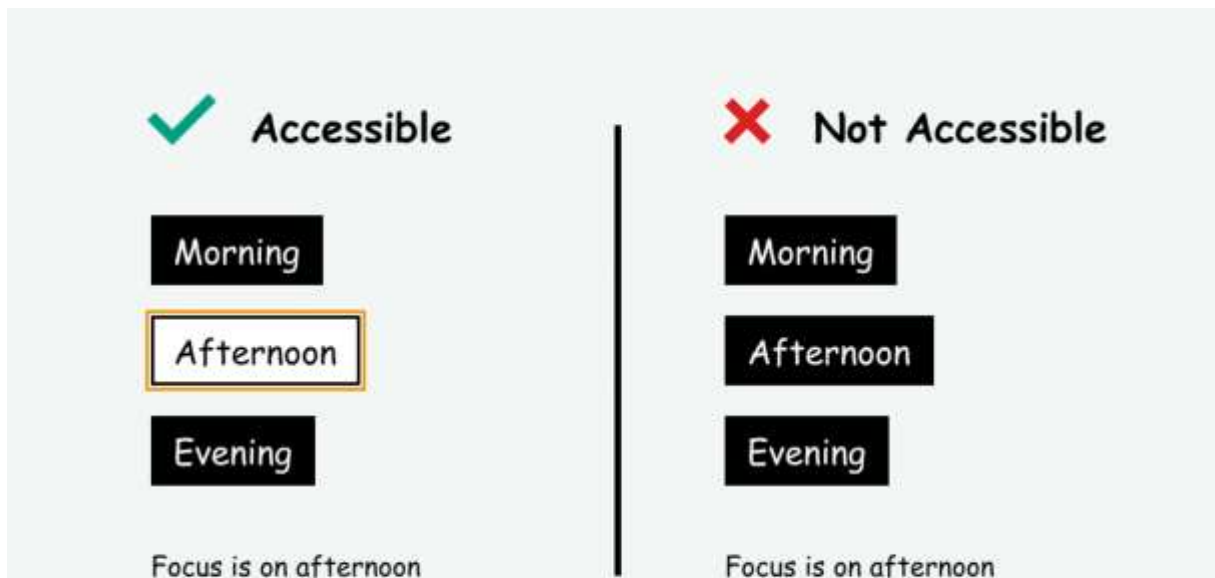

4

Los **eventos de teclado** son acciones que se activan cuando el usuario presiona teclas específicas, como:

- Enter
- Tab
- Escape
- Flechas direccionales

Estos eventos permiten navegar, seleccionar y ejecutar acciones **sin depender del mouse**.

Ejemplos prácticos:

- Navegar entre campos con Tab
- Confirmar acciones con Enter
- Cancelar con Escape

### Importancia:

Los eventos de teclado son fundamentales para la accesibilidad, especialmente para usuarios que:

- Tienen limitaciones motoras
- Usan lectores de pantalla
- Prefieren interacción rápida



Garantizan que **todas las funciones sean utilizables sin mouse**.

## Estados visibles y accesibles

### Button States vs Button Styles

|                 | Enabled                                                                             | Focus                                                                               | Hover                                                                               | Disabled                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Style   |  |  |  |  |
| Secondary Style |  |  |  |  |
| Tertiary Style  |  |  |  |  |

NN/g

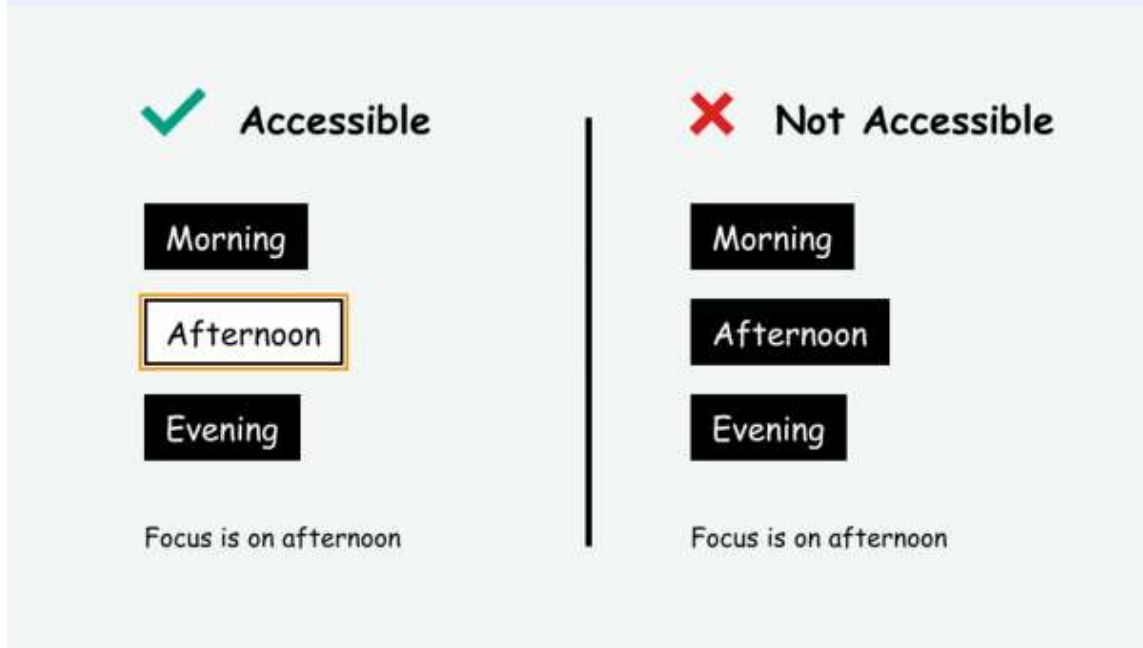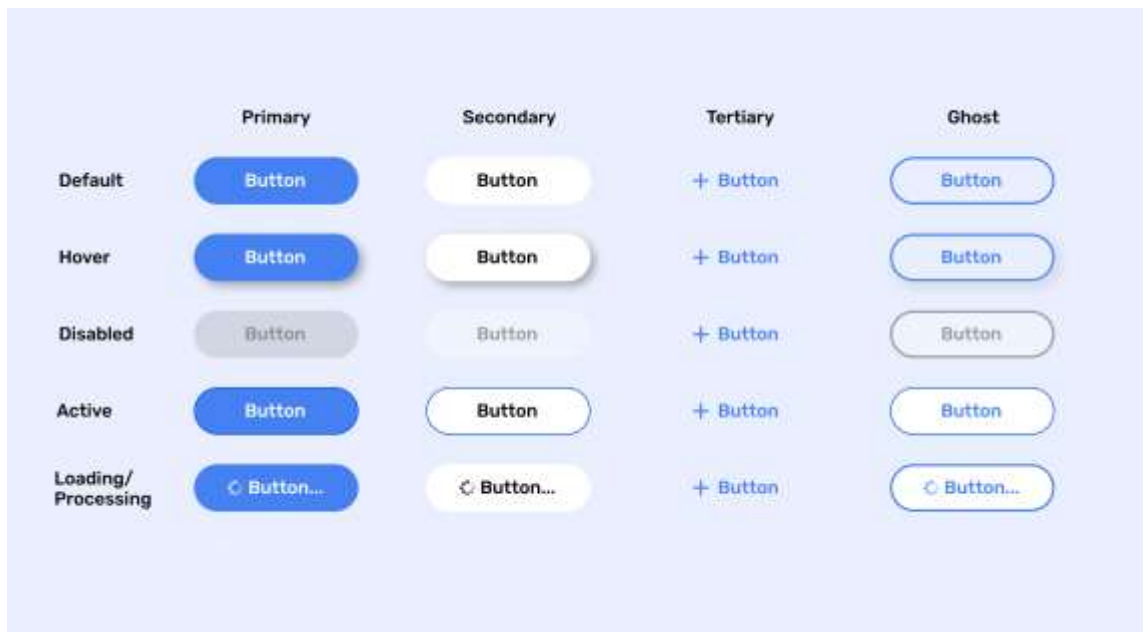

4

Los **estados visibles** son indicadores visuales que muestran en qué condición se encuentra un elemento de la interfaz.

Ejemplos de estados:

- Normal
- Enfocado
- Activo
- Deshabilitado
- Error

Estos estados deben ser **claros y perceptibles**, no solo visualmente atractivos.

Características importantes:

- Cambios de color visibles
- Indicadores de foco
- Mensajes claros
- Señales auditivas o textuales

### **Importancia:**

Ayudan al usuario a entender qué está pasando en la interfaz y reducen errores.

## **¿Para qué se investiga esto?**

El objetivo principal es:

☞ **Garantizar que ninguna acción dependa exclusivamente del mouse.**

Esto mejora:

- Accesibilidad
- Inclusión
- Usabilidad
- Experiencia del usuario

Una interfaz que solo funciona con mouse excluye a muchos usuarios.

## **¿Qué se debe implementar?**

### **1 Eventos combinados mouse + teclado**

Cada acción importante debe poder activarse mediante:

- Clic
- Enter
- Atajos de teclado

Esto asegura múltiples formas de interacción.

### **2 Manejo de estados claros**

Los elementos deben mostrar:

- Cuándo están seleccionados
- Cuándo hay errores

- Cuándo están activos

Sin ambigüedad visual.

### **3 Feedback accesible**

El sistema debe informar al usuario:

- Qué ocurrió
- Si hubo error
- Si la acción fue exitosa

Mediante:

- Mensajes visibles
- Indicadores claros
- Señales compatibles con lectores de pantalla