

Manual de uso de Makurhini

Oscar Godínez Gómez

2025-07-23

Contents

Makurhini	5
1 Instalación del paquete Makurhini	7
1.1 Instalación estandar	7
1.2 Instalar en Linux	8
2 Estadísticas de fragmentación del paisaje	11
2.1 Inputs	11
2.2 Funcion	13
2.3 Ejercicio 1	14
2.4 Ejercicio 2	25
2.5 Ejercicio 3	27
3 Índices de centralidad	31
3.1 Insumos y paquetes	31
3.2 MK_RMCentrality()	32
3.3 Ejemplo 1	37
3.4 Ejemplo 2	42
4 Kernel de dispersión	47
5 índice integral de conectividad y Probabilidad de conectividad	51
5.1 Insumos y paquetes	51
5.2 MK_dPCIIC()	52

5.3	IIC	55
5.4	Ejemplo 1. Distancia euclidiana	55
5.5	Ejemplo 2. Distancia euclidiana	56
5.6	Ejemplo 3. Distancia euclidiana	56
5.7	Ejemplo 4. Distancia euclidiana: fracciones	58
5.8	Ejemplo 5. Distancia euclidiana: fracciones y overall	63
5.9	Ejemplo 6. Distancia euclidiana: fracciones y overall	65
5.10	Ejemplo 7. Distancia euclidiana: varios umbrales de distancia . .	66
5.11	PC	70
5.12	Ejemplo 1. Distancia euclidiana	70
5.13	Ejemplo 2. Distancia euclidiana	70
5.14	Ejemplo 3. Distancia euclidiana: fracciones y overall	71
5.15	Ejemplo 4. Distancia euclidiana: fracciones	73
5.16	Ejemplo 5. Distancia euclidiana: paralelizar	79
5.17	Ejemplo 6. Distancia costo	80
5.18	Ejemplo 7. Distancia costo en Java	83
5.19	Ejemplo 7. Usando nodos en formato raster	83

Makurhini



En este manual se documenta parte de las funciones del paquete Makurhini

Chapter 1

Instalación del paquete Makurhini

1.1 Instalación estandar

- Depende de R ($> 4.0.0$), igraph ($\geq 1.2.6$)

```
install.packages("igraph")
```

- Se recomienda pre-instalar Rtools: <https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/>
- Se recomienda pre-instalar los paquetes devtools y remotes

```
install.packages(c("devtools", "remotes"))
```

```
library(devtools)
library(remotes)
install_github("connectscape/Makurhini", dependencies = TRUE, upgrade = "never")
```

En caso de que no aparezca en la lista de paquetes, cierre la sesión de R y vuelva a abrirla.

Si se produce el siguiente error durante la instalación:

```
Using github PAT
from envvar GITHUB_PAT Error: Failed to install 'unknown package' from
GitHub: HTTP error 401. Bad credentials
```

Entonces intenta lo siguiente:

```
Sys.getenv("GITHUB_PAT")  
Sys.unsetenv("GITHUB_PAT")
```

1.2 Instalar en Linux

Makurhini en Linux Para instalar Makurhini en linux considere los siguientes pasos:

Utilice la línea de comandos de Linux para instalar el paquete de la unidad:

```
sudo apt-get install -y libudunits2-dev
```

Utilice la línea de comandos de Linux para instalar gdal:

```
sudo apt install libgdal-dev
```

Utilice la línea de comandos de Linux para instalar libfontconfig y libharfbuzz:

```
sudo apt install libfontconfig1-dev  
sudo apt install libharfbuzz-dev libfribidi-dev
```

Ahora puede instalar los paquetes devtools y remotes, y los paquetes terra, raster y sf directamente en su R o RStudio.

```
install.packages(c('remotes', 'devtools', 'terra', 'raster', 'sf'))
```

Utiliza la línea de comandos de Linux para instalar igraph:

```
sudo apt-get install libnlopt-dev  
sudo apt-get install r-cran-igraph
```

Ahora puede instalar los paquetes gdistance, graph4lg y ggpubr directamente en su R o RStudio.

```
install.packages(c('gdistance', 'graph4lg', 'ggpubr'))
```

Ahora puedes instalar Makurhini directamente en tu R o RStudio.

```
library(devtools)
library(remotes)
install_github("connectscope/Makurhini", dependencies = TRUE, upgrade = "never")
```

Tenga en cuenta que la instalación de Makurhini en Linux depende de su versión del sistema operativo y de que consiga instalar los paquetes de los que depende Makurhini.

Chapter 2

Estadísticas de fragmentación del paisaje

Exploraremos la función `MK_Fragmentation()` para caracterizar la composición y la configuración espacial de los parches en nuestro paisaje.

La función calcula **ocho métricas a nivel de nodo** (como el área de nodo, el porcentaje de borde y la dimensión fractal) y **13 estadísticas de fragmentación a nivel de paisaje** (como el número de nodos, el tamaño medio, la densidad de borde y el tamaño efectivo de la malla).

Las entradas incluyen un **objeto vectorial** que representa los nodos del paisaje y un parámetro que define la distancia o profundidad de la influencia del borde (es decir, la distancia al borde del nodo).

Los resultados consisten en un **archivo vectorial tipo poligonal** que contiene métricas a nivel de nodo y **una tabla** que detalla las métricas a nivel de paisaje.

2.1 Inputs

Usaremos la librerías `sf`, para trabajar con un shapefile que contiene 404 parches de vegetación con la menor alteración o signos de degradación en un estado de México llamado Michoacán. También cargaremos el paisaje de estudio donde se encuentran los parches y que fue delimitado usando el límite político del estado y la región fisiográfica denominada Eje Neovolcánico.

El shapefile lo pueden encontrar en la siguiente carpeta del drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yJcxk2JsEfVjqBx7QM6SV5sIbq7YD1iX?usp=sharing>


```
library(Makurhini)
library(sf)

habitat_nodes <- read_sf("C:/Users/habitat_nodes.shp")
nrow(habitat_nodes)
paisaje <- read_sf("C:/Users/paisaje.shp")
```

Para gráficarlo necesitamos ggplot2, favor de instalarlo si no lo tiene entre sus paquetes.

```
install.packages("ggplot2", dependencies = TRUE)
install.packages("RColorBrewer", dependencies = TRUE)
```

```
library(ggplot2)
library(RColorBrewer)
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = habitat_nodes, aes(color = "Parches"), fill = "forestgreen", linewidth=1) +
  scale_color_manual(name = "", values = "black") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.title.x = element_blank(),
        axis.title.y = element_blank())
```

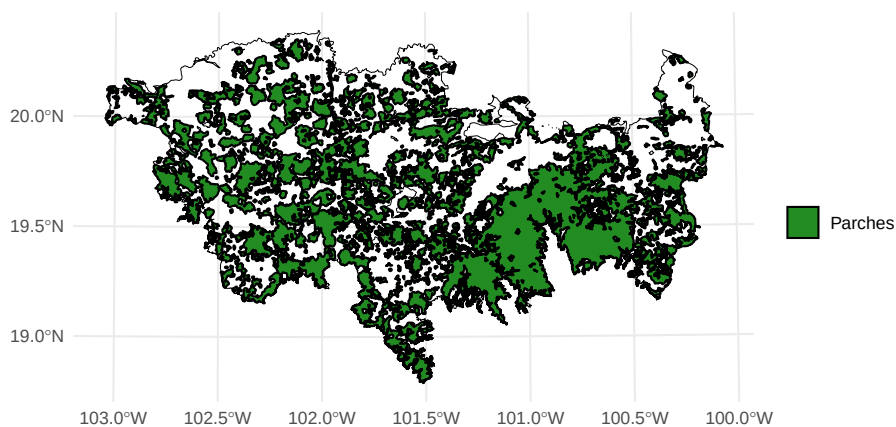


En caso de necesitar abrir otro vector (e.g., .shp, .gpkg) necesitan usar la función `read_sf()` del paquete `sf`, la función `shapefile()` del paquete `raster`, o la función `vect()` del paquete `terra`.

Para abrirlo solo necesitan colocar la dirección de su archivo, el nombre y la extensión, ejemplo:

- `vegetation_patches <- sf::read_sf("D:/Datos/vegetation_patches.shp")`
- `vegetation_patches <- raster::shapefile("D:/Datos/vegetation_patches.shp")`
- `vegetation_patches <- terra::vect("D:/Datos/vegetation_patches.shp")`

Para definir el borde usaremos una distancia de 500 m a partir del límite de los parches (Haddad et al. 2015).

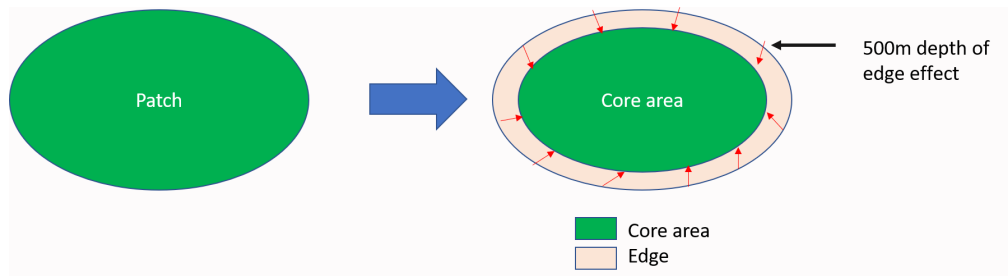

2.2 Funcion

```
MK_Fragmentation(
  nodes = NULL,
  edge_distance = 500,
  min_node_area = 100,
  landscape_area = NULL,
  area_unit = "ha",
  perimeter_unit = "km",
  plot = FALSE,
  write = NULL
)
```

Los argumento de la función que usaremos son:

- `nodes` = objeto con los parches,
- `edge_distance` = profundidad del efecto de borde.

- *min_node_area* = Área mínima del nodo utilizada para calcular el número de nodos con un área menor a la proporcionada. Por defecto igual a 100 km² (Haddad et al. 2015).
- *landscape_area* = Área total del paisaje de estudio (opcional). Si se deja como NULL, se utilizará el área total de los nodos. La unidad de área debe ser igual a la seleccionada en el parámetro *area_unit*.
- *area_unit* = Puedes establecer una unidad de área (por ejemplo, “km2”, “cm2”, “m2”, “ha”; ver *unit_convert*). Por defecto es kilómetros cuadrados “km2”.
- *perimeter_unit* = Puedes establecer una unidad de perímetro (por ejemplo, “km”, “cm”, “m”, “ha”; ver *unit_convert*). Por defecto es kilómetros “km”.
- *plot* = Genera histogramas básicos y un mapa de área núcleo - borde.
- *write* = Guarda la tabla (estadísticas del paisaje), el objeto sf (estadísticas de parches/nodos) y las gráficas. Es necesario especificar la ruta y el prefijo. Por ejemplo, para guardar en la ruta “C:/Folder” con el prefijo “Fragmentation”: “C:/Folder/Fragmentation”



2.3 Ejercicio 1

Estimamos el área del paisaje de estudio.

```
area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")
```

Aplicamos la función.

```
Fragmentacion <- MK_Fragmentation(nodes = habitat_nodes,
                                   edge_distance = 500,
                                   min_node_area = 100,
                                   landscape_area = area_paisaje,
                                   area_unit = "ha",
                                   perimeter_unit = "km",
                                   plot = TRUE)
```

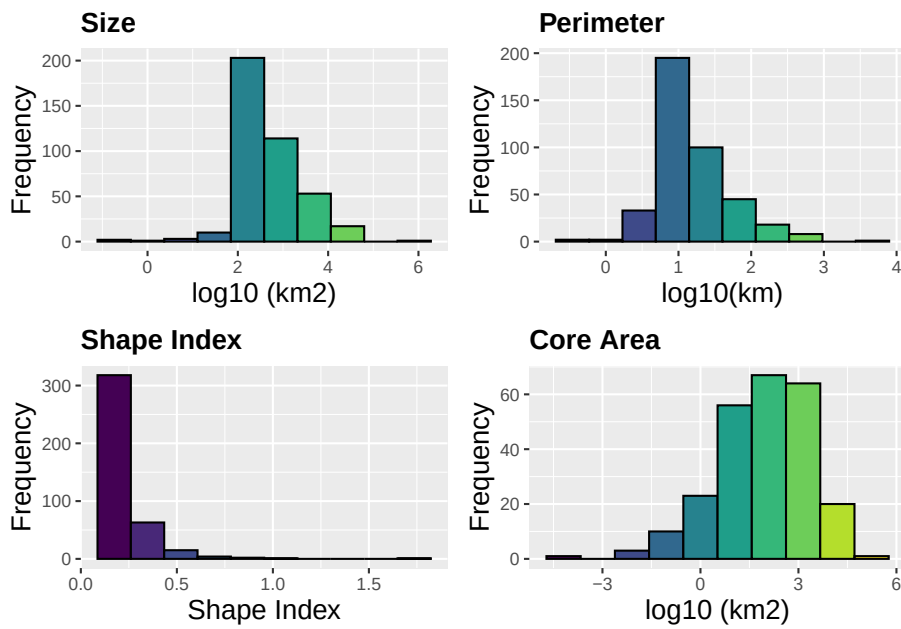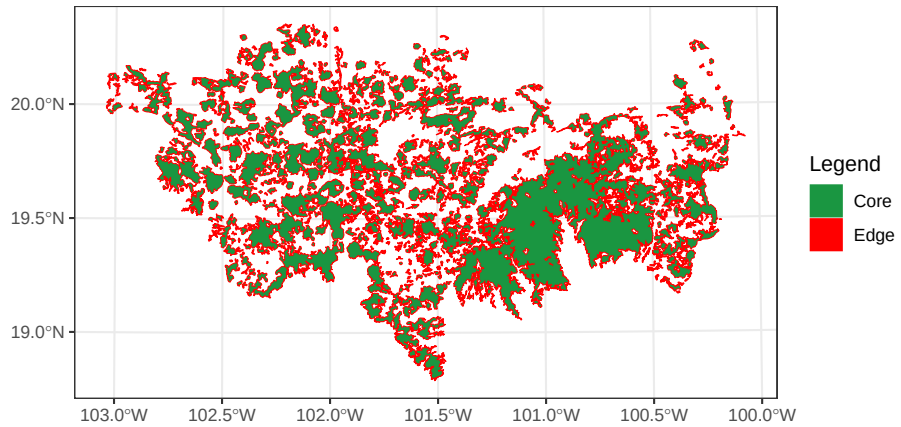

2.3.1 Estadísticos a nivel de parche

El primer resultado “Patch statistics shapefile” es un shapefile con estadísticos de fragmentación a nivel de parche.

```
Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`
#> Simple feature collection with 404 features and 9 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id      Area      CA CAPercent Perimeter EdgePercent
#> 1  1    85.8368    0.000    0.0000     5.989    100.0000
#> 2  2   220.2168    0.000    0.0000    11.346    100.0000
#> 3  3 11019.9668  5337.795   48.4375   184.969     51.5625
#> 4  4   121.0018    0.000    0.0000     6.974    100.0000
#> 5  5   184.7226    0.000    0.0000    14.452    100.0000
#> 6  6    26.3052    0.000    0.0000     4.685    100.0000
#> 7  7    43.4931    0.000    0.0000     6.066    100.0000
#> 8  8    57.5414    0.000    0.0000     8.119    100.0000
#> 9  9   203.4670    0.000    0.0000    14.309    100.0000
#> 10 10 29440.4346 12326.275   41.8685   444.203     58.1315
#>   PARA ShapeIndex  FRAC      geometry
#> 1  14.3324    0.1824 0.8040 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2  19.4092    0.2157 0.9005 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3  59.5774    0.4971 1.1217 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4  17.3504    0.1788 0.8100 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5  12.7818    0.3000 1.0235 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6   5.6148    0.2577 0.9446 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7   7.1700    0.2595 0.9557 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8   7.0873    0.3019 1.0335 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9  14.2195    0.2830 1.0012 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 66.2770    0.7303 1.1849 POLYGON ((23378.32 2067554,...
```

Son espacialmente explícitos y podemos visualizarlos con librerías como ggplot2


- % de área núcleo:

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`, aes(fill = CAPercent), col
  scale_fill_distiller(
    palette = "RdYlGn",
    direction = 1,
    name = "% Área Núcleo"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
```

```

    title = "Fragmentación a nivel de parche",
    fill = "% Área Núcleo"
) +
theme(
  legend.position = "right",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)

```

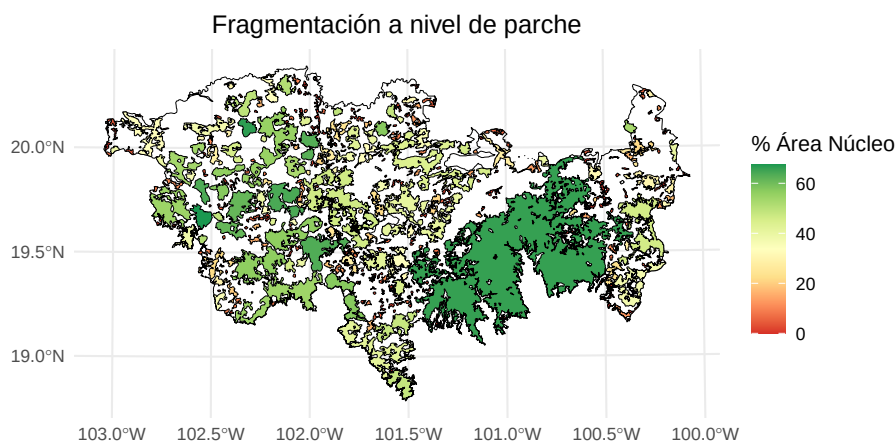

- % de borde

```


ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`, aes(fill = EdgePercent), color = "black") +
  scale_fill_distiller(
    palette = "RdYlGn",
    direction = -1,
    name = "% Borde"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Fragmentación a nivel de parche",
    fill = "% Borde"
  ) +
  theme(

```

```

legend.position = "right",
plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)

```

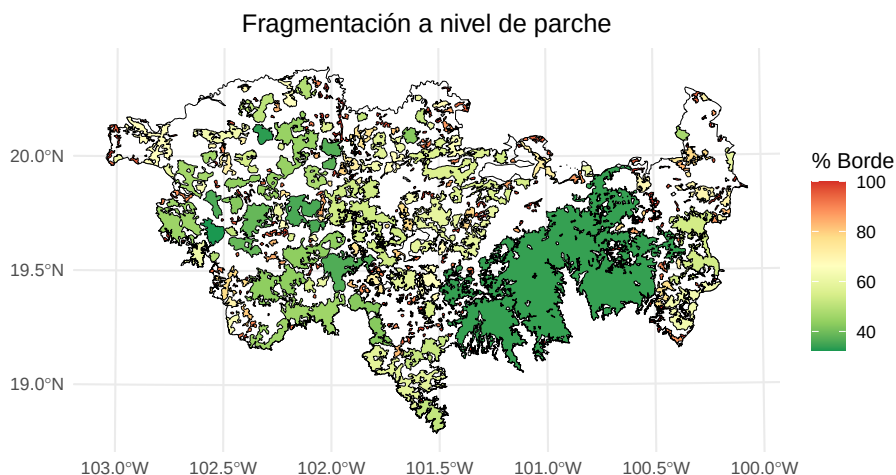


- Perimeter

```


ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`, aes(fill = Perimeter), col
  scale_fill_distiller(
    palette = "RdYlGn",
    direction = -1,
    name = "Perímetro"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Fragmentación a nivel de parche",
    fill = "Perímetro"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
)

```

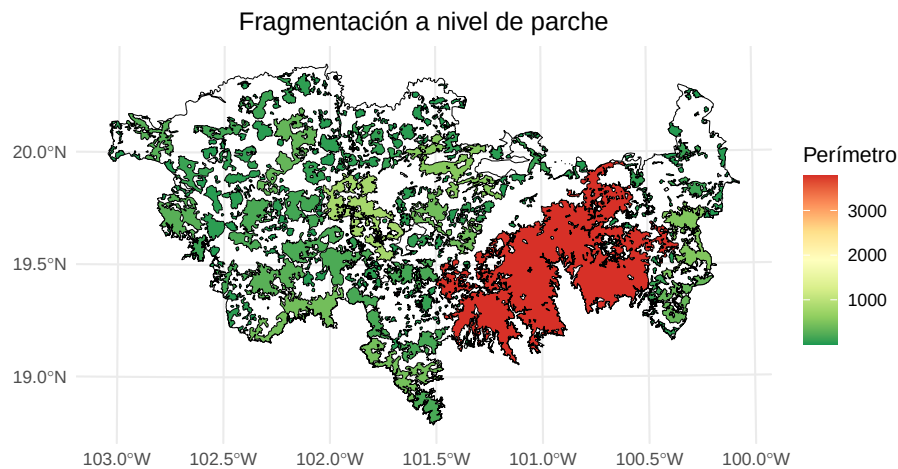


- Perimeter-Area Ratio

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`, aes(fill = PARA), color = "black", s
  scale_fill_distiller(
    palette = "RdYlGn",
    direction = -1,
    name = "PARA"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Fragmentación a nivel de parche",
    fill = "PARA"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

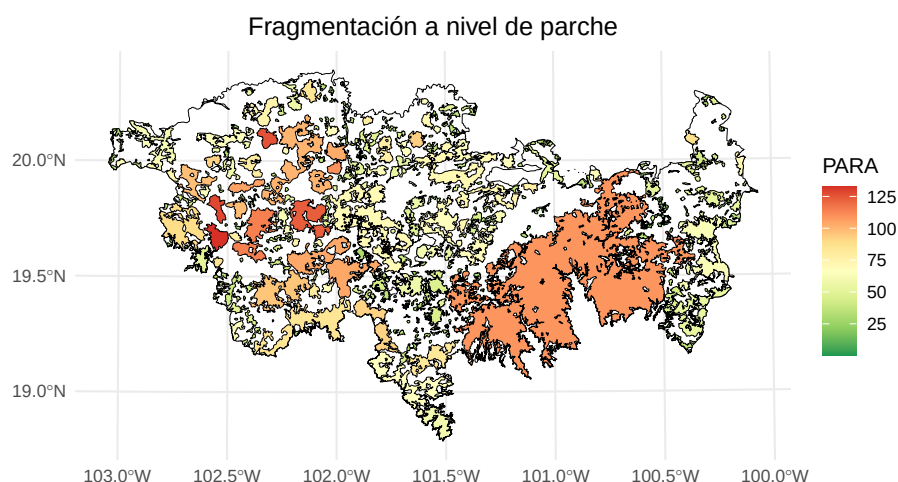


- Shape Index

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`, aes(fill = ShapeIndex), color = "black") +
  scale_fill_distiller(
    palette = "PiYG",
    direction = -1,
    name = "Shape Index"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Fragmentación a nivel de parche",
    fill = "Shape Index"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

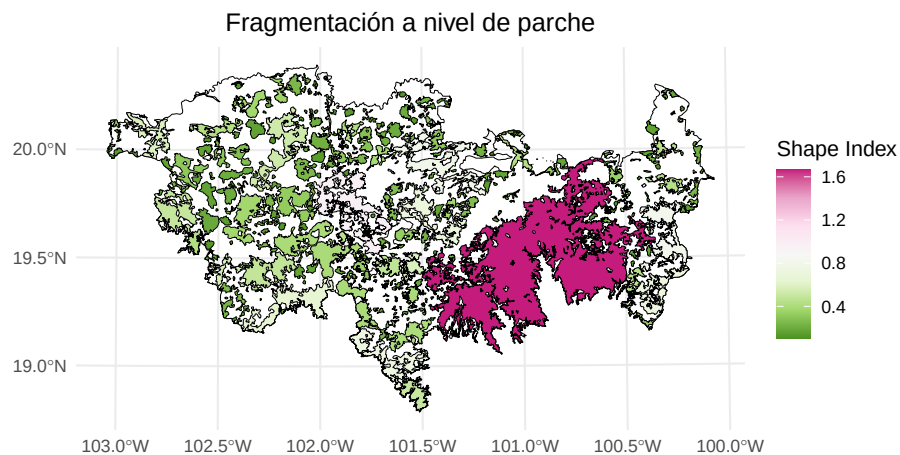

- Fractal Dimension Index

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Fragmentacion$`Patch statistics shapefile`, aes(fill = FRAC), color = "black", s
  scale_fill_distiller(
    palette = "PiYG",
    direction = -1,
    name = "FRAC"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Fragmentación a nivel de parche",
    fill = "FRAC"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

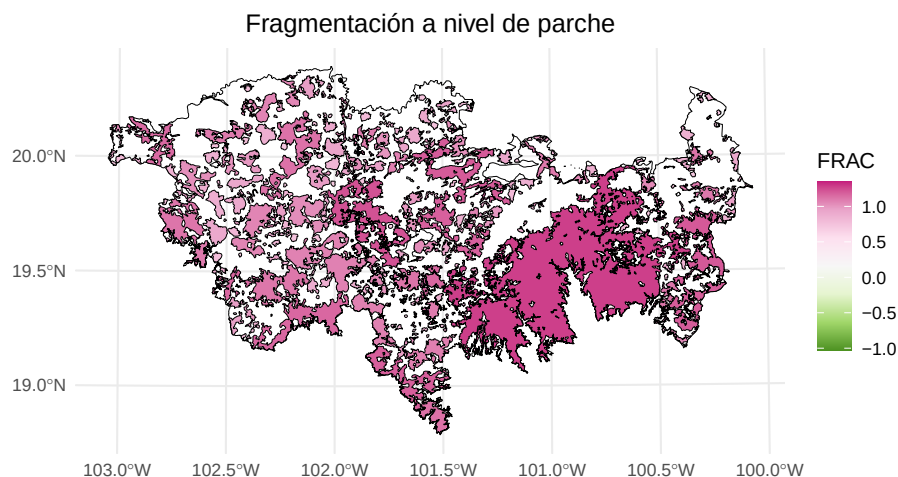

2.3.2 Estadísticos a nivel de paisaje

Los resultados se presentan a manera de una lista, el primer resultado se llama “Summary landscape metrics (Viewer Panel)” y tiene estadísticos de fragmentación a nivel de paisaje.

```
class(Fragmentacion)
#> [1] "list"
Fragmentacion$`Summary landscape metrics (Viewer Panel)`
```

Metric

Value

Patch area (ha)

1273573.9249

Number of patches

404.0000

Size (mean)

3152.4107

Patches < minimum patch area

40.0000

Patches < minimum patch area (%)

0.1992

Total edge

17920.4740

Edge density

0.0141

Patch density

0.0146

Total Core Area (ha)

631595.3522

Cority

0.6064

Shape Index (mean)

0.2207

FRAC (mean)

0.8536

MESH (ha)

66572.5742

Métrica	Descripción
Área de los fragmentos (km ²)	Suma del área de cada fragmento de vegetación presente en la unidad del paisaje (área protegida y su zona de influencia). Si el tamaño de los fragmentos es similar al área total de la unidad del paisaje se puede inferir que existe un bajo grado de fragmentación.
Número de fragmentos	Número de fragmentos de vegetación presentes en la unidad del paisaje.
Tamaño de los fragmentos (km ²)	Área promedio los fragmentos de vegetación presentes en la unidad del paisaje.
Fragmentos < 100 km ²	Número de fragmentos menores a 100 km ² .
Fragmentos < 100 km ² (%)	Porcentaje del área de los fragmentos menores a 100 km ² (con respecto al área total de los fragmentos de vegetación).
Borde total (m)	Longitud total (m) del borde de los fragmentos de vegetación en el paisaje.
Densidad de borde (km ²)	Longitud del borde por km ² . Un valor de 0 se presenta cuando no existe borde en el paisaje. Esta medida facilita la comparación entre paisajes de diferentes tamaños. $DB = \frac{BT}{A}$ Donde, BT es el borde total y A el área de los fragmentos en el paisaje.
Área núcleo (km ²)	Promedio del área núcleo. El área núcleo representa el área en el fragmento de hábitat que se encuentra a partir de una distancia de profundidad (borde) especificada desde el perímetro. La distancia de profundidad usada en este estudio fue de 500 m (Haddad et al., 2015).
Dimensión fractal (FRAC)	Promedio de la dimensión fractal de los fragmentos de vegetación. El índice refleja la complejidad de la forma del fragmento. Una dimensión fractal mayor que 1 indica un aumento en la complejidad de la forma. Cuando el valor se aproxima a 1 la forma es simples, como los cuadrados (McGarigal et al., 2002). $FRAC = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{2 \cdot \ln(0.25 \cdot Perimetro_i)}{\ln(A_i)}}{N}$ En donde A, es el área del fragmento y N es el número de fragmentos.
MESH	Effective Mesh Size (MESH, por sus siglas en inglés) es una medida del grado de fragmentación en el paisaje que va de 0 al área total del paisaje. El MESH es máximo cuando el paisaje consiste en un solo fragmento de hábitat o el hábitat es continuo más allá de la unidad del paisaje analizada (Jaeger, 2000).

Cority

Índice de forma

La densidad de malla efectiva (MESH) es una medida del grado en que el movimiento entre diferentes partes del paisaje se ve interrumpido por una Fragmentación. El índice MESH se ha popularizado debido a su facilidad de interpretación. Si conocemos el área de nuestro paisaje, entonces podemos estimar el porcentaje de fragmentación:

```

mesh <- as.data.frame(Fragmentacion[[1]])
mesh <- mesh[13,2]
mesh_percentage <- (area_paisaje - mesh) * 100 / area_paisaje
mesh_percentage
#> [1] 97.58915

```

2.4 Ejercicio 2

Hagamos un loop en donde exploremos distintas distancias de profundidad del efecto borde.

```

#Loop edge distance
library(purrr)
Fragmentacion.2 <- map_dfr(seq(100, 1000, 100), function(x){
  x.1 <- MK_Fragmentation(nodes = habitat_nodes,
                          edge_distance = x, plot = FALSE)[[2]]
  CA <- mean(x.1$CAPercent)
  Edge <- mean(x.1$EdgePercent)
  x.2 <- rbind(data.frame('Edge distance' = x, Type = "Core Area", Percentage = CA),
               data.frame('Edge distance' = x, Type = "Edge", Percentage = Edge))
  return(x.2)
}, .progress = TRUE)

Fragmentacion.2

```

```

#>   Edge.distance   Type Percentage
#> 1         100 Core Area  65.761207
#> 2         100   Edge  34.238793
#> 3         200 Core Area  41.980654
#> 4         200   Edge  58.019346
#> 5         300 Core Area  26.853211
#> 6         300   Edge  73.146789
#> 7         400 Core Area  18.110913
#> 8         400   Edge  81.889087
#> 9         500 Core Area  12.863545
#> 10        500   Edge  87.136455
#> 11        600 Core Area   9.554117
#> 12        600   Edge  90.445883
#> 13        700 Core Area   7.347448
#> 14        700   Edge  92.652552
#> 15        800 Core Area   5.767296
#> 16        800   Edge  94.232704

```


```
#> 17          900 Core Area    4.564680
#> 18          900      Edge   95.435320
#> 19         1000 Core Area    3.633780
#> 20         1000      Edge   96.366220
```

El porcentaje promedio de área núcleo (ausencia de efecto de borde) para todos los parches disminuye en más del 65% cuando se considera un efecto de borde con una penetración de 1 km.

Distancia de profundidad	%Área Núcleo
100	65.76%
500	12.86%
1000	3.63%

Podemos graficar el promedio del porcentaje de área núcleo de los parches y el porcentaje del borde de los parches (%área núcleo + % de borde = 100%).

```
library(ggplot2)
ggplot(Fragmentacion.2, aes(x=Edge.distance, y=Percentage, group=Type)) +
  geom_line(aes(color=Type)) +
  geom_point(aes(color=Type)) + ylim(0,100) +
  scale_x_continuous("Distancia", labels = as.character(Fragmentacion.2$Edge.distance)) +
  scale_color_brewer(palette="Dark2") +
  theme_classic()
```

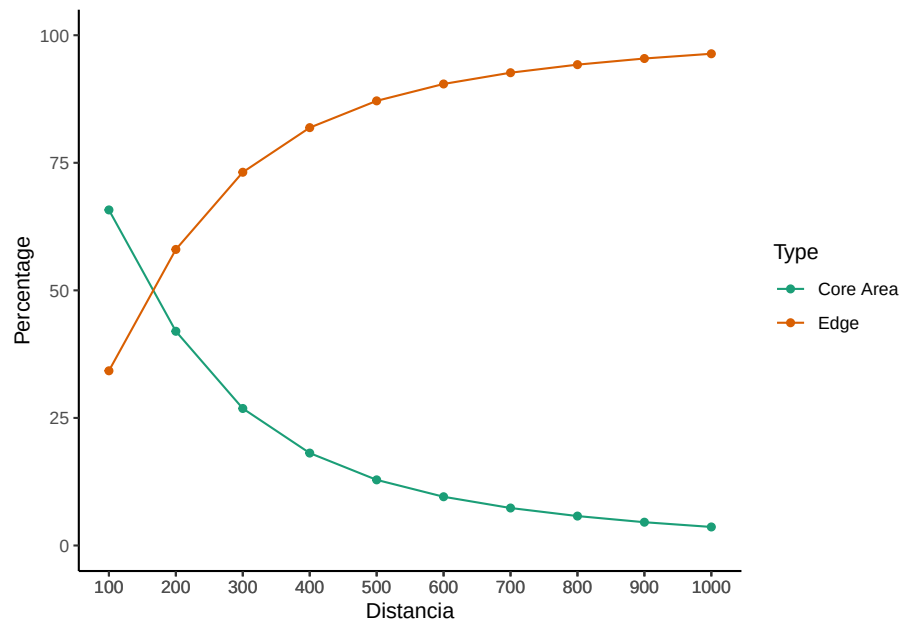


2.5 Ejercicio 3

Ahora probemos los alcances de la función estimando el índice MESH sobre un grid.

Grid de 40 km2

```
Grid_test <- make_grid(x = paisaje, hexagonal = FALSE,
                      cell_area = unit_convert(40, "km2", "m2"),
                      clip = TRUE)
plot(Grid_test)
```

OBJECTID

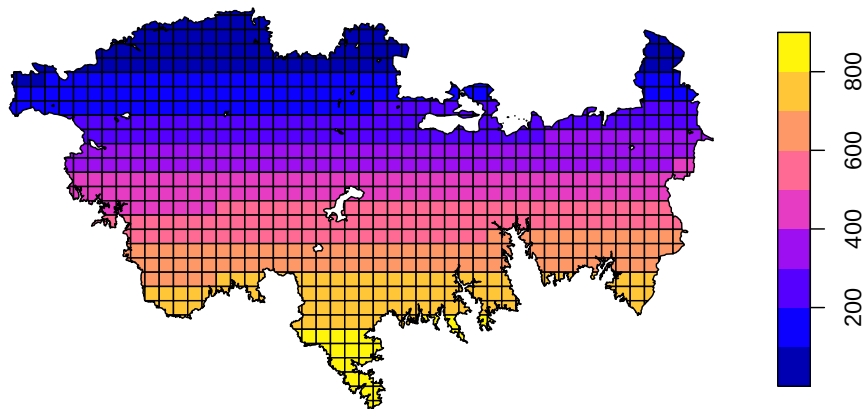

Estimar MESH usando un loop sencillo tipo for()

```
#Variable dummy
Grid_test$MESH <- 0
```

```
for(i in 1:nrow(Grid_test)){
  cat(paste0(i, " de ", nrow(Grid_test), "\r"))
  grid.i <- Grid_test[i,]
  nodes.i <- suppressWarnings(st_intersection(habitat_nodes, grid.i))

  if(nrow(nodes.i) > 0){
    area_paisaje.i <- st_area(grid.i)
  }
}
```

```

area_paisaje.i <- unit_convert(area_paisaje.i, "m2", "ha")
Fragmentacion.i <- MK_Fragmentation(nodes = nodes.i,
                                     edge_distance = 500,
                                     min_node_area = 100,
                                     landscape_area = area_paisaje.i,
                                     area_unit = "ha",
                                     perimeter_unit = "km",
                                     plot = FALSE)

mesh <- as.data.frame(Fragmentacion.i[[1]])
mesh <- mesh[13,2]
mesh_porcentage <- (area_paisaje.i - mesh)*100/area_paisaje.i
Grid_test$MESH[i] <- mesh_porcentage
} else {
  Grid_test$MESH[i] <- 100
}
}


```

Lo podemos visualizar con `ggplot2`

```

ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = Grid_test, aes(fill = MESH), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_distiller(
    palette = "RdYlGn",
    direction = -1,
    name = "% Fragmentación"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "GRID fragmentación (MESH)",
    fill = "% Fragmentación"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )

```

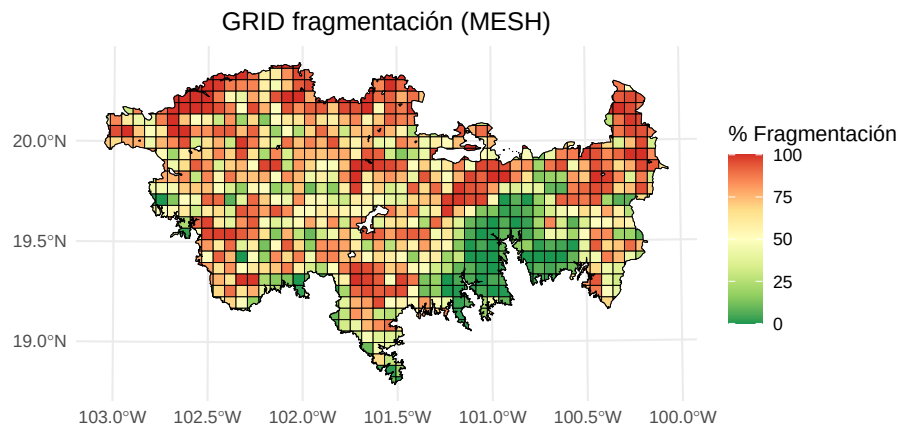

Chapter 3

Índices de centralidad

3.1 Insumos y paquetes


Seguimos trabajando con los mismos shapefiles de la sección anterior: `habitat_nodes` y `paisaje`.

```
library(ggplot2)
library(sf)
library(Makurhini)
library(RColorBrewer)
```

```
#> Cargando paquete requerido: igraph
#>
#> Adjuntando el paquete: 'igraph'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#>
#>     decompose, spectrum
#> The following object is masked from 'package:base':
#>
#>     union
#> Cargando paquete requerido: cppRouting
#> Linking to GEOS 3.13.0, GDAL 3.10.1, PROJ 9.5.1;
#> sf_use_s2() is TRUE
#> [1] 404
```

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = habitat_nodes, aes(color = "Parches"), fill = "forestgreen", linewidth = 0.5) +
  scale_color_manual(name = "", values = "black") +
```

```
theme_minimal() +
theme(axis.title.x = element_blank(),
      axis.title.y = element_blank())
```

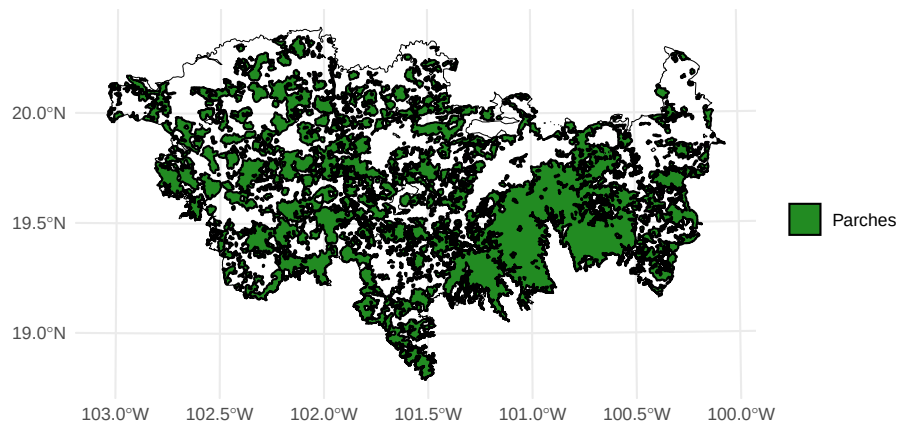

En caso de necesitar abrir otro vector (e.g., .shp, .gpkg) necesitan usar la función `read_sf()` del paquete `sf`, la función `shapefile()` del paquete `raster`, o la función `vect()` del paquete `terra`.

Para abrirlo solo necesitan colocar la dirección de su archivo, el nombre y la extensión, ejemplo:

- `vegetation_patches <- sf::read_sf("D:/Datos/vegetation_patches.shp")`
- `vegetation_patches <- raster::shapefile("D:/Datos/vegetation_patches.shp")`
- `vegetation_patches <- terra::vect("D:/Datos/vegetation_patches.shp")`

3.2 MK_RMCentrality()

La función `MK_RMCentrality()` calcula medidas radiales (es decir, grado, fuerza, centralidad de vectores propios y centralidad de proximidad) y mediales (es decir, centralidad de interrelación, pertenencia a nodos y modularidad) de la centralidad de nodos para identificar, por ejemplo, stepping stones.

Las medidas o índices que estima son los siguientes:

3.2.1 1. Centralidad de Grado (degree)

Cuántas conexiones directas tiene un nodo.

- Es como contar cuántos parches de hábitat o áreas protegidas están conectados con cada parche.
- Más conexiones = mayor grado = más centralidad.

3.2.2 2. Fuerza (strength) (*para redes ponderadas*)

Como el grado, pero suma los **pesos** (o probabilidades) de los enlaces.

- En lugar de solo contar conexiones, se suman qué tan **fuertes o probables** son (por ejemplo, probabilidad de dispersión).
- Un nodo con pocas pero fuertes conexiones puede ser más central que uno con muchas pero débiles.

3.2.3 3. Centralidad de Vector Propio (eigen)

Mide cuán conectado está un nodo con **otros nodos importantes para la conectividad**.

- Un nodo es importante si está conectado a otros nodos que también lo son.
- Útil para detectar “nodos influyentes” en la red.

3.2.4 4. Centralidad de Cercanía (close)

Qué tan cerca está un nodo de todos los demás.

- Se calcula como el inverso de la suma de distancias a todos los demás nodos.
 - Los nodos con alta cercanía pueden **difundir o recibir flujo rápidamente**.
-

3.2.5 Medidas Mediales (¿Quién está en medio o conecta otros nodos?)

3.2.5.1 5. Centralidad de Intermediación (`BWC`)

Cuántas veces un nodo se encuentra **en las rutas más cortas** entre otros nodos.

- Nodos con alta intermediación actúan como puentes (**stepping stones**) o **cuellos de botella**.
 - Muy importantes para la conectividad — si se eliminan, pueden fragmentar la red.
-

3.2.6 Detección de Comunidades (¿Quién pertenece al mismo grupo?)

3.2.6.1 6. Caminatas Aleatorias Cortas (`memb.rw`)

Agrupar nodos según la probabilidad de que una caminata aleatoria **permanezca dentro del grupo**.

- Simula un animal moviéndose aleatoriamente por la red.
- Detecta grupos **fuertemente conectados**.

3.2.6.2 7. Algoritmo de Louvain (`memb.louvain`)

Divide la red en comunidades para **maximizar la modularidad** (qué tan separados están los grupos).

- Encuentra grupos donde los nodos están más conectados entre sí que con el resto.
 - Es rápido y muy usado en redes ecológicas grandes.
-

3.2.7 La función (no correr)

```

MK_RMCentrality(
  nodes,
  distance = list(type = "centroid"),
  distance_thresholds = NULL,
  binary = TRUE,
  probability = NULL,
  rasterparallel = FALSE,
  write = NULL,
  intern = TRUE
)

```

3.2.8 Descripción de los argumentos de la función

Argumento	Tipo	Descripción
<code>nodes</code>	objeto	Objeto que representa los nodos o fragmentos de hábitat. Puede ser un <code>data.frame</code> , objeto espacial vectorial (<code>sf</code> , <code>SpatVector</code> , etc.) o raster (<code>RasterLayer</code> , <code>SpatRaster</code>). Debe estar en un sistema de coordenadas proyectadas. En rasters, los valores deben ser enteros (ID de los nodos) y los no hábitat como NA.

Argumento	Tipo	Descripción
<code>distance</code>	matriz o lista	Matriz cuadrada con las distancias entre nodos o una lista con los parámetros para calcularlas. Puede incluir tipo (<code>"centroid"</code> , <code>"edge"</code> , <code>"least-cost"</code> , <code>"commute-time"</code>) y resistencia.
<code>distance_thresholds</code>	numérico	Distancia de dispersión (en metros) de la especie. Si es <code>NULL</code> , se calcula como la mediana entre nodos. También se puede estimar con la función <code>dispersal_distance</code> .
<code>binary</code>	lógico	Si es <code>TRUE</code> , se calcula conectividad binaria: nodos conectados (1) o no conectados (0) según el umbral de distancia. No usa <code>probability</code> .
<code>probability</code>	numérico	Probabilidad de conexión asociada al umbral de distancia. Por ejemplo, 0.5 para distancias medianas, 0.05 para distancias máximas. Por defecto es 0.5 si es <code>NULL</code> .

Argumento	Tipo	Descripción
<code>rasterparallel</code>	lógico	Si <code>nodes</code> es un raster, permite asignar las métricas calculadas al raster de nodos. Útil cuando la resolución es menor a 100 m ² .
<code>write</code>	texto	Ruta y prefijo para guardar los resultados (<code>sf</code>). Ejemplo: "C:/ejemplo".
<code>intern</code>	lógico	Muestra el progreso del proceso. Por defecto <code>TRUE</code> . Puede no llegar al 100% si el cálculo es muy rápido.

3.3 Ejemplo 1

```
library(Makurhini)
library(sf)
data("habitat_nodes", package = "Makurhini")
nrow(habitat_nodes) # Number of patches
#> [1] 404
#Two distance threshold,
centrality_test <- MK_RMCentrality(nodes = habitat_nodes,
                                   distance = list(type = "centroid"),
                                   distance_thresholds = 10000,
                                   probability = 0.5,
                                   write = NULL)

#> Done!
centrality_test
#> Simple feature collection with 404 features and 8 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#> Id strength eigen close BWC cluster memb.rw
```

```
#> 1 1 30228524 0.0010435836 0.03840356 0 1 6
#> 2 2 21600031 0.0006195356 0.03995935 1 1 6
#> 3 3 29320545 0.0009026418 0.03831019 0 1 6
#> 4 4 16499522 0.0005867564 0.04187906 23 1 6
#> 5 5 26068911 0.0011987437 0.04240465 0 1 6
#> 6 6 12737692 0.0005630043 0.04627714 17 1 6
#> 7 7 12497243 0.0005499038 0.04634291 15 1 6
#> 8 8 13198398 0.0005859873 0.04607765 0 1 6
#> 9 9 22276433 0.0010276194 0.04296412 567 1 6
#> 10 10 12804425 0.0004306005 0.04405417 1063 1 6
#>      memb.louvain      geometry
#> 1      1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2      1 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3      1 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4      1 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5      2 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6      2 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7      2 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8      2 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9      2 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10     1 POLYGON ((23378.32 2067554,...
```

Exploremos otra forma de hacer el plot usando intervalos

```
install.packages("ClassInt", dependencies = TRUE)
install.packages("dplyr", dependencies = TRUE)
```


- Strength:

```
library(classInt)
library(dplyr)
#>
#> Adjuntando el paquete: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:igraph':
#>
#>      as_data_frame, groups, union
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#>
#>      filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#>
#>      intersect, setdiff, setequal, union
# Calcular los intervalos de Jenks para strength
```

```
breaks <- classInt::classIntervals(centrality_test$strength, n = 9, style = "quantile")

# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
centrality_test <- centrality_test %>%
  mutate(strength_q = cut(strength,
                           breaks = breaks$brks,
                           include.lowest = TRUE,
                           dig.lab = 5))


# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = centrality_test, aes(fill = strength_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "Fuerza (Q)") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Centralidad a nivel de parche (Strength)",
    fill = "Strength\n(Jenks)"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

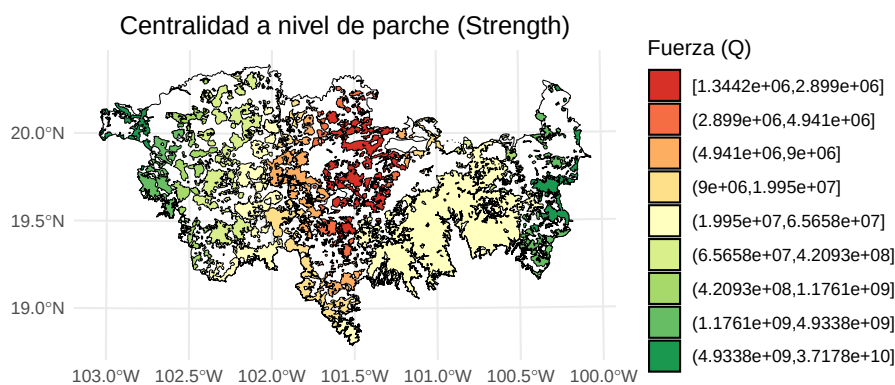

- BWC:


```
breaks <- classInt::classIntervals(centrality_test$BWC, n = 9, style = "jenks")
centrality_test <- centrality_test %>%
  mutate(BWC_jenks = cut(BWC,
                          breaks = breaks$brks,
                          include.lowest = TRUE,
                          dig.lab = 5))

ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = centrality_test, aes(fill = BWC_jenks), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "BWC (Jenks)") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Centralidad a nivel de parche (BWC)",
    fill = "BWC\\n(Jenks)"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

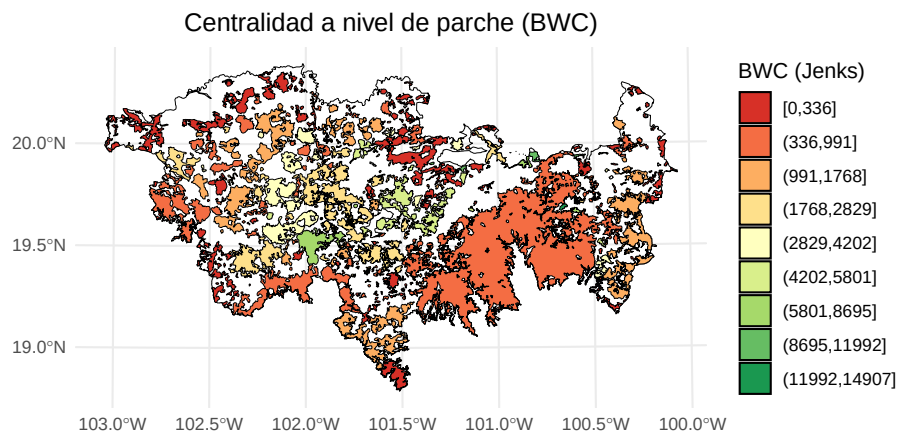

- Membresía por random walk:

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = centrality_test, aes(fill = as.factor(memb.rw)), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(
    palette = "Set3",
    name = "Membership RW"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Agrupación de parches (Random walks)",
    fill = "Membership RW"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

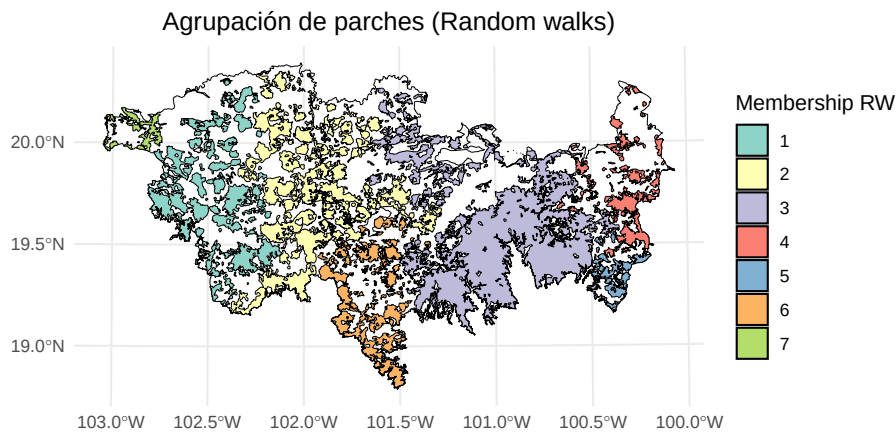


- Membresía por Louvain:

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = centrality_test, aes(fill = as.factor(memb.louvain)), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(
```

```

palette = "Set3",
name = "Membership LV"
) +
theme_minimal() +
labs(
  title = "Agrupación de parches (Louvain)",
  fill = "Membership LV"
) +
theme(
  legend.position = "right",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)

```

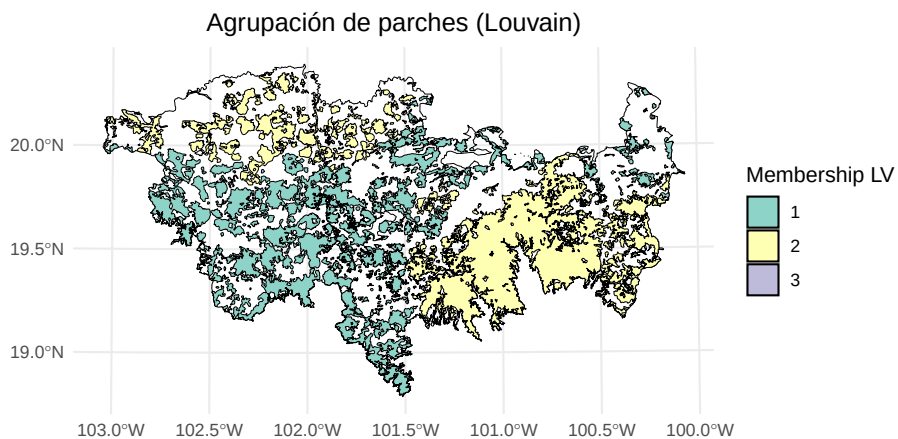

3.4 Ejemplo 2

Usando más de un umbral de distancia

```

centrality_test <- MK_RMCentrality(nodes = habitat_nodes,
  distance = list(type = "centroid"),
  distance_thresholds = c(10000, 100000),
  probability = 0.5,
  write = NULL)

```

```

#> =====>----- 50% | ETA: 2s
#> Done!
centrality_test
#> $d10000
#> Simple feature collection with 404 features and 8 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id strength      eigen      close BWC cluster memb.rw
#> 1  1 30228524 0.0010435836 0.03840356 0 1 6
#> 2  2 21600031 0.0006195356 0.03995935 1 1 6
#> 3  3 29320545 0.0009026418 0.03831019 0 1 6
#> 4  4 16499522 0.0005867564 0.04187906 23 1 6
#> 5  5 26068911 0.0011987437 0.04240465 0 1 6
#> 6  6 12737692 0.0005630043 0.04627714 17 1 6
#> 7  7 12497243 0.0005499038 0.04634291 15 1 6
#> 8  8 13198398 0.0005859873 0.04607765 0 1 6
#> 9  9 22276433 0.0010276194 0.04296412 567 1 6
#> 10 10 12804425 0.0004306005 0.04405417 1063 1 6
#>   memb.louvain      geometry
#> 1 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 2 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 1 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 1 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 1 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 1 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 1 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 1 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 2 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $`d1e+05`
#> Simple feature collection with 404 features and 8 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id strength      eigen      close BWC cluster memb.rw
#> 1  1 958.4815 0.6679253 0.4207380 0 1 1
#> 2  2 925.0415 0.6471542 0.4356561 0 1 1
#> 3  3 960.2533 0.6700437 0.4197704 0 1 1
#> 4  4 896.6891 0.6266304 0.4494531 0 1 1

```


```

#> 5 5 871.2094 0.6057986 0.4632174 0 1 1
#> 6 6 836.4790 0.5842254 0.4818295 0 1 1
#> 7 7 836.5028 0.5843345 0.4818097 0 1 1
#> 8 8 837.6158 0.5848721 0.4811889 0 1 1
#> 9 9 858.0974 0.5971238 0.4701554 0 1 1
#> 10 10 874.7611 0.6125436 0.4606972 0 1 1
#>      memb.louvain      geometry
#> 1      1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2      1 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3      1 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4      1 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5      1 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6      1 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7      1 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8      1 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9      1 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10     1 POLYGON ((23378.32 2067554,...

```

10 km:


```
plot(centrality_test$d10000["BWC"], breaks = "quantile")
```

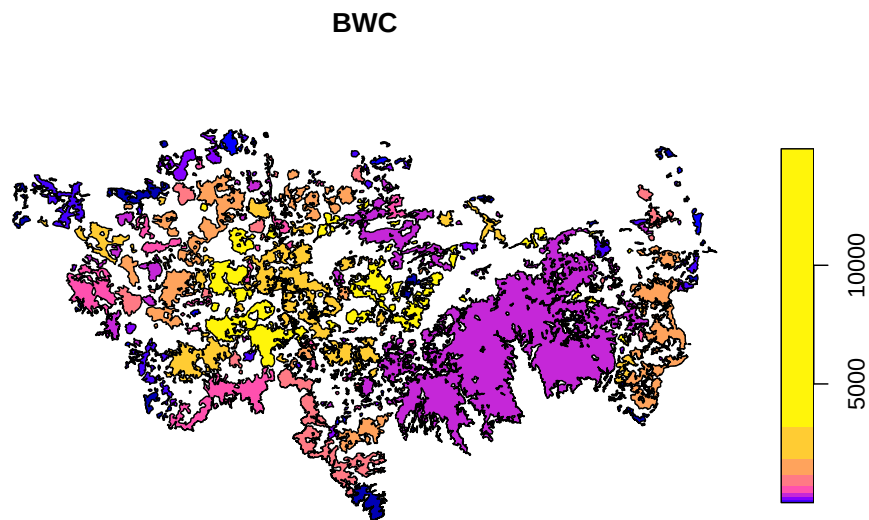

100 km:

```
plot(centrality_test$d1e+05["BWC"], breaks = "quantile")
```

BWC

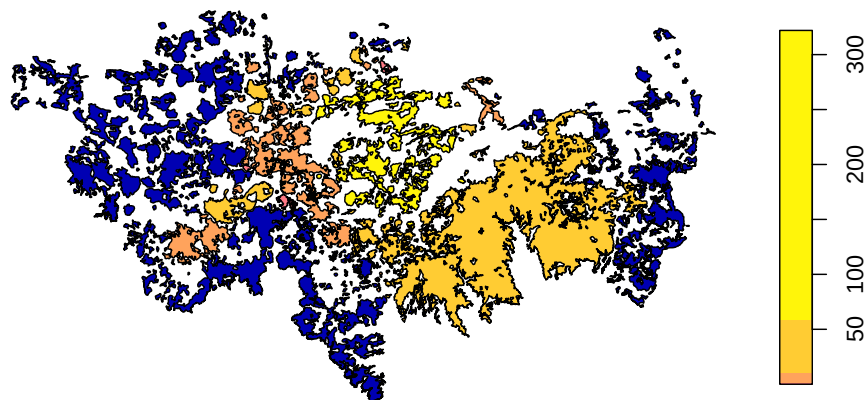


Chapter 4

Kernel de dispersión

En Makurhini podemos simular las kernel dispersion usando distintas distancias asociadas a medianas de dispersión. Para ello, usaremos la función `probability_distance()`. Esta función tiene tres parametros principales:


- `probability`. Probabilidad de dispersión en el parámetro `median_distance`.
- `median_distance`. Hasta cinco distancias máximas de dispersión en km.
- `eval_distance`. Calcula la probabilidad de dispersión a una distancia mediana específica (km). Disponible cuando sólo se utiliza una distancia_mediana.

```
library(Makurhini)
#> Cargando paquete requerido: igraph
#>
#> Adjuntando el paquete: 'igraph'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#>
#>     decompose, spectrum
#> The following object is masked from 'package:base':
#>
#>     union
#> Cargando paquete requerido: cppRouting
probability_distance(probability= 0.5, median_distance = c(1, 10, 30, 100))
```

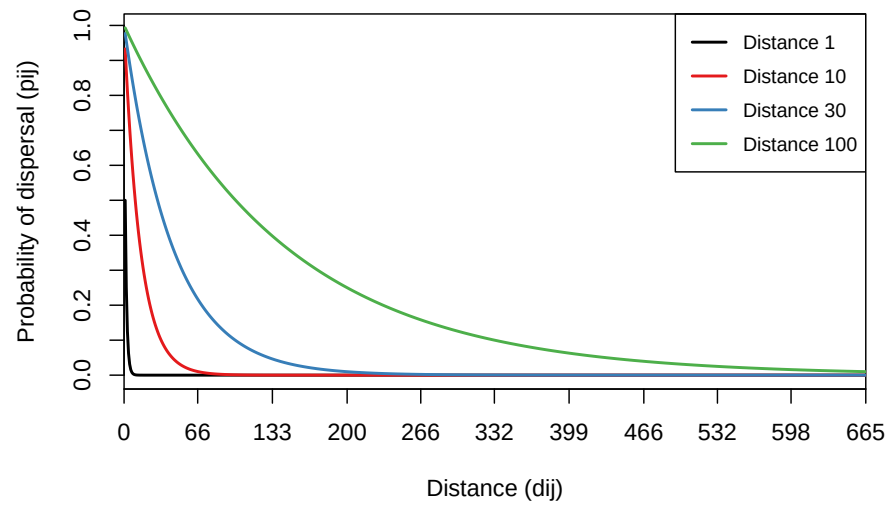


```
probability_distance(probability= 0.5, median_distance = 100, eval_distance = 100)
```

$p_{ij,100} = 0.5$

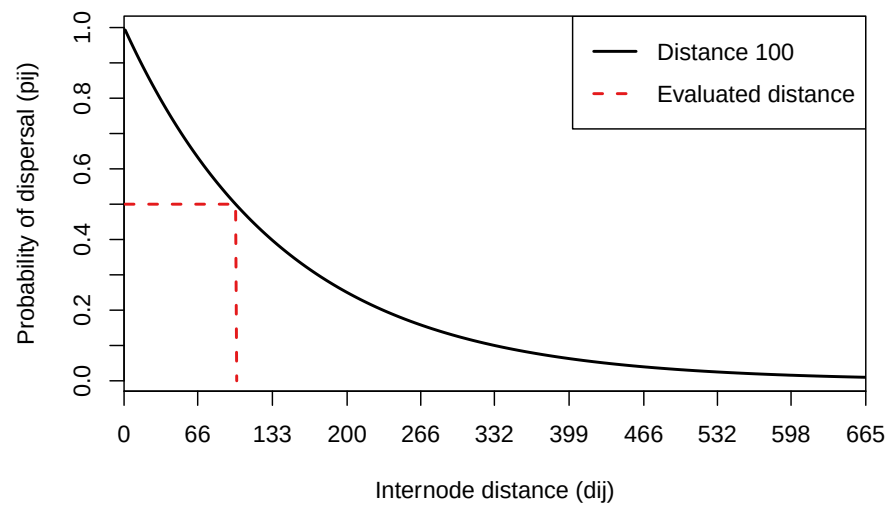

```
#> [1] 0.5
```

```
probability_distance(probability= 0.5, median_distance = 50, eval_distance = 25)
```

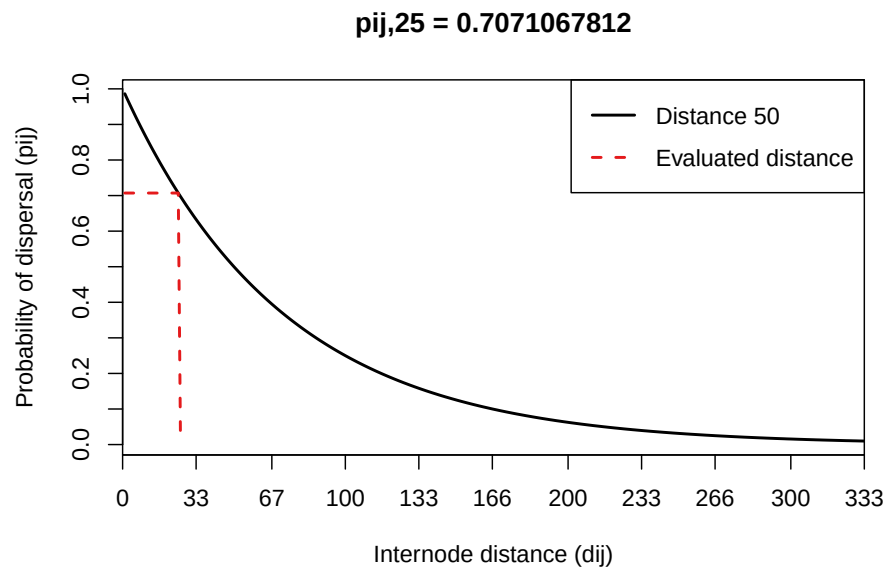

```
#> [1] 0.7071068
```


Chapter 5

índice integral de conectividad y Probabilidad de conectividad


5.1 Insumos y paquetes

Seguimos trabajando con los mismos shapefiles de la sección anterior: `habitat_nodes` y `paisaje`.

```
library(ggplot2)
library(sf)
library(Makurhini)
library(RColorBrewer)
```

```
#> Linking to GEOS 3.13.0, GDAL 3.10.1, PROJ 9.5.1;
#> sf_use_s2() is TRUE
#> [1] 404
```

```
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = habitat_nodes, aes(color = "Parches"), fill = "forestgreen", linewidth = 0.5) +
  scale_color_manual(name = "", values = "black") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.title.x = element_blank(),
        axis.title.y = element_blank())
```

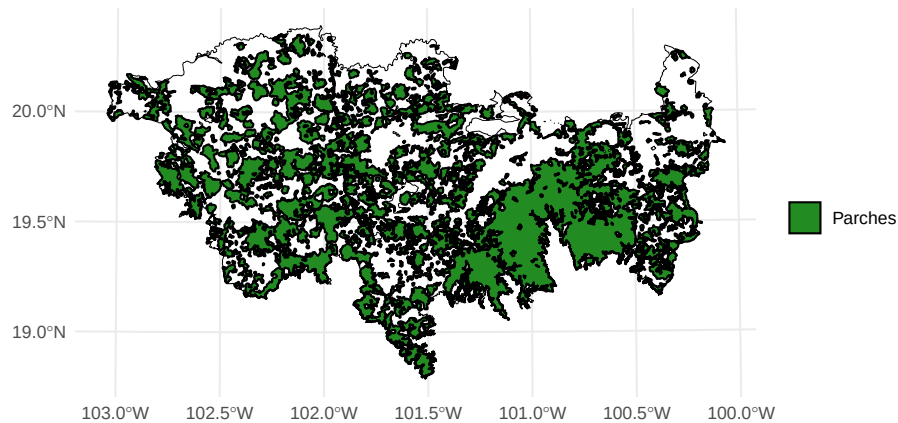

5.2 MK_dPCIIC()

Esta función calcula tanto la conectividad global del paisaje como la importancia (contribución) de cada nodo (o parche de hábitat) para mantener la conectividad del paisaje. Utiliza los índices PC e IIC bajo uno o varios umbrales de distancia.

5.2.1 La función (no correr)

```

MK_dPCIIC(
  nodes,
  attribute = NULL,
  weighted = FALSE,
  LA = NULL,
  area_unit = "m2",
  restoration = NULL,
  onlyrestor = FALSE,
  distance = list(type = "centroid", resistance = NULL),
  metric = c("IIC", "PC"),
  probability = NULL,
  distance_thresholds = NULL,
  threshold = NULL,

```

```

overall = FALSE,
onlyoverall = FALSE,
parallel = NULL,
parallel_mode = 1,
write = NULL,
id_sel = NULL,
intern = TRUE
)

```

5.2.2 Descripción de los argumentos de la función

Argumento	Descripción
nodes	Objeto que contiene la información de los nodos (e.g., fragmentos de hábitat). Puede ser un <code>data.frame</code> (mínimo dos columnas: ID y atributo), un objeto espacial vectorial (<code>sf</code> , <code>SpatVector</code>) o un raster con valores enteros que representen los ID de cada nodo. Debe estar en un sistema de coordenadas proyectadas.
attribute	Nombre de la columna o vector numérico con el atributo de los nodos. Si es <code>NULL</code> , se utiliza el área como atributo. Si nodes es raster, debe ser un vector numérico de igual longitud al número de nodos.
weighted	Lógico. Si <code>TRUE</code> y nodes es raster, el atributo será ponderado por el área de cada nodo.
LA	Valor numérico (opcional). Atributo máximo del paisaje. Por ejemplo, el área total si el atributo es área. Se usa para calcular la conectividad global, no afecta la importancia relativa de nodos.

Argumento	Descripción
<code>area_unit</code>	Unidad de área (opcional, por defecto "m2"). Puede ser "m2", "km2", "cm2" o "ha".
<code>restoration</code>	Vector o nombre de columna que indica si cada nodo es existente (1) o propuesto para restauración (0). Si es NULL, se considera que todos los nodos existen.
<code>onlyrestor</code>	Lógico. Si TRUE, solo se calcularán métricas relacionadas con restauración.
<code>distance</code>	Matriz o lista con parámetros para calcular distancia entre nodos. Puede ser matriz de distancias o una lista con parámetros como <code>type</code> (e.g., "centroid", "least-cost") y <code>resistance</code> (raster de resistencia).
<code>metric</code>	Métrica de conectividad a usar: "PC" (probabilidad de conectividad) o "IIC" (índice integral de conectividad).
<code>probability</code>	Valor numérico que representa la probabilidad asociada a la distancia umbral (e.g., 0.5 si es la mediana de dispersión). Solo se usa con la métrica "PC".
<code>distance_thresholds</code>	Distancia(s) de dispersión en metros. Si es NULL, se estima como la mediana de dispersión entre nodos. Puede usarse la función <code>dispersal_distance</code> .
<code>threshold</code>	Distancia máxima entre pares de nodos a considerar. Mejora eficiencia al eliminar pares lejanos.
<code>overall</code>	Lógico. Si TRUE, se calcula el índice de conectividad del paisaje completo (EC). El resultado será una lista.

Argumento	Descripción
<code>onlyoverall</code>	Lógico. Si <code>TRUE</code> , solo se calcularán métricas globales del paisaje.
<code>parallel</code>	Número de núcleos a usar en paralelización para estimar índices. Útil con más de 1000 nodos.
<code>parallel_mode</code>	Modo de paralelización: 1 (por defecto, recomendado < 1000 nodos) o 2 (recomendado > 1000 nodos).
<code>write</code>	Ruta y prefijo para guardar los resultados (e.g., " <code>C:/ejemplo/test_PC_</code> "). Se guardan archivos de importancia de nodos y conectividad general si <code>overall = TRUE</code> .
<code>id_sel</code>	Uso interno. No debe usarse por el usuario.
<code>intern</code>	Lógico. Muestra el progreso del proceso (<code>TRUE</code> por defecto).

5.3 IIC

5.4 Ejemplo 1. Distancia euclidiana

- Sin usar LA
- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión
- Unidad de área en ha
- Solo índice para todo el paisaje

```
IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "centroid"),
  LA = NULL,
  onlyoverall = TRUE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
```

```

intern = TRUE) #10 km
#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes.
#>
#> Done!
IIC
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 2.041990e+11
#> 2 EC(IIC) 4.518839e+05

```

5.5 Ejemplo 2. Distancia euclidiana

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión
- Unidad de área en ha
- Solo índice para todo el paisaje

```

area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "centroid"),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = TRUE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km
#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes.
#>
#> Done!
IIC
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 2.041990e+11
#> 2 EC(IIC) 4.518839e+05
#> 3      IIC 2.677956e-02

```

5.6 Ejemplo 3. Distancia euclidiana

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión

- Unidad de área en ha
- Solo índice para todo el paisaje

```
area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge"),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = TRUE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km
#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#>
#> Done!
IIC
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 5.700691e+11
#> 2  EC(IIC) 7.550292e+05
#> 3    IIC 7.476136e-02
```

```
area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = TRUE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km
#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#>
#> Done!
IIC
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 5.693868e+11
#> 2  EC(IIC) 7.545772e+05
#> 3    IIC 7.467188e-02
```

5.7 Ejemplo 4. Distancia euclidiana: fracciones

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión
- Unidad de área en ha

```

area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = FALSE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km

#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes.
#> =====>----- 62% | ETA: 2s
#> =====>--- 94% | ETA: 0s
#>
#> Done!
IIC
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id      dIIC dIICintra dIICflux dIICconnector
#> 1  1 0.0067065 0.0000013 0.0067052 0.000000000
#> 2  2 0.0210320 0.0000085 0.0210235 0.000000000
#> 3  3 1.0591462 0.0213281 1.0312790 0.006539041
#> 4  4 0.0115557 0.0000026 0.0115531 0.000000000
#> 5  5 0.0254291 0.0000060 0.0254231 0.000000000
#> 6  6 0.0036214 0.0000001 0.0036212 0.000000000
#> 7  7 0.0059875 0.0000003 0.0059872 0.000000000
#> 8  8 0.0079222 0.0000006 0.0079216 0.000000000
#> 9  9 0.0280103 0.0000073 0.0280030 0.000000000
#> 10 10 4.5575494 0.1522233 3.3954709 1.009855242
#>
#> geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...

```

```
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
```

Exploremos un plot usando intervalos:

- dIIC

```
library(classInt)
library(dplyr)
#>
#> Adjuntando el paquete: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:igraph':
#>
#>   as_data_frame, groups, union
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#>
#>   filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#>
#>   intersect, setdiff, setequal, union

# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(IIC$dIIC, n = 9, style = "jenks")


# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
IIC <- IIC %>%
  mutate(dIIC_q = cut(dIIC,
                      breaks = breaks$brks,
                      include.lowest = TRUE,
                      dig.lab = 5))

# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = IIC, aes(fill = dIIC_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dIIC (jenks)") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "dIIC",
```

```

    fill = "dIIC"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )

```

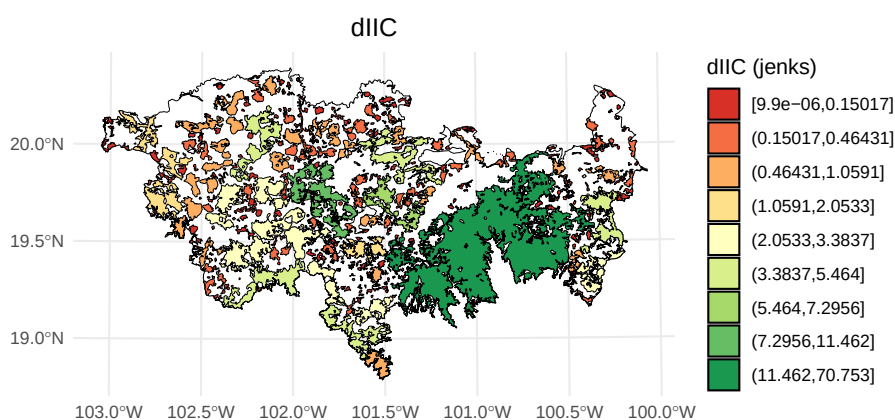

- dIIC_{Intra}

```


# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(IIC$dIICintra, n = 9, style = "jenks")

# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
IIC <- IIC %>%
  mutate(dIIC_q = cut(dIICintra,
    breaks = breaks$brks,
    include.lowest = TRUE,
    dig.lab = 5))

# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = IIC, aes(fill = dIIC_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dIICintra (jenks)") +

```

```
theme_minimal() +
labs(
  title = "dIICIntra",
  fill = "dIICIntra"
) +
theme(
  legend.position = "right",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)
```

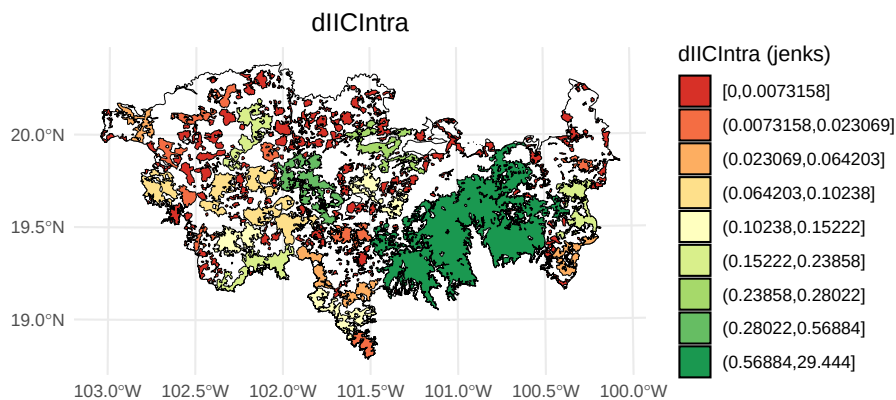

- dIICflux

```
# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(IIC$dIICflux, n = 9, style = "jenks")


# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
IIC <- IIC %>%
  mutate(dIIC_q = cut(dIICflux,
    breaks = breaks$brks,
    include.lowest = TRUE,
    dig.lab = 5))

# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
```

```

geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
geom_sf(data = IIC, aes(fill = dIIC_q), color = "black", size = 0.1) +
scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dIICFlux (jenks)") +
theme_minimal() +
labs(
  title = "dIICFlux",
  fill = "dIICFlux"
) +
theme(
  legend.position = "right",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)

```

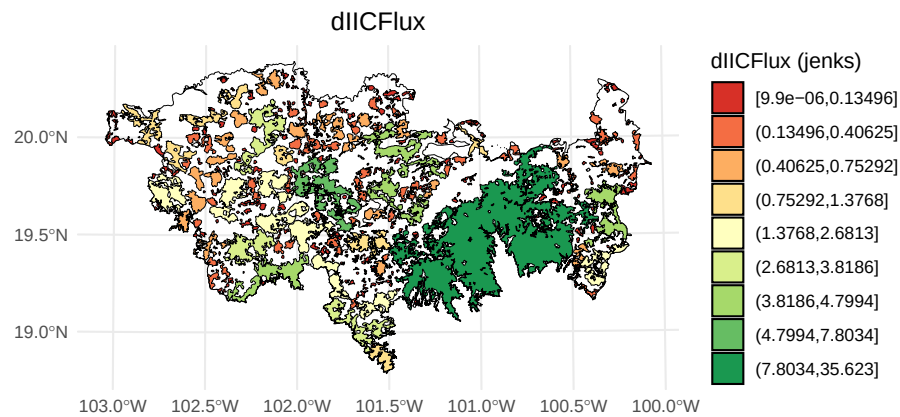

- dIICconnector

```


# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(IIC$dIICconnector, n = 9, style = "jenks")

# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
IIC <- IIC %>%
  mutate(dIIC_q = cut(dIICconnector,
    breaks = breaks$brks,
    include.lowest = TRUE,
    dig.lab = 5))

```

5.8. EJEMPLO 5. DISTANCIA EUCLIDIANA: FRACCIONES Y OVERALL63

```
# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = IIC, aes(fill = dIIC_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dIICConnector (jenks)") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "dIICConnector",
    fill = "dIICConnector"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

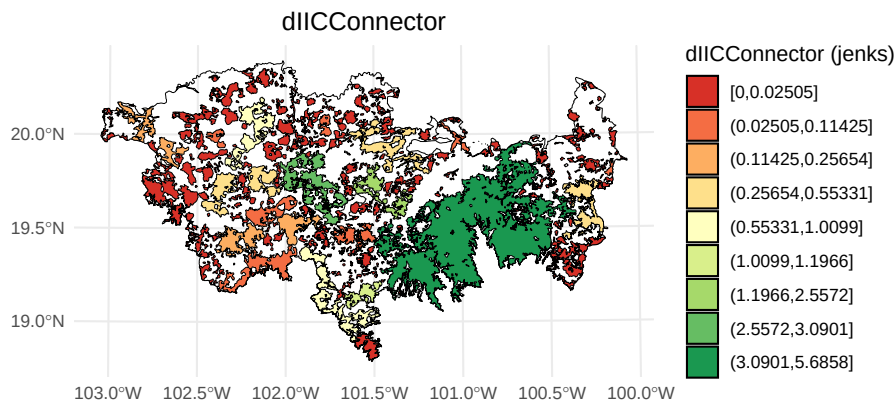

5.8 Ejemplo 5. Distancia euclidiana: fracciones y overall

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión
- Unidad de área en ha

```

area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  overall = TRUE,
  onlyoverall = FALSE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km
#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes.
#> =====>----- 54% | ETA: 3s
#> =====>----- 99% | ETA: 0s
#>
#> Done!
IIC
#> $node_importances_d10000
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id      dIIC dIICintra dIICflux dIICconnector
#> 1  1 0.0067065 0.0000013 0.0067052 0.000000000
#> 2  2 0.0210320 0.0000085 0.0210235 0.000000000
#> 3  3 1.0591462 0.0213281 1.0312790 0.006539041
#> 4  4 0.0115557 0.0000026 0.0115531 0.000000000
#> 5  5 0.0254291 0.0000060 0.0254231 0.000000000
#> 6  6 0.0036214 0.0000001 0.0036212 0.000000000
#> 7  7 0.0059875 0.0000003 0.0059872 0.000000000
#> 8  8 0.0079222 0.0000006 0.0079216 0.000000000
#> 9  9 0.0280103 0.0000073 0.0280030 0.000000000
#> 10 10 4.5575494 0.1522233 3.3954709 1.009855242
#>
#> geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...

```

5.9. EJEMPLO 6. DISTANCIA EUCLIDIANA: FRACCIONES Y OVERALL65

```
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $overall_d10000
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 5.693868e+11
#> 2 EC(IIC) 7.545772e+05
#> 3      IIC 7.467188e-02
```

5.9 Ejemplo 6. Distancia euclidiana: fracciones y overall

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión
- Unidad de área en ha

```
area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  overall = TRUE,
  onlyoverall = FALSE,
  metric = "IIC",
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km

#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#> =====>----- 50% | ETA: 3s
#> =====>----- 87% | ETA: 1s
#>
#> Done!
IIC
#> $node_importances_d10000
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
```

```

#>      Id      dIIC dIICintra dIICflux dIICconnector
#> 1      1 0.0067065 0.0000013 0.0067052 0.000000000
#> 2      2 0.0210320 0.0000085 0.0210235 0.000000000
#> 3      3 1.0591462 0.0213281 1.0312790 0.006539041
#> 4      4 0.0115557 0.0000026 0.0115531 0.000000000
#> 5      5 0.0254291 0.0000060 0.0254231 0.000000000
#> 6      6 0.0036214 0.0000001 0.0036212 0.000000000
#> 7      7 0.0059875 0.0000003 0.0059872 0.000000000
#> 8      8 0.0079222 0.0000006 0.0079216 0.000000000
#> 9      9 0.0280103 0.0000073 0.0280030 0.000000000
#> 10    10 4.5575494 0.1522233 3.3954709 1.009855242
#>
#>                                geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $overall_d10000
#>      Index      Value
#> 1 IICnum 5.693868e+11
#> 2 EC(IIC) 7.545772e+05
#> 3 IIC 7.467188e-02

```

5.10 Ejemplo 7. Distancia euclidiana: varios umbrales de distancia

- sin usar attribute
- 2, 10 y 50 km de medianas de dispersión
- Unidad de área en ha

```

area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

IIC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),

```

5.10. EJEMPLO 7. DISTANCIA EUCLIDIANA: VARIOS UMBRALES DE DISTANCIA 67

```

LA = area_paisaje,
overall = TRUE,
onlyoverall = FALSE,
metric = "IIC",
distance_thresholds = c(2000, 10000, 50000),
intern = TRUE)
#> Estimating IIC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#>
|
|
#> =====>----- 64% | ETA: 1s
#>
|
|=====
|
#> =====>----- 51% | ETA: 3s
#> =====>----- 82% | ETA: 1s
#>
|
|=====
|
#> =====>----- 20% | ETA: 12s
#> =====>----- 31% | ETA: 13s
#> =====>----- 49% | ETA: 10s
#> =====>----- 68% | ETA: 6s
#> =====>----- 86% | ETA: 2s
#>
|
|=====
|
#>
#> Done!
IIC
#> $d2000
#> $d2000$node_importances_d2000
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id      dIIC dIICintra dIICflux dIICconnector
#> 1  1 0.0069060 0.0000016 0.0069043 2.682750e-15
#> 2  2 0.0211089 0.0000107 0.0210982 8.038710e-15
#> 3  3 1.0630868 0.0268336 1.0295579 6.695335e-03
#> 4  4 0.0114992 0.0000032 0.0114959 3.714040e-15
#> 5  5 0.0208395 0.0000075 0.0208320 1.025569e-14
#> 6  6 0.0029673 0.0000002 0.0029671 9.421720e-15

```

```

#> 7 7 0.0049061 0.0000004 0.0049057 5.947500e-15
#> 8 8 0.0088114 0.0000007 0.0088105 9.729792e-08
#> 9 9 0.0519838 0.0000091 0.0311509 2.082369e-02
#> 10 10 4.3995157 0.1915165 3.2149196 9.930796e-01
#>
#> geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $d2000$overall_d2000
#> Index Value
#> 1 IICnum 4.525664e+11
#> 2 EC(IIC) 6.727305e+05
#> 3 IIC 5.935154e-02
#>
#>
#> $d10000
#> $d10000$node_importances_d10000
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#> Id dIIC dIICintra dIICflux dIICconnector
#> 1 1 0.0067065 0.0000013 0.0067052 0.000000000
#> 2 2 0.0210320 0.0000085 0.0210235 0.000000000
#> 3 3 1.0591462 0.0213281 1.0312790 0.006539041
#> 4 4 0.0115557 0.0000026 0.0115531 0.000000000
#> 5 5 0.0254291 0.0000060 0.0254231 0.000000000
#> 6 6 0.0036214 0.0000001 0.0036212 0.000000000
#> 7 7 0.0059875 0.0000003 0.0059872 0.000000000
#> 8 8 0.0079222 0.0000006 0.0079216 0.000000000
#> 9 9 0.0280103 0.0000073 0.0280030 0.000000000
#> 10 10 4.5575494 0.1522233 3.3954709 1.009855242
#>
#> geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...

```

5.10. EJEMPLO 7. DISTANCIA EUCLIDIANA: VARIOS UMBRALES DE DISTANCIA69

```
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $d10000$overall_d10000
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 5.693868e+11
#> 2 EC(IIC) 7.545772e+05
#> 3      IIC 7.467188e-02
#>
#>
#> $d50000
#> $d50000$node_importances_d50000
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>      Id      dIIC dIICintra dIICflux dIICconnector
#> 1  1 0.0108854 0.0000010 0.0108844 5.535500e-15
#> 2  2 0.0280741 0.0000064 0.0280677 4.312520e-15
#> 3  3 1.4048675 0.0159201 1.3889474 6.883380e-15
#> 4  4 0.0154866 0.0000019 0.0154847 0.000000e+00
#> 5  5 0.0241239 0.0000045 0.0241194 0.000000e+00
#> 6  6 0.0034401 0.0000001 0.0034400 9.836320e-15
#> 7  7 0.0056974 0.0000002 0.0056972 5.062790e-15
#> 8  8 0.0075250 0.0000004 0.0075246 1.169117e-14
#> 9  9 0.0265849 0.0000054 0.0265795 1.066508e-14
#> 10 10 4.1637595 0.1136249 4.0497996 3.349366e-04
#>
#>      geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
```

```
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $d50000$overall_d50000
#>      Index      Value
#> 1  IICnum 7.628072e+11
#> 2 EC(IIC) 8.733883e+05
#> 3      IIC 1.000379e-01
```

5.11 PC

5.12 Ejemplo 1. Distancia euclidiana

- Sin usar LA
- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión con una probabilidad de 0.5
- Unidad de área en ha
- Solo índice para todo el paisaje

```
PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = NULL,
  onlyoverall = TRUE,
  metric = "PC",
  probability = 0.5,
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km
#> Estimating PC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#>
#> Done!
PC
#>      Index      Value
#> 1  PCnum 1.301622e+12
#> 2 EC(PC) 1.140887e+06
```

5.13 Ejemplo 2. Distancia euclidiana

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión con una probabilidad de 0.5
- Unidad de área en ha

5.14. EJEMPLO 3. DISTANCIA EUCLIDIANA: FRACCIONES Y OVERALL71

- Solo índice para todo el paisaje

```
area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "centroid"),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = TRUE,
  metric = "PC",
  probability = 0.5,
  distance_thresholds = 10000,
  intern = TRUE) #10 km

#> Estimating PC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#>
#> Done!
PC
#>      Index      Value
#> 1  PCnum 2.136028e+11
#> 2  EC(PC) 4.621718e+05
#> 3      PC 2.801281e-02
```

5.14 Ejemplo 3. Distancia euclidiana: fracciones y overall

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión con una probabilidad de 0.5
- Unidad de área en ha

```
area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  overall = TRUE,
  onlyoverall = FALSE,
  metric = "PC",
  probability = 0.5,
```

```

distance_thresholds = 10000,
intern = TRUE) #10 km
#> Estimating PC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#> ==>----- 5% | ETA: 46s
#> ==>----- 9% | ETA: 1m
#> ==>----- 15% | ETA: 1m
#> ==>----- 19% | ETA: 50s
#> ==>----- 22% | ETA: 1m
#> ==>----- 24% | ETA: 1m
#> ==>----- 27% | ETA: 1m
#> ==>----- 29% | ETA: 1m
#> ==>----- 33% | ETA: 1m
#> ==>----- 36% | ETA: 1m
#> ==>----- 40% | ETA: 1m
#> ==>----- 43% | ETA: 47s
#> ==>----- 47% | ETA: 45s
#> ==>----- 49% | ETA: 43s
#> ==>----- 53% | ETA: 40s
#> ==>----- 56% | ETA: 37s
#> ==>----- 60% | ETA: 34s
#> ==>----- 63% | ETA: 32s
#> ==>----- 66% | ETA: 29s
#> ==>----- 69% | ETA: 27s
#> ==>----- 73% | ETA: 24s
#> ==>----- 76% | ETA: 21s
#> ==>----- 79% | ETA: 18s
#> ==>----- 83% | ETA: 15s
#> ==>----- 86% | ETA: 12s
#> ==>----- 88% | ETA: 11s
#> ==>----- 91% | ETA: 8s
#> ==>----- 94% | ETA: 6s
#> ==>----- 98% | ETA: 2s
#>
#> Done!
PC
#> $node_importances_d10000
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id      dPC dPCintra dPCflux dPCconnector
#> 1   1 0.0128564 0.0000006 0.0128558 0.000000e+00
#> 2   2 0.0332059 0.0000037 0.0332022 0.000000e+00

```

```

#> 3 3 1.6831849 0.0093299 1.6665804 7.274621e-03
#> 4 4 0.0184037 0.0000011 0.0184026 0.000000e+00
#> 5 5 0.0285162 0.0000026 0.0285136 0.000000e+00
#> 6 6 0.0040938 0.0000001 0.0040937 5.309968e-08
#> 7 7 0.0069481 0.0000001 0.0068704 7.758334e-05
#> 8 8 0.0088543 0.0000003 0.0088540 0.000000e+00
#> 9 9 0.0369150 0.0000032 0.0331109 3.800919e-03
#> 10 10 5.5556530 0.0665892 4.4246468 1.064417e+00
#>
#> geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
#>
#> $overall_d10000
#> Index Value
#> 1 PCnum 1.301622e+12
#> 2 EC(PC) 1.140887e+06
#> 3 PC 1.707004e-01

```

5.15 Ejemplo 4. Distancia euclidiana: fracciones

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión con una probabilidad de 0.5
- Unidad de área en ha

```

area_paisaje <- st_area(paisaje)
area_paisaje <- unit_convert(area_paisaje, "m2", "ha")

PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = FALSE,
  metric = "PC",
  probability = 0.5,

```

```

distance_thresholds = 10000,
intern = TRUE) #10 km
#> Estimating PC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#> =>----- 5% | ETA: 1m
#> ==>----- 9% | ETA: 1m
#> ===>----- 13% | ETA: 1m
#> ====>----- 17% | ETA: 1m
#> =====>----- 20% | ETA: 1m
#> =====>----- 23% | ETA: 1m
#> =====>----- 26% | ETA: 1m
#> =====>----- 30% | ETA: 1m
#> =====>----- 33% | ETA: 1m
#> =====>----- 37% | ETA: 1m
#> =====>----- 40% | ETA: 49s
#> =====>----- 44% | ETA: 47s
#> =====>----- 47% | ETA: 45s
#> =====>----- 50% | ETA: 42s
#> =====>----- 53% | ETA: 40s
#> =====>----- 57% | ETA: 37s
#> =====>----- 59% | ETA: 35s
#> =====>----- 63% | ETA: 32s
#> =====>----- 66% | ETA: 30s
#> =====>----- 70% | ETA: 26s
#> =====>----- 73% | ETA: 23s
#> =====>----- 76% | ETA: 20s
#> =====>----- 80% | ETA: 17s
#> =====>----- 83% | ETA: 15s
#> =====>----- 87% | ETA: 12s
#> =====>----- 90% | ETA: 9s
#> =====>----- 93% | ETA: 6s
#> =====>----- 95% | ETA: 4s
#> =====>----- 99% | ETA: 1s
#>
#> Done!
PC
#> Simple feature collection with 404 features and 5 fields
#> Geometry type: POLYGON
#> Dimension: XY
#> Bounding box: xmin: -108954 ymin: 2025032 xmax: 202330.2 ymax: 2198936
#> Projected CRS: NAD_1927_Albers
#> First 10 features:
#>   Id      dPC dPCintra dPCflux dPCconnector
#> 1   1 0.0128564 0.0000006 0.0128558 0.000000e+00
#> 2   2 0.0332059 0.0000037 0.0332022 0.000000e+00
#> 3   3 1.6831849 0.0093299 1.6665804 7.274621e-03

```

```
#> 4 4 0.0184037 0.0000011 0.0184026 0.000000e+00
#> 5 5 0.0285162 0.0000026 0.0285136 0.000000e+00
#> 6 6 0.0040938 0.0000001 0.0040937 5.309968e-08
#> 7 7 0.0069481 0.0000001 0.0068704 7.758334e-05
#> 8 8 0.0088543 0.0000003 0.0088540 0.000000e+00
#> 9 9 0.0369150 0.0000032 0.0331109 3.800919e-03
#> 10 10 5.5556530 0.0665892 4.4246468 1.064417e+00
#>
#> geometry
#> 1 POLYGON ((54911.05 2035815,...
#> 2 POLYGON ((44591.28 2042209,...
#> 3 POLYGON ((46491.11 2042467,...
#> 4 POLYGON ((54944.49 2048163,...
#> 5 POLYGON ((80094.28 2064140,...
#> 6 POLYGON ((69205.24 2066394,...
#> 7 POLYGON ((68554.2 2066632, ...
#> 8 POLYGON ((69995.53 2066880,...
#> 9 POLYGON ((79368.68 2067324,...
#> 10 POLYGON ((23378.32 2067554,...
```

Exploremos un plot usando intervalos:

- dPC

```
library(classInt)
library(dplyr)

# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(PC$dPC, n = 9, style = "jenks")


# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
PC <- PC %>%
  mutate(dPC_q = cut(dPC,
                     breaks = breaks$brks,
                     include.lowest = TRUE,
                     dig.lab = 5))

# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = PC, aes(fill = dPC_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dPC (jenks)") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "dPC",
```

```

    fill = "dPC"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )

```

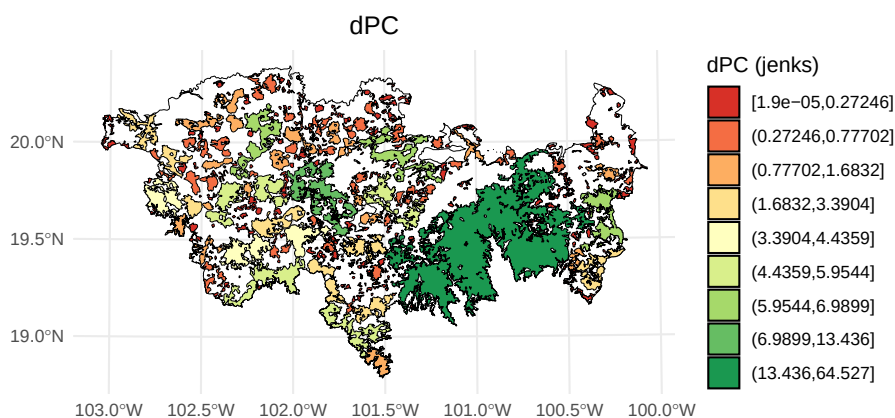

- dPCIntra

```


# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(PC$dPCIntra, n = 9, style = "jenks")

# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
PC <- PC %>%
  mutate(dPC_q = cut(dPCIntra,
    breaks = breaks$brks,
    include.lowest = TRUE,
    dig.lab = 5))

# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = PC, aes(fill = dPC_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dPCIntra (jenks)") +

```

```
theme_minimal() +
labs(
  title = "dPCIntra",
  fill = "dPCIntra"
) +
theme(
  legend.position = "right",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)
```

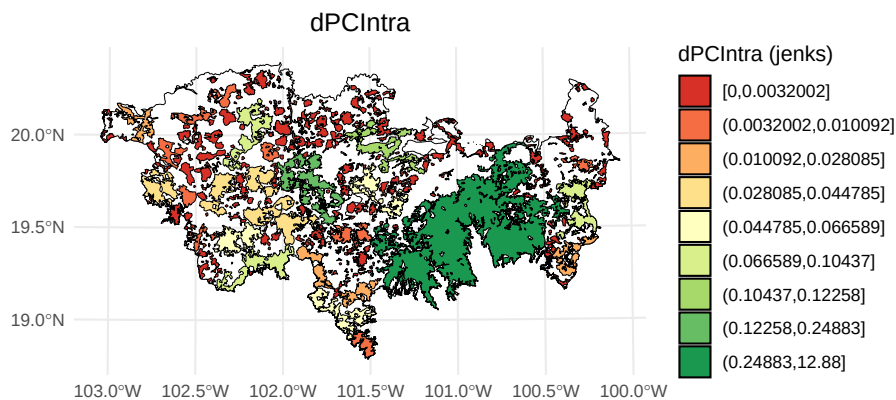

- dPCflux

```
# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(PC$dPCflux, n = 9, style = "jenks")


# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
PC <- PC %>%
  mutate(dPC_q = cut(dPCflux,
    breaks = breaks$brks,
    include.lowest = TRUE,
    dig.lab = 5))

# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
```

```

geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
geom_sf(data = PC, aes(fill = dPC_q), color = "black", size = 0.1) +
scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dPCFlux (jenks)") +
theme_minimal() +
labs(
  title = "dPCFlux",
  fill = "dPCFlux"
) +
theme(
  legend.position = "right",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5)
)

```

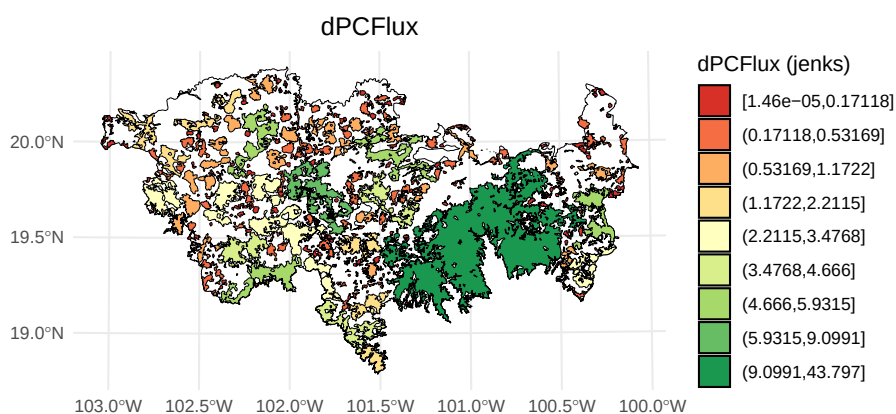

- dPCconnector


```

# Calcular los intervalos de Jenks para strength
breaks <- classInt::classIntervals(PC$dPCconnector, n = 9, style = "jenks")

# Crear una nueva variable categórica con los intervalos
PC <- PC %>%
  mutate(dPC_q = cut(dPCconnector,
    breaks = breaks$brks,
    include.lowest = TRUE,
    dig.lab = 5))

```

```
# Graficar en ggplot2 usando las clases Jenks
ggplot() +
  geom_sf(data = paisaje, fill = NA, color = "black") +
  geom_sf(data = PC, aes(fill = dPC_q), color = "black", size = 0.1) +
  scale_fill_brewer(palette = "RdYlGn", direction = 1, name = "dPCCconnector (jenks)") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "dPCCconnector",
    fill = "dPCCconnector"
  ) +
  theme(
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

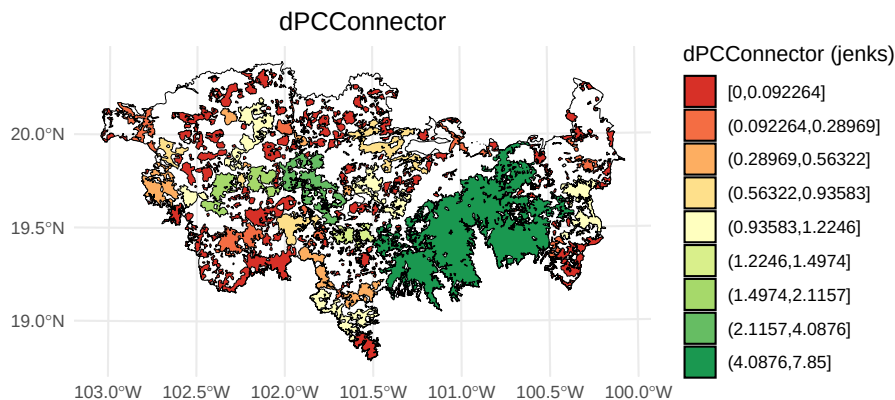

5.16 Ejemplo 5. Distancia euclidiana: paralelizar

- sin usar attribute
- 10 km de mediana de dispersión con una probabilidad de 0.5
- Unidad de área en ha

El argumento `parallel` solo se activa si tienes más de 2000 parches.

```
PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
  attribute = NULL,
  area_unit = "ha",
  distance = list(type = "edge", keep = 0.1),
  LA = area_paisaje,
  onlyoverall = FALSE,
  metric = "PC",
  probability = 0.5,
  distance_thresholds = 10000,
  parallel = 4,
  parallel_mode = 1,
  intern = TRUE) #10 km

PC
```

```
# Conocer numero de nodos de tu maquina
library(parallel)
parallel::detectCores()
#> [1] 22
```


5.17 Ejemplo 6. Distancia costo

- sin usar `attribute`
- 10 km de mediana de dispersión con una probabilidad de 0.5
- Unidad de área en ha
- Usa un raster con valores de resistencia al movimiento

```
library(terra)
#> terra 1.8.29
#>
#> Adjuntando el paquete: 'terra'
#> The following objects are masked from 'package:igraph':
#>
#> blocks, compare
data("resistance_matrix", package = "Makurhini")

raster_map <- as(resistance_matrix, "SpatialPixelsDataFrame")
raster_map <- as.data.frame(raster_map)
colnames(raster_map) <- c("value", "x", "y")
ggplot() +
  geom_tile(data = raster_map, aes(x = x, y = y, fill = value), alpha = 0.8) +
  geom_sf(data = paisaje, aes(color = "Study area"), fill = NA, color = "black") +
```

```
geom_sf(data = habitat_nodes, aes(color = "Habitat nodes"), fill = "forestgreen", linewidth = 0) +
scale_fill_gradientn(colors = c("#000004FF", "#1B0C42FF", "#4B0C6BFF", "#781C6DFF",
                                "#A52C60FF", "#CF4446FF", "#ED6925FF", "#FB9A06FF",
                                "#F7D03CFF", "#FCFFA4FF")) +
scale_color_manual(name = "", values = "black") +
theme_minimal() +
theme(axis.title.x = element_blank(),
      axis.title.y = element_blank())
```

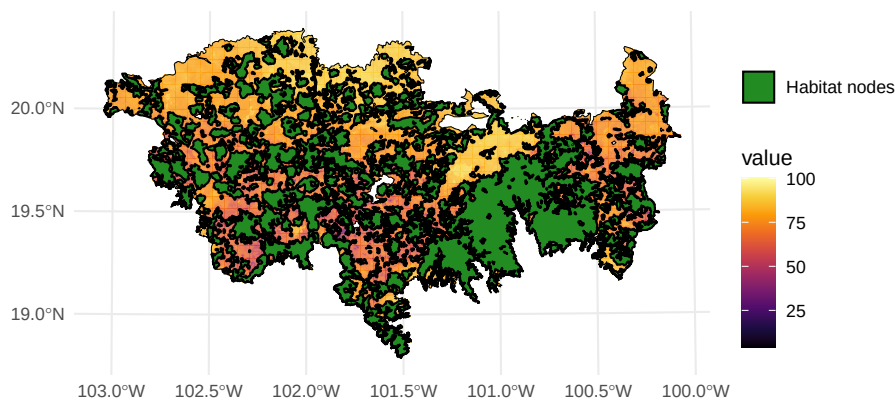


```
PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes_raster,
               attribute = NULL,
               distance = list(type = "least-cost",
                              resistance = resistance_matrix),
               metric = "PC", probability = 0.5,
               overall = TRUE,
               distance_thresholds = 40000) # 40 km

#> Estimating distances. This may take several minutes depending on the number of nodes and raster
#> Estimating PC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#> =====>----- 14% | ETA: 24s
#> =====>----- 21% | ETA: 25s
#> =====>----- 28% | ETA: 25s
#> =====>----- 39% | ETA: 20s
#> =====>----- 49% | ETA: 17s
#> =====>----- 58% | ETA: 13s
```

```

#> =====>----- 69% | ETA: 10s
#> =====>----- 78% | ETA: 7s
#> =====>----- 86% | ETA: 4s
#> =====>- 96% | ETA: 1s
#>
#> Done!
PC$overall_d40000
#>      Index      Value
#> 1 PCnum 3.606425e+19
#> 2 EC(PC) 6.005352e+09
PC$node_importances_d40000
#> class      : RasterStack
#> dimensions : 357, 624, 222768, 5 (nrow, ncol, ncell, nlayers)
#> resolution : 500, 500 (x, y)
#> extent      : -109586.4, 202413.6, 2024737, 2203237 (xmin, xmax, ymin, ymax)
#> crs         : +proj=aea +lat_0=0 +lon_0=-102 +lat_1=17.5 +lat_2=29.5 +x_0=0 +y_0=0 +
#> names       :      Id,      dPC, dPCintra, dPCflux, dPCconnector
#> min values  : 1.0000000, 0.0007076, 0.0000002, 0.0007074, 0.0000000
#> max values  : 404.00000, 68.33354, 46.45223, 21.88131, 22.76918
plot(PC$node_importances_d40000)

```

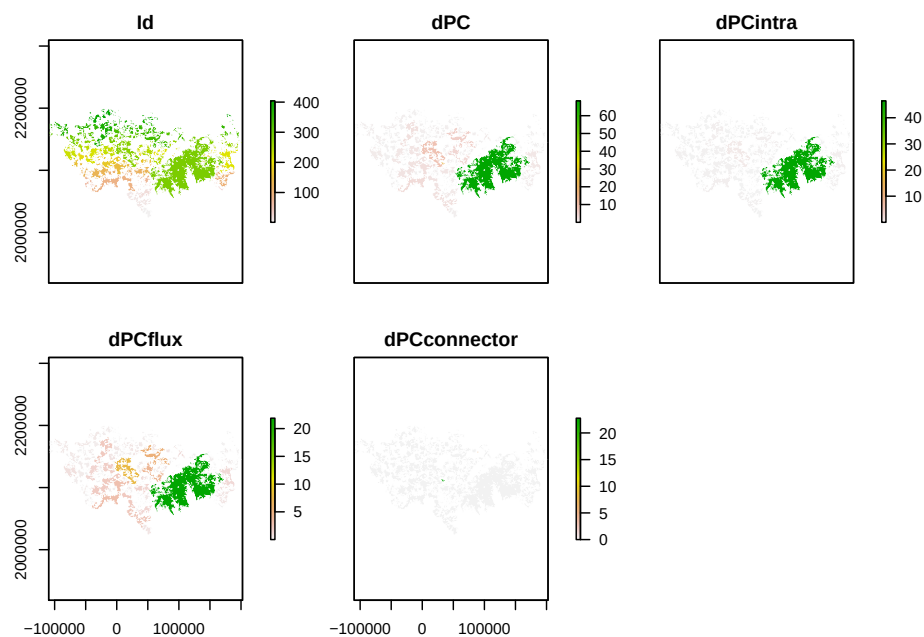


5.18 Ejemplo 7. Distancia costo en Java

```
resist2 <- resistance_matrix
resist2 <- round(resistance_matrix)

PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes,
               attribute = NULL,
               distance = list(type = "least-cost",
                              resistance = resist2,
                              least_cost.java = TRUE,
                              cores.java = 2,
                              ram.java = NULL),
               metric = "PC", probability = 0.5,
               overall = TRUE,
               distance_thresholds = 40000) # 40 km
PC$overall_d40000
PC$node_importances_d40000
```

5.19 Ejemplo 7. Usando nodos en formato raster

```
data("habitat_nodes_raster", package = "Makurhini")
plot(habitat_nodes_raster)
```

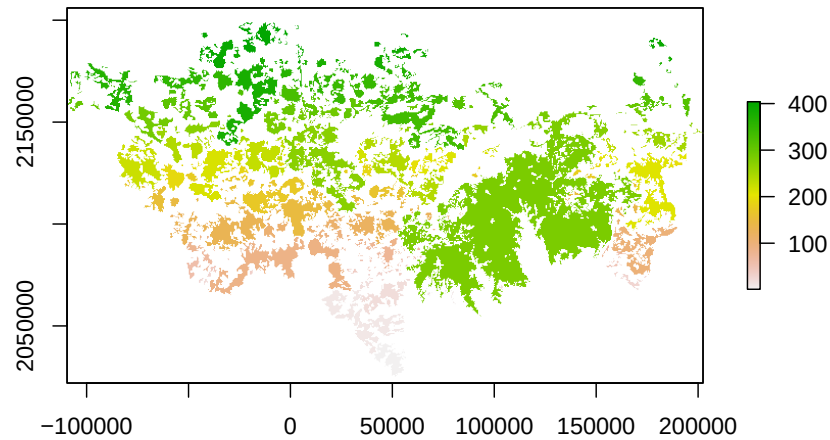

```
PC <- MK_dPCIIC(nodes = habitat_nodes_raster,
  attribute = NULL,
  distance = list(type = "centroid"),
  metric = "PC", probability = 0.5,
  overall = TRUE,
  distance_thresholds = 40000) # 40 km
#> Estimating PC index. This may take several minutes depending on the number of nodes
#> ===>----- 10% | ETA: 25s
#> =====>----- 18% | ETA: 25s
#> =====>----- 26% | ETA: 25s
#> =====>----- 35% | ETA: 22s
#> =====>----- 42% | ETA: 20s
#> =====>----- 51% | ETA: 17s
#> =====>----- 59% | ETA: 14s
#> =====>----- 67% | ETA: 12s
#> =====>----- 76% | ETA: 9s
#> =====>----- 84% | ETA: 6s
#> =====>----- 92% | ETA: 3s
#>
#> Done!
PC$overall_d40000
#> Index Value
#> 1 PCnum 5.116326e+19
#> 2 EC(PC) 7.152850e+09
```

```

PC$node_importances_d40000
#> class      : RasterStack
#> dimensions : 357, 624, 222768, 5 (nrow, ncol, ncell, nlayers)
#> resolution : 500, 500 (x, y)
#> extent      : -109586.4, 202413.6, 2024737, 2203237 (xmin, xmax, ymin, ymax)
#> crs         : +proj=aea +lat_0=0 +lon_0=-102 +lat_1=17.5 +lat_2=29.5 +x_0=0 +y_0=0 +datum=NAD2
#> names       : Id, dPC, dPCintra, dPCflux, dPCconnector
#> min values  : 1.0000000, 0.0020195, 0.0000001, 0.0020194, 0.0000000
#> max values  : 4.040000e+02, 5.778878e+01, 3.274351e+01, 2.504527e+01, 9.513220e-15
plot(PC$node_importances_d40000)

```

