

Primeras Adaptaciones

Voy a adaptarlo a una empresa de drones ficticia llamada “AEROKEEPER”, empresa que estoy desarrollando en la asignatura de Empresa.

Cambiar el nombre en la cabecera

En el proyecto, nos dirigimos a `src/app/shared/navbar` y el en archivo `navbar.component.ts`, en el siguiente código:

```
ngOnInit() {
  this.username = localStorage.getItem('usuario');
  this.grupo = localStorage.getItem('ultimoGrupo');
  this.vista = localStorage.getItem('ultimaOpcion');
}
```


Cambiamos `usuario` por `nombre_publico`.

```
ngOnInit() {
  this.username = localStorage.getItem('nombre_publico');
  this.grupo = localStorage.getItem('ultimoGrupo');
  this.vista = localStorage.getItem('ultimaOpcion');
}
```

Ya que ese es el campo de la base de datos que queremos mostrar:

```
MariaDB [app_radfpd]> select * from sgi_usuarios;
+-----+-----+-----+-----+
| id_usuario | usuario                | nombre_publico | pass_user |
+-----+-----+-----+-----+
| 61         | dam2@iesplayamar.es   | Pepito        | b9266f26d51e509ffc0ade6f28472843 |
+-----+-----+-----+-----+
```

Y al recompilar observaremos que ya se muestra.

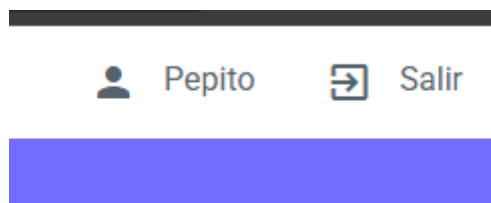

Cambiar el color, icono y favicon


En el proyecto, nos dirigimos a `src/app/shared/navbar` y el en archivo `navbar.component.scss`

```
.menu_opciones {  
  background: $naranja-monsalvez;  
  color: white;  
  height: 36px;  
  transform: translateY(-25%);  
  // padding-top: -1px;  
  margin-top: 10px;  
  font-size: small;  
}
```

Deberemos cambiar el background de `.menu_opciones`, en mi caso lo cambio a un color verde:

```
.menu_opciones {  
  background: #0e964f;  
  color: white;  
  height: 36px;  
  transform: translateY(-25%);  
  // padding-top: -1px;  
  margin-top: 10px;  
  font-size: small;  
}
```

Para cambiar el icono y favicon, subimos a la carpeta `src/assets/` el `favicon.ico`, `favicon.png` y el `icono-ak.png`, y a la carpeta `src/` el `favicon.ico`.

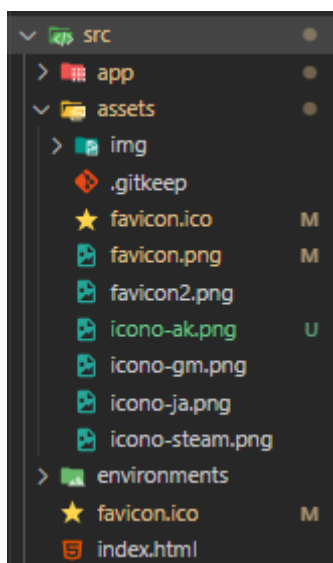

Y nos dirigimos a `src/app/shared/navbar` y en `navbar.component.html` cambiamos el `src` del logo al nuevo logo:

```
<a class="logo">
  
</a>
```

Cambiar el footer

Para cambiar el footer y añadir nuestro nombre y la versión del `package.json`, nos dirigiremos a `/src/app/shared/footer` y en `footer.component.html`.

```
<!-- Footer -->
<footer class="page-footer font-small blue">

  <!-- Nombre -->
  <div class="nombre text-center py-3 color-corporativo-negro">Oscar Montero Hinojosa</div>

  <!-- Copyright -->
  <div class="footer-copyright text-center py-3 color-corporativo-negro">© {{yyyy}} Copyright:
    <a href="" target="_blank" class="color-corporativo-azul"> AEROKEEPER</a>
  </div>

  <!-- Version -->
  <div class="footer-copyright text-center py-3 color-corporativo-negro">{{ version }}</div>
</footer>
<!-- Footer -->
```

Y en el archivo `tsconfig.json` añadiremos la siguiente línea:

```
"compilerOptions": {
  ...
  "resolveJsonModule": true,
  ...
}
```

Y ahora en el archivo de footer.component.ts podremos llamar al package.json sin problema y asignarlo a una variable version.

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { version } from '../../package.json';

@Component({
  selector: 'app-footer',
  templateUrl: './footer.component.html',
  styleUrls: ['./footer.component.scss']
})
export class FooterComponent implements OnInit {
  version: string;
  yyyy: number;
  constructor() { }
  ngOnInit() {
    this.version = version;
    this.yyyy = new Date().getFullYear();
  }
}
```

Y en el footer.component.scss retocamos un poco los colores y espaciados.

```
.footer-copyright {
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
}

.color-corporativo {
  color: #0e964f;
}

.color-corporativo-negro {
  color: #303030;
}

footer{
  font-family: 'Fira Code', 'Helvetica Neue', sans-serif;
  margin-top: 20px !important;
  left: 0;
  width: 100%;
  text-align: center;
}


.nombre {
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
}
```

Cambio de fuente

También he cambiado las fuentes en los .scss de: /shared/navbar, /shared/footer, /inicio y en el index.html he añadido esto en el header para importar la fuente que estoy usando: Fira Code.

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">  
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>  
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@300..700&display=swap" rel="stylesheet">
```

Resultado final

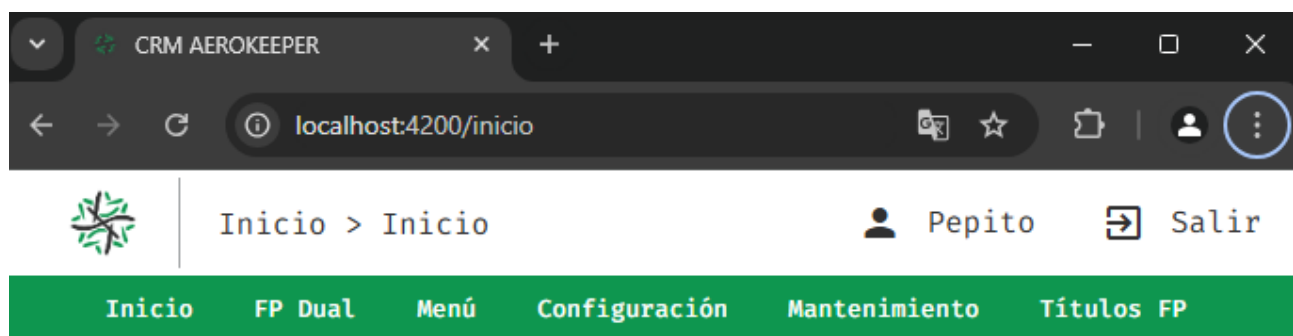

Bienvenid@ a la Aplicación

Oscar Montero Hinojosa
© 2025 Copyright: [AEROKEEPER](#)
1.0.2

17/01/25