



“Actividad de Comandos linux”

---

Oscar Azael Mendoza Arcos


Ingeniería en sistemas computacionales y diseño de software) Instituto Universitario de Yucatán

2303040750: Sistemas Operativos


Docente Ing.Perla Alejandra Landero Heredia

06 de Julio del 2025

---

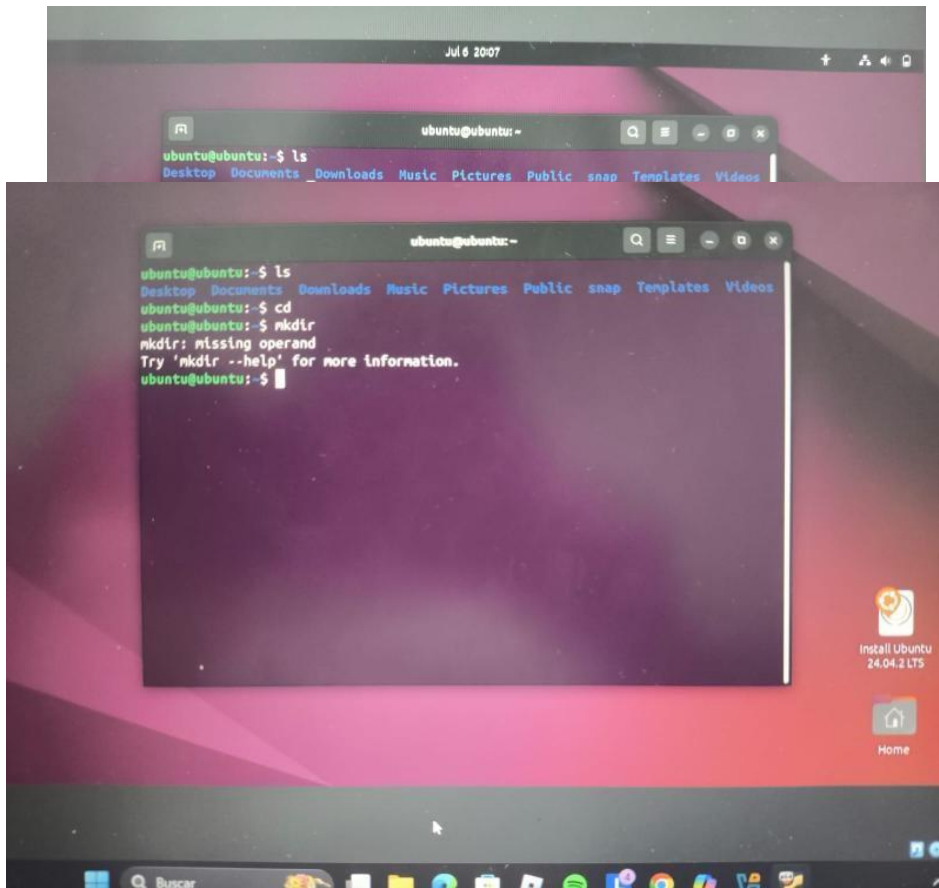


Se ingresa el “ls” en Linux el cual se utiliza para listar el contenido de un directorio. Es uno de los comandos más básicos y fundamentales en la línea de comandos de Linux.

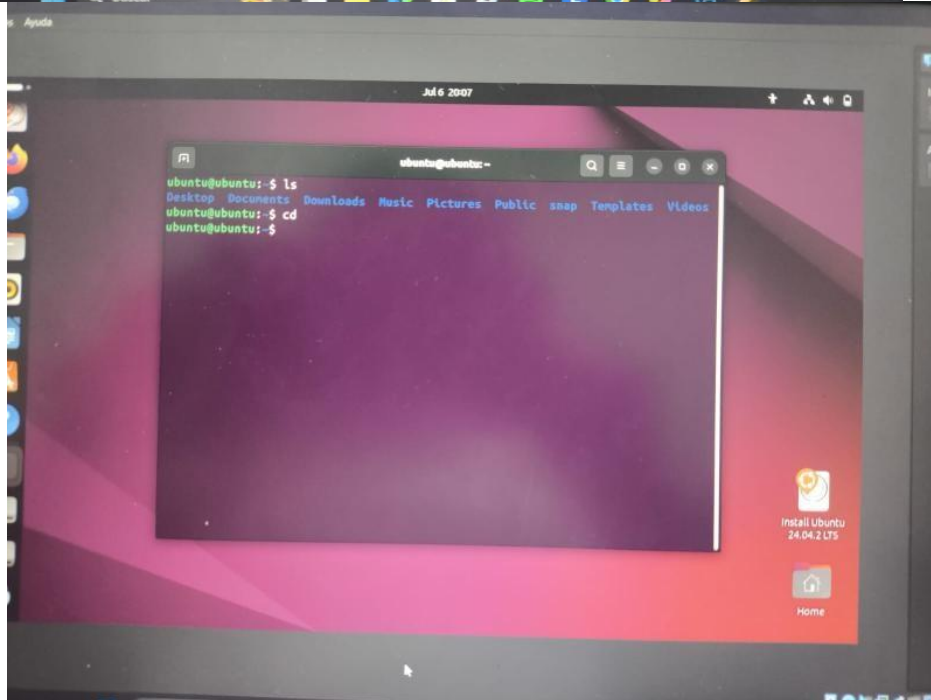


Se ingresa “cd” significa "change directory" (cambiar directorio), se utiliza para navegar entre directorios en la línea de comandos.

Se ingresa “mkdir” utiliza para crear directorios (carpetas).

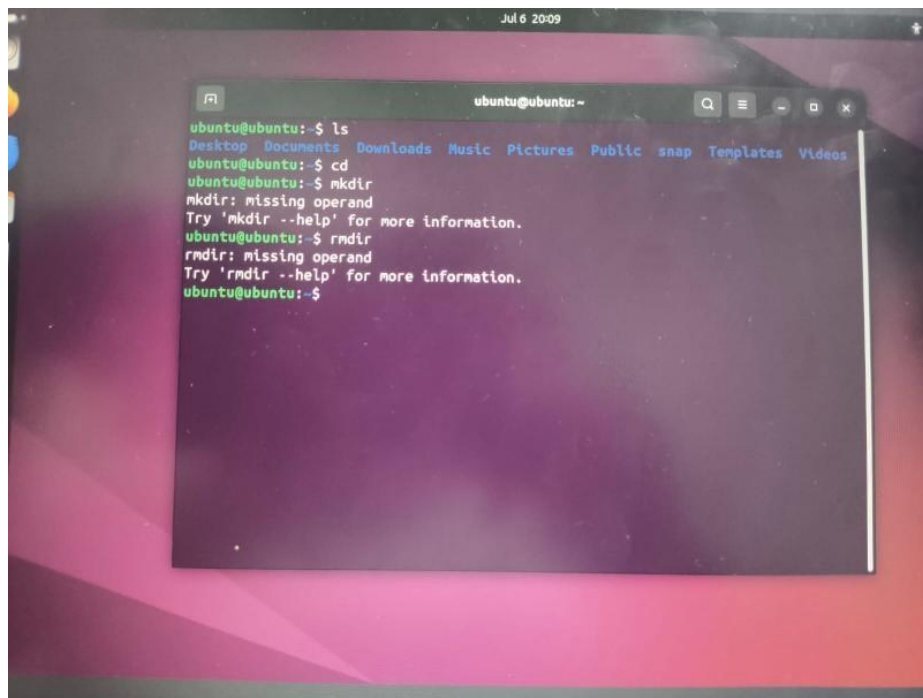
A terminal window on an Ubuntu desktop. The window title is 'ubuntu@ubuntu: ~'. The terminal shows the following commands and output:

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
ubuntu@ubuntu:~$ cd
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir
mkdir: missing operand
Try 'mkdir --help' for more information.
ubuntu@ubuntu:~$ rmdir
rmdir: missing operand
Try 'rmdir --help' for more information.
ubuntu@ubuntu:~$
```

Le añade “rmdir”  
se usa para eliminar directorios  
vacíos.

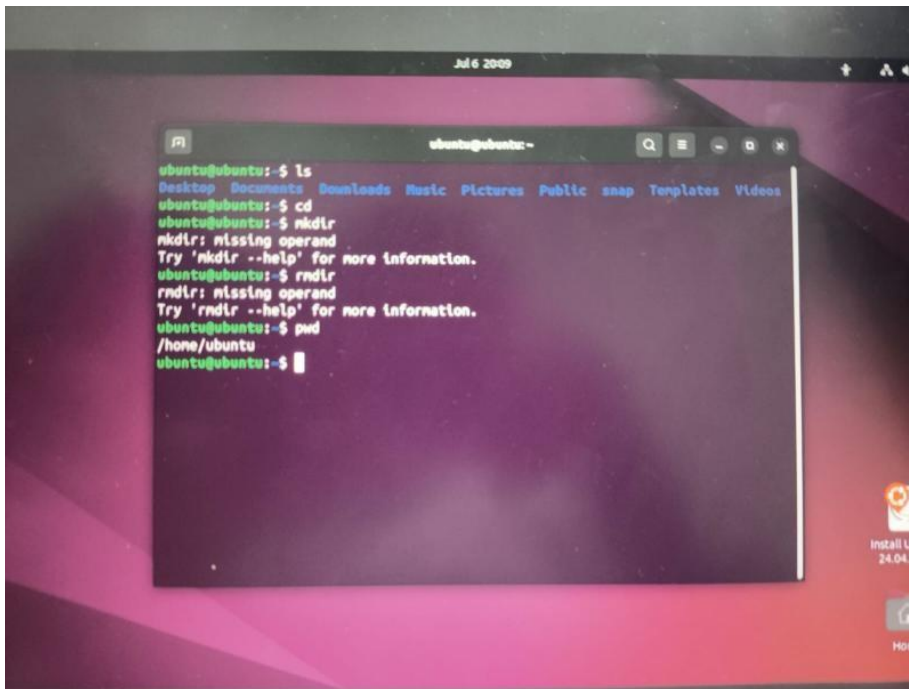

Se añade “pwd”  
imprime el directorio de trabajo  
actual, es decir, la ruta completa del  
directorio en el que nos encontramos  
en la  
terminal.

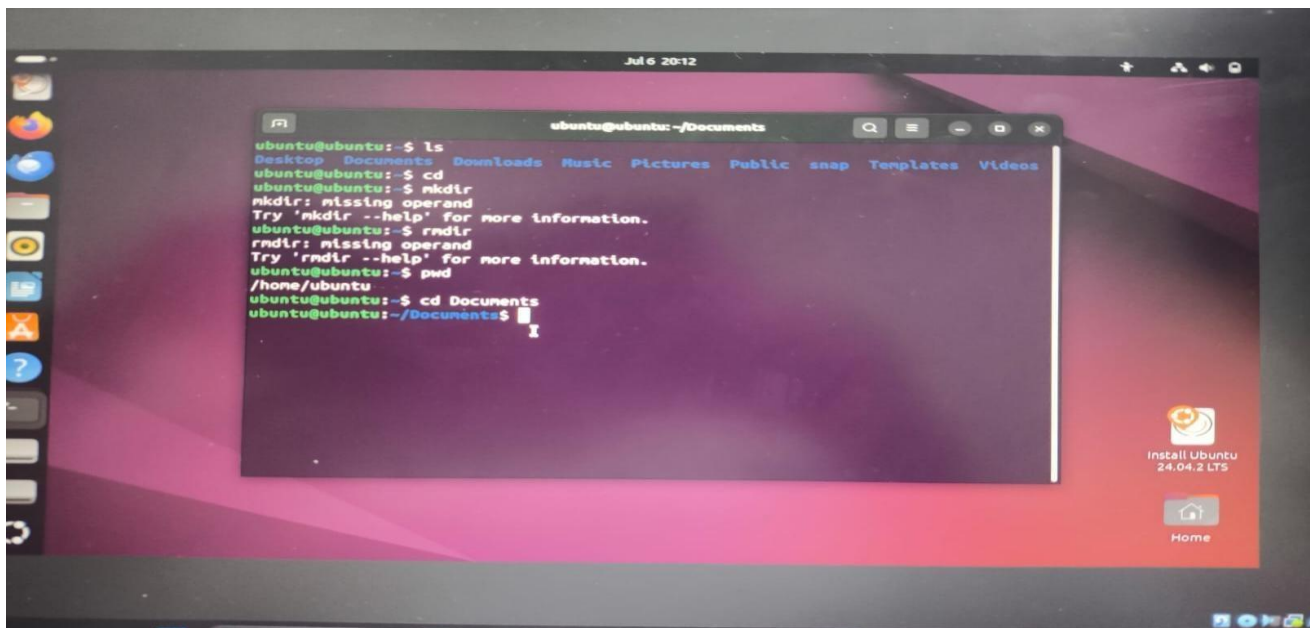

Agregamos “cd Documents”  
El cual elegimos para visualizar, el  
“Documents” lo sacamos del “ls” donde

nos arrojó las carpetas que tenemos en  
nuestra computadora