



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Modelos de Programación Orientada a Objetos

Profesor(a):

Prof. Oscar Manuel Ruiz Hurtado.

Semestre:

2027-1

Practica: 7

Grupo: 6

Integrantes:


Crisostomo Garcia Israel

- ¿En qué orden salen las líneas al crear a Lunara y por qué?

Lunara es un Paladin, que hereda de Caballero, y Caballero a su vez hereda de Personaje, así que aquí son tres niveles. Como cada constructor llama a super(...) en su primera línea, al crear al Paladin se arma una cadena hacia arriba: el constructor de Paladin llama al de Caballero, y este llama al de Personaje. Entonces Personaje es el primero en terminar, luego Caballero y al final Paladin. Por eso salen 3 líneas: Personaje listo, Caballero listo y Paladin listo.

- ¿Por qué Brakus produce dos líneas y Lunara tres?

Brakus es un Caballero y Caballero hereda directo de Personaje, o sea que son dos niveles. Cuando lo creamos, Java primero corre el constructor del padre (Personaje) y después el del hijo (Caballero). Por eso salen 2 líneas: Personaje listo y Caballero listo.

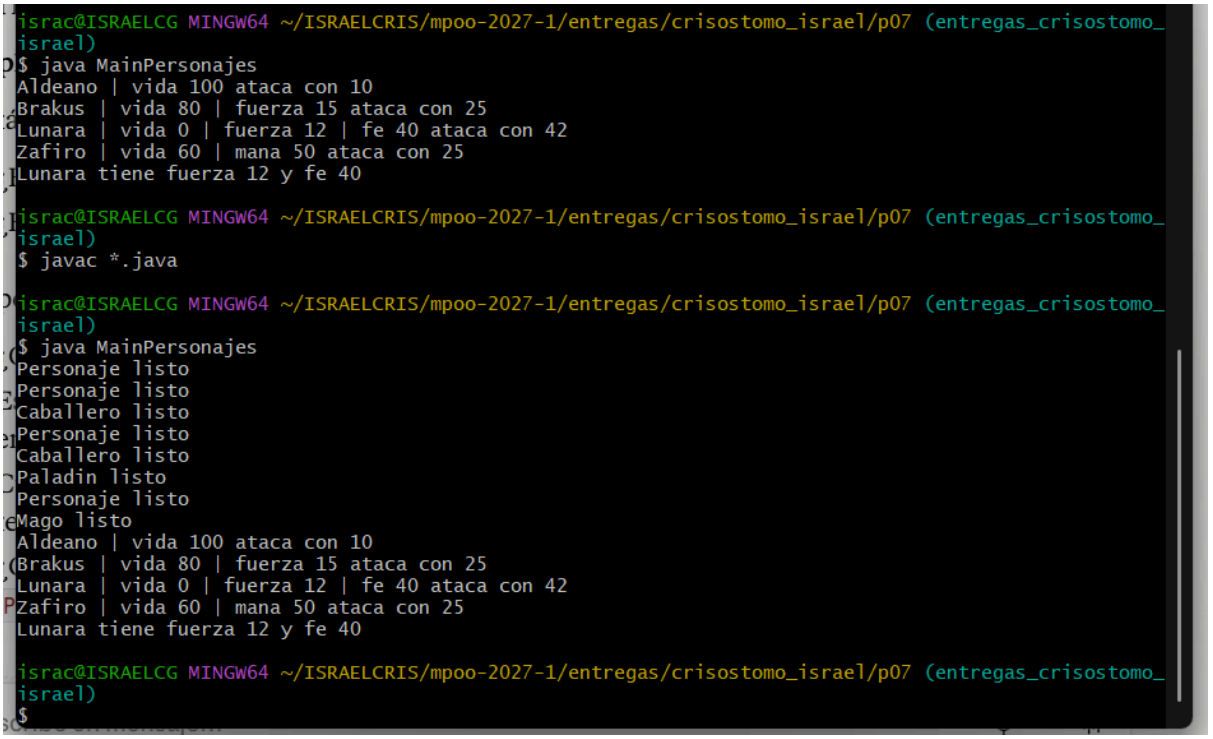

¿Qué se nos complicó en esta parte y cómo lo resolvimos?

El orden con el super(...): Al principio nos volvíamos locos porque Java nos marcaba error de compilación en las clases hijas. Nos cayó el veinte de que el super(...) tiene que ir a fuerzas en la primera línea del constructor, y si el padre pide datos, hay que pasárselos de inmediato (como super(nombre, vida)).
El rollo de los atributos privados (private): Intentábamos usar atributos como nombre o fuerza directito en los hijos y el compilador se ponía pesado. Lo solucionamos usando bien los métodos get (getNombre(), getFuerza()) o tirando de super.toString() y super.atacar() para reutilizar el código del padre.
La lógica del ataque en el Paladín: Al principio los puntos de ataque de Lunara no daban ni por error. Nos costó un rato entender que con super.atacar() se arma una cadenita bien útil