Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Facultad de Ingeniería

Modelos de Programación Orientado a Objetos


Número de Practica:10

Integrantes del equipo:
Leon Acosta Diego
Leon Carrasco Jonatan Abdel

Fecha de entrega:30/10/26


Grupo:6

Evidencia de ejecución:

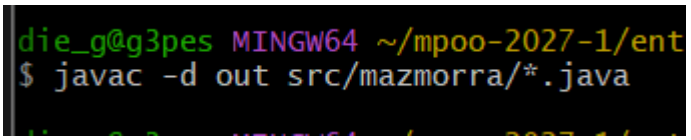

La línea que manda a llamar a `golpear()` está en `Personaje.java`: `int base = herramienta.golpear();`

En este caso, se muestra la vida del adversario después de recibir dos disparos de flecha

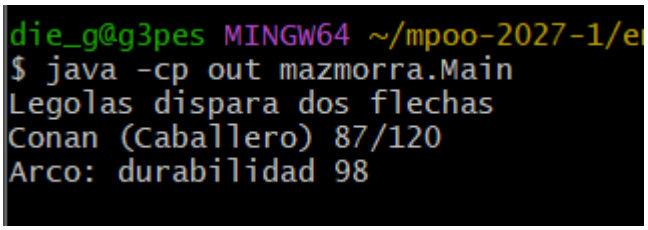

Si mañana llega un hacha, en la mitad "sin polimorfismo" tendría que abrir `Comparar.java` y añadir un `else if (h instanceof Hacha)` con su grito y su golpe. Si nadie lo actualiza, el hacha caería en el `else` e imprimiría: `"no se que es esto: golpe de 0"`.

En la mitad "con polimorfismo" no habría que cambiar nada. Solo se crea la clase `Hacha.java` con sus métodos `grito()` y `golpear()`, y se agrega al arreglo en `arsenal()`. El `for` ya sabe cómo tratarla.

