

Laboratorio de Java / Practica 5

MPOO

Esquivel Cortes Iker Alonso 323004488

Hernandez Crisostomo Emilio 323165686

PARA PRODUCTO.JAVA


```
PS C:\Users\Emmanuel HC\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\hernandez_emilio\p05> java P5Seleccion
=====
P5 · ESTRUCTURAS DE SELECCION
=====
#   prueba                                     esperado                                     obtuviste
-----
PRODUCTO
1   papas con 15 piezas                         10                                           10           ok
2   chicles con -4 piezas                       0                                           0           ok
3   chicles.existencia()                       AGOTADO                                     AGOTADO       ok
4   gomitas.existencia()                       ULTIMAS PIEZAS                             ULTIMAS PIEZAS ok
5   papas.existencia()                         DISPONIBLE                                 DISPONIBLE     ok
6   gomitas: sacar 3 de 2                       0                                           0           ok
EXPENDEDORA
7   m.etiqueta()                               Edificio Q (DISPONIBLE)                     FALLA
8   v.etiqueta()                               SIN UBICACION (VACIA)                       FALLA
9   buscar(" a2 ").getPrecio()                 22                                           trueno: NullPointerException FALLA
10  Z9 no existe, b1 si                         true, true                                  true, false   FALLA
11  $15, comprar("A1")                          FALTAN $3                                  FALLA
12  +$3, comprar("A1")                          ENTREGADO, CAMBIO $0                        FALLA
13  piezas de A1 despues                        9                                           trueno: NullPointerException FALLA
14  comprar("C3")                              CODIGO INVALIDO                             FALLA
15  $30, comprar("B1")                          ENTREGADO, CAMBIO $15                       FALLA
16  maquina vacia, comprar("B1")                AGOTADO                                     FALLA
17  v.cancelar() dos veces                      10, 0                                       -1, -1        FALLA
18  getVentasTotales()                          2                                           -1            FALLA
-----
6 DE 18
Te faltan 12. Resuelvelos en orden.
```

En Producto.java tuvimos ligeros problemas para lograr que cada parte funcionara, realmente tuvimos que hacer ligeras modificaciones a las primeras pruebas del código, son errores que debemos perfeccionar para no hacer que futuros códigos no funcionen como deberían.

En Epxendedor.java fue donde mas se nos dificulto desarrollar la lógica de cada parte del código, tratábamos de resolverlo pero no conseguíamos hacer que funcionaran unas partes, cuando de nueva cuenta los errores que teníamos eran minúsculos, pero errores de ese tipo no se pueden dejar pasar ya que podría generar errores enormes en todo un proyecto.

Como tal la práctica nos ayudó para poner en práctica las estructuras de selección que vimos el Lunes en la clase teórica y volver a ocupar otros tipos de funciones vistos previamente en otras clases teóricas o en prácticas de laboratorio.

CONSOLA FINAL:

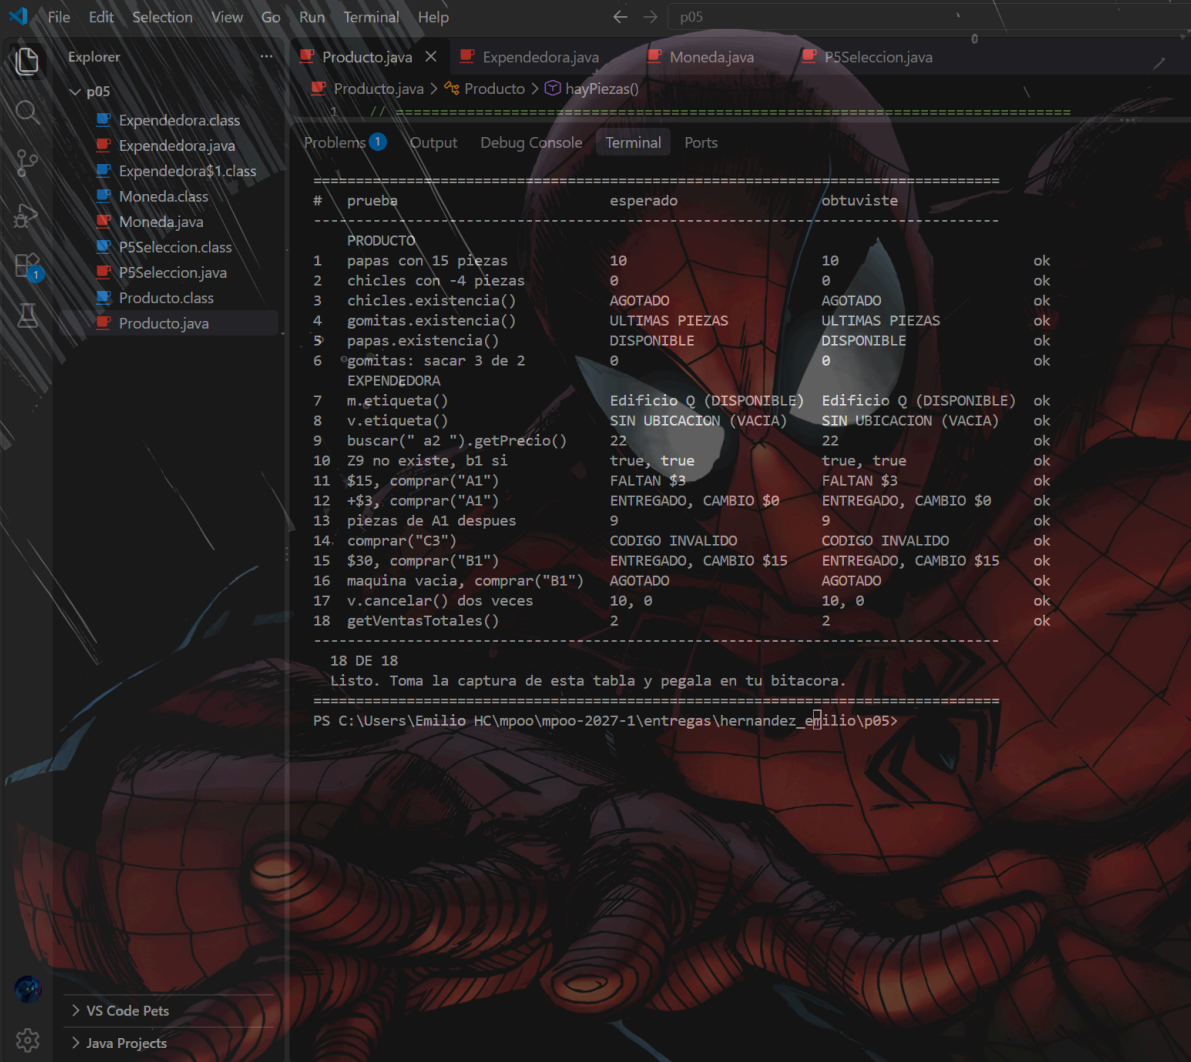

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
p05
Producto.java X Expendedora.java Moneda.java P5Seleccion.java
Producto.java > Producto > hayPiezas()
1 // =====
# prueba esperado obtuviste
-----
PRODUCTO
1 papas con 15 piezas 10 10 ok
2 chicles con -4 piezas 0 0 ok
3 chicles.existencia() AGOTADO AGOTADO ok
4 gomitas.existencia() ULTIMAS PIEZAS ULTIMAS PIEZAS ok
5 papas.existencia() DISPONIBLE DISPONIBLE ok
6 "gomitas: sacar 3 de 2" 0 0 ok
EXPENDEDORA
7 m.etiqueta() Edificio Q (DISPONIBLE) Edificio Q (DISPONIBLE) ok
8 v.etiqueta() SIN UBICACION (VACIA) SIN UBICACION (VACIA) ok
9 buscar(" a2 ").getPrecio() 22 22 ok
10 Z9 no existe, b1 si true, true true, true ok
11 $15, comprar("A1") FALTAN $3 FALTAN $3 ok
12 +$3, comprar("A1") ENTREGADO, CAMBIO $0 ENTREGADO, CAMBIO $0 ok
13 piezas de A1 despues 9 9 ok
14 comprar("C3") CODIGO INVALIDO CODIGO INVALIDO ok
15 $30, comprar("B1") ENTREGADO, CAMBIO $15 ENTREGADO, CAMBIO $15 ok
16 maquina vacia, comprar("B1") AGOTADO AGOTADO ok
17 v.cancelar() dos veces 10, 0 10, 0 ok
18 getVentasTotales() 2 2 ok
-----
18 DE 18
Listo. Toma la captura de esta tabla y pegala en tu bitacora.
=====
PS C:\Users\Emilio HC\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\hernandez_emilio\p05>
```

La verdad las pruebas 7 y 8 me sacaron un dolor de cabeza un rato. En la prueba 7 me pedía la etiqueta de una máquina normal como "Edificio Q (DISPONIBLE)" y en la 8 una que venía con espacios en blanco " ", donde esperaba "SIN UBICACIÓN (VACÍA)".

Al principio me marcaba error porque en el constructor le estaba aplicando un `.trim()` directo a la ubicación antes de validar. Entonces, cuando el test mandaba " ", el `.trim()` lo convertía en una cadena vacía "" y el programa guardaba eso en lugar de asignarle "SIN UBICACIÓN".

Lo solucioné cambiando la condición del operador ternario en el constructor. En lugar de hacer `.trim()` primero, usé directo `.isBlank()`. Si `.isBlank()` daba true (que detecta si viene vacía o con puros espacios), le asignaba "SIN UBICACIÓN"; si daba false, guardaba la cadena tal cual venía. Con ese pequeño ajuste ya combinó bien con el método `estado()` y pasaron las dos pruebas.