


323052214


ANGEL CASTILLO SERRATO

CAPTURAS:

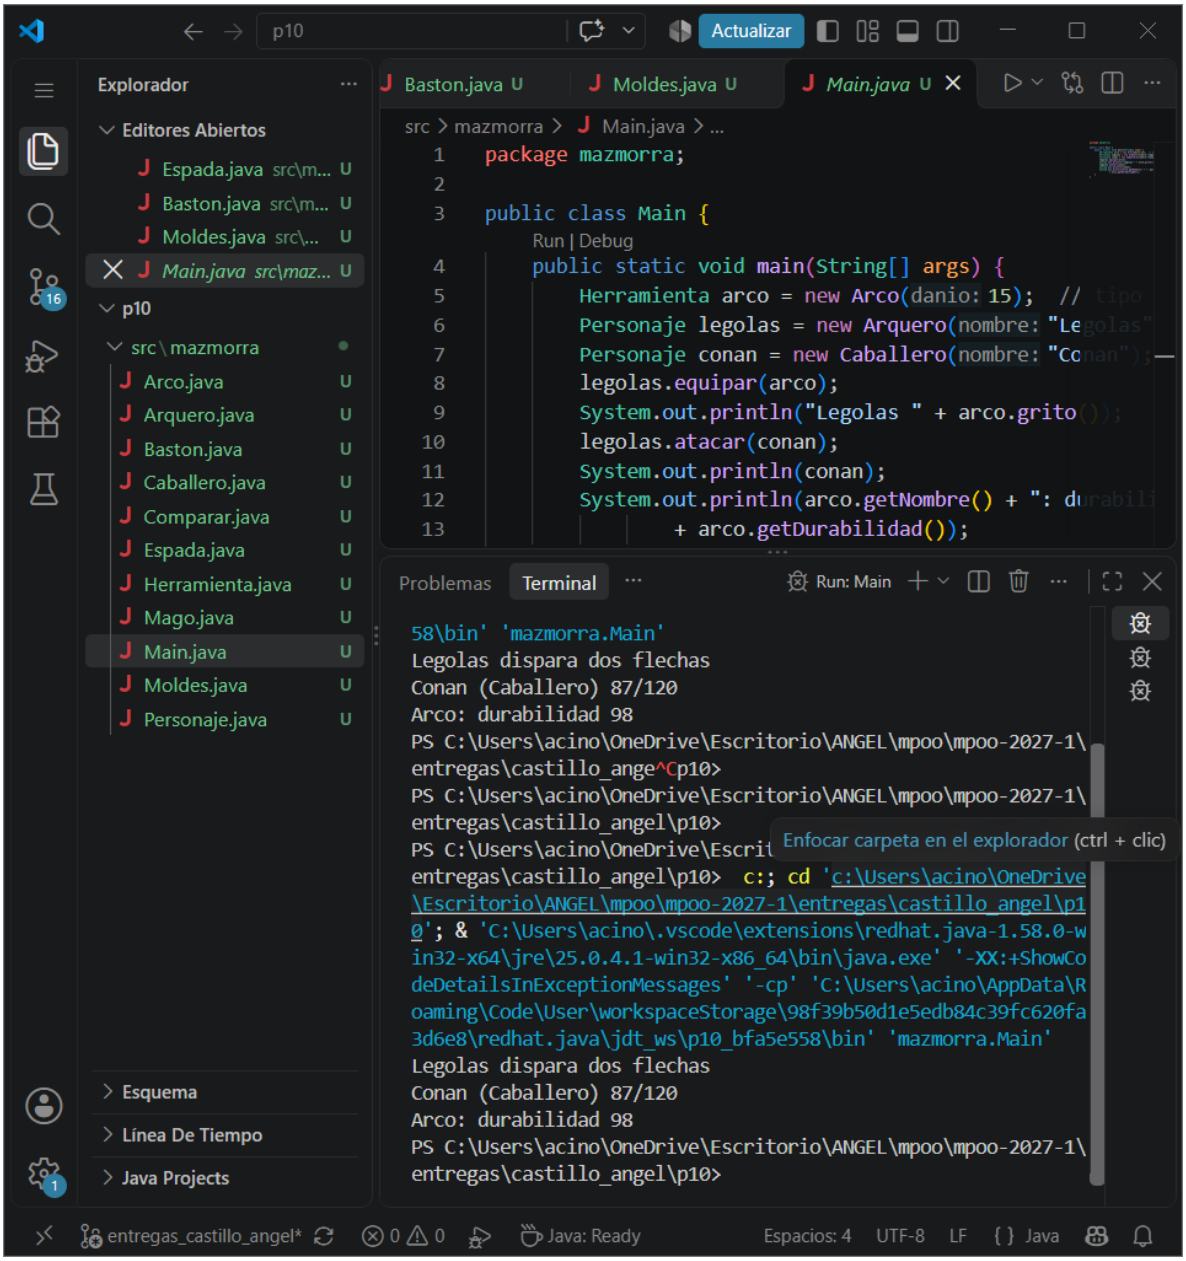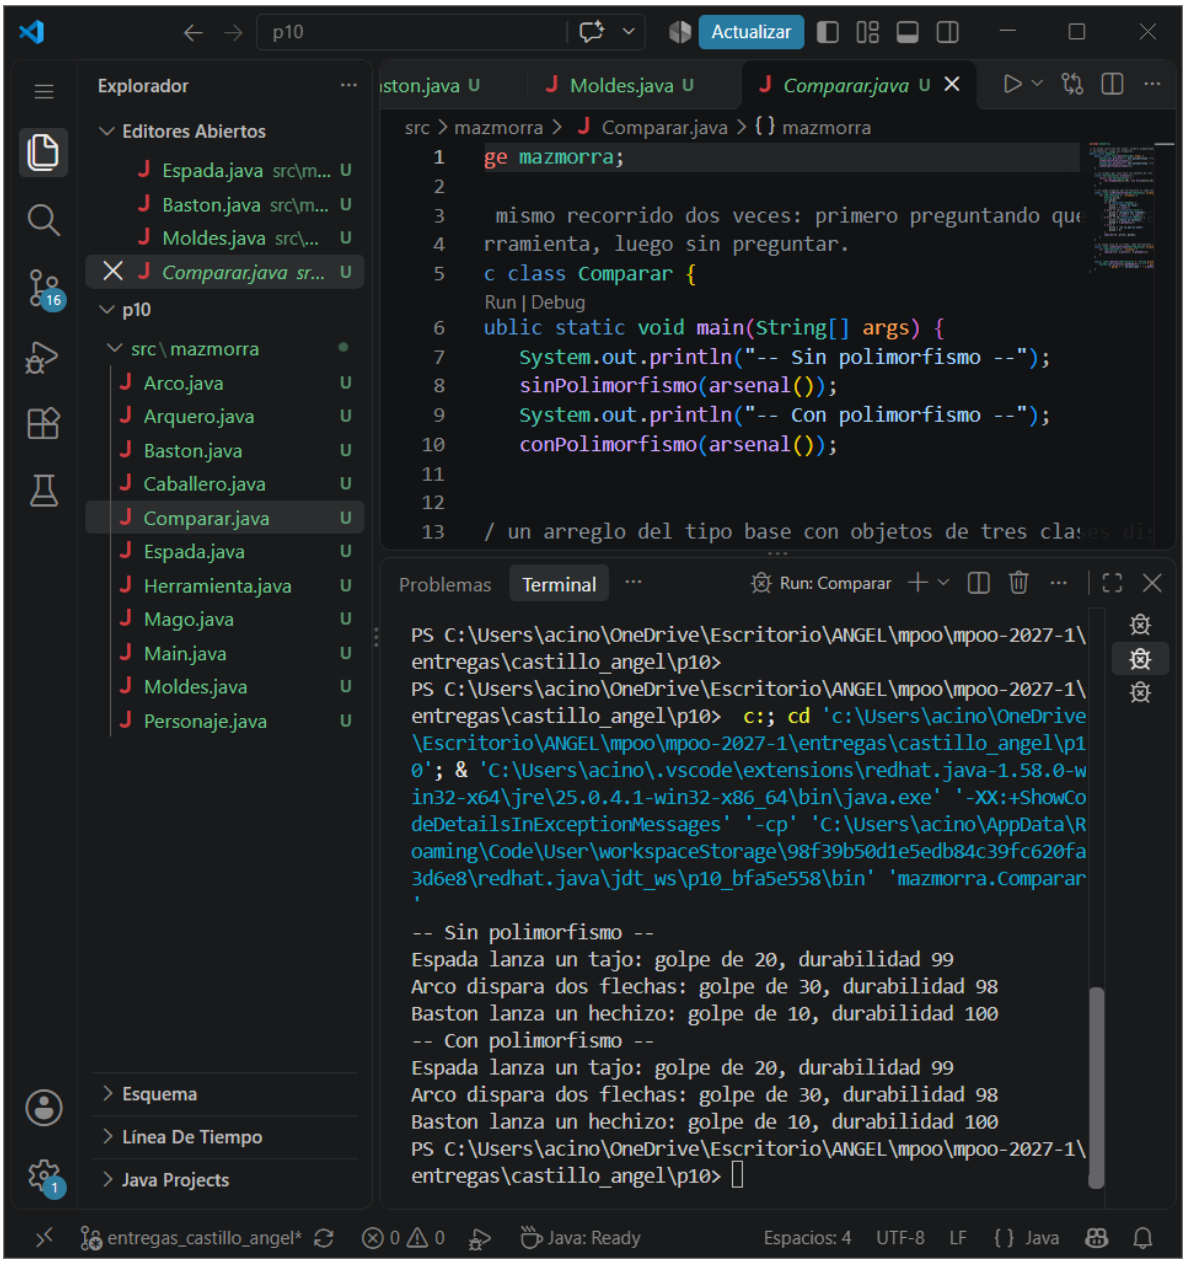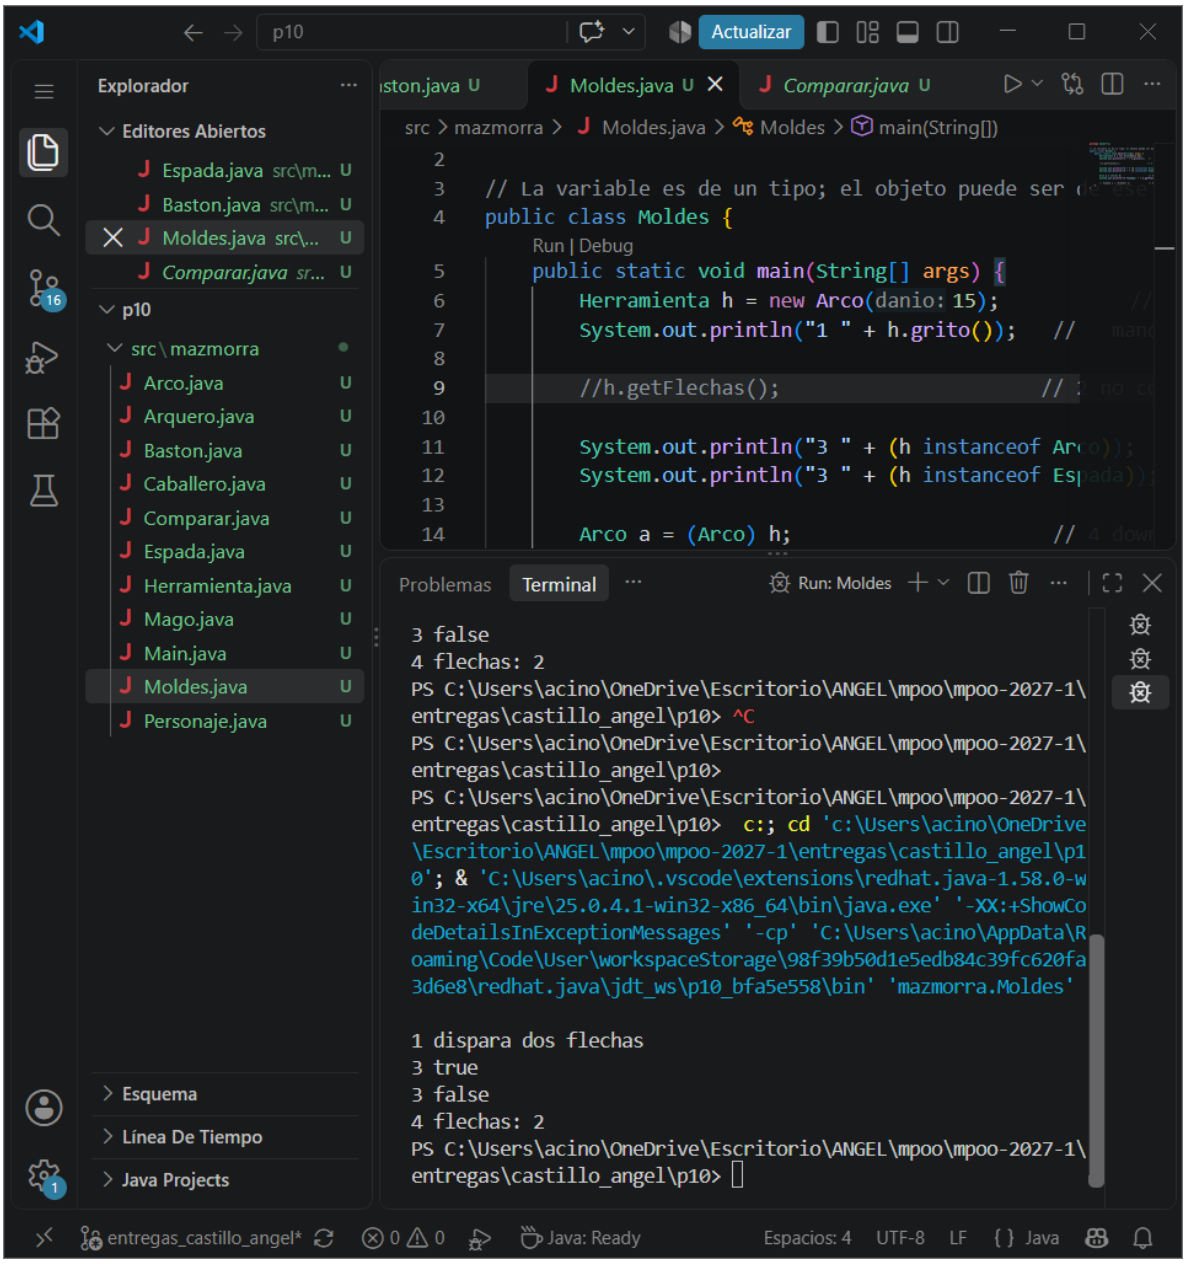


p10
Actualizar
Explorador
Editores Abiertos
Espada.java src\m... U
Baston.java src\m... U
Moldes.java src\... U
Comparar.java sr... U
p10
src \ mazmorra
Arco.java U
Arquero.java U
Baston.java U
Caballero.java U
Comparar.java U
Espada.java U
Herramienta.java U
Mago.java U
Main.java U
Moldes.java U
Personaje.java U
Esquema
Línea De Tiempo
Java Projects
ston.java U
Moldes.java U
Comparar.java U
src > mazmorra > Comparar.java > { } mazmorra
ge mazmorra;
mismo recorrido dos veces: primero preguntando que
rramienta, luego sin preguntar.
c class Comparar {
Run | Debug
ublic static void main(String[] args) {
System.out.println("-- Sin polimorfismo --");
sinPolimorfismo(arsenal());
System.out.println("-- Con polimorfismo --");
conPolimorfismo(arsenal());
/ un arreglo del tipo base con objetos de tres cla
Problemas
Terminal
Run: Comparar
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10>
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10> c:; cd 'c:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10'; & 'C:\Users\acino\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acino\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\98f39b50d1e5edb84c39fc620fa3d6e8\redhat.java\jdt_ws\p10_bfa5e558\bin' 'mazmorra.Comparar'
-- Sin polimorfismo --
Espada lanza un tajo: golpe de 20, durabilidad 99
Arco dispara dos flechas: golpe de 30, durabilidad 98
Baston lanza un hechizo: golpe de 10, durabilidad 100
-- Con polimorfismo --
Espada lanza un tajo: golpe de 20, durabilidad 99
Arco dispara dos flechas: golpe de 30, durabilidad 98
Baston lanza un hechizo: golpe de 10, durabilidad 100
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10>
entregas_castillo_angel*
0 0
Java: Ready
Espacios: 4
UTF-8
LF
{ } Java


p10
Actualizar
Explorador
Editores Abiertos
Espada.java src\m... U
Baston.java src\m... U
Moldes.java src\... U
Comparar.java sr... U
p10
src \ mazmorra
Arco.java U
Arquero.java U
Baston.java U
Caballero.java U
Comparar.java U
Espada.java U
Herramienta.java U
Mago.java U
Main.java U
Moldes.java U
Personaje.java U
Esquema
Línea De Tiempo
Java Projects
Moldes.java U
Comparar.java U
src > mazmorra > Moldes.java > Moldes > main(String[])
// La variable es de un tipo; el objeto puede ser
public class Moldes {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Herramienta h = new Arco(danio: 15);
System.out.println("1 " + h.grito());
//h.getFlechas();
System.out.println("3 " + (h instanceof Arco));
System.out.println("3 " + (h instanceof Espada));
Arco a = (Arco) h;
Problemas
Terminal
Run: Moldes
3 false
4 flechas: 2
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10> ^C
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10>
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10> c:; cd 'c:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10'; & 'C:\Users\acino\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acino\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\98f39b50d1e5edb84c39fc620fa3d6e8\redhat.java\jdt_ws\p10_bfa5e558\bin' 'mazmorra.Moldes'
1 dispara dos flechas
3 true
3 false
4 flechas: 2
PS C:\Users\acino\OneDrive\Escritorio\ANGEL\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\castillo_angel\p10>
entregas_castillo_angel*
0 0
Java: Ready
Espacios: 4
UTF-8
LF
{ } Java

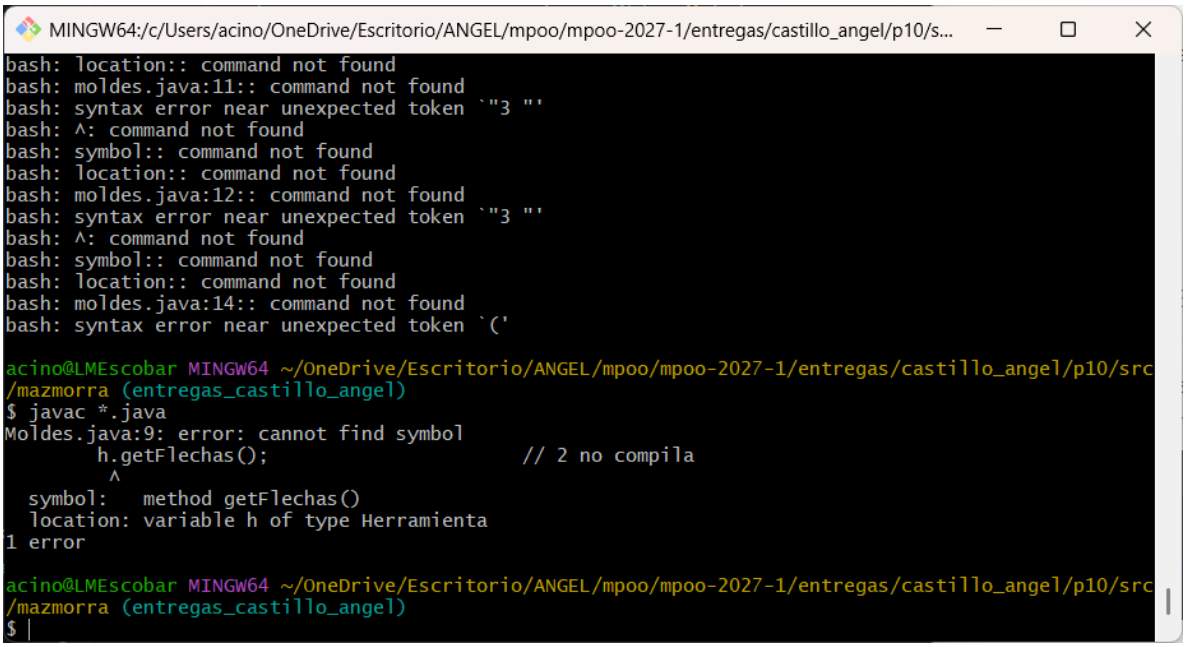



1. Una orden, muchas respuestas:

En Personaje, la línea que manda a llamar a golpear es dentro de atacar :

int base = herramienta.golpear();

Cuando Legolas le quita 33 a Conan, hubo dos acciones, las dos flechas (15+15) las decidió la clase Arco, porque al *golpear()* hace *usar()* + *usar()* = 30, ya el +3 se decidió en Arquero, cuando hace *calcularDanio(base)* (30+3).

Lo decidió el tipo de objeto, aunque se declara como *Herramienta herramienta (tipo de variable),* lo que se hace es mirar lo el objeto que realmente hay dentro, por eso es un Arco, y pues ya despues hace su *golpear().*

2. Sin y con polimorfismo:

En la mitad sin polimorfismo tendría que abrir Comparar y agregar otro *else if (h instanceof Hacha)* con su grito y su golpe. Si nadie lo actualiza, el hacha cae en el else final e imprime "*Hacha no se que es esto: golpe de 0, ..."* (no la reconoce y le pone golpe 0).

En la mitad con polimorfismo no tengo que hacer nada, solo con escribir la clase Hacha *(con su grito() y su golpear())* y meterla en el arreglo *arsenal().* El *for-each* sigue igual, porque ya cada objeto trae sus propias respuestas.

3. Los moldes:

Linea 2.-

error: cannot find symbol
h.getFlechas():
symbol: method getFlechas()
location: variable h of type Herramienta

La variable h es de tipo Herramienta, y Herramienta no tiene el método de getFlechas(). El error no se quien lo encontró, supongo al compilar solo de mira el tipo de variable que es, por eso diría que el compilador, pero no estoy seguro.

Linea 5.-

Este si compila porque al checar el tipo, una herramienta si concuerda con una espada, supongo ahora java es el que detecta el error en ejecución.