


```
optkit::core::BaseProfiler  
< std::unordered_map< RaplDomain,  
    uint32_t > >
```

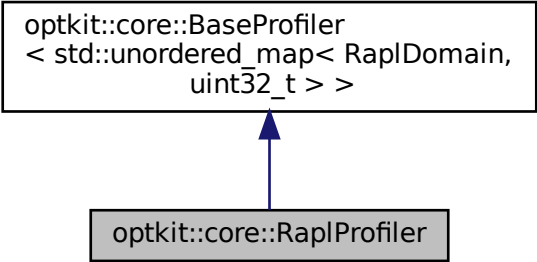

```
graph BT; A[optkit::core::RaplProfiler] --> B[optkit::core::BaseProfiler< std::unordered_map< RaplDomain, uint32_t > >];
```

A diagram illustrating inheritance. A blue arrow points from the 'optkit::core::RaplProfiler' box to the 'optkit::core::BaseProfiler' box. The 'optkit::core::BaseProfiler' box contains the text: 'optkit::core::BaseProfiler' followed by '< std::unordered\_map< RaplDomain, uint32\_t > >' on two lines.

```
optkit::core::RaplProfiler
```