

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Настольное приложение

«МойТекст»

26.2.0

Руководство пользователя

На 374 листах

Версия документа: 1

11.06.2026

**Москва
2026**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice», «Mailion», «Squadus» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общее	13
1.1	О приложении	13
1.2	Сокращения	13
2	Установка и запуск	14
3	Интерфейс	16
3.1	Главное окно	16
3.2	Главное меню	17
3.3	Основное меню	17
3.4	Панель инструментов	19
3.4.1	Изменить режим отображения	20
3.4.2	Скрыть или отобразить названия групп инструментов	22
3.4.3	Скрыть или отобразить содержимое групп инструментов	23
3.4.4	Настроить состав группы инструментов «Избранное»	24
3.4.4.1	Добавить элемент	25
3.4.4.2	Изменить кнопку для выполнения макрокоманды	27
3.4.4.3	Переместить элемент	28
3.4.4.4	Удалить элемент	29
3.4.4.5	Очистить «Избранное»	30
3.4.5	Скрыть или отобразить группу инструментов «Избранное»	31
3.5	Панель быстрых действий	32
3.6	Рабочая область	34
3.7	Боковые панели	35
3.8	Строка состояния	36
3.9	Язык приложения	36
3.10	Тема оформления	38
4	Действия с файлами	39
4.1	Создать файл	39
4.2	Создать шаблон файла	39
4.3	Создать файл из шаблона	40
4.3.1	Автоматический выбор шаблона	40
4.3.2	Выбор шаблона вручную	40
4.4	Открыть файл	41
4.4.1	Файл в формате DOC	42
4.4.2	Файл доступен только для просмотра	43
4.4.3	Файл используется другим приложением или пользователем	43

4.4.3.1 Открыть файл в режиме просмотра	44
4.4.3.2 Открыть файл в режиме редактирования	44
4.4.3.3 Заккрыть файл	45
4.5 Открыть недавние документы	45
4.6 Отправить файл по почте	46
4.7 Распечатать документ	46
4.7.1 Без входа в приложение	46
4.7.2 Во время работы в приложении	47
4.7.2.1 Выбор области печати	47
4.7.2.2 Печать с предварительными настройками	48
4.7.2.3 Быстрая печать	51
4.8 Сохранить файл	52
4.8.1 Сохранить как	52
4.8.2 Сохранить	53
4.9 Автовосстановление документов	54
4.9.1 Настроить автовосстановление документов	54
4.9.2 Восстановление документов	56
4.9.3 Панель «Восстановленные файлы»	56
4.10 Заккрыть файл	58
5 Работа с текстом	59
5.1 Ввод текста	59
5.1.1 Автозамена дефиса на тире	59
5.1.2 Автозамена кавычек	59
5.2 Специальные символы	60
5.2.1 Панель быстрой вставки спецсимволов	60
5.2.2 Окно «Специальные символы»	61
5.3 Текущая дата или время	63
5.4 Проверка правописания	64
5.4.1 Исправить орфографические ошибки	65
5.4.2 Добавить слово в словарь	67
5.4.3 Подключить сторонние словари	68
5.4.4 Удалить слово из словаря	69
5.5 Поиск и замена данных	69
5.6 Перемещение текста	74
5.7 Удаление текста	75
6 Форматирование текста	76
6.1 Стили текста и нумерация заголовков	76
6.1.1 Открыть панель «Стили»	76

6.1.2 Применить стиль	79
6.1.3 Создать стиль	79
6.1.4 Редактировать стиль	81
6.1.5 Нумерация заголовков	81
6.1.5.1 Включить или отключить нумерацию заголовков	82
6.1.5.2 Настроить нумерацию по шаблону	84
6.1.5.3 Изменить нумерацию заголовков	85
6.1.5.4 Ограничения	85
6.1.6 Удалить стиль	85
6.2 Непечатаемые символы	87
6.3 Шрифт	88
6.4 Размер шрифта	90
6.5 Оформление текста	91
6.6 Цвет текста	92
6.6.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов	93
6.6.2 Указать код цвета вручную	94
6.6.3 Скопировать цвет с помощью пипетки	94
6.7 Цвет выделения текста	95
6.8 Выравнивание и интервалы	96
6.8.1 Выравнивание по горизонтали	96
6.8.2 Выравнивание по вертикали	97
6.8.3 Междустрочный интервал	98
6.8.4 Межсимвольный интервал	100
6.8.5 Интервалы и отступы для абзацев	100
6.9 Поворот текста	102
6.10 Списки	103
6.10.1 Создать список	103
6.10.2 Изменить стиль списка	106
6.10.3 Продолжить нумерованный список	106
6.10.4 Начать новый нумерованный список	107
6.10.5 Задать начальное значение нумерованного списка	107
6.10.6 Изменить формат номера	110
6.10.7 Изменить формат маркера	113
6.10.8 Форматировать символ номера или маркера	115
6.10.9 Настроить отступы	116
6.10.10 Изменить уровень вложенности	120
6.10.11 Копировать и вставить список	121
6.10.12 Преобразовать список в текст	121
6.11 Копировать и вставить форматирование	123

6.11.1	Правила копирования и вставки форматирования	123
6.11.2	Копировать и вставить форматирование	124
6.11.3	История копирования форматирования	125
6.12	Очистить форматирование	126
7	Ссылки	128
7.1	Оглавление	128
7.1.1	Вставить оглавление	128
7.1.2	Добавить уровень оглавления	129
7.1.3	Изменить стиль заголовков для уровня оглавления	131
7.1.4	Удалить уровень оглавления	132
7.1.5	Скрыть или отобразить номера страниц	132
7.1.6	Форматировать оглавление	133
7.1.7	Удалить оглавление	133
7.2	Ссылки	134
7.2.1	Вставить ссылку на веб-страницу или адрес электронной почты	134
7.2.2	Вставить ссылку на файл	136
7.2.3	Быстрая вставка ссылки	138
7.2.4	Перейти по ссылке	138
7.2.5	Копировать ссылку	139
7.2.6	Редактировать ссылку	139
7.2.7	Удалить ссылку	139
7.2.8	Сочетания клавиш	141
7.3	Перекрестные ссылки	141
7.4	Сноски	146
7.4.1	Вставить сноску	146
7.4.2	Перейти к сноске	148
7.4.3	Копировать, вырезать и вставить сноску	148
7.4.4	Редактировать и форматировать сноску	149
7.4.5	Удалить сноску	149
7.5	Закладки	149
7.5.1	Вставить закладку	149
7.5.2	Отобразить закладки	151
7.5.3	Показать системные закладки	151
7.5.4	Перейти к закладке	151
7.5.5	Переименовать закладку	152
7.5.6	Удалить закладку	153
8	Таблицы	154
8.1	Вставить таблицу	154

8.2 Вставить вложенную таблицу	155
8.3 Вставить таблицу как изображение	156
8.4 Вставить строки	157
8.5 Вставить столбцы	159
8.6 Редактировать содержимое таблицы	161
8.7 Выделить ячейки	161
8.8 Выделить столбец или строку	163
8.9 Выделить таблицу	163
8.10 Цвет заливки ячеек	164
8.10.1 Заливка ячеек цветом	164
8.10.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов	165
8.10.1.2 Указать код цвета вручную	165
8.10.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки	166
8.10.2 Отменить заливку	166
8.11 Границы ячеек	167
8.11.1 Изменить параметры границ	167
8.11.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов	167
8.11.1.2 Указать код цвета вручную	169
8.11.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки	169
8.11.2 Применить стиль границ предыдущей таблицы	170
8.11.3 Удалить границы	170
8.12 Выравнивание таблицы	171
8.13 Обтекание текстом	172
8.14 Изменить размер столбца или строки	174
8.14.1 Изменить размер вручную	174
8.14.2 Указать точный размер	174
8.15 Указать точный размер ячеек	175
8.16 Объединить ячейки	176
8.17 Разделить ячейку	177
8.18 Повторить заголовок на каждой странице	178
8.19 Преобразовать текст в таблицу	179
8.20 Преобразовать таблицу в текст	180
8.21 Удалить столбцы или строки	180
8.22 Удалить таблицу	181
9 Изображения	183
9.1 Вставить изображение	183
9.1.1 Вставить изображение с компьютера	183
9.1.2 Вставить изображение из браузера или другого редактора	184

9.1.3 Вставить изображение как новый объект	184
9.2 Заменить изображение	185
9.3 Редактировать изображение	185
9.4 Изменить размер изображения	186
9.4.1 Изменить размер изображения с сохранением пропорций	186
9.4.2 Изменить размер изображения без сохранения пропорций	187
9.5 Изменить позицию изображения в тексте	188
9.6 Переместить изображение	189
9.6.1 Переместить с помощью мыши	190
9.6.2 Переместить с помощью клавиш клавиатуры	190
9.6.3 Указать отступы от левого и верхнего края страницы	190
9.7 Сохранить изображение	191
9.8 Удалить изображение	192
10 Фигуры	193
10.1 Вставить фигуру	193
10.1.1 Вставить линию	193
10.1.2 Вставить фигуру	194
10.1.3 Вставить текстовое поле	194
10.2 Редактировать фигуру	195
10.3 Заливка фигуры	195
10.3.1 Заливка фигуры цветом	195
10.3.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов	196
10.3.1.2 Указать код цвета вручную	197
10.3.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки	197
10.3.2 Заливка фигуры изображением	198
10.3.3 Отменить заливку	198
10.4 Контур фигуры	198
10.4.1 Выбрать цвет контура фигуры	198
10.4.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов	199
10.4.1.2 Указать код цвета вручную	200
10.4.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки	201
10.4.2 Выбрать толщину и тип линии контура фигуры	201
10.4.3 Применить настройки контура предыдущей фигуры	202
10.4.4 Удалить контур фигуры	202
10.5 Стилль линии	202
10.5.1 Выбрать цвет линии	202
10.5.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов	203
10.5.1.2 Указать код цвета вручную	204

10.5.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки	204
10.5.2 Выбрать толщину и тип линии	205
10.5.3 Применить стиль предыдущей линии	205
10.5.4 Сбросить настройки стиля линии	205
10.6 Изменить размер фигуры	205
10.7 Подогнать размер фигуры под текст	206
10.8 Изменить длину и угол наклона линии	206
10.9 Выбрать тип наконечников линии	206
10.10 Изменить позицию фигуры в тексте	207
10.11 Переместить фигуру	208
10.12 Удалить фигуру	209
11 Формулы	210
11.1 Вставить формулу	210
11.2 Редактировать формулу	211
11.3 Изменить размер формулы	211
11.4 Удалить формулу	211
12 Встроенные объекты	212
13 Элементы управления	213
13.1 Описание элементов управления	214
13.1.1 Флажок	214
13.1.2 Поле ввода	215
13.1.3 Выпадающий список	216
13.1.4 Выбор даты	216
13.1.5 Горизонтальная рамка	217
13.2 Создать элемент управления	218
13.2.1 Общие параметры	221
13.2.2 Настройка выпадающего списка	222
13.3 Редактировать элемент управления	224
13.4 Вырезать, копировать и вставить элемент управления	224
13.5 Удалить элемент управления	224
14 Поля	226
14.1 Вставить поле	227
14.1.1 Fill-in	227
14.1.2 ListNum	231
14.1.3 Другое поле	236
14.2 Показать или скрыть код поля	241

14.3 Обновить поле	242
14.4 Редактировать поле	243
14.5 Преобразовать поле в текст	243
14.6 Удалить поле	243
15 Экспресс-блоки	244
16 Правка содержимого	248
16.1 Выделить все	248
16.2 Буфер обмена	248
16.2.1 Вырезать или копировать данные	248
16.2.2 Вставить последние вырезанные или скопированные данные	249
16.2.3 Вставить данные из расширенного буфера обмена	250
16.3 Отмена и возврат действий	253
17 Макет страницы	254
17.1 Параметры страницы	254
17.2 Колонтитулы	256
17.2.1 Настроить колонтитулы	256
17.2.2 Удалить содержимое колонтитулов	259
17.3 Номера страниц	261
17.3.1 Вставить номера страниц	261
17.3.2 Удалить номера страниц	265
17.4 Разрыв страницы	267
17.5 Разрыв раздела	268
17.6 Колонки	268
17.6.1 Создать колонки	270
17.6.2 Вставить разрыв колонки	274
17.6.3 Настроить ширину колонок с помощью линейки	275
17.6.4 Отменить колоночную верстку	277
18 Отображение содержимого	279
18.1 Линейки	279
18.1.1 Настроить поля документа	279
18.1.2 Настроить отступ первой строки	279
18.1.3 Настроить отступ абзаца	280
18.2 Масштаб документа	281
18.3 Режим презентации	284
19 Навигация по документу	285

20 Рецензирование документа	287
20.1 Исправления	287
20.1.1 Отображение и просмотр исправлений	287
20.1.2 Перемещение между исправлениями	288
20.1.3 Принять и отклонить исправления	289
20.1.4 Режим отображения исправлений	291
20.2 Комментарии	292
20.2.1 Добавить комментарий	293
20.2.2 Ответить на комментарий	294
20.2.3 Перемещение между комментариями и цепочками	296
20.2.4 Редактировать комментарий или ответ	296
20.2.5 Копировать, вырезать и вставить комментарий или цепочку	297
20.2.6 Удалить комментарий или ответ	297
20.3 Фильтрация исправлений и комментариев	299
20.4 Аудиокомментарии	304
20.5 Сравнение документов	306
21 ИИ-помощник	308
21.1 Вход в учетную запись	308
21.2 Работа с ИИ-помощником	309
21.3 Выход из учетной записи	311
22 Работа в облаке	312
22.1 Войти в облако	313
22.2 Индикатор подключения к серверу и сертификат сервера	314
22.3 Создать папку или файл	315
22.4 Открыть файл	316
22.5 Сохранить файл в облако	319
22.6 Создать локальную копию файла	321
22.7 Загрузить файл	322
22.8 Скачать папку или файл	322
22.9 Удалить файл	324
22.10 Восстановить папку или файл	325
22.11 Настроить общий доступ к файлу	325
22.11.1 Предоставить общий доступ к файлу	325
22.11.2 Изменить уровень доступа к файлу	327
22.12 Отказаться от доступа к файлу	329
22.13 Выйти из облака	330

23 Средства автоматизации	331
23.1 Макрокоманды	331
23.1.1 Создать макрокоманду	331
23.1.2 Найти макрокоманду	334
23.1.3 Выполнить макрокоманду	334
23.1.4 Редактировать макрокоманду	336
23.1.5 Отладить макрокоманду	337
23.1.6 Удалить макрокоманду	338
23.1.7 Просмотреть код VBA-макроса	340
23.2 Надстройки	341
23.2.1 Установить надстройку	342
23.2.2 Запустить надстройку	345
23.2.3 Автоматическое отключение надстроек	346
23.2.4 Включить или отключить надстройку	346
23.2.5 Обновить версию надстройки	348
23.2.6 Удалить надстройку	349
24 Защита документа	351
24.1 Защита документа паролем	351
24.1.1 Установить пароль	351
24.1.2 Изменить пароль	351
24.1.3 Удалить пароль	352
24.1.4 Открыть документ с паролем	352
24.2 Защита содержимого от изменений	352
24.2.1 Защитить от изменений	353
24.2.2 Снять защиту	354
24.3 Электронная подпись	354
24.3.1 Подписать документ	355
24.3.2 Открыть или закрыть панель «Электронная подпись»	359
24.3.3 Просмотреть свойства подписи	360
24.3.4 Редактировать документ	361
24.3.5 Удалить подпись	362
24.3.6 Работа с документом в режиме просмотра	363
25 Статистика документа	364
26 Дополнительная информация	367
26.1 Поддерживаемые форматы файлов	367
26.2 Сочетания клавиш	368

1 ОБЩЕЕ

1.1 О приложении

«МойТекст» – редактор для быстрого и удобного создания и форматирования текстовых документов любой сложности на операционных системах Linux, Windows и macOS.

1.2 Сокращения

Сокращение	Определение
ОС	Операционная система
ПО «МойОфис»	Программное обеспечение «МойОфис Документы Настольные»

2 УСТАНОВКА И ЗАПУСК

Установка ПО «МойОфис» осуществляется в соответствии с документом «Программное обеспечение "МойОфис Документы Настольные". Руководство по установке».

Для запуска настольного приложения «МойТекст» щелкните по его значку или ярлыку (рис. 1):

- в ОС Windows – на рабочем столе или в главном меню ОС;
- в ОС Linux – в меню приложений ОС;
- в macOS – в Launchpad.



Рисунок 1 – Ярлык приложения «МойТекст»

Если при первом запуске ПО «МойОфис» отображается окно **Условия использования и Политика конфиденциальности** (рис. 2):

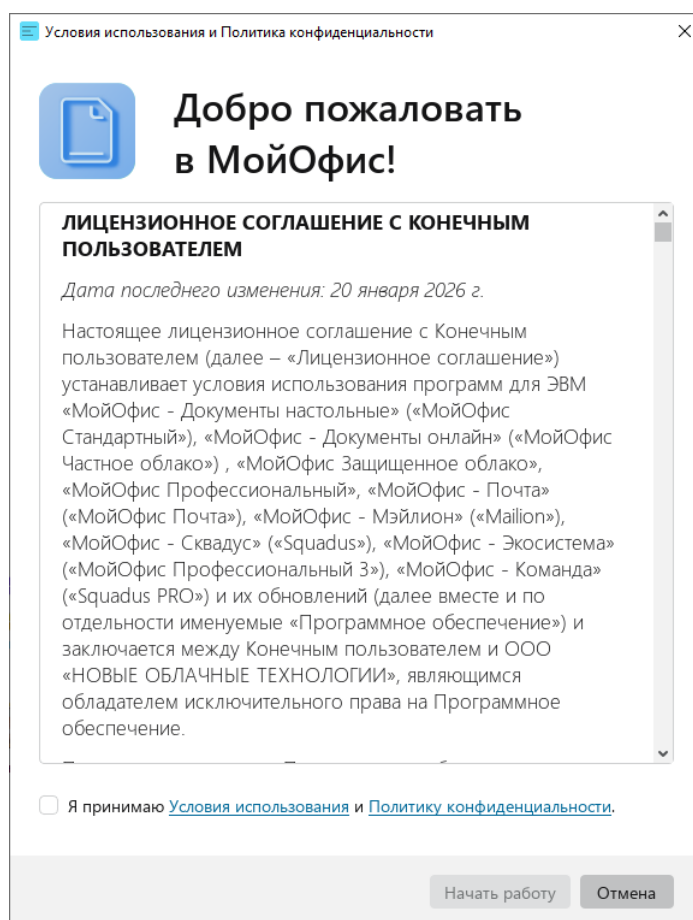


Рисунок 2 – Окно **Условия использования и Политика конфиденциальности**

1. Внимательно ознакомьтесь с обозначенными условиями.

2. Если вы согласны с ними, поставьте флажок **Я принимаю Условия использования и Политику конфиденциальности**.
3. Нажмите кнопку **Начать работу**.



Окно **Условия использования и Политика конфиденциальности** не отображается, если системный администратор централизованно настроил автоматическое принятие лицензионного соглашения.

Откроется [главное окно](#) приложения «МойТекст» (рис. 3).

3 ИНТЕРФЕЙС

3.1 Главное окно

При работе в ОС Windows и Linux в главном окне приложения «МойТекст» содержатся (рис. 3):

- Основное меню,
- Панель инструментов,
- Рабочая область,
- Боковые панели,
- Строка состояния.

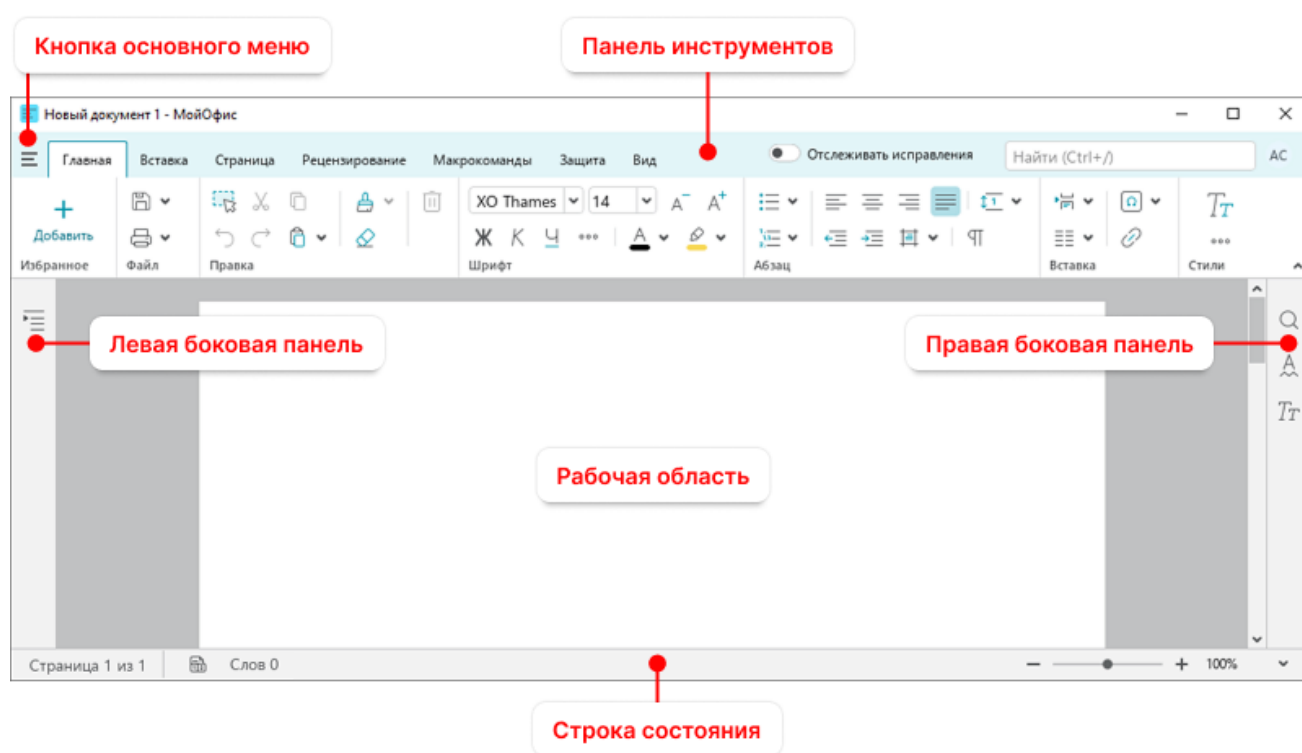


Рисунок 3 – Главное окно приложения «МойТекст» при работе в ОС Windows и Linux

При работе в macOS в главном окне приложения «МойТекст» содержатся (рис. 4):

- Главное меню,
- Основное меню,
- Панель инструментов,
- Рабочая область,
- Боковые панели,
- Строка состояния.

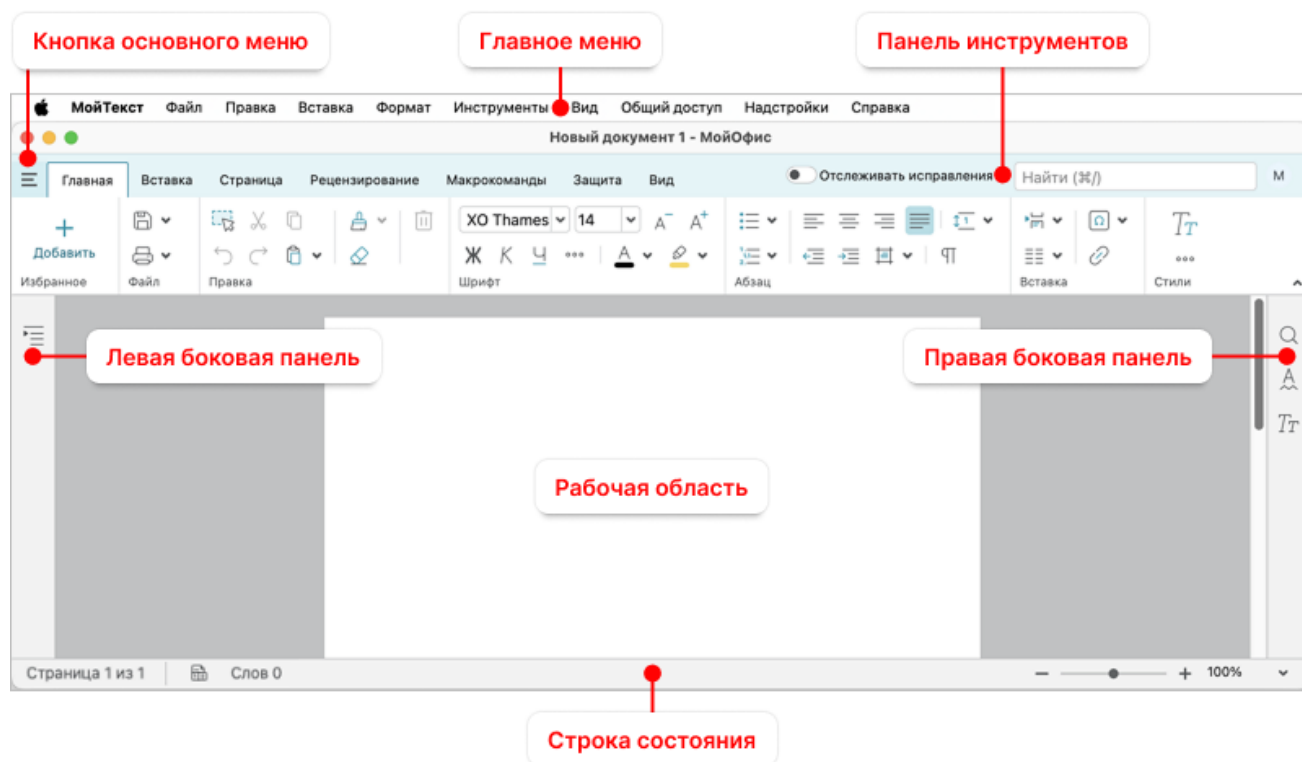


Рисунок 4 – Главное окно приложения «МойТекст» при работе в macOS

3.2 Главное меню

Главное меню (рис. 5) отображается только при работе в macOS и содержит команды, отвечающие за основные функции приложения.




Рисунок 5 – Главное меню

3.3 Основное меню

Основное меню содержит (рис. 6):

- кнопку для входа и выхода из [облака](#);
- команды для работы с файлами и приложением;
- настройки приложения.

Чтобы открыть основное меню, на панели инструментов нажмите кнопку  (рис. 3 и 4).

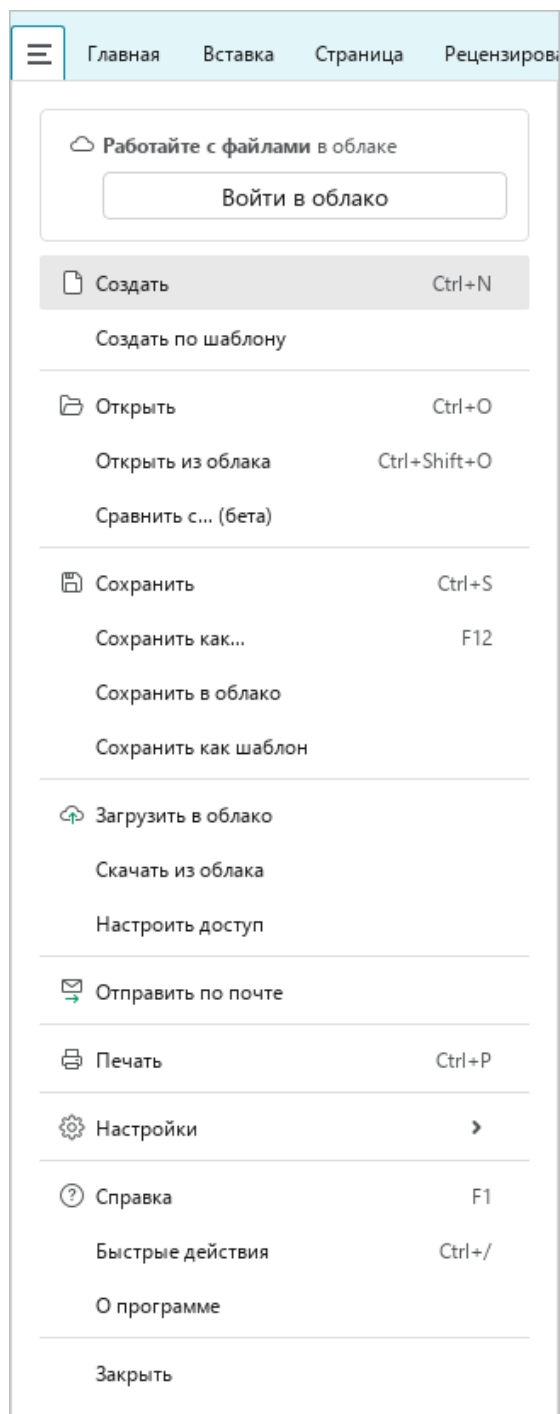


Рисунок 6 – Основное меню

Основное меню закрывается автоматически после выбора команды или нажатия на любую кнопку в настройках приложения. Чтобы закрыть его вручную, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  (рис. 3 и 4).
- Щелкните по любому месту за пределами основного меню.

– Нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

Для работы с основным меню используйте клавиши клавиатуры, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1 – Клавиши клавиатуры для работы с основным меню

Сочетание клавиш	Описание
↓ и ↑	Перейти к следующему или предыдущему элементу меню
→	Открыть подменю выбранной команды (при его наличии)
Tab	Перейти в правую часть меню
Shift+Tab	Перейти в левую часть меню
←	Перейти в левую часть меню из правой части меню Недавние документы
Пробел	Нажать кнопку, поставить флажок, выбрать настройку из группы настроек
Enter	Выполнить выбранную команду или открыть недавний документ
Esc	Заккрыть основное меню

3.4 Панель инструментов

На панели инструментов (рис. 7) расположены:

-  – кнопка для перехода в [основное меню](#).
- Вкладки для переключения между инструментами панели.
-  **Отслеживать исправления** – переключатель, с помощью которого включается и отключается [режим записи исправлений](#).
- Строка поиска **Найти** – предназначена для поиска [быстрых действий](#) и [данных в документе](#).
- Аватар – содержит инициалы или фото пользователя операционной системы. При входе в [облако](#) меняется на аватар пользователя системы «МойОфис Документы Онлайн».




Рисунок 7 – Панель инструментов

При уменьшении размеров [главного окна](#) на панели инструментов появляются кнопки-стрелки для перемещения между инструментами верхней и нижней части панели (рис. 8).

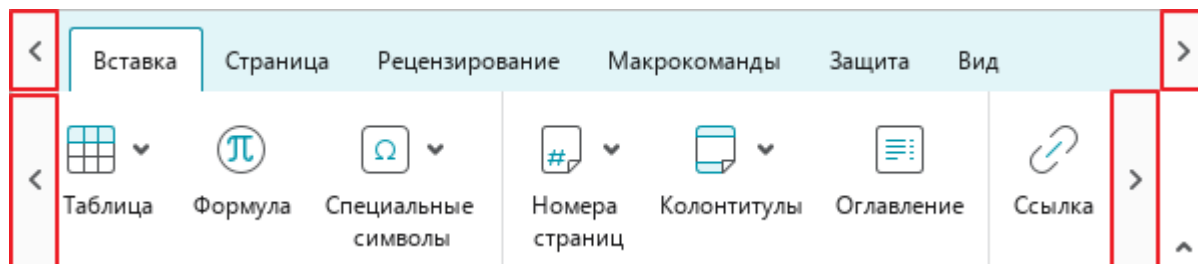


Рисунок 8 – Кнопки-стрелки

Если на панели инструментов выбрана вкладка **Главная**:

- Во вкладке поочередно, справа налево, сворачиваются [группы инструментов](#) (рис. 9). Но если инструменты какой-либо группы были развернуты [вручную](#), то она не сворачивается.
- Когда ширина окна не позволяет отобразить все группы инструментов, появляются кнопки-стрелки.

При увеличении размеров главного окна во вкладке **Главная** происходит поочередное разворачивание групп инструментов слева направо.

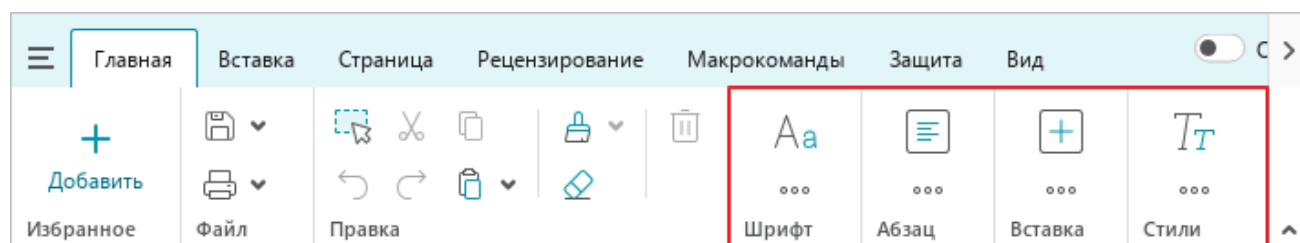


Рисунок 9 – Автоматическое сворачивание групп инструментов

3.4.1 Изменить режим отображения

Чтобы изменить режим отображения панели инструментов, выполните следующие действия:

1. Перейдите к настройкам панели инструментов одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. Выберите блок настроек **Панель инструментов** (рис. 10).
 - Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Панель инструментов** (рис. 11).
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вид** > **Панель инструментов**.
2. Выберите требуемый режим отображения панели инструментов:

- **Стандартная** – инструменты во вкладках представлены в стандартном виде. Названия [групп инструментов](#) отображаются. При необходимости их можно скрыть.
- **Компактная** – инструменты во вкладках представлены в компактном виде. Названия групп инструментов не отображаются. Часть инструментов может быть скрыта. Скрытые инструменты отображаются при нажатии на кнопку **Еще**.
- **Скрытая** – содержимое вкладок панели инструментов не отображается.

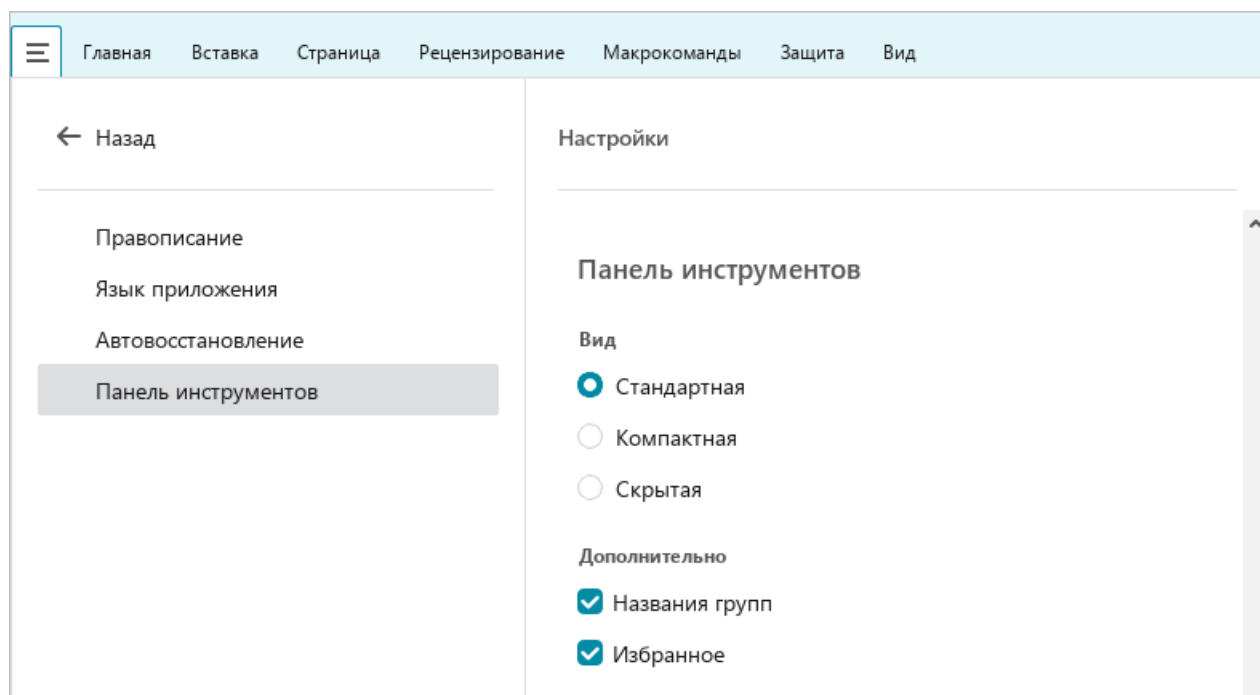


Рисунок 10 – Блок настроек **Панель инструментов**

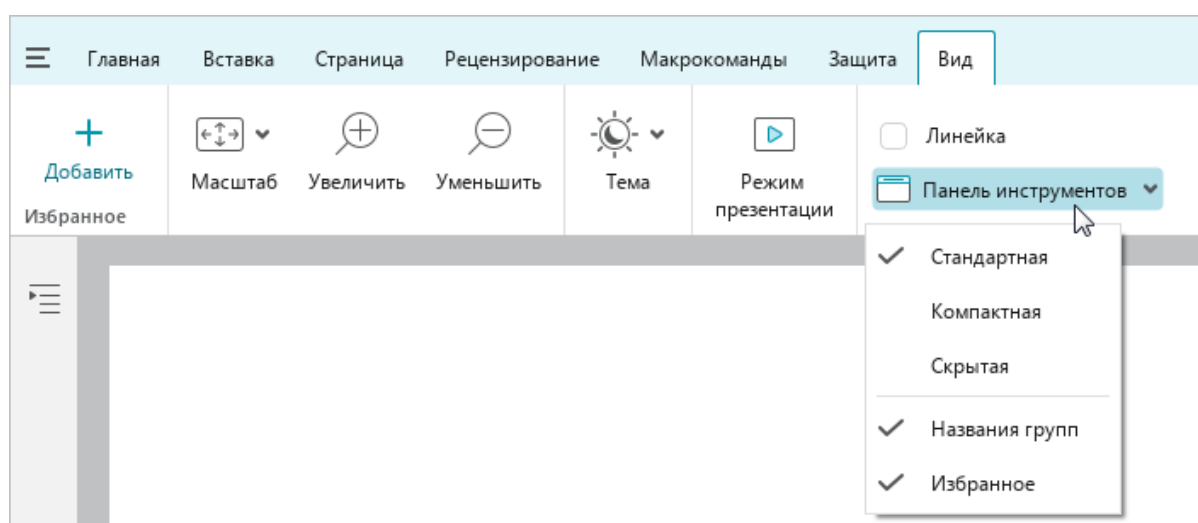


Рисунок 11 – Кнопка **Панель инструментов**

Для быстрого переключения между стандартным и компактным режимом отображения панели инструментов используйте кнопку  /  (рис. 12 и 13). Данная кнопка расположена в правой части панели инструментов.

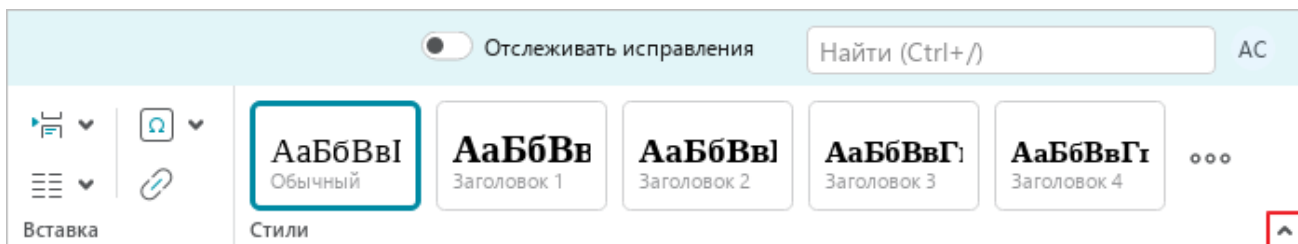


Рисунок 12 – Кнопка перехода в компактный режим

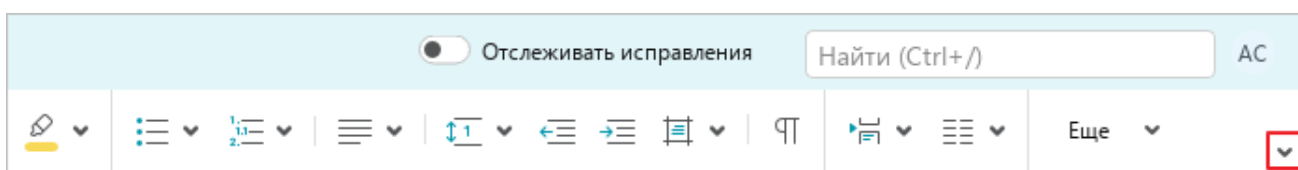


Рисунок 13 – Кнопка перехода в стандартный режим

Чтобы быстро скрыть содержимое вкладок панели инструментов, щелкните мышью по вкладке, выбранной в данный момент. Чтобы быстро отобразить содержимое вкладок, щелкните по любой вкладке. Панель инструментов отобразится в том режиме, который был выбран до ее скрытия.

3.4.2 Скрыть или отобразить названия групп инструментов

Некоторые инструменты во вкладках объединены в группы:

- инструменты во вкладке **Главная** (рис. 14),
- [избранные](#) инструменты.

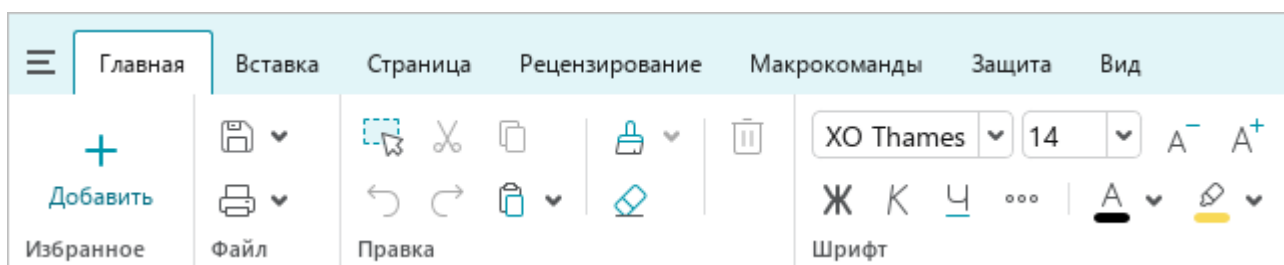


Рисунок 14 – Группы инструментов во вкладке **Главная**

Названия групп инструментов отображаются, если панель инструментов представлена в [стандартном](#) виде. Для оптимизации рабочего пространства названия групп можно скрыть.

Для этого выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Панель инструментов** снимите флажок **Названия групп** (рис. 10).
- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Панель инструментов** и снимите флажок **Названия групп** (рис. 11).
- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Вид** > **Панель инструментов**. В открывшемся подменю снимите флажок **Названия групп**.

Чтобы отобразить названия групп, установите данный флажок повторно.



Флажок **Названия групп** заблокирован, если содержимое вкладок панели инструментов [скрыто](#) или она отображается в [компактном](#) виде.

3.4.3 Скрыть или отобразить содержимое групп инструментов

[Группы инструментов](#) могут сворачиваться [автоматически](#), при уменьшении / увеличении размера главного окна приложения, или вручную.

Чтобы свернуть группу инструментов вручную, наведите курсор мыши на ее правую границу и нажмите кнопку  (рис. 15).

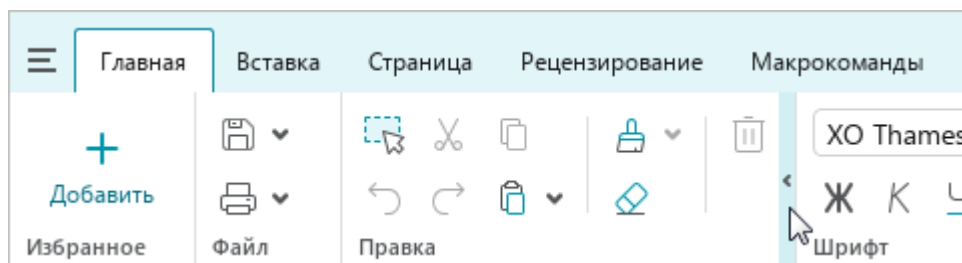


Рисунок 15 – Кнопка сворачивания группы

Чтобы отобразить инструменты скрытой группы, щелкните по ней мышью (рис. 16).

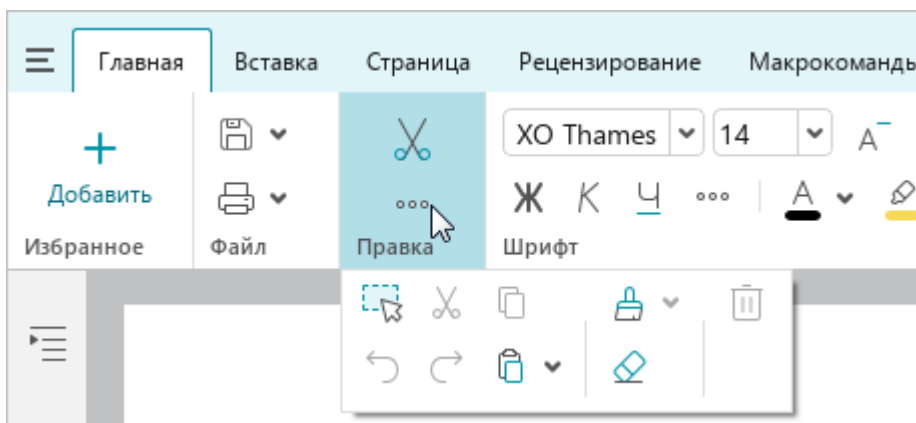


Рисунок 16 – Инструменты скрытой группы

Чтобы развернуть группу, нажмите кнопку  (рис. 17).

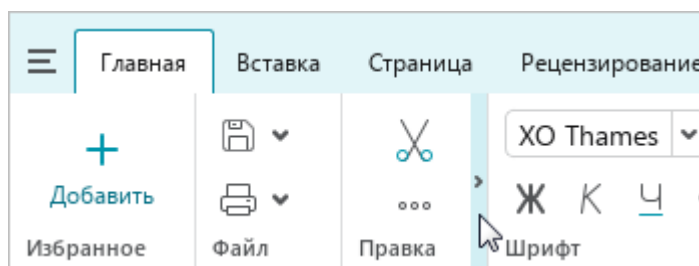


Рисунок 17 – Кнопка отображения инструментов группы

3.4.4 Настроить состав группы инструментов «Избранное»

Группа инструментов **Избранное** (рис. 18) отображается во всех вкладках, кроме вкладки **Вставка**.

В **Избранное** можно добавить:

- кнопки для выполнения часто используемых команд [ОСНОВНОГО МЕНЮ](#) и [ГЛАВНОГО МЕНЮ](#);
- часто используемые кнопки панели инструментов;
- кнопки для выполнения часто используемых [макросов](#).

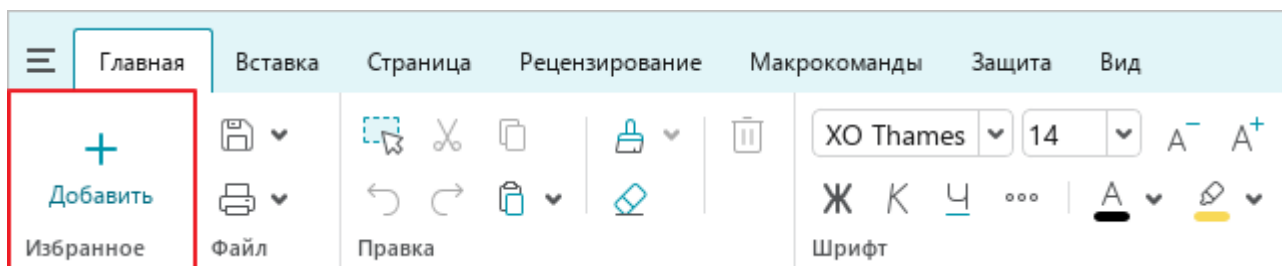


Рисунок 18 – Группа инструментов **Избранное**

В **Избранное** можно добавить от 1 до 14 элементов.



Состав группы **Избранное** хранится в настройках приложения на текущем компьютере и не передается в созданных на нем документах.

3.4.4.1 Добавить элемент

Чтобы добавить в **Избранное** кнопку с панели инструментов или кнопку для выполнения команды [основного](#) или [главного](#) меню:

1. Выполните команду добавления одним из следующих способов:

- Если группа **Избранное** пуста, нажмите в ней кнопку **+** **Добавить** (рис. 18).
- Щелкните по любому месту группы правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Добавить действие** (рис. 19).

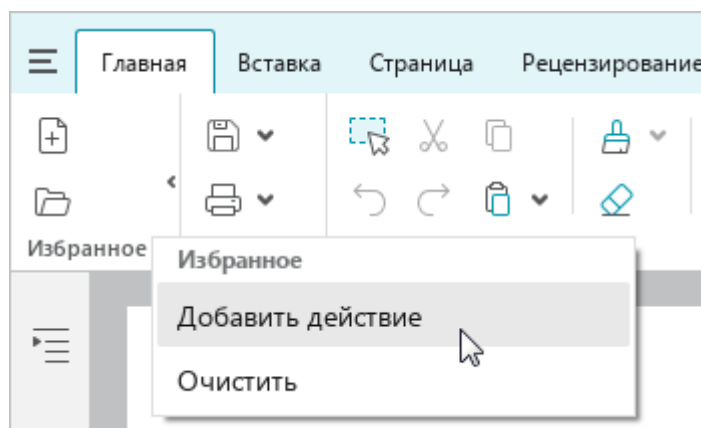


Рисунок 19 – Команда **Добавить действие**

2. В открывшемся окне выберите требуемую команду или кнопку (рис. 20).

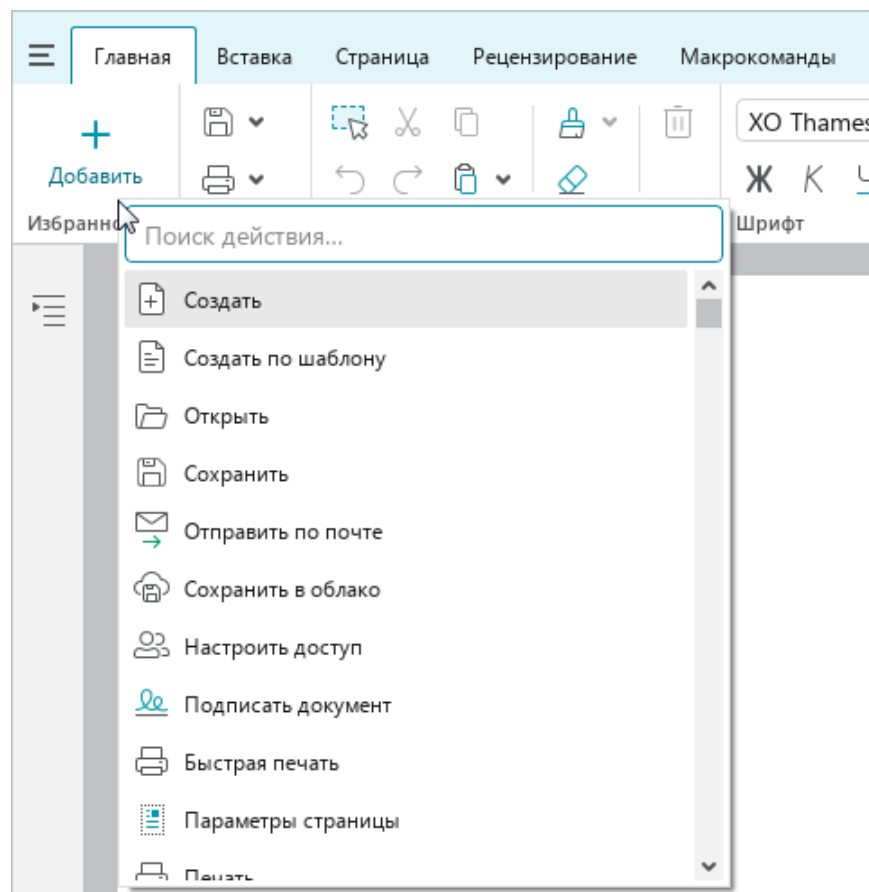


Рисунок 20 – Окно выбора команд и кнопок

Чтобы быстро добавить в **Избранное** кнопку с панели инструментов, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выполните команду **Добавить в избранное** (рис. 21). Этот способ не допускает добавление в **Избранное** кнопок, которые расположены во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** и отображаются после нажатия на кнопку **...**.

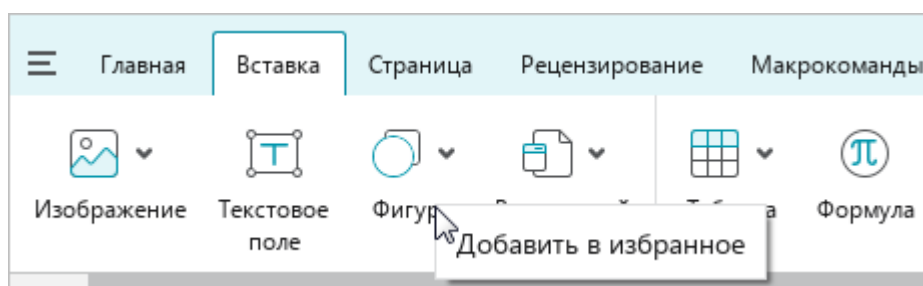


Рисунок 21 – Команда **Добавить в избранное**

При добавлении в **Избранное** кнопка не удаляется из вкладки, в которой она расположена.

Чтобы добавить в **Избранное** кнопку для выполнения макроккоманды:

1. На правой боковой панели нажмите кнопку  (рис. 22).

2. Наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку ⋮.
3. В выпадающем списке наведите курсор мыши на команду **Добавить в избранное**.
4. На отобразившейся панели выберите кнопку для выполнения макрокоманды.

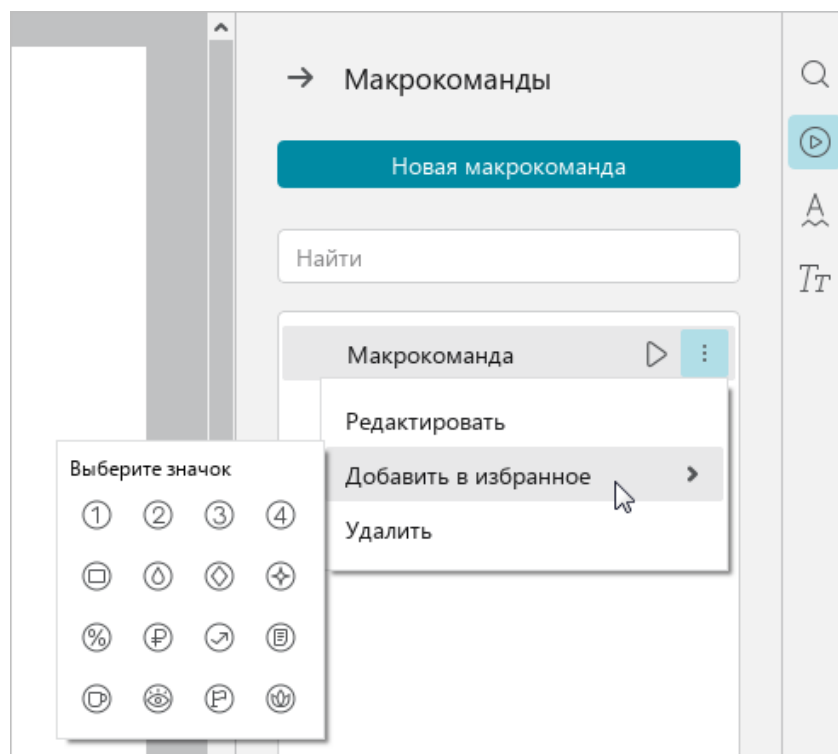


Рисунок 22 – Команда **Добавить в избранное**

Выбранная кнопка добавится в **Избранное**.

При наведении курсора мыши на кнопку будет отображаться подсказка в формате **Макрокоманда: <название макрокоманды>**. При нажатии на кнопку будет запускаться соответствующая макрокоманда.

Кнопка для выполнения макрокоманды отображается во всех текстовых документах на текущем компьютере. Если в документе нет соответствующей макрокоманды, то кнопка не активна и при наведении на нее курсора мыши отображается подсказка в формате **Макрокоманда из другого документа: <название макрокоманды>**.

3.4.4.2 Изменить кнопку для выполнения макрокоманды

Чтобы изменить кнопку для выполнения макрокоманды:

1. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 23).
2. Наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку ⋮.
3. В выпадающем списке наведите курсор мыши на команду **Изменить значок**.
4. На отобразившейся панели выберите новую кнопку для выполнения макрокоманды.

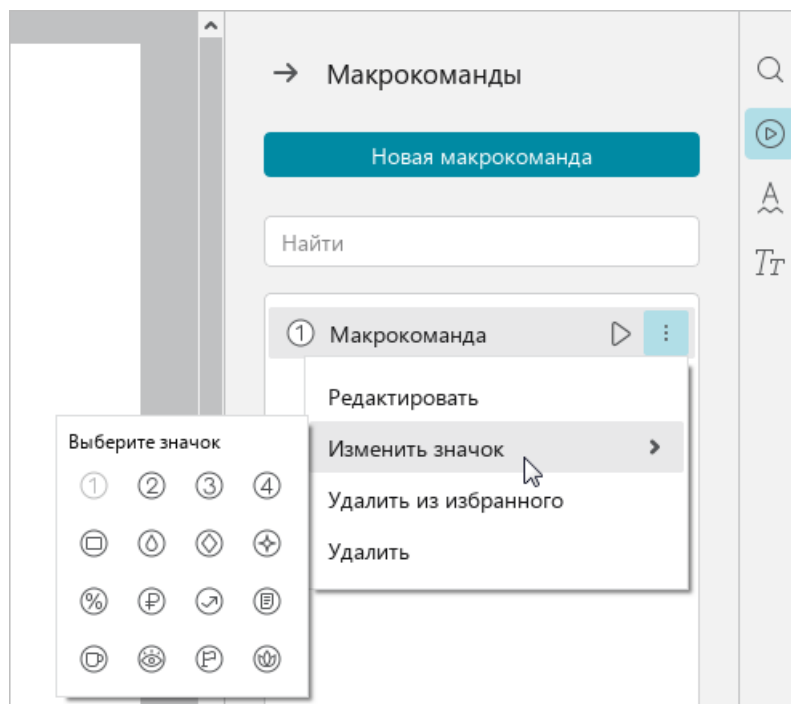


Рисунок 23 – Команда **Изменить значок**

3.4.4.3 Переместить элемент

Чтобы изменить положение элемента в группе **Избранное**, выполните следующие действия:

1. Щелчком правой кнопки мыши по элементу откройте контекстное меню (рис. 24).
2. В контекстном меню выберите требуемую команду:
 - **Переместить в начало** – сделать выбранный элемент первым в группе;
 - **Переместить влево** – поменять местами выбранный и предыдущий элемент;
 - **Переместить вправо** – поменять местами выбранный и последующий элемент;
 - **Переместить в конец** – сделать выбранный элемент последним в группе.

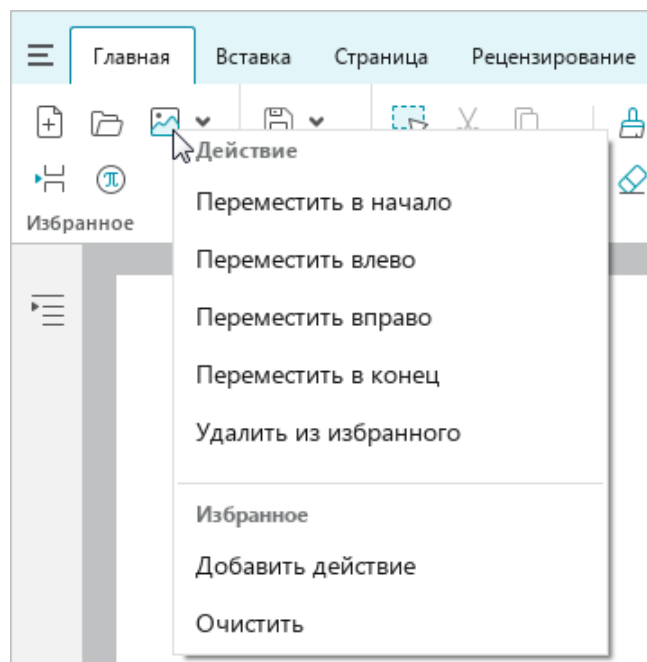


Рисунок 24 – Контекстное меню группы **Избранное**

3.4.4.4 Удалить элемент

Чтобы удалить элемент из группы **Избранное**, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выполните команду **Удалить из избранного** (рис. 24).

Для удаления кнопки, добавленной с панели инструментов, можно также выполнить следующие действия:

1. Щелкните по кнопке правой кнопкой мыши в той вкладке, из которой она добавлена (рис. 25).
2. Выполните команду контекстного меню **Удалить из избранного**.

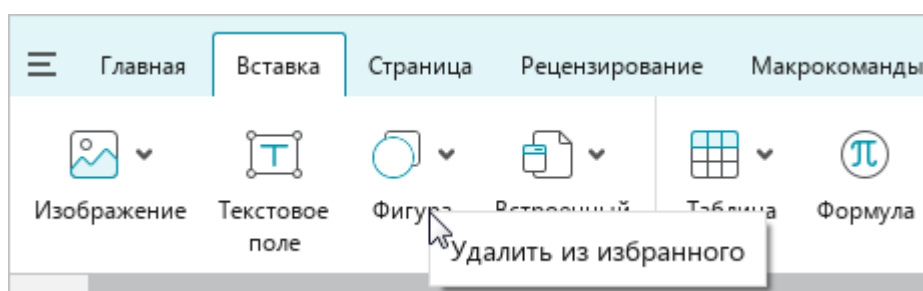


Рисунок 25 – Команда **Удалить из избранного**

Кнопку для выполнения макроккоманды можно удалить из группы **Избранное** независимо от того, содержится данная макроккоманда в текущем документе или нет.

Если макроккоманда содержится в текущем документе, то кнопку можно также удалить с помощью панели работы с макроккомандами:

1. На првой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 26).
2. Наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды и нажмите кнопку .
3. В выпадающем списке выберите команду **Удалить из избранного**.

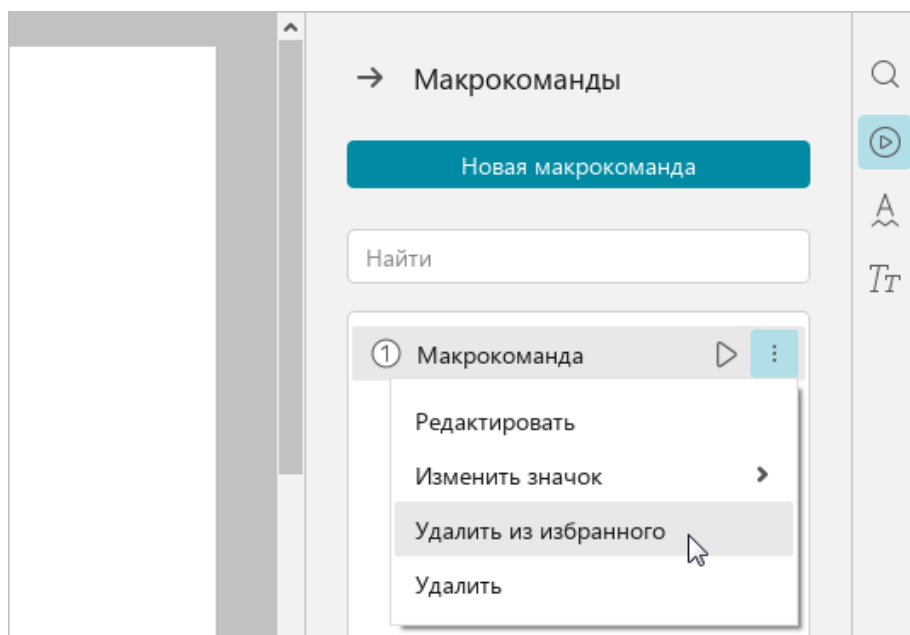


Рисунок 26 – Команда **Удалить из избранного**

Кроме того, кнопка удаляется из группы **Избранное**, если из документа удаляется соответствующая ей макрокоманда.

3.4.4.5 Очистить «Избранное»

Чтобы удалить из группы **Избранное** все элементы, щелкните по любому месту группы правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Очистить** (рис. 27).

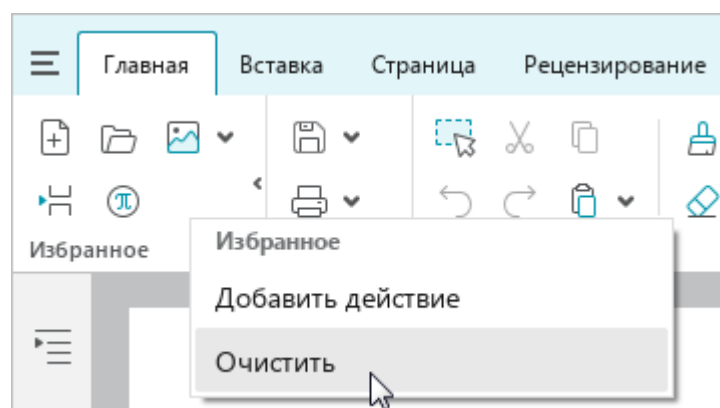


Рисунок 27 – Команда **Очистить**

3.4.5 Скрыть или отобразить группу инструментов «Избранное»

Чтобы скрыть группу инструментов **Избранное**, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Панель инструментов** снимите флажок **Избранное** (рис. 28).

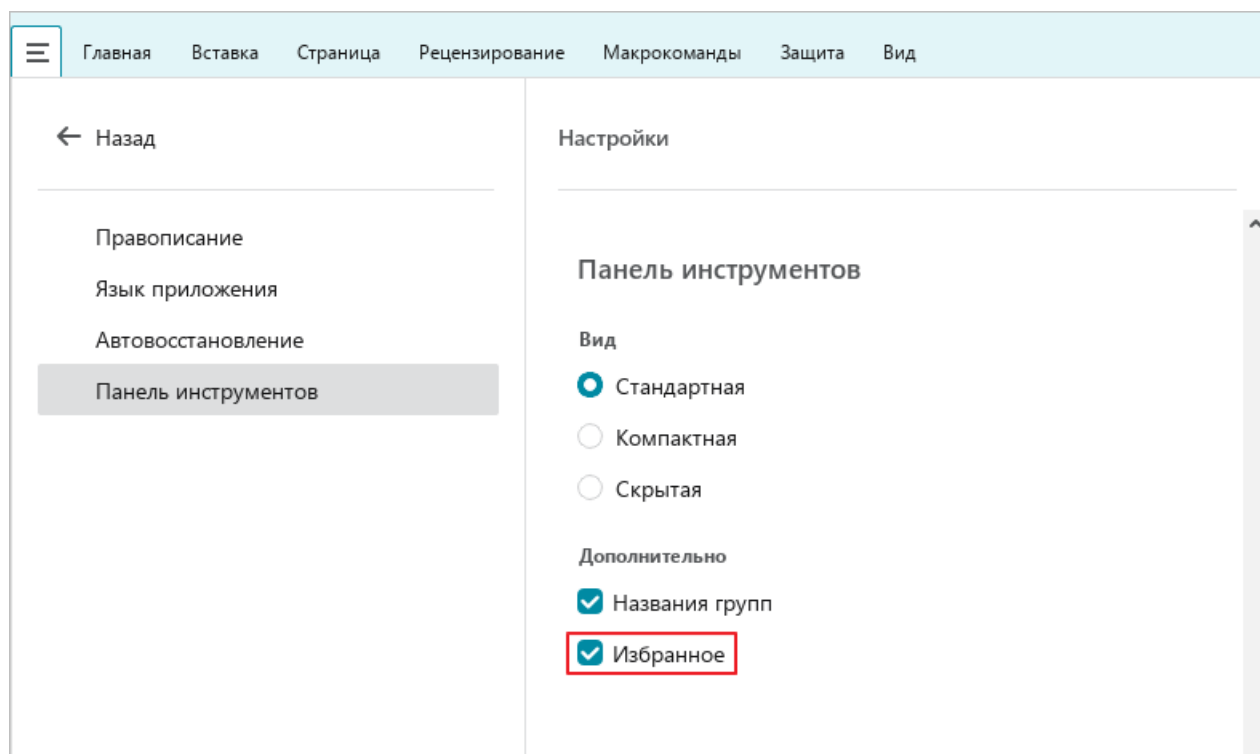


Рисунок 28 – Флажок **Избранное**

- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Панель инструментов** и снимите флажок **Избранное** (рис. 29).

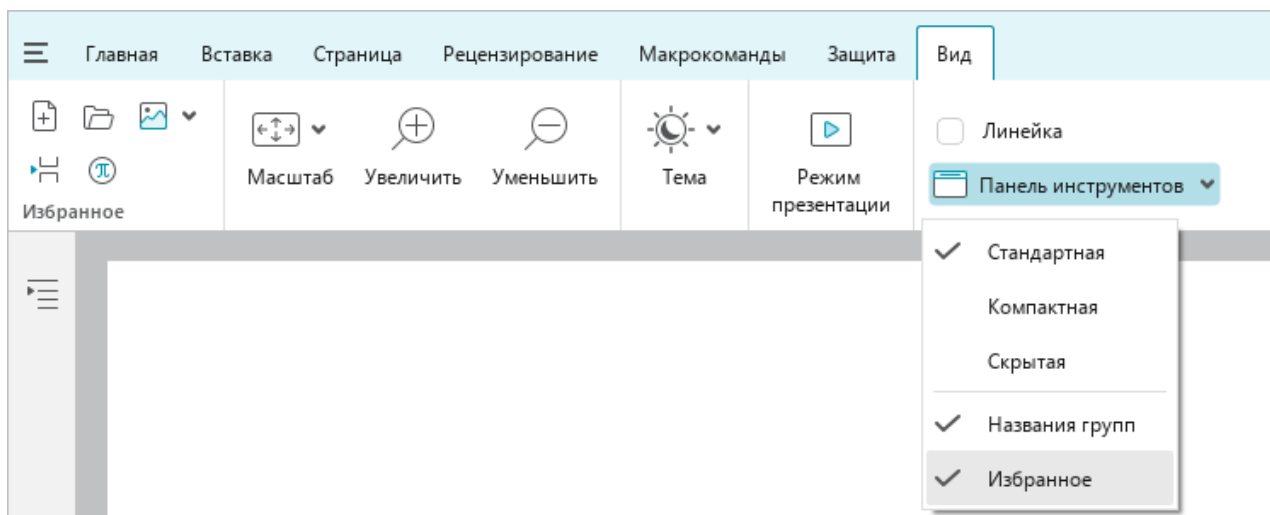


Рисунок 29 – Флажок **Избранное**

- При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) Вид > **Панель инструментов**. В открывшемся подменю снимите флажок **Избранное**.
- Если группа **Избранное** пуста, наведите курсор мыши на кнопку **+** **Добавить** и нажмите **x** в ее правом верхнем углу (рис. 30).

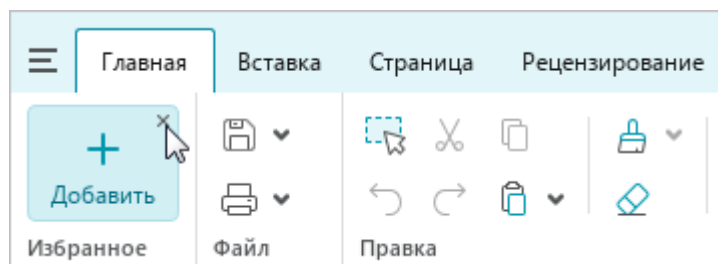


Рисунок 30 – Группа инструментов **Избранное**

Чтобы отобразить группу инструментов, повторно установите флажок **Избранное**.



Флажок **Избранное** заблокирован, если содержимое вкладок панели инструментов [скрыто](#).

3.5 Панель быстрых действий

Панель быстрых действий предназначена для быстрого выполнения команд и быстрого применения [стилей](#) форматирования текста.

Чтобы развернуть панель быстрых действий, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) Быстрые действия.

- На панели инструментов установите курсор в строку **Найти** (рис. 31).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Справка** > **Быстрые действия**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+ /** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+ /** (macOS).



При уменьшении размера главного окна строка поиска может быть скрыта. В этом случае не обязательно [перемещаться](#) к ней с помощью кнопок-стрелок. Достаточно выполнить одну из команд, описанных выше. Приложение автоматически переместит фокус на строку поиска и развернет панель быстрых действий.

Панель быстрых действий содержит:

- перечень команд, представленных в [главном меню](#) приложения для macOS, в [основном меню](#) и на [панели инструментов](#);
- перечень [стилей](#) форматирования текста.

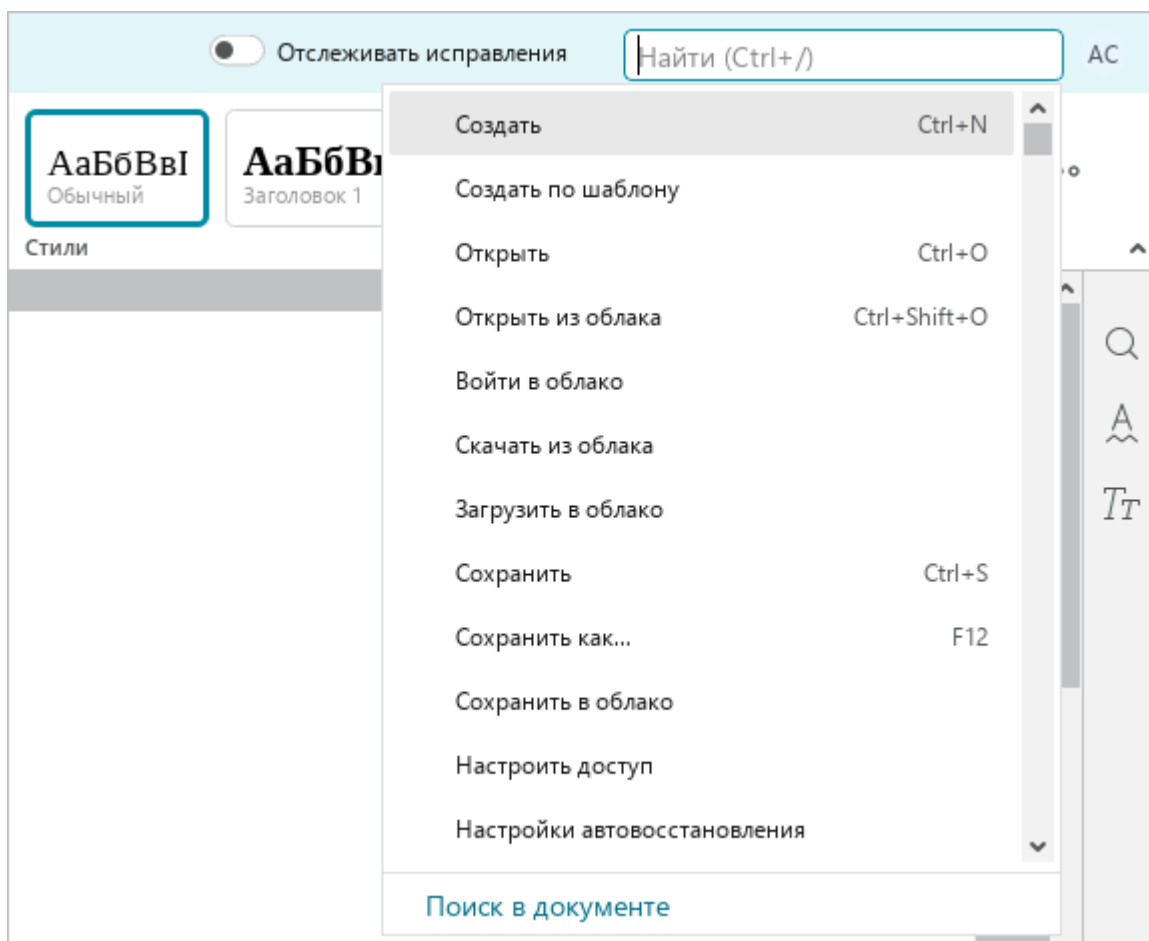


Рисунок 31 – Панель быстрых действий

Для выбора команды или стиля воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Прокрутите список до нужной команды или стиля с помощью колесика мыши или правой вертикальной полосы прокрутки. Подтвердите выбор команды или стиля щелчком мыши или нажатием клавиши **Enter**.
- Начните вводить название команды или стиля в строку поиска. Когда требуемая команда или стиль отобразится в результатах поиска, выберите ее с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по строке команды или стиля левой кнопкой мыши.
 - Выделите строку команды или стиля с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Панель быстрых действий автоматически скрывается при выполнении команды или применения стиля. Чтобы скрыть панель без выбора команды или стиля, щелкните по любому месту за ее пределами или нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

3.6 Рабочая область

В рабочей области отображается текущий лист документа (рис. 32).

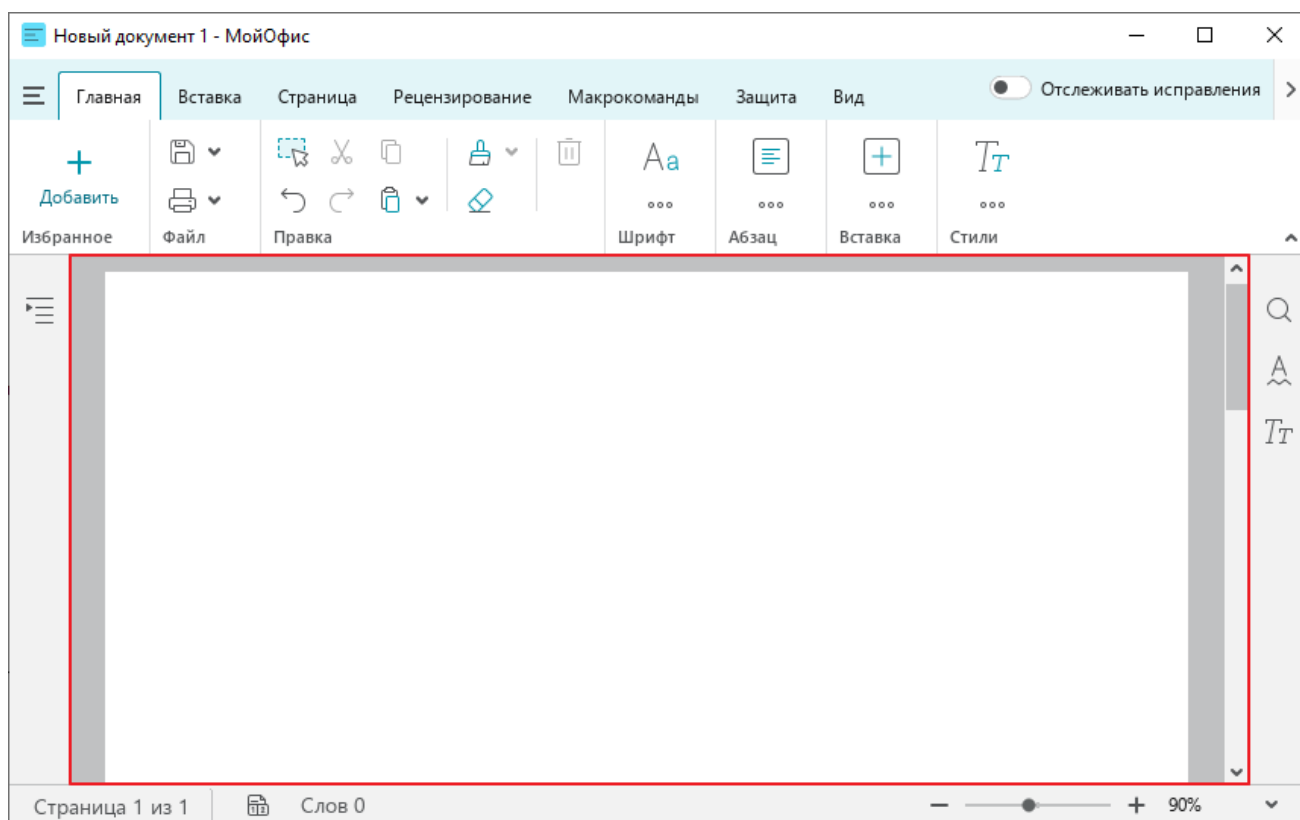


Рисунок 32 – Рабочая область

3.7 Боковые панели

Боковые панели (рис. 33) обеспечивают быстрый доступ к инструментам проверки правописания, поиска и замены данных, работы со стилями текста и многим другим.

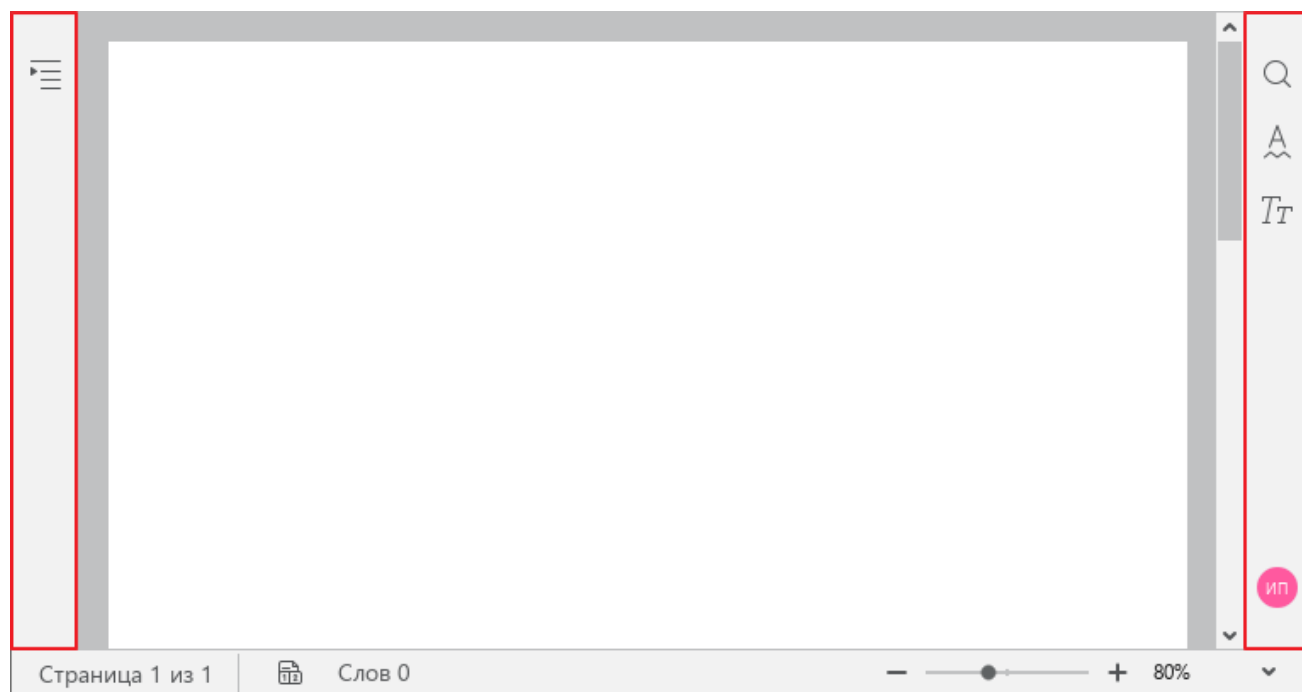


Рисунок 33 – Боковые панели

В таблице ниже перечислены кнопки левой и правой боковой панели. Некоторые кнопки отображаются только в том случае, если вы начали работу с соответствующими элементами. Например, кнопка  (**Экспресс-блоки**) отображается, если в документе создан хотя бы один [экспресс-блок](#).

Если документ открыт в [облаке](#), то на правой боковой панели, помимо кнопок, отображаются аватары соавторов, которые одновременно с вами ведут работу над документом.

Таблица 1 – Кнопки на боковых панелях

Левая боковая панель	
	Навигация
Правая боковая панель	
	Поиск и замена
	Проверка правописания
	Стили текста и нумерация заголовков

Левая боковая панель	
	ИИ-помощник
	Восстановленные файлы
	Настройки верхнего колонтитула
	Настройки нижнего колонтитула
	Экспресс-блоки
	Макрокоманды
	Электронная подпись

3.8 Строка состояния

Строка состояния содержит (рис. 34):

- номер текущей страницы и общее количество страниц в документе;
- кнопку  для настройки отображения счетчиков и [счетчики](#);
- [индикатор](#) состояния подключения к серверу – отображается, если в пользователь [вошел в облако](#);
- уровень [прав доступа](#) к документу – отображается, если в приложении открыт документ, расположенный в [облаке](#);
- инструменты для изменения [масштаба документа](#).



Рисунок 34 – Строка состояния

3.9 Язык приложения

Язык приложения «МойТекст» по умолчанию определяется языком операционной системы.

При необходимости язык приложения может изменить системный администратор или пользователь приложения. Если язык меняет администратор, то для пользователя настройки выбора языка блокируются.

Для выбора доступны следующие языки:

- русский,
- английский.



При смене языка приложения «МойТекст» соответствующий язык автоматически выбирается для приложений «МояТаблица» и «МояПрезентация».

Чтобы изменить язык приложения, выполните следующие действия:

1. Откройте окно выбора языка одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Язык приложения** нажмите кнопку **Изменить** (рис. 35).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Изменить язык**.

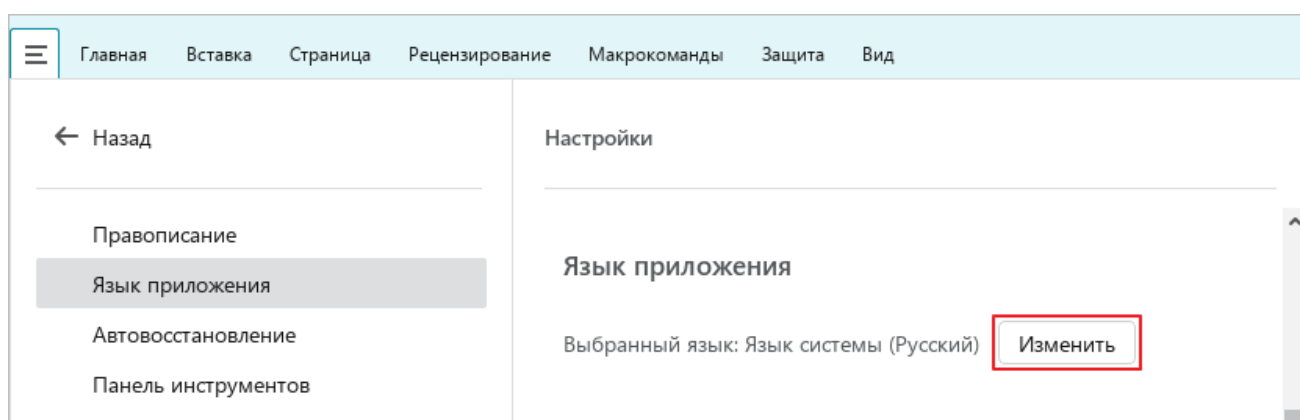


Рисунок 35 – Блок настроек **Язык приложения**

2. В отобразившемся окне выберите из выпадающего списка требуемый язык приложения и нажмите кнопку **ОК** (рис. 36).

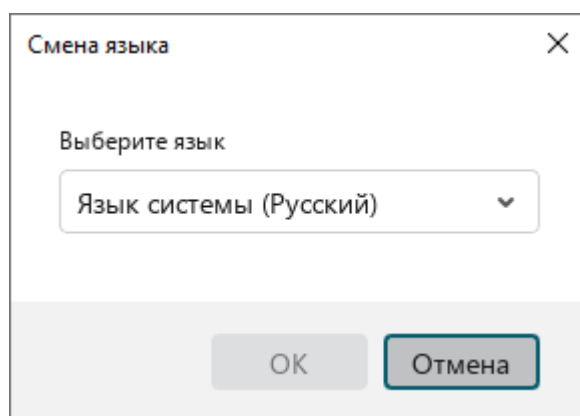


Рисунок 36 – Окно выбора языка

3. В окне с сообщением «Изменение вступит в силу после перезапуска приложения» нажмите кнопку **ОК**.
4. Перезапустите приложения «МойТекст», «МояТаблица» и «МояПрезентация».

3.10 Тема оформления

При работе в ОС Windows вы можете выбрать тему оформления приложений «МойТекст», «МояТаблица» и «МояПрезентация».

Для выбора доступны следующие темы:

- **Системная** – применяется режим (светлый или темный), выбранный для всех приложений в настройках ОС.
- **Светлая** – цвет интерфейса меняется на светлый.
- **Темная** – цвет интерфейса меняется на темный. Белым остается только лист в текстовых и табличных документах и слайд в презентациях.

По умолчанию используется системная тема.

Чтобы изменить тему оформления:

1. Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Тема** и в выпадающем списке выберите требуемую тему (рис. 37).
2. В окне **Смена темы оформления** нажмите кнопку **ОК**.
3. Перезапустите приложения «МойТекст», «МояТаблица» и «МояПрезентация».

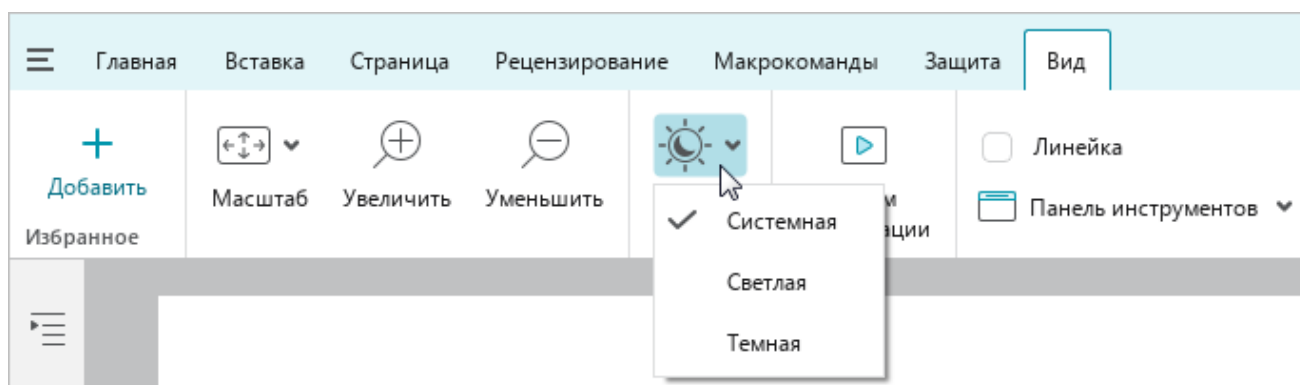


Рисунок 37 – Кнопка **Тема**

4 ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛАМИ

4.1 Создать файл

Новый файл создается автоматически при входе в приложение «МойТекст».

Чтобы создать новый файл во время работы в приложении, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [ОСНОВНОГО МЕНЮ](#) **Создать**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл > Создать**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+N** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+N** (macOS).

Чтобы быстро создать файл в проводнике Windows, выполните следующие действия:

1. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по пустой области и выполните команду **Создать >  Документ МойОфис**.
2. Укажите название файла. По умолчанию файл называется **Документ МойОфис**.
3. Чтобы сохранить название, щелкните за его пределами или нажмите клавишу **Enter** на клавиатуре.

4.2 Создать шаблон файла

Если вам часто приходится создавать документы с одинаковым содержимым и форматированием, сделайте для них шаблон. Например, если вы часто создаете однотипные документы по ГОСТам, сделайте шаблон, который будет содержать рамку, титульный лист, необходимые разделы и набор стилей.

В приложении «МойТекст» можно создать шаблон в формате ХОТТ или DOTX.

Чтобы создать шаблон, выполните следующие действия:

1. Создайте документ, из которого необходимо сделать шаблон.
2. Нажмите кнопку  и выполните команду [ОСНОВНОГО МЕНЮ](#) **Сохранить как шаблон**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Сохранить как шаблон**.
3. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения шаблона, укажите название и формат файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

4.3 Создать файл из шаблона

В приложении «МойТекст» поддерживается работа с шаблонами в формате OTT (только в ОС Windows и Linux), [ХОТТ и DOTX](#).

Шаблоны можно использовать следующими способами:

- В ОС Windows и Linux можно настроить автоматический выбор одного шаблона для всех документов, создаваемых в приложении «МойТекст». Для этого шаблон необходимо разместить в папке установки ПО «МойОфис».
- Во всех поддерживаемых ОС можно выбирать шаблоны при создании документов вручную. В этом случае можно использовать неограниченное количество шаблонов, расположенных в любых папках на текущем компьютере.

Настройка автоматического выбора шаблона в ОС Windows и Linux не исключает возможность выбора шаблона вручную.

Шаблоны в формате OTT могут использоваться только как шаблоны, выбираемые автоматически.

4.3.1 Автоматический выбор шаблона



Для настройки автоматического выбора шаблона обратитесь за помощью к системному администратору.

Если для приложения настроен автоматический выбор шаблона, то все новые документы создаются на основе этого шаблона. Если автоматический выбор шаблона не настроен, то все документы [создаются](#) на основе встроенного шаблона.

4.3.2 Выбор шаблона вручную

Чтобы вручную создать файл на основе шаблона в формате ХОТТ, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- В файловом менеджере дважды щелкните по шаблону левой кнопкой мыши. В некоторых ОС Linux требуется один щелчок левой кнопки мыши.
- Откройте приложение «МойТекст». Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Создать по шаблону**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Создать по шаблону**. В открывшемся окне файлового менеджера выберите шаблон, на основе которого требуется создать файл, и нажмите кнопку **Открыть**.

- Откройте приложение «МойТекст» и перетащите шаблон или его ярлык из окна файлового менеджера операционной системы в открытое окно приложения.

Чтобы вручную создать файл на основе шаблона в формате DOTX, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Если «МойТекст» является приложением по умолчанию для открытия файлов в формате DOTX, то в файловом менеджере дважды щелкните по шаблону левой кнопкой мыши. В некоторых ОС Linux требуется один щелчок левой кнопки мыши.
 - В файловом менеджере щелкните по шаблону правой кнопкой мыши. При работе в ОС Linux выполните команду контекстного меню **Открыть в «МойТекст»** / **Открыть с помощью «МойТекст»**. При работе в ОС Windows выполните команду контекстного меню **Открыть с помощью**, при работе в macOS – **Открыть в приложении** и в отобразившемся списке приложений выберите приложение «МойТекст».
 - Откройте приложение «МойТекст». Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Создать по шаблону**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Создать по шаблону**. В открывшемся окне файлового менеджера выберите шаблон, на основе которого требуется создать файл, и нажмите кнопку **Открыть**.
 - Откройте приложение «МойТекст» и перетащите шаблон или его ярлык из окна файлового менеджера операционной системы в открытое окно приложения.
- Откроется документ, созданный на основе выбранного шаблона.

4.4 Открыть файл

Чтобы открыть файл с помощью файлового менеджера, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Если «МойТекст» является приложением по умолчанию для открытия файлов соответствующего формата, дважды щелкните по файлу левой кнопкой мыши. В некоторых ОС Linux для открытия файла требуется один щелчок левой кнопки мыши.
- Щелкните по файлу правой кнопкой мыши. При работе в ОС Linux выполните команду контекстного меню **Открыть в «МойТекст»** / **Открыть с помощью «МойТекст»**. При работе в ОС Windows выполните команду контекстного меню **Открыть с помощью**, при работе в macOS – **Открыть в приложении** и в отобразившемся списке приложений выберите приложение «МойТекст».

Чтобы открыть файл во время работы в приложении:

1. Выполните команду **Открыть** одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [ОСНОВНОГО МЕНЮ](#) **Открыть**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл > Открыть**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+O** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+O** (macOS).

2. В окне файлового менеджера выберите требуемый файл и нажмите кнопку **Открыть**.

При работе в приложении можно также перетащить документ или его ярлык из окна файлового менеджера в открытое окно приложения. Перетаскиванием можно открыть до 32 файлов одновременно.

4.4.1 Файл в формате DOC

 Работа с файлами в формате DOC не поддерживается на macOS.

При открытии файла в формате DOC происходит его автоматическая конвертация в формат DOCX. Под панелью инструментов отображается баннер с уведомлением: «Файл был автоматически преобразован в более новый формат». Нажмите в данной строке кнопку **×** (рис. 38).

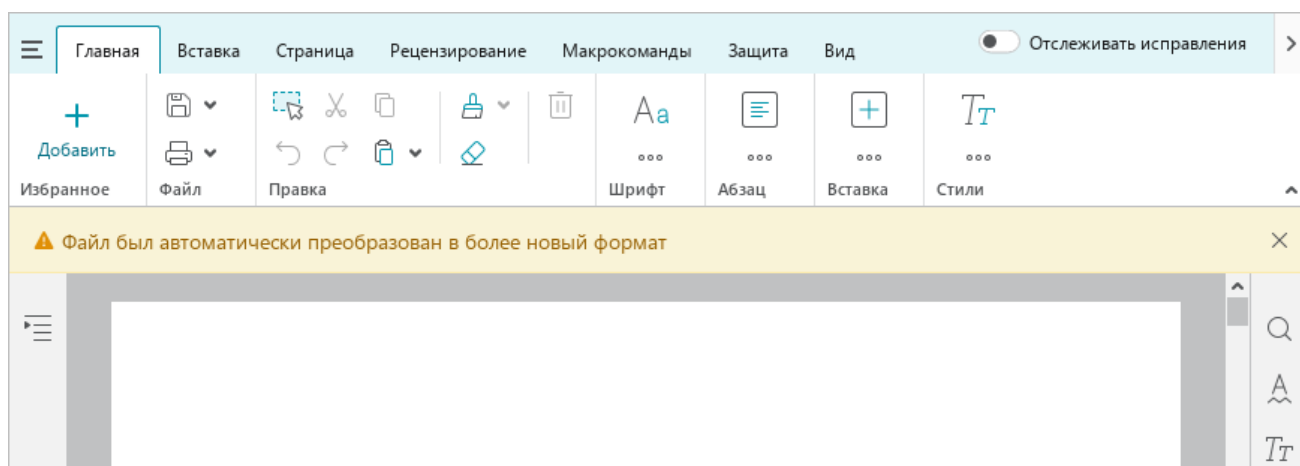


Рисунок 38 – Баннер с уведомлением

Чтобы сохранить файл в формате DOCX, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

4.4.2 Файл доступен только для просмотра

Если для файла средствами операционной системы установлено свойство «Только чтение», то:

- данный файл открывается в режиме просмотра;
- на панели инструментов отображается уведомление: «Документ доступен только для просмотра».



Исключением являются файлы в форматах DOC и DOCM и файлы, работа с которыми осуществляется по протоколу WebDAV.

В режиме просмотра не допускается вносить изменения в документ и изменять его форматирование. При необходимости можно создать редактируемую копию данного документа. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать копию** (рис. 39).

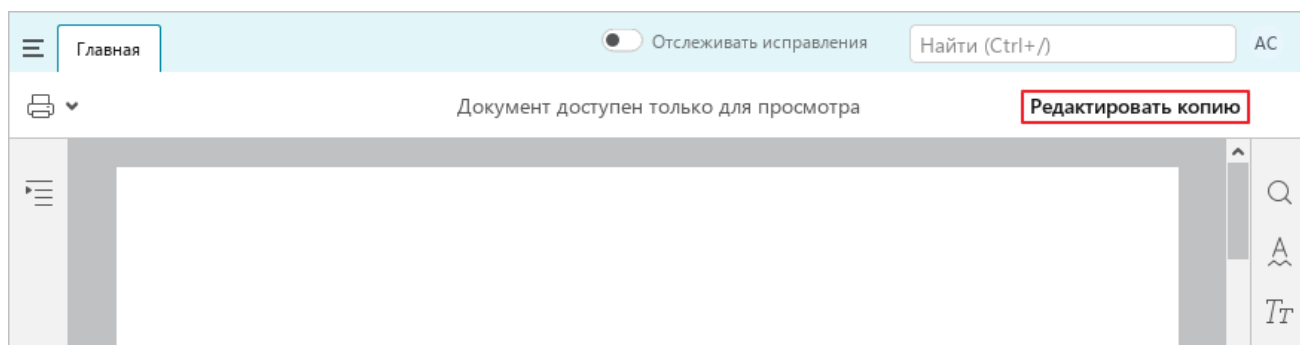


Рисунок 39 – Кнопка **Редактировать копию**

Копия документа откроется в новом окне приложения. Чтобы сохранить копию, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

4.4.3 Файл используется другим приложением или пользователем

При попытке открыть файл, редактируемый в другом приложении или другим пользователем, на экран выводится диалоговое окно **Открыть файл**, с помощью которого можно выбрать режим работы с файлом или закрыть файл.



Исключением являются файлы в форматах DOC и DOCM.

4.4.3.1 Открыть файл в режиме просмотра

Чтобы открыть файл в режиме просмотра, в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Открыть для просмотра**.

В режиме просмотра не допускается вносить изменения в документ и изменять его форматирование.

4.4.3.2 Открыть файл в режиме редактирования

Если вы уверены, что файл не открыт в другой программе или другим пользователем и заблокирован ошибочно, то в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Редактировать**.

Файл откроется в режиме редактирования. Внесите в него требуемые изменения.

При сохранении изменений приложение проверит, что за время работы в файл не вносили правки другие пользователи. Если правок нет, изменения сохранятся в текущем документе. Если правки есть, приложение предложит выбрать одно из дальнейших действий: игнорировать правки другого пользователя, создать копию документа или завершить работу с документом без сохранения изменений.

Если вы не уверены, что файл не открыт в другой программе или другим пользователем, то в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Открыть для просмотра**.

Документ откроется в режиме просмотра (рис. 40). Чтобы перейти в режим редактирования, выполните одно из следующих действий:

- Завершите работу с документом в другом приложении или попросите другого пользователя закрыть документ. Затем в приложении «МойТекст» на панели инструментов нажмите кнопку **Проверить доступность**. Если работа с документом все еще не завершена, отобразится всплывающее сообщение «Документ все еще используется». Если работа завершена, документ перейдет в режим редактирования.

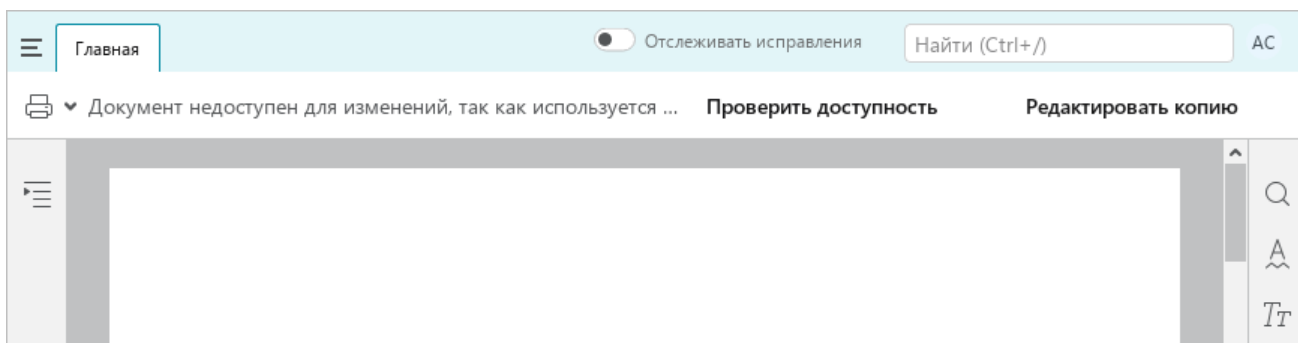


Рисунок 40 – Документ в режиме просмотра

– Создайте редактируемую копию документа. Для этого в приложении «МойТекст» на панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать копию**. Копия документа откроется в новом окне приложения.

4.4.3.3 Закрывать файл

Чтобы закрыть файл, в диалоговом окне **Открыть файл** нажмите кнопку **Отмена**.

4.5 Открыть недавние документы

В приложении «МойТекст» сохраняется список документов, с которыми вы работали в последнее время. Список недавних документов содержит как локальные файлы, так и файлы, которые открывались из [облачного хранилища](#). Последние отмечены в списке облаком.

Чтобы открыть файл из этого списка, нажмите кнопку . Откроется [основное меню](#) и панель **Недавние документы** (рис. 41). Выберите на панели **Недавние документы** требуемый файл. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл** > **Недавние документы** и выбрать требуемый файл в отобразившемся подменю.

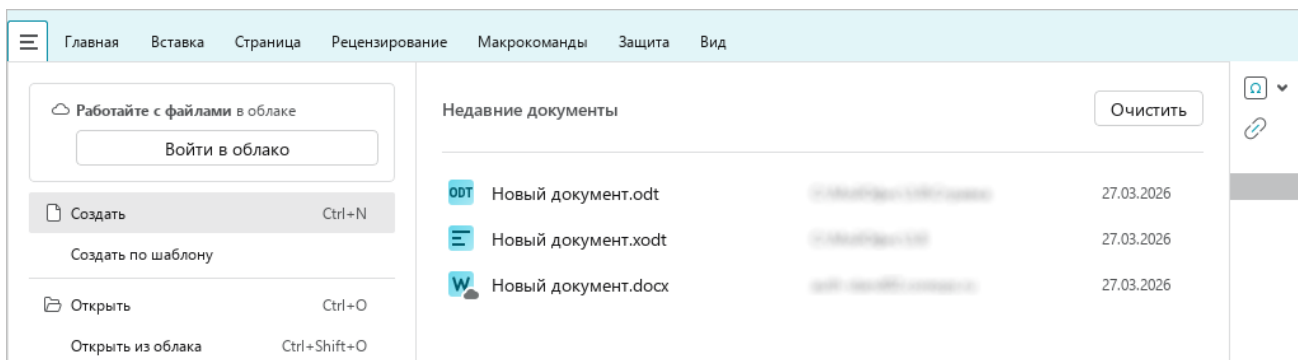


Рисунок 41 – Недавние документы

Если список недавних файлов потерял актуальность, удалите его. Для этого на панели **Недавние документы** нажмите кнопку **Очистить**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Недавние документы > Очистить**.

4.6 Отправить файл по почте



Команда **Отправить по почте** недоступна при работе в macOS.

При работе в приложении редактируемый файл можно отправить по электронной почте. Файл отправляется с помощью почтового клиента, указанного в операционной системе в качестве программы по умолчанию.

Чтобы отправить файл по электронной почте, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Отправить по почте**.
2. В окне создания нового сообщения:
 - введите адрес получателя;
 - при необходимости измените тему сообщения;
 - введите текст сообщения.
3. Отправьте сообщение.

После отправки сообщения вы будете перенаправлены в приложение «МойТекст», где сможете продолжить работу с файлом.

4.7 Распечатать документ

4.7.1 Без входа в приложение

При работе в ОС Windows можно распечатать документ/группу документов без их предварительного открытия в приложении «МойТекст».

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый документ/группу документов в проводнике Windows.
2. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Печать**.

Печать осуществляется на последнем использованном приложениями «МойТекст» и «МояТаблица» принтере. Если принтер ранее не выбирался в этих приложениях, то печать осуществляется на принтере, установленном в ОС Windows по умолчанию.

В процессе печати возможно отображение следующих диалоговых окон:

- для многостраничного документа или группы документов – окно подготовки документов к печати;
- для документа, [защищенного паролем](#), – окно ввода пароля;
- оповещения о поврежденных файлах и файлах с неподдерживаемыми форматами.

4.7.2 Во время работы в приложении

4.7.2.1 Выбор области печати

Для печати можно выбрать:

- фрагмент документа,
- весь документ или его отдельные страницы.

Чтобы распечатать фрагмент документа, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент.
2. Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду

Печать выделенного фрагмента.

Чтобы распечатать документ/страницы документа, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [ОСНОВНОГО МЕНЮ](#) **Печать**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Печать** (рис. 42).

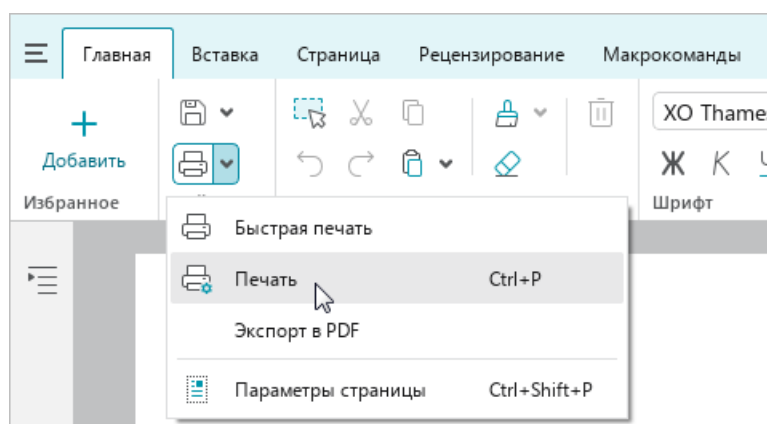


Рисунок 42 – Команда **Печать**

- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Печать**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+P** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+P** (macOS).

Откроется окно **Настройка печати** (рис. 43), в котором можно посмотреть, как будет выглядеть документ на бумаге, а также указать настройки печати.

4.7.2.2 Печать с предварительными настройками

Окно **Настройка печати** (рис. 43) содержит:

- область предпросмотра документа,
- область настроек печати.

В области предпросмотра документа содержатся следующие кнопки:

-  и  – уменьшить или увеличить масштаб страницы в области предпросмотра;
- **По размеру окна** – вписать страницу в область предпросмотра;
-  и  – перейти к предыдущей или следующей странице документа.



Масштаб, установленный в области предпросмотра, не влияет на границы печати. Инструменты изменения масштаба предназначены только для детального просмотра содержимого документа.

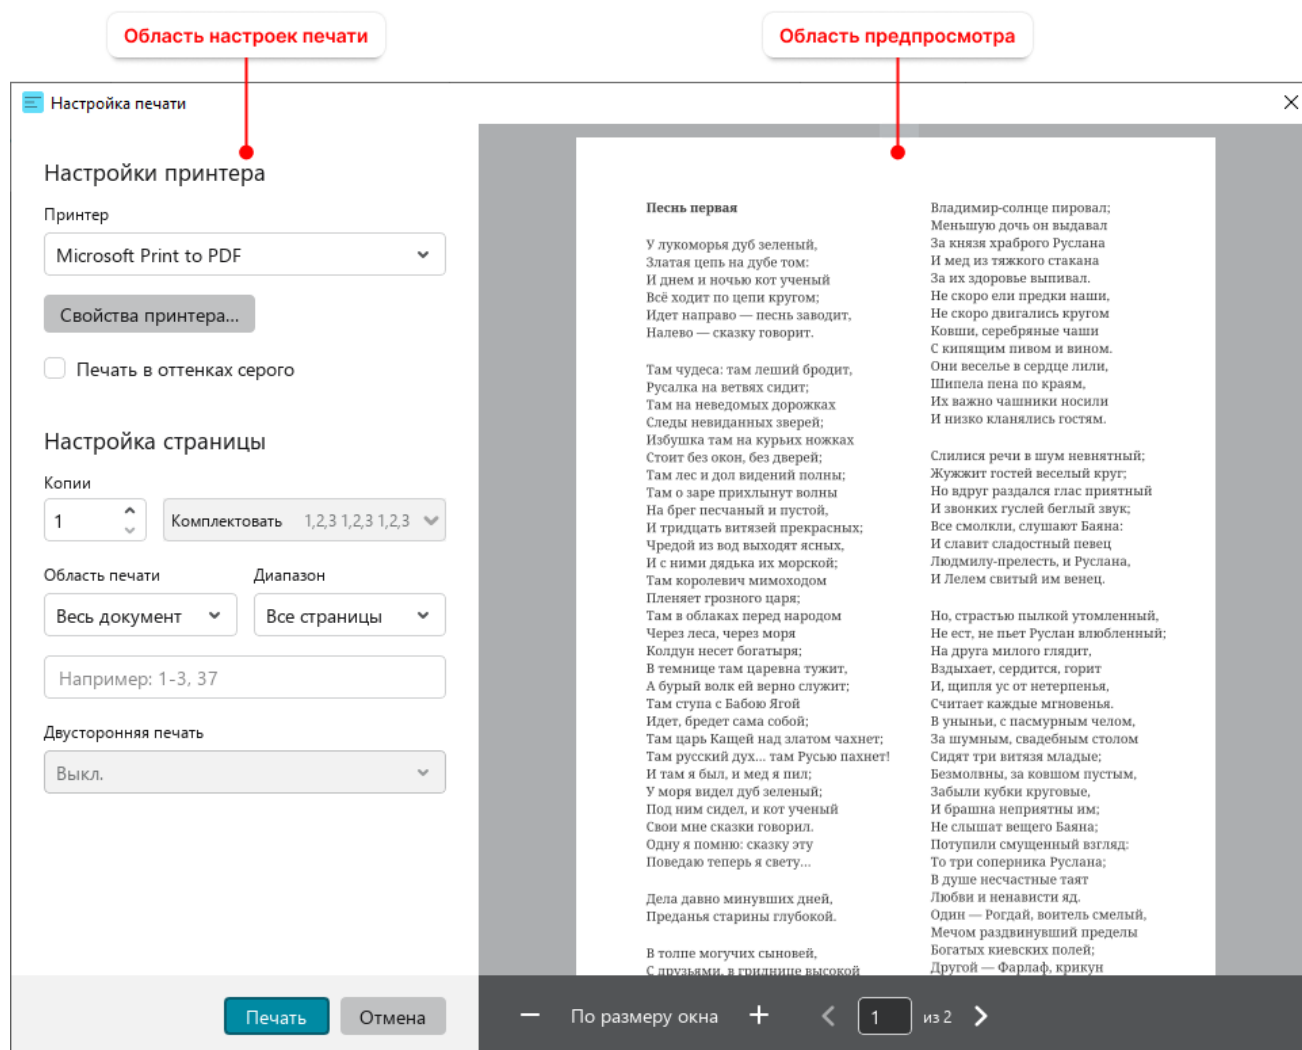


Рисунок 43 – Окно **Настройка печати**

В области настроек печати можно указать параметры, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры печати

Настройки принтера	
Принтер	Принтер для печати документа.
Свойства принтера	Кнопка доступна только в ОС Windows. При нажатии открывается окно свойств принтера. Вид и состав параметров окна зависит от модели принтера, выбранного в поле выше. Параметры, указанные в окне свойств принтера, автоматически переносятся в соответствующие поля окна Настройка печати .
Печать в оттенках серого	Печать цветного текста и изображений, которые содержатся в документе, в оттенках серого цвета.
Настройка страницы	
Копии	Число печатаемых экземпляров документа.

Комплектовать / Не комплектовать	Поле доступно, если количество печатаемых экземпляров превышает 1. Определяет порядок группировки страниц во время печати: – Комплектовать – группировать по копиям (1,2,3 1,2,3 1,2,3), – Не комплектовать – группировать по номерам страниц (1,1,1 2,2,2 3,3,3).
Область печати	Область печати документа: – Весь документ – печать всего документа. – Текущая страница – печать страницы документа, которая отображается на экране в настоящий момент. – Выделенный фрагмент – пункт доступен, если в текущем документе выбран фрагмент текста. – Страницы – печать указанных страниц. Требуемые номера и/или диапазоны страниц перечисляются в поле ниже. Страницы могут быть указаны как: – Номера отдельных страниц. Например: 5, 10, 12. – Диапазоны страниц – через дефис. Например: 1-8, 10-11. – Страницы с начала документа до указанной – в формате <№>. Например, если в поле введено значение -3, то распечатаются страницы 1-3. – Страницы с указанной до конца документа – в формате <№>-. Например, если в поле введено значение 3-, и документ состоит из 6 страниц, то распечатаются страницы 3-6.
Диапазон	Выбор диапазона страниц для печати. Поле доступно, если в поле Область печати выбран Весь документ. Содержит пункты: – Все страницы – печать всех страниц документа. – Нечетные страницы, Четные страницы – пункты предназначены для двусторонней печати документа вручную на принтере, который не поддерживает этот тип печати в автоматическом режиме. Для печати сначала нужно выбрать нечетные страницы, затем перевернуть стопку листов обратной стороной и выбрать печать четных страниц.
Двусторонняя печать	Двусторонняя печать: – Выкл. – односторонняя печать; – Переплет по длинному краю – двусторонняя печать, страницы переворачиваются относительно длинного края; – Переплет по короткому краю – двусторонняя печать, страницы переворачиваются относительно короткого края.



Параметры, которые не поддерживаются принтером, недоступны в окне **Настройка печати**.

Чтобы распечатать документ, нажмите кнопку **Печать**.

4.7.2.3 Быстрая печать

Документ можно распечатать в одно действие, без вызова окна настройки печати.

Для быстрой печати используются:

- Настройки печати по умолчанию.
- Последний использованный принтер. Если ни одно устройство не использовалось, то выбирается принтер, указанный в настройках системы.

Чтобы быстро распечатать документ, во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите кнопку  или нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Быстрая печать** (рис. 44).

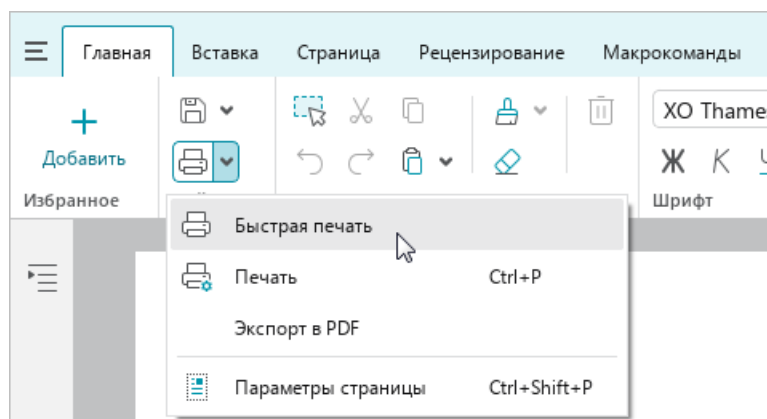


Рисунок 44 – Команда **Быстрая печать**

4.8 Сохранить файл

4.8.1 Сохранить как

Чтобы сохранить новый файл или создать копию текущего файла, выполните следующие действия:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Сохранить как**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Сохранить как** (рис. 45).

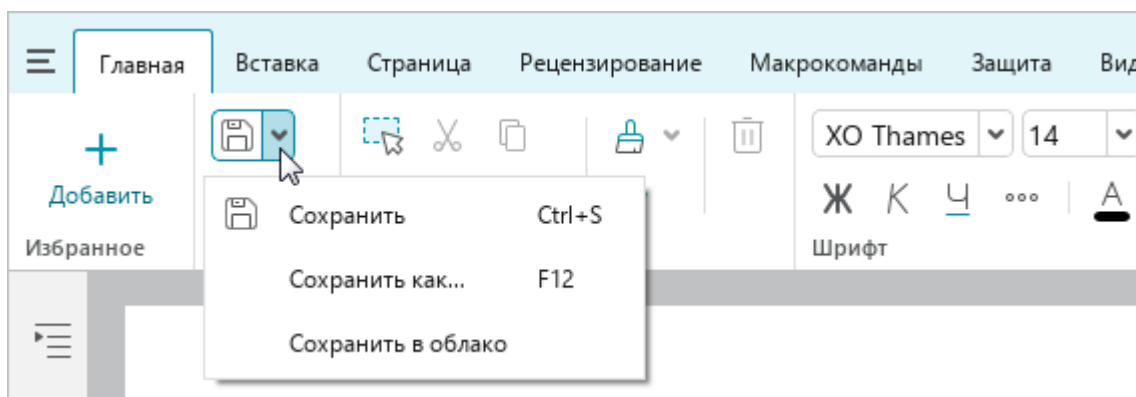


Рисунок 45 – Кнопка **Сохранить**

- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Сохранить как**.
- Нажмите клавишу **F12** (Windows), сочетание клавиш **Ctrl+Shift+S** (Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+S** (macOS).

2. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название и формат файла/копии файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

При создании копии рабочим документом становится копия файла.

Для сохранения файла в формате PDF или PDF/A-1 можно также выполнить следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Экспорт в PDF** (рис. 46).
2. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название и формат файла/копии файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

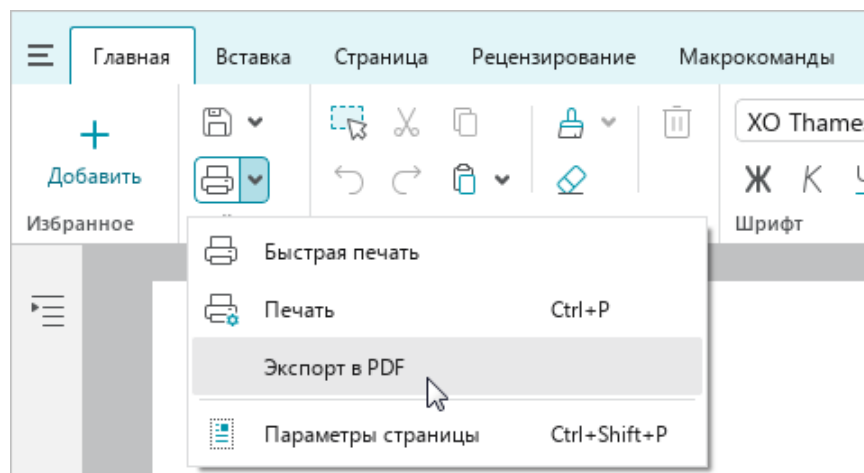


Рисунок 46 – Команда **Экспорт в PDF**

При сохранении в форматах PDF и PDF/A-1:

- [Ссылки на веб-сайты](#) сохраняют работоспособность.
- [Оглавление](#), [ссылки на файлы](#) и [адреса электронной почты](#), [перекрестные ссылки](#) на закладки, заголовки и нумерованные списки, а также [сноски](#) не экспортируются.

4.8.2 Сохранить

Чтобы избежать потери данных в случае сбоев в работе компьютера, рекомендуется периодически сохранять текущий документ.

Для сохранения изменений в текущем документе выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Сохранить**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите кнопку  или нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Сохранить** (рис. 45).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Сохранить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+S** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+S** (macOS).

4.9 Автовосстановление документов

Автовосстановление – это функция, позволяющая восстановить документы, работа с которыми была завершена некорректно (например, при сбое электропитания).

Чтобы обеспечить возможность восстановления, приложение «МойТекст» периодически сохраняет *резервные копии* редактируемых документов, в том числе – документов, ни разу не сохраненных вами. Если работа приложения завершается аварийно, то при повторном входе в приложение вы можете сохранить копии документов как отдельные файлы или заменить копиями оригинальные документы.



Резервные копии документов не сохраняются при работе в [облаке](#).

Резервные копии документов хранятся один месяц, а затем автоматически удаляются.

4.9.1 Настроить автовосстановление документов

По умолчанию приложение «МойТекст» сохраняет резервные копии всех редактируемых документов каждые 5 минут.

Чтобы изменить настройки, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Настройки автовосстановления** одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Автовосстановление** нажмите кнопку **Изменить** (рис. 47).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Автовосстановление** > **Настройки автовосстановления**.

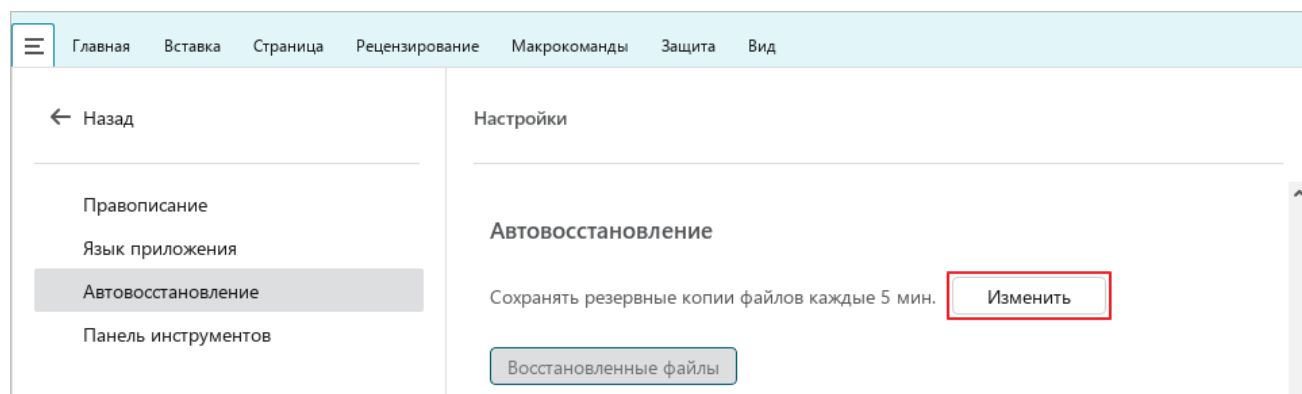


Рисунок 47 – Кнопка Изменить

2. В окне **Настройки автовосстановления** (рис. 48):

- Чтобы отключить или включить сохранение резервных копий документов, снимите или поставьте флажок **Сохранять резервные копии файлов каждые**.

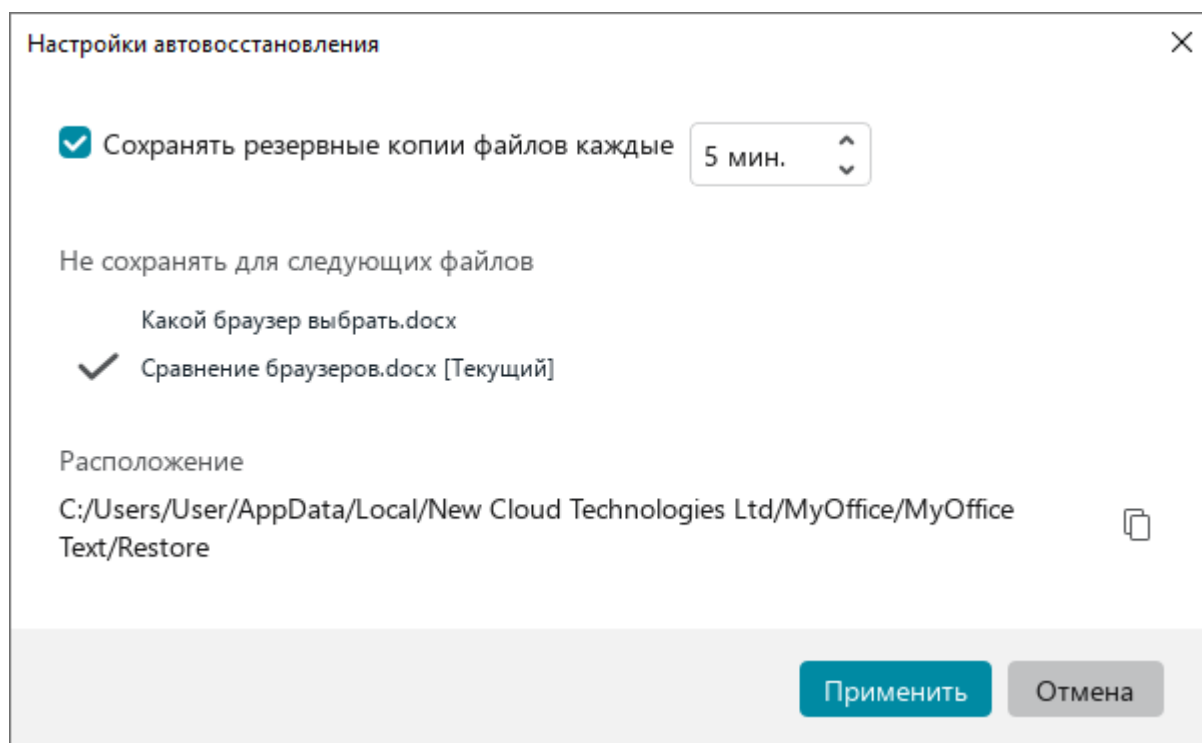


Рисунок 48 – Окно **Настройки автовосстановления**

- Чтобы изменить интервал сохранения резервных копий документов, укажите его вручную, с помощью переключателя, клавиш клавиатуры ↓ и ↑ или колесика мыши. Шагом переключения является 1 минута.
- Если требуется отключить сохранение резервных копий для одного или нескольких документов, открытых в данный момент, отметьте их флажками в списке **Не сохранять для следующих файлов**. В этом списке не отображаются документы, которые ни разу не были сохранены вручную.
- Если требуется скопировать путь к папке, в которой хранятся резервные копии документов, нажмите кнопку .

3. Нажмите кнопку **Применить**.

4.9.2 Восстановление документов

Если работа с документами была завершена некорректно, то при повторном входе в приложение открывается диалоговое окно «Восстановлены файлы, с которыми вы работали». Нажмите в данном окне кнопку **Открыть**.

В новых окнах приложения откроются резервные копии документов.

Чтобы сохранить копии, выполните для каждой из них следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Сохранить как** на баннере, который отображается под панелью инструментов (рис. 49), или выполните команду [Сохранить как](#) любым другим удобным способом.

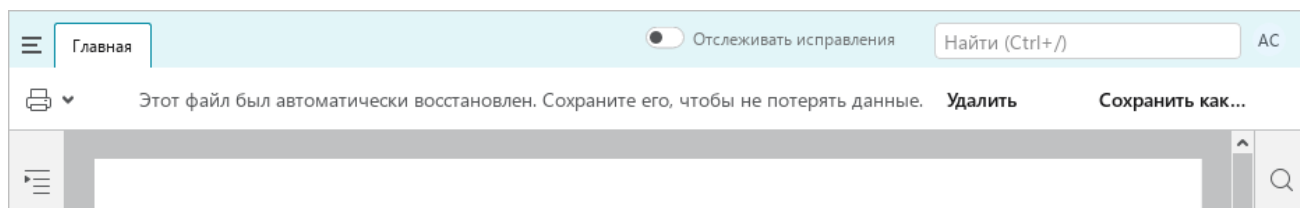


Рисунок 49 – Баннер

2. В окне **Сохранить как**:

- Если требуется сохранить копию как отдельный файл, выберите папку для сохранения, укажите тип и название файла и нажмите кнопку **Сохранить**.
- Если требуется заменить копией исходный файл, выберите этот файл и нажмите кнопку **Сохранить**.

Если требуется удалить копию, нажмите на баннере кнопку **Удалить**.

4.9.3 Панель «Восстановленные файлы»

Если какие-либо резервные копии документов не были сохранены или удалены так, как это описано выше, откройте панель **Восстановленные файлы**.

Для этого выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Автовосстановление** нажмите кнопку **Восстановленные файлы** (рис. 50).

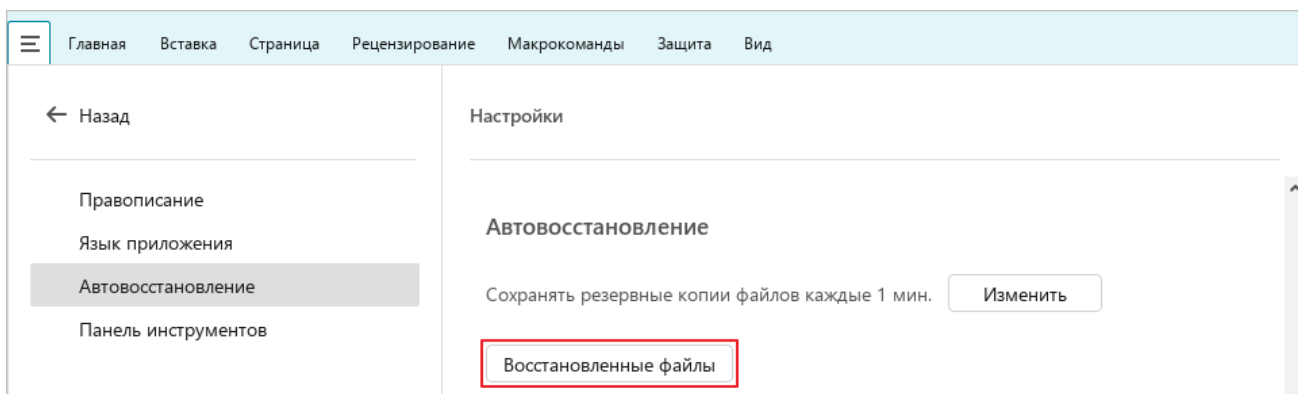


Рисунок 50 – Кнопка **Восстановленные файлы**

– На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 51).

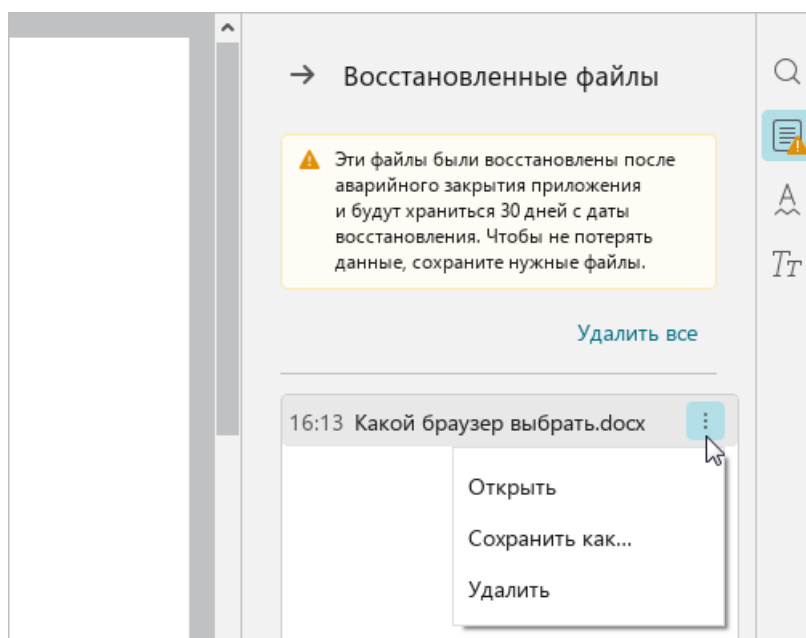


Рисунок 51 – Панель **Восстановленные файлы**

– При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Автосохранение** > **Восстановленные файлы**.

Чтобы открыть, сохранить или удалить резервную копию документа, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор мыши на название копии и нажмите кнопку .
2. В выпадающем списке выберите требуемую команду.

Открыть резервную копию документа можно также двойным щелчком мыши по ее названию в списке.

Если требуется удалить все копии документов, нажмите кнопку **Удалить все**.

4.10 Закрыть файл

После завершения работы с файлом [сохраните его](#) и закройте окно приложения одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Закрыть**.
- Нажмите кнопку **×** в заголовке окна приложения.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл > Закрыть**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+F4** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+Q** (macOS).

5 РАБОТА С ТЕКСТОМ

5.1 Ввод текста

Текст вводится при помощи клавиатуры в рабочей области [главного окна](#). Введенный текст в документе можно в любой момент отредактировать, удалить, сохранить.

По умолчанию для текста применяется [стиль Обычный](#), который имеет следующие параметры:

- Шрифт: **XO Thames**;
- Размер шрифта: **14**;
- Выравнивание: **по ширине**;
- Межстрочный интервал: **Одинарный**;
- Отступ первой строки: **0**;
- Интервал до абзаца: **0**;
- Интервал после абзаца: **0**;
- Отступ слева: **0**;
- Отступ справа: **0**.

5.1.1 Автозамена дефиса на тире

При вводе текста пользователи обычно ставят знак дефиса в тех местах, где по правилам русского языка необходимо ставить тире, так как на клавиатуре знак тире отсутствует. В связи с этим приложение автоматически заменяет знак дефиса (-) на короткое тире (–), если в документе последовательно вводятся **текст_Пробел_дефис_Пробел_текст_Пробел/Enter/Tab**.

Если требуется отменить автозамену, выполните команду [Отменить](#).

5.1.2 Автозамена кавычек

Если текст вводится на русском или французском языке, то компьютерные кавычки (""") автоматически заменяются на французские кавычки («»).

Чтобы отменить автозамену левой или правой кавычки, после ее ввода выполните команду [Отменить](#).

5.2 Специальные символы

Специальные символы – это символы, которых нет на клавиатуре. Например, математические операторы, дингбаты, знаки валют. Их можно добавить в документ с помощью [панели быстрой вставки спецсимволов](#) или окна [Специальные символы](#).

5.2.1 Панель быстрой вставки спецсимволов

Чтобы открыть панель быстрой вставки спецсимволов, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 52).

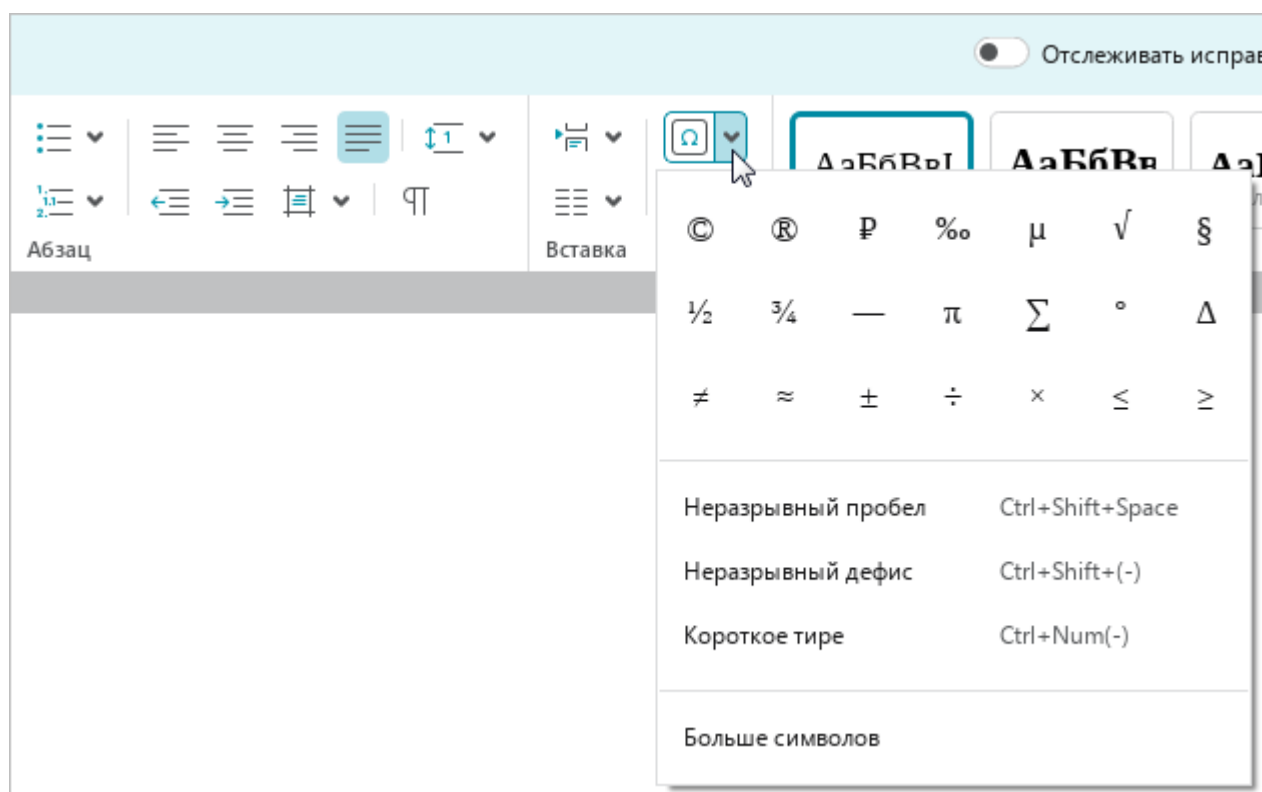


Рисунок 52 – Панель быстрой вставки спецсимволов

- Во вкладке **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Специальные символы** (рис. 53).

Чтобы вставить спецсимвол, выполните одно из следующих действий:

- Выберите символ из набора предустановленных символов. По мере работы в приложении предустановленные символы меняются на символы, которые вы выбираете с помощью окна [Специальные символы](#). При наведении курсора мыши на любой символ отображается название выбранного для него шрифта.



При вставке к символу применяется шрифт текста документа. Но если шрифт текста не поддерживает этот символ, то применяется шрифт, выбранный пользователем.

- Выберите пункт **Неразрывный пробел**, **Неразрывный дефис** или **Короткое тире**, если требуется вставить соответствующий символ.

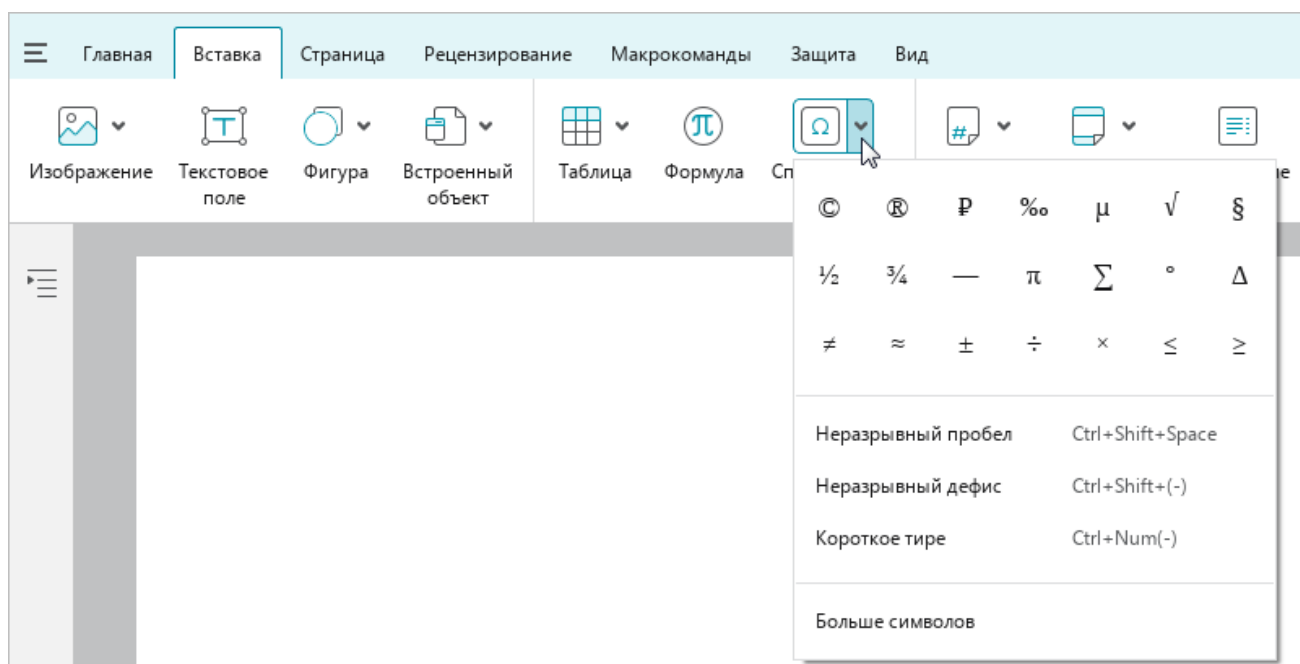


Рисунок 53 – Панель быстрой вставки спецсимволов

5.2.2 Окно «Специальные символы»

Чтобы открыть окно **Специальные символы**, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку .
- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки . На панели быстрой вставки спецсимволов выберите пункт **Больше символов** (рис. 52).
- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Специальные символы**.
- Во вкладке **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Специальные символы**. На панели быстрой вставки спецсимволов выберите пункт **Больше символов** (рис. 53).

- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка > Специальные символы**.

Окно **Специальные символы** (рис. 54) содержит следующие инструменты:

- Выпадающий список для выбора шрифта спецсимвола.
- Выпадающий список для выбора группы и категории символа. Если шрифт не поддерживает символы группы или категории, то она не отображается в списке.
- Символы. По умолчанию выделяется первый символ выбранной категории. Категории отделяются друг от друга чертой.
- Название выделенного символа на английском языке.
- Код выделенного символа в системе Юникод.
- Начертание выделенного символа.
- Шрифт выделенного символа.
- Варианты других начертаний выделенного символа.

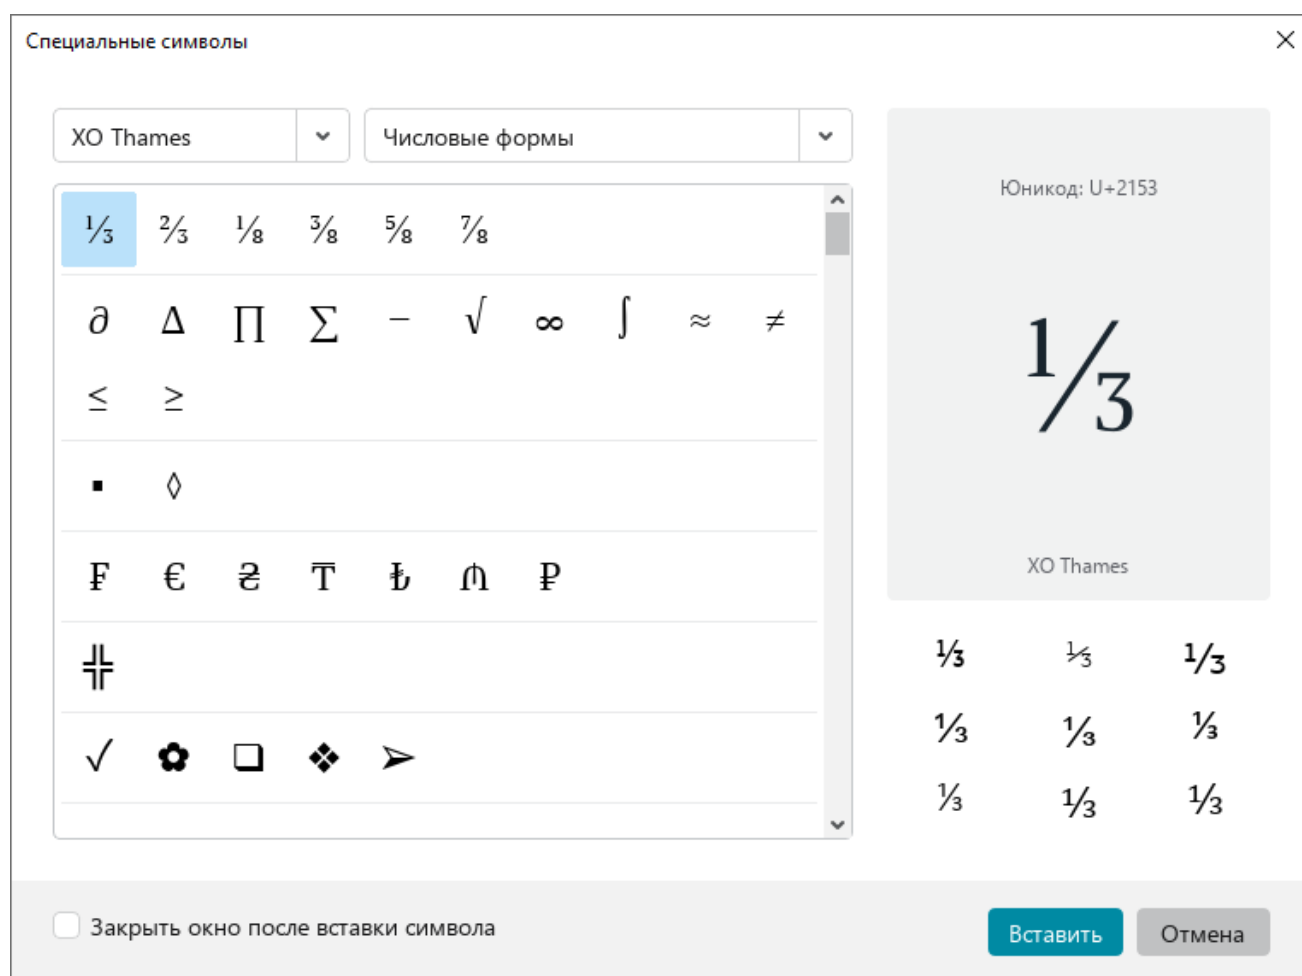


Рисунок 54 – Окно **Специальные символы**

Чтобы вставить символ из окна **Специальные символы**, выполните следующие действия:

1. Выберите шрифт спецсимвола. Выбор осуществляется аналогично [выбору шрифта](#) в главном окне приложения.
2. Выберите категорию символа. Выбор осуществляется аналогично выбору шрифта спецсимвола.
3. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить символ.
4. Вставьте символ одним из следующих способов:
 - Выделите символ двойным щелчком мыши.
 - Выделите символ одним щелчком мыши и нажмите кнопку **Вставить**.
 - Выделите символ одним щелчком мыши и нажмите клавишу **Enter** или **Пробел** на клавиатуре.

Если требуется, чтобы окно закрывалось автоматически, поставьте флажок **Закрывать окно после вставки символа**. Чтобы закрыть окно **Специальные символы** вручную, нажмите кнопку **Отмена** или кнопку **X** в заголовке окна.

5.3 Текущая дата или время

В любое место документа, за исключением колонтитулов, можно вставить текущую дату или время.



Вставляемые данные являются статичными, то есть не обновляются при изменении фактических даты и времени. Чтобы вставить в документ обновляемую дату или время, используйте [поля](#).

Чтобы вставить в документ текущую дату, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место, куда необходимо вставить текущую дату.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Дата**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Дата**.

Чтобы вставить в документ текущее время, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место, куда необходимо вставить текущее время.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Время**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Время**.

5.4 Проверка правописания

Приложение «МойТекст» может проверять тексты на русском и английском языках на наличие орфографических и грамматических ошибок.

Слова, содержащие орфографические ошибки или отсутствующие в словаре, подчеркиваются красной волнистой линией. Предложения с грамматическими ошибками подчеркиваются синей волнистой линией.

По умолчанию проверка орфографии включена, а проверка грамматики выключена.

Для включения или отключения проверки орфографии или грамматики выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Правописание** снимите или поставьте флажок **Проверка орфографии** или **Проверка грамматики** (рис. 55).

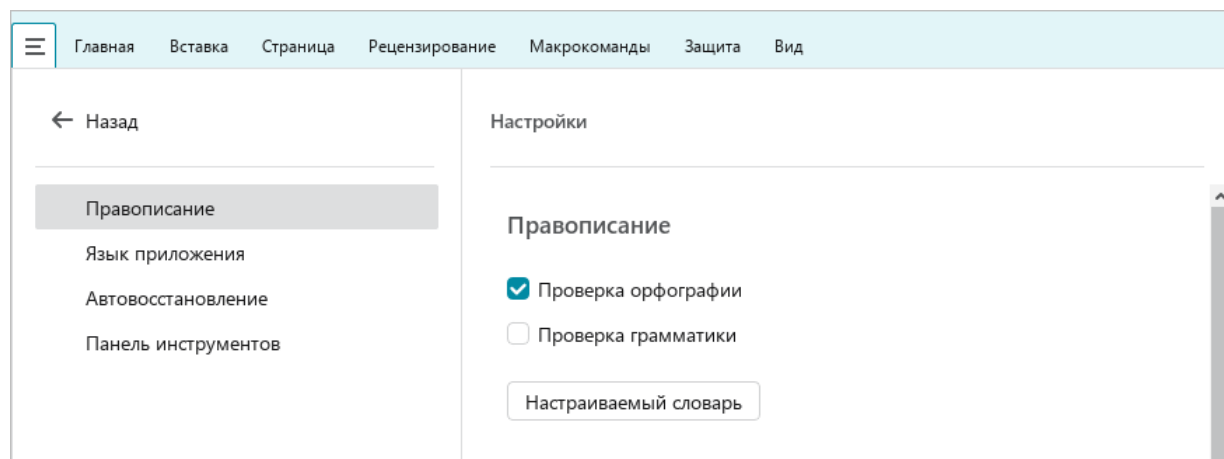


Рисунок 55 – Панель **Настройки**

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Правописание**. Снимите или поставьте флажок **Проверка орфографии** или **Проверка грамматики** (рис. 56).

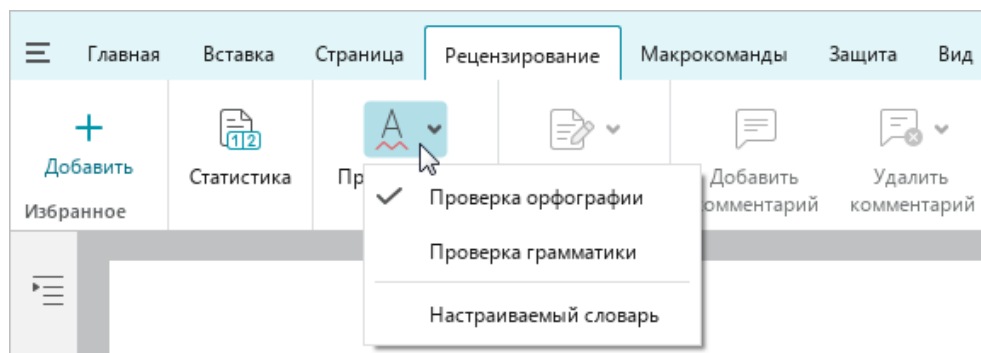


Рисунок 56 – Кнопка **Правописание**

- При работе в macOS в [главном меню](#) **Инструменты** > **Правописание** снимите или поставьте флажок **Проверка орфографии** или **Проверка грамматики**.

Включение и отключение проверки орфографии и грамматики применяется только к текущему документу и не влияет на другие открытые документы.

5.4.1 Исправить орфографические ошибки

Если в слове найдена орфографическая ошибка, то вы можете:

- Исправить ошибку – выбрать вариант правильного написания слова.
- Пропустить ошибку – добавить слово в список игнорируемых и отменить подчеркивание красной линией. Пропуск ошибок действует в рамках одной сессии работы с документом. При повторном открытии документа проверка орфографии запускается снова.
- Добавить слово в [настраиваемый словарь](#).

Для работы с орфографическими ошибками предназначена панель **Проверка правописания** (рис. 57).

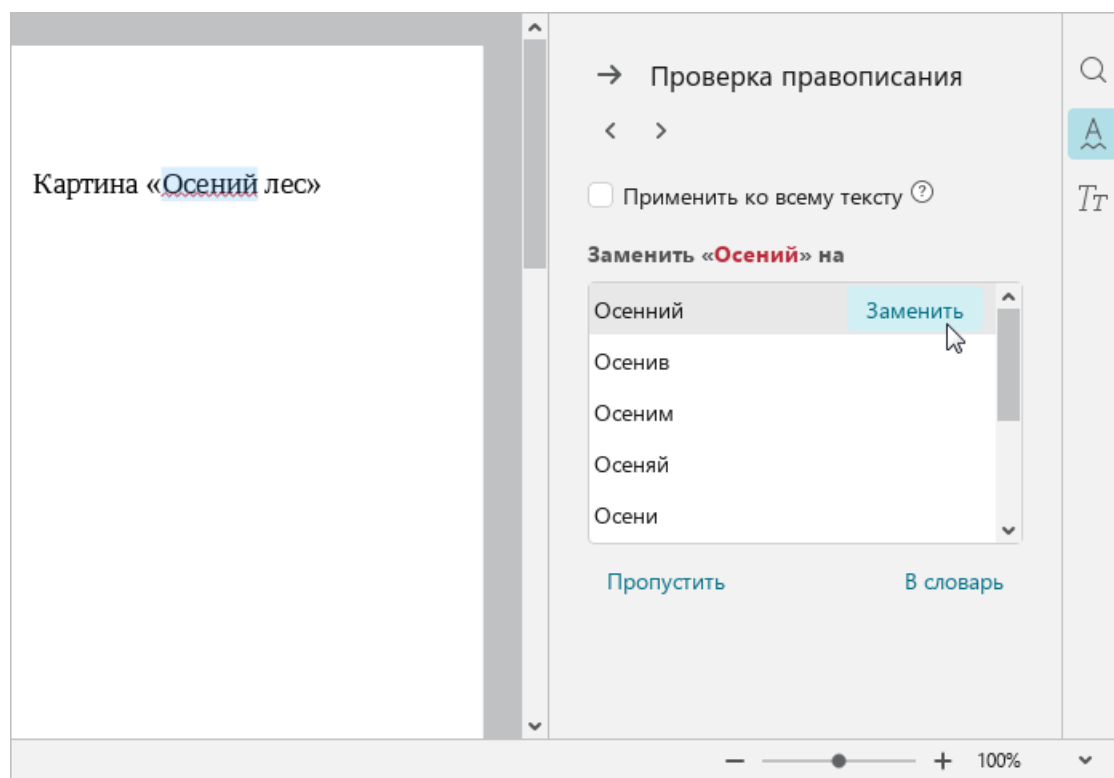


Рисунок 57 – Панель **Проверка правописания**

Панель отображается и скрывается при [включении и выключении](#) проверки орфографии.

Чтобы скрыть панель, когда проверка орфографии включена, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .
- Нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

Чтобы отобразить панель повторно, нажмите кнопку  на правой [боковой панели](#) или клавишу **F7** на клавиатуре.

Когда панель открывается, в тексте автоматически выделяется первая ошибка от текущего положения курсора.

Орфографическую ошибку можно исправить или пропустить:

- только в этом слове;
- в этом слове во всем документе.

Чтобы исправить ошибку только в этом слове, выполните одно из следующих действий:

- На панели **Проверка правописания**, в списке **Заменить «...» на** наведите курсор мыши на правильный вариант написания слова и нажмите кнопку **Заменить**.
- В тексте щелкните правой кнопкой мыши по выделенному слову и выберите правильный вариант написания слова в контекстном меню.

Чтобы пропустить ошибку только в этом слове, на панели **Проверка правописания** нажмите **Пропустить**.

Чтобы исправить ошибку во всем документе:

1. На панели **Проверка правописания** поставьте флажок **Применить ко всему тексту**.
2. На панели **Проверка правописания**, в списке **Заменить «...» на** наведите курсор мыши на правильный вариант написания слова и нажмите кнопку **Заменить все**.

Чтобы пропустить ошибку во всем документе, выполните одно из следующих действий:

- На панели **Проверка правописания** поставьте флажок **Применить ко всему тексту** и нажмите **Пропустить все**.
- В тексте щелкните правой кнопкой мыши по выделенному слову и выполните команду контекстного меню **Пропустить все**.

После выполнения команды в тексте автоматически выделяется следующая ошибка. Для перемещения между ошибками вручную используйте клавиши **<** и **>**.

Проверка на ошибки выполняется сначала в основном тексте документа, а затем – в колонтитулах.

Если требуется запустить повторную проверку слова, которое было пропущено во всем тексте, выполните следующие действия:

1. Поместите курсор мыши на слово или выделите слово целиком.
2. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню

Проверить правописание.

В таблице 2 представлены сочетания клавиш, которые можно использовать для работы с панелью **Проверка правописания**.

Таблица 2 – Сочетания клавиш

Сочетание клавиш	Описание
F7	Открыть панель
Tab	Перейти к следующему элементу панели
Shift+Tab	Перейти к предыдущему элементу панели
Пробел	Поставить или снять флажок Применить ко всему тексту ; Нажать кнопку Пропустить/Пропустить все или В словарь
↓ и ↑	Перейти к следующему или предыдущему варианту написания слова
Esc	Заккрыть панель

5.4.2 Добавить слово в словарь

Чтобы избежать подчеркивания отдельных слов в тексте (например, имен собственных, аббревиатур, специальных терминов и т.д.), можно внести их в настраиваемый словарь.

В словарь можно добавлять только отдельные слова. Добавление словосочетаний не допускается.

При добавлении слова в словарь учитывается регистр. Если слово пишется как со строчной, так и с заглавной буквы, рекомендуется добавить в словарь оба варианта написания данного слова.

Чтобы быстро добавить слово в словарь, выполните следующие действия:

1. Выделите слово в тексте или установите на нем курсор.
2. На панели [Проверка правописания](#) нажмите **В словарь** (рис. 57) или щелкните по слову правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Добавить в словарь**.

Чтобы добавить новое слово непосредственно через сам словарь, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Настраиваемый словарь** одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настройки**. На панели **Настройки**, в блоке **Правописание** нажмите кнопку **Настраиваемый словарь** (рис. 55).
 - Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Правописание** и выполните команду **Настраиваемый словарь** (рис. 56).
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Настраиваемый словарь**.
2. В окне **Настраиваемый словарь** (рис. 58) введите слово, которое необходимо добавить в словарь.
3. Нажмите кнопку  или клавишу **Enter** на клавиатуре.
4. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы завершить редактирование словаря и закрыть окно.

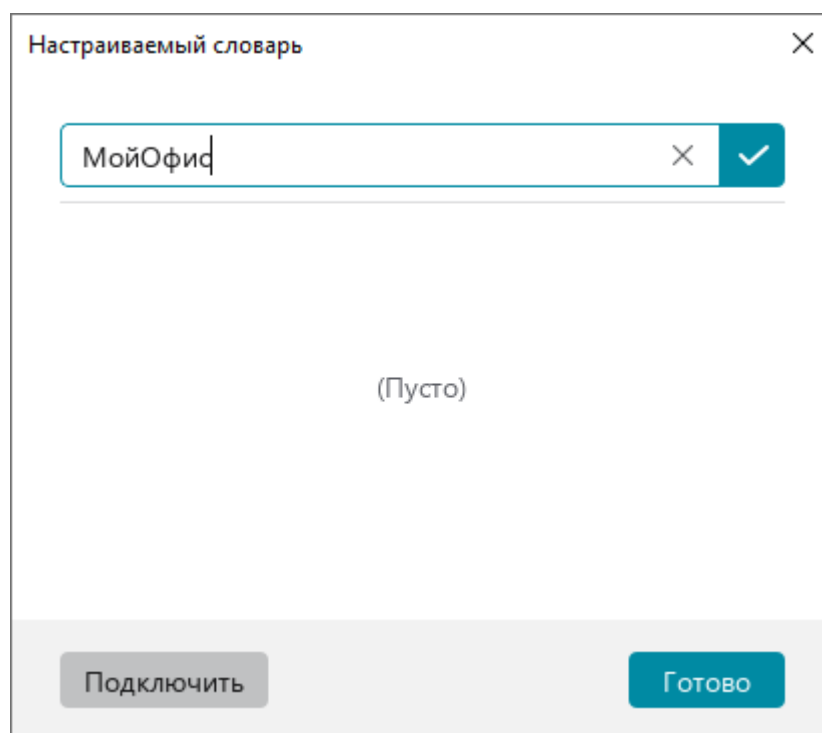


Рисунок 58 – Окно **Настраиваемый словарь**

5.4.3 Подключить сторонние словари

Чтобы расширить запас слов, доступный в текстовом редакторе, можно подключить сторонние словари в формате DIC. Для этого:

1. Откройте окно **Настраиваемый словарь** одним из способов, описанных выше.
2. В окне **Настраиваемый словарь** (рис. 58) нажмите кнопку **Подключить**.
3. В открывшемся окне файлового менеджера выберите файл с расширением .dic и нажмите кнопку **Открыть**.

По завершении содержимое файла отобразится в настраиваемом словаре.

5.4.4 Удалить слово из словаря

Ранее добавленное слово можно удалить из настраиваемого словаря одним из следующих способов:

- В тексте щелкните по данному слову правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Удалить из словаря**.
- Откройте окно **Настраиваемый словарь** одним из способов, описанных выше. Наведите курсор мыши на слово, которое необходимо удалить из словаря, и нажмите кнопку  (рис. 59).

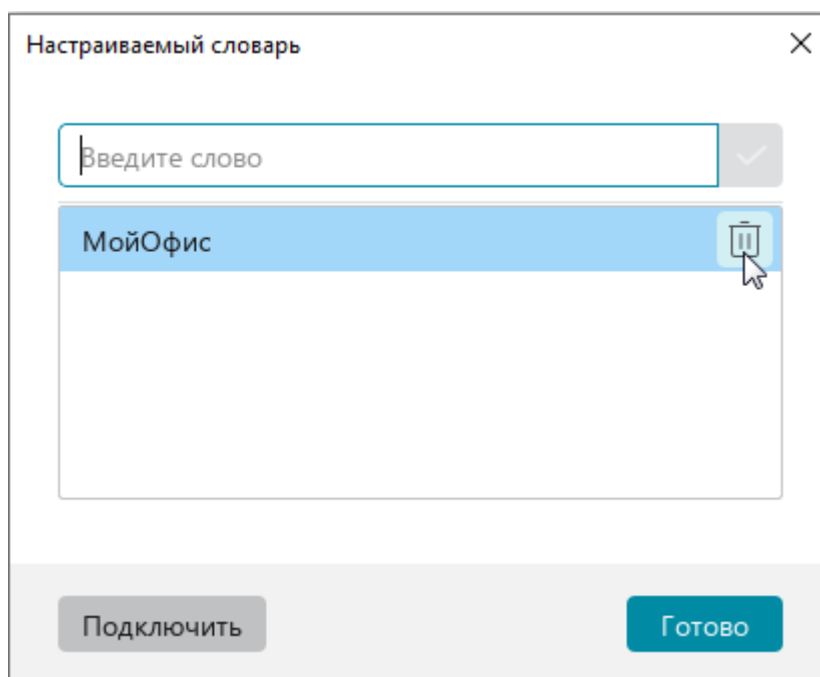


Рисунок 59 – Удаление слова из словаря

5.5 Поиск и замена данных

При поиске и замене данных следует учитывать следующие особенности:

- Если документ открыт в режиме просмотра, то в нем доступен только поиск данных (без замены).

- Поиск и замена данных не выполняются в [оглавлении](#), [формулах](#), [полях](#) и [сносках](#).
- Поиск по выделенному фрагменту недоступен, если в документе выделены указанные элементы или часть [таблицы](#).

Поиск данных в документе можно выполнить следующими способами:

- Указать данные для поиска в строке поиска. Откроется панель **Поиск и замена** с найденными совпадениями.
- Открыть панель **Поиск и замена** вручную и указать данные для поиска.

Если поиск требуется выполнить не во всем документе, а в определенном фрагменте текста, предварительно выделите этот фрагмент.

Чтобы указать данные для поиска в строке поиска, выполните следующие действия:

1. На [панели инструментов](#) введите данные для поиска в строку **Найти** (рис. 60).
2. На отобразившейся [панели быстрых действий](#) нажмите **Поиск в документе**.

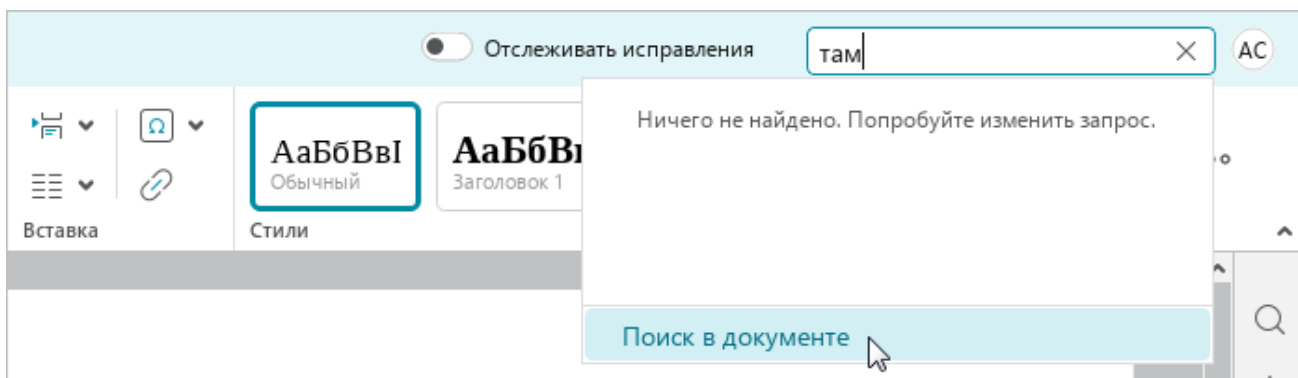


Рисунок 60 – Панель быстрых действий

Чтобы открыть панель **Поиск и замена** вручную и указать данные для поиска, выполните следующие действия:

1. Откройте панель **Поиск и замена** одним из следующих способов:
 - На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 61).
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка > Поиск**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+F** или **Ctrl+H** (Windows, Linux), или **⌘Cmd+F** (macOS).
2. В поле **Найти** введите данные для поиска.
3. Нажмите кнопку  или клавишу **Enter** на клавиатуре.

Совпадения подсвелятся в тексте документа и отобразятся в виде списка на панели **Поиск и замена**.

Перемещаться по совпадениям в списке можно следующими способами:

- Щелчками левой кнопки мыши.
- С помощью кнопок  и , расположенных над списком.
- С помощью клавиш клавиатуры  и . Для этого следует предварительно выделить любое совпадение щелчком мыши.

Выбранное совпадение выделяется контрастным желтым цветом в строке списка и в тексте документа (рис. 61). Общее количество совпадений и порядковый номер выбранного совпадения показывает счетчик совпадений, расположенный над списком.

Чтобы заменить совпадения, найденные в документе, выполните следующие действия:

1. В строку **Заменить на** введите данные для замены или оставьте поле пустым, если требуется удалить найденное совпадение.
2. Замените совпадения одним из следующих способов:
 - Нажмите **Заменить**, чтобы заменить выделенное совпадение.
 - Нажмите **Заменить все**, чтобы заменить одновременно все найденные совпадения. В окне с сообщением «Заменить все совпадения?» нажмите кнопку **Заменить**.

В процессе работы с совпадениями можно менять параметры поиска и замены. Список совпадений при этом обновляется автоматически.

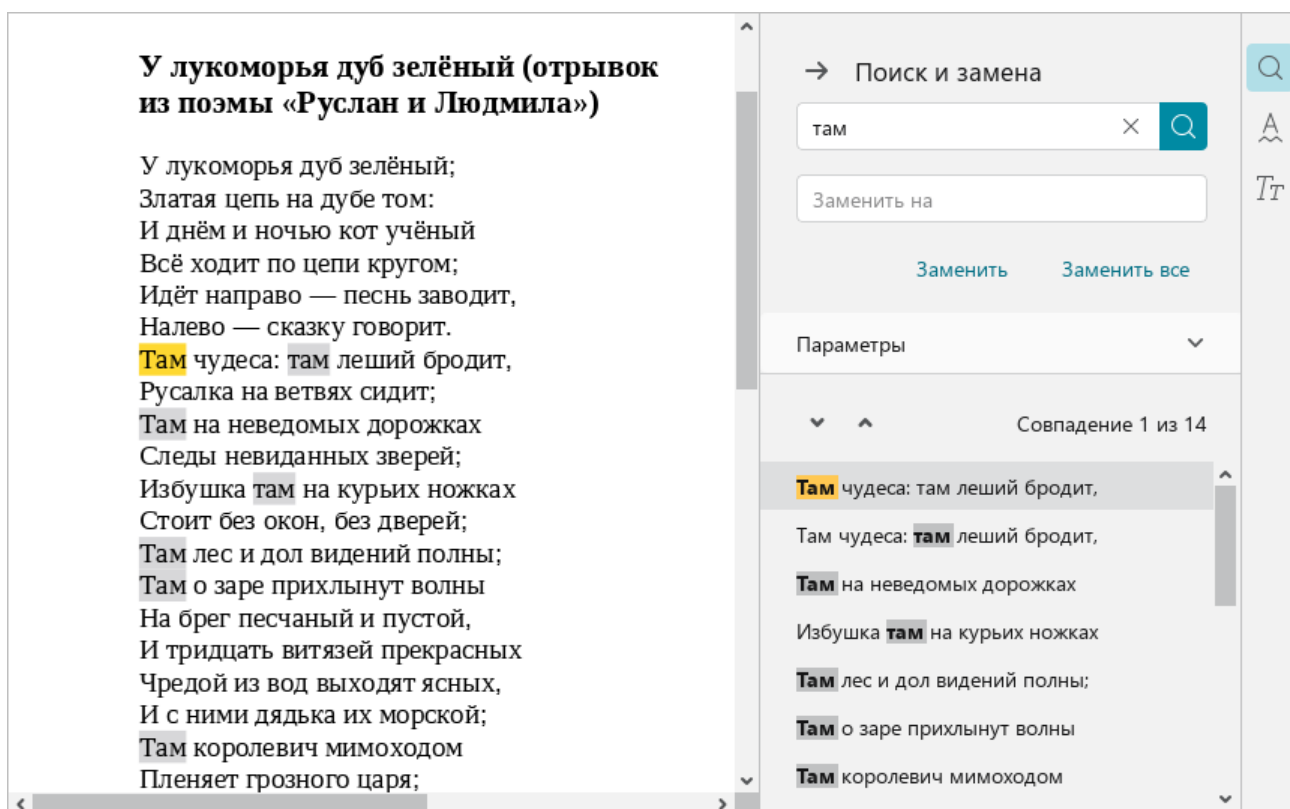


Рисунок 61 – Найденные совпадения

Чтобы указать параметры поиска и замены данных:

1. Если поиск требуется выполнить в каком-либо фрагменте текста, выделите этот фрагмент.
2. Разверните **Параметры** нажатием на кнопку .
3. Укажите **Область поиска** данных (рис. 62):
 - **Весь документ** – выполнить поиск во всем документе, включая [КОЛОНТИТУЛЫ](#).
 - **Без колонтитулов** – выполнить поиск во всем документе, за исключением колонтитулов.
 - **Выделенный фрагмент** – выполнить поиск в выделенном фрагменте текста.
4. Отметьте флажками требуемые **Фильтры**:
 - **Только слова целиком** – найти только целые слова, а не текст, который является частью другого слова.
 - **Учитывать регистр при поиске** – выполнить поиск с учетом заглавных и строчных букв в искомом тексте.
 - **Учитывать регистр при замене** – выполнить замену с учетом заглавных и строчных букв в найденном тексте. Пример: в тексте документа необходимо заменить слово *договор* на слово *контракт*. При этом слово *договор* может быть написано как со строчной, так и с заглавной буквы (например, в начале предложения). Поставьте флажок **Учитывать регистр при замене**, чтобы слово *договор* со строчной буквы заменилось на слово *контракт* со строчной буквы, а слово *Договор* с заглавной буквы заменилось на слово *Контракт* с заглавной буквы.



Регистр учитывается только для первого символа в найденном слове.

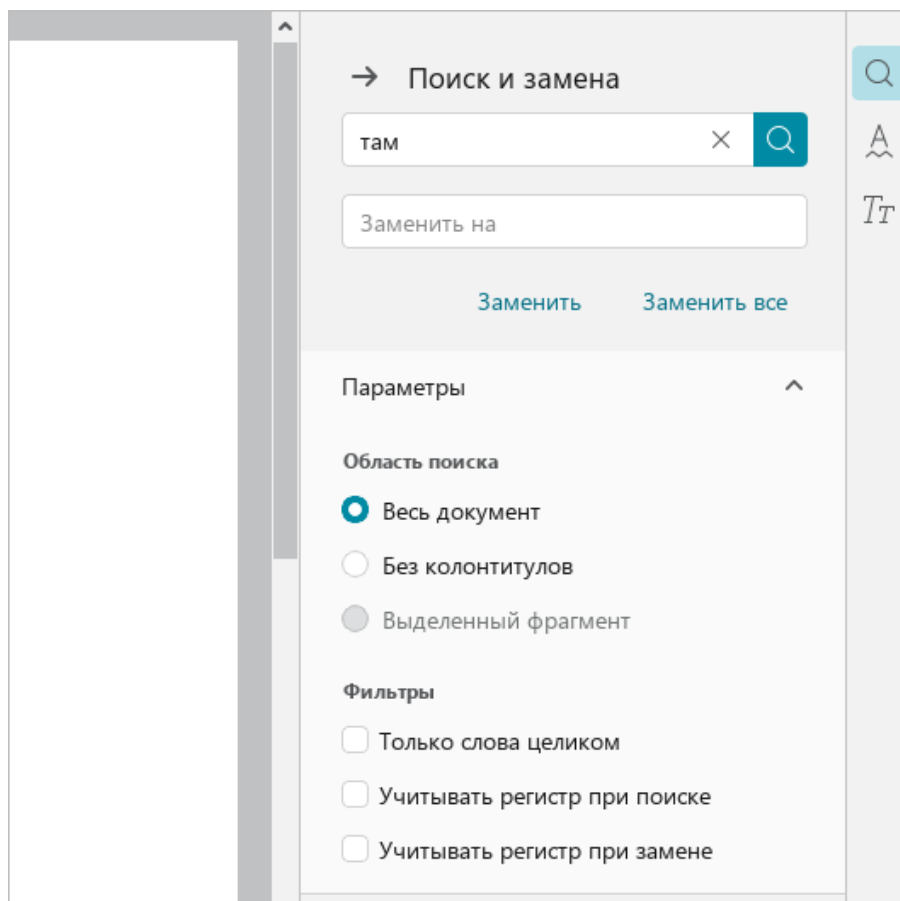


Рисунок 62 – Параметры поиска

5. Сверните **Параметры** нажатием на кнопку ^.

Чтобы закрыть панель **Поиск и замена**, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .
- Нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

В таблице 3 представлены сочетания клавиш, которые можно использовать для быстрого перемещения между элементами панели поиска и замены.

Таблица 3 – Сочетания клавиш

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+F или Ctrl+H	⌘Cmd+F	Открыть панель поиска и замены
Enter		Выполнить поиск по указанному значению
Tab		Перейти к следующему элементу панели

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Shift+Tab		Перейти к предыдущему элементу панели
Пробел		Раскрыть или свернуть Параметры
Пробел		Выбрать область поиска или фильтр
Пробел		Нажать кнопку
↓ и ↑		Перейти к следующему/предыдущему совпадению
Home	Fn+←	Перейти к первому совпадению в списке
End	Fn+→	Перейти к последнему совпадению в списке
Esc		Закрыть панель поиска и замены

5.6 Перемещение текста

Текст можно быстро переместить в другое место документа с помощью мыши.

При перемещении текста действуют следующие правила:

- Текст можно перемещать только в пределах одного документа.
- Текст можно переместить на пустую строку, если в ней установлен [непечатаемый символ](#) конца абзаца.
- Текст невозможно переместить в [сноску](#).
- Текст невозможно переместить в [колоннитул](#), [фигуру](#) или [плавающую таблицу](#), так как для перехода в них требуется выполнить двойной щелчок мыши. Аналогично невозможно перенести текст из колоннитула в основной документ.

Чтобы вырезать и переместить текст:

1. Выделите текст.
2. Перетащите его в требуемое место документа, удерживая левую кнопку мыши.

Чтобы скопировать и переместить текст:

1. Выделите текст.
2. Нажмите клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS).
3. Перетащите текст в требуемое место документа, удерживая левую кнопку мыши.

Если вы пролистываете документ с помощью колесика мыши, то для копирования и перемещения текста:

1. Выделите текст.
2. Наведите на него курсор и зажмите левую кнопку мыши.

3. Прокрутите документ до нужного места и переместите в него курсор.
4. Нажмите клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS) и отпустите левую кнопку мыши.



При копировании и перемещении текст не добавляется в [буфер обмена](#).

5.7 Удаление текста

Текст можно удалить с помощью панели инструментов или клавиш клавиатуры.

Чтобы удалить любую часть текста с помощью панели инструментов:

1. Выделите текст для удаления. Если из документа нужно удалить весь текст, и этот документ не содержит ничего, кроме текста, выполните команду [Выделить все](#).
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .

Чтобы удалить один или несколько символов с помощью клавиш клавиатуры:

- Если курсор стоит после символов, последовательно нажимайте **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (macOS).
- Если курсор стоит перед символами, последовательно нажимайте **Delete** (Windows, Linux) или **Fn+Delete** (macOS).

Чтобы удалить часть слова или слово с помощью клавиш клавиатуры:

- Если курсор стоит после части слова или слова, нажмите **Ctrl+Backspace** (Windows, Linux), **⌘Cmd+Delete** или **⌥Option+Delete** (macOS).
- Если курсор стоит до части слова или слова, нажмите **Ctrl+Delete** (Windows, Linux), **⌘Cmd+Fn+Delete** или **⌥Option+Fn+Delete** (macOS).

Чтобы удалить фрагмент текста с помощью клавиш клавиатуры, выделите его и нажмите **Delete** или **Backspace** (Windows, Linux), **Delete** или **Fn+Delete** (macOS).

6 ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

6.1 Стили текста и нумерация заголовков

В приложении «МойТекст» содержится набор предустановленных стилей форматирования текста.

Каждый из этих стилей:

- Содержит predetermined параметры форматирования текста: шрифт, его начертание и размер, отступы, интервалы, выравнивание.
- Предназначен для оформления однотипных элементов документа. Например, заголовков, сносок или обычного текста.

Стили позволяют быстро придавать одинаковое оформление однотипным элементам текста вместо того, чтобы каждый раз выполнять настройку форматирования вручную.

6.1.1 Открыть панель «Стили»

Для работы со стилями предназначены:

- группа инструментов **Стили** во вкладке **Главная** (рис. 63).

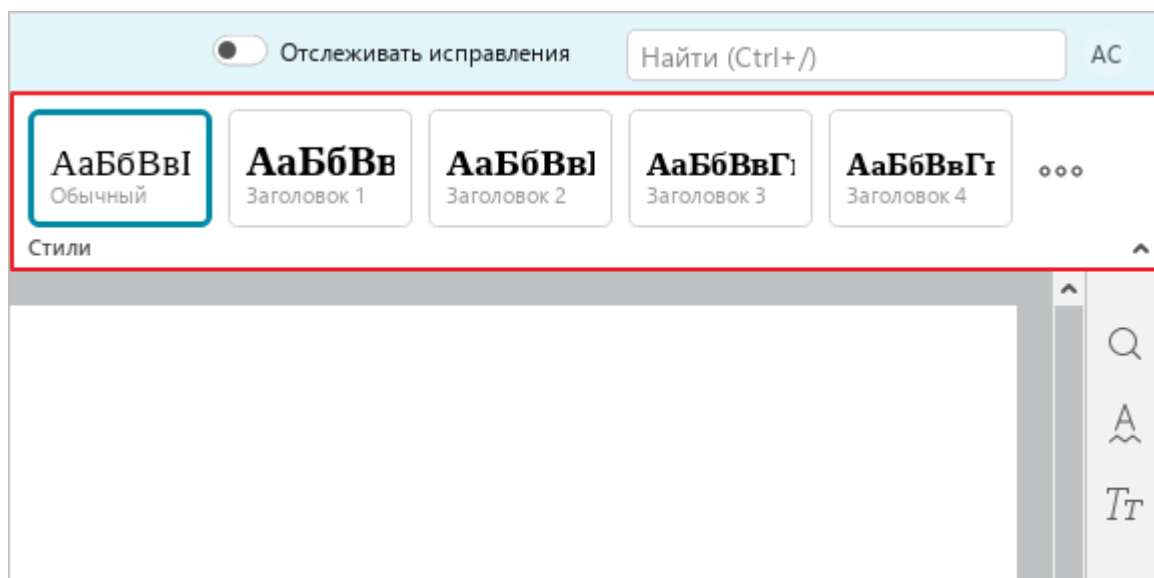


Рисунок 63 – Группа инструментов **Стили**

- панель **Стили** (рис. 66).

Чтобы открыть панель **Стили**, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выберите команду **Стили текста и нумерация заголовков** (рис. 64).

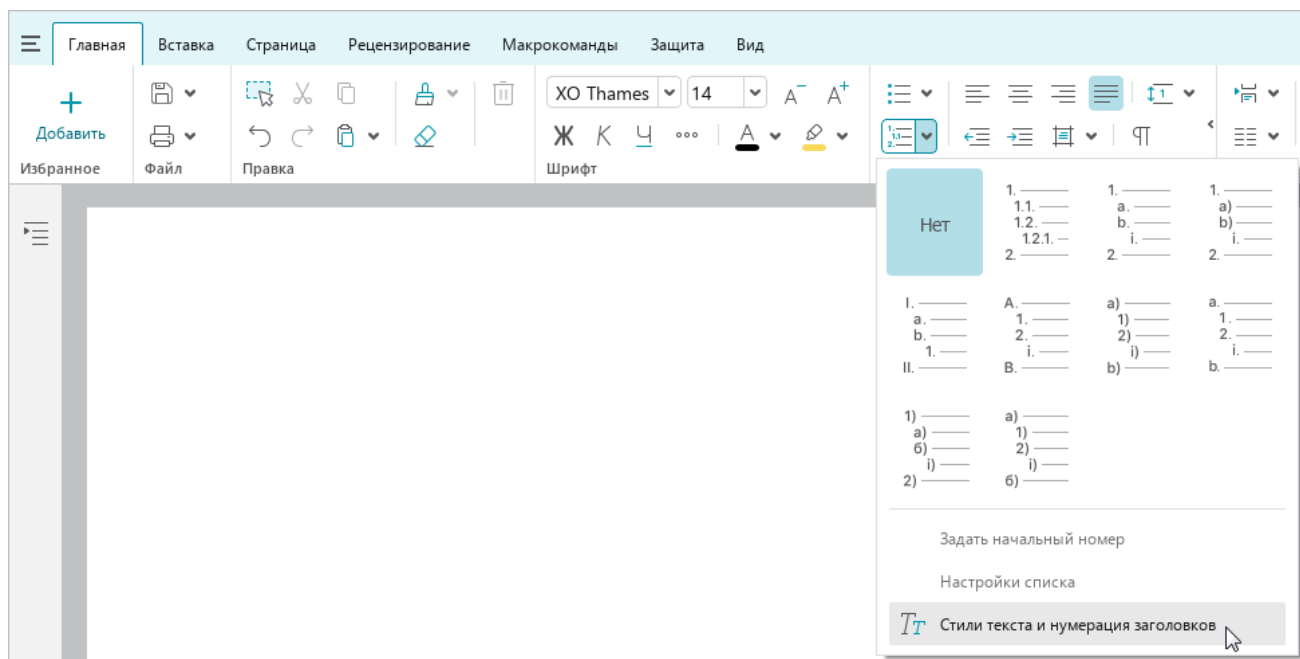


Рисунок 64 – Команда **Стили текста и нумерация заголовков**

- Во вкладке **Главная**, в группе **Стили** нажмите кнопку **...** и выберите команду **Стили текста и нумерация заголовков** (рис. 65).

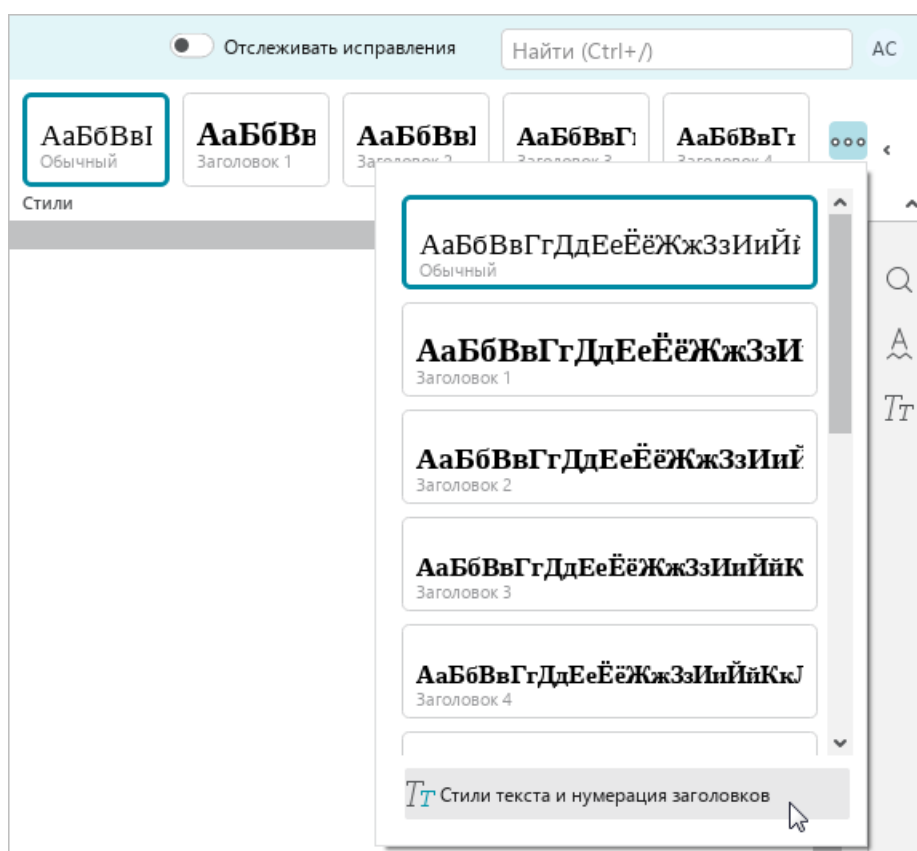


Рисунок 65 – Команда **Стили текста и нумерация заголовков**

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку **T_T** (рис. 66).
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+Shift+S** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Option+⇧Shift+S** (macOS).

Чтобы закрыть панель **Стили**, нажмите кнопку **→** в ее верхней части или повторно нажмите кнопку **T_T** на правой [боковой панели](#).

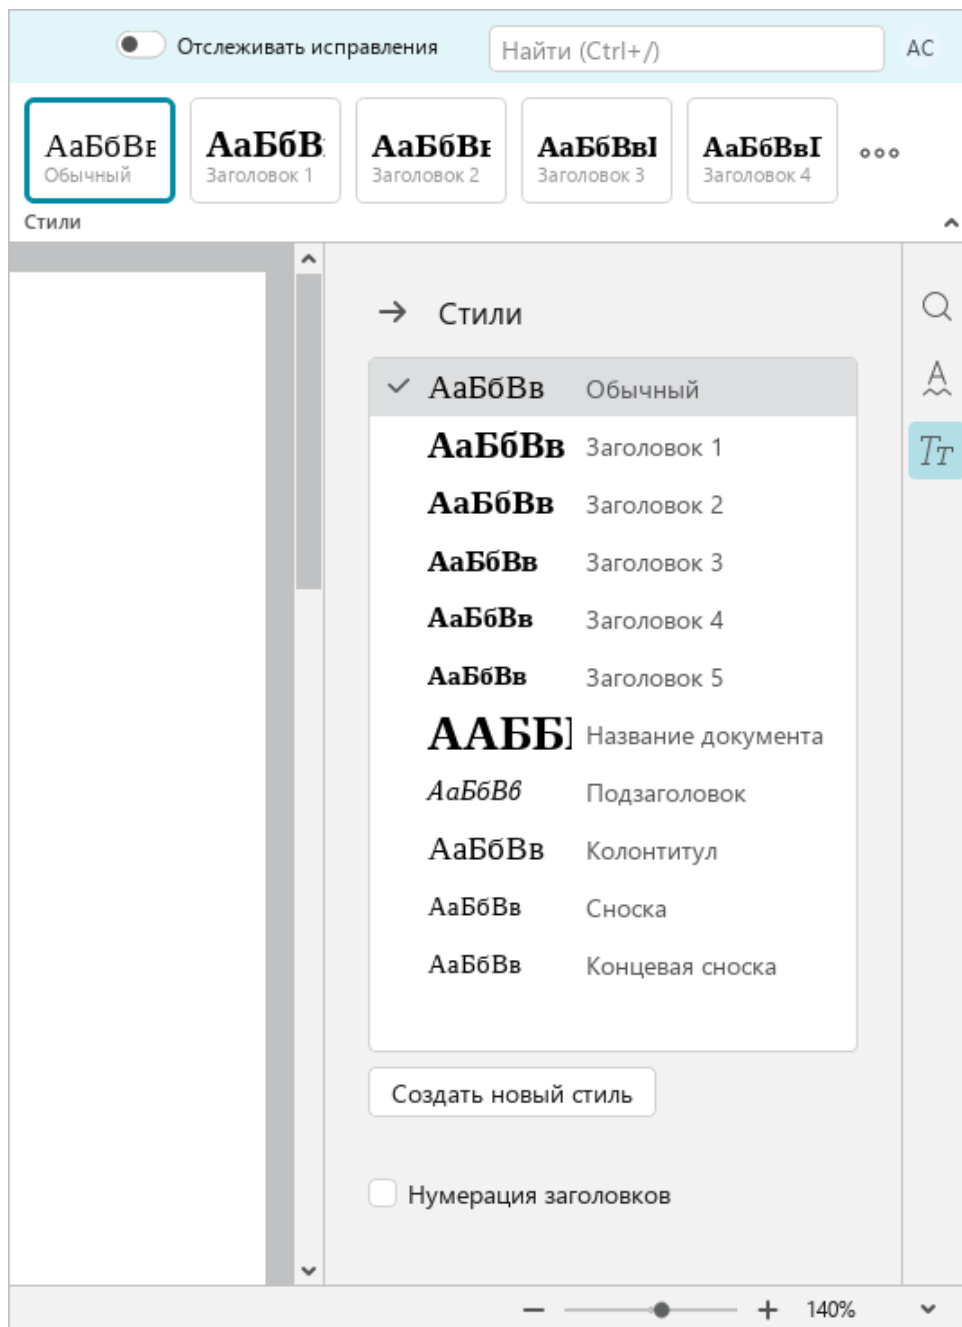


Рисунок 66 – Панель **Стили**

6.1.2 Применить стиль

По умолчанию в документе применяются следующие стили:

- **Обычный** – к основному тексту документа;
- **Колонтитул** – к тексту [КОЛОНТИТУЛОВ](#);
- **Сноска и Концевая сноска** – к тексту соответствующих [сносок](#).

Для организации правильной структуры документа необходимо вручную применять стили **Заголовок 1-5**, **Подзаголовок** и **Название документа** к соответствующим элементам текста.



Стиль заголовка автоматически применяется и к тексту, и к [номеру](#) заголовка.

Чтобы применить стиль:

1. Выделите один или несколько абзацев, к которым требуется применить стиль, или выделите часть такого абзаца, или установите в него курсор.
2. Выберите стиль одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Стили** выберите стиль из отображаемых стилей или нажмите кнопку  и выберите стиль из списка (рис. 65).
 - Откройте панель [Стили](#) и выберите стиль из списка (рис. 66).
 - Откройте [панель быстрых действий](#) и выберите стиль из списка.

Стиль, который применен к выбранному абзацу:

- обрамляется рамкой во вкладке **Главная**, в группе **Стили** (рис. 65);
- отмечается флажком на панели **Стили** (рис. 66) и на [панели быстрых действий](#).

6.1.3 Создать стиль

Вы можете создать собственные стили форматирования.

Стили следует создавать на основе соответствующих предустановленных стилей. Например, стиль заголовка первого уровня нужно создавать на основе предустановленного стиля **Заголовок 1**, а стиль обычного текста – на основе стиля **Обычный**.

Чтобы создать стиль:

1. [Откройте](#) панель **Стили** (рис. 67).
2. Выделите абзац, для которого нужно создать стиль.
3. Примените к абзацу соответствующий предустановленный стиль. Например, чтобы создать стиль заголовка второго уровня, примените к абзацу стиль **Заголовок 2**.

4. Нажмите кнопку **Создать новый стиль**. В списке стилей отобразится новый стиль с названием по умолчанию. Например, **Стиль 1** (рис. 68). Созданный стиль автоматически применится к выбранному абзацу.

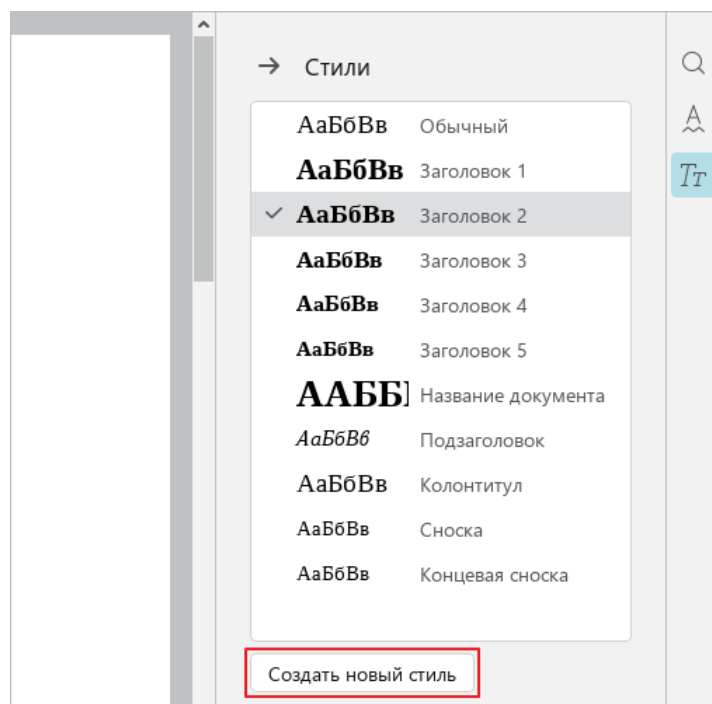


Рисунок 67 – Кнопка **Создать новый стиль**

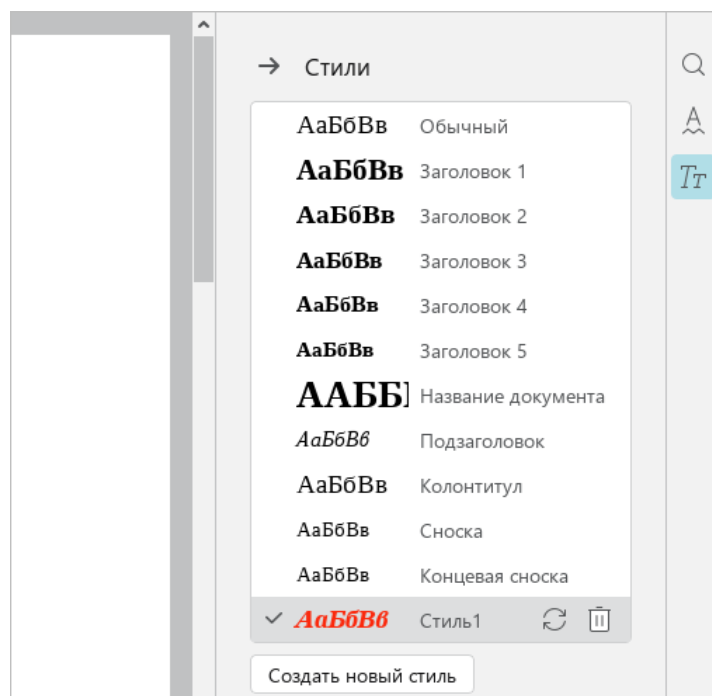


Рисунок 68 – Стиль, созданный вручную

5. Примените к абзацу параметры [форматирования](#), которые следует добавить в новый стиль. Например, измените [отступы](#), [интервалы](#), [цвет шрифта](#).

6. При необходимости выберите формат номера или маркера:

- Если требуется выбрать формат номера, во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выберите требуемый формат.
- Если требуется выбрать формат маркера, нажмите на стрелку справа от кнопки  и выберите требуемый формат.

7. Наведите курсор мыши на созданный стиль и нажмите кнопку  (рис. 68).

6.1.4 Редактировать стиль

Параметры форматирования любого стиля можно изменить вручную.

При этом важно помнить, что при изменении параметров предустановленного стиля меняются соответствующие параметры основанных на нем стилей. Параметры меняются только в том случае, если они совпадали до обновления стиля. Например: у стиля **Заголовок 1** и основанного на нем **Стиля 1** текст не подчеркнут. Если добавить свойство подчеркивания текста в стиль **Заголовок 1**, то текст станет подчеркнутым и у **Стиля 1**.

Чтобы редактировать параметры стиля:

1. Выделите один или несколько абзацев, к которым применен этот стиль.
2. Внесите необходимые изменения в форматирование.
3. Перейдите к списку стилей одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Стили** нажмите кнопку .
 - [Откройте](#) панель **Стили**.
4. Наведите курсор мыши на стиль и нажмите кнопку .

Изменения, внесенные в стиль, будут автоматически применены ко всем абзацам, к которым применен данный стиль.

6.1.5 Нумерация заголовков

К заголовкам в документе можно применить автоматическую порядковую сквозную многоуровневую нумерацию. В данной версии приложения доступны два шаблона нумерации заголовков: арабские цифры с точкой и арабские цифры без точки после номера.

Преимущества автоматической нумерации заголовков:

- при изменении уровней, добавлении и удалении заголовков их номера автоматически пересчитываются;
- нумерация может быть включена или отключена для заголовков всех уровней или для заголовков выбранных уровней;

- нумерация заголовков независима от нумерации [СПИСКОВ](#);
- нумерация наследует форматирование заголовков.

Поддерживается взаимная совместимость документов, созданных в приложениях «МойТекст» и Word и содержащих нумерованные заголовки. Если документ создан в стороннем редакторе, количество отображаемых предустановленных стилей заголовков увеличивается с 5 до 9.

6.1.5.1 Включить или отключить нумерацию заголовков

По умолчанию нумерация заголовков в документе отключена.

Чтобы включить нумерацию всех заголовков:

1. [Откройте](#) панель **Стили** (рис. 69).
2. Поставьте флажок **Нумерация заголовков**.
3. Выберите требуемый шаблон нумерации: **Цифра с точкой** или **Цифра без точки**.

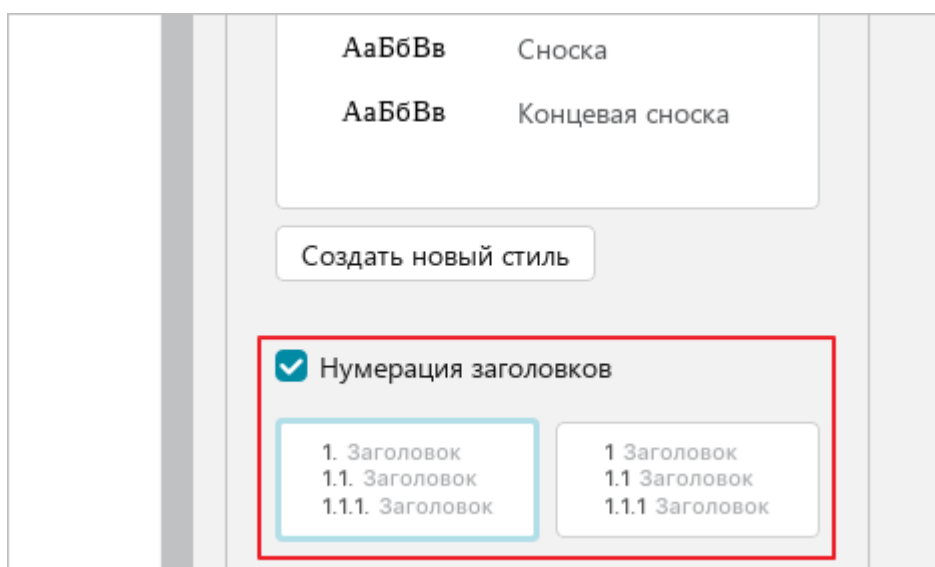


Рисунок 69 – Шаблоны нумерации заголовков

Чтобы отключить нумерацию всех заголовков:

1. [Откройте](#) панель **Стили** (рис. 69).
2. Снимите флажок **Нумерация заголовков**.
3. В диалоговом окне с сообщением «Отключить нумерацию всех заголовков?» нажмите кнопку **Отключить**.



Если для стиля заголовка вручную выбран формат номера, не соответствующий шаблону, то при отключении нумерации у соответствующих заголовков номера не скрываются.

Чтобы включить или отключить нумерацию заголовков одного уровня:

1. Перейдите к списку стилей одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Стили** нажмите кнопку  (рис. 70).

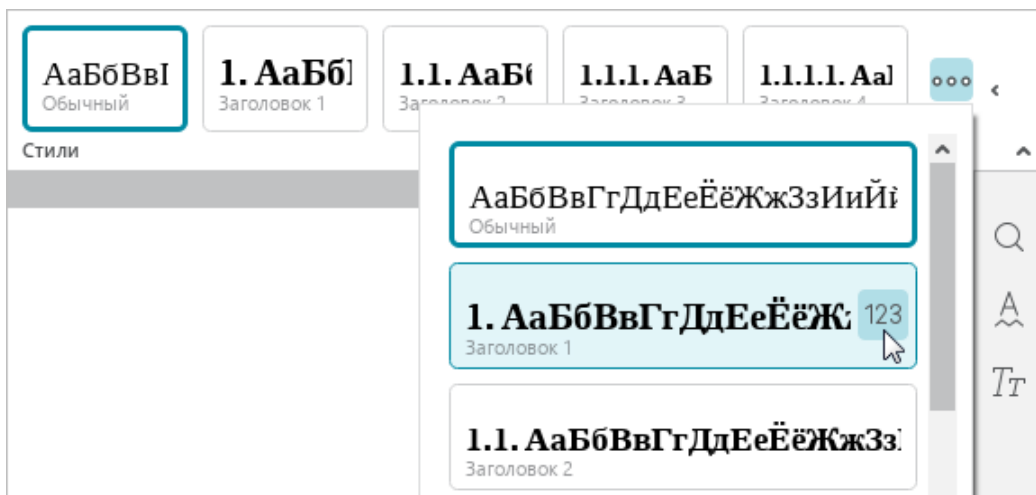


Рисунок 70 – Группа инструментов **Стили**

- [Откройте](#) панель **Стили** (рис. 71).

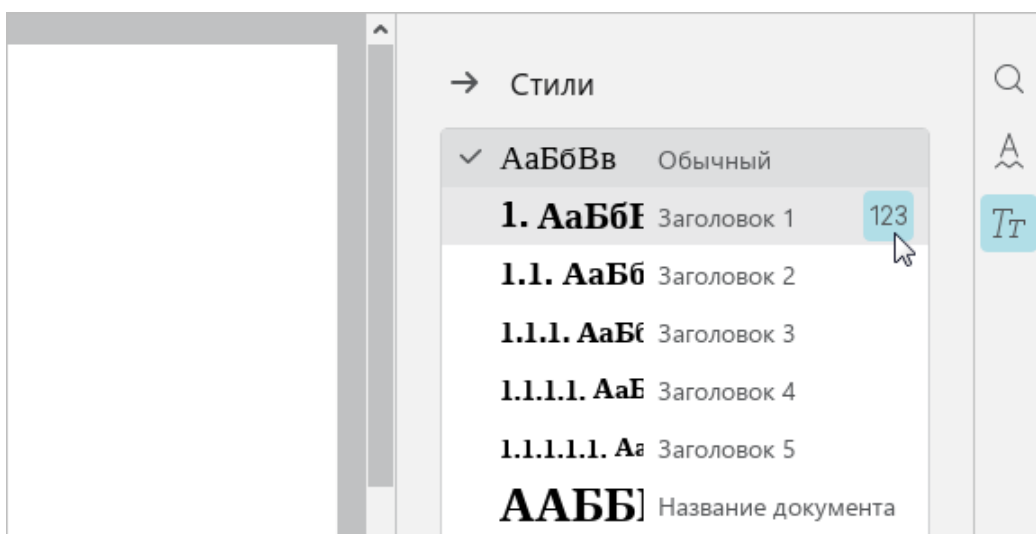


Рисунок 71 – Панель **Стили**

2. Наведите курсор мыши на стиль, соответствующий требуемому заголовку, и нажмите кнопку .

Если нумерация включена, то номера в выбранном формате отображаются у стилей заголовков:

- во вкладке **Главная**, в группе **Стили** (рис. 70);
- во вкладке **Главная**, в группе **Стили** при нажатии на кнопку  (рис. 70);

- на панели **Стили** (рис. 71);
- на [панели быстрых действий](#).

6.1.5.2 Настроить нумерацию по шаблону

В приложении «МойТекст» доступны два шаблона нумерации заголовков: арабские цифры с точкой и арабские цифры без точки после номера (рис. 72).

Нумерация заголовков в документе может не соответствовать шаблону, если:

- она настроена в другом редакторе;
- в документе используются стили заголовков, [созданные вручную](#).

В этом случае на панели [Стили](#) отображается уведомление: «Нумерация стилей в документе не соответствует ни одному из шаблонов».

Нумерацию, не соответствующую шаблону, можно быстро изменить на нумерацию по шаблону.

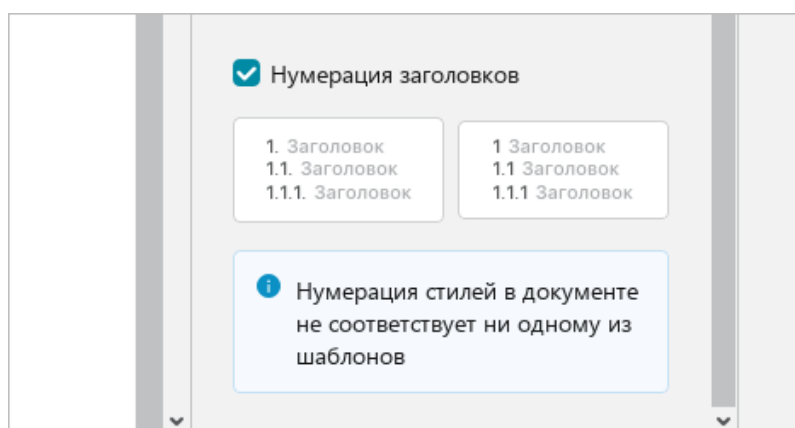


Рисунок 72 – Панель **Стили**

Нумерация меняется в свойствах стиля, который используется для заголовков. Например, если в документе используется стиль заголовка, созданный вручную, и этот стиль имеет формат нумерации **1.a**, то после выбора шаблона формат нумерации в данном стиле изменится на **1** или **1.** Другие свойства стиля при этом не поменяются.



После применения шаблона нумерация в документе будет начинаться с 1, даже если она начиналась с другого значения.

Чтобы применить нумерацию по шаблону:

1. [Откройте](#) панель **Стили**.
2. Выберите требуемый шаблон нумерации: **Цифра с точкой** или **Цифра без точки** (рис. 72).

3. В диалоговом окне с сообщением «Применить этот шаблон нумерации?» нажмите кнопку **Применить**.

6.1.5.3 Изменить нумерацию заголовков

Нумерацию заголовков можно отредактировать аналогично нумерации [СПИСКОВ](#):

- [задать](#) начальное значение для нумерации всех или части заголовков в документе;
- «прервать» порядковую нумерацию в любом месте документа и [начать](#) новую нумерацию;
- [продолжить](#) нумерацию, если номера заголовков следуют не по порядку.

6.1.5.4 Ограничения

В настоящее время действуют следующие ограничения:

- В документах, созданных в приложении «МойТекст» версии ниже 3.4, недоступна нумерация заголовков, стили которых [созданы вручную](#). Рекомендуется удалить пользовательские стили заголовков, затем создать аналогичные новые стили в редакторе «МойТекст» версии 3.4 (или выше) и [применить](#) их к нужным абзацам документа.
- Нумерация заголовков может работать некорректно в [фигурах](#) и в таблицах, для которых включено [обтекание текстом](#).
- Заголовки в [КОЛОНТИТУЛАХ](#) не учитываются при нумерации заголовков в основном тексте документа.

6.1.6 Удалить стиль

Для удаления доступны стили, [созданные вручную](#).

Чтобы удалить стиль:

1. Выделите один или несколько абзацев, к которым применен этот стиль, или выделите часть такого абзаца, или установите в него курсор.
2. Перейдите к списку стилей одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Стили** нажмите кнопку  (рис. 73).
 - [Откройте](#) панель **Стили** (рис. 74).
3. Наведите курсор мыши на стиль и нажмите кнопку .

После удаления стиля ко всем абзацам, оформленным в данном стиле, по умолчанию применяется стиль **Обычный**.

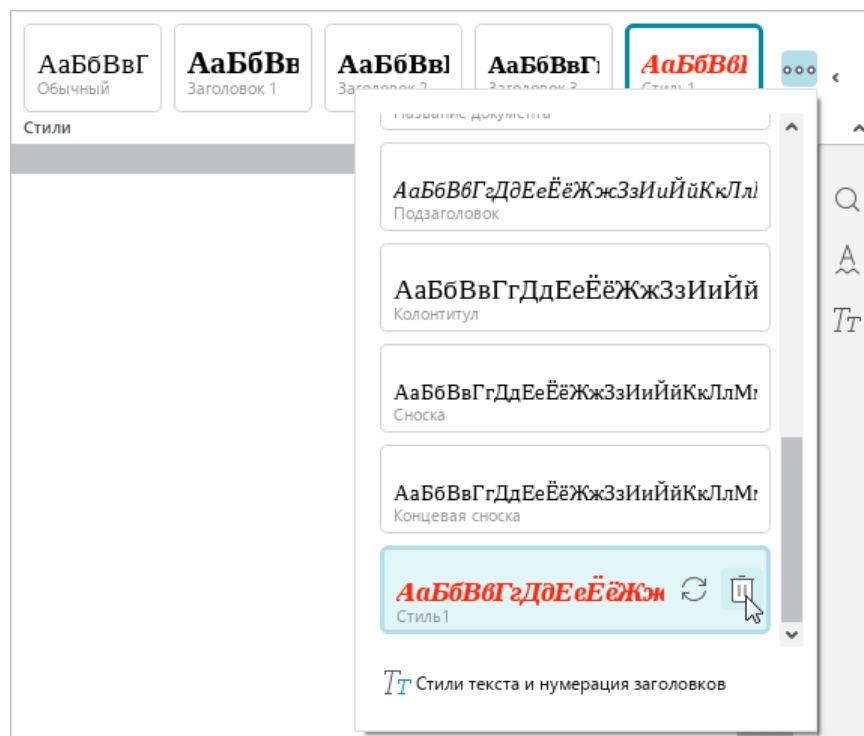


Рисунок 73 – Группа инструментов **Стили**

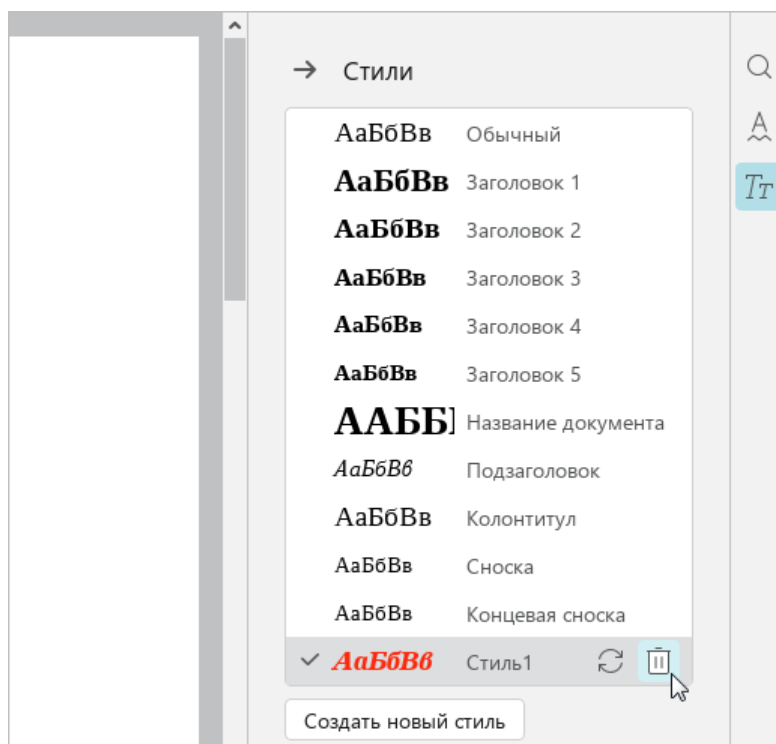


Рисунок 74 – Панель **Стили**

6.2 Непечатаемые символы

Непечатаемые символы – это условные символы форматирования, которые используются для организации содержимого документа, но не отображаются при печати. Их полезно отображать при редактировании документа, чтобы избежать, например, двойных пробелов в тексте.

Чтобы отобразить или скрыть непечатаемые символы, во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку . При работе в macOS можно также поставить или снять флажок **Непечатаемые символы** в [главном меню Вид](#).

Непечатаемые символы, которые используются в приложении «МойТекст», представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Непечатаемые символы

Пример символа в тексте	Значение	Клавиша или сочетание клавиш
Непечатаемые•символы	Пробел	Пробел
Непечатаемые°символы	Неразрывный пробел	Ctrl+Shift+Пробел (Windows, Linux); ⌘Option+⇧Shift+Пробел (macOS)
Непечатаемые¶ символы¶	Конец абзаца	Enter
Непечатаемые → символы	Табуляция	Tab
Непечатаемые↵ символы↵	Разрыв строки	Shift+Enter
	Разрыв страницы	Ctrl+Enter (Windows, Linux); ⌘Cmd+↵Enter (macOS)
	Разрыв раздела	—
	Разрыв колонки	—
	Привязка: – таблицы , для которой настроено обтекание текстом; – изображения ; – фигуры	—
	Закладка	—

6.3 Шрифт

По умолчанию при создании документа в приложении «МойТекст» используется шрифт **XO Thames**.

Шрифт можно изменить одним из следующих способов:

- выбрать из списка последних использованных шрифтов;
- найти по названию;
- выбрать из полного списка шрифтов.

В списке последних шрифтов сохраняется до 5 шрифтов, которые вы выбирали в последнее время. Список уникален для каждого приложения и сохраняется после выхода из него.

Чтобы выбрать шрифт из списка последних использованных шрифтов:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить шрифт:

- Чтобы изменить шрифт в одном слове, установите в него курсор или выделите его целиком.
- Чтобы изменить шрифт в каком-либо фрагменте текста, выделите его целиком.
- Чтобы изменить шрифт для текста, расположенного в одной ячейке таблицы, выделите эту [ячейку](#) или выделите весь текст в этой ячейке.
- Чтобы изменить шрифт для текста, расположенного в нескольких [ячейках, столбцах или строках](#), выделите эти элементы таблицы.
- Чтобы изменить шрифт для всего текста, расположенного в таблице, выделите [таблицу](#) целиком.

2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  справа от названия текущего шрифта (рис. 75).

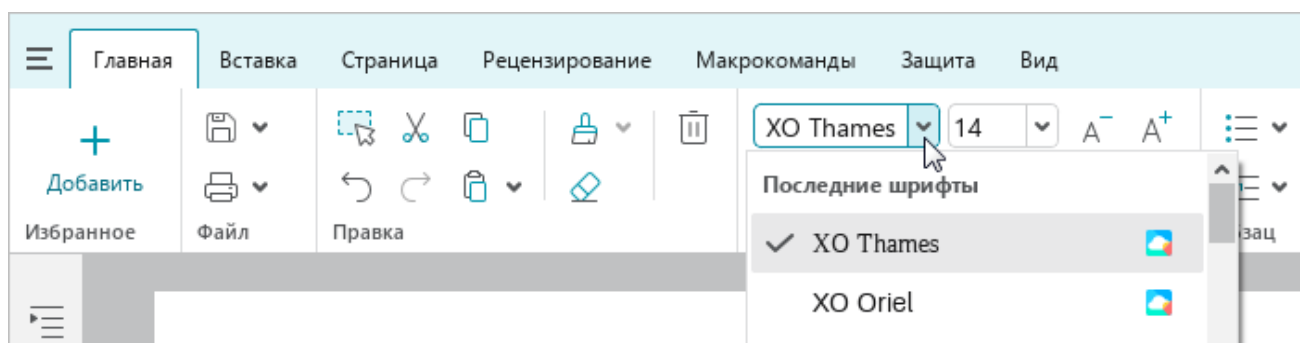


Рисунок 75 – Раздел **Последние шрифты**

3. Выберите шрифт в разделе **Последние шрифты** (рис. 75) с помощью мыши или клавиш клавиатуры:

- Щелкните по названию шрифта левой кнопкой мыши.
- Выделите название шрифта с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

Чтобы найти шрифт по названию, выполните следующие действия:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить шрифт, так, как описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** щелкните по полю с названием текущего шрифта и нажмите кнопку × (рис. 76).

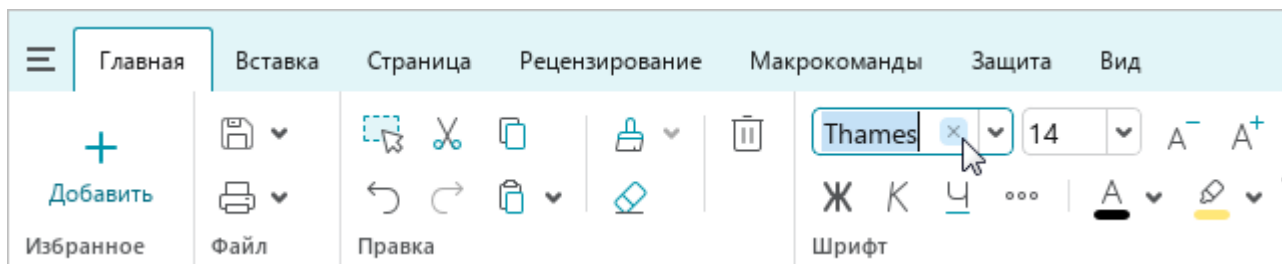


Рисунок 76 – Группа инструментов **Шрифт**

3. Начните вводить название нужного шрифта. В выпадающем списке отобразится список шрифтов, соответствующих условиям поиска (рис. 77).
4. Выберите требуемый шрифт с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по названию шрифта левой кнопкой мыши.
 - Выделите название шрифта с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

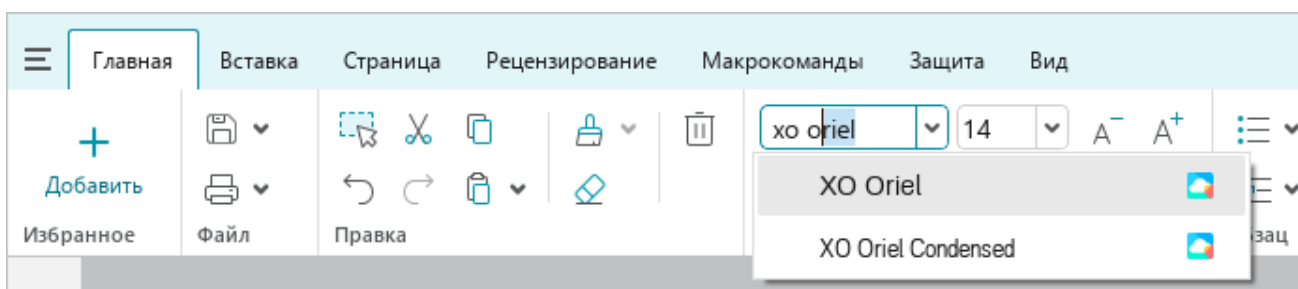


Рисунок 77 – Поиск шрифта по названию

Чтобы выбрать шрифт из полного списка шрифтов, выполните следующие действия:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить шрифт, так, как описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку ▼ справа от названия текущего шрифта (рис. 78).
3. Выберите шрифт в разделе **Все шрифты** с помощью мыши или клавиш клавиатуры:
 - Щелкните по названию шрифта левой кнопкой мыши.

- Выделите название шрифта с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑ и нажмите клавишу **Enter**.

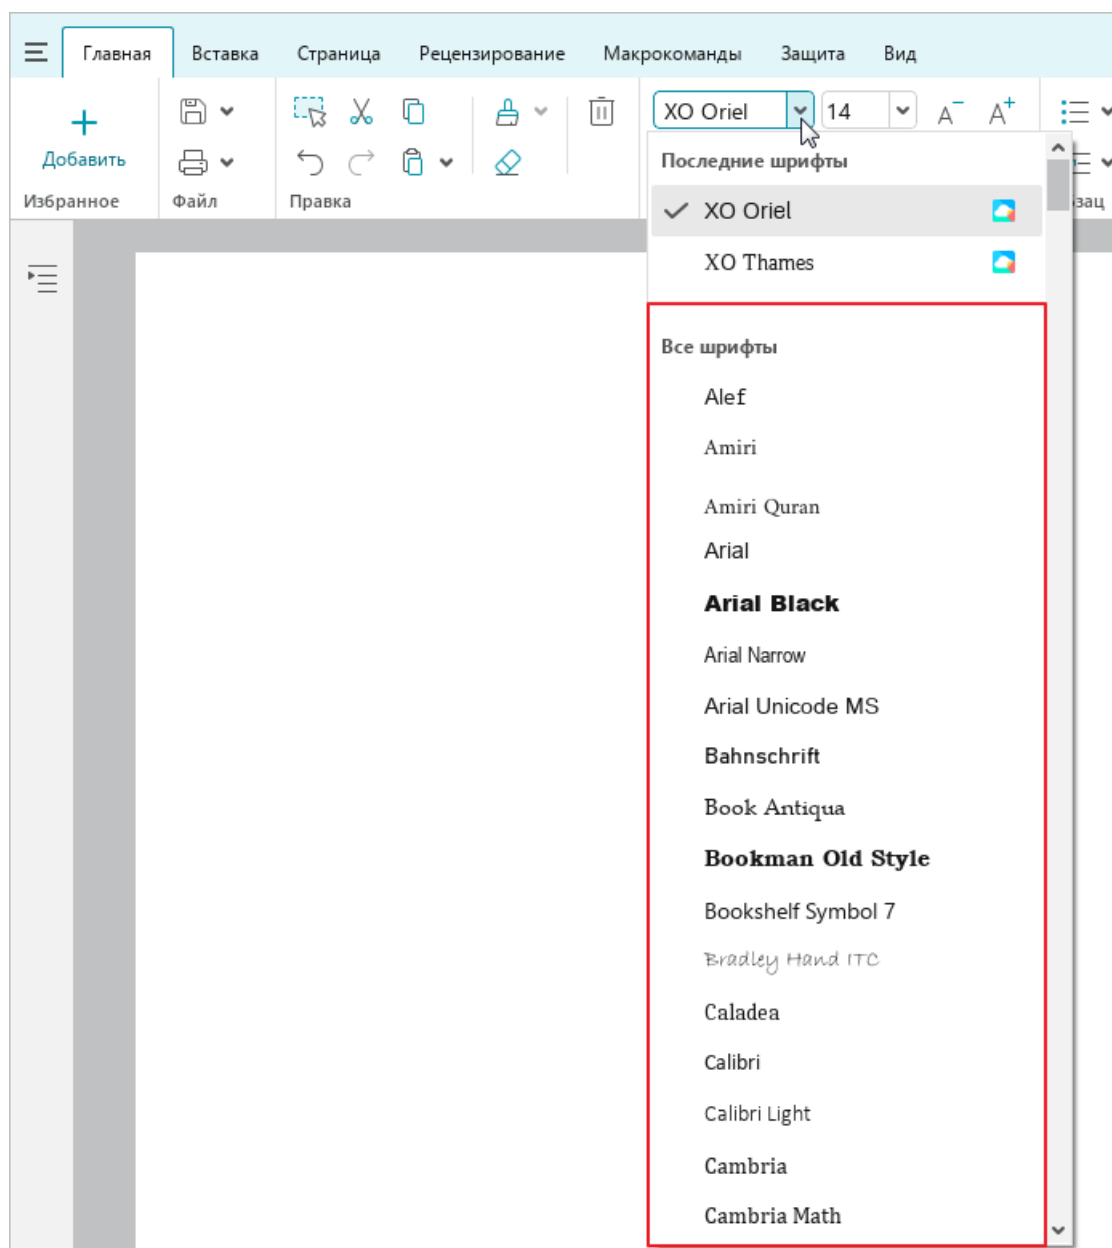


Рисунок 78 – Раздел **Все шрифты**



Рекомендуется использовать шрифты семейства XO, чтобы сохранять форматирование документа при его открытии в других операционных системах.

6.4 Размер шрифта

Чтобы изменить размер шрифта, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент текста.

2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  справа от размера текущего шрифта (рис. 79).

3. В открывшемся списке выберите необходимый размер шрифта.

Если необходимого размера нет в списке, задайте его вручную. Для этого:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** выделите текущее значение размера шрифта.

2. Введите необходимое значение. В качестве разделителя для дробных значений используйте запятую. Например: 21,5.

3. Нажмите клавишу **Enter** на клавиатуре.

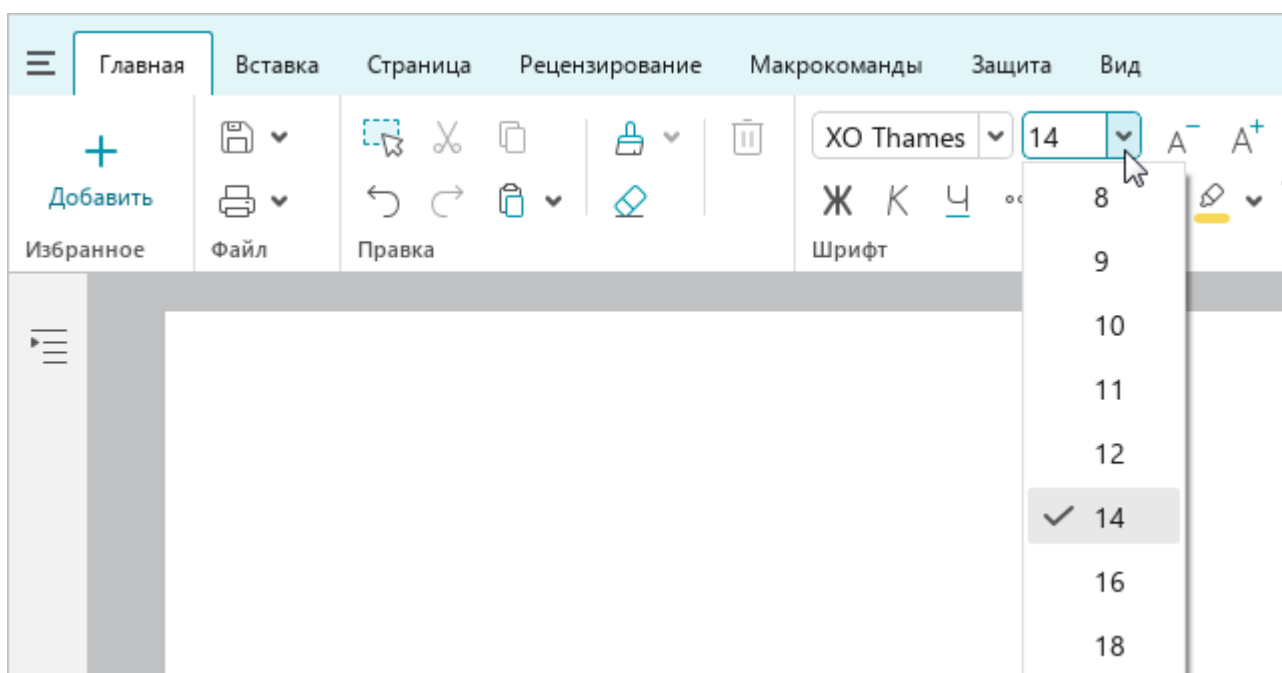


Рисунок 79 – Размер шрифта



Чтобы быстро увеличить или уменьшить размер шрифта на одну единицу, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  или . При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Формат** > **Шрифт** > **Увеличить размер шрифта** или **Уменьшить размер шрифта**.

6.5 Оформление текста

В приложении «МойТекст» можно по-разному оформлять фрагменты текста, чтобы выделить их на фоне остального содержимого документа.

В таблице 5 представлены варианты оформления текста с соответствующими командами.

Таблица 5 – Оформление текста

Оформление текста	Кнопка во вкладке «Главная», в группе «Шрифт»	Команда главного меню в macOS	Сочетание клавиш	
			Windows, Linux	macOS
Полужирный		Формат > Шрифт > Полужирный	Ctrl+B	⌘Cmd+B
<i>Курсив</i>		Формат > Шрифт > Курсив	Ctrl+I	⌘Cmd+I
<u>Подчеркнутый</u>		Формат > Шрифт > Подчеркнутый	Ctrl+U	⌘Cmd+U
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ		Формат > Шрифт > Все прописные	Ctrl+Shift+A	⇧Shift+⌘Cmd+A
Зачеркнутый		Формат > Шрифт > Зачеркнутый	—	—
Подстрочный знак		Формат > Шрифт > Подстрочный знак	Ctrl+=	⌘Cmd+=
Надстрочный знак		Формат > Шрифт > Надстрочный знак	Ctrl+Shift+=	⇧Shift+⌘Cmd+=

6.6 Цвет текста

Чтобы изменить цвет шрифта в тексте, выполните следующие действия:

1. Выделите текст, для которого требуется изменить цвет шрифта:

- Чтобы изменить цвет шрифта в одном слове, установите в него курсор или выделите его целиком.
- Чтобы изменить цвет шрифта в каком-либо фрагменте текста, выделите его целиком.
- Чтобы изменить цвет шрифта для текста, расположенного в одной ячейке таблицы, выделите эту [ячейку](#) или выделите весь текст в этой ячейке.
- Чтобы изменить цвет шрифта для текста, расположенного в нескольких [ячейках, столбцах или строках](#), выделите эти элементы таблицы.
- Чтобы изменить цвет шрифта для всего текста, расположенного в таблице, выделите [таблицу](#) целиком.

2. Чтобы выбрать последний цвет, который применялся к шрифту ранее, во вкладке

Главная, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  (рис. 80).

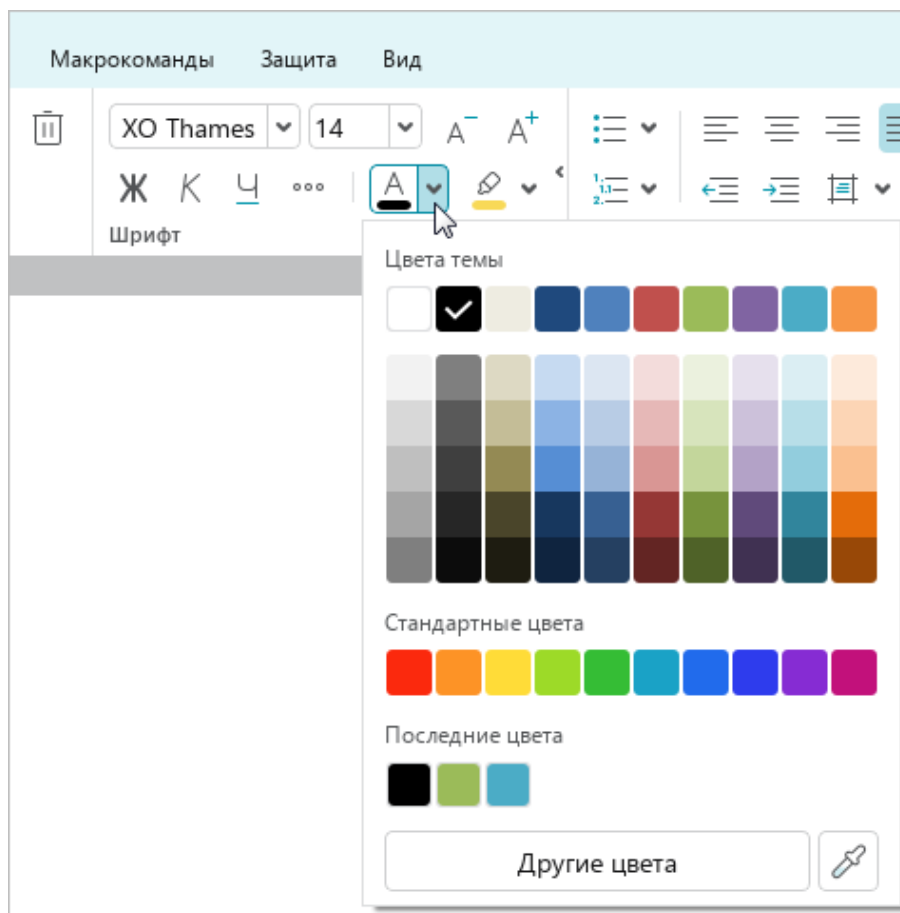


Рисунок 80 – Кнопка **Цвет текста** и панель выбора цвета

3. Чтобы выбрать для шрифта другой цвет, нажмите на стрелку справа от кнопки .
4. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет шрифта одним из следующих способов:
 - [выберите](#) цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - [укажите](#) код цвета вручную,
 - [скопируйте](#) цвет с помощью пипетки.

6.6.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы** – содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета** – содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета** – содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Шрифт текста окрасится в выбранный цвет.

6.6.2 Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 80).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 81) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

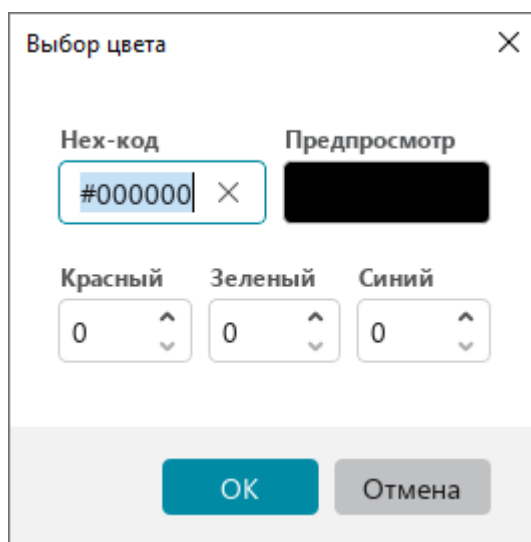


Рисунок 81 – Окно **Выбор цвета**

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** (рис. 80) и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Шрифт текста окрасится в выбранный цвет.

6.6.3 Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к шрифту выделенного текста.



Пипетка неактивна в режиме редактирования [КОЛОНТИТУЛОВ](#).

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (рис. 80). Панель выбора цвета закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, в который требуется окрасить выделенный текст. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Шрифт выделенного текста окрасится в указанный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** (рис. 80) и отметится флажком на панели выбора цвета.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

6.7 Цвет выделения текста

При работе над документом отдельные фрагменты текста можно выделять различными цветами (по типу маркера), чтобы сделать их заметнее на фоне остального содержимого документа.

Чтобы выделить текст цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент текста.
2. Чтобы выбрать последний цвет, который использовался для выделения текста ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку  (рис. 82).
3. Чтобы выбрать для выделения текста другой цвет, во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки .
4. Выберите необходимый цвет в представленной палитре или в наборе **Последние цвета**. Данный набор цветов отображается, если ранее для выделения текста использовался хотя бы один цвет из палитры. Всего в наборе **Последние цвета** может отображаться от одного до восьми последних использованных цветов.

Выбранный цвет отметится флажком, и текст выделится этим цветом.

Чтобы отменить выделение текста цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент текста.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите на стрелку справа от кнопки .
3. На открывшейся панели выбора цвета нажмите кнопку **Без цвета**.

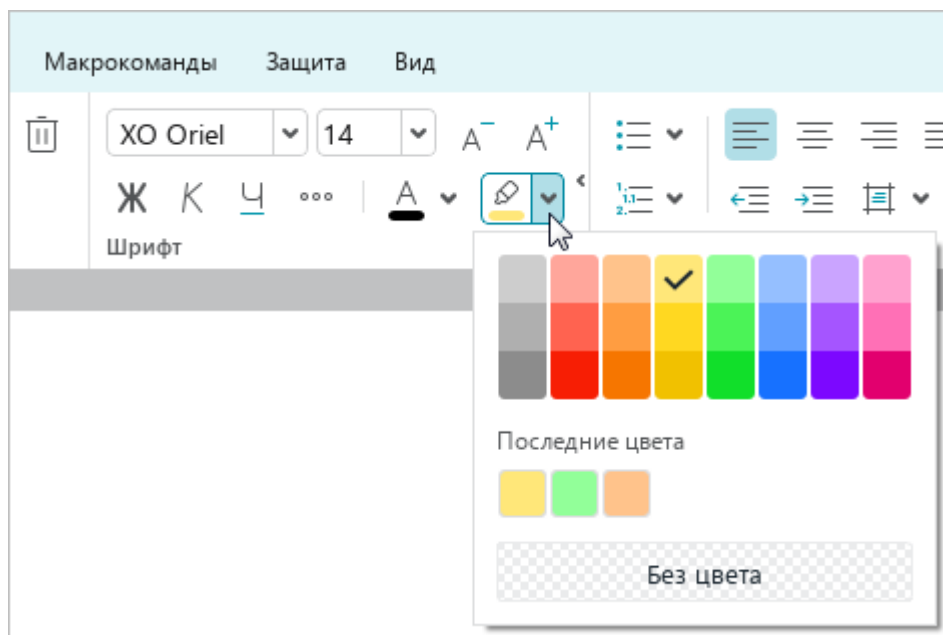


Рисунок 82 – Кнопка **Цвет выделения текста**

6.8 Выравнивание и интервалы

Настраиваемые выравнивание, интервалы и отступы используются для корректной организации текста. Благодаря этим параметрам можно визуально разделять текст в соответствии с целями пользователя.

Чтобы изменить параметры на этапе создания файла, просто выполните необходимые команды. Если изменения вносятся в уже существующий документ, выделите фрагмент, параметры которого необходимо изменить, прежде чем выполнять команды.

6.8.1 Выравнивание по горизонтали

Чтобы выровнять текст по горизонтали:

1. Выделите фрагмент текста, для которого требуется настроить выравнивание.
2. Выполните одну из команд, представленных в таблице 6.

Выравнивание по горизонтали происходит в рамках [отступов](#), заданных для редактируемого абзаца.

Если текст в ячейке [развернут](#), то выравнивание по горизонтали осуществляется в соответствии с его расположением в пространстве: текст перемещается относительно верхней и нижней границы ячейки.

Таблица 6 – Выравнивание по горизонтали

Положение текста	Кнопка во вкладке «Главная», в группе «Абзац»	Команда главного меню в macOS	Сочетание клавиш	
			Windows, Linux	macOS
По левому краю		Формат > Выравнивание > По левому краю	Ctrl+L	⌘Cmd+L
По центру		Формат > Выравнивание > По центру	Ctrl+E	⌘Cmd+E
По правому краю		Формат > Выравнивание > По правому краю	Ctrl+R	⌘Cmd+R
По ширине		Формат > Выравнивание > По ширине	Ctrl+J	⌘Cmd+J

6.8.2 Выравнивание по вертикали

Выравнивание по вертикали применяется только для содержимого [таблицы](#). Кнопки выравнивания отображаются на панели инструментов, если курсор установлен в таблице или выделен элемент таблицы/таблица целиком.

Чтобы выровнять текст в таблице по вертикали, выполните следующие действия:

- Выделите элемент, для которого необходимо настроить выравнивание:
 - Чтобы выровнять содержимое одной ячейки, выделите ее или установите в нее курсор.
 - Чтобы выровнять содержимое нескольких [ячеек](#), [столбцов или строк](#), выделите данные элементы таблицы.
 - Чтобы выровнять содержимое всей таблицы, выделите [таблицу](#) целиком.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** выберите способ выравнивания:
 -  – выровнять содержимое по верхнему краю ячейки;
 -  – выровнять содержимое по середине ячейки;
 -  – выровнять содержимое по нижнему краю ячейки.

Если текст в ячейке [развернут](#), то выравнивание по вертикали осуществляется в соответствии с его расположением в пространстве: текст перемещается относительно левой и правой границы ячейки.

6.8.3 Междустрочный интервал

Междустрочный интервал – это расстояние между строками абзаца. По умолчанию для всего текста установлен интервал 1.

При необходимости междустрочный интервал можно изменить как для всего текста, так и для отдельных абзацев. Значение междустрочного интервала можно выбрать из предустановленных значений или указать собственное.

При выборе предустановленного значения междустрочный интервал равен произведению размера шрифта на указанное значение. Например, если для выделенного абзаца выбран шрифт 12 пт и двойной междустрочный интервал, то расстояние между строками абзаца будет равно 24 пт (12 пт x 2).

Чтобы назначить предустановленный интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент текста.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку, на которой отображается текущее значение интервала. Например: $\updownarrow 1$ (рис. 83).
3. В открывшемся списке выберите необходимое предустановленное значение.

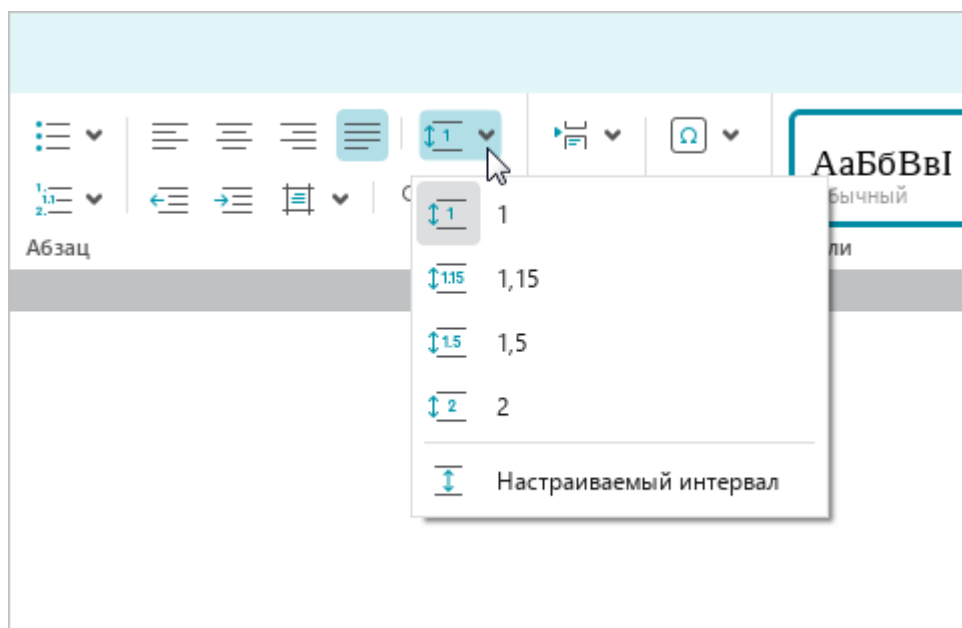


Рисунок 83 – Выбор межстрочного интервала

Чтобы назначить другой интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент текста.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку, на которой отображается текущее значение интервала. Например: $\updownarrow 1$ (рис. 83).
3. В открывшемся списке выберите **Настраиваемый интервал**.

4. В окне **Настраиваемый интервал** (рис. 84), в выпадающем списке слева укажите способ расчета интервала:

- **Множитель** – междустрочный интервал, который увеличивается или уменьшается в соответствии с указанным множителем. Множитель 1,00 соответствует одинарному интервалу. Множитель больше единицы увеличивает интервал. Например, множитель 1,2 увеличивает интервал на 20%. Множитель меньше единицы уменьшает интервал. Например, множитель 0,7 уменьшает интервал на 30%.
- **Точно** – фиксированный интервал, равный значению, указанному в поле справа. Значение указывается в пунктах (пт). В отличие от предустановленного интервала, фиксированный интервал не меняется при уменьшении/увеличении шрифта.
- **Минимум** – минимально допустимый интервал, равный значению, указанному в поле справа. Значение указывается в пунктах (пт). При увеличении размера шрифта или добавлении в строку символов, высота которых отличается от основного шрифта (например, надстрочных и подстрочных знаков), значение интервала между строками рассчитывается автоматически.

5. В поле справа укажите числовое значение для выбранного способа расчета.

6. Нажмите кнопку **ОК**.

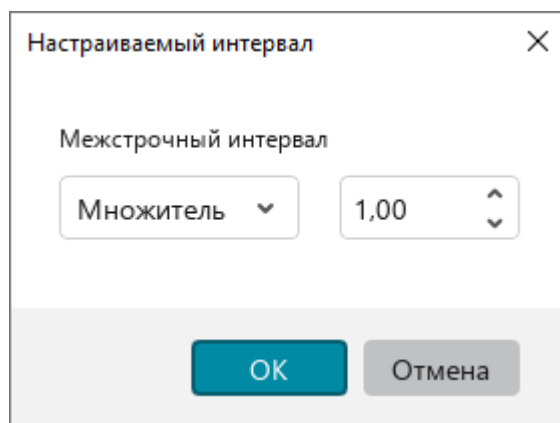


Рисунок 84 – Окно **Настраиваемый интервал**

6.8.4 Межсимвольный интервал

Межсимвольный интервал – это расстояние между символами в тексте. Межсимвольный интервал может быть уплотненным, обычным и разреженным.

Чтобы изменить межсимвольный интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемый фрагмент текста.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Шрифт** нажмите кнопку **...** (рис. 85). При работе в macOS можно также выбрать команду [главного меню](#) **Формат > Шрифт > Межсимвольный интервал**.
3. Выберите требуемый тип интервала:
 – уплотненный,
 – обычный,
 – разреженный.

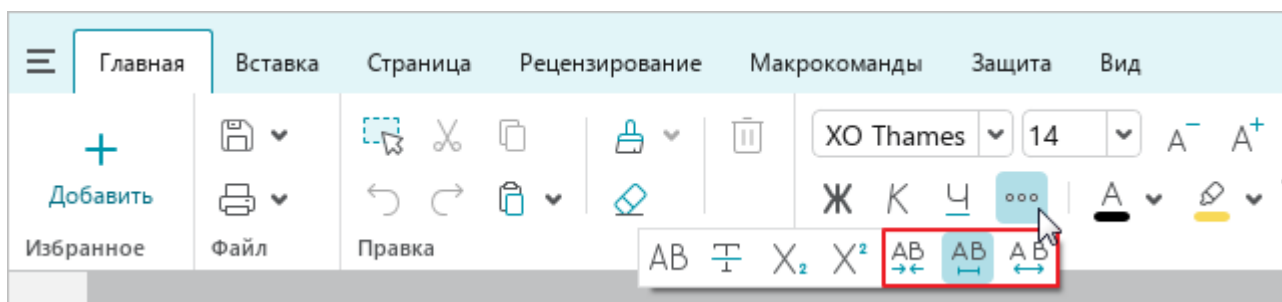


Рисунок 85 – Выбор межсимвольного интервала

6.8.5 Интервалы и отступы для абзацев

Вы можете настроить интервалы и отступы для абзацев, чтобы выстроить структуру документа.

Для изменения настроек одного абзаца установите курсор в любое место этого абзаца или выделите его целиком. Для изменения настроек нескольких абзацев выделите их целиком.

Чтобы настроить интервалы и отступы выбранных абзацев, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку  (рис. 86).

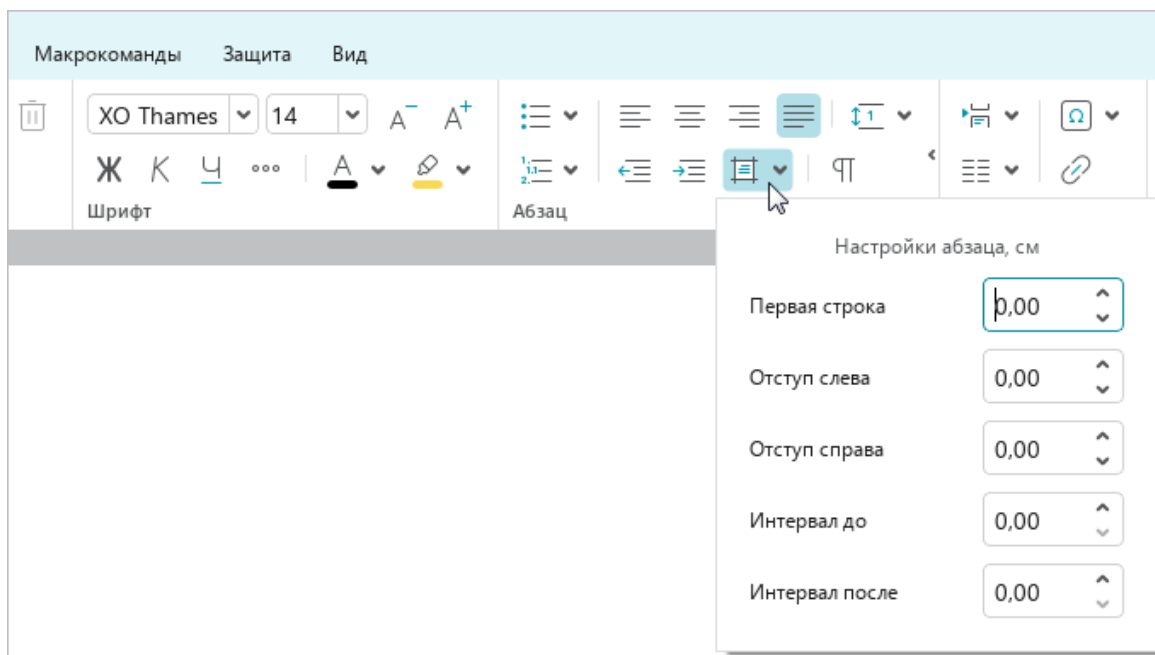


Рисунок 86 – Кнопка **Настройки абзаца**

2. Укажите необходимые числовые значения для следующих параметров:

- **Первая строка** – расстояние от левого поля документа до первой строки в абзаце;
- **Отступ слева** – расстояние от левого поля документа до абзаца;
- **Отступ справа** – расстояние от правого поля документа до абзаца;
- **Интервал до** – интервал между текущим и предыдущим абзацем;
- **Интервал после** – интервал между текущим и последующим абзацем.



Поля в документе настраиваются с помощью [линеек](#) или окна [Параметры страницы](#).

Чтобы быстро увеличить или уменьшить абзацный отступ на 1,25 см, во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку  или . При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Формат** > **Выравнивание** > **Увеличить отступ** или **Уменьшить отступ**.

Увеличение абзацного отступа на 1,25 см можно также выполнить с помощью клавиши **Tab**, а уменьшение – с помощью клавиши **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (macOS). При этом, если отступ меняется для одного абзаца, то необходимо выделить этот абзац целиком или установить курсор строго в начало абзаца.

6.9 Поворот текста

Текст, расположенный в ячейках [таблицы](#), можно повернуть на 90° влево или вправо. Для этого выполните следующие действия:

1. Укажите, где требуется повернуть текст:

- Чтобы повернуть текст в одной ячейке, выделите ячейку, фрагмент текста в ячейке, текст в ячейке целиком или установите в него курсор.
- Чтобы повернуть текст в нескольких ячейках, столбцах или строках, выделите данные элементы таблицы.
- Чтобы повернуть текст во всей таблице, [выделите таблицу](#) целиком.

2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку  (рис. 87). При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Формат > Поворот текста**.

3. Выберите направление поворота текста: **Повернуть влево на 90°**, **Повернуть вправо на 90°**.



Команда выполняется для всего текста, расположенного в ячейке. В одной ячейке не может быть несколько фрагментов с разным направлением поворота текста.

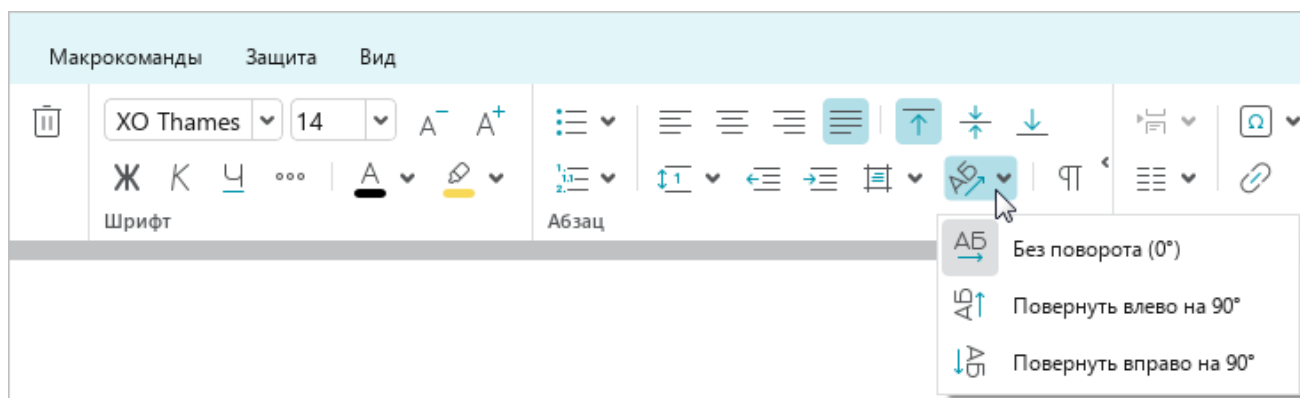


Рисунок 87 – Команды поворота текста

Чтобы вернуться к стандартному отображению текста в ячейках (под углом 0°), выполните следующие действия:

1. Укажите эти ячейки так, как это описано выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку  и выполните команду **Без поворота (0°)**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Формат > Поворот текста > Без поворота (0°)**.

6.10 Списки

В приложении «МойТекст» можно создавать маркированные и нумерованные списки. В маркированных списках каждый новый пункт отмечается маркером, в нумерованных – числом или буквой.

6.10.1 Создать список

Чтобы создать список, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста, который необходимо преобразовать в список, или установите курсор на пустую строку, с которой следует начать список.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 88), чтобы создать маркированный список, или на стрелку справа от кнопки  (рис. 89), чтобы создать нумерованный список.
3. Выберите стиль маркированного или нумерованного списка.

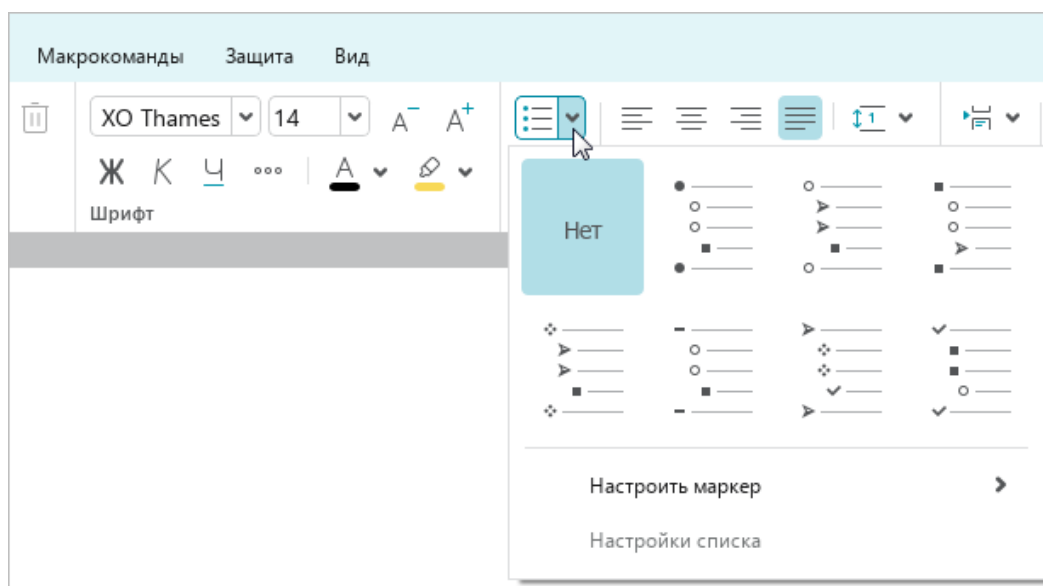


Рисунок 88 – Кнопка **Маркированный список**

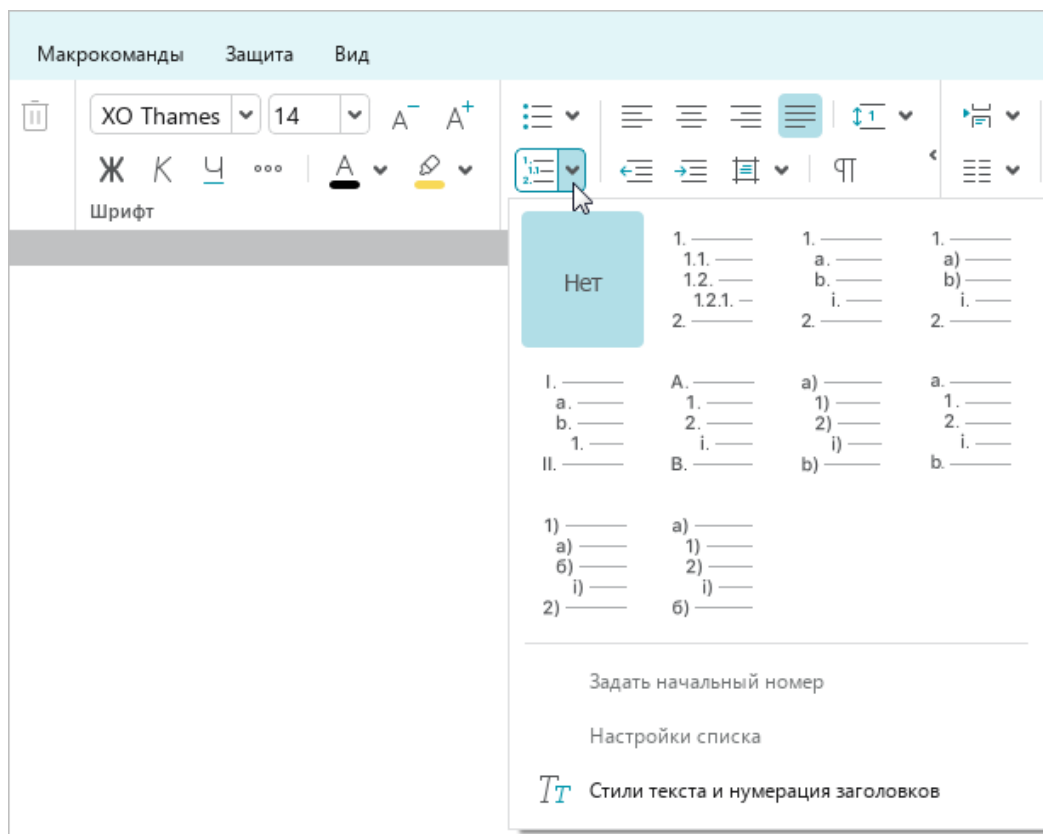


Рисунок 89 – Кнопка **Нумерованный список**

Для быстрого создания списка в пустой строке воспользуйтесь следующими способами:

- Чтобы быстро начать один из нумерованных списков, выделенных на рисунке ниже, введите символ первого уровня этого списка (например, **1.** или **a)**) и нажмите **Пробел**.

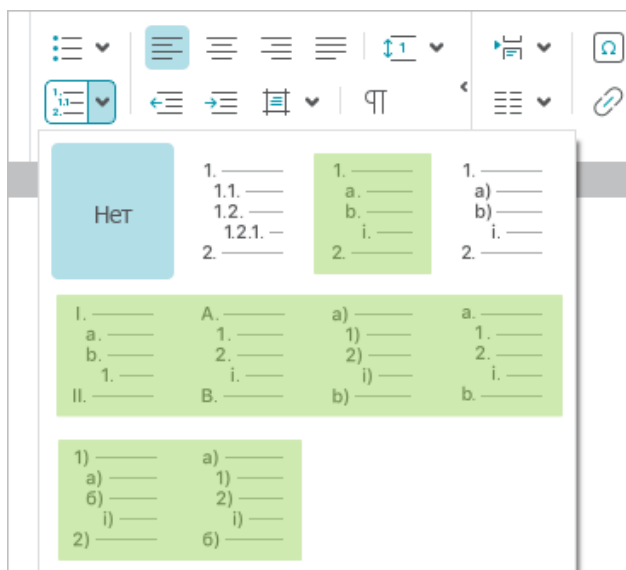


Рисунок 90 – Нумерованные списки

- Чтобы быстро начать маркированный список, выделенный на рисунке ниже в верхнем ряду, введите символ * и нажмите **Пробел**.
- Чтобы быстро начать маркированный список, выделенный на рисунке ниже в нижнем ряду, последовательно нажмите клавиши:
 - дефис (-) и **Пробел**;
 - **Пробел**, дефис (-) и **Пробел**.



Рисунок 91 – Маркированные списки

Приложение запоминает последний выбранный стиль для маркированного и нумерованного списка.

Чтобы быстро создать маркированный список в том же стиле, что и предыдущий, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста, который необходимо преобразовать в список, или установите курсор на пустую строку, с которой следует начать список.

2. Выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку .
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+8** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+8** (macOS).

Чтобы быстро создать нумерованный список в том же стиле, что и предыдущий, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста, который необходимо преобразовать в список, или установите курсор на пустую строку, с которой следует начать список.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку .
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+9** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+9** (macOS).

Если документ не содержит списков, то по умолчанию создается список в том стиле, который представлен первым в перечне маркированных или нумерованных списков.

6.10.2 Изменить стиль списка

Стиль, выбранный при [создании](#) маркированного или нумерованного списка, можно изменить. Кроме того, можно преобразовать нумерованный список в маркированный и наоборот.

Чтобы изменить стиль списка, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на любом пункте списка или выделите список целиком.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 88) или  (рис. 89).
3. Выберите стиль маркированного или нумерованного списка.

6.10.3 Продолжить нумерованный список

Текущий список может наследовать нумерацию предыдущего списка.

Чтобы продолжить нумерацию, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните по любому пункту текущего списка.
2. Выполните команду контекстного меню **Продолжить список**.

При выполнении команды **Продолжить список** для текущего списка автоматически выбирается стиль предыдущего списка.

6.10.4 Начать новый нумерованный список

При необходимости из части нумерованного списка можно создать новый список. Для преобразования можно выбрать пункты списка на любом уровне.

Новый список всегда начинается с того же значения, что и текущий. Например, если текущий список начинается с цифры 4, то и новый список будет начинаться с этой цифры. При необходимости нумерацию нового списка можно [изменить](#) вручную.

Команда создания нового списка недоступна, если:

- выделено несколько пунктов списка разного уровня;
- выделен первый пункт списка или первый пункт уровня.

Чтобы создать новый список из части текущего, выполните следующие действия:

1. Укажите пункты для создания нового списка одним из следующих способов:
 - Выделите пункт списка, с которого требуется начать новый список, или установите в него курсор.
 - Выделите несколько пунктов, с которых требуется начать новый список, или все пункты списка, из которых требуется создать новый список. Выделенные пункты должны находиться на одном уровне. Если у пунктов этого уровня есть подпункты, то они будут включены в новый список автоматически.
2. Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Начать новый список с [начальное значение текущего списка]**.

6.10.5 Задать начальное значение нумерованного списка

Нумерацию можно изменить с любого пункта списка. Например, можно начать весь список с пункта 2 или расположить после пункта 3 пункт 6.

При изменении значения формат номера изменить нельзя. То есть, если на первом уровне списка находятся римские цифры, то новое значение можно указать только римскими цифрами. При необходимости формат номера впоследствии можно [изменить](#).

При изменении нумерации действуют следующие правила:

- Если значение меняется для первого пункта верхнего уровня, то меняется нумерация всего списка.
- Если значение меняется для любого другого пункта списка, то список разделяется. Указанное значение устанавливается для первого пункта нового списка.

Чтобы открыть окно настройки нумерации, выполните следующие действия:

1. Укажите пункты списка для изменения нумерации одним из следующих способов:
 - Выделите пункт списка, с которого требуется изменить нумерацию, или установите в него курсор.
 - Выделите несколько пунктов, с которых требуется изменить нумерацию, или все пункты списка, для которых требуется изменить нумерацию. Выделенные пункты должны находиться на одном уровне. Если у выделенных пунктов есть подпункты, то они унаследуют новую нумерацию автоматически.
2. Откройте окно **Нумерация списка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Задать начальный номер** (рис. 92).

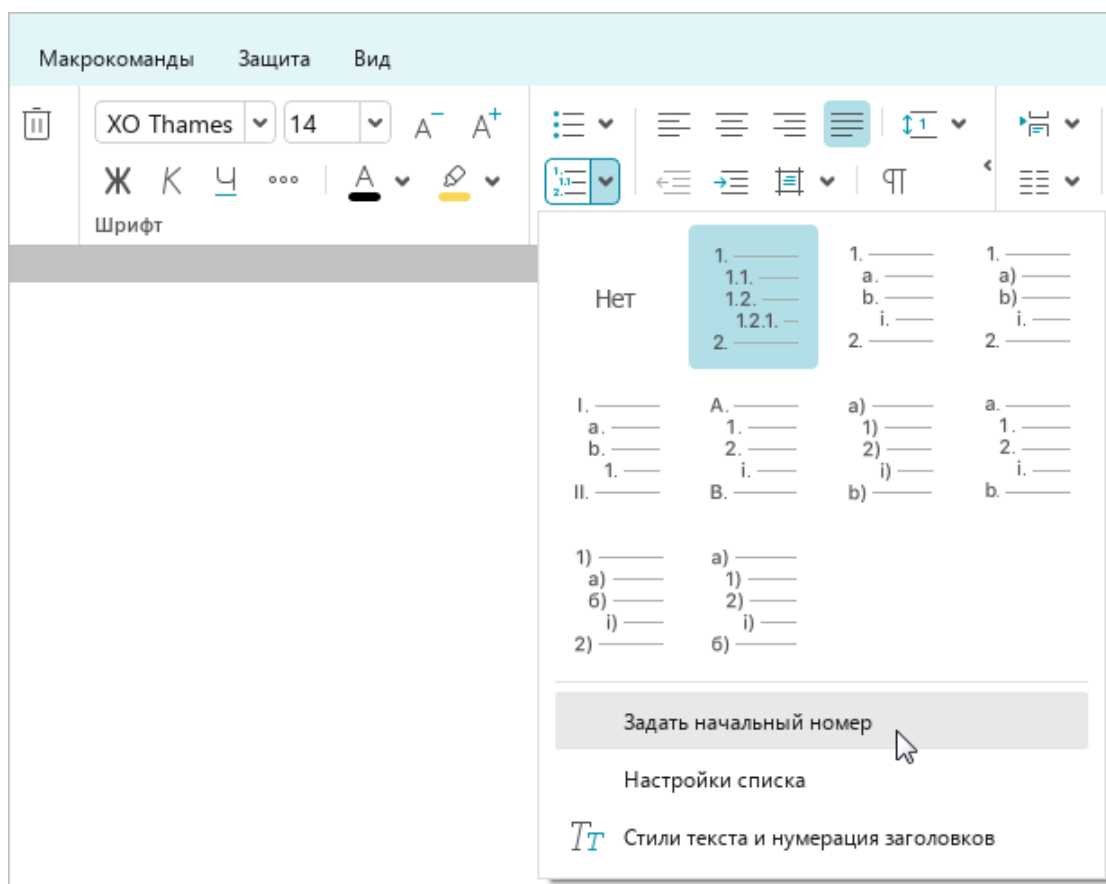


Рисунок 92 – Команда **Задать начальный номер**

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Задать начальный номер**.

В окне **Нумерация списка** (рис. 93), в поле **Начать с** укажите начальное значение списка. В текущей версии приложения в качестве значения можно указать только арабские цифры: 1, 2, 3 и т.д.

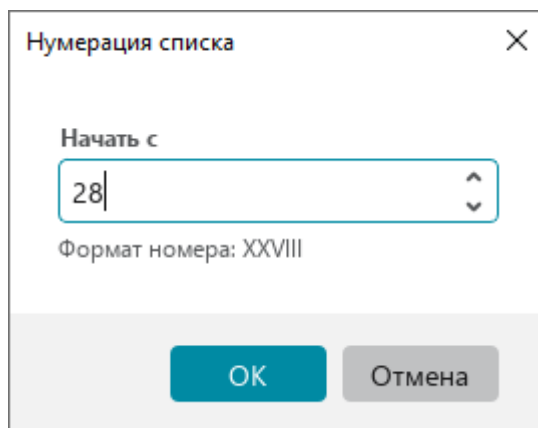


Рисунок 93 – Окно **Нумерация списка**

Если в списке используется формат нумерации, отличный от арабских цифр, то указанное числовое значение автоматически преобразовывается в соответствующий формат и отображается под списком в виде подсказки. Например: если в списке используются римские цифры и в поле **Начать с** указано значение 28, то в подсказке отображается **Формат номера: XXVIII**.

При вводе значения действуют следующие правила:

- Если формат нумерации числовой, то в поле ввода можно указать только положительное числовое значение или ноль.
- Если формат нумерации буквенный, то ноль указать нельзя.
- Если формат нумерации числовой и список начинается с нуля, то при изменении формата на буквенный список будет начинаться с буквы «А».
- Если в тексте подсказки отображается длинный номер, то он обрывается многоточием.
- В формате нумерации с использованием русского алфавита не применяются символы «Ё», «Й», «Б», «Ъ». После значения «Я» следует значение «АА».
- В формате нумерации «один, два, ...» падежи не поддерживаются.

Значение в поле **Начать с** можно ввести вручную, изменить с помощью счетчика, клавиш клавиатуры ↑ и ↓ или прокручиванием колесика мыши.

Один шаг увеличения или уменьшения значения равен 1. Для увеличения или уменьшения значения на 10 выполните одно из следующих действий:

- Измените значение, удерживая нажатой клавишу **Shift**.
- Нажмите **Page Up** (Windows, Linux) или **Fn+↑** (macOS) для увеличения значения.
- Нажмите **Page Down** (Windows, Linux) или **Fn+↓** (macOS) для уменьшения значения.

Чтобы применить указанное значение, нажмите кнопку **ОК**.

6.10.6 Изменить формат номера

Формат номера в нумерованном списке можно изменить:

- Для всех пунктов одного уровня.
- Для одного или нескольких пунктов одного уровня. В этом случае на выбранном уровне список разобьется на два списка с разными форматами.

Изменение формата номера доступно на любом уровне списка. Для каждого уровня можно указать свой формат.

Чтобы открыть окно **Настройки списка**, с помощью которого можно изменить формат номера, выполните следующие действия:

1. Укажите требуемые пункты списка:

- Если формат номера требуется изменить для всех пунктов одного уровня, установите курсор в любой из этих пунктов или выделите эти пункты без подпунктов.
- Если формат номера требуется изменить для одного или нескольких пунктов одного уровня, выделите эти пункты без подпунктов.

2. Откройте окно **Настройки списка** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Настройки списка** (рис. 94).


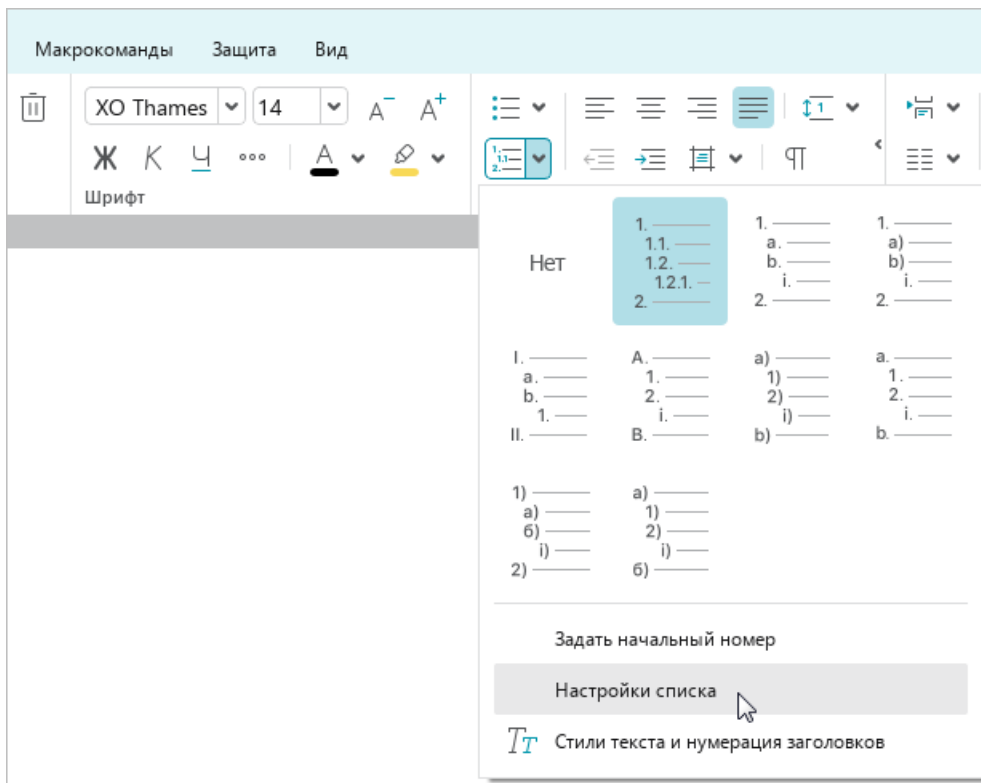


Рисунок 94 – Команда **Настройки списка**

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Настройки списка**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Настройки списка**.

В окне **Настройки списка** (рис. 95), в выпадающем списке **Формат номера** выберите требуемый формат. Первый символ выбранного формата отобразится в поле, выделенном на рисунке. Например: если выбран формат номера **1, 2, 3...** то в поле отобразится значение **1**. Если выбран формат номера **Без номеров**, то в поле отобразится прочерк.

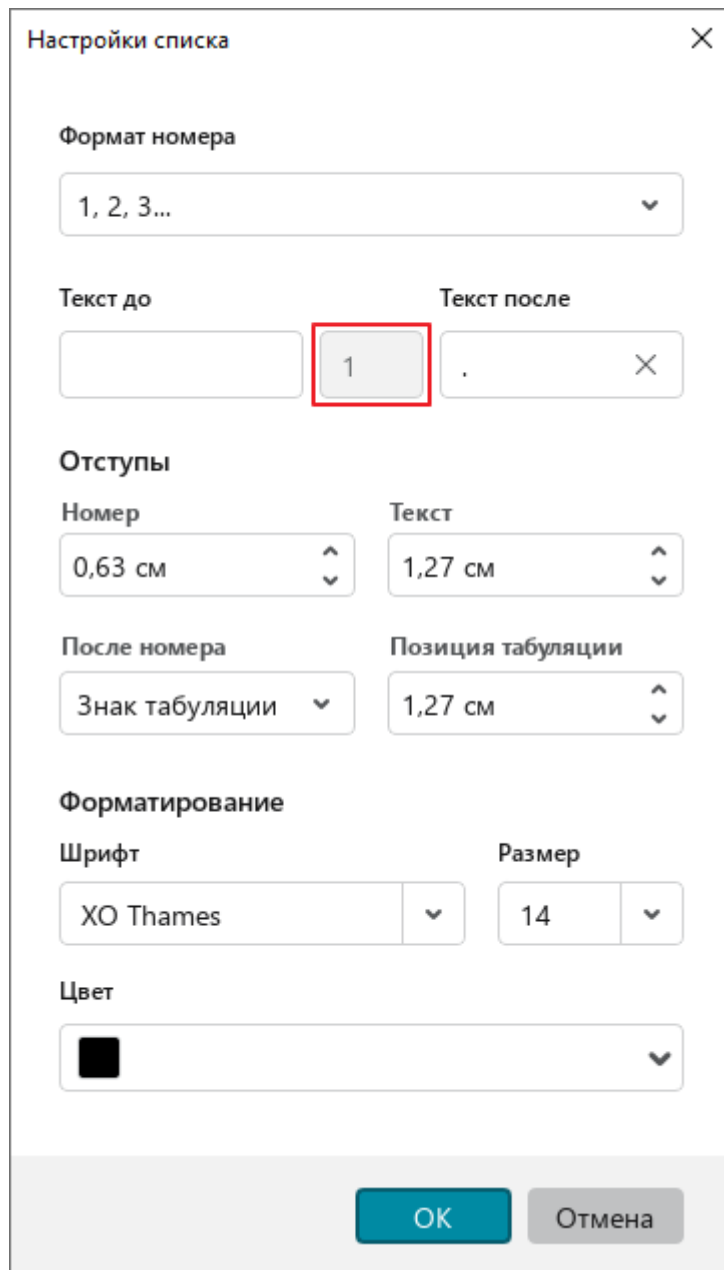

Настройки списка

Формат номера

1, 2, 3...

Текст до

1

Текст после

.

Отступы

Номер

0,63 см

Текст

1,27 см

После номера

Знак табуляции

Позиция табуляции

1,27 см

Форматирование

Шрифт

XO Thames

Размер

14

Цвет

■

OK Отмена

Рисунок 95 – Окно **Настройки списка**

При необходимости укажите в поле **Текст до** текст, который требуется отображать до символа выбранного формата, а в поле **Текст после** – текст, который требуется отображать после символа. Например: если пункты списка должны иметь формат **Пункт 1), Пункт 2)** и т.д., то в поле **Текст до** укажите значение **Пункт**, в поле **Текст после** укажите значение **)**.

При выборе формата **Без номеров** заполнение полей **Текст до** и/или **Текст после** является обязательным условием.

В поля **Текст до** и **Текст после** можно вводить любые символы, но не более 15 символов в каждое поле.

Если для списка выбрана многоуровневая нумерация, где первая цифра указывает на основной уровень, вторая – на подраздел, а третья – на пункт внутри этого подраздела (например, **1.1.1.**), то при выборе любого уровня, кроме первого, можно изменить только **Формат номера** этого уровня и **Текст после** (например, **1.1.1.** изменить на **1.1.A**). В поле **Текст до** отображается формат номера предыдущих уровней списка, и данное значение недоступно для редактирования (рис. 96).

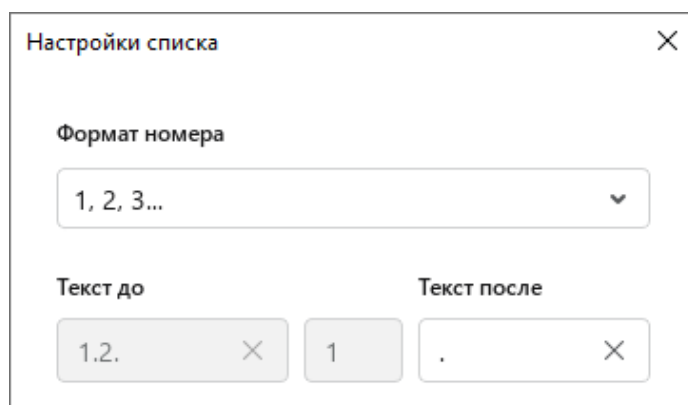


Рисунок 96 – Настройка многоуровневого списка

Чтобы сохранить внесенные изменения, в окне **Настройки списка** нажмите кнопку **ОК**.

6.10.7 Изменить формат маркера

Формат маркера можно изменить для любого уровня или пункта маркированного списка.



В настоящее время в качестве маркера невозможно выбрать изображение. Маркер в виде изображения, созданный в стороннем редакторе, меняется на символ ☒.

Чтобы изменить формат маркера, выполните следующие действия:

1. Укажите требуемые пункты списка:

- Если формат маркера требуется изменить для всех пунктов одного уровня, установите курсор в любой из этих пунктов или выделите эти пункты без подпунктов.
- Если формат маркера требуется изменить для одного или нескольких пунктов одного уровня, выделите эти пункты без подпунктов.
- Если формат маркера требуется изменить для нескольких пунктов разного уровня, выделите эти пункты.
- Если формат маркера требуется изменить для всего списка, выделите список.

2. Откройте панель маркеров одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки  и наведите курсор мыши на команду **Настроить маркер** (рис. 97).
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и наведите курсор мыши на команду **Настроить маркер**.

3. Выберите маркер из набора стандартных или последних использованных маркеров.



Значение **Нет** преобразует выбранные пункты маркированного списка в обычные абзацы текста. При этом у абзацев текста сохраняется отступ слева, равный отступу маркера на соответствующем уровне списка.

4. Если в наборе стандартных и недавних маркеров нет подходящего, выполните команду **Другие маркеры**. Откроется окно [Специальные символы](#), в котором можно выбрать в качестве маркера любой другой символ из шрифтов, доступных в приложении.

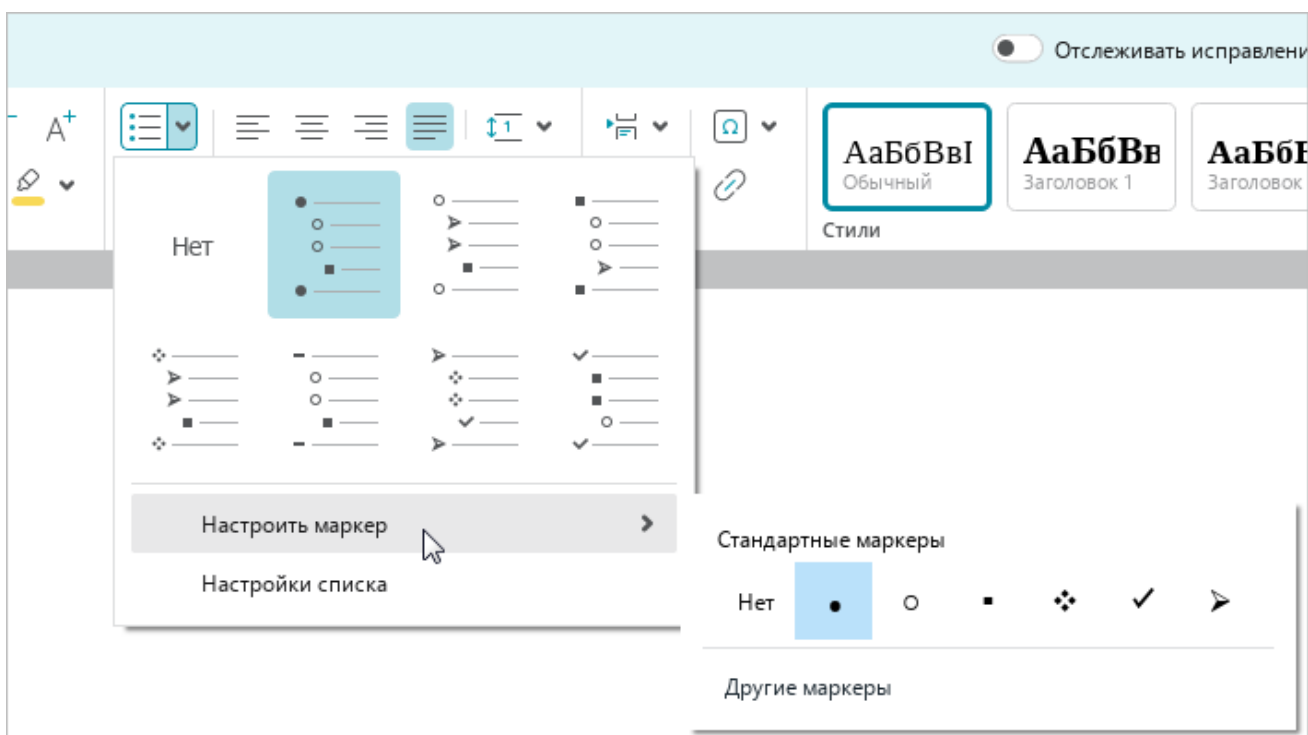


Рисунок 97 – Команда **Настроить маркер**

6.10.8 Форматировать символ номера или маркера

Для символа номера или маркера можно изменить шрифт, размер и цвет.

Для этого выполните следующие действия:

1. Укажите требуемые пункты списка. Чтобы форматировать символы номера или маркера:
 - во всех пунктах одного уровня – установите курсор в любой из этих пунктов или выделите эти пункты без подпунктов;
 - в нескольких пунктах одного уровня – выделите эти пункты без подпунктов;
 - в одном пункте – выделите в нем часть текста или весь текст.
2. Откройте окно **Настройки списка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки, соответствующей текущему списку:  (рис. 98) или  (рис. 99). Выполните команду **Настройки списка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Настройки списка**.
 - При работе в macOS выполните команду главного меню **Формат** > **Настройки списка**.

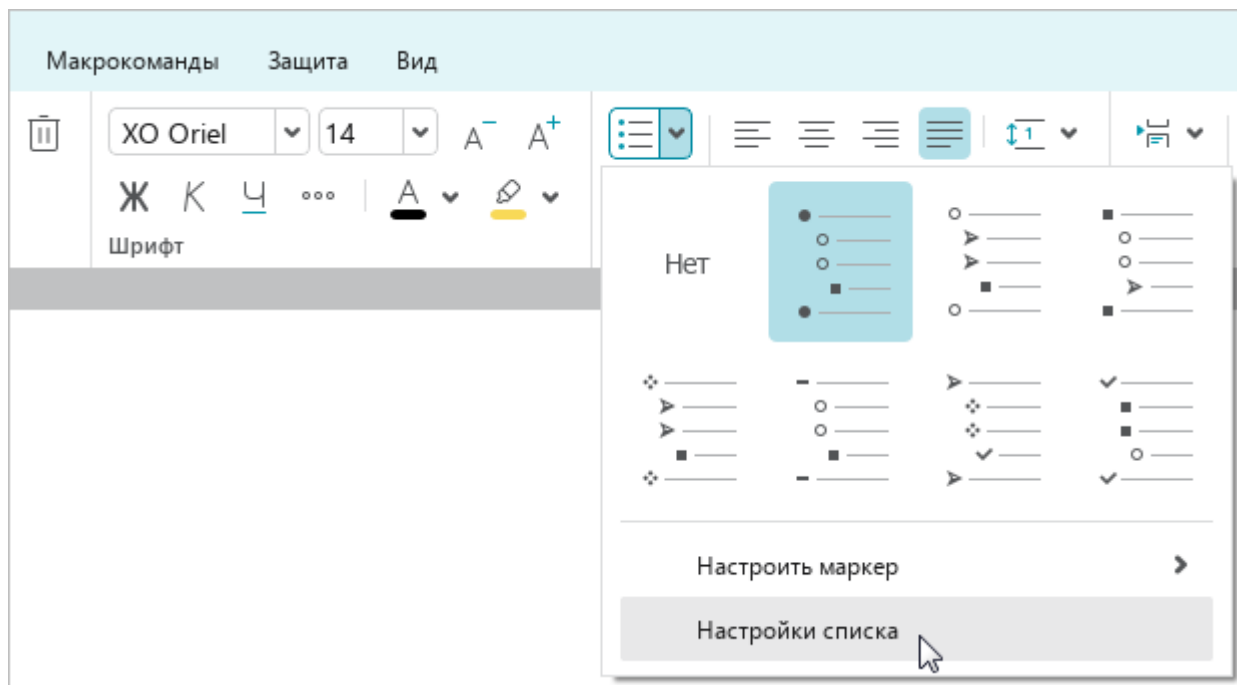


Рисунок 98 – Команда **Настройки списка**

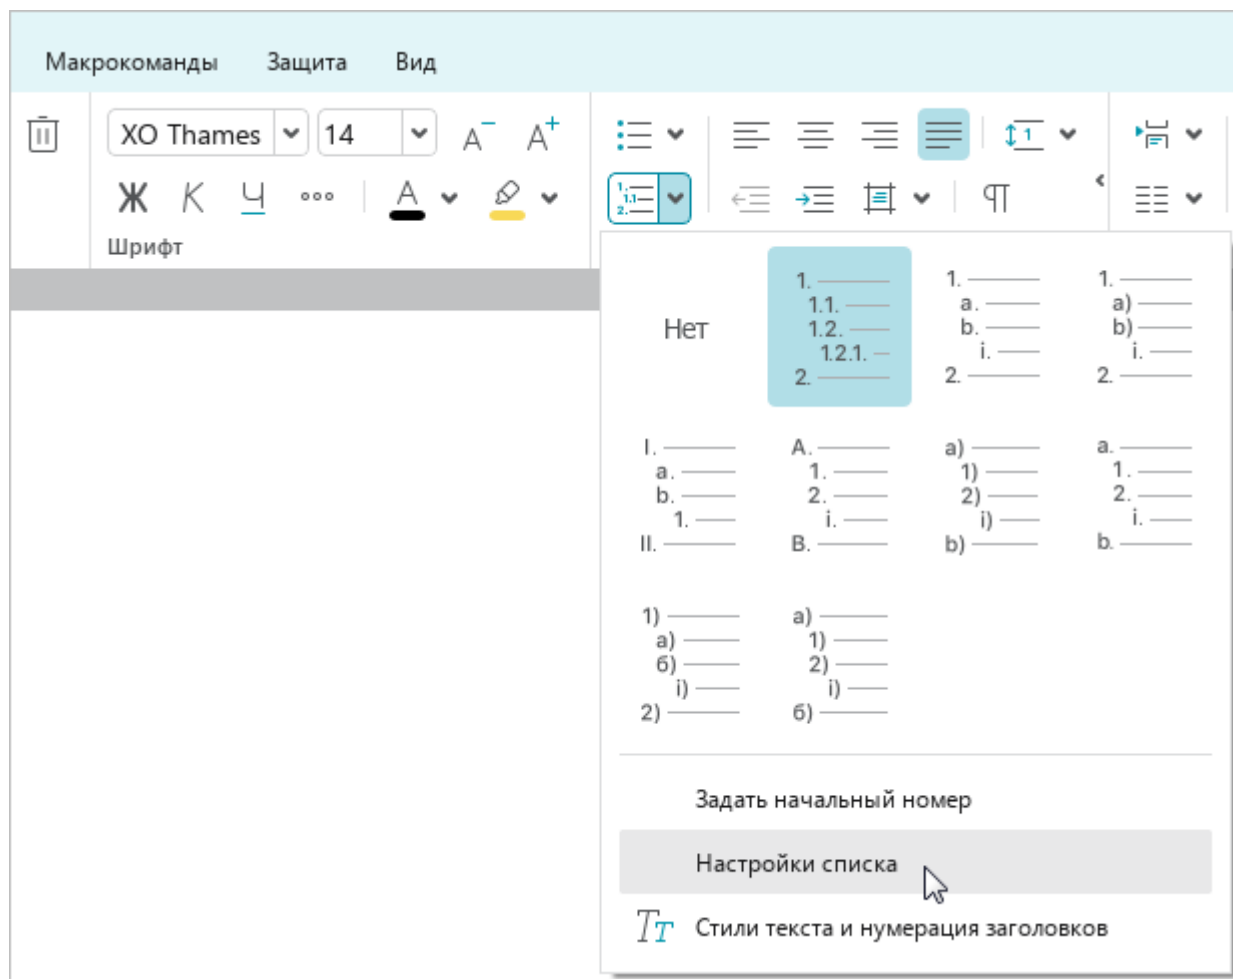


Рисунок 99 – Команда **Настройки списка**

3. В окне **Настройки списка**, в разделе **Форматирование** укажите настройки форматирования для символа маркера (рис. 100) или номера (рис. 101):

- **Шрифт** – выбор осуществляется аналогично выбору [шрифта](#) для текста;
- **Размер** – выбор осуществляется аналогично выбору [размера шрифта](#) для текста;
- **Цвет** – выбор осуществляется аналогично выбору цвета для текста: из [представленных наборов цветов](#) или с помощью окна [Выбор цвета](#).

4. Нажмите кнопку **ОК**.

6.10.9 Настроить отступы

В списке можно настроить отступы:

- номера или маркера;
- текста первой строки в пункте списка;
- текста второй и последующих строк.

Чтобы настроить отступы, выполните следующие действия:

1. Укажите требуемые пункты списка:
 - Чтобы настроить отступы для всех пунктов одного уровня, установите курсор в любой из этих пунктов или выделите эти пункты без подпунктов.
 - Чтобы настроить отступы для нескольких пунктов одного уровня, выделите эти пункты без подпунктов.
 - Чтобы настроить отступ для одного пункта, выделите в нем часть текста или весь текст.
2. Откройте окно **Настройки списка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки, соответствующей текущему списку:  (рис. 98) или  (рис. 99). Выполните команду **Настройки списка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Настройки списка**.
 - При работе в macOS выполните команду главного меню **Формат** > **Настройки списка**.
3. В окне **Настройки списка** (рис. 100 и 101), в разделе **Отступы** укажите требуемые отступы (табл. 7).
4. Нажмите кнопку **ОК**.

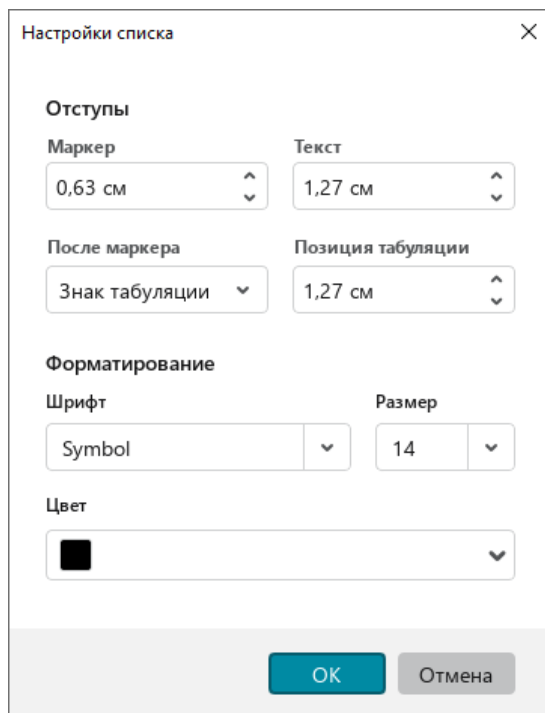


Рисунок 100 – Окно **Настройки списка** для маркированного списка

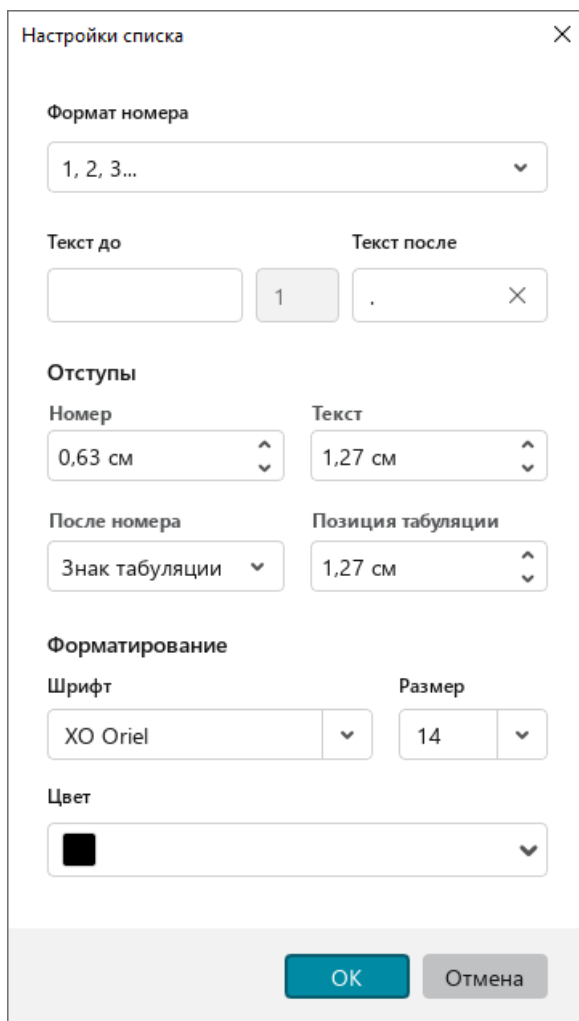


Рисунок 101 – Окно **Настройки списка** для нумерованного списка

Таблица 7 – Настройки отступов

Поле	Описание
Номер или Маркер	Символ номера или маркера смещается на заданное значение относительно: – левого поля страницы, если список расположен в тексте; – левой границы фигуры или ячейки таблицы, в которой находится список. Значение можно ввести вручную, изменить с помощью счетчика, клавиш клавиатуры ↑ и ↓ или прокручиванием колесика мыши. Один шаг увеличения или уменьшения значения равен 0,1. Для увеличения или уменьшения значения на 1 выполните одно из следующих действий: – Измените значение, удерживая нажатой клавишу Shift.

Поле	Описание
	– Нажмите Page Up (Windows, Linux) или Fn+↑ (macOS) для увеличения значения. Нажмите Page Down (Windows, Linux) или Fn+↓ (macOS) для уменьшения значения.
Текст	Текст пункта списка, начиная со второй строки, смещается на заданное значение относительно: – левого поля страницы, если список расположен в тексте; – левой границы фигуры или ячейки таблицы, в которой находится список. Значение можно ввести или изменить аналогично значению в поле Номер или Маркер.
После номера или После маркера	Тип непечатаемого символа между номером/маркером и текстом: – Знак табуляции, – Пробел, – Ничего – символ или пробел между номером/маркером и текстом отсутствует. В списке на одном уровне может быть задан только один тип непечатаемого символа.
Позиция табуляции	Поле Позиция табуляции используется, если в поле После номера или После маркера выбрано значение Знак табуляции. В поле следует указать значение позиции табуляции – позиции, на которую смещается текст первой строки пункта списка относительно: – левого поля страницы, если список расположен в тексте; – левой границы фигуры или ячейки таблицы, в которой находится список. Значение можно ввести или изменить аналогично значению в поле Номер или Маркер. Для того чтобы первая, вторая и последующие строки пункта списка располагались на одном уровне, необходимо указать одинаковые значения в полях Позиция табуляции и Текст.

Отступы маркера/номера и текста списка можно также настроить с помощью [линеек](#).

При этом:

- Изменение отступов с помощью лнеек не меняет значения в окне **Настройки списка**. Значения отступов, выставленные на линейке, относятся к [настройкам абзаца](#).

- Изменение отступов в окне **Настройки списка** влияет на расположение маркеров на линейке.

6.10.10 Изменить уровень вложенности

Чтобы изменить уровень вложенности для одного пункта списка, установите курсор в любое место этого пункта или выделите его целиком. Чтобы изменить уровень вложенности для нескольких или для всех пунктов списка, выделите их целиком.



Если в списке выбирается несколько пунктов разного уровня, то каждый пункт смещается на один уровень относительно текущего положения.

Чтобы увеличить отступ, выполните следующие действия:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку .
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Увеличить отступ**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Выравнивание > Увеличить отступ**.

Чтобы уменьшить отступ, выполните следующие действия:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите кнопку .
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Уменьшить отступ**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Выравнивание > Уменьшить отступ**.

Для увеличения или уменьшения отступа можно также воспользоваться клавишами клавиатуры:

1. Чтобы изменить отступ одного пункта списка с помощью клавиш **Tab**, **Backspace** или **Delete**, установите курсор строго в начало пункта. Чтобы изменить отступ для нескольких пунктов, выделите их целиком.
2. Измените отступ:
 - Чтобы увеличить отступ, нажмите **Tab**.
 - Чтобы уменьшить отступ, нажмите **Backspace** или **Shift+Tab** (Windows, Linux), **Delete** или **⇧Shift+→Tab** (macOS). Клавиши **Backspace** и **Delete** не меняют отступ для нескольких пунктов списка, расположенных на разном уровне.



С помощью сочетания клавиш **Shift+Tab** невозможно изменить уровни вложенности списка, расположенного в таблице.

6.10.11 Копировать и вставить список

Копирование и вставка списков с сохранением настроек поддерживается в пределах одного документа или между документами «МойТекст».

Чтобы скопировать и вставить список, выполните следующие действия:

1. Включите отображение [непечатаемых символов](#).
2. Выделите список с начала (а не с конца) вместе с последним параграфом-символом.

При копировании списков из «МойТекст» в «МояПрезентация» настройки списков сохраняются частично.

При копировании списков из приложения «МойТекст» в сторонние приложения и наоборот настройки списков не сохраняются.

6.10.12 Преобразовать список в текст

Чтобы отменить форматирование текста как списка, выполните следующие действия:

1. Выделите список или пункты списка, для которых необходимо отменить форматирование.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Абзац** нажмите на стрелку справа от кнопки, соответствующей типу списка:  (рис. 102) или  (рис. 103).
3. Выберите тип форматирования **Нет**.

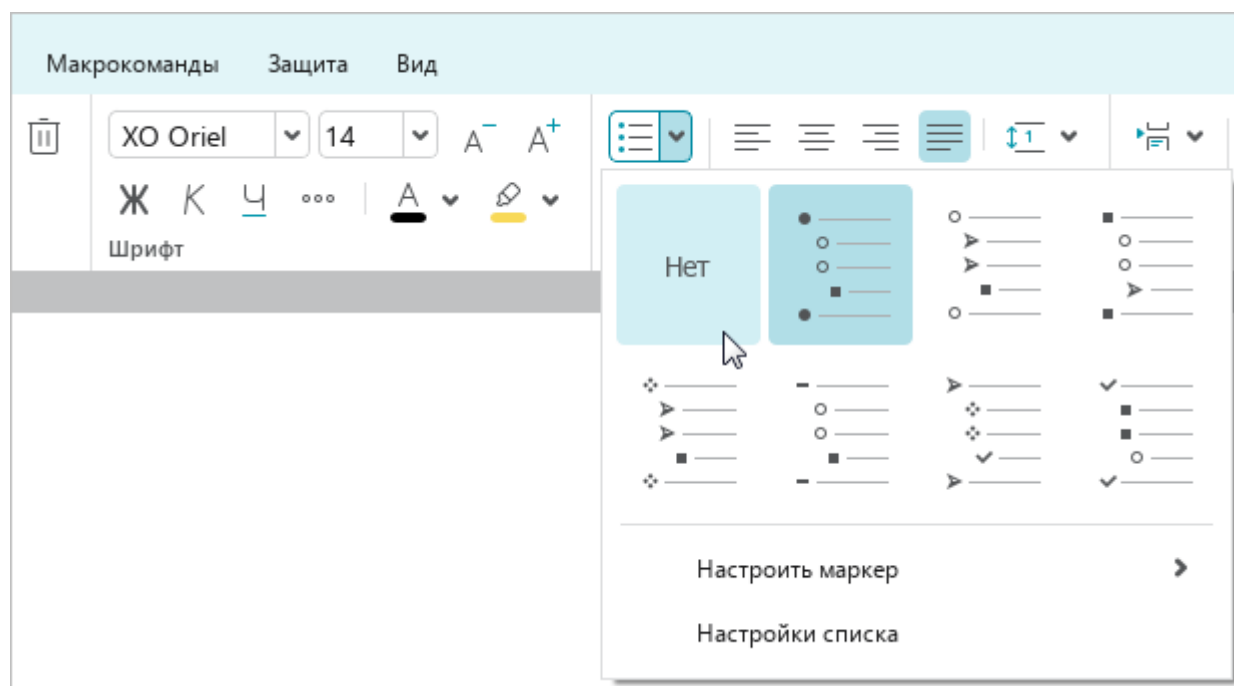


Рисунок 102 – Преобразование маркированного списка в текст

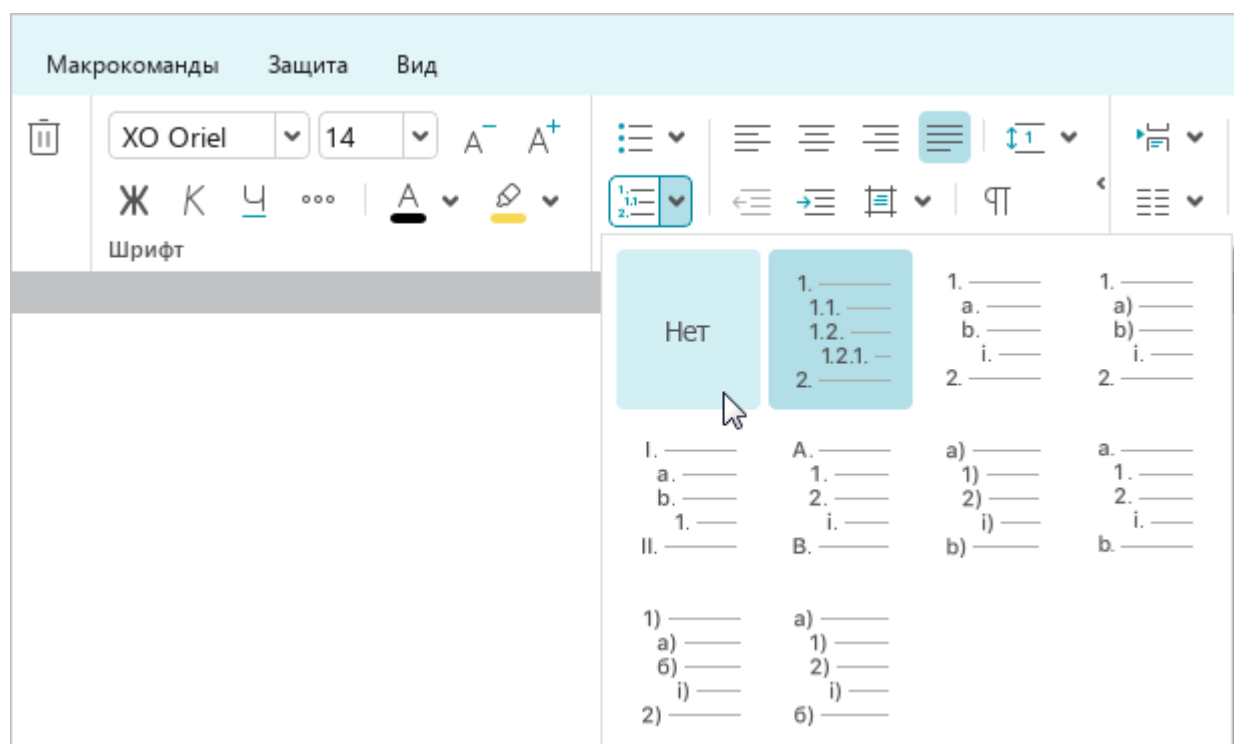


Рисунок 103 – Преобразование нумерованного списка в текст

6.11 Копировать и вставить форматирование

В приложении «МойТекст» можно скопировать форматирование одного фрагмента документа и присвоить это же форматирование:

- однократно – одному фрагменту документа;
- многократно – нескольким фрагментам документа последовательно.

Форматирование, скопированное в буфер обмена, может использоваться для вставки в приложении «МояТаблица».

6.11.1 Правила копирования и вставки форматирования

В зависимости от объекта, который выделен, для вставки доступно форматирование:

- абзаца;
- текста;
- абзаца и текста;
- ячейки.

В таблице 8 приведены схемы, по которым копируется и вставляется форматирование.

Таблица 8 – Правила копирования и вставки форматирования

При копировании	При вставке	Результат
Установлен курсор или выделен абзац/абзацы целиком	Установлен курсор	Форматирование абзаца/первого выделенного абзаца
	Выделен фрагмент абзаца	Форматирование текста
	Выделен абзац/абзацы целиком	Форматирование абзаца и текста
	Несколько абзацев выделены не до конца	Форматирование абзаца
Выделена часть абзаца	Установлен курсор	Форматирование не вставляется
	Выделена часть абзаца	Форматирование текста, начиная с первого выделенного символа
	Выделен абзац/абзацы целиком	
	Несколько абзацев выделены не до конца	
Установлен курсор	Выделена ячейка таблицы	Форматирование абзаца и текста для выделенной ячейки
Выделена часть абзаца		Форматирование текста для выделенной ячейки

При копировании	При вставке	Результат
Выделен абзац/абзацы целиком (до символа абзаца)		Форматирование абзаца и текста
Выделена ячейка таблицы	Выделена ячейка таблицы	Форматирование ячейки, абзаца и текста
	Установлен курсор	Форматирование абзаца
	Выделена часть абзаца	Форматирование текста
	Выделен абзац/абзацы целиком	Форматирование абзаца и текста
	Несколько абзацев выделены не до конца	Форматирование абзаца
	Выделена строка или столбец	Форматирование ячейки, абзаца и текста
Выделена строка или столбец	Выделена строка или столбец	– Форматирование ячейки, абзаца и текста из левой верхней ячейки в скопированной строке/столбце; – Форматирование строки/столбца

6.11.2 Копировать и вставить форматирование

Для копирования и вставки форматирования можно использовать:

- сочетания клавиш,
- команды [главного меню](#) – при работе в macOS,
- кнопку  на [панели инструментов](#).

Чтобы скопировать и вставить форматирование с помощью сочетаний клавиш или [главного меню](#), выполните следующие действия:

1. Выберите фрагмент документа для копирования форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе выше.
2. При работе в ОС Windows или Linux нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+C**. При работе в macOS выполните команду главного меню **Правка > Копировать форматирование** или нажмите сочетание клавиш **⇧Shift+⌘Cmd+C**.
3. Если форматирование требуется применить к одному фрагменту:

- Выберите фрагмент для вставки форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе выше.
 - При работе в ОС Windows или Linux нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+V**. При работе в macOS выполните команду главного меню **Правка > Применить форматирование** или нажмите сочетание клавиш **⇧Shift+⌘Cmd+V** (macOS).
4. Если форматирование требуется применить к нескольким фрагментам, последовательно выделяйте данные фрагменты в тексте и выполняйте для каждого из них команду вставки форматирования.

Чтобы однократно скопировать и вставить форматирование с помощью кнопки , выполните следующие действия:

1. Выберите фрагмент документа для копирования форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
3. Выделите фрагмент для вставки форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе выше.

Чтобы многократно скопировать и вставить форматирование с помощью кнопки , выполните следующие действия:

1. Выберите фрагмент документа для копирования форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе выше.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** дважды нажмите кнопку , чтобы она приняла вид .
3. Последовательно примените форматирование к требуемым фрагментам текста одним из способов, указанных в разделе выше.

Чтобы выйти из режима множественного применения форматирования, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку , чтобы она приняла вид .
- Нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

6.11.3 История копирования форматирования

Форматирование, скопированное в буфер обмена, сохраняется в истории и может позже использоваться для вставки.

Чтобы открыть историю, где доступны объекты ранее скопированного форматирования, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 104).
2. В выпадающем списке выберите необходимый объект ранее скопированного форматирования. Объекты расположены таким образом, что вверху списка представлен объект последнего скопированного форматирования.
3. Выделите фрагмент для вставки форматирования с помощью одного из способов, указанных в разделе выше.

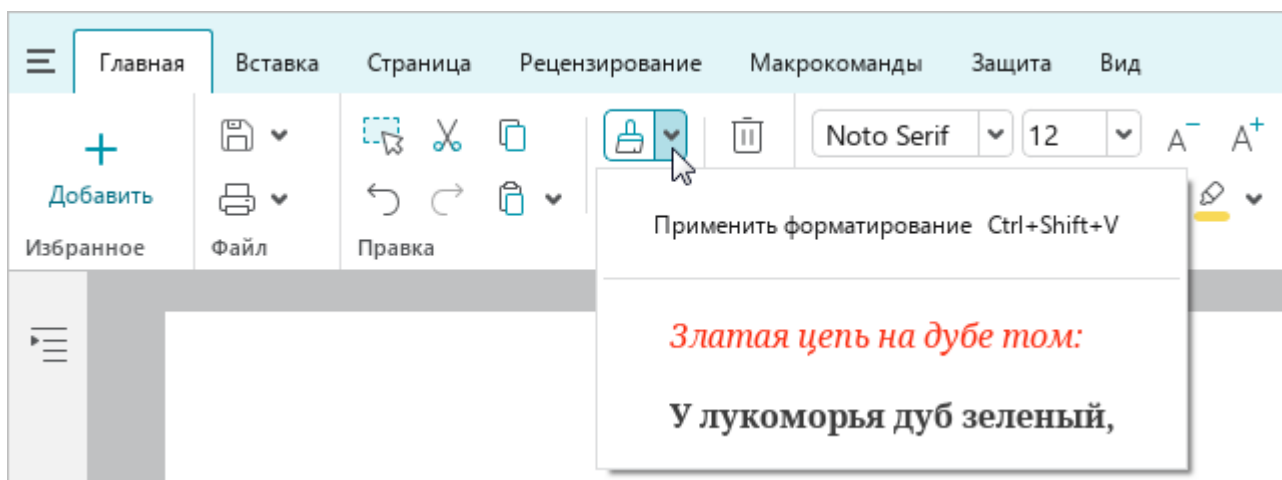


Рисунок 104 – Список объектов форматирования

6.12 Очистить форматирование

В тексте можно быстро очистить форматирование, которое выполнено вручную и не относится к настройкам форматирования [стилей](#). Например, если в тексте со стилем **Обычный** вручную изменен цвет шрифта на красный, а размер – на 18, то при очистке форматирования текст вернется к настройкам **Обычного** стиля: шрифт – черный, размер – 14.

Чтобы очистить форматирование, выполните следующие действия:

1. Выберите абзацы текста:
 - Чтобы очистить форматирование в одном абзаце, установите в него курсор или выделите его целиком.
 - Чтобы очистить форматирование в нескольких абзацах, выделите их целиком.
2. Выполните команду **Очистить форматирование** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Очистить форматирование**.

- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Пробел** (Windows, Linux) или **^Ctrl+** (macOS).

7 ССЫЛКИ

7.1 Оглавление

В документ можно добавить оглавление (рис. 105). Оглавление формируется из имеющихся в документе заголовков – абзацев текста, к которым применены предустановленные [стили](#) **Заголовок 1** – **Заголовок 5** или стили заголовков, [созданные вручную](#).

По умолчанию оглавление автоматически формируется из заголовков, к которым применены предустановленные стили **Заголовок 1**, **Заголовок 2** и **Заголовок 3**. При необходимости можно изменить стили заголовков, из которых формируется оглавление, и количество уровней в оглавлении.

ОГЛАВЛЕНИЕ	
1. Название первой главы.....	2
1.1. Название раздела.....	2
1.1.1. Название подраздела.....	2
1.1.2. Название подраздела.....	2
2. Название второй главы.....	2
2.1. Название раздела.....	2
2.1.1. Название подраздела.....	2
2.1.2. Название подраздела.....	2

Рисунок 105 – Оглавление

Оглавление обновляется в документе автоматически. Обновление включает как изменения в тексте заголовков, так и изменения номеров страниц.

7.1.1 Вставить оглавление

Прежде чем вставить оглавление, [примените](#) стили типа «Заголовок» к каждому заголовку, который содержится в документе. Например, если в документе содержатся главы, разделы и подразделы, примените стиль **Заголовок 1** к заголовкам глав, стиль **Заголовок 2** – к заголовкам разделов и стиль **Заголовок 3** – к заголовкам подразделов.

Чтобы вставить оглавление, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в том месте текста, перед которым необходимо вставить оглавление.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Оглавление**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Оглавление**.

По умолчанию оглавление всегда отделяется от остального документа [разрывом страницы](#). При необходимости разрыв страницы можно удалить.

Название оглавления укажите вручную.

7.1.2 Добавить уровень оглавления

Оглавление может содержать до 9 уровней заголовков. По умолчанию оно состоит из трех уровней. Первым уровнем оглавления являются заголовки, к которым применен стиль **Заголовок 1**, вторым уровнем – заголовки, к которым применен стиль **Заголовок 2**, третьим – заголовки, к которым применен стиль **Заголовок 3**.

Как правило, в оглавление включают не более пяти уровней заголовков. При добавлении четвертого и пятого уровня для них автоматически выбираются предустановленные стили **Заголовок 4** и **Заголовок 5** соответственно.

Если в оглавление требуется добавить более пяти уровней заголовков, вручную [создайте стили](#) и [примените](#) их к требуемым заголовкам. Затем добавьте уровни оглавления, которые будут формироваться из данных заголовков.

Чтобы добавить уровень оглавления, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Изменить оглавление** одним из следующих способов:
 - Щелкните по оглавлению левой кнопкой мыши и во вкладке **Главная**, в группе **Оглавление** нажмите кнопку  **Изменить**.
 - Щелкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Изменить оглавление**.
2. В окне **Изменить оглавление** нажмите кнопку **Новый уровень** (рис. 106). В списке уровней отобразится строка нового уровня оглавления (рис. 107).

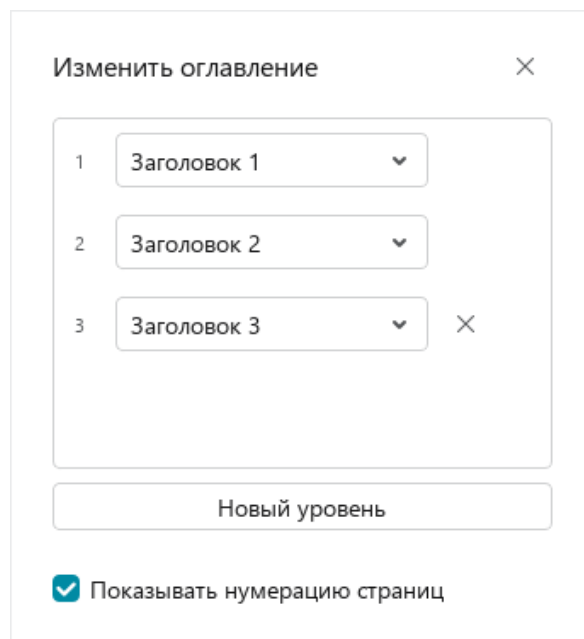


Рисунок 106 – Окно **Изменить оглавление**

3. Выберите из выпадающего списка (рис. 107) стиль заголовков, из которых следует формировать данный уровень оглавления, или оставьте стиль, выбранный по умолчанию.

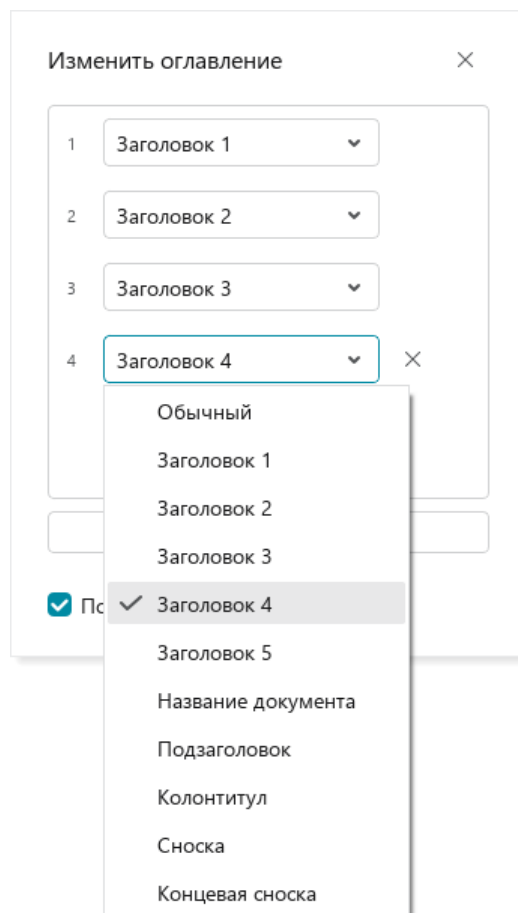


Рисунок 107 – Выбор стиля

4. Чтобы закрыть окно **Изменить оглавление**, щелкните мышью за его пределами или нажмите кнопку **X** в его заголовке.

7.1.3 Изменить стиль заголовков для уровня оглавления

Уровни оглавления можно формировать как из заголовков, к которым применены предустановленные стили **Заголовок 1** – **Заголовок 5**, так и из заголовков, к которым применены стили, [созданные вручную](#).

Чтобы изменить стиль заголовков, из которых формируется какой-либо уровень оглавления, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Изменить оглавление** одним из следующих способов:
 - Щелкните по оглавлению левой кнопкой мыши и во вкладке **Главная**, в группе **Оглавление** нажмите кнопку  **Изменить**.
 - Щелкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Изменить оглавление**.

2. В окне **Изменить оглавление** (рис. 107), в строке требуемого уровня оглавления разверните выпадающий список стилей.
3. Выберите из выпадающего списка стиль заголовков, из которых следует формировать данный уровень оглавления.
4. Чтобы закрыть окно **Изменить оглавление**, щелкните мышью за его пределами или нажмите кнопку  в его заголовке.

7.1.4 Удалить уровень оглавления

При необходимости количество уровней оглавления можно сократить. Например, оглавление, которое состоит из четырех уровней, можно преобразовать в оглавление из двух уровней. Для этого следует удалить четвертый и третий уровни оглавления.

Уровни оглавления можно удалять, начиная с последнего уровня в списке.

Чтобы удалить последний уровень оглавления, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Изменить оглавление** одним из следующих способов:
 - Щелкните по оглавлению левой кнопкой мыши и во вкладке **Главная**, в группе **Оглавление** нажмите кнопку  **Изменить**.
 - Щелкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Изменить оглавление**.
2. В окне **Изменить оглавление** (рис. 106) нажмите кнопку  справа от данного уровня.
3. Чтобы закрыть окно **Изменить оглавление**, щелкните мышью за его пределами или нажмите кнопку  в его заголовке.

7.1.5 Скрыть или отобразить номера страниц

По умолчанию для каждого заголовка в оглавлении обозначен номер страницы, на которой он расположен. Номера страниц вычисляются автоматически.

Чтобы скрыть номера страниц в оглавлении, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Изменить оглавление** одним из следующих способов:
 - Щелкните по оглавлению левой кнопкой мыши и во вкладке **Главная**, в группе **Оглавление** нажмите кнопку  **Изменить**.
 - Щелкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Изменить оглавление**.
2. В окне **Изменить оглавление** (рис. 106) снимите флажок **Показывать нумерацию страниц**.

3. Чтобы закрыть окно **Изменить оглавление**, щелкните мышью за его пределами или нажмите кнопку  в его заголовке.

Чтобы вернуться к отображению нумерации страниц, поставьте данный флажок.

7.1.6 Форматировать оглавление

К оглавлению применяется форматирование по умолчанию. При необходимости для оглавления можно изменить свойства шрифта и свойства абзаца.



Форматирование применяется ко всему оглавлению, изменение оформления отдельных частей оглавления не допускается.

Форматирование оглавления осуществляется аналогично форматированию основного текста документа.

Чтобы форматировать текст оглавления, выделите его. Для этого щелкните по оглавлению левой кнопкой мыши.

7.1.7 Удалить оглавление

Чтобы удалить оглавление, выполните одно из следующих действий:

1. Выделите оглавление.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
 - Правой кнопкой мыши щелкните по оглавлению и выполните команду контекстного меню **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).

7.2 Ссылки

В текст документа можно добавить ссылку на веб-страницу, адрес электронной почты или файл.

7.2.1 Вставить ссылку на веб-страницу или адрес электронной почты

Приложение «МойТекст» распознает и делает активными ссылки, которые начинаются с `www`, `http`, `https`, и электронные адреса.

Примеры:

- `www.website.ru`,
- `http://website.ru`,
- `https://website.com`,
- `mailto:user@domain.ru`,
- `user.name@domain.com`.

Ссылка типа **`mailto:user@domain.ru`** может также содержать тему, текст письма и электронные адреса для отправки копии и скрытой копии. Например:

`mailto:user@domain.ru?subject=This%20is%20the%20subject&cc=user2@domain.ru&body=This%20is%20the%20body`.



Чтобы избежать ошибок при переходе по ссылкам, в URL рекомендуется указывать протокол. Например: <http://website.ru>.

Ссылка может отображаться в документе в виде:

- URL – например, <http://www.website.ru>;
- текста – например, [ссылка](#).

Чтобы добавить в документ ссылку в виде URL, выполните одно из следующих действий:

- Введите ссылку вручную и нажмите клавишу **Пробел** или **Enter** на клавиатуре.
- Скопируйте ссылку из источника, вставьте в требуемое место документа и нажмите клавишу **Пробел** или **Enter** на клавиатуре.
- Скопируйте ссылку из источника, установите курсор в требуемом месте документа и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+V** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+V** (macOS).

Чтобы добавить в документ ссылку в виде текста, выполните следующие действия:

1. Скопируйте ссылку из источника.

2. Укажите место для вставки ссылки одним из следующих способов:

- Чтобы оформить как ссылку напечатанное слово, установите в него курсор или выделите его целиком. Чтобы оформить как ссылку напечатанный фрагмент текста, выделите его целиком.
- Чтобы добавить в документ еще не напечатанное слово или фрагмент текста со ссылкой, установите курсор в требуемое место документа. Если слово или фрагмент текста со ссылкой требуется вставить в пустую ячейку таблицы, выделите эту ячейку или установите в нее курсор.

3. Выполните команду вставки ссылки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку .
- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить ссылку**.
- При работе в macOS выполните команду главного меню **Вставка** > **Ссылка**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).

4. В окне **Вставить ссылку** (рис. 108):

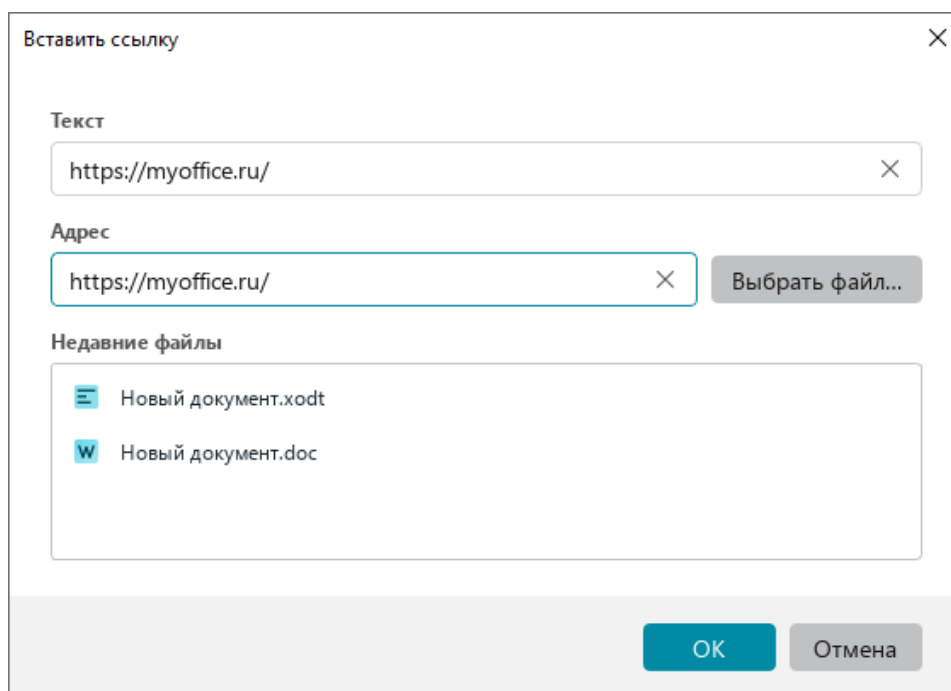


Рисунок 108 – Окно **Вставить ссылку**

- Если поле **Адрес** не заполнено, вставьте в него ссылку. По умолчанию в поле **Адрес** автоматически подставляется ссылка, скопированная из источника на первом шаге.
- Если поле **Текст** не заполнено, введите в него текст, который будет отображаться вместо ссылки. По умолчанию в поле **Текст** автоматически подставляется слово, на котором установлен курсор, выделенное слово или выделенный фрагмент текста.
- Нажмите кнопку **ОК**.

7.2.2 Вставить ссылку на файл

В документ можно вставить ссылку на файл, который расположен на текущем компьютере или в сетевой папке. Ссылка может указывать на файл любого формата.

Ссылка может отображаться в документе в виде:

- Пути к файлу – например, <C:\Users\User\Documents\Файл.docx> (ОС Windows) или </Users/User/Downloads/Файл.docx> (ОС Linux или macOS).
- Текста – например, [ссылка на файл](#). Текст ссылки можно указать или в тексте документа, или и в окне вставки ссылки.

Чтобы добавить в документ ссылку на файл, выполните следующие действия:

1. Укажите место для вставки ссылки одним из следующих способов:

- Чтобы оформить как ссылку напечатанное слово, установите в него курсор или выделите его целиком. Чтобы оформить как ссылку напечатанный фрагмент текста, выделите его целиком.
- Чтобы добавить в документ еще не напечатанное слово или фрагмент текста со ссылкой, установите курсор в требуемое место документа. Если слово или фрагмент текста со ссылкой требуется вставить в пустую ячейку таблицы, выделите эту ячейку или установите в нее курсор.

2. Выполните команду вставки ссылки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку .
- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить ссылку**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню Вставка](#) > **Ссылка**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).

3. В окне **Вставить ссылку** (рис. 109) выберите файл, на который требуется вставить ссылку, одним из следующих способов:

- Выберите файл из списка **Недавние файлы**. В этом списке отображаются 50 последних файлов, которые открывались в приложениях «МойТекст», «МояТаблица» и «МояПрезентация».



В списке **Недавние файлы** не отображаются файлы, которые открывались из [облака](#). Чтобы вставить ссылку на файл из облака, скопируйте адрес ссылки на этот файл в браузере и вставьте в документ как [ссылку на веб-страницу](#).

- Выберите файл с помощью файлового менеджера. Для этого нажмите кнопку **Выбрать файл**.
4. Если ссылка должна отображаться в виде текста и поле **Текст** не заполнено, введите требуемый текст. По умолчанию в поле **Текст** автоматически подставляется слово, на котором установлен курсор, выделенное слово или выделенный фрагмент текста.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

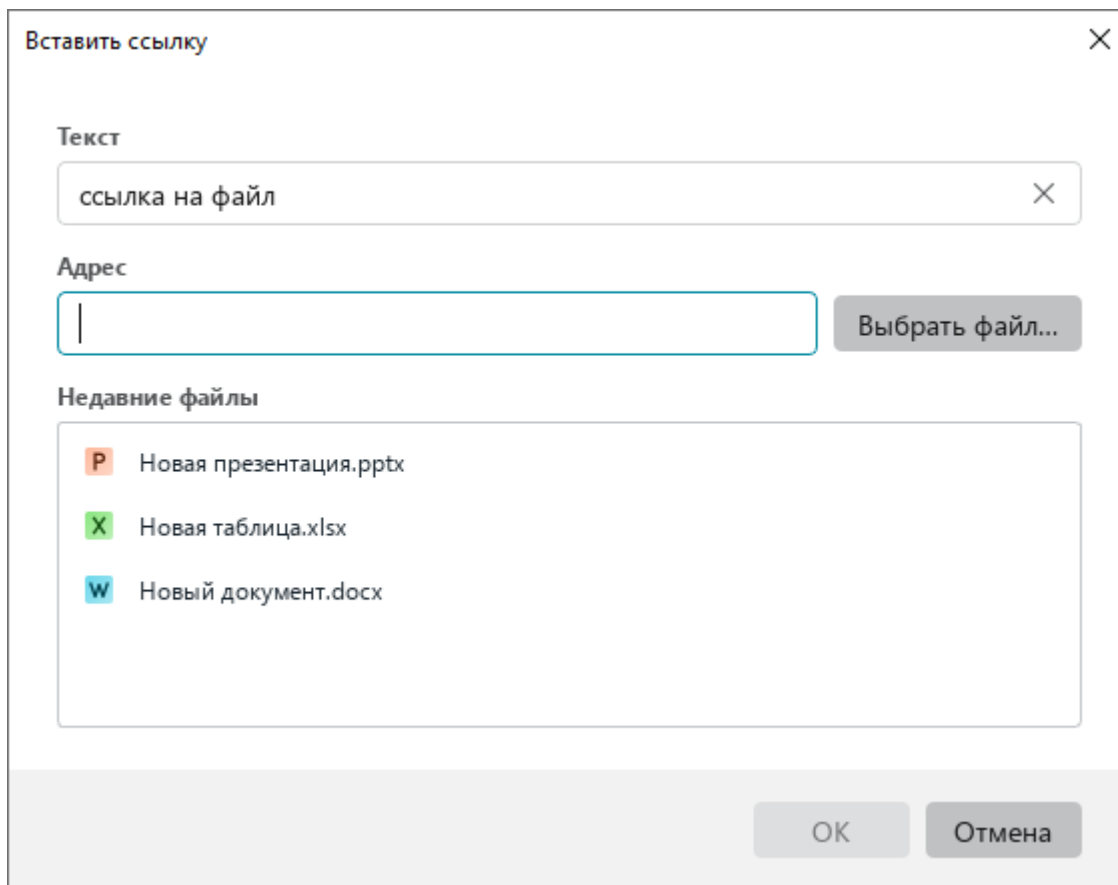


Рисунок 109 – Окно **Вставить ссылку**

7.2.3 Быстрая вставка ссылки

В напечатанный текст можно быстро добавить ссылку на веб-страницу, адрес электронной почты или файл.

Для быстрой вставки поддерживаются следующие виды ссылок на локальные и сетевые файлы:

- file:///C:/Users/User/Documents/Файл.docx
- smb://192.168.1.1/Files/Файл.docx
- ftp://Guest@127.0.0.1/share/FTP/Файл.docx
- sftp://Guest@127.0.0.1/share/FTP/Файл.docx

Поддерживаемые виды ссылок на веб-страницы и адреса электронной почты описаны в разделе выше.

Чтобы быстро добавить ссылку в напечатанный текст:

1. Скопируйте ссылку.
2. Чтобы оформить как ссылку напечатанное слово, установите в него курсор или выделите его целиком. Чтобы оформить как ссылку напечатанный фрагмент текста, выделите его целиком.
3. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+V** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+V** (macOS).

7.2.4 Перейти по ссылке

Чтобы перейти по ссылке, выполните одно из следующих действий:

- Щелкните по ссылке, удерживая нажатой клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS).
- Установите курсор на ссылку и нажмите клавишу **Enter**.

Веб-ссылки открываются в браузере, который используется в операционной системе по умолчанию.

Документы открываются в приложениях «МойТекст», «МояТаблица» и «МояПрезентация». Если формат файла не поддерживается, то он открывается в приложении, которое используется в операционной системе по умолчанию для работы с файлами соответствующего формата.

При переходе по ссылке на электронный адрес открывается почтовая программа, которая используется в операционной системе по умолчанию. В данной программе автоматически создается новое письмо, в которое копируются данные, указанные в ссылке.

7.2.5 Копировать ссылку

Чтобы скопировать ссылку, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Копировать адрес ссылки**.

7.2.6 Редактировать ссылку

Чтобы редактировать ссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на ссылку или выделите часть ссылки/ссылку целиком.
2. Откройте окно редактирования ссылки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку .
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Редактировать ссылку**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Ссылка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).
3. В окне **Редактировать ссылку** (рис. 110) внесите требуемые изменения в текст и адрес ссылки и нажмите кнопку **ОК**.

7.2.7 Удалить ссылку

Ссылку можно удалить с помощью окна редактирования или контекстного меню. Ссылка удаляется без текста, который ее содержит.

Чтобы удалить ссылку с помощью окна редактирования, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на ссылку или выделите часть ссылки/ссылку целиком.
2. Откройте окно редактирования ссылки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку .
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Ссылка**.
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Редактировать ссылку**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Ссылка**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+K** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+K** (macOS).
3. В окне **Редактировать ссылку** (рис. 110) нажмите кнопку **Удалить ссылку**.

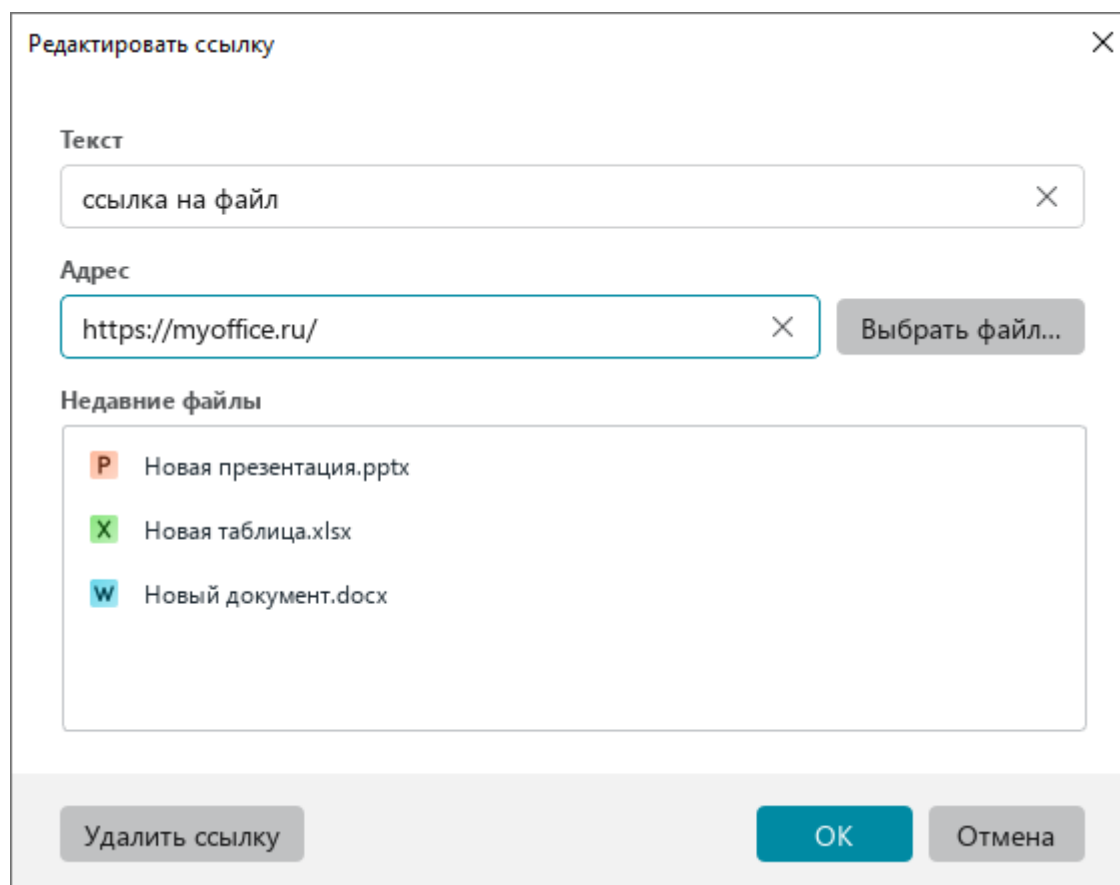


Рисунок 110 – Окно **Редактировать ссылку**

Чтобы удалить ссылку с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на ссылку или выделите часть ссылки/ссылку целиком.
2. Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Удалить ссылку**.

Чтобы удалить одновременно несколько ссылок, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста, в котором содержатся данные ссылки.
2. Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Удалить ссылки**.

Если требуется удалить ссылку вместе с текстом, который ее содержит, удалите ее как обычный текст.

7.2.8 Сочетания клавиш

В таблице 9 представлены сочетания клавиш, которые можно использовать для быстрого перемещения между элементами окна вставки/редактирования ссылки.

Таблица 9 – Сочетания клавиш

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+K	⌘Cmd+K	Открыть окно
Tab		Перейти к следующему элементу окна
Shift+Tab		Перейти к предыдущему элементу окна
Пробел		Нажать кнопку Выбрать файл или ОК
Enter		Нажать кнопку ОК независимо от того, какой элемент окна выбран в данный момент
↓ и ↑		Перейти к следующему/предыдущему файлу в списке Недавние файлы
Home	Fn+←	Перейти к первому файлу в списке Недавние файлы
End	Fn+→	Перейти к последнему файлу в списке Недавние файлы
Пробел		Выбрать файл в списке Недавние файлы
Esc		Заккрыть окно

7.3 Перекрестные ссылки

Перекрестная ссылка – это ссылка на элемент, который расположен в другой части документа. В приложении «МойТекст» можно создать ссылку на [заголовок](#), пункт нумерованного [списка](#) или [закладку](#).



В текущей версии приложения недоступна работа с перекрестными ссылками неподдерживаемого типа (сноска, концевая сноска, рисунок, таблица, формула), созданными в сторонних редакторах.

Чтобы создать перекрестную ссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить перекрестную ссылку.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Перекрестная ссылка**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Перекрестная ссылка**.
3. В окне **Перекрестная ссылка** (рис. 111), в выпадающем списке **Тип ссылки** выберите тип элемента, на который будет указывать ссылка: **Заголовок**, **Нумерованный список** или **Закладка**. Если требуется установить ссылку на [системную закладку](#), в нижней части окна поставьте флажок **Показать системные закладки**.

Перекрестная ссылка

✕

Тип ссылки

Заголовок

▼

Ссылаться на

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Вставить ссылку на

Текст заголовка

▼

☐

Показать системные закладки

Вставить

Отменить

Рисунок 111 – Окно **Перекрестная ссылка**

- В поле **Ссылаться на** выберите конкретный элемент, на который будет указывать ссылка. В данном поле автоматически формируется список всех элементов того типа, который был выбран на предыдущем шаге.
- В выпадающем списке **Вставить ссылку на** укажите числовое или текстовое значение перекрестной ссылки (табл. 10). Список значений зависит от типа элемента, выбранного ранее.
- Нажмите кнопку **Вставить**.

Таблица 10 – Значения перекрестных ссылок

Элемент	Значение
Заголовок	– Текст заголовка – текст заголовка.

Элемент	Значение
	– Номер страницы – номер страницы, на которой расположен выбранный заголовок. – Номер заголовка (краткий) – краткий номер заголовка, являющегося пунктом многоуровневого списка. Например, ссылка на заголовок с номером 1.с.ii будет представлена как ii. – Номер заголовка (полный) – полный номер заголовка, являющегося пунктом многоуровневого списка. Например, 1.с.ii. – Выше/ниже – слово «выше», если заголовок находится выше перекрестной ссылки, или «ниже», если заголовок находится ниже перекрестной ссылки. Положение заголовка определяется автоматически.
Нумерованный список	– Номер страницы – номер страницы, на которой расположен выбранный пункт списка. – Номер элемента списка (краткий) – краткий номер пункта многоуровневого списка. Например, номер пункта 1.с.ii будет представлен как ii. – Номер элемента списка (полный) – полный номер пункта многоуровневого списка. Например, 1.с.ii. – Текст элемента списка – текст пункта списка. – Выше/ниже – слово «выше», если пункт списка находится выше перекрестной ссылки, или «ниже», если пункт списка находится ниже перекрестной ссылки. Положение пункта списка определяется автоматически.
Закладка	– Текст закладки – фрагмент текста, на котором установлена закладка. Данное значение можно выбрать только для закладки, которая установлена на выделенном тексте, а не на положении курсора. – Номер страницы – номер страницы, на которой расположена закладка. – Номер элемента списка (краткий) – краткий номер пункта многоуровневого списка, на котором установлена закладка. Например, номер пункта 1.с.ii будет представлен как ii. – Номер элемента списка (полный) – полный номер пункта многоуровневого списка, на котором установлена закладка. Например, 1.с.ii. – Выше/ниже – слово «выше», если закладка находится выше перекрестной ссылки, или «ниже», если закладка находится ниже перекрестной ссылки. Положение закладки определяется автоматически.



Если перекрестная ссылка установлена некорректно, вместо значения ссылки отображается символ #.

Аналогичным образом вставьте в документ другие перекрестные ссылки.

Окно работы со ссылками не блокирует работу с главным окном приложения. Чтобы закрыть данное окно, нажмите кнопку **X** в его заголовке.

Обновление перекрестных ссылок осуществляется автоматически.

Чтобы перейти по ссылке, щелкните по ней, удерживая нажатой клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS).

Чтобы изменить существующую перекрестную ссылку, удалите ее и добавьте новую.

Для удаления перекрестной ссылки:

1. Выделите ссылку щелчком мыши.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
 - Правой кнопкой мыши щелкните по ссылке и выполните команду контекстного меню **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Delete** на клавиатуре.

7.4 Сноски

Сноска – это справочная или пояснительная информация к слову или абзацу текста.

Различают обычные и концевые сноски. Обычные сноски располагаются внизу страницы, а концевые сноски – в конце [раздела](#) или документа.

Сноски состоят из следующих элементов (рис. 112):

- знак сноски – располагается непосредственно после слова или абзаца, к которому относится сноска;
- номер и текст сноски – располагаются в конце страницы, раздела или документа, под горизонтальной чертой, следующей после основного текста.

В тексте сносок не поддерживается:

- [поиск и замена](#) данных;
- [проверка правописания](#);
- добавление [комментариев](#).

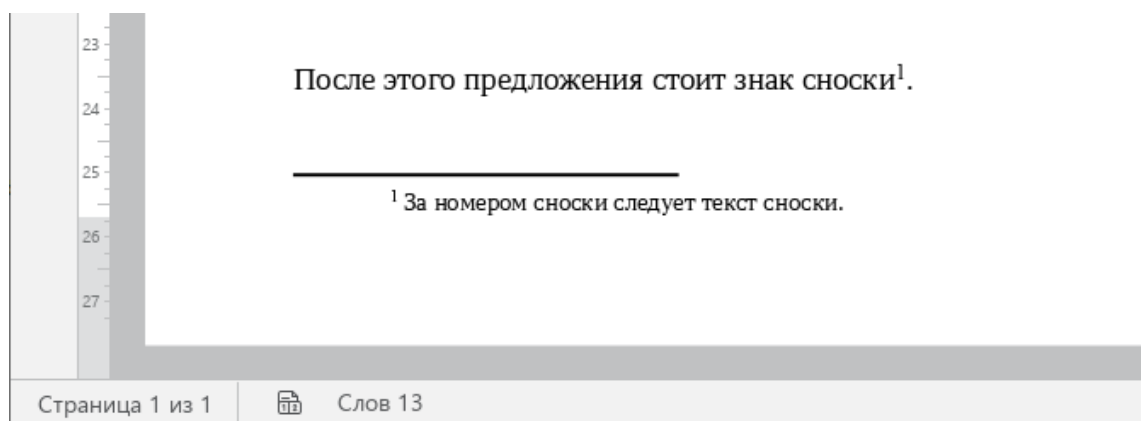


Рисунок 112 – Пример обычной сноски

7.4.1 Вставить сноску

В текущей версии приложения «МойТекст» действуют следующие правила:

- Для обычных сносок поддерживается сквозная нумерация в пределах всего документа. Для концевых сносок поддерживается или сквозная нумерация, или нумерация по разделам, если она настроена в стороннем текстовом редакторе.
- При нумерации обычных сносок используются арабские цифры. При нумерации концевых сносок используется формат **i, ii, iii, ...** или формат, выбранный при работе с документом в стороннем текстовом редакторе, если этот формат поддерживается в приложении «МойТекст».

- По умолчанию концевые сноски отображаются в конце документа. Отображение в конце раздела поддерживается, если оно настроено в стороннем текстовом редакторе.



Не допускается вставка сносок в любые объекты, кроме таблиц, а также в комментарии и колонтитулы.

Чтобы добавить сноску, укажите место для ее вставки одним из следующих способов:

- Установите курсор мыши в требуемое место текста.
- Выделите фрагмент текста, после которого необходимо вставить сноску.
- Установите курсор или выделите ячейку таблицы, в которую необходимо добавить сноску.
- Выделите диапазон ячеек, к которому необходимо добавить сноску. В данном случае знак сноски будет установлен после последнего символа нижней правой ячейки.

Если требуется вставить обычную сноску, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Сноска**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Сноска** > **Сноска**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+F** (Windows, Linux) или **⌘Option+⌘Cmd+F** (macOS).

Если требуется вставить концевую сноску, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Концевая сноска**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Сноска** > **Концевая сноска**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+E** (Windows, Linux) или **⌘Option+⌘Cmd+E** (macOS).

В указанном месте документа отобразится знак сноски, а внизу страницы, раздела или документа – номер сноски. Введите текст сноски после ее номера.

Если документ не содержит других сносок, то при вставке обычной сноске назначается номер **1**, а концевой сноске – **i**.

Если документ содержит обычные сноски, то обычной сноске назначается порядковый номер, соответствующий ее расположению относительно других обычных сносок.

Если документ содержит концевые сноски, то для концевой сноски:

- применяется формат сносок текущего документа;

— назначается порядковый номер, соответствующий ее расположению относительно других концевых сносок.

7.4.2 Перейти к сноске

При наведении на знак сноски в основном тексте документа отображается всплывающее окно с текстом сноски (рис. 113).

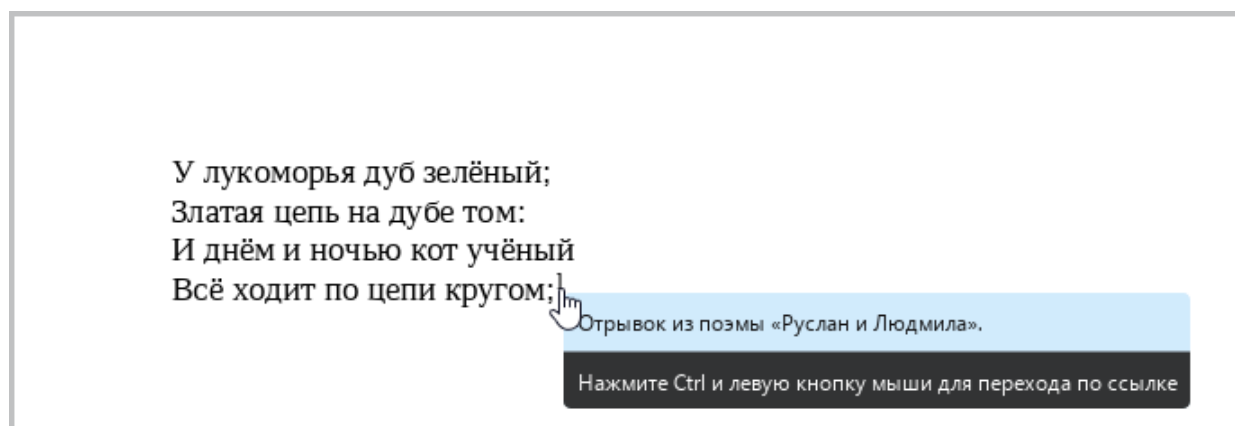


Рисунок 113 – Всплывающее окно с текстом сноски

Чтобы перейти к тексту сноски, нажмите на клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS) и щелкните по знаку сноски. Курсор автоматически переместится в текст сноски в конце страницы, раздела или документа.

7.4.3 Копировать, вырезать и вставить сноску

Сноски можно [копировать, вырезать и вставлять](#) в пределах одного документа или между документами «МойТекст».



Не допускается вставка сносок в любые объекты, кроме таблиц, в комментарии и колонтитулы.

Вырезать, копировать и вставить можно:

- текст со сноской;
- только сноску – для этого вырежьте/скопируйте и вставьте знак сноски.

При вставке вырезанных или скопированных сносок действуют те же правила нумерации, что и при вставке новых сносок.

7.4.4 Редактировать и форматировать сноску

Редактирование и форматирование текста сноски осуществляется аналогично редактированию и форматированию основного текста документа.

7.4.5 Удалить сноску

Чтобы удалить сноску, выполните одно из следующих действий:

- Удалите знак сноски в основном тексте документа. Номер и текст сноски в конце страницы, раздела или документа удалятся автоматически.
- Выделите текст сноски или поместите курсор в любое место текста сноски в конце страницы, раздела или документа. Щелкните правой кнопкой мыши и выполните команду **Удалить сноску**. Знак сноски в основном тексте документа удалится автоматически.

При удалении сноски нумерация оставшихся сносков автоматически обновляется.

7.5 Закладки

Закладки в редакторе текста аналогичны закладкам в обычной книге. Они помогают быстро вернуться к важным местам в документе. Закладки можно устанавливать на фрагментах текста, таблицах и их элементах (строках, столбцах, ячейках), изображениях и колонтитулах.

Взаимная совместимость закладок, созданных в приложениях «МойТекст» и Word, поддерживается в файлах формата DOCX, XODT и ODT.



Совместная работа над документом приостанавливается при открытии окна **Закладки** и возобновляется после его закрытия.

7.5.1 Вставить закладку

Чтобы вставить закладку в документ, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в требуемое место документа или выделите объект, на котором нужно установить закладку.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Закладка**. При работе в macOS можно также выполнить команду главного меню **Вставка > Закладка**.
3. В окне **Закладки** (рис. 114), в поле ввода укажите название закладки. Название новой закладки не должно совпадать с названиями существующих закладок.

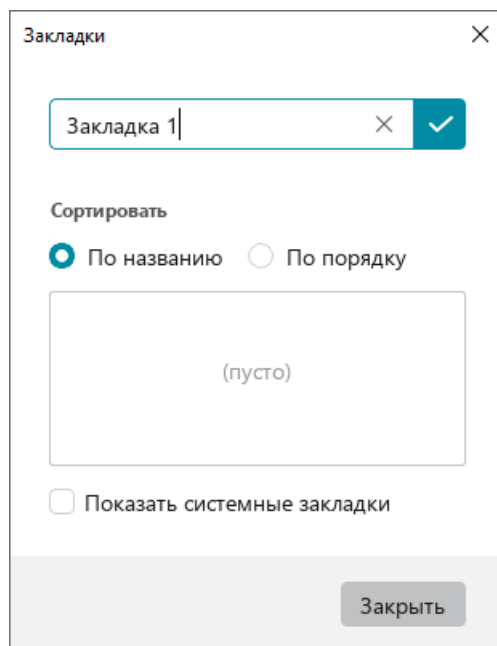


Рисунок 114 – Окно **Закладки**

4. Нажмите кнопку  или клавишу **Enter** на клавиатуре. Закладка добавится в список (рис. 115). При необходимости действия по вставке закладки можно отменить или повторить [стандартными способами](#).

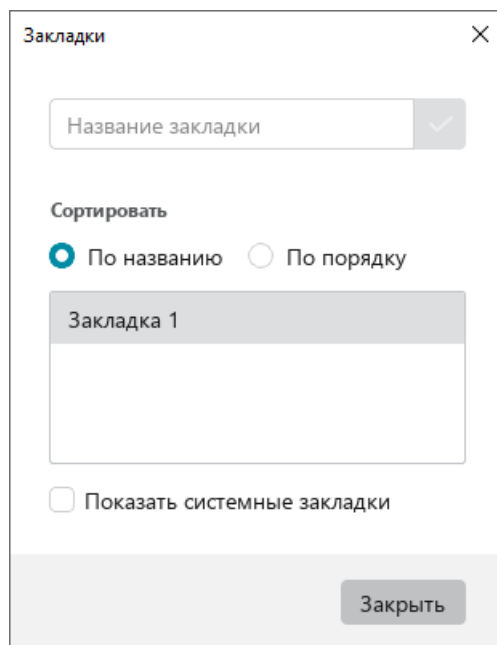


Рисунок 115 – Закладка добавлена

5. Закройте окно **Закладки**. Для этого нажмите кнопку **Заккрыть** или кнопку **X** в заголовке окна.

7.5.2 Отобразить закладки

Чтобы отобразить закладки в документе (рис. 116), включите отображение [непечатаемых символов](#).

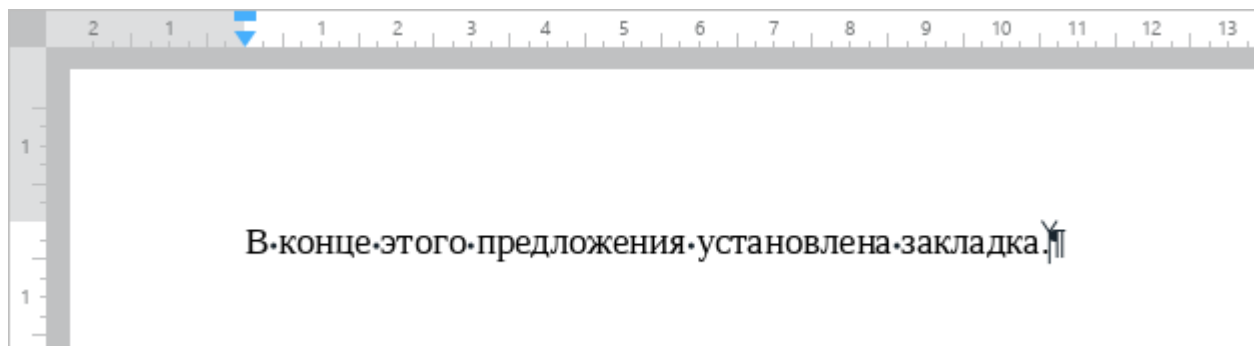


Рисунок 116 – Отображение закладки

7.5.3 Показать системные закладки

При создании [перекрестной ссылки](#) на заголовок или нумерованный список в документе автоматически создается *системная закладка*. Например, если создается перекрестная ссылка на **Заголовок 1**, то **Заголовок 1** становится системной закладкой. Системные закладки отмечаются в документе непечатаемыми символами, аналогичными обычным закладкам – ¶¶.

Чтобы увидеть весь список системных закладок, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Закладка**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Закладка**.
2. В окне **Закладки** (рис. 115) поставьте флажок **Показать системные закладки**.

Системные закладки отображаются в одном списке с закладками, установленными вручную. Работа с системными закладками осуществляется аналогично работе с обычными закладками.

7.5.4 Перейти к закладке

Чтобы перейти к закладке, установленной в документе, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Закладка**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Закладка**.

2. В окне **Закладки** (рис. 115) выберите требуемый способ сортировки закладок:
 - **По названию** – сортировка закладок по алфавиту (от А до Я).
 - **По порядку** – сортировка закладок в порядке их расположения в документе (сверху вниз).
3. Выберите наименование требуемой закладки. Курсор переместится в то место документа, на котором она установлена.

7.5.5 Переименовать закладку

Чтобы переименовать закладку, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Закладка**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Закладка**.
2. В окне **Закладки** наведите курсор мыши на закладку, которую требуется переименовать, и нажмите кнопку  (рис. 117).

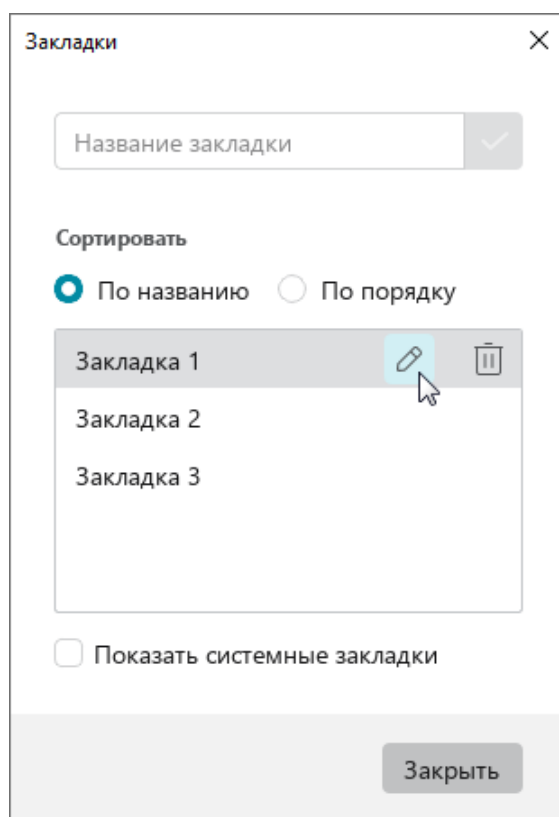


Рисунок 117 – Редактирование закладки

3. Редактируйте название закладки и нажмите клавишу **Enter** на клавиатуре. При необходимости действия по редактированию закладки можно отменить или повторить [стандартными способами](#).



Название [системной закладки](#) должно начинаться с символа нижнего подчеркивания – «_».

4. Закройте окно **Закладки**. Для этого нажмите кнопку **Заккрыть** или кнопку **×** в заголовке окна.

7.5.6 Удалить закладку

Чтобы удалить закладку, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Закладка**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Вставка > Закладка](#).
2. В окне **Закладки** наведите курсор мыши на закладку, которую требуется удалить, и нажмите кнопку  (рис. 118). При необходимости действия по удалению закладки можно отменить или повторить [стандартными способами](#).

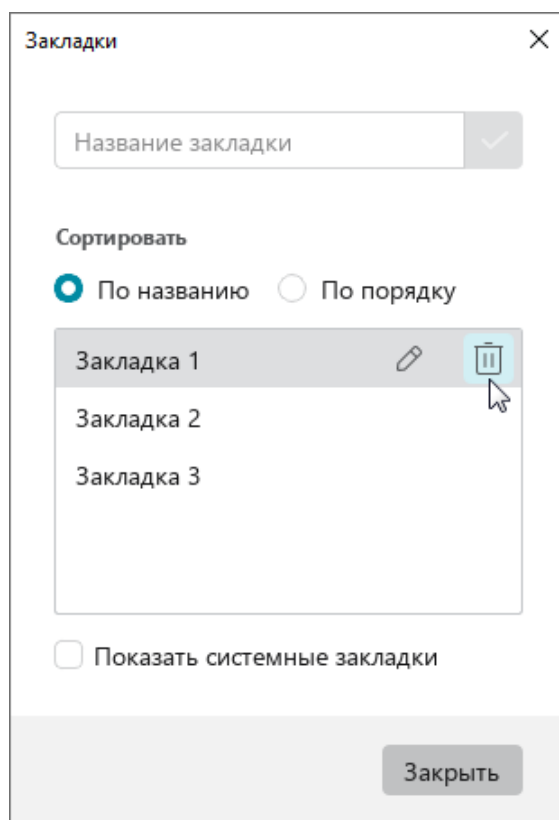


Рисунок 118 – Удаление закладки

3. Закройте окно **Закладки**. Для этого нажмите кнопку **Заккрыть** или кнопку **×** в заголовке окна.

8 ТАБЛИЦЫ

8.1 Вставить таблицу

Чтобы вставить таблицу, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в требуемое место документа.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Таблица** (рис. 119).
3. Выделите курсором то количество столбцов и строк, которое должна содержать таблица, и щелкните левой клавишей мыши.

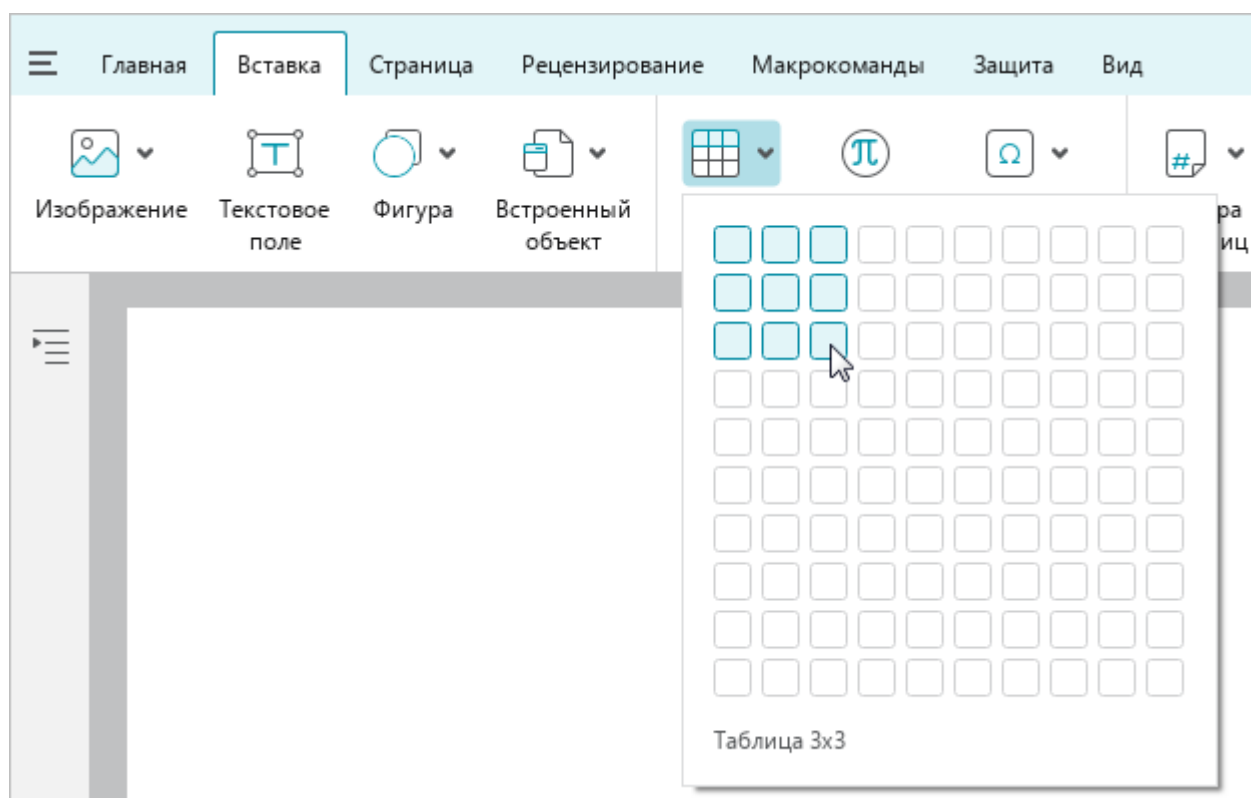


Рисунок 119 – Кнопка **Таблица**

При работе в macOS можно также выполнить следующие действия:

1. Установите курсор в требуемое место документа.
2. Выполните команду [главного меню](#) **Вставка > Таблица**.
3. В открывшемся окне укажите то количество столбцов и строк, которое должна содержать таблица, и нажмите кнопку **ОК**.

8.2 Вставить вложенную таблицу

В ячейки таблиц можно добавлять вложенные таблицы (рис. 120). Вложенность может быть многоуровневой.



Рисунок 120 – Вложенные таблицы

Чтобы вставить в ячейку таблицы вложенную таблицу, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Если ячейка пуста, установите в нее курсор и выполните действия по [вставке таблицы](#).
- Если ячейка содержит текст, который следует поместить во вложенную таблицу, выполните действия по [преобразованию](#) этого текста во вложенную таблицу.

Если перед вложенной таблицей пусто (нет текста, объектов, пустых абзацев), и требуется добавить пустой абзац:

1. Установите курсор в начало строки левой верхней ячейки вложенной таблицы.
2. Нажмите клавишу **Enter**.

Работа с вложенной таблицей аналогична работе с родительской таблицей.

Настройки форматирования, применяемые к вложенной таблице, не применяются к родительской таблице. Например: выравнивание, заливка ячеек, настройки границ.

Высота или ширина ячейки родительской таблицы может быть меньше высоты или ширины вложенной таблицы. В этом случае часть вложенной таблицы скрывается под ячейкой родительской таблицы, расположенной справа или снизу. При изменении размера ячейки родительской таблицы размер вложенной таблицы сохраняется.

Вложенные таблицы можно копировать и вставлять в другие ячейки таблицы или в текст документа [стандартными способами](#). Копировать и вставлять можно как части вложенных таблиц, так и вложенные таблицы целиком.

В настоящее время действуют следующие ограничения:

- Для вложенных таблиц недоступен [повтор заголовка на каждой странице](#) и настройки [обтекания текстом](#).
- Если в буфере обмена содержится таблица, которую требуется вставить как вложенную, и пользователь выделяет в родительской таблице несколько ячеек, то таблица из буфера обмена вставляется не как вложенная таблица, а как часть родительской таблицы.

8.3 Вставить таблицу как изображение

В текстовый документ можно вставить таблицу, скопированную из приложения «МояТаблица» или Excel. Таблица вставляется как [изображение](#) в формате PNG.

Для изображения сохраняется масштаб 100%, если его длина и ширина не превышает область ввода данных на листе (с учетом [колоннотитулов](#), [полей](#), [интервалов и отступов](#)). Если изображение больше, то оно масштабируется под область ввода данных с сохранением пропорций.

Чтобы вставить таблицу как изображение:

1. Скопируйте таблицу из приложения «МояТаблица» или Excel.
2. В документе «МойТекст» установите курсор в то место, куда нужно вставить таблицу.
3. Выполните команду вставки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Вставить как изображение** (рис. 121).

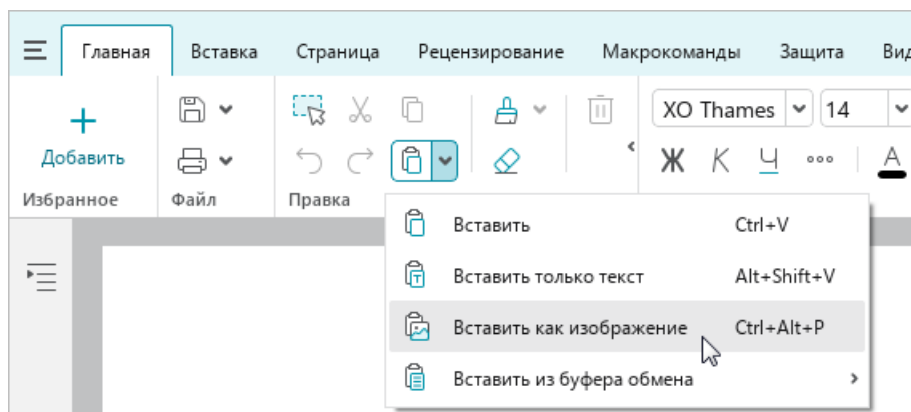


Рисунок 121 – Команда **Вставить как изображение**

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Специальная вставка > Вставить как изображение**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+P** (Windows, Linux) или **⌘+Option+⌘+P** (macOS).

8.4 Вставить строки

Новые строки вставляются выше или ниже указанной строки.

Чтобы добавить одну строку:

1. Выполните одно из следующих действий:

- Выделите [строку](#) или [диапазон ячеек](#) в строке, выше или ниже которой требуется вставить новую строку.
- Установите курсор в ячейке или выделите [ячейку](#) в строке, выше или ниже которой требуется вставить новую строку.

2. Вставьте новую строку одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки вставки столбцов и строк (рис. 122). Выполните команду **Вставить строку сверху** или **Вставить строку снизу**.

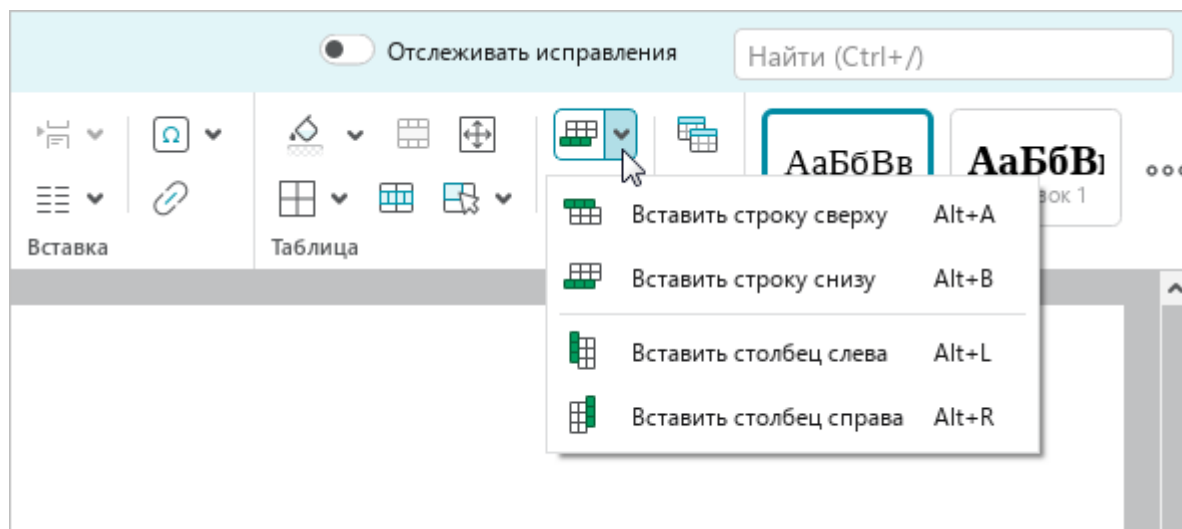


Рисунок 122 – Команды вставки столбцов и строк

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить строку сверху** или **Вставить строку снизу**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Вставить строку сверху** или **Вставить строку снизу**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+A** (Windows, Linux) или **⌘Option+A** (macOS), чтобы вставить строку сверху. Нажмите сочетание клавиш **Alt+B** (Windows, Linux) или **⌘Option+B** (macOS), чтобы вставить строку снизу.

Чтобы быстро добавить одну строку ниже последней строки в таблице, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Установите курсор в последнюю ячейку этой строки и нажмите клавишу **Tab**.
- Если таблица не [вложенная](#), выделите любую [ячейку](#) в этой строке и нажмите клавишу **Enter**.

Чтобы добавить несколько строк, выполните следующие действия:

1. Выделите [строки](#), выше или ниже которых требуется вставить новые строки. Количество выделенных строк должно равняться количеству строк для вставки. Например, если требуется вставить две строки, выделите две строки. Для выполнения команды можно выделять как строки целиком, так и [ячейки](#), расположенные в них.
2. Вставьте новые строки одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки вставки столбцов и строк (рис. 122). Выполните команду **Вставить строки сверху** или **Вставить строки снизу**.
- Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Вставить строки сверху** или **Вставить строки снизу**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Вставить строки сверху** или **Вставить строки снизу**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+A** (Windows, Linux) или **⌘Option+A** (macOS), чтобы вставить строки сверху. Нажмите сочетание клавиш **Alt+B** (Windows, Linux) или **⌘Option+B** (macOS), чтобы вставить строки снизу.

8.5 Вставить столбцы

Новые столбцы вставляются слева или справа от указанного столбца.

Чтобы добавить один столбец:

1. Выполните одно из следующих действий:

- Выделите [столбец](#) или [диапазон ячеек](#) в столбце, справа или слева от которого требуется вставить новый столбец.
- Установите курсор в ячейке или выделите [ячейку](#) в столбце, справа или слева от которого требуется вставить новый столбец.

2. Вставьте новый столбец одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки вставки столбцов и строк (рис. 122). Выполните команду **Вставить столбец слева** или **Вставить столбец справа**.
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить столбец слева** или **Вставить столбец справа**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Вставить столбец слева** или **Вставить столбец справа**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+L** (Windows, Linux) или **⌘Option+L** (macOS), чтобы вставить столбец слева. Нажмите сочетание клавиш **Alt+R** (Windows, Linux) или **⌘Option+R** (macOS), чтобы вставить столбец справа.

Чтобы добавить несколько столбцов, выполните следующие действия:

1. Выделите [столбцы](#), справа или слева от которых требуется вставить новые столбцы. Количество выделенных столбцов должно равняться количеству столбцов для вставки. Например, если требуется вставить два столбца, выделите два столбца. Для выполнения команды можно выделять как столбцы целиком, так и [ячейки](#), расположенные в них.
2. Вставьте новые столбцы одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки вставки столбцов и строк (рис. 122). Выполните команду **Вставить столбцы слева** или **Вставить столбцы справа**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Вставить столбцы слева** или **Вставить столбцы справа**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Вставить столбцы слева** или **Вставить столбцы справа**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Alt+L** (Windows, Linux) или **⌘Option+L** (macOS), чтобы вставить столбцы слева. Нажмите сочетание клавиш **Alt+R** (Windows, Linux) или **⌘Option+R** (macOS), чтобы вставить столбцы справа.

8.6 Редактировать содержимое таблицы

Чтобы установить курсор в ячейку, щелкните по ней левой кнопкой мыши.

При вводе текста и чисел в ячейку ее ширина не меняется – происходит перенос данных на следующую строку внутри текущей ячейки. При этом может происходить автоматическое увеличение высоты ячейки.

При вставке в таблицу изображения происходит его автоматическое масштабирование по ширине столбца. При этом высота ячейки может меняться, если изображение больше высоты ячейки.

Перемещение между ячейками таблицы осуществляется при помощи клавиш ←, ↑, ↓, → на клавиатуре.

Если требуется быстро удалить данные в ячейке, столбце, строке или во всей таблице:

1. Выделите требуемый элемент таблицы или [таблицу](#).
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .

8.7 Выделить ячейки

При выделении ячеек следует учитывать следующие особенности:

- Если в выделенный диапазон ячеек попадает [объединенная](#) ячейка, то он расширяется до границ объединенной ячейки.
- Если курсор установлен во [вложенной таблице](#), то выделение ячеек происходит во вложенной, а не в родительской таблице.

Чтобы выделить одну ячейку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор мыши в эту ячейку.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку  и выполните команду **Выделить ячейку** (рис. 123).

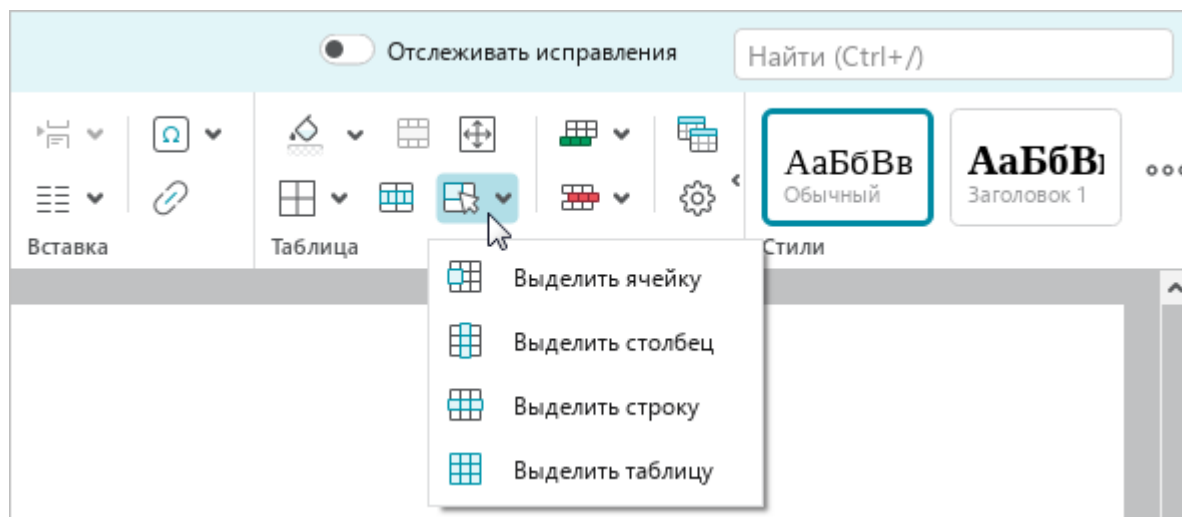


Рисунок 123 – Команды выделения

Если в таблице выделена любая ячейка, то для быстрого выделения других ячеек можно использовать клавиши клавиатуры, перечисленные в таблице 11.

Таблица 11 – Сочетания клавиш

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Tab		Выделить следующую ячейку таблицы
Shift+Tab		Выделить предыдущую ячейку таблицы
→, ←, ↑, ↓		Выделить ячейку справа, слева, сверху или снизу
Enter		Выделить ячейку снизу
Home	Fn+←	Выделить первую ячейку строки
End	Fn+→	Выделить последнюю ячейку строки
Shift+↑, ↓, ←, →	⇧Shift+↑, ↓, ←, →	Выделить диапазон ячеек, начиная от текущей

Чтобы выделить произвольный диапазон ячеек, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Установите курсор в первую ячейку из требуемого диапазона. Если ячейка содержит фигуру или вложенную таблицу, установите курсор вне этого объекта. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните курсор до последней ячейки диапазона. Отпустите левую кнопку мыши.

- Установите курсор в первую ячейку из требуемого диапазона. Если ячейка содержит фигуру, установите курсор вне фигуры или выделите фигуру одним щелчком мыши. Удерживая нажатой клавишу **Shift**, выделите последнюю ячейку из требуемого диапазона.

Необходимый диапазон можно выделять в любом направлении строки или столбца.

8.8 Выделить столбец или строку

Чтобы выделить один столбец или строку, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Наведите курсор мыши на верхнюю границу столбца или левую границу строки так, чтобы курсор принял вид ↓ или →. Щелкните левой кнопкой мыши.
- Установите курсор в любую ячейку, которая находится в данном столбце или строке. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку  и выполните команду **Выделить столбец** или **Выделить строку** (рис. 123).

Чтобы выделить несколько столбцов или строк, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Наведите курсор на первый столбец или строку из требуемого диапазона так, как описано выше. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните курсор до последнего столбца или строки диапазона. Отпустите левую кнопку мыши.
- Выделите первый столбец или строку из требуемого диапазона так, как описано выше. Удерживая нажатой клавишу **Shift**, выделите последний столбец или строку диапазона.

8.9 Выделить таблицу

Чтобы выделить всю таблицу, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Наведите курсор мыши на левый верхний угол таблицы так, чтобы курсор принял вид ↖. Щелкните левой кнопкой мыши.
- Установите курсор в любую ячейку таблицы или выделите любой элемент таблицы. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку  и выполните команду **Выделить таблицу** (рис. 123).
- Если для таблицы настроено [обтекание текстом](#), наведите курсор мыши на таблицу. Нажмите кнопку , отобразившуюся в левом верхнем углу таблицы.

Чтобы отменить выделение таблицы, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре или щелкните по любому месту за пределами таблицы.

8.10 Цвет заливки ячеек

8.10.1 Заливка ячеек цветом

Для заливки ячеек цветом выполните следующие действия:

1. Выделите таблицу или ячейку/диапазон ячеек, цвет заливки которых необходимо изменить.
2. Чтобы окрасить ячейки в последний цвет, который использовался для заливки ячеек ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
3. Чтобы окрасить ячейки в другой цвет, нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 124).
4. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет заливки ячеек одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

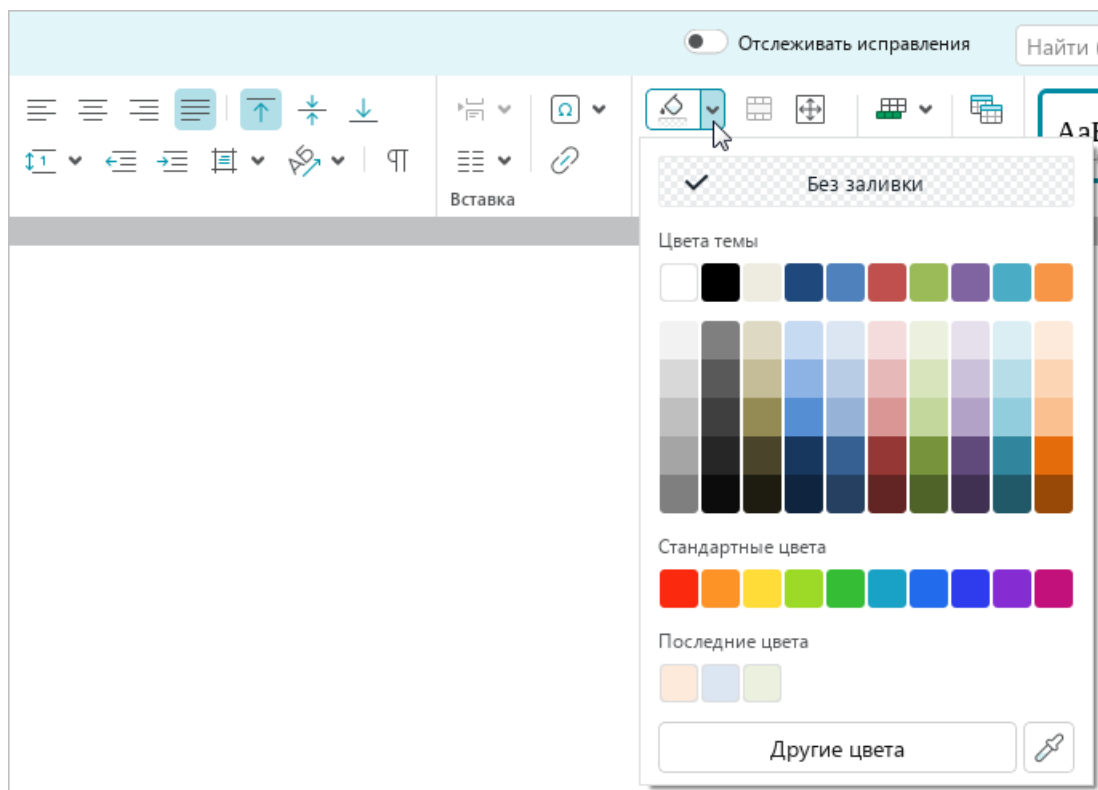


Рисунок 124 – Панель выбора цвета

8.10.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы** – содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета** – содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета** – содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Ячейки окрасятся в выбранный цвет.

8.10.1.2 Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 124).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 125) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

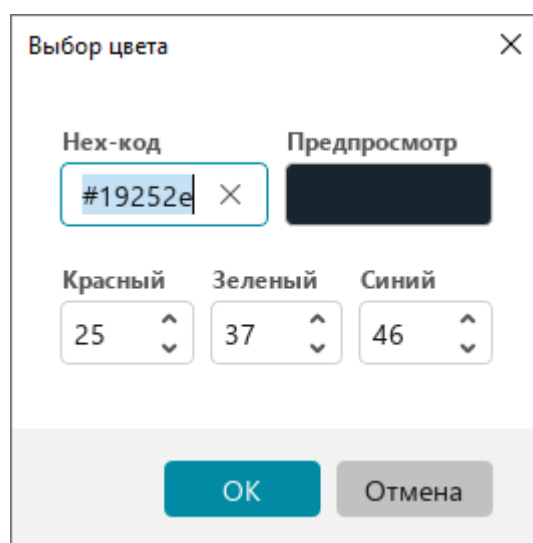


Рисунок 125 – Окно **Выбор цвета**

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** (рис. 124) и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Ячейки окрасятся в выбранный цвет.

8.10.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и заливки ячеек этим цветом.



Пипетка неактивна в режиме редактирования [КОЛОНТИТУЛОВ](#).

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (рис. 124). Панель выбора цвета закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, в который следует окрасить ячейки. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Ячейки окрасятся в выбранный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели выбора цвета.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

8.10.2 Отменить заливку

Чтобы отменить заливку ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите [таблицу](#) или [ячейку/диапазон ячеек](#), заливку которых необходимо отменить.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите стрелку справа от кнопки  (рис. 124).
3. На панели выбора цвета нажмите кнопку **Без заливки**.

8.11 Границы ячеек

8.11.1 Изменить параметры границ

Чтобы изменить параметры границ для ячейки/диапазона ячеек/таблицы, выполните следующие действия:

1. Выделите [таблицу](#) или [ячейку/диапазон ячеек](#), границы которых необходимо изменить.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 126).
3. На открывшейся панели настройки границ, в первом блоке настроек укажите место расположения границ, для которых необходимо изменить параметры.
4. Во втором блоке настроек выберите тип линии, который следует применить для указанных границ.
5. В третьем блоке настроек укажите цвет линии одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов;
 - укажите код цвета вручную;
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

Если в первом или втором блоке настроек выбрано значение **Нет границ**, то границы ячеек отображаются в виде линий светло-серого цвета. Эти линии условно разделяют ячейки и упрощают работу с таблицей. Условные границы ячеек не отображаются в [режиме презентации](#), в документах в формате PDF и PDF/A-1 и в [распечатанных](#) документах.

8.11.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели настройки границ, в третьем блоке настроек представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы** – содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета** – содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета** – содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

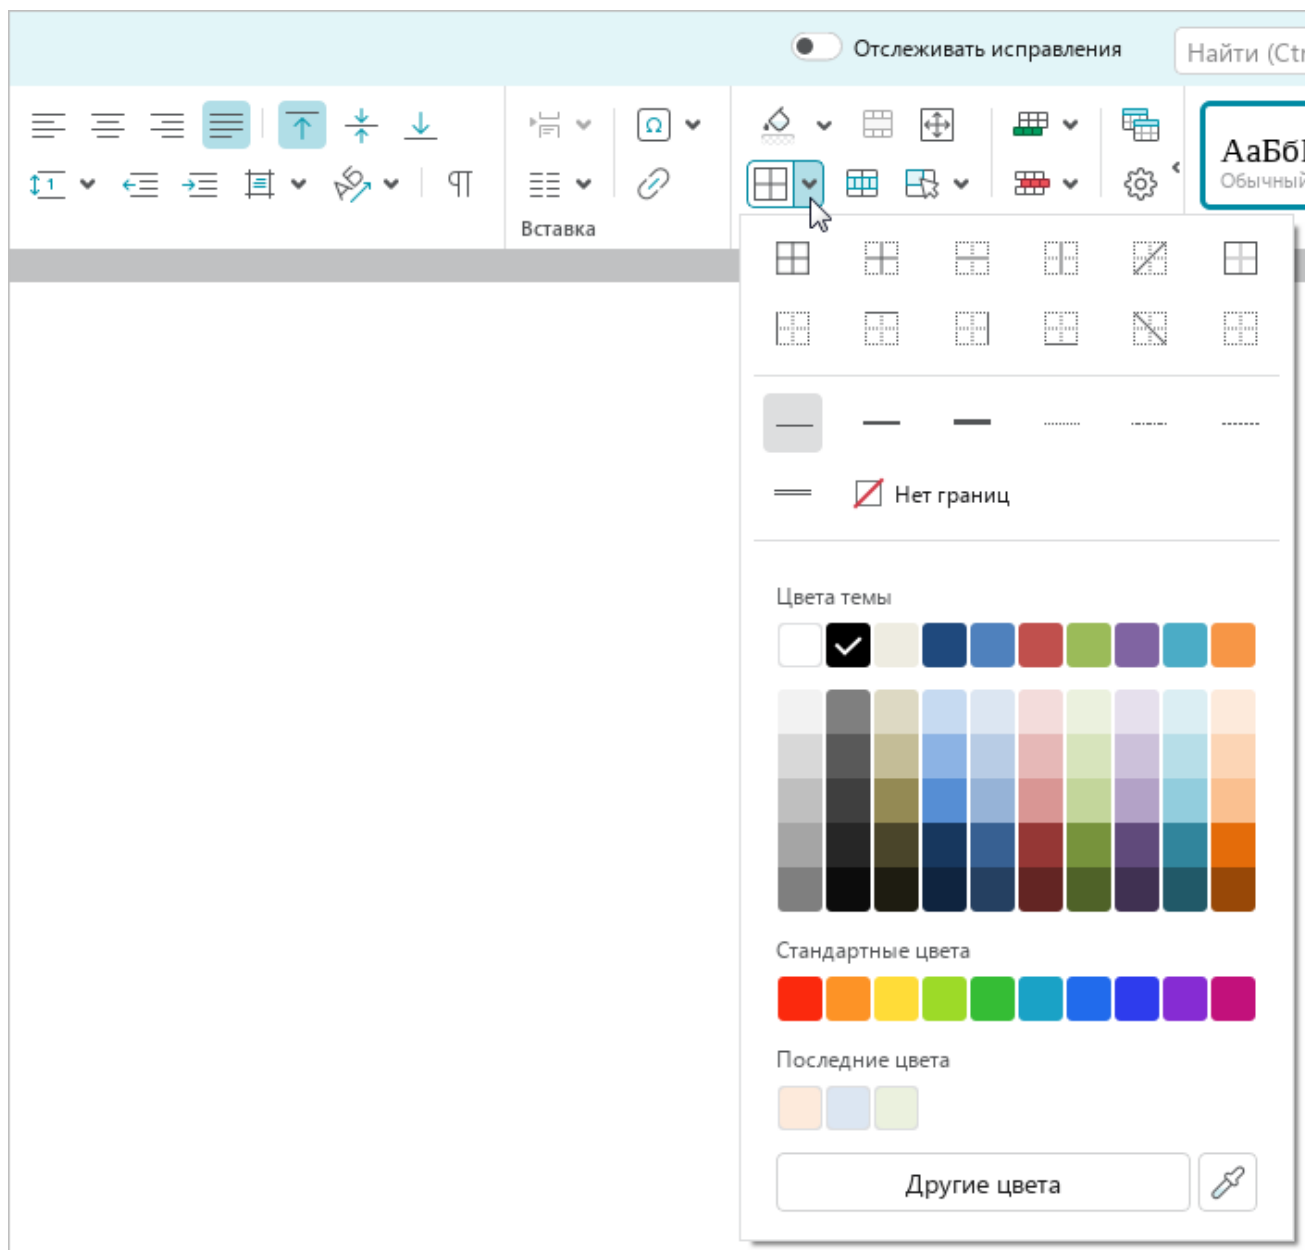


Рисунок 126 – Панель настройки границ

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком. Границы ячеек окрасятся в выбранный цвет.

Чтобы закрыть панель настройки границ, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки .
- Щелкните по пустому месту документа за пределами панели настройки границ.

8.11.1.2 Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 126).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 127) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

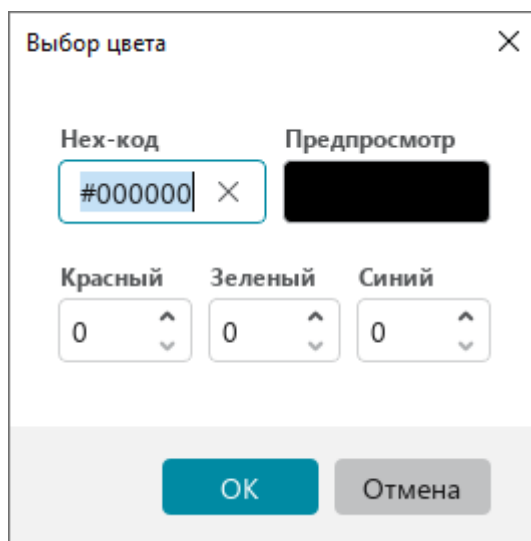


Рисунок 127 – Окно **Выбор цвета**

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** (рис. 126) и отметится флажком. Панель настройки границ закроется. Границы ячеек окрасятся в выбранный цвет.

8.11.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к границам ячеек.



Пипетка неактивна в режиме редактирования [КОЛОНИТУЛОВ](#).

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (рис. 126). Панель настройки границ закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.

2. Наведите курсор на цвет, в который следует окрасить границы ячеек. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.

3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Границы ячеек окрасятся в выбранный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком на панели настройки границ.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

8.11.2 Применить стиль границ предыдущей таблицы

Чтобы быстро применить к ячейке/диапазону ячеек/таблице стиль границ предыдущей таблицы, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую [таблицу](#) или [ячейку/диапазон ячеек](#).
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .

8.11.3 Удалить границы

Чтобы удалить заданные границы ячейки/диапазона ячеек/таблицы, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемую [таблицу](#) или [ячейку/диапазон ячеек](#).
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 128).
3. На открывшейся панели настройки границ:
 - В первом блоке настроек укажите место удаления границ.
 - Во втором блоке настроек выберите **Нет границ**.

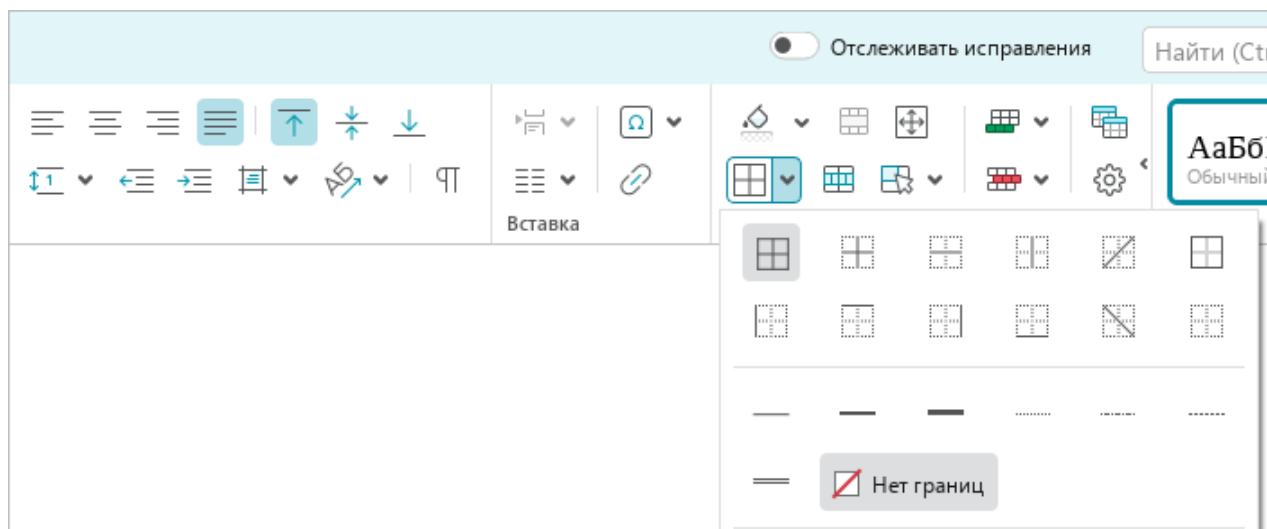


Рисунок 128 – Удаление границ

4. Чтобы закрыть панель настройки границ, выполните одно из следующих действий:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки .
 - Щелкните по пустому месту документа за пределами панели настройки границ.

8.12 Выравнивание таблицы

По умолчанию таблица выравнивается по левому краю документа. [Отступ слева](#) наследуется от абзаца, после которого расположена таблица.

Чтобы изменить способ выравнивания таблицы и отступ, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в любую ячейку таблицы или выделите любой элемент таблицы/[таблицу целиком](#).
2. Откройте окно настроек таблицы одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Настроить таблицу**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Настроить таблицу**.
3. В окне **Настройки таблицы** (рис. 129) выберите способ выравнивания: по левому краю, по центру или по правому краю.
4. Если для таблицы выбрано выравнивание по левому краю, в поле **Отступ слева** укажите расстояние от левого поля документа до таблицы.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

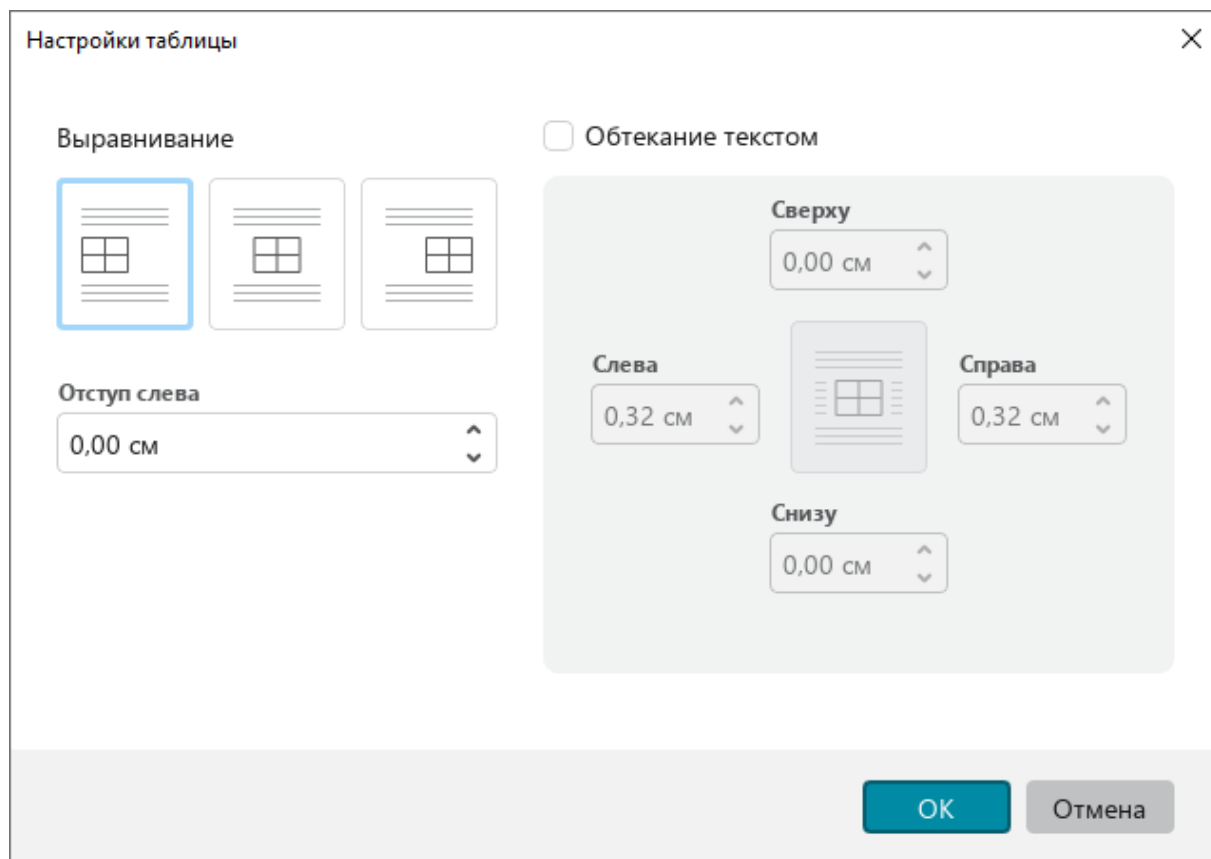


Рисунок 129 – Окно **Настройки таблицы**

8.13 Обтекание текстом

В данной версии приложения действуют следующие ограничения:

- Таблицы в [колонтитулах](#) не могут иметь свойства обтекания текстом. При вставке такой таблицы в колонтитул свойство автоматически отключается.
- Если в таблице есть [объединенная](#) ячейка, часть которой переносится на следующую страницу, то данные, которые содержит эта ячейка, отображаются на обеих страницах.
- Если текст в ячейке не помещается по высоте на одну страницу, то непоместившаяся часть текста обрезается.
- Если при [совместной работе](#) над документом один из пользователей включает или отключает для таблицы обтекание текстом, то изменения, которые другой пользователь вносит в таблицу непосредственно в этот момент, не сохраняются.

Чтобы настроить обтекание таблицы текстом, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в любую ячейку таблицы или выделите любой элемент таблицы/[таблицу целиком](#).

2. Откройте окно настроек таблицы одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Настроить таблицу**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Настроить таблицу**.

3. В окне **Настройки таблицы** (рис. 129) поставьте флажок **Обтекание текстом**.

4. Укажите способ [выравнивания](#) таблицы и, при необходимости, **Отступ слева**.

5. Укажите расстояние от границ таблицы до окружающего ее текста **Слева**, **Справа**, **Сверху** и **Снизу**.

6. Нажмите кнопку **ОК**.



Если таблица занимает несколько страниц, то обтекание текстом применяется только на странице с последней частью таблицы. На эту страницу переносится весь текст, который расположен после [якоря](#) таблицы.

Таблицу, для которой настроено обтекание текстом, можно быстро переместить в другое место документа. Для этого:

1. Наведите курсор мыши на таблицу. В верхнем углу таблицы отобразится кнопка .
2. Удерживая левую кнопку мыши на кнопке , переместите таблицу в требуемое место документа.

При перемещении многостраничной таблицы, обтекаемой текстом, существуют следующие ограничения:

- Если таблица перемещается на той же странице выше своего якоря, то она смещается на следующую страницу.
- При перемещении таблицы на следующую страницу:
 - Если на этой странице нет другого содержимого, то якорь устанавливается на последний абзац в документе. Положение таблицы определяется относительно якоря: если она расположена ниже якоря, то остается на текущей странице, если выше – перемещается на следующую страницу.
 - Если на странице расположена только таблица, но на последующих страницах есть другое содержимое, то якорь устанавливается на абзац, расположенный после таблицы. Положение таблицы также определяется относительно якоря.

8.14 Изменить размер столбца или строки

Размер столбца или строки можно изменить одним из следующих способов:

- [переместить](#) границу столбца/строки вручную;
- [указать](#) точную ширину столбца/высоту строки.

8.14.1 Изменить размер вручную

Чтобы изменить размер одного столбца или строки, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на границу столбца или строки, размер которой необходимо изменить. Курсор примет вид двусторонней стрелки.
2. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните курсор так, чтобы граница столбца/строки приняла требуемое положение.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать положение.



Последняя вертикальная граница таблицы не может превышать правое поле страницы.

Чтобы установить одинаковый размер для нескольких столбцов/строк таблицы, выполните следующие действия:

1. Выделите данные [столбцы/строки](#).
2. Установите для одного столбца/строки размер, который требуется применить для всех выделенных столбцов/строк таблицы. Для этого:
 - Наведите курсор на границу любого столбца/строки так, чтобы он принял вид двусторонней стрелки.
 - Удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните курсор так, чтобы граница столбца/строки приняла требуемое положение.
 - Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать положение.

Для выделенных столбцов/строк таблицы будет автоматически установлен размер, указанный для данного столбца/строки.

Чтобы установить одинаковый размер для всех столбцов/строк таблицы, выделите [таблицу](#) и выполните аналогичные действия.

8.14.2 Указать точный размер

Чтобы указать точную ширину для одного/нескольких столбцов или высоту для одной/нескольких строк, выполните следующие действия:

1. Укажите данные столбцы/строки:

- Чтобы изменить ширину одного столбца или высоту одной строки, выделите этот [столбец/строку](#) или выделите любую [ячейку](#), которая находится в данном столбце/строке.
 - Чтобы изменить ширину нескольких столбцов или высоту нескольких строк, выделите эти [столбцы/строки](#) или выделите любой [диапазон ячеек](#), который находится в данных столбцах/строках.
2. Откройте окно **Размер ячейки** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
 - Правой кнопкой мыши щелкните по выделенным столбцам/строкам и выполните команду контекстного меню **Размер ячейки**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Таблица** > **Размер ячейки**.
 3. В окне **Размер ячейки** (рис. 130) укажите требуемую **Ширину** столбцов или **Высоту** строк.
 4. Нажмите кнопку **ОК**.

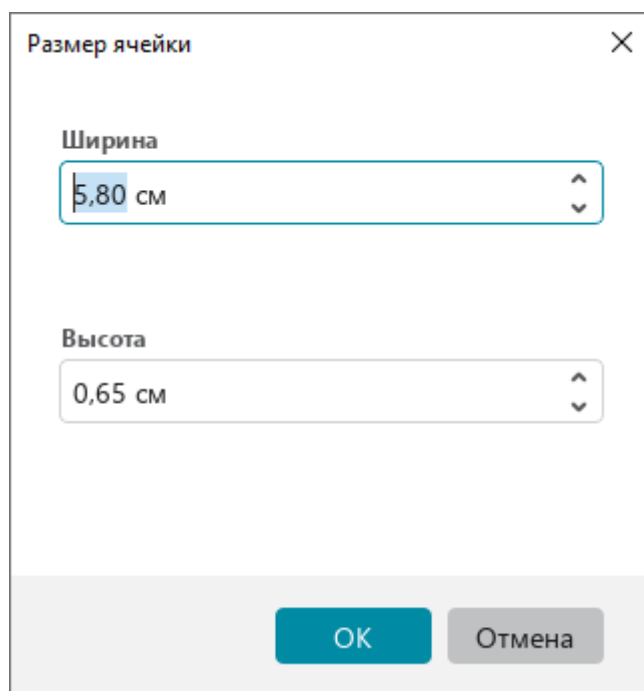


Рисунок 130 – Окно **Размер ячейки**

8.15 Указать точный размер ячеек

Чтобы указать точный размер одной или нескольких ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите эти [ячейки](#).

2. Откройте окно **Размер ячейки** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
- Правой кнопкой мыши щелкните по выделенным ячейкам и выполните команду контекстного меню **Размер ячейки**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Размер ячейки**.

3. В окне **Размер ячейки** (рис. 130) укажите требуемую **Ширину** и **Высоту** ячеек и нажмите кнопку **ОК**.

8.16 Объединить ячейки

Любое количество ячеек в таблице можно объединить.

При объединении ячеек:

- отмеченный диапазон становится единой ячейкой;
- сохраняются данные только из верхней левой ячейки диапазона;
- к объединенной ячейке применяется форматирование верхней левой ячейки диапазона.

Чтобы объединить ячейки, [выделите их](#) и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
- Правой кнопкой мыши щелкните по диапазону и выполните команду контекстного меню **Объединить ячейки**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Объединить ячейки**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+M** (Windows, Linux) или **⌘Option+⌘Cmd+M** (macOS).

Для разделения объединенной ячейки воспользуйтесь командой [Разделить ячейку](#).

8.17 Разделить ячейку

Разделение ячеек на несколько строк или столбцов удобно использовать при создании сложных таблиц (например, в конструкторской документации).

В настоящее время действуют следующие ограничения:

- недоступно одновременное разделение нескольких ячеек;
- недоступно одновременное разделение ячейки на столбцы и строки.

Если для разделения выбирается ячейка, которая состоит из [объединенных](#) столбцов/строк, то число столбцов/строк, на которые она разделяется, должно являться делителем числа объединенных столбцов/строк. Например, если ячейка состоит из 8 объединенных столбцов, то ее можно разделить на 1, 2, 4 или 8 столбцов. Если ячейка состоит из 6 объединенных строк, то ее можно разделить на 1, 2, 3 или 6 строк.

Чтобы разделить ячейку, выполните следующие действия:

1. [Выделите](#) ячейку.
2. Выполните команду **Разделить ячейку** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .
 - Правой кнопкой мыши щелкните по выделенной ячейке и выполните команду контекстного меню **Разделить ячейку**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Разделить ячейку**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+M** (Windows, Linux) или **⌘Option+⇧Shift+M** (macOS).
3. В окне **Разделить ячейку** (рис. 131):
 - Укажите, на какое количество столбцов или строк следует разделить выделенную ячейку. Число можно ввести вручную, выбрать с помощью счетчика, клавиш клавиатуры ↓ и ↑ или прокруткой колесика мыши.
 - Нажмите кнопку **ОК**.

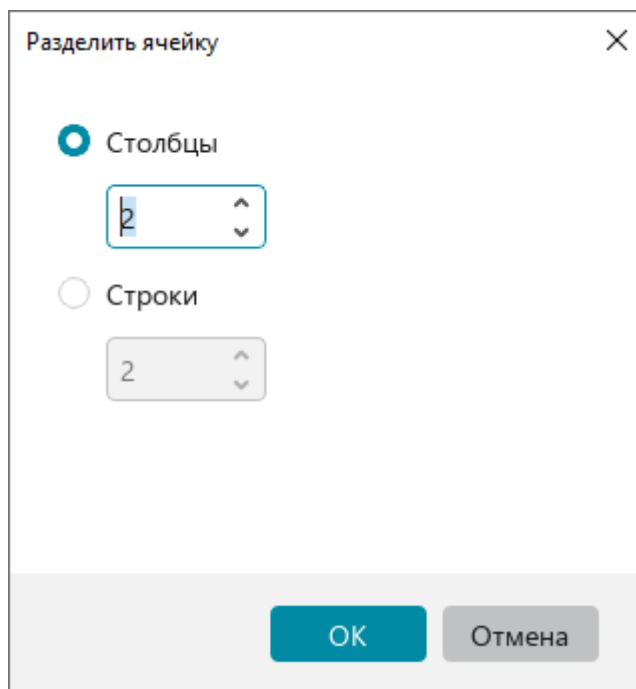


Рисунок 131 – Окно **Разделить ячейку**

Данные из разделенной ячейки помещаются в верхнюю левую ячейку полученного диапазона. Ячейки диапазона наследуют форматирование разделенной ячейки.

8.18 Повторить заголовок на каждой странице

Иногда текстовые документы содержат большие таблицы, которые размещаются на нескольких страницах. При работе с большой таблицей периодически приходится возвращаться к ее началу, чтобы увидеть ее заголовок. Чтобы избежать этого, настройте отображение заголовка на каждой странице, на которой расположена таблица.

В качестве заголовка можно указать первую строку таблицы или несколько строк таблицы, включая первую.

Чтобы повторить одну или несколько строк в качестве заголовка таблицы, выполните следующие действия:

1. Укажите одну или несколько строк, которые будут являться заголовком таблицы:
 - Если требуется повторять как заголовок одну строку, установите в нее курсор, выделите в ней любую [ячейку](#) или выделите ее [целиком](#).
 - Если требуется повторять как заголовок несколько строк, выделите в данных строках любой [диапазон ячеек](#) или выделите данные [строки целиком](#).
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .

Чтобы отменить повторение заголовка на каждой странице, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в любую ячейку или выделите любой [диапазон ячеек](#) в таблице.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите кнопку .

8.19 Преобразовать текст в таблицу

При размещении текста в таблице каждый абзац помещается в отдельную ячейку. Таблица заполняется абзацами слева направо, сверху вниз.

Количество столбцов в таблице можно указать вручную. Количество строк определяется автоматически по количеству абзацев в тексте.

Чтобы преобразовать текст в таблицу, выполните следующие действия:

1. Отделите знаком абзаца каждый фрагмент текста, который требуется вставить в отдельную ячейку.
2. Выделите весь текст, который требуется вставить в таблицу.
3. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Таблица** (рис. 132).
4. Выделите количество столбцов, которое должна содержать таблица, и щелкните мышью.

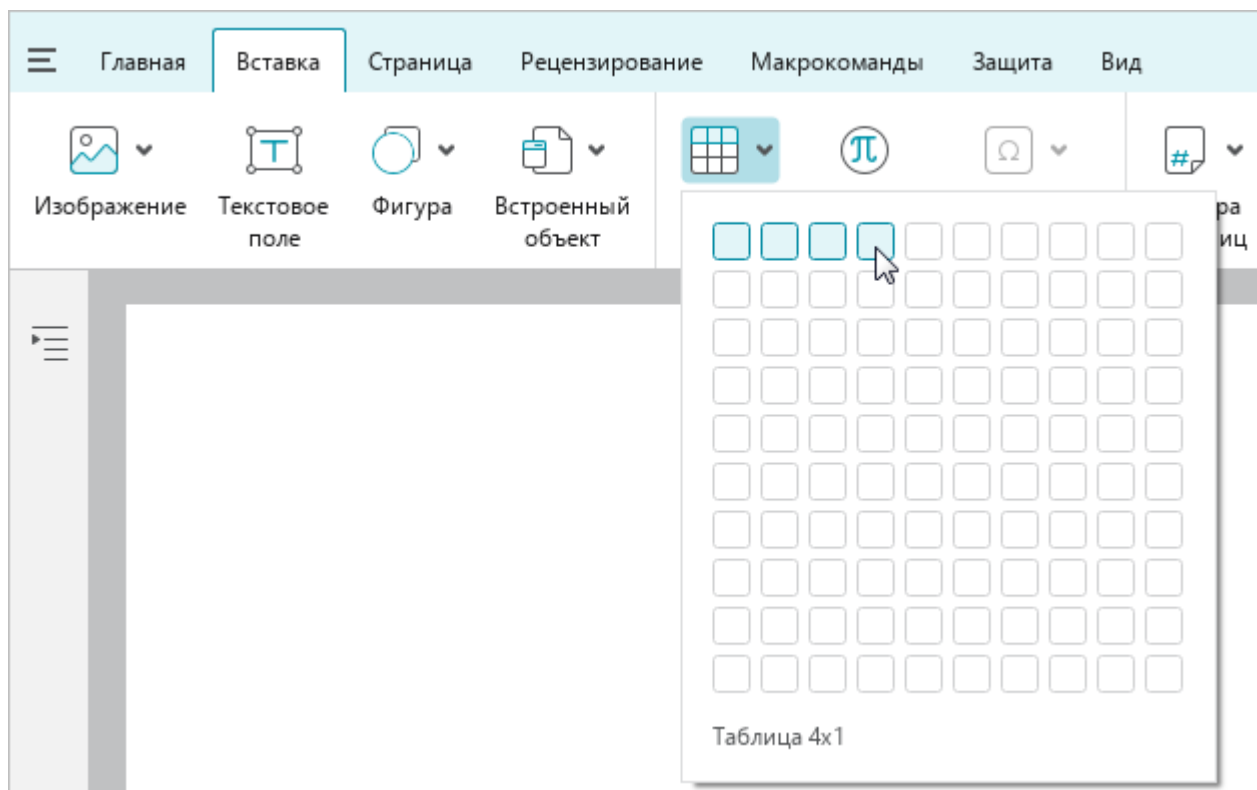


Рисунок 132 – Кнопка **Таблица**

При работе в macOS можно быстро преобразовать выделенный текст в таблицу из трех столбцов. Для этого выполните команду [главного меню](#) **Вставка > Таблица**.

8.20 Преобразовать таблицу в текст

Чтобы преобразовать таблицу в текст, выполните следующие действия:

1. [Выделите](#) таблицу.
2. Выполните команду [вырезания или копирования](#) таблицы любым удобным способом.
3. Выполните команду [вставки без форматирования](#) любым удобным способом.

Текст из одной строки таблицы вставляется в один абзац. В качестве разделителя данных из ячеек используется знак табуляции.

8.21 Удалить столбцы или строки

Чтобы удалить один столбец или строку, выполните следующие действия:

1. Укажите столбец или строку для удаления одним из следующих способов:
 - Выделите этот [столбец](#) или [строку](#), или [диапазон ячеек](#) в этом столбце или строке.
 - Установите курсор в ячейке или выделите [ячейку](#) в этом столбце или строке.
2. Удалите столбец или строку одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки удаления столбцов и строк (рис. 133). Выполните команду **Удалить столбец** или **Удалить строку**.

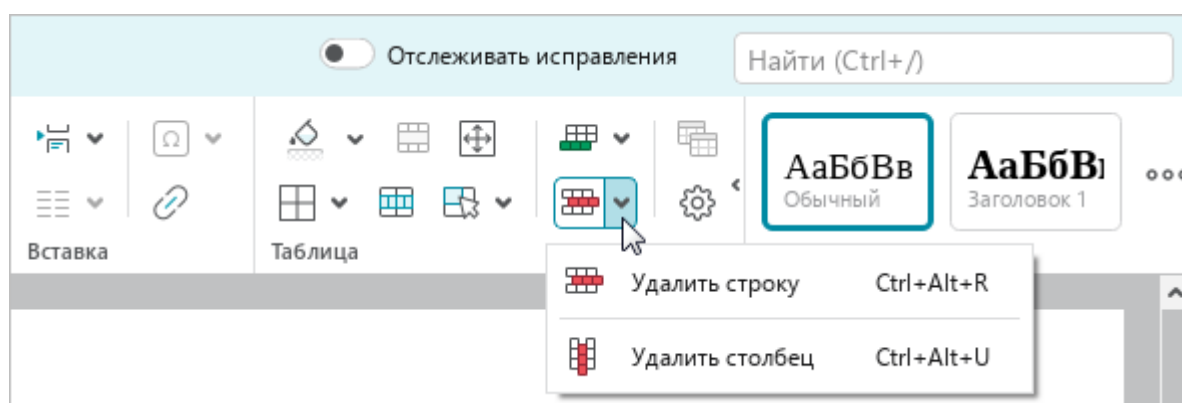


Рисунок 133 – Команды удаления столбцов и строк

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Удалить столбец** или **Удалить строку**.

- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Удалить столбец** или **Удалить строку**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+U** (Windows, Linux) или **⌘+Option+Cmd+U** (macOS), чтобы удалить столбец. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+R** (Windows, Linux) или **⌘+Option+Cmd+R** (macOS), чтобы удалить строку.

Чтобы удалить несколько столбцов или строк, выполните следующие действия:

1. Выделите эти [столбцы](#) или [строки](#), или [ячейки](#), расположенные в них.
2. Удалите столбцы или строки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Таблица** нажмите на стрелку справа от кнопки удаления столбцов и строк (рис. 133). Выполните команду **Удалить столбцы** или **Удалить строки**.
 - Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту выбранного диапазона и выполните команду контекстного меню **Удалить столбцы** или **Удалить строки**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Удалить столбцы** или **Удалить строки**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+U** (Windows, Linux) или **⌘+Option+Cmd+U** (macOS), чтобы удалить столбцы. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+R** (Windows, Linux) или **⌘+Option+Cmd+R** (macOS), чтобы удалить строки.

Чтобы быстро удалить один или несколько столбцов или строк, выполните следующие действия:

1. Выделите эти [столбцы](#) или [строки](#) целиком.
2. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+-** (Windows, Linux) или **⌘+Cmd+-** (macOS).

8.22 Удалить таблицу

Чтобы удалить таблицу, воспользуйтесь одним из следующих способов:

1. Установите курсор в любую ячейку таблицы и во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
2. Выделите любой элемент таблицы или [таблицу](#) целиком. Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  один раз – если в выделенном элементе таблицы или таблице нет данных, два раза – если есть.
3. Установите курсор в любую ячейку таблицы, выделите любой элемент таблицы или [таблицу](#) целиком. Выполните одно из следующих действий:

- Правой кнопкой мыши щелкните по любому месту в таблице и выполните команду контекстного меню **Удалить таблицу**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат > Таблица > Удалить таблицу**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+T** (Windows, Linux) или **⌘Option+⇧Shift+T** (macOS).
4. Выделите [таблицу](#) целиком и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+–** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+–** (macOS).

9 ИЗОБРАЖЕНИЯ

9.1 Вставить изображение

В текстовый документ можно вставить изображение:

- [с рабочего стола или из любой другой папки на компьютере](#);
- [из браузеров](#) Google Chrome, Firefox, Internet Explorer и Microsoft Edge;
- [из текстовых и табличных редакторов](#), входящих в состав офисных пакетов Microsoft Office и LibreOffice;
- как новый [встроенный объект](#).

Поддерживается работа с изображениями в форматах PNG, BMP, JPG, JPEG, JPE, GIF, SVG, TIFF и TIF.

9.1.1 Вставить изображение с компьютера

Изображение с компьютера можно вставить с помощью команды вставки или перетаскиванием из файлового менеджера.



За один раз в документ можно перетащить только одно изображение. Изображение невозможно перетащить во время редактирования комментария.

Чтобы вставить изображение с помощью команды вставки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место в документе, куда необходимо вставить изображение.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Изображение** или нажмите на стрелку справа от кнопки  **Изображение** и выполните команду **Вставить** (рис. 134). При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка** > **Изображение**.

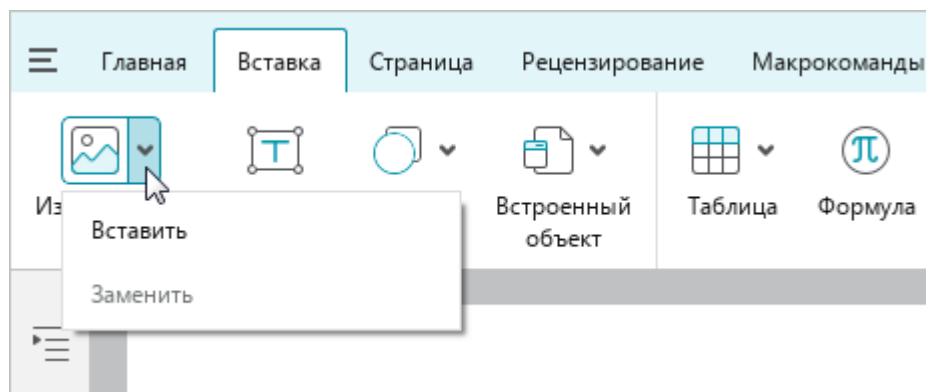


Рисунок 134 – Кнопка **Изображение**

3. В окне файлового менеджера выберите изображение и нажмите кнопку **Открыть**.

Чтобы вставить изображение перетаскиванием, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место в документе, куда необходимо вставить изображение.
2. Перетащите файл изображения из окна файлового менеджера в окно приложения «МойТекст».

9.1.2 Вставить изображение из браузера или другого редактора

Чтобы вставить изображение из браузера или другого редактора, выполните следующие действия:

1. Скопируйте изображение из источника.
2. Установите курсор на то место в документе, куда необходимо вставить изображение.
3. [Вставьте](#) изображение любым удобным способом.

9.1.3 Вставить изображение как новый объект

В документ можно вставить изображение, создав его как новый [встроенный объект](#) с помощью внешнего приложения. Для этого:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить изображение.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Встроенный объект** и выберите внешнее приложение из списка в зависимости от формата изображения, которое хотите добавить.
3. Выполните нужные действия во внешнем приложении, после чего сохраните новый файл и закройте внешнее приложение.

9.2 Заменить изображение

Изображение, [вставленное](#) в документ, можно быстро заменить на новое изображение. При этом для нового изображения сохраняются [размер, пропорции](#), [позиция](#) и [комментарии](#) исходного изображения.



Изображения для замены должны соответствовать требованиям изображений для [вставки](#).

Чтобы заменить исходное изображение на изображение, сохраненное на компьютере, выполните следующие действия:

1. Выделите исходное изображение.
2. Выполните команду замены одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Изображение** и выполните команду **Заменить** (рис. 134).
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Заменить изображение**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Изображение** > **Заменить изображение**.
3. В окне файлового менеджера выберите изображение для замены и нажмите кнопку **Открыть**.

Чтобы заменить исходное изображение на изображение из браузера или другого редактора, выполните следующие действия:

1. Скопируйте изображение для замены из источника.
2. Выделите исходное изображение.
3. Вставьте изображение из [расширенного буфера обмена](#) любым удобным способом.

9.3 Редактировать изображение

Вставленные в документ изображения можно редактировать напрямую из интерфейса приложения «МойТекст», открывая их во внешнем редакторе. После внесения изменений и сохранения во внешнем редакторе изображение автоматически обновляется в документе. Это избавляет от необходимости повторного экспорта и вставки отредактированных изображений.

Чтобы редактировать изображение:

1. Выполните команду редактирования одним из следующих способов:
 - Дважды щелкните по изображению.

- Нажмите кнопку  рядом с изображением. Если для редактирования доступно несколько приложений, выберите нужное из списка.
 - Выделите изображение и во вкладке **Главная** нажмите кнопку . Если для редактирования доступно несколько приложений, выберите нужное из списка.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по изображению и выполните команду контекстного меню **Редактировать объект**. Если для редактирования доступно несколько приложений, выберите нужное из списка.
2. В открывшемся окне внешнего приложения редактируйте и сохраните изображение.
 3. Закройте внешнее приложение.

Изображение автоматически обновится в документе.

Одновременно одно и то же изображение можно редактировать только в одном приложении.

При работе в приложении «Preview» в macOS после редактирования изображения нужно завершить работу приложения через главное меню (**Preview > Завершить**). Если просто закрыть окно, работа приложения завершена не будет и объект не обновится.

При работе в приложении Inkscape в ОС Windows или Alt Linux 10.2 не рекомендуется редактировать одновременно несколько изображений — изменения части изображений могут не примениться в документе.

9.4 Изменить размер изображения

Размер изображения можно изменить с сохранением или без сохранения пропорций.



Изменение размеров недоступно для изображений, развернутых под произвольным углом в любом другом текстовом редакторе.

9.4.1 Изменить размер изображения с сохранением пропорций

Чтобы быстро изменить размер изображения с сохранением пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение, размер которого необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, протяните любой из угловых маркеров рамки так, чтобы изображение приняло необходимый размер.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер изображения.

Чтобы изменить размер изображения с точностью до миллиметра, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение.
2. Откройте окно **Размер и положение** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Изображение** нажмите кнопку  **Размер и положение**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Размер и положение**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Изображение** > **Размер и положение**.
3. В окне **Размер и положение** (рис. 135), в полях **Ширина** и **Высота** укажите требуемую ширину и высоту изображения.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

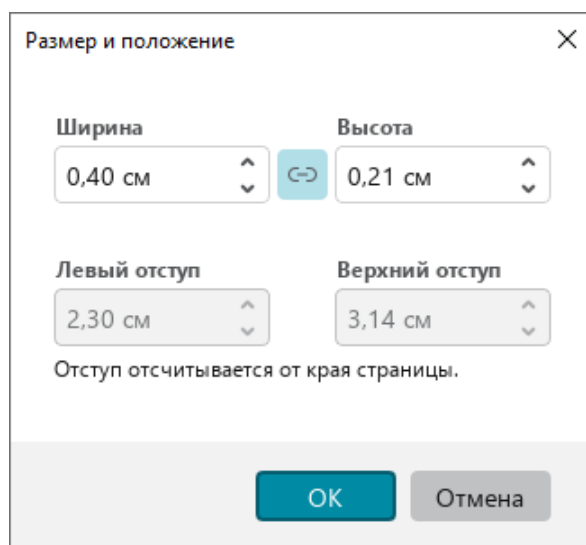


Рисунок 135 – Окно **Размер и положение**

9.4.2 Изменить размер изображения без сохранения пропорций

Чтобы быстро изменить размер изображения без сохранения пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение, размер которого необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, переместите один из маркеров рамки изображения:
 - для изменения высоты изображения переместите верхний или нижний маркер рамки;
 - для изменения ширины изображения переместите левый или правый маркер рамки.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер изображения.

Чтобы изменить размер изображения с точностью до миллиметра, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение.
2. Откройте окно **Размер и положение** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Изображение** нажмите кнопку  **Размер и положение**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Размер и положение**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Изображение** > **Размер и положение**.
3. В окне **Размер и положение** (рис. 135) отключите автоматическое сохранение пропорций изображения. Для этого нажмите кнопку  так, чтобы она приняла вид .
4. В полях **Ширина** и **Высота** укажите требуемую ширину и высоту изображения.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

9.5 Изменить позицию изображения в тексте

Позицию изображения относительно основного текста документа можно изменять. Например, изображение может располагаться в тексте, перед или за текстом.

По умолчанию изображение располагается **В тексте**. Чтобы изменить его позицию, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение. Если требуется выделить изображение, которое находится в позиции **За текстом**, наведите на него курсор мыши и нажмите на отобразившуюся кнопку  .
2. Откройте список возможных позиций изображения одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Изображение** нажмите кнопку с текущей позицией изображения (рис. 136).

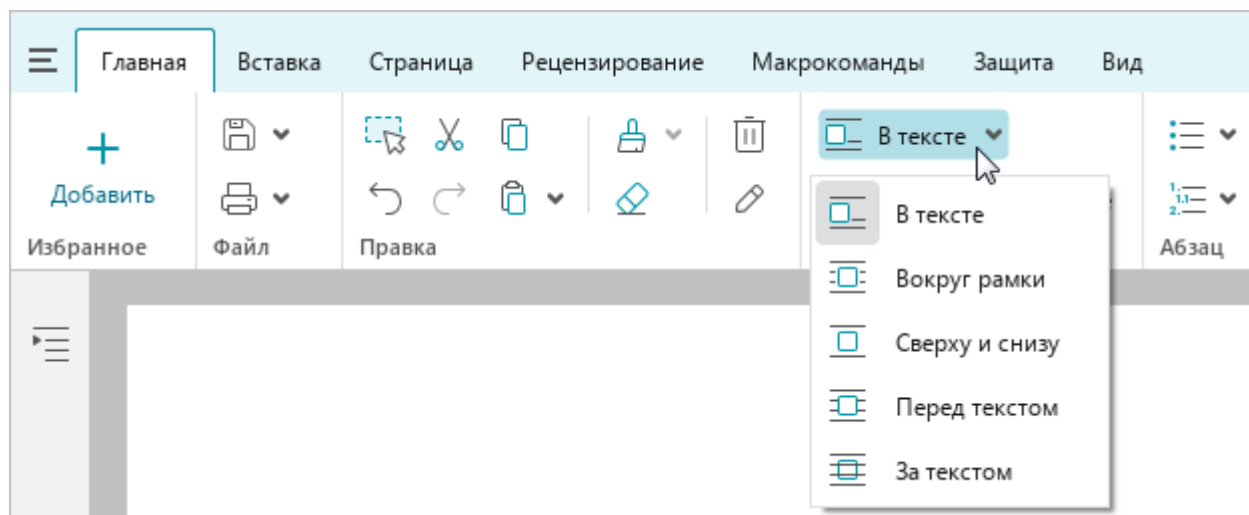


Рисунок 136 – Выбор позиции изображения

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выберите команду **Обтекание текстом**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Изображение** > **Обтекание текстом**.
3. Выберите требуемую позицию изображения относительно текста:
- **В тексте** – изображение является частью текста как слово или знак препинания;
 - **Вокруг рамки** – текст обтекает прямоугольную рамку, в которую помещается изображение;
 - **Сверху и снизу** – текст располагается выше и ниже изображения;
 - **Перед текстом** – изображение располагается перед текстом в виде верхнего слоя;
 - **За текстом** – изображение располагается за текстом в виде нижнего слоя.

Изображение, которое располагается **В тексте**, можно [выровнять по горизонтали](#) (расположить слева, справа или по центру страницы). Если при этом изображение не отделено от текста абзачными отступами, то выбранное выравнивание также применяется к тексту, находящемуся в том же параграфе, что и изображение.

9.6 Переместить изображение

Изображение можно перемещать следующими способами:

- [перетаскивать](#), удерживая левую кнопку мыши;
- [перемещать](#) по вертикали или по горизонтали с помощью клавиш ←, ↑, ↓, → на клавиатуре;
- [указывать](#) отступы изображения от левого и правого края страницы.

9.6.1 Переместить с помощью мыши

Чтобы переместить изображение с помощью мыши, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение, которое необходимо переместить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите изображение на требуемое место в документе.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать позицию изображения.

9.6.2 Переместить с помощью клавиш клавиатуры



Перемещение с помощью клавиш ←, ↑, ↓, → недоступно для изображения, расположенного [В тексте](#).

Чтобы переместить изображение с помощью клавиш клавиатуры, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение, которое необходимо переместить.
2. Переместите изображение влево/вправо/вверх/вниз, нажимая на клавишу ←, →, ↑ или ↓.

Шаг перемещения зависит от масштаба документа:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 мм;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 мм.

Чтобы увеличить шаг, перемещайте изображение клавишами ←, ↑, ↓, →, удерживая нажатой клавишу **Shift**.

В данном случае шаг перемещения будет равен:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 см;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 см.

9.6.3 Указать отступы от левого и верхнего края страницы

Изображение можно переместить, указав его отступы от левого и верхнего края страницы.



Данный способ перемещения недоступен для изображения, расположенного [В тексте](#).

Чтобы указать отступы изображения, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение.
2. Откройте окно **Размер и положение** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Изображение** нажмите кнопку  **Размер и положение**.
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Размер и положение**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Формат** > **Изображение** > **Размер и положение**.
3. В окне **Размер и положение** (рис. 137), в поле **Левый отступ** укажите отступ от левого края страницы. В поле **Верхний отступ** укажите отступ от верхнего края страницы.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

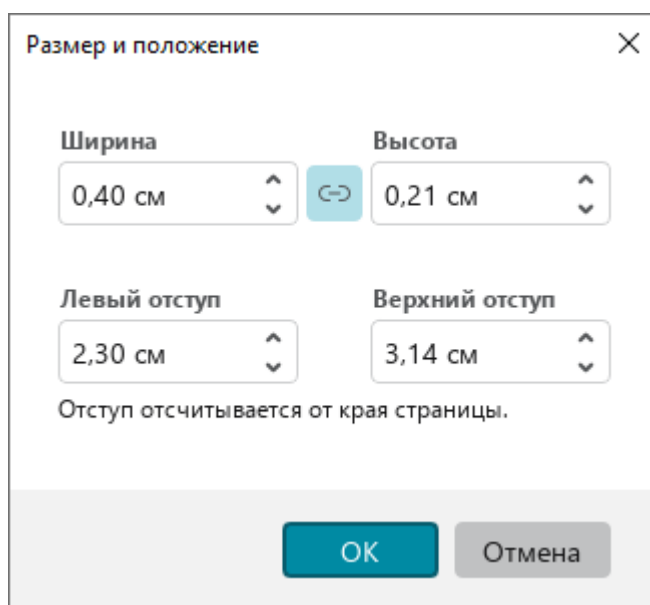


Рисунок 137 – Окно **Размер и положение**

9.7 Сохранить изображение

Изображение из документа можно сохранить на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите изображение.
2. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Сохранить изображение**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Формат** > **Изображение** > **Сохранить изображение**.

3. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

Изображение сохраняется в исходном размере.



Если изображение было обрезано в документе с помощью стороннего приложения, то оно сохраняется в исходном (до обрезки) виде.

9.8 Удалить изображение

Чтобы удалить изображение, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение. Если требуется выделить изображение, которое находится в [позиции За текстом](#), наведите на него курсор мыши и нажмите на отобразившуюся



кнопку .

2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Удалить**.
- Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).

Если изображение находится в [позиции В тексте](#), то его можно [удалить как текст](#).

10 ФИГУРЫ

10.1 Вставить фигуру

В документы можно добавлять фигуры следующих типов: линия, прямоугольник, эллипс, треугольник, ромб, загнутый угол, звезда, сердце, скобки, стрелки, выноски, текстовое поле. Фигуры можно добавлять в любое место документа, кроме [сносок](#) и [комментариев](#).

10.1.1 Вставить линию

Чтобы добавить в документ линию, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Фигура** (рис. 138). При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка** > **Фигура** > **Линии**.

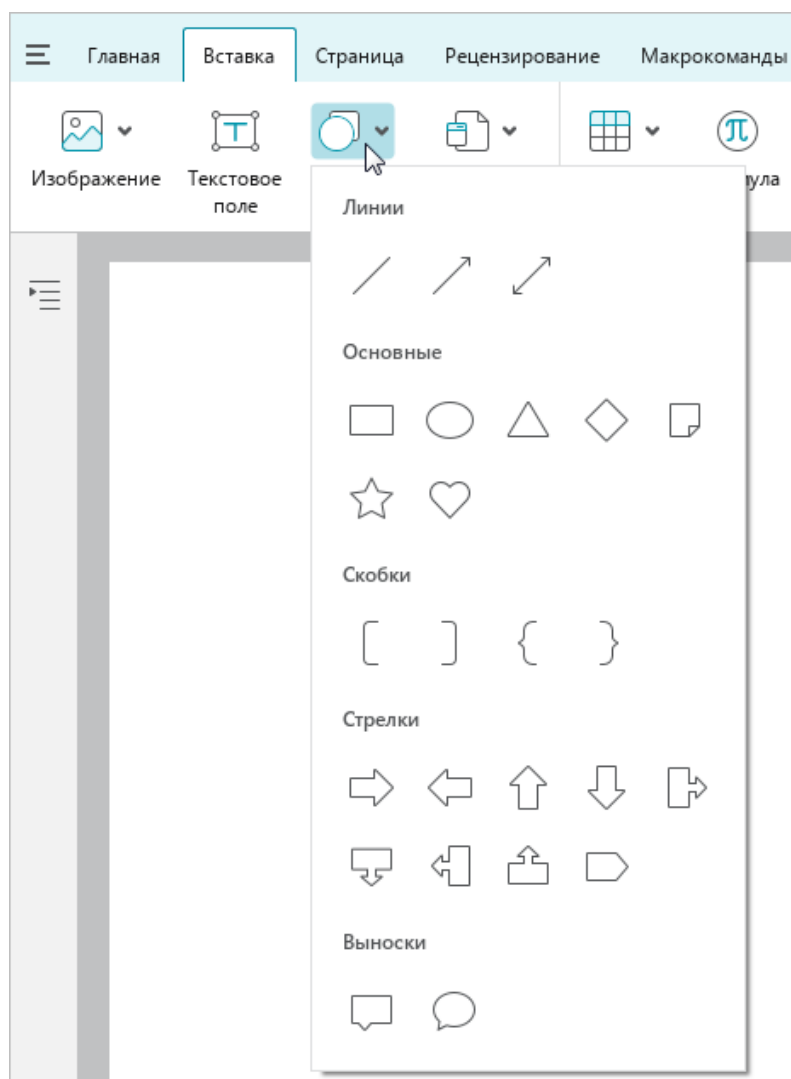


Рисунок 138 – Кнопка **Фигура**

2. Выберите тип линии для вставки: линия, стрелка, двусторонняя стрелка. Курсор примет вид перекрестия – .
3. При необходимости выберите [тип наконечников линии](#).
4. Добавьте линию одним из следующих способов:
 - Щелкните левой кнопкой мыши по месту, в котором должна находиться точка начала линии. В документ добавится линия длиной 4,24 см с углом наклона 45°.
 - Удерживая нажатой левую кнопку мыши, нарисуйте линию в требуемом месте документа. Чтобы завершить рисование, отпустите левую кнопку мыши.
5. При необходимости редактируйте [длину и угол наклона линии](#).

По умолчанию линия вставляется перед текстом. Позицию линии можно [изменить](#) вручную.

10.1.2 Вставить фигуру

Чтобы добавить в документ фигуру, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить фигуру.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Фигура** (рис. 138). При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Фигура**.
3. Выберите требуемую фигуру.

10.1.3 Вставить текстовое поле

Текстовое поле – это текст в рамке, который можно легко перемещать в пределах редактируемого документа. Текстовые поля имеют широкое применение и могут использоваться, например, для создания подписей к элементам рисунка или выноски цитат из основного текста для привлечения внимания к ним.

Чтобы вставить текстовое поле, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить текстовое поле.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Текстовое поле**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Текстовое поле**.
3. Введите в текстовое поле требуемый текст. Форматирование текста в текстовом поле осуществляется аналогично [форматированию](#) основного текста документа.
4. Чтобы снять выделение с текстового поля, щелкните по любому месту документа за пределами текстового поля.

10.2 Редактировать фигуру

В любую фигуру, кроме линии, можно добавить следующие элементы:

- [текст](#),
- [изображение](#),
- [формулу](#),
- [ссылку](#),
- [перекрестную ссылку](#),
- [закладку](#),
- [текущую дату или время](#).

Чтобы добавить в фигуру какой-либо элемент из перечисленных, перейдите в режим ее редактирования. Для этого выделите фигуру двойным щелчком мыши.

Чтобы выйти из режима редактирования, щелкните по любому месту документа за пределами фигуры.

10.3 Заливка фигуры

Внутреннюю область любой фигуры, кроме линии, можно заполнить цветом или изображением.

10.3.1 Заливка фигуры цветом

Для заливки фигуры цветом выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Чтобы заполнить фигуру последним цветом, который использовался для заливки ранее, во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку  **Цвет заливки**.
3. Чтобы заполнить фигуру другим цветом, нажмите на стрелку справа от кнопки  **Цвет заливки** (рис. 139).
4. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет заливки фигуры одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

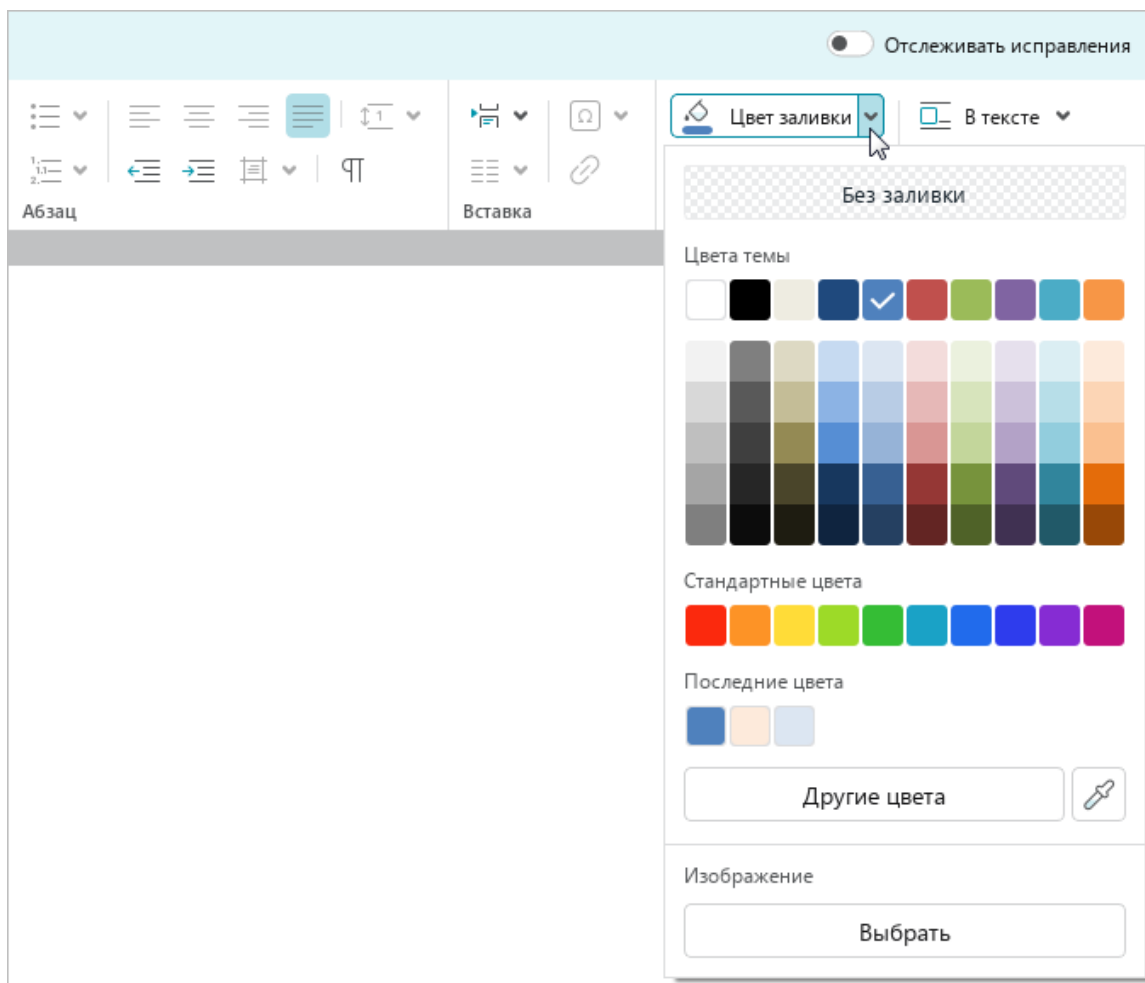


Рисунок 139 – Кнопка **Цвет заливки** и панель выбора цвета

10.3.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета (рис. 139) представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы** – содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета** – содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета** – содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Фигура заполнится выбранным цветом.

10.3.1.2 Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 139).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 140) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

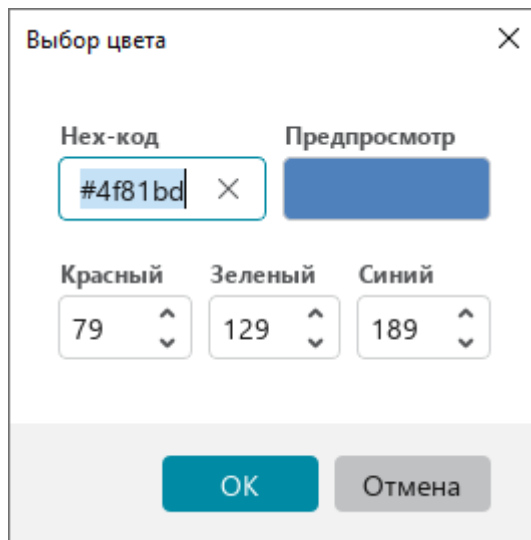


Рисунок 140 – Окно **Выбор цвета**

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** (рис. 139) и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Фигура заполнится выбранным цветом.

10.3.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и заливки фигуры этим цветом.



Пипетка неактивна в режиме редактирования [КОЛОНТИТУЛОВ](#).

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (рис. 139). Панель выбора цвета закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, которым следует заполнить фигуру. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.

3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Фигура заполнится указанным цветом, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** (рис. 139) и отметится флажком на панели выбора цвета.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

10.3.2 Заливка фигуры изображением

Чтобы заполнить фигуру изображением, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Цвет заливки** (рис. 139).
3. На панели выбора цвета, в блоке **Изображение** нажмите кнопку **Выбрать**.
4. В окне файлового менеджера выберите требуемое изображение и нажмите кнопку **Открыть**.

10.3.3 Отменить заливку

Чтобы отменить заливку фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Цвет заливки** (рис. 139).
3. На панели выбора цвета нажмите кнопку **Без заливки**.

10.4 Контур фигуры

Для контура фигуры можно определить цвет, толщину и тип линии.

10.4.1 Выбрать цвет контура фигуры

Чтобы выбрать цвет контура фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.

2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки **Контур** (рис. 141).

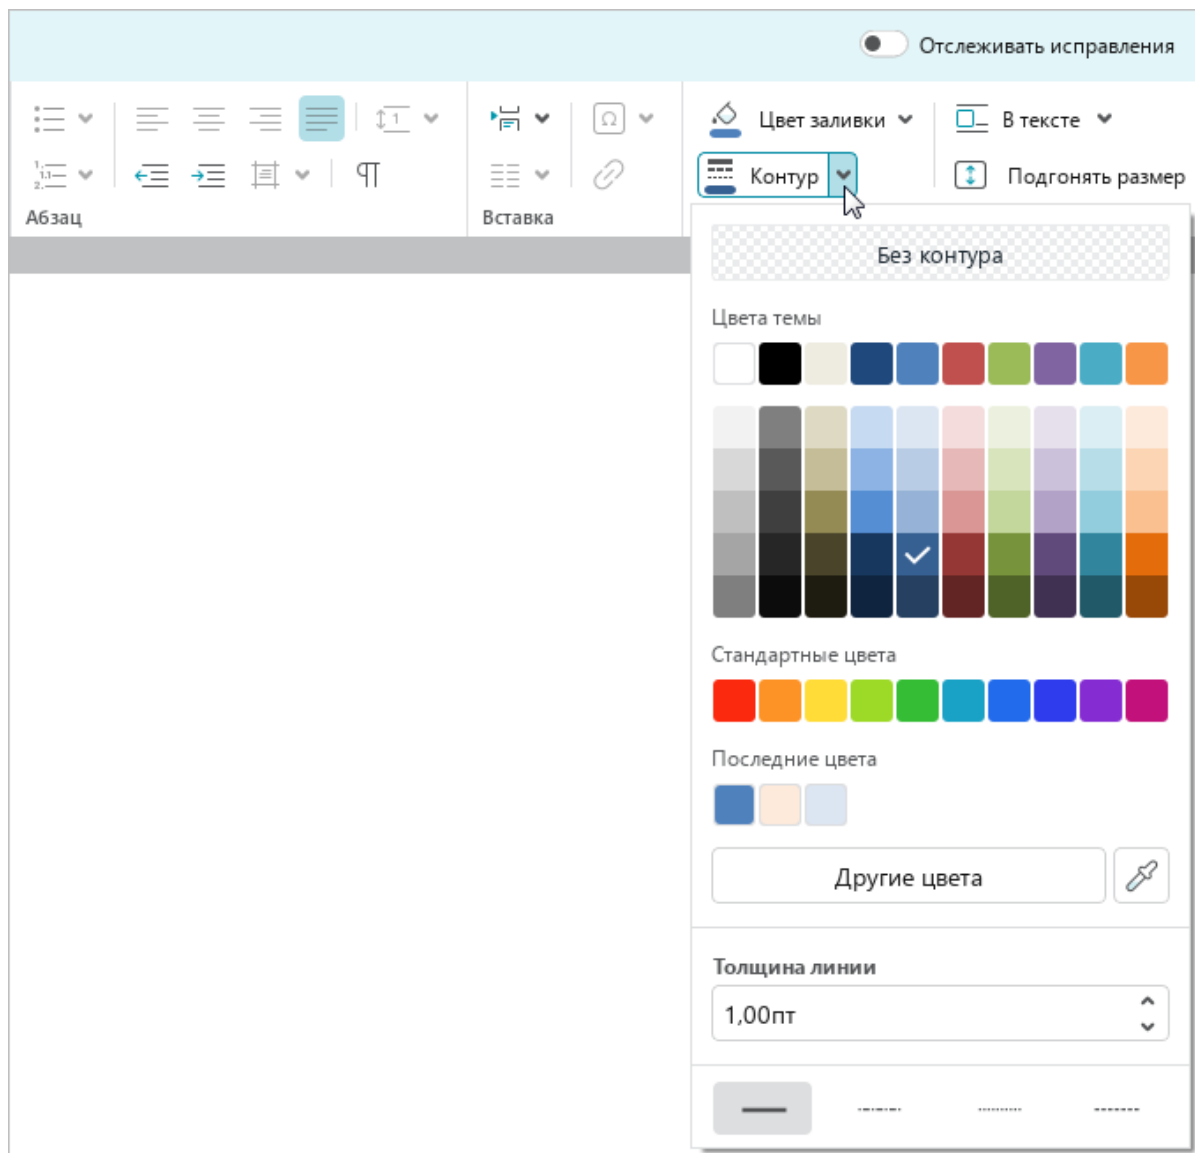


Рисунок 141 – Кнопка **Контур** и панель выбора цвета

3. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет контура фигуры одним из следующих способов:
- выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

10.4.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета (рис. 141) представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы** – содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета** – содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета** – содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Контур фигуры окрасится в выбранный цвет.

10.4.1.2 Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 141).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 142) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

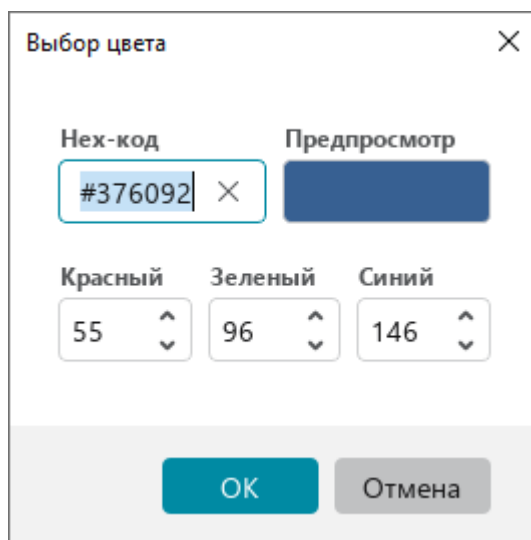


Рисунок 142 – Окно **Выбор цвета**

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** (рис. 141) и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Контур фигуры окрасится в выбранный цвет.

10.4.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в рабочей области главного окна, и применения этого цвета к контуру фигуры.



Пипетка неактивна в режиме редактирования КОЛОНТИТУЛОВ.

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (рис. 141). Панель выбора цвета закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, в который требуется окрасить контур фигуры. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.
3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Контур фигуры окрасится в выбранный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** (рис. 141) и отметится флажком на панели выбора цвета.

Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

10.4.2 Выбрать толщину и тип линии контура фигуры

Чтобы выбрать толщину и тип линии контура фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Контур** (рис. 141).
3. В поле **Толщина линии** укажите требуемую толщину контура вручную или с помощью переключателя.
4. Выберите тип линии контура из предустановленных значений.

10.4.3 Применить настройки контура предыдущей фигуры

Чтобы быстро применить к фигуре настройки контура предыдущей фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку  **Контур**.

10.4.4 Удалить контур фигуры

Чтобы удалить контур фигуры, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру одним щелчком мыши или выделите фигуру двойным щелчком мыши, чтобы перейти в режим ее редактирования.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Контур** (рис. 141).
3. На панели выбора цвета нажмите кнопку **Без контура**.

10.5 Стилль линии

Для линии можно определить цвет, тип и толщину.

10.5.1 Выбрать цвет линии

Чтобы выбрать цвет линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 143).
3. На открывшейся панели выбора цвета укажите цвет линии одним из следующих способов:
 - выберите цвет в одном из представленных наборов цветов,
 - укажите код цвета вручную,
 - скопируйте цвет с помощью пипетки.

10.5.1.1 Выбрать цвет в представленных наборах цветов

На панели выбора цвета представлены следующие наборы цветов:

- **Цвета темы** – содержит цветовую палитру темы текущего документа.
- **Стандартные цвета** – содержит цвета, которые пользователи чаще всего выбирают при форматировании документа.
- **Последние цвета** – содержит до десяти последних цветов, которые вы выбирали при форматировании документа ранее. Набор **Последние цвета** отображается, если вы выбирали хотя бы один цвет.

При наведении курсора мыши на любой цвет отображается значение этого цвета в цветовой модели RGB. Например: **RGB 192,80,77**.

Для выбора цвета щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Цвет добавится в набор **Последние цвета** и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Линия окрасится в выбранный цвет.

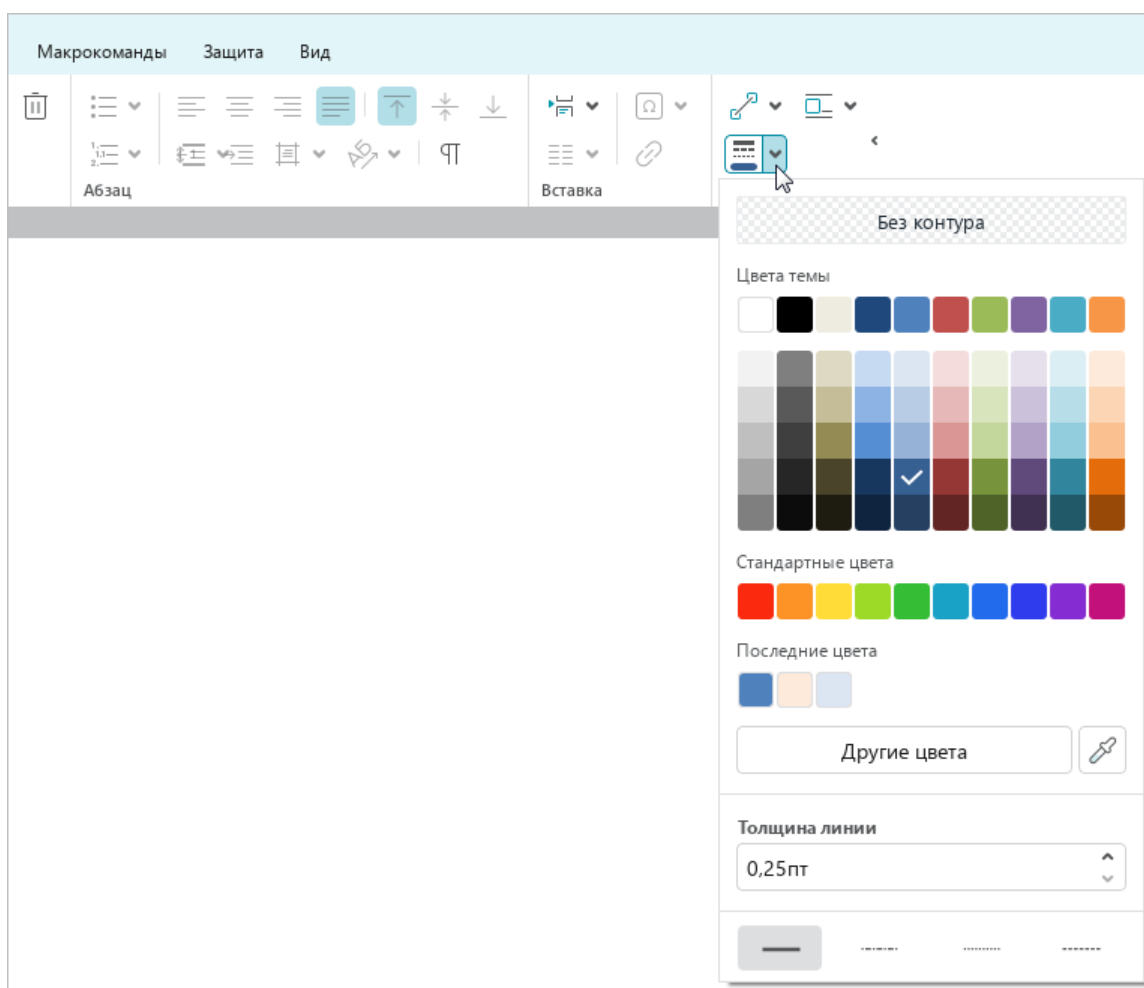


Рисунок 143 – Панель выбора цвета

10.5.1.2 Указать код цвета вручную

Если в перечисленных наборах цветов нет подходящего цвета, укажите его код вручную:

1. Нажмите кнопку **Другие цвета** (рис. 143).
2. В открывшемся окне **Выбор цвета** (рис. 144) укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

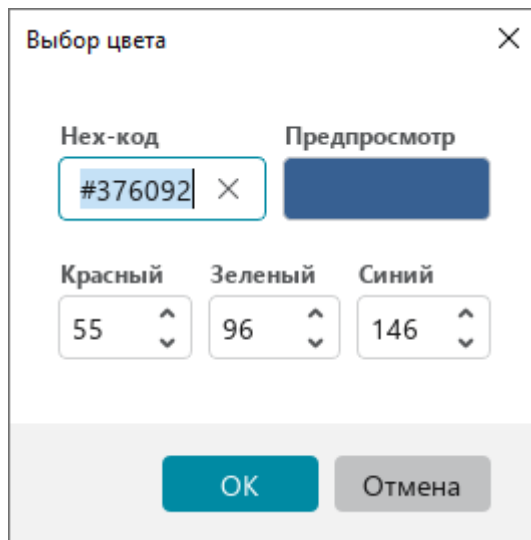


Рисунок 144 – Окно **Выбор цвета**

Цвет, указанный вручную, добавится в набор **Последние цвета** (рис. 143) и отметится флажком. Панель выбора цвета закроется. Линия окрасится в выбранный цвет.

10.5.1.3 Скопировать цвет с помощью пипетки

Пипетка предназначена для одновременного копирования цвета с текста или объекта, расположенного в [рабочей области](#) главного окна, и применения этого цвета к линии.



Пипетка неактивна в режиме редактирования [КОЛОНТИТУЛОВ](#).

Чтобы скопировать цвет с помощью пипетки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (рис. 143). Панель выбора цвета закроется, и курсор примет вид «прицела» для выбора цвета.
2. Наведите курсор на цвет, в который требуется окрасить линию. Для более точного выбора цвета ориентируйтесь на область, расположенную справа от курсора. В ней отображается цвет пикселя, на который в данный момент наведен курсор.

3. Щелкните по цвету левой кнопкой мыши.

Линия окрасится в выбранный цвет, и курсор примет обычный вид. Указанный цвет добавится в набор **Последние цвета** (рис. 143) и отметится флажком на панели выбора цвета. Если требуется отключить пипетку без выбора цвета, нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

10.5.2 Выбрать толщину и тип линии

Чтобы выбрать толщину и тип линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 143).
3. В поле **Толщина линии** укажите требуемую толщину линии вручную или с помощью переключателя.
4. Выберите тип линии из предустановленных значений.

10.5.3 Применить стиль предыдущей линии

Чтобы быстро применить к линии стиль предыдущей линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите кнопку .

10.5.4 Сбросить настройки стиля линии

При необходимости можно сбросить настройки стиля линии. Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите на стрелку справа от кнопки  (рис. 143).
3. На панели выбора цвета нажмите кнопку **Без контура**.

10.6 Изменить размер фигуры

Высоту и ширину фигуры можно изменить с сохранением или без сохранения пропорций.

Чтобы изменить размер фигуры с сохранением пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру, размер которой необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, протяните любой из угловых маркеров рамки так, чтобы фигура приняла необходимый размер.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер фигуры.

Чтобы изменить размер фигуры без сохранения пропорций, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру, размер которой необходимо изменить.
2. Удерживая левую кнопку мыши, переместите один из маркеров рамки фигуры:
 - для изменения высоты фигуры переместите верхний или нижний маркер рамки;
 - для изменения ширины фигуры переместите левый или правый маркер рамки.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер фигуры.

10.7 Подогнать размер фигуры под текст

Высоту фигуры можно подогнать под [расположенный](#) в ней текст.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру.
2. Во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку  **Подгонять размер**.

Чтобы отменить подгонку фигуры под текст, выполните данные действия повторно.

10.8 Изменить длину и угол наклона линии

Чтобы изменить длину или угол наклона линии, выполните следующие действия:

1. Выделите линию.
2. Наведите курсор на маркер начала или конца линии так, чтобы курсор принял вид .
3. Удерживая левую кнопку мыши, протяните маркер в требуемое местоположение.
4. Отпустите левую кнопку мыши.

При необходимости перемещение маркера можно прервать нажатием на клавишу **Esc**.
Маркер вернется в исходное положение.

10.9 Выбрать тип наконечников линии

Для начала и конца линии можно выбрать тип наконечников. Выбор можно сделать как [до начала](#) рисования линии, так и при редактировании нарисованной линии.

Чтобы выбрать тип наконечников, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите кнопку  (рис. 145).
2. В выпадающем списке выберите тип левого и/или правого наконечника. Если требуется убрать ранее выбранные наконечники, в первой строке выпадающего списка выберите для левого и/или правого наконечника тип —.
3. Повторно нажмите кнопку , чтобы закрыть выпадающий список.

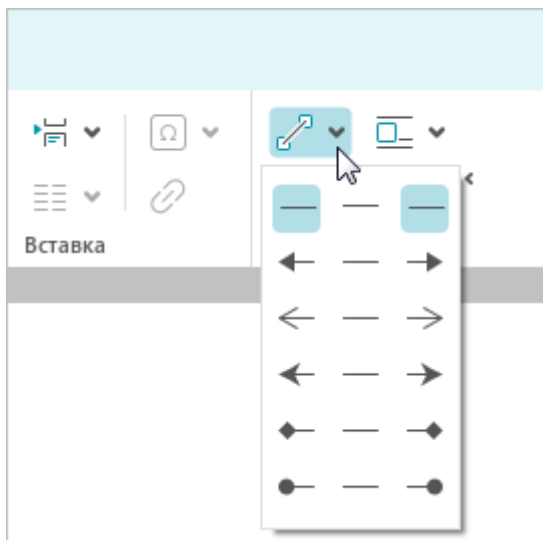


Рисунок 145 – Кнопка для выбора типа наконечников линии

10.10 Изменить позицию фигуры в тексте

Расположение фигуры относительно текста можно изменять. Например, фигура может располагаться в тексте, перед или за текстом.

Для выбора позиции фигуры выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру. Если требуется выделить фигуру, которая находится в позиции **За текстом**, наведите на нее курсор мыши и нажмите на отобразившуюся кнопку .
2. Откройте список возможных позиций фигуры одним из следующих способов:
 - Если выделена линия, во вкладке **Главная**, в группе **Линия** нажмите кнопку с текущей позицией линии (рис. 146). Если выделена любая другая фигура, во вкладке **Главная**, в группе **Фигура** нажмите кнопку с текущей позицией фигуры (рис. 147).
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выберите команду **Обтекание текстом**.
3. Выберите требуемую позицию фигуры относительно текста:
 - **В тексте** – фигура является частью текста как слово или знак препинания;

- **Вокруг рамки** – текст обтекает прямоугольную рамку, в которую помещается фигура;
- **Сверху и снизу** – текст располагается выше и ниже фигуры;
- **Перед текстом** – фигура располагается перед текстом в виде верхнего слоя;
- **За текстом** – фигура располагается за текстом в виде нижнего слоя.

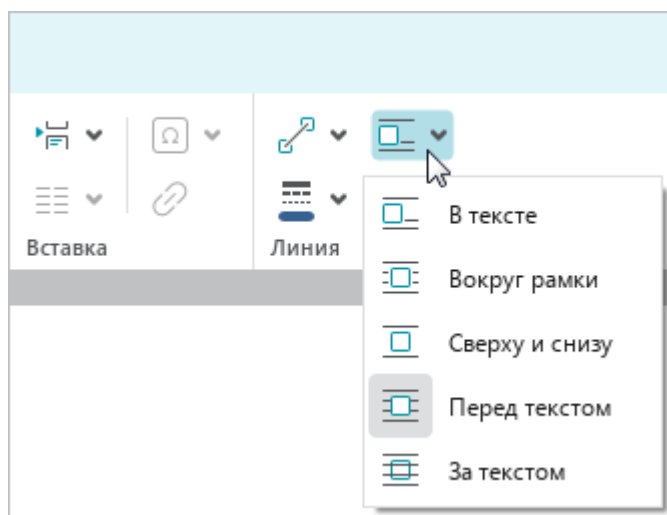


Рисунок 146 – Выбор позиции линии

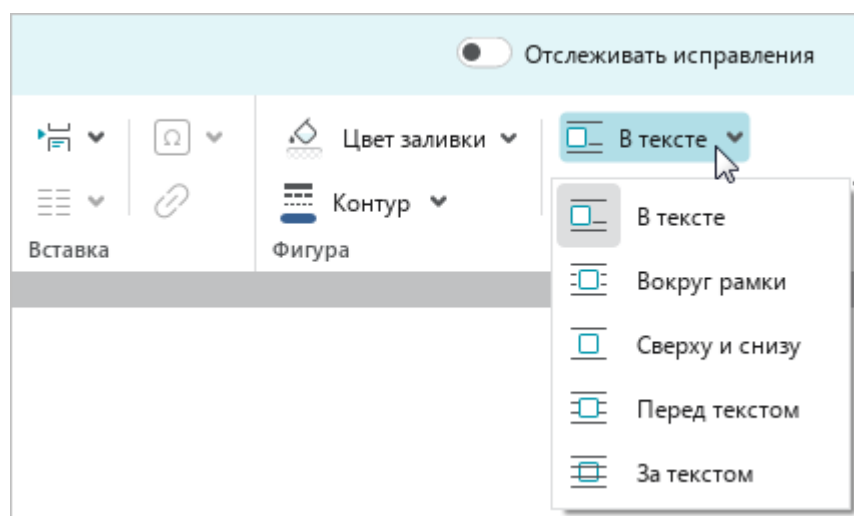


Рисунок 147 – Выбор позиции фигуры

10.11 Переместить фигуру

Фигуру можно перемещать следующими способами:

- Перетаскивать, удерживая левую кнопку мыши.

- Перемещать строго по вертикали или по горизонтали с помощью клавиш ←, ↑, ↓, → на клавиатуре. Данный способ доступен, если фигура находится в любой позиции, кроме позиции [В тексте](#).

При перемещении фигуры с помощью клавиш ←, ↑, ↓, → шаг перемещения зависит от масштаба документа:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 мм;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 мм.

Чтобы увеличить шаг, перемещайте фигуру клавишами ←, ↑, ↓, →, удерживая нажатой клавишу **Shift**. В данном случае шаг перемещения будет равен:

- если масштаб $\leq 200\%$, то шаг = 4 см;
- если масштаб $> 200\%$, то шаг = 1 см.

10.12 Удалить фигуру

Чтобы удалить фигуру, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру. Если требуется выделить фигуру, которая находится в [позиции За текстом](#), наведите на нее курсор мыши и нажмите на отобразившуюся кнопку .
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).

Если фигура находится в [позиции В тексте](#), то ее можно [удалить как текст](#).

11 ФОРМУЛЫ

В текстовый документ можно добавлять формулы. Формулы вводятся на языке разметки LaTeX, автоматически преобразовываются и отображаются в тексте в стандартном (общепринятом) виде.

11.1 Вставить формулу

Чтобы вставить формулу, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на то место в документе, куда необходимо вставить формулу.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Формула**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Формула**.
3. В окне **Формула** (рис. 148), в поле **Выражение LaTeX** введите формулу на языке разметки LaTeX. Итоговый вид формулы отобразится в поле **Предварительный просмотр**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

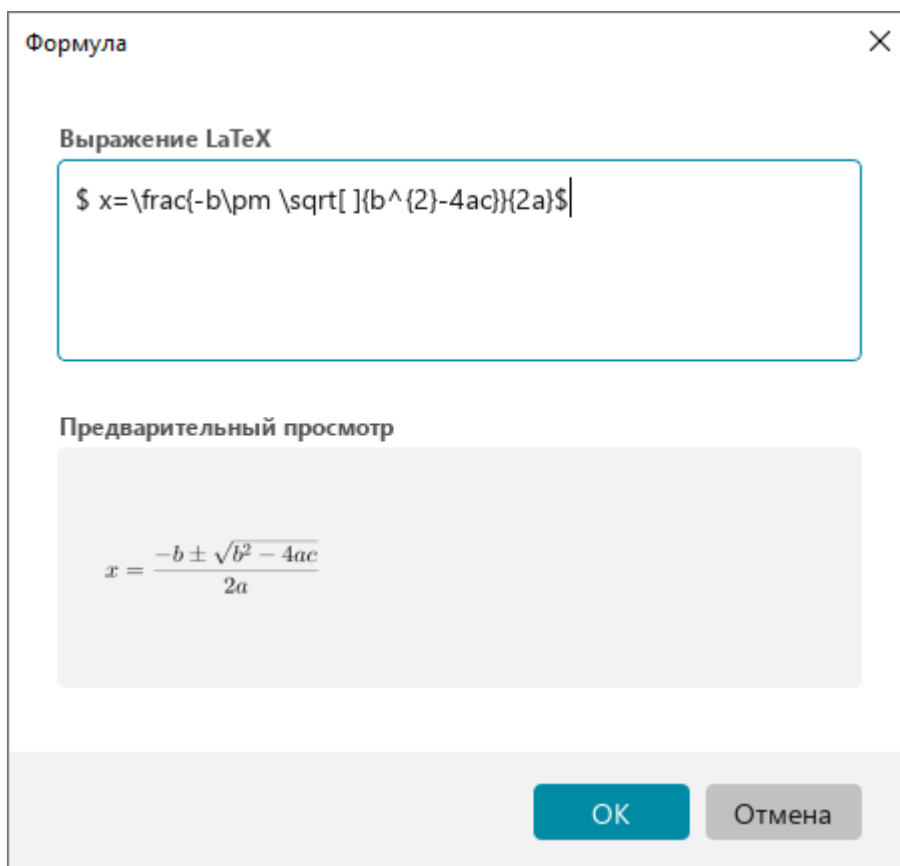


Рисунок 148 – Окно **Формула**



В текущей версии не поддерживается отображение формул, созданных в Microsoft Word 2003 и 2007.

11.2 Редактировать формулу

Чтобы редактировать формулу, выполните следующие действия:

1. Откройте окно редактирования формулы одним из следующих способов:
 - Выделите формулу щелчком левой кнопки мыши. Во вкладке **Главная**, в группе **Формула** нажмите кнопку  **Изменить формулу**.
 - Выделите формулу щелчком правой кнопки мыши. Выполните команду контекстного меню **Изменить формулу**.
 - Выделите формулу двойным щелчком мыши.
2. В окне **Формула**, в поле **Выражение LaTeX** редактируйте формулу (рис. 148).
3. Нажмите кнопку **ОК**.

11.3 Изменить размер формулы

Чтобы изменить размер формулы в тексте, выполните следующие действия:

1. Выделите формулу.
2. Удерживая левую кнопку мыши, протяните любой из угловых маркеров рамки так, чтобы формула приняла необходимый размер.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер формулы.

11.4 Удалить формулу

Чтобы удалить формулу, выполните следующие действия:

1. Выделите формулу.
2. Выполните команду удаления одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
 - Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).

Также для удаления формулы можно использовать сочетания клавиш для [удаления текста](#).

12 ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Встроенный объект — это элемент, вставленный в документ и связанный с внешним приложением, предназначенным для его создания и редактирования. Связь с внешним приложением позволяет обмениваться данными между программами и автоматически обновлять объекты в документе после внесения изменений.

В текущей версии «МойТекст» доступна [вставка](#) и [редактирование](#) встроенных объектов типа [изображения](#).

В текущей версии «МойТекст» не поддерживается совместимость между объектами, созданными в редакторах Microsoft Office и «МойОфис».

Другие ограничения:

- На ОС Windows не поддерживается создание и редактирование объектов во внешних приложениях, установленных через Microsoft Store.
- Операции со встроенными объектами при [работе в облаке](#) недоступны.

Список внешних приложений по умолчанию и связанные с ними форматы файлов приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Приложения и форматы файлов

ОС	Приложения	Форматы файлов
Windows	Paint	PNG, JPG, JPEG, JPE, BMP, GIF, TIFF
	Inkscape	SVG
Linux	KolourPaint	PNG, JPG, JPEG, JPE, BMP, GIF, TIFF
	GIMP	PNG, JPG, JPEG, JPE, BMP, GIF, TIFF
	Inkscape	SVG
macOS	Просмотр (Preview)	PNG, JPG, JPEG, JPE, GIF, TIFF
	Inkscape	SVG

13 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


Элементы управления – это объекты, которые используются в формах: анкетах, опросниках, тестах и т.д. (См. пример на рис. 149.)

В приложении «МойТекст» можно создавать элементы управления следующих типов:

- Флажок,
- Поле ввода,
- Выпадающий список.

Также поддерживается работа со следующими элементами управления, созданными с помощью приложения Word:

- Флажок,
- Обычный текст,
- Выбор даты,
- Раскрывающийся список,
- Горизонтальная рамка (TextFrame) – инструмент из предыдущих версий Word.

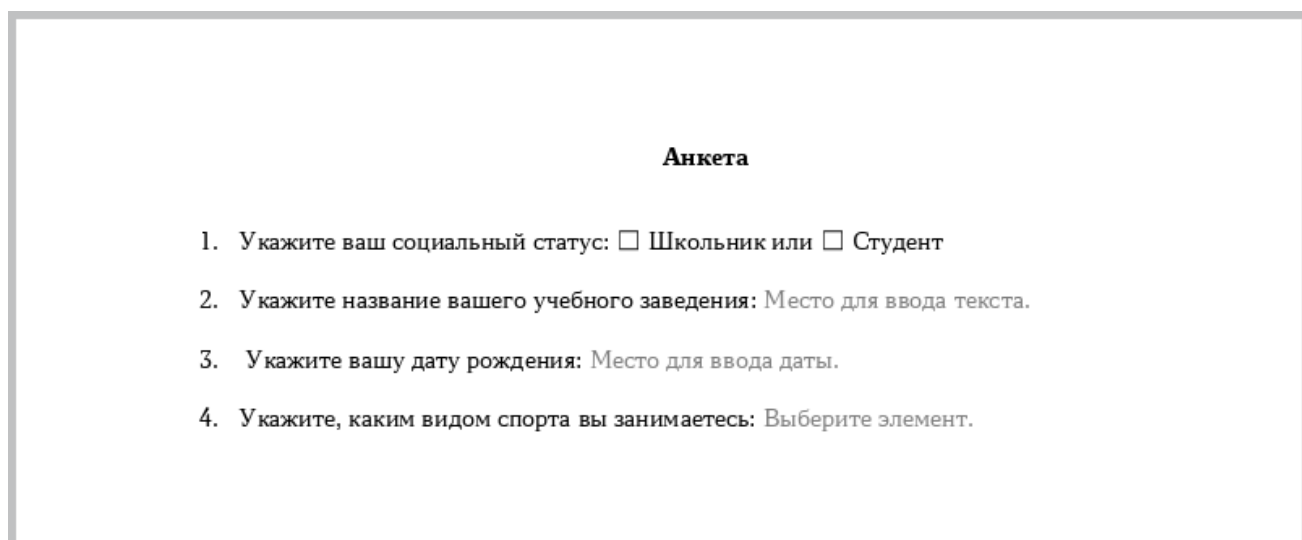

Анкета

1. Укажите ваш социальный статус: ☐ Школьник или ☐ Студент
2. Укажите название вашего учебного заведения: Место для ввода текста.
3. Укажите вашу дату рождения: Место для ввода даты.
4. Укажите, каким видом спорта вы занимаетесь: Выберите элемент.

Рисунок 149 – Пример элементов управления в тексте

Для элементов управления «Флажок», «Раскрывающийся список» и «Обычный текст» реализована поддержка текущей и предыдущей версии Word.

Особенности работы с элементами управления другого типа:

- Элемент управления «Форматированный текст» преобразуется в текст с соответствующим форматированием.
- Элемент управления «Поле со списком» преобразовывается в «Выпадающий список».

В текущей версии приложения «МойТекст» не поддерживаются:

- Отображение названий элементов управления в виде открывающего и закрывающего тегов.
- Работа с элементами управления в [колоннитулах](#), [комментариях](#), [полях](#), в обычных и концевых [сносках](#), а также в других элементах управления.
- Работа с элементами ActiveX.
- Совместимость с элементами управления, созданными в LibreOffice версии 7.4 и выше.

При сохранении документа в формате ODT или XODT сбрасываются следующие свойства элементов управления:

- название;
- цвет;
- настройка удаления – «Удалить элемент управления содержимым при редактировании содержимого»;
- настройки блокировки: «Элемент управления содержимым нельзя удалить», «Содержимое нельзя редактировать»;
- подсказка в поле ввода;
- нестандартные символы элемента управления «Флажок».

При добавлении в таблицу элементов управления «Выпадающий список» и «Поле ввода» рамки этих элементов могут выходить за пределы ячеек таблицы.

Размер отображаемого названия элемента управления ограничен 60 символами. Переносы в названиях не поддерживаются.

13.1 Описание элементов управления

13.1.1 Флажок

Флажок – элемент управления, который содержит флаговую кнопку (рис. 150). Пользователь снимает или ставит флажок, выбирая подходящие варианты из перечисленных или выражая согласие с обозначенными условиями.


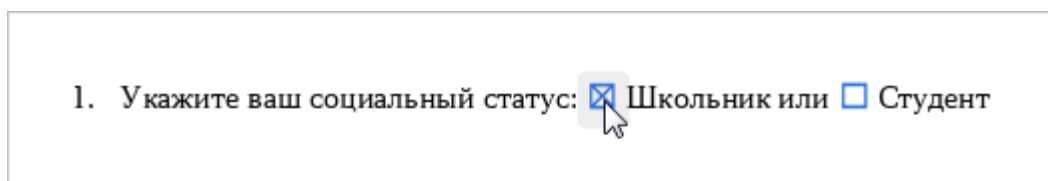


Рисунок 150 – Элемент управления «Флажок»

К флаговой кнопке можно применить настройки форматирования. Например, изменить размер или цвет, выделить жирным.


13.1.2 Поле ввода

Поле ввода («Обычный текст» в Word) – элемент управления, который содержит поле для ввода обычного (неформатированного) текста (рис. 151). В поле можно ввести вручную или из буфера обмена любой объем текста без разделения на абзацы (рис. 152).

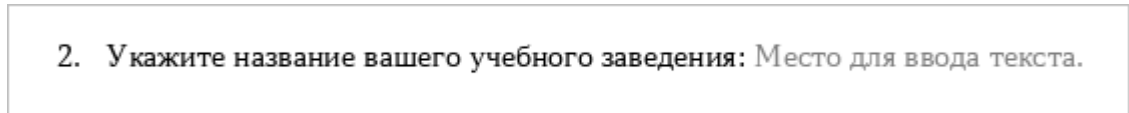

2. Укажите название вашего учебного заведения: Место для ввода текста.

Рисунок 151 – Элемент управления «Поле ввода»

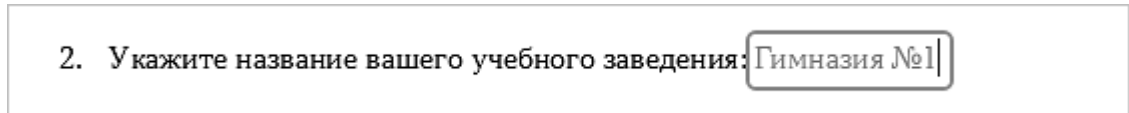


2. Укажите название вашего учебного заведения: Гимназия №1

Рисунок 152 – Ввод текста

При вставке в поле ввода форматированного текста все настройки форматирования очищаются.

Вставленный или введенный вручную текст можно форматировать непосредственно в поле ввода (рис. 153). Например, изменить размер и цвет шрифта, сделать текст жирным или подчеркнутым, применить к тексту предустановленный стиль. Настройки форматирования применяются ко всему тексту в поле ввода, форматирование отдельных фрагментов текста не допускается. При увеличении размера шрифта пропорционально меняется размер поля ввода.



2. Укажите название вашего учебного заведения: Гимназия №1

Рисунок 153 – Форматированный текст

Чтобы перейти в режим редактирования содержимого поля, щелкните по нему мышью.

Если требуется выделить текст в поле ввода:

- Для выделения одного слова дважды щелкните мышью по этому слову.
- Для выделения всего текста трижды щелкните мышью по любому слову.

Выделенный текст можно вырезать/копировать и вставить в другое место документа в виде текста. Вырезание, копирование и вставка осуществляются [стандартными способами](#).

13.1.3 Выпадающий список

Выпадающий список («Раскрывающийся список» в Word) – элемент управления, который содержит выпадающий список заданных значений (рис. 154 и 155). Пользователь может выбрать только одно значение. Редактирование выбранного значения не допускается.




Рисунок 154 – Элемент управления «Выпадающий список»

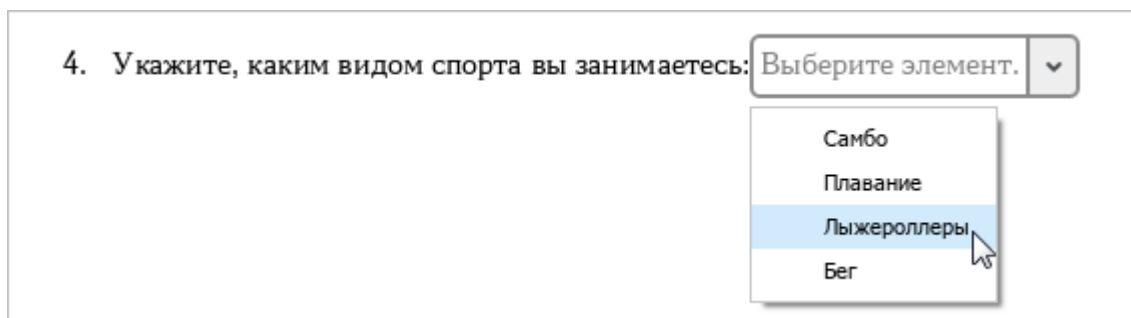


Рисунок 155 – Выбор значения

Текст, который отображается в поле ввода выпадающего списка, можно форматировать (рис. 156). Например, изменить размер и цвет шрифта, сделать текст жирным или подчеркнутым, применить к тексту предустановленный стиль. При увеличении размера шрифта пропорционально меняется размер поля ввода. При этом к пунктам списка форматирование не применяется.

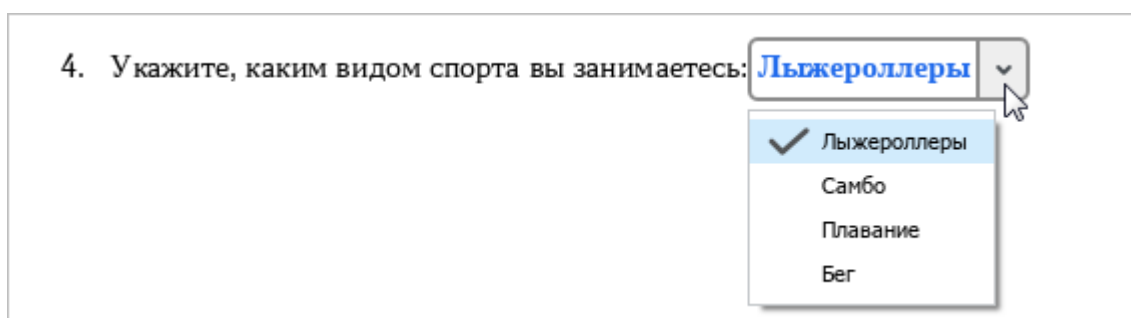


Рисунок 156 – Форматированный текст

13.1.4 Выбор даты

Выбор даты – элемент управления из текущих версий Word, который содержит поле ввода даты (рис. 157). Дата выбирается пользователем из раскрывающегося календаря и подставляется в поле в заданном формате (рис. 158). Ввод даты вручную не допускается.

3. Укажите вашу дату рождения: Место для ввода даты.

Рисунок 157 – Элемент управления «Выбор даты»

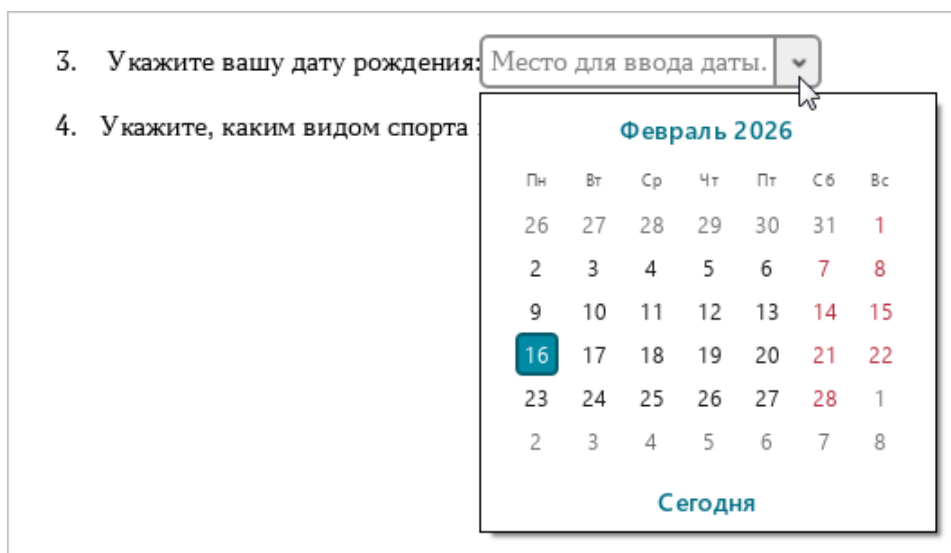


Рисунок 158 – Выбор даты



В текущей версии не поддерживается значение, указанное в Word, в окне свойств элемента управления содержимым, в поле **При сопоставлении сохранять содержимое XML в следующем формате.**

Дату в поле ввода можно форматировать (рис. 159). Например, изменить размер и цвет, сделать подчеркнутой, применить к дате предустановленный стиль. При увеличении размера шрифта пропорционально меняется размер поля ввода даты.

3. Укажите вашу дату рождения: 02.02.2011

Рисунок 159 – Дата с форматированием

13.1.5 Горизонтальная рамка

Горизонтальная рамка – элемент управления из предыдущих версий Word, который содержит контейнер для ввода текста (рамку). Рамку можно перемещать, а также изменять ее размер.

В приложении «МойТекст» рамка автоматически преобразовывается в [текстовое поле](#). При этом сохраняется содержимое, параметры форматирования, размер и положение на листе, заданные в Word. Параметры рамки, которые не поддерживаются для текстового поля (см. список), сохраняются в системе для обратной конвертации.

При преобразовании рамки в текстовое поле:

- В текстовых полях не отображаются диаграммы.
- Для текстовых полей не поддерживается поворот текста, сноски и заголовки. Кроме того, отсутствует возможность работы с [полями](#), не реализованными в приложении «МойТекст».
- Если для рамки установлен цвет фона с затенением, то воспроизводится только цвет фона (без затенения).
- Если у рамки границы разного типа, то устанавливаются одинаковые границы из сплошной линии. Границы разных цветов преобразуются в границы черного цвета. Границы разной толщины преобразуются в одинаковые границы со средним значением. При отсутствии хотя бы одной границы убираются все границы.
- Если текст в рамке разбит на отдельные параграфы и у рамки есть заливка, то цвет заливки не воспроизводится.
- Если текст в рамке разбит на отдельные параграфы и у этих параграфов есть границы, то убираются границы и у параграфов, и у текстового поля. Исходный вид границ для обратной конвертации не сохраняется.
- При копировании текстового поля в пределах исходного документа сохраняются все параметры для обратной конвертации. При копировании в другой документ параметры не сохраняются.

При сохранении документа выполняется обратная конвертация текстового поля в рамку. Для рамки применяются параметры, которые не были использованы при преобразовании.

13.2 Создать элемент управления

Чтобы вставить элемент управления в документ, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в требуемое место документа.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Элементы управления** (рис. 160). При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка** > **Элементы управления**.
3. Выберите требуемый элемент управления.

Элемент управления добавится в указанное место документа.

Чтобы настроить параметры элемента управления, выделите его щелчком правой кнопки мыши и выполните команду контекстного меню **Настроить элемент управления**.

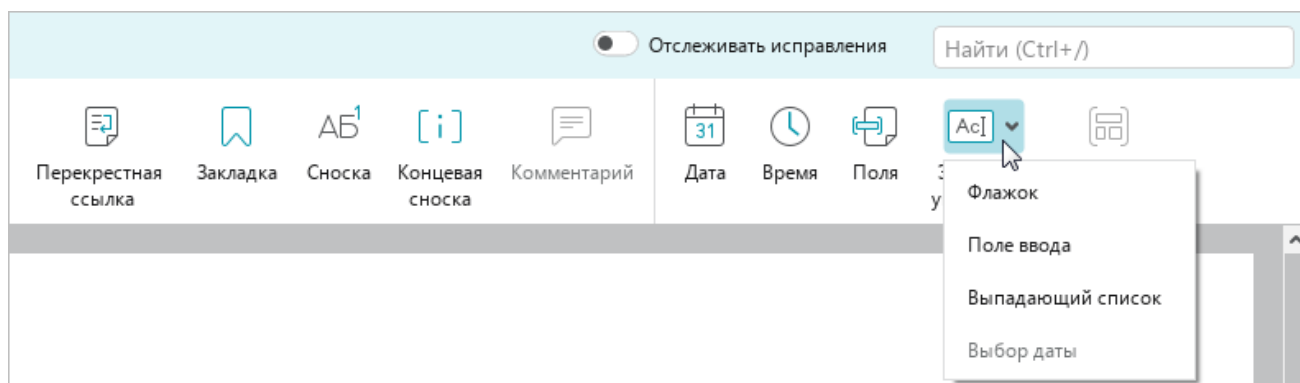


Рисунок 160 – Кнопка **Элементы управления**

Откроется окно **Настройки элемента управления** (рис. 161), состав параметров которого зависит от типа редактируемого элемента управления.

Настройки элемента управления

×

Свойства

Название

Тег

Стиль

Границы

☒ Показывать ☐ Не показывать

Цвет

☒

Защита

☐ Запретить удалять элемент

☐ Запретить редактировать содержимое

☐ Удалить элемент после редактирования

Применить

Отмена

Рисунок 161 – Окно **Настройки элемента управления** для элемента управления «Флажок»

13.2.1 Общие параметры

Общие параметры идентичны для всех элементов управления (табл. 13).


Таблица 13 – Общие параметры

Свойства	Название	Название элемента управления. Отображается в виде заголовка при выделении элемента управления или наведении на него курсора мыши.
	Подсказка	Подсказка отображается: – в поле ввода до того, как пользователь ввел текст; – в поле выпадающего списка до того, как пользователь выбрал какое-либо значение. По умолчанию для поля ввода отображается подсказка «Введите текст», а для выпадающего списка – «Выберите из списка». При необходимости подсказку можно редактировать или удалить. Для элемента управления «Флажок» поле Подсказка отсутствует.
	Тег	Теги используются для того, чтобы ссылаться на элементы управления в коде при создании макрокоманд , подключении внешних систем.
Стиль	Границы	Для элемента управления можно включить или отключить отображение границ. Границы отображаются при выделении элемента управления или наведении на него курсора мыши. Не рекомендуется отключать отображение границ для выпадающего списка. Такой список будет представлен в документе как обычный текст, и его пункты будут недоступны для выбора.
	Цвет	В выбранный цвет окрашивается название, границы и заливка элемента управления при наведении на него курсора мыши или его выделении. Название, границы и заливка не отображаются, если для элемента управления скрыты границы (см. выше). По умолчанию для элемента управления выбран серый цвет. Другой цвет можно выбрать из набора предустановленных цветов или указать вручную. Чтобы указать цвет вручную, нажмите кнопку +. В открывшемся окне Выбор цвета укажите требуемый цвет в виде HEX-кода или в формате RGB и нажмите кнопку ОК. Указанный цвет добавится в набор предустановленных цветов. Выберите его щелчком мыши.
Защита	Удалить элемент после	Данная настройка не используется для элемента управления «Поле ввода».

	редактирования	Если настройка включена, то элемент управления «Флажок» преобразуется в обычный текст после того, как пользователь ставит флажок, а элемент управления «Выпадающий список» – после того, как пользователь выбирает пункт выпадающего списка. При включении данной настройки блокируется настройка Запретить удалять элемент .
	Запретить удалять элемент	Если настройка включена, то <u>удаление</u> элемента управления в документе недоступно. При включении данной настройки блокируется настройка Удалить элемент после редактирования .
	Запретить редактировать содержимое	Если настройка включена, то редактирование содержимого элемента управления в документе недоступно. Например, невозможно редактировать текст в поле ввода или выбрать другой пункт выпадающего списка.

13.2.2 Настройка выпадающего списка

При настройке элемента управления [«Выпадающий список»](#) создайте пункты списка. Для этого в окне **Настройки элемента управления** выберите вкладку **Свойства списка** (рис. 162).

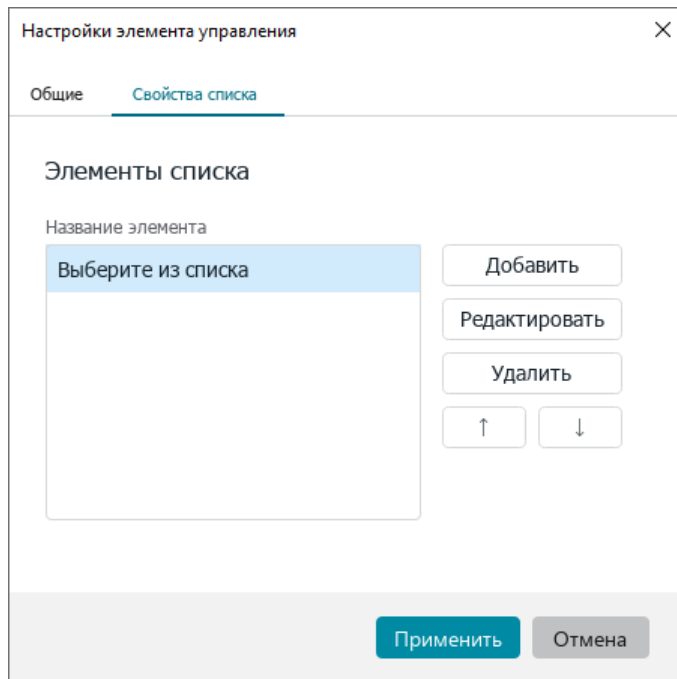

Настройки элемента управления

Общие Свойства списка

Элементы списка

Название элемента

Выберите из списка

Добавить

Редактировать

Удалить

↑ ↓

Применить Отмена

Рисунок 162 – Вкладка **Свойства списка**

По умолчанию выпадающий список содержит один пункт – «Выберите из списка». При необходимости его можно редактировать или удалить.

Чтобы редактировать пункт списка:

1. Выделите пункт.
2. Нажмите кнопку **Редактировать**.
3. В окне **Изменение элемента списка** (рис. 163) укажите **Название** и **Значение**.
Название пункта не должно совпадать с названиями других пунктов списка.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

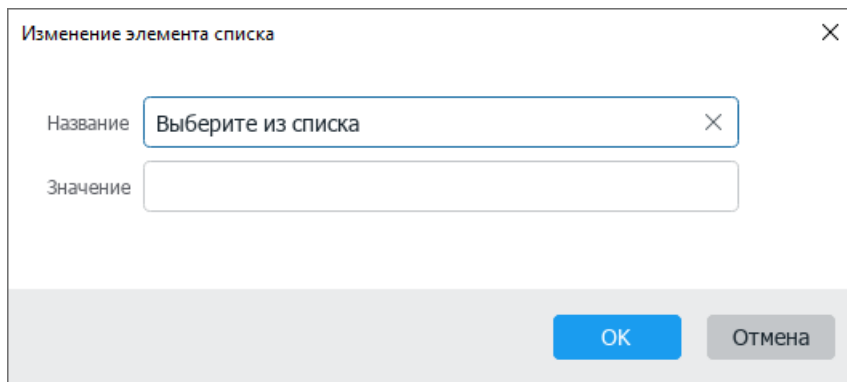


Рисунок 163 – Окно **Изменение элемента списка**

Чтобы удалить пункт списка, выделите его и нажмите кнопку **Удалить** (рис. 162).

Чтобы добавить в список новый пункт:

1. Нажмите кнопку **Добавить** (рис. 162).
2. В окне **Добавление элемента списка** (рис. 164) укажите **Название** и **Значение**.
Название пункта не должно совпадать с названиями других пунктов списка.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

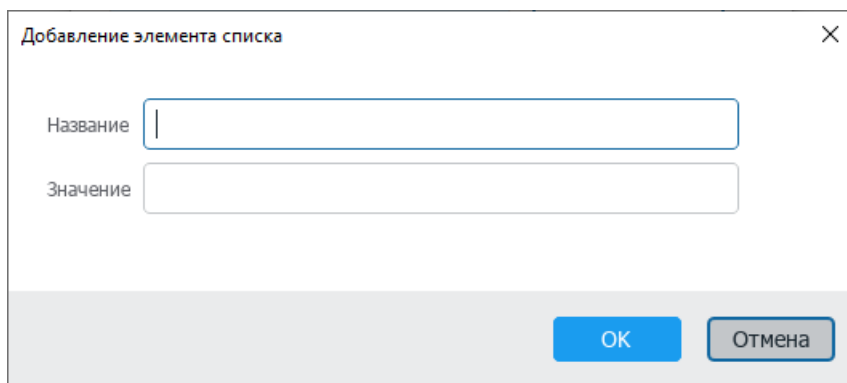


Рисунок 164 – Окно **Добавление элемента списка**

Если требуется переместить пункт выше или ниже в списке:

1. Выделите пункт (рис. 162).
2. Нажмите кнопку , чтобы переместить пункт выше, или кнопку , чтобы переместить пункт ниже.

13.3 Редактировать элемент управления

Чтобы редактировать параметры элемента управления:

1. Выделите элемент управления щелчком правой кнопки мыши и выполните команду контекстного меню **Настроить элемент управления**.
2. В окне **Настройки элемента управления** редактируйте параметры так, как описано в разделе выше.

13.4 Вырезать, копировать и вставить элемент управления

Элемент управления можно копировать/вырезать и вставить [стандартными способами](#).

Чтобы выделить для вырезания/копирования текстовое поле, в которое преобразована горизонтальная рамка, щелкните по нему мышью.

Чтобы выделить для вырезания/копирования другой элемент управления, выполните одно из следующих действий:

- Выделите элемент управления, удерживая левую кнопку мыши.
- Установите курсор перед элементом управления или после элемента управления и выделите его, нажав сочетание клавиш **Shift+→** или **Shift+←**.

13.5 Удалить элемент управления

Элемент управления можно удалить, если это не запрещено его [настройками](#).

Чтобы удалить текстовое поле, в которое преобразована горизонтальная рамка, выполните действия, описанные в разделе [Удалить фигуру](#).

Чтобы удалить другой элемент управления, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Выделите элемент управления, удерживая левую кнопку мыши. Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).
- Установите курсор перед элементом управления или после элемента управления и выделите его, нажав сочетание клавиш **Shift+→** или **Shift+←**. Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).

Элемент управления «Флажок», «Выбор даты» или «Выпадающий список» можно также удалить следующими способами:

- При работе в ОС Windows или Linux установите курсор перед элементом управления и дважды нажмите клавишу **Delete** или установите курсор после элемента управления и дважды нажмите клавишу **Backspace**.
- При работе в macOS установите курсор перед элементом управления и дважды нажмите клавишу **Delete**.

14 ПОЛЯ

Поля – это объекты, выступающие в роли контейнера для подстановки динамической (меняющейся) информации в документе.

В текущей версии приложения можно создать поля следующего типа:

- **CreateDate** (Дата создания документа),
- **Date** (Текущая дата),
- **FileName** (Название и путь к документу),
- **Fill-in** (Запрос ввода текста для вставки в документ),
- **ListNum** (Нумерация элемента в списке),
- **SaveDate** (Дата последнего сохранения),
- **Time** (Текущее время).



Чтобы вставить в документ необновляемую текущую дату или время, выполните действия, описанные в разделе [Текущая дата или время](#).

Поддерживается взаимная совместимость этих полей между приложениями «МойТекст» и Word, LibreOffice Writer.

В приложении «МойТекст» также поддерживается работоспособность полей **REF**, созданных в Word. Поля **REF** содержат [перекрестные ссылки](#) на [закладки](#).

Поля **REF** не отображаются в окне создания и настройки полей. Создать эти поля можно только с помощью окна вставки [перекрестной ссылки](#).

В настоящее время не поддерживается:

- Работа с полями, которые не перечислены выше. Если документ содержит неподдерживаемые поля, созданные в стороннем редакторе, то при открытии документа на экране отображается диалоговое окно со списком неподдерживаемых полей, которые будут преобразованы в текст или удалены.
- Вставка полей из сторонних редакторов. Скопированное поле или текст с полем вставляются без свойств поля.
- Выделение части поля.
- Изменение содержимого поля вручную.
- Разное форматирование текста внутри одного поля. Если такое поле создано в стороннем редакторе, то ко всему тексту в поле применяется форматирование его первого символа.
- Поддержка полей в макрокомандах и комментариях. Если поле в комментарии создано в стороннем редакторе, то оно будет преобразовано в текст.


14.1 Вставить поле



Не поддерживается вставка полей в другие поля, изображения и комментарии.

14.1.1 Fill-in

Поле Fill-in используется в шаблонах договоров, заявлений, анкет и предназначено для ввода данных. Например, на рисунке 165 полями Fill-in являются те части шаблона, которые выделены полужирным шрифтом.

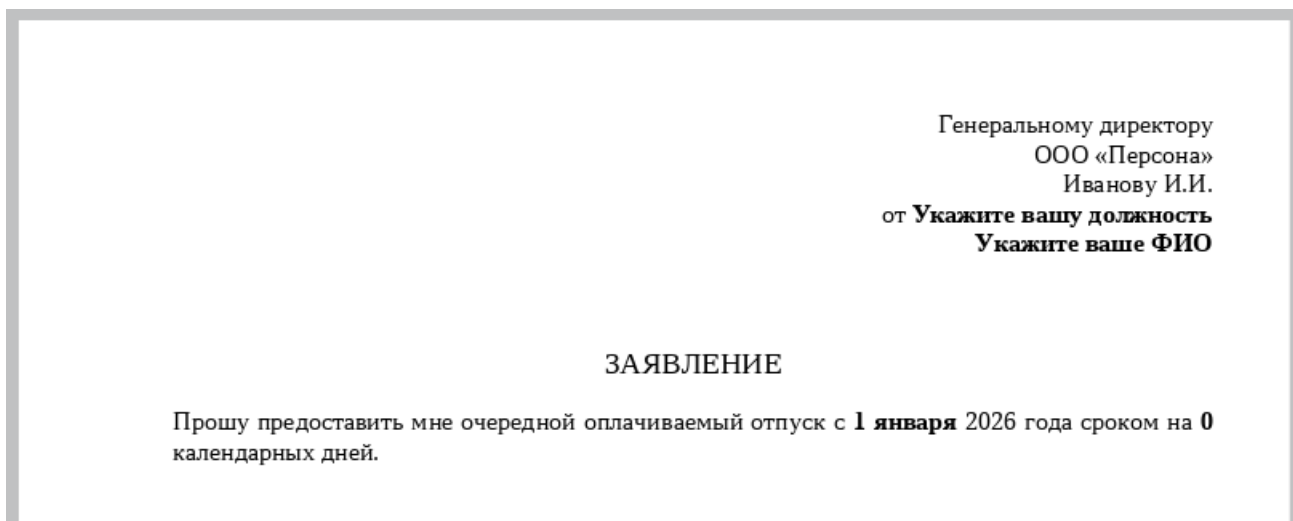


Генеральному директору
ООО «Персона»
Иванову И.И.
от **Укажите вашу должность**
Укажите ваше ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с **1 января** 2026 года сроком на **0** календарных дней.

Рисунок 165 – Пример шаблона заявления

Чтобы заполнить эти поля, нужно [обновить](#) документ. На экране последовательно отобразятся окна для ввода данных (см. пример на рис. 166).

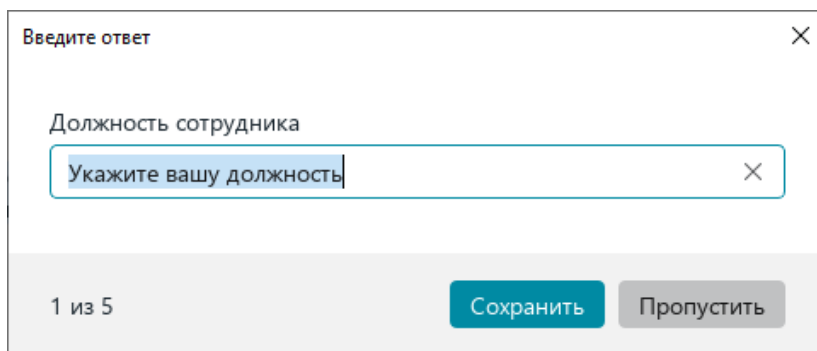

Введите ответ

Должность сотрудника

Укажите вашу должность

1 из 5

Сохранить Пропустить

Рисунок 166 – Пример окна ввода данных

Структура поля Fill-in:

```
FILLIN ["Текст_запроса"] [ключи]
```

Пример кода:

```
FILLIN "Текст_запроса" \d "Ответ_по_умолчанию" \* MERGEFORMAT
```

Ключи:

- \d – подставляет в запрос текст ответа по умолчанию.
- MERGEFORMAT – сохраняет форматирование при [обновлении](#) поля. В текущей версии приложения не влияет на настройку полей Fill-in.

Ограничения:

- Работа с полями Fill-in поддерживается в документах формата DOC и DOCX. В форматах ODT и XODT не поддерживается использование ключей поля.
- В полях Fill-in, созданных в сторонних редакторах, не поддерживается ключ \o.
- Максимальное количество символов в коде поля – 510.

Чтобы добавить поле Fill-in в шаблон, откройте окно **Поле**, предназначенное для вставки полей:

1. Установите курсор в то место шаблона, куда необходимо вставить поле.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Поля**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Поля**.

В окне **Поле** (рис. 167) укажите код поля Fill-in одним из следующих способов:

- Укажите данные для формирования кода поля. Код сформируется автоматически.
- Укажите код в поле **Код** вручную.
- Выберите ключи и укажите их значения в окне **Параметры поля**.

Чтобы указать данные для формирования кода поля:

1. Откройте окно **Поле** (рис. 167) так, как это описано выше.
2. В области **Тип поля** выберите **Fill-in**.
3. Введите данные для отображения в окне ввода (рис. 168), которое будет открываться при [обновлении](#) поля Fill-in:
 - В поле **Текст запроса** укажите текст, который будет отображаться над полем ответа.
 - Если в поле ответа должен отображаться ответ по умолчанию, поставьте флажок **Подставлять ответ по умолчанию**.
 - Если флажок **Подставлять ответ по умолчанию** установлен, в поле **Текст ответа** укажите ответ по умолчанию.
4. Код поля Fill-in автоматически сформируется в поле **Код**. Нажмите кнопку **ОК**.

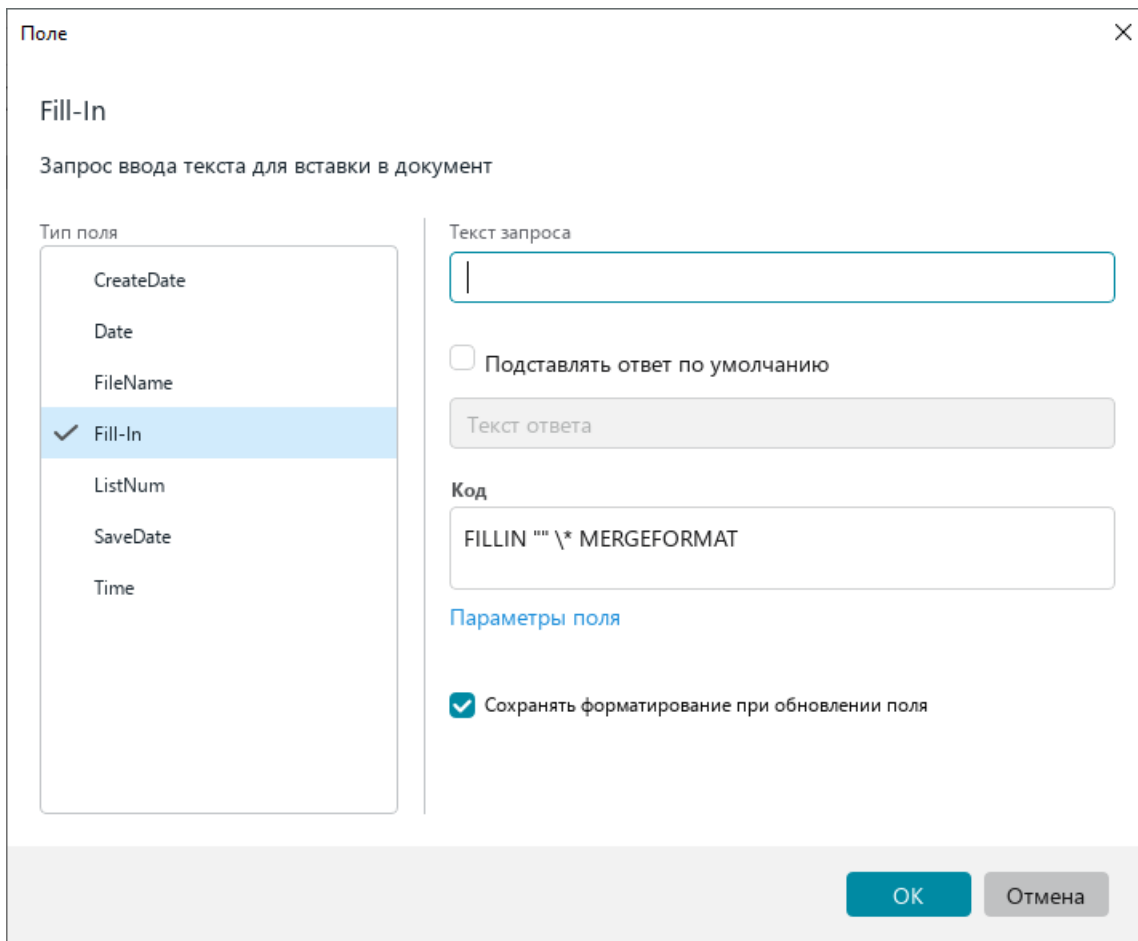


Рисунок 167 – Окно **Поле**

5. На экране отобразится окно для ввода данных в созданное поле Fill-in (рис. 167).
Нажмите кнопку **Сохранить**.

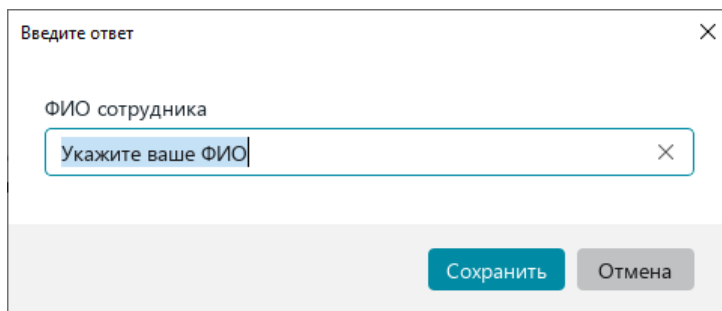


Рисунок 168 – Окно ввода данных

Чтобы указать код в поле **Код**:

1. Откройте окно **Поле** так, как это описано выше.
2. В поле **Код** укажите код поля Fill-in вручную.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

4. На экране отобразится окно для ввода данных в созданное поле Fill-in (рис. 168).

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы выбрать ключи и указать их значения в окне **Параметры поля**:

1. Откройте окно **Поле** так, как это описано выше.

2. В области **Тип поля** выберите **Fill-in**.

3. Нажмите **Параметры поля** (рис. 169).

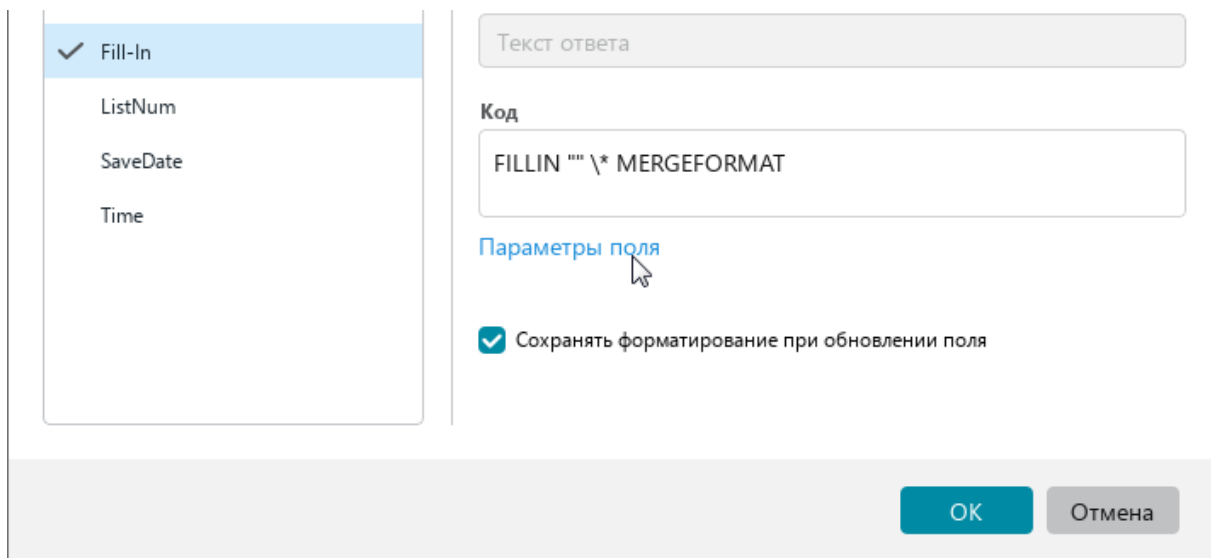


Рисунок 169 – Переход к окну **Параметры поля**

4. В окне **Параметры поля** (рис. 170):

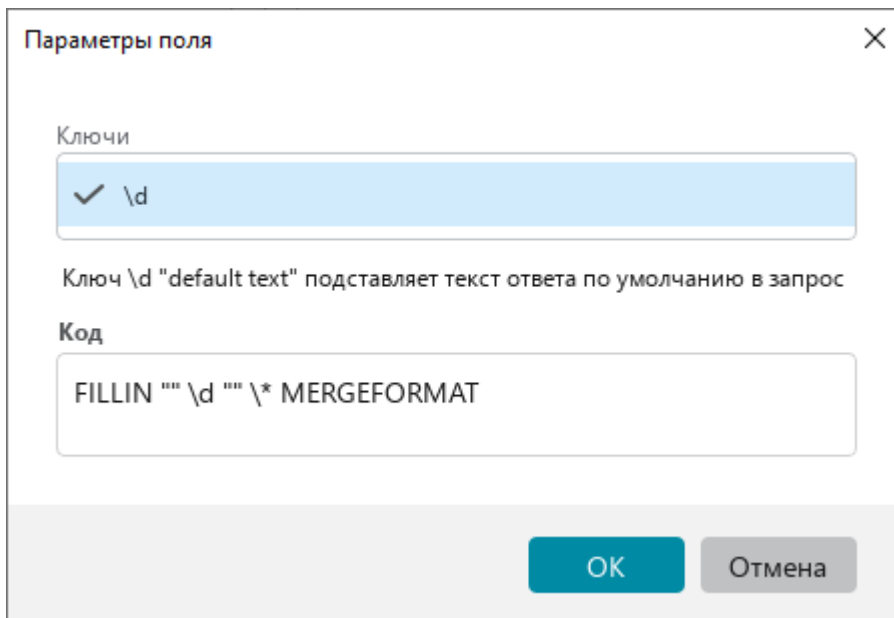


Рисунок 170 – Окно **Параметры поля**

- Если в окне ввода значения для поля Fill-in должен отображаться ответ по умолчанию, отметьте флажком ключ \d. Ключ добавится в поле **Код**.
- В поле **Код** введите текст запроса и, при необходимости, текст ответа по умолчанию.
- Нажмите кнопку **ОК**.

5. В окне **Поле** нажмите кнопку **ОК**.

6. На экране отобразится окно для ввода данных в созданное поле Fill-in. Нажмите кнопку **Сохранить**.

14.1.2 ListNum

В обычных [нумерованных списках](#) каждый пункт начинается с нового абзаца и эти абзацы следуют друг за другом. С помощью поля **ListNum** можно создавать списки, пункты которых расположены в любом месте одного или нескольких абзацев, следующих или не следующих друг за другом.

Например, с помощью поля **ListNum** можно выполнить перечисление в одном абзаце (рис. 171).

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с (i) Порядком обработки персональных данных, (ii) Правилами использования торговой площадки и (iii) Правилами возврата.

Рисунок 171 – Список в абзаце

Или создать в таблице многоуровневый список, первый уровень которого расположен в одном столбце, а второй уровень – в другом (рис. 172).

1. Фрукты	1.1. Яблоки 1.2. Груши 1.3. Сливы
2. Овощи	2.1. Лук 2.2. Морковь 2.3. Свекла

Рисунок 172 – Список в таблице

Доступные форматы поля **ListNum** представлены в таблице 14.

Для поля используются следующие ключи:

- \s – начальное значение списка. Например: если для поля **ListNum** выбран формат **NumberDefault** и указан ключ \s 3, то значение поля – 3).

- \1 – уровень списка. Например: если для поля **ListNum** выбран формат **LegalDefault** и указан ключ \1 2, то значение поля – **1.1**.

Если ключ \s не указан:

- Для списков **ListNum** с форматами **LegalDefault**, **NumberDefault** и **OutlineDefault** поддерживается сквозная нумерация. Отдельные последовательности ведутся в колонтитулах, сносках и в тексте документа. Например, если в тексте документа созданы три списка с форматами **LegalDefault**, **NumberDefault** и **OutlineDefault**, состоящие из одного пункта, то у первого списка будет номер **1.**, у второго – **2)**, у третьего – **III**.
- Список **ListNum** с форматом **Нет** наследует нумерацию предыдущего списка. Это может быть как [нумерованный](#) список, так и список, созданный с помощью поля **ListNum**.

Когда поля добавляются в пределах одного абзаца:

- Если для поля указан ключ \1, то значение ключа определяет уровень списка. Например: для поля указан ключ \1 2, значение поля при этом – **1.1**.
- Если ключ \1 не указан и в начале абзаца расположен текст, то все поля расположены на одном уровне списка. Например: **текст 1), текст 2), текст 3)...**
- Если ключ \1 не указан и в начале абзаца расположено поле, то уровни списка автоматически увеличиваются:
 - Поле **LegalDefault**, **NumberDefault** или **OutlineDefault** в начале абзаца помещается на первом уровне списка и продолжает нумерацию полей первого уровня. Поле в формате **Нет** в начале абзаца продолжает нумерацию предыдущего поля.
 - Поле, следующее сразу за ним, помещается на втором уровне списка. Например: **1)а).**
 - Первое поле, следующее за текстом, помещается на следующем уровне списка. Например: **1)а) текст i).**
 - Для последующих полей уровень списка не увеличивается. Например: **1)а) текст i) текст ii) текст iii).**


В настоящее время действуют следующие ограничения:

- Работа с **ListNum** поддерживается только в документах формата DOC и DOCX.
- Не поддерживается вставка поля **ListNum** в таблицы, для которых настроено [обтекание текстом](#), и в фигуры. Вместо значения поля в таких объектах отображается символ #.

– Поле **ListNum** с форматом **Нет**, добавленное в состав нумерованного списка, не является его частью. После поля нумерация списка не продолжается.

Чтобы вставить поле **ListNum**, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить поле.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Поля**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Поля**.
3. В окне **Поле** (рис. 173), в области **Тип поля** выберите **ListNum**.
4. В области **Формат списка** выберите формат списка (см. таблицу ниже).
5. Если требуется указать начальное значение или уровень списка:
 - Если вам известны ключи, введите их в поле **Код**.
 - Если требуется посмотреть ключи, нажмите **Параметры поля**.

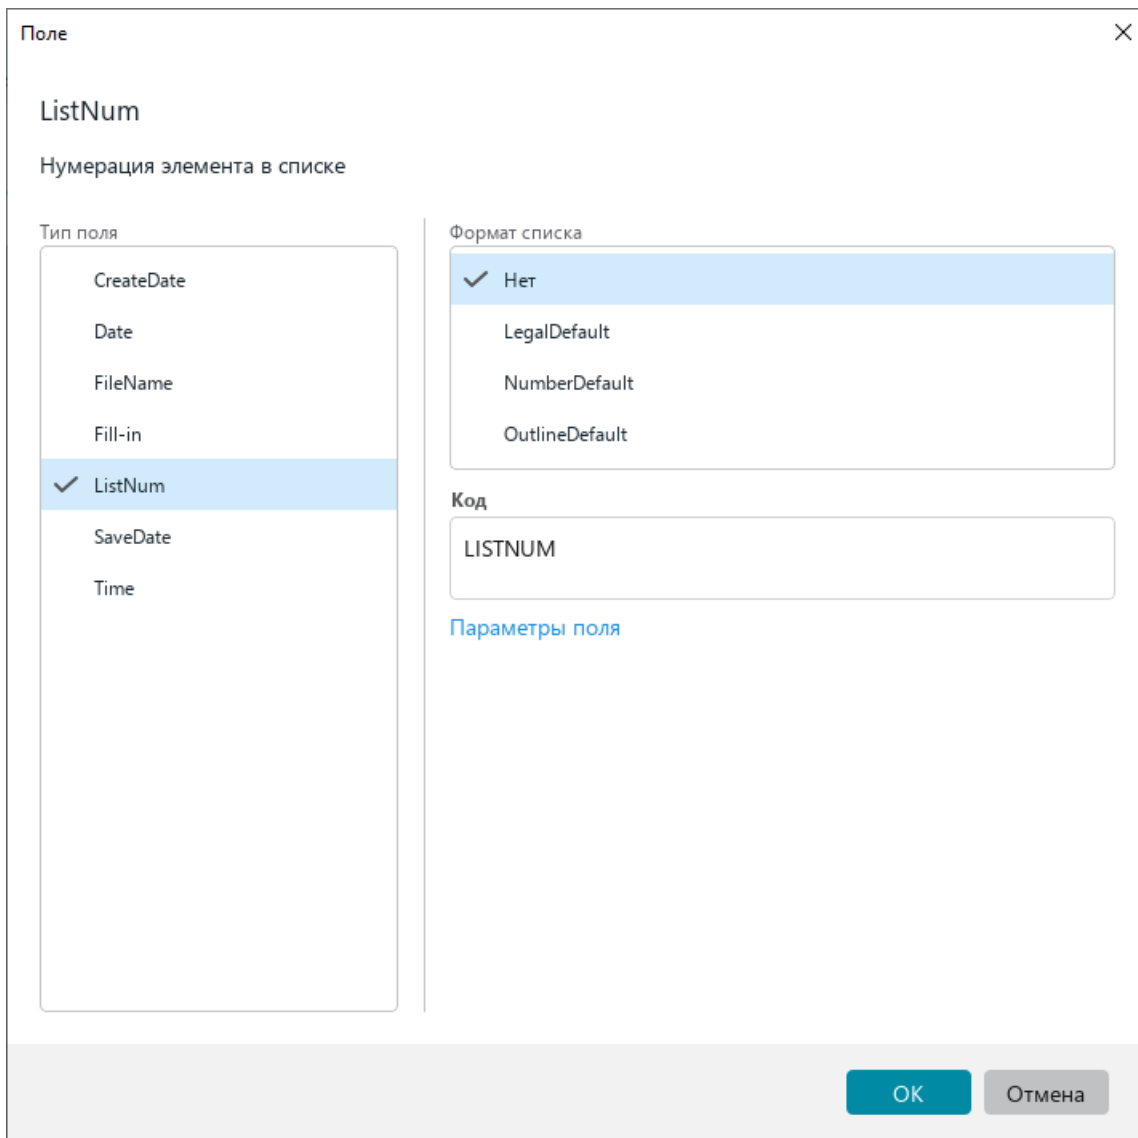

Поле

ListNum

Нумерация элемента в списке

Тип поля

- CreateDate
- Date
- FileName
- Fill-in
- ☒ ListNum
- SaveDate
- Time

Формат списка

- ☒ Нет
- LegalDefault
- NumberDefault
- OutlineDefault

Код

LISTNUM

[Параметры поля](#)

OK Отмена

Рисунок 173 – Окно **Поле**

- В окне **Параметры поля** (рис. 174) отметьте флажком ключ, который требуется добавить к коду поля:
 - \s – задает начальное значение списка в виде \s N, где N – начальное значение списка (только целое число);
 - \l – задает уровень списка в виде \l N, где N – уровень списка.
- В поле **Код** укажите значения выбранных ключей. Например: LISTNUM \l 2 \s 3.

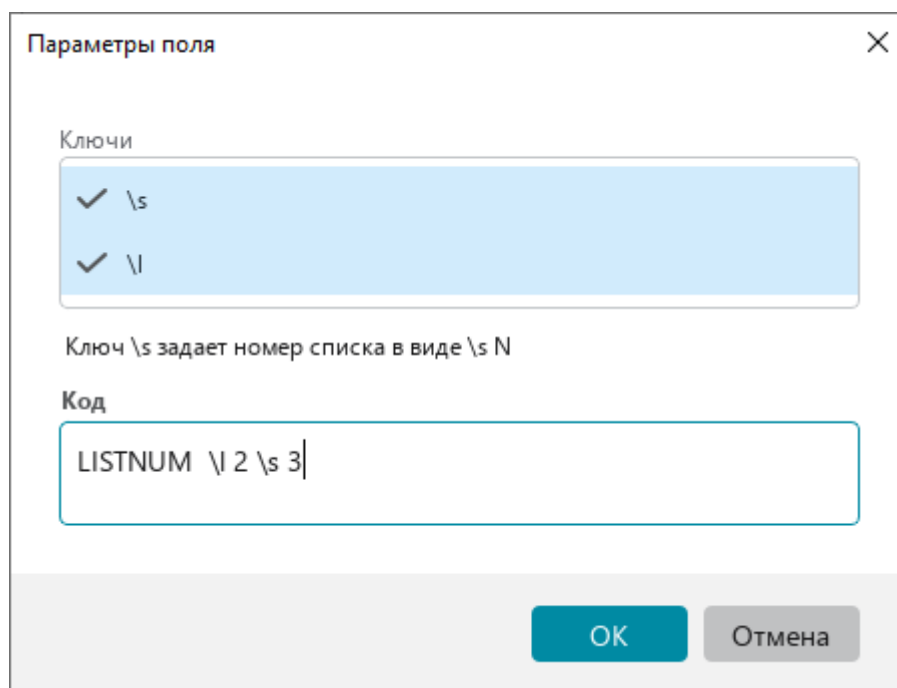


Рисунок 174 – Окно **Параметры поля**

Таблица 14 – Форматы списка

Уровень списка	Нет	LegalDefault	NumberDefault	OutlineDefault
1	Наследует формат предыдущего списка. Если в документе нет списков, то по умолчанию соответствует формату NumberDefault	1.	1)	I.
2		1.1.	a)	A.
3		1.1.1.	i)	1.
4		1.1.1.1.	(1)	a)
5		1.1.1.1.1.	(a)	(1)
6		1.1.1.1.1.1.	(i)	(a)
7		1.1.1.1.1.1.1.	1.	(i)
8		1.1.1.1.1.1.1.1.	a.	(a)
9		1.1.1.1.1.1.1.1.1.	i.	(i)

Поле добавится в указанное место документа.

Поле можно выделить только целиком. Выделение, редактирование и форматирование отдельных символов не допускается.

Форматирование полей осуществляется аналогично [форматированию](#) текста.

14.1.3 Другое поле

При вставке полей следует учитывать следующие особенности:

- Работа с полями поддерживается в документах формата DOC, DOCX, ODT и XODT.
- Набор доступных форматов дат определяется: в ОС Windows – региональным форматом, в ОС Linux – основным языком интерфейса операционной системы, в macOS – предпочитаемым языком интерфейса операционной системы.
- Если документ ни разу не был сохранен, то в поле **SaveDate (Дата последнего сохранения)** отображается значение **Нет даты**, а поле **FileName (Название и путь к документу)** остается пустым.
- В полях **CreateDate (Дата создания документа)** и **SaveDate (Дата последнего сохранения)** при работе в [облаке](#) отображается значение **Нет даты**.
- В поле **FileName (Название и путь к документу)** при работе в [облаке](#) отображается только название файла, даже если поставлен флажок **Добавить к названию путь к документу**.

Чтобы выполнить команду вставки поля:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить поле.
2. Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Поля**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Вставка > Поля**.

Откроется окно **Поле** (рис. 175), предназначенное для настройки параметров поля.


Если вам известен код поля, введите его в поле **Код**. Параметры, соответствующие коду, будут выбраны автоматически. Нажмите кнопку **ОК**.

Если требуется настроить параметры поля вручную, используйте простые инструменты окна **Поле** или откройте окно **Параметры поля**, в котором отображаются ключи поля.

Чтобы настроить параметры поля с помощью простых инструментов окна **Поле** (рис. 175), выполните следующие действия:

1. В окне **Поле**, в области **Тип поля** выберите тип поля для вставки.
2. Если выбран тип поля **CreateDate (Дата создания документа)**, **SaveDate (Дата последнего сохранения)** или **Time (Текущее время)**, то в области **Формат даты** выберите формат отображения даты/времени.
3. Если выбран тип поля **Date (Текущая дата)**, то:
 - Если требуется вставить дату в формате необновляемой [текущей даты](#) (dd.MM.yyyy), поставьте флажок **Использовать последний выбранный формат**.

- Если требуется вставить дату в другом формате, в области **Формат даты** выберите формат отображения даты.

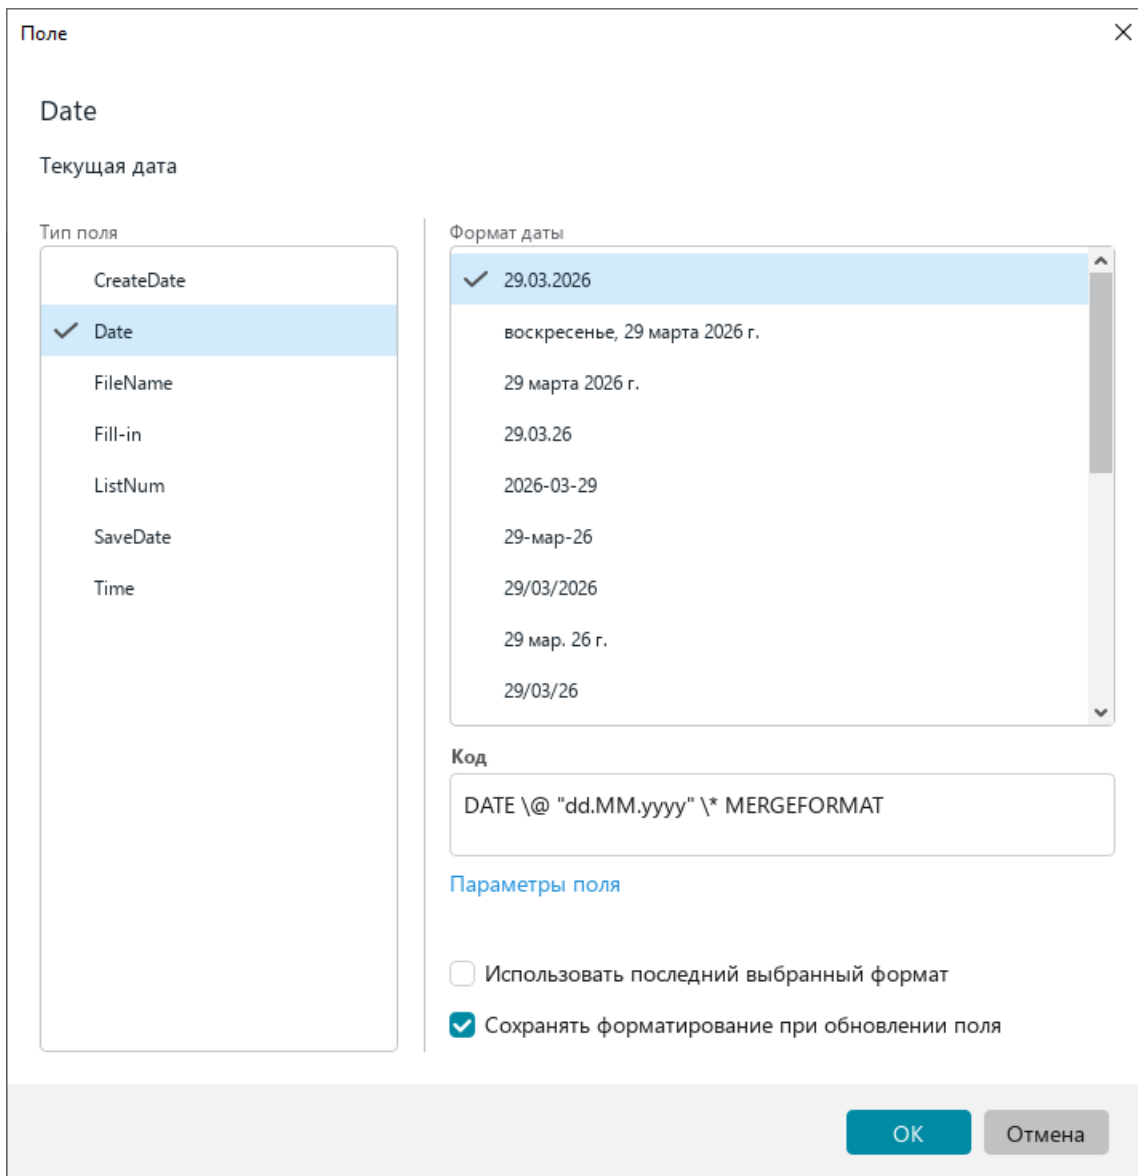

Поле

Date

Текущая дата

Тип поля

- CreateDate
- Date**
- FileName
- Fill-in
- ListNum
- SaveDate
- Time

Формат даты

- ✓ 29.03.2026**
- воскресенье, 29 марта 2026 г.
- 29 марта 2026 г.
- 29.03.26
- 2026-03-29
- 29-мар-26
- 29/03/2026
- 29 мар. 26 г.
- 29/03/26

Код

DATE \@ "dd.MM.yyyy" \\'* MERGEFORMAT

Параметры поля

☐ Использовать последний выбранный формат

☒ Сохранять форматирование при обновлении поля

OK Отмена

Рисунок 175 – Окно **Поле**

4. Если выбран тип поля **FileName (Название и путь к документу)** (рис. 176), то:

- В области **Формат названия** выберите формат отображения пути к файлу / названия файла.
- Если требуется отображать в поле **<путь к файлу><название файла><расширение>**, поставьте флажок **Добавить к названию путь к документу**. По умолчанию в поле отображается только **<название файла><расширение>**.

5. В поле **Код** автоматически сформируется код поля с указанными параметрами.
Нажмите кнопку **ОК**.



Флаговая кнопка **Сохранять форматирование при обновлении поля** в текущей версии приложения не влияет на настройки полей.


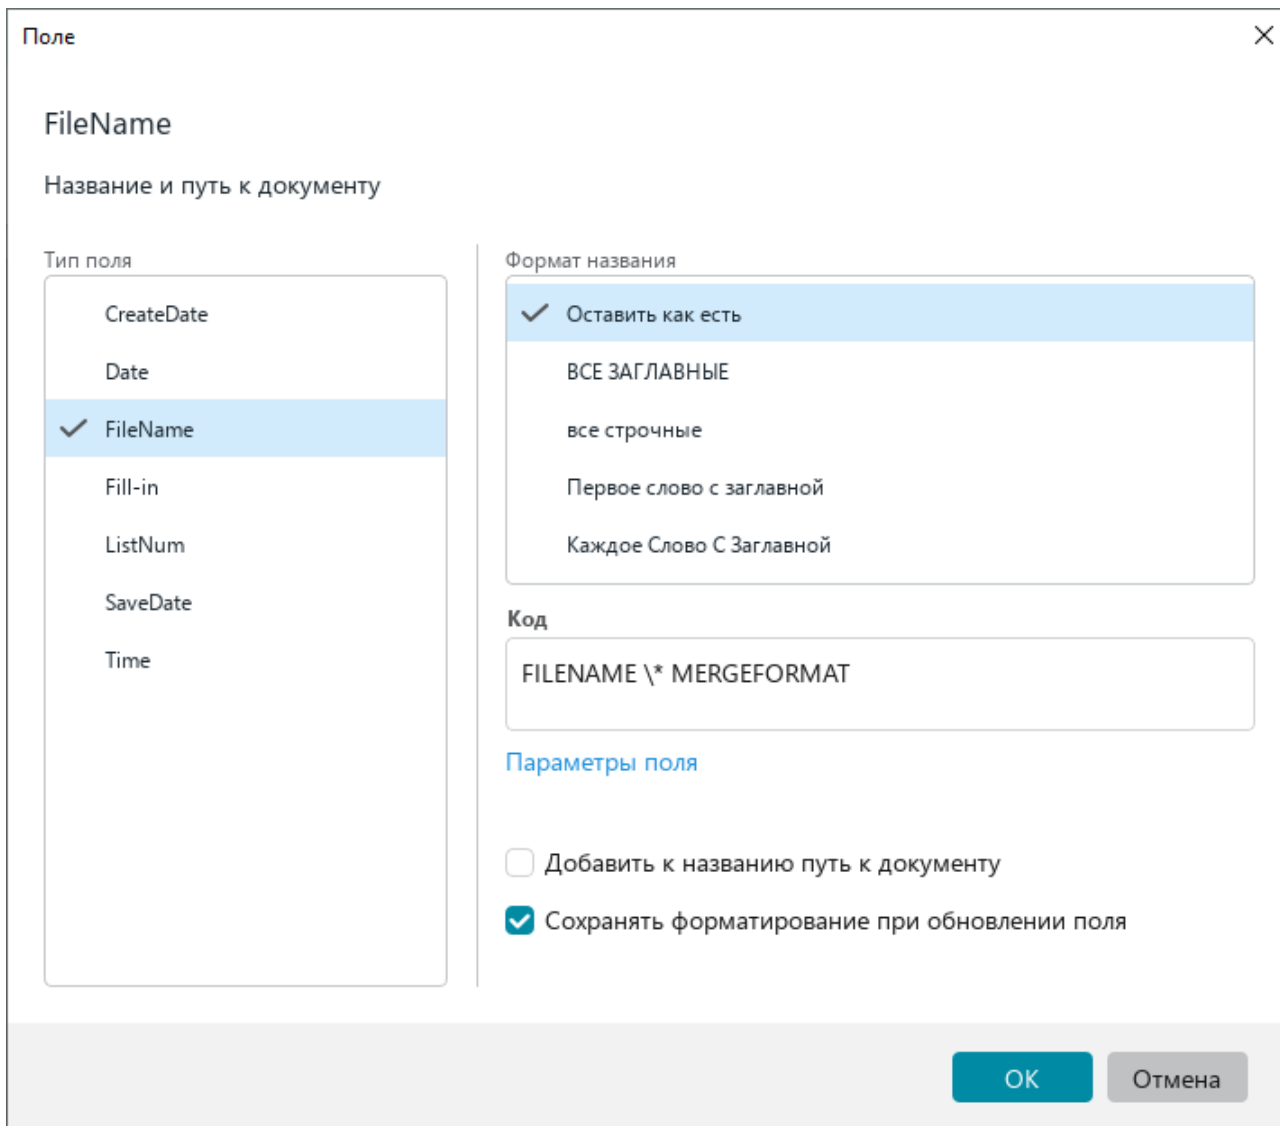


Рисунок 176 – Параметры поля **FileName**

Чтобы настроить параметры поля с помощью окна **Параметры поля**, выполните следующие действия:

1. В окне **Поле**, в области **Тип поля** выберите тип поля для вставки (рис. 176).
2. Нажмите **Параметры поля** (рис. 177).

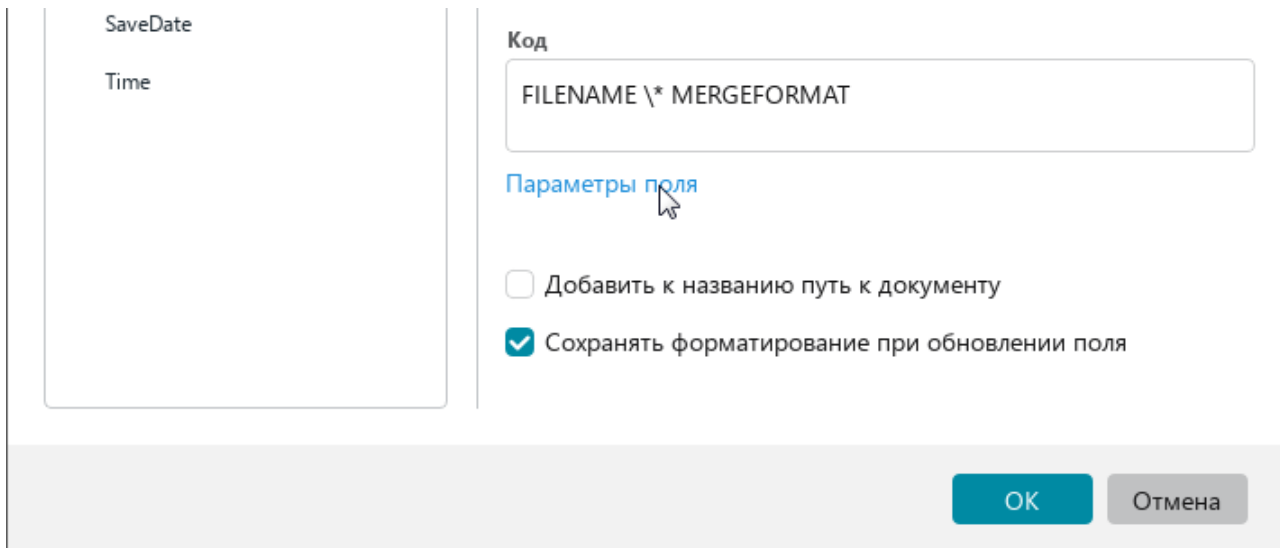

SaveDate

Time

Код

FILENAME * MERGEFORMAT

[Параметры поля](#)

☐ Добавить к названию путь к документу

☒ Сохранять форматирование при обновлении поля

OK Отмена

Рисунок 177 – Переход к окну **Параметры поля**

3. В открывшемся окне **Параметры поля** (рис. 178), в области **Формат** выберите формат отображения данных.
4. В области **Ключи** отметьте флажками ключи, которые следует добавить в код поля. Код поля с указанными параметрами автоматически сформируется в поле **Код**. Значение поля отобразится в области **Результат**.

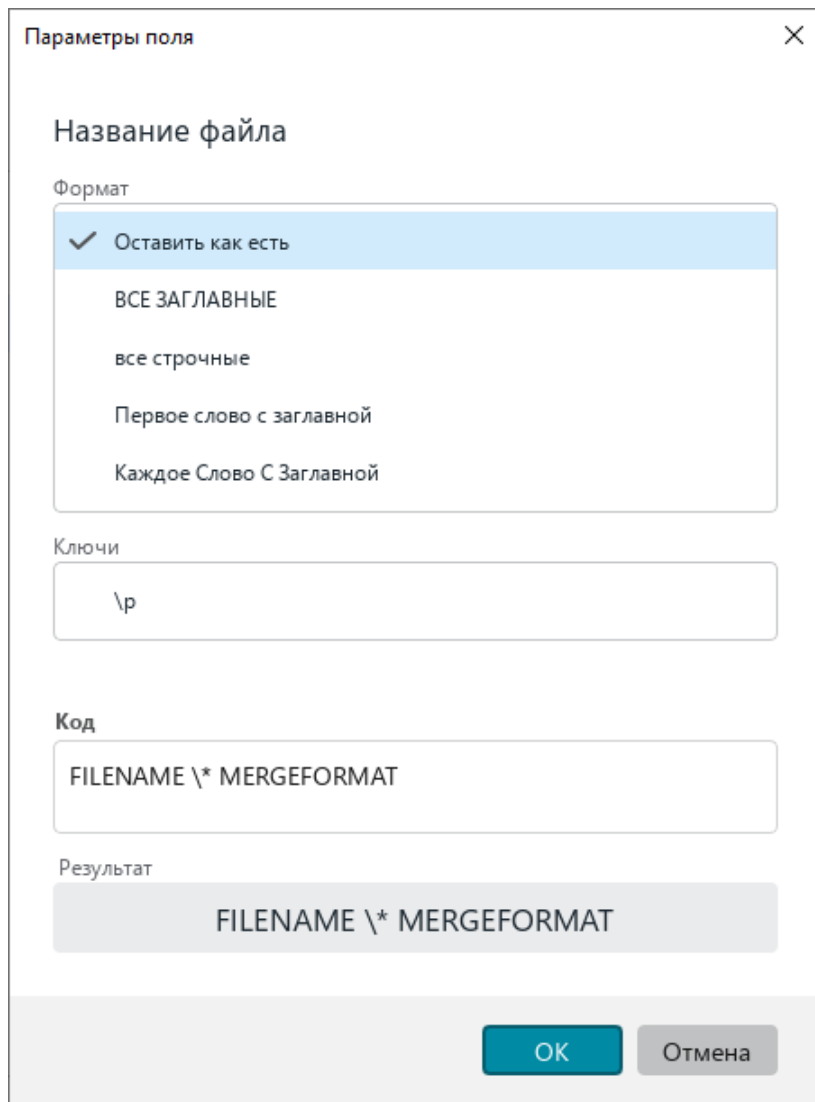


Рисунок 178 – Окно **Параметры поля**

5. Чтобы сохранить указанные параметры и закрыть окно **Параметры поля**, нажмите кнопку **ОК**.

6. В окне **Поле** (рис. 176) нажмите кнопку **ОК**.

Поле добавится в указанное место документа.


Поле можно выделить только целиком. Выделение, редактирование и форматирование отдельных символов не допускается.

Форматирование полей осуществляется аналогично [форматированию](#) текста.

14.2 Показать или скрыть код поля

Чтобы быстро просмотреть код одного или нескольких полей в документе (рис. 179), выполните следующие действия:

1. Выделите требуемые поля или текст, который содержит эти поля.
2. Выполните команду отображения кода одним из следующих способов:
 - Щелчком правой кнопки мыши по выделенным полям или тексту откройте контекстное меню и выполните команду **Показать/Скрыть код поля** или **Показать/Скрыть коды полей**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Shift+F9**.



Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с { LISTNUM NumberDefault \l 6 } Порядком обработки персональных данных, (ii) Правилами использования торговой площадки и (iii) Правилами возврата.

Рисунок 179 – Код поля

Чтобы просмотреть коды всех полей в документе, нажмите сочетание клавиш **Alt+F9** (Windows, Linux) или **⌘Option+F9** (macOS).

Чтобы вернуться к отображению значений полей, выполните описанные выше действия повторно.

При работе с кодами полей действуют следующие правила:

- Если команда выполняется для нескольких полей, которые находятся в разных режимах (для одних полей отображаются коды, а для других – значения), то все выделенные поля переключаются в режим, противоположный режиму первого выделенного поля.
- При выполнении команды поля не обновляются.
- При отправке документа на печать или сохранении в формате PDF во всех полях отображаются значения, а не коды.
- Если в каком-либо поле отображается ошибка, то текст ошибки выводится и на печать, и в документе, сохраненном в формате PDF.

В текущей версии приложения редактирование кода поля в тексте документа недоступно. При щелчке мышью по коду открывается окно настройки параметров поля.

14.3 Обновить поле

Содержимое всех полей, за исключением [Fill-in](#), обновляется автоматически при открытии документа, отправке на [печать](#) и [сохранении](#) в формате PDF.

Также поля можно обновить вручную. Для этого:

1. Укажите поля для обновления:

- Чтобы обновить одно или несколько полей, выделите эти поля или текст, который содержит эти поля.
- Чтобы обновить все поля в документе, выполните команду [Выделить все](#).

2. Выполните команду обновления одним из следующих способов:

- Щелчком правой кнопки мыши по выделенным полям или тексту откройте контекстное меню и выполните команду **Обновить поле / Обновить поля**.
- Нажмите клавишу **F9**.

Если в числе обновляемых полей есть одно или несколько Fill-in, то на экране последовательно отобразятся окна для ввода или редактирования значений в этих полях (см. пример на рис. 180).

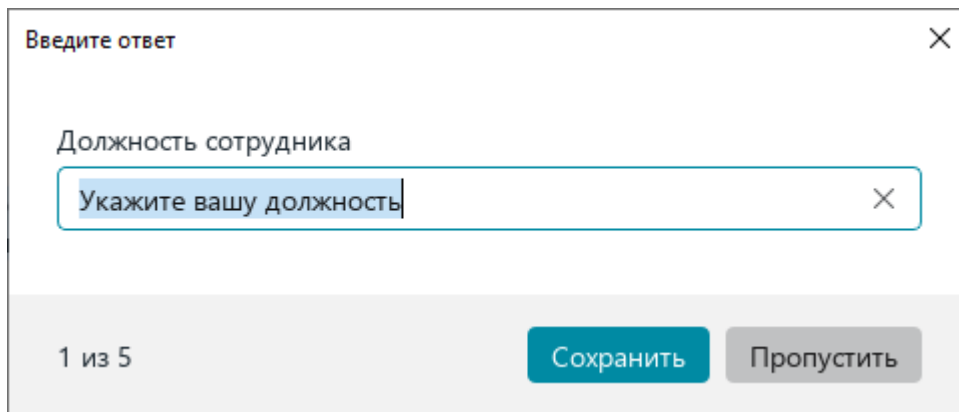


Рисунок 180 – Окно ввода значения

Поля заполняются в порядке следования в документе. Соответствующие им окна для ввода значений пронумерованы. Номер каждого окна отображается в его правом нижнем углу.

При открытии окна документ автоматически прокручивается к соответствующему полю.

Чтобы сохранить значение в окне ввода и перейти к следующему окну (при его наличии), нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы пропустить ввод значения, нажмите кнопку **Пропустить**.

Чтобы прервать процесс ввода всех значений, в заголовке окна нажмите кнопку **X**.

14.4 Редактировать поле

Чтобы редактировать поле, выполните следующие действия:

1. Щелчком правой кнопки мыши по полю откройте контекстное меню и выполните команду **Изменить поле**.
2. В окне **Поле** редактируйте требуемые параметры и нажмите кнопку **ОК** (рис. 176).



Из кода поля, созданного в стороннем редакторе, при редактировании удаляются все ключи, не поддерживаемые в приложении «МойТекст».

14.5 Преобразовать поле в текст

Преобразование поля в текст заключается в удалении объекта «поле» и размещении на его месте содержимого в виде обычного текста.

Чтобы преобразовать поля в текст, выполните следующие действия:

1. Укажите поля для преобразования:
 - Чтобы преобразовать одно или несколько полей, выделите эти поля или текст, который содержит эти поля.
 - Чтобы преобразовать все поля в документе, выполните команду [Выделить все](#).
2. Выполните команду преобразования одним из следующих способов:
 - Щелчком правой кнопки мыши по выделенным полям или тексту откройте контекстное меню и выполните команду **Преобразовать в текст**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F9** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+F9** (macOS).

14.6 Удалить поле

Чтобы удалить поле, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Выделите поле щелчком мыши. Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).
- Установите курсор перед полем или после поля и выделите его, нажав сочетание клавиш **Shift+→** или **Shift+←**. Нажмите клавишу **Backspace** (Windows, Linux) или **Delete** (Windows, Linux, macOS).
- При работе в ОС Windows или Linux установите курсор после поля и дважды нажмите клавишу **Backspace**.

15 ЭКСПРЕСС-БЛОКИ

Если в ваших документах есть часто повторяющиеся фрагменты содержимого, то вы можете создать из них *экспресс-блоки*. Экспресс-блоки позволяют быстро вставлять в документ стандартные фразы договоров, реквизиты, контакты, формулы, таблицы и другие элементы, не создавая их заново.

Экспресс-блоки можно создавать из фрагментов, которые находятся в основной части документа, в колонтитулах или в сносках. Они могут содержать только текст или объект (например, фигуру или изображение) или их комбинацию.

Ограничения:

- [Оглавление](#), [поля](#), [перекрестные ссылки](#), [номера страниц](#) и [элементы управления](#) не могут входить в экспресс-блоки.
- В экспресс-блок не сохраняются [комментарии](#) и [закладки](#) из выделенного фрагмента.
- Для сохранения параметров [форматирования](#) заголовка, абзаца или списка необходимо выделить [непечатаемый символ](#) конца абзаца (¶).
- Для сохранения параметров раздела необходимо выделить [разрывы](#) до и после него.
- Если выделены [колонки](#), но не выделены [разрывы раздела](#) до и после них, то в экспресс-блок сохраняется текст в одну колонку.
- Экспресс-блок с параметром вставки **На новую страницу** добавляется **В новый абзац** при вставке в таблицу, фигуру, колонтитул или сноску, так как в этих объектах не поддерживаются [разрывы страниц](#).
- Экспресс-блоки не сохраняются в шаблон normal.dot.

Чтобы создать экспресс-блок:

1. Выделите фрагмент документа, из которого требуется создать экспресс-блок.
2. Выполните команду создания одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Экспресс-блоки**.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+F3** (Windows, Linux) или **⌘Option+F3** (macOS).
- Если в приложении уже есть коллекция экспресс-блоков, на правой [боковой панели](#) нажмите кнопку . На панели **Экспресс-блоки** нажмите кнопку **Создать экспресс-блок**.

Откроется окно **Создание экспресс-блока** (рис. 181).

В поле **Название** по умолчанию подставляются первые 15 символов текста из выделенного фрагмента. При необходимости название можно редактировать.

В выпадающем списке **Категория** выберите существующую категорию, в которую нужно добавить экспресс-блок, или создайте новую. Чтобы создать новую категорию, выберите **Добавить категорию**. В окне **Добавление категории** укажите название новой категории и нажмите кнопку **ОК**.

При создании экспресс-блока можно создать несколько категорий, но сохранится только та категория, в которую добавляется экспресс-блок.

В поле **Описание** при необходимости введите описание категории.

В поле **Вставить** укажите, куда должен вставляться экспресс-блок:

- **На место курсора** – вставлять экспресс-блок в текущее положение курсора.
- **В новый абзац** – создавать новый абзац и помещать в него экспресс-блок.
- **На новую страницу** – вставлять разрыв страницы и помещать экспресс-блок в первый абзац новой страницы.

Нажмите кнопку **ОК**.

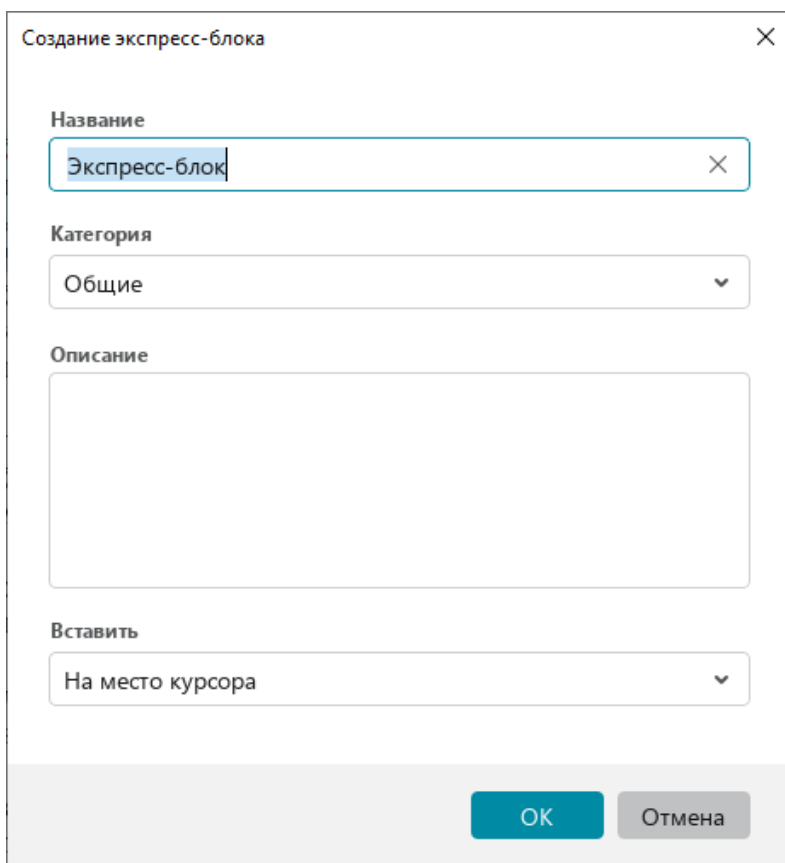


Рисунок 181 – Окно **Создание экспресс-блока**

Для работы с экспресс-блоками предназначена панель **Экспресс-блоки** (рис. 182), которая открывается при нажатии на кнопку  на правой [боковой панели](#).

Экспресс-блоки на ней распределены по категориям. Категории отображаются в алфавитном порядке.

В разных категориях можно сохранять экспресс-блоки с одинаковыми именами. Но одинаковые имена в одной категории недопустимы.

Если вы удаляете все экспресс-блоки из категории, созданной вами, то она удаляется автоматически. Системная категория **Общие** не удаляется.

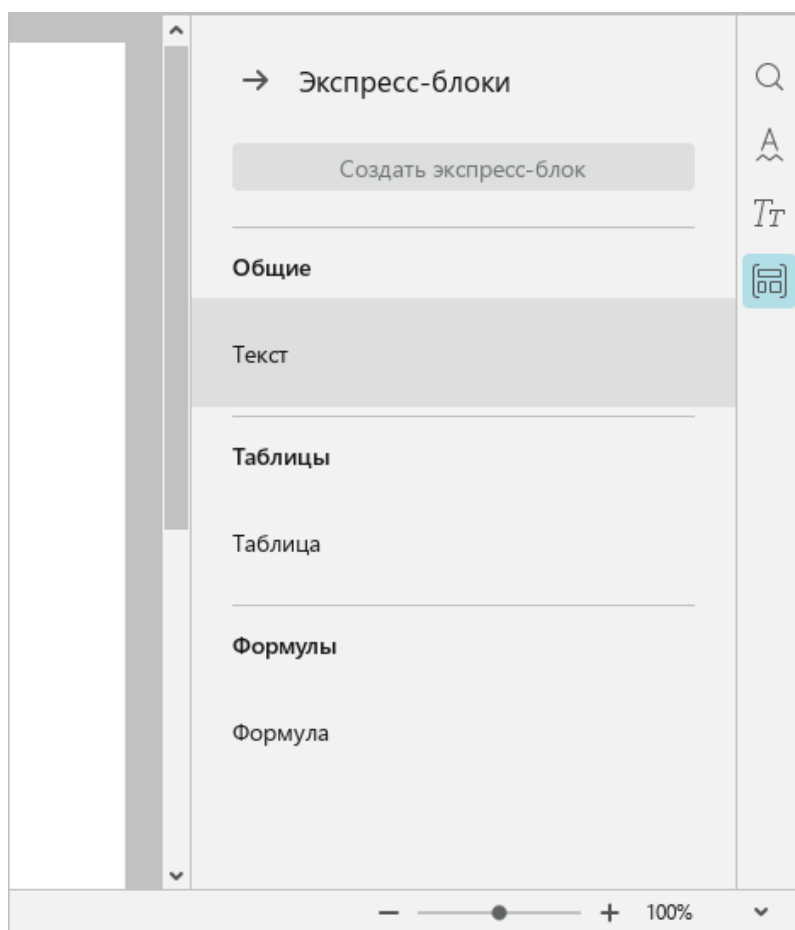


Рисунок 182 – Панель **Экспресс-блоки**

Чтобы вставить экспресс-блок в документ:

1. Установите курсор в то место документа, куда следует вставить экспресс-блок или после которого требуется создать новый абзац/новую страницу для вставки экспресс-блока. Если какой-либо фрагмент текста нужно заменить на экспресс-блок, выделите этот фрагмент.
2. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку , чтобы открыть панель **Экспресс-блоки**.
3. Вставьте экспресс-блок одним из следующих способов:

- Дважды щелкните по экспресс-блоку мышью.
- Наведите курсор на требуемый экспресс-блок, нажмите кнопку  и выполните команду **Вставить в документ**.

Чтобы редактировать экспресс-блок:

1. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .
2. На панели **Экспресс-блоки** наведите курсор мыши на требуемый экспресс-блок, нажмите кнопку  и выполните команду **Редактировать**.
3. В окне **Редактирование экспресс-блока** измените требуемые параметры и нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы удалить экспресс-блок:

1. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .
2. На панели **Экспресс-блоки** наведите курсор мыши на требуемый экспресс-блок, нажмите кнопку  и выполните команду **Удалить**.
3. В окне **Удаление экспресс-блока** нажмите кнопку **Удалить**.

Между разделами панели **Экспресс-блоки** можно перемещаться сверху вниз с помощью клавиши **Tab** и снизу вверх – с помощью клавиш **Shift+Tab**. Между экспресс-блоками в выделенной категории можно перемещаться с помощью клавиш-стрелок.

Чтобы закрыть панель **Экспресс-блоки**, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку .
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .

16 ПРАВКА СОДЕРЖИМОГО

16.1 Выделить все

Чтобы выделить все содержимое документа, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка** > **Выделить все**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+A** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+A** (macOS).

16.2 Буфер обмена

Буфер обмена – это промежуточное хранилище данных, которое может содержать до десяти вырезанных или скопированных элементов.

16.2.1 Вырезать или копировать данные

При вырезании данные удаляются из документа и помещаются в буфер обмена. При копировании данные не изменяются в документе, а в буфер обмена помещается их копия.

Данные вырезаются и копируются с сохранением форматирования.

Вырезанные или скопированные данные можно использовать как для вставки в приложении «МойТекст», так и для вставки в других приложениях, например, в приложении «МояТаблица».

Чтобы вырезать данные, выполните следующие действия:

1. Выделите данные, которые необходимо вырезать.
2. Выполните команду вырезания одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
 - Правой кнопкой мыши щелкните по выделенному содержимому и выполните команду контекстного меню **Вырезать**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка** > **Вырезать**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+X** или **Shift+Delete** (Windows, Linux), или **⌘Cmd+X** (macOS).

Чтобы скопировать данные, выполните следующие действия:

1. Выделите данные, которые необходимо скопировать.
2. Выполните команду копирования одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .

- Правой кнопкой мыши щелкните по выделенному содержимому и выполните команду контекстного меню **Копировать**.
- При работе в macOS выполните команду главного меню **Правка** > **Копировать**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+C** или **Ctrl+Insert** (Windows, Linux), или **⌘Cmd+C** (macOS).

16.2.2 Вставить последние вырезанные или скопированные данные

Для вставки доступны предварительно скопированные или вырезанные данные, находящиеся в буфере обмена. Данные из буфера обмена можно вставить с сохранением или без сохранения исходного форматирования.

Чтобы вставить данные с сохранением исходного форматирования, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить данные, или выделите текст (объект), который нужно заменить на данные из буфера обмена.
2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку  или нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Вставить** (рис. 183).

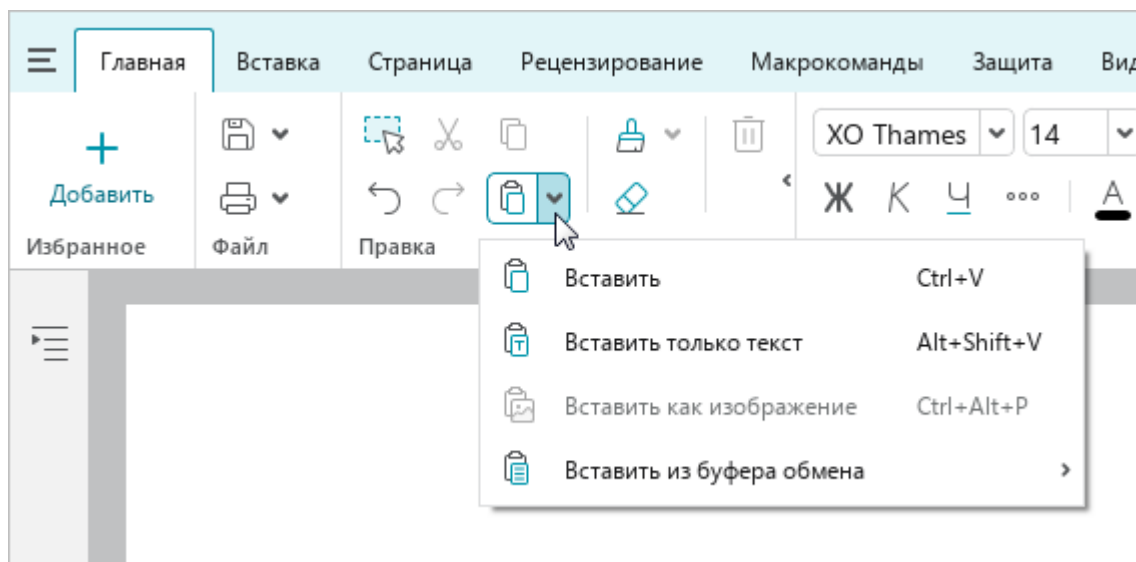


Рисунок 183 – Кнопка **Вставить**

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Вставить**.

- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка > Вставить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+V** или **Shift+Insert** (Windows, Linux), или **⌘Cmd+V** (macOS).

При вставке данных без сохранения исходного форматирования из буфера обмена вставляется только текст. Так, при вставке таблицы, фигуры с текстом или ссылки в документ вставляется только текст, который содержат данные объекты. Если в скопированном или вырезанном фрагменте содержатся изображения, то они в документ не вставляются.

К тексту, который вставляется из буфера обмена, применяется [стиль](#) того текста, в который он добавляется.

Чтобы вставить данные без исходного форматирования, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить данные, или выделите текст (объект), который нужно заменить на данные из буфера обмена.
2. Выполните команду вставки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Вставить только текст** (рис. 183).
 - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Специальная вставка > Вставить только текст**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка > Вставить только текст**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Alt+Shift+V** (Windows, Linux) или **⌥Option+⇧Shift+V** (macOS).

16.2.3 Вставить данные из расширенного буфера обмена

В приложении «МойТекст» доступен расширенный буфер обмена. В нем одновременно может храниться до десяти скопированных или вырезанных слотов. Каждая новая запись занимает место самого старого слота в списке.

Расширенный буфер обмена можно использовать для копирования и вставки данных из приложения «МойТекст» в приложение «МояТаблица» и наоборот.

Данные из расширенного буфера обмена вставляются с сохранением исходного форматирования.

Чтобы вставить данные из расширенного буфера обмена, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в то место документа, куда необходимо вставить данные, или выделите текст (объект), который нужно заменить на данные из буфера обмена.
2. Откройте содержимое расширенного буфера обмена одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выберите команду **Вставить из буфера обмена** (рис. 184).

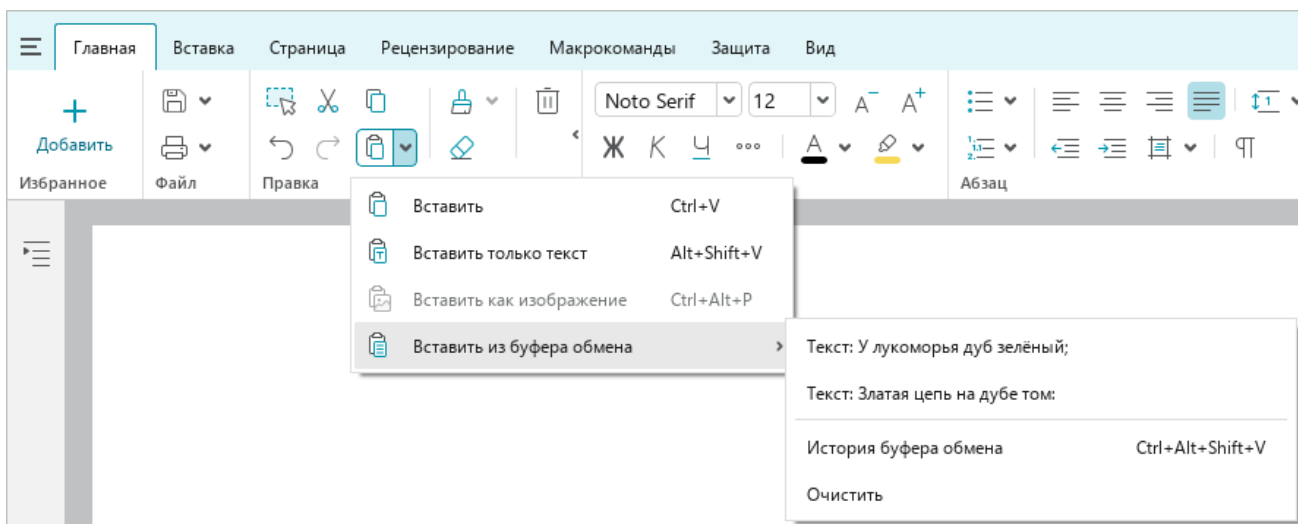


Рисунок 184 – Данные в расширенном буфере обмена

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выберите команду **Вставить из буфера обмена**.
 - При работе в macOS выберите команду [главного меню](#) **Правка** > **Вставить из буфера обмена**.
3. В открывшемся подменю выберите данные для вставки.

Для удобства работы содержимое буфера обмена можно открыть в отдельном окне.

Для этого выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Вставить из буфера обмена** > **История буфера обмена** (рис. 184).
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любому месту документа и выполните команду **Вставить из буфера обмена** > **История буфера обмена**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка** > **Вставить из буфера обмена** > **История буфера обмена**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+Shift+V** (Windows), **Win+V** (Linux) или **⌘+Option+⇧+Shift+⌘+V** (macOS).

По умолчанию окно расширенного буфера обмена (рис. 185) размещается рядом с выделенным текстом или объектом документа. Чтобы изменить размещение окна, перетащите его за заголовок, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

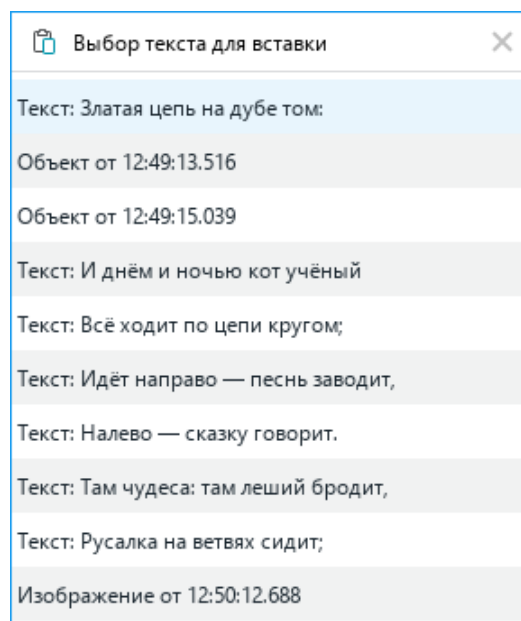


Рисунок 185 – Расширенный буфер обмена

При работе с расширенным буфером обмена:

- перемещение по слотам буфера обмена осуществляется с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑;
- вставка выделенного слота из буфера обмена в указанное место документа осуществляется щелчком левой кнопки мыши или нажатием на клавишу **Enter**;
- перемещение фокуса между документом и буфером обмена осуществляется клавишей **Tab**.

Чтобы закрыть окно расширенного буфера обмена, нажмите на кнопку **X** в его заголовке.

Чтобы очистить историю расширенного буфера обмена, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Вставить из буфера обмена > Очистить** (рис. 184).
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любому месту документа и выполните команду **Вставить из буфера обмена > Очистить**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка > Вставить из буфера обмена > Очистить**.

16.3 Отмена и возврат действий

Чтобы отменить последнее действие, выполненное с содержимым документа, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка > Отменить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Z** или **Alt+Backspace** (Windows, Linux), или **⌘Cmd+Z** (macOS).

Чтобы отменить несколько последних действий, выполните команду отмены несколько раз.

Чтобы повторить отмененное действие, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Правка** нажмите кнопку .
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Правка > Повторить**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Y**, **Ctrl+Shift+Z**, **Shift+Alt+Backspace** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+Y** (macOS).

Чтобы повторить несколько последних отмененных действий, выполните команду повтора несколько раз.

17 МАКЕТ СТРАНИЦЫ

17.1 Параметры страницы

Параметры страницы настраиваются при подготовке документа к [печати](#). К параметрам страницы относятся:

- ориентация страницы;
- размер бумаги для печати;
- поля документа.

Параметры страницы можно настроить как для всего документа, так и для его части. Например, для страницы документа, на которой расположен рисунок или таблица, можно выбрать альбомную (вертикальную) ориентацию.

Если параметры страницы нужно настроить только для части документа, предварительно выполните следующие действия:

1. Добавьте [разрыв раздела](#) до и после требуемой части документа.
2. Установите курсор, выделите часть текста или текст целиком в требуемой части документа.

Чтобы настроить параметры страницы, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Параметры страницы** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Параметры страницы**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Параметры страницы** (рис. 186).

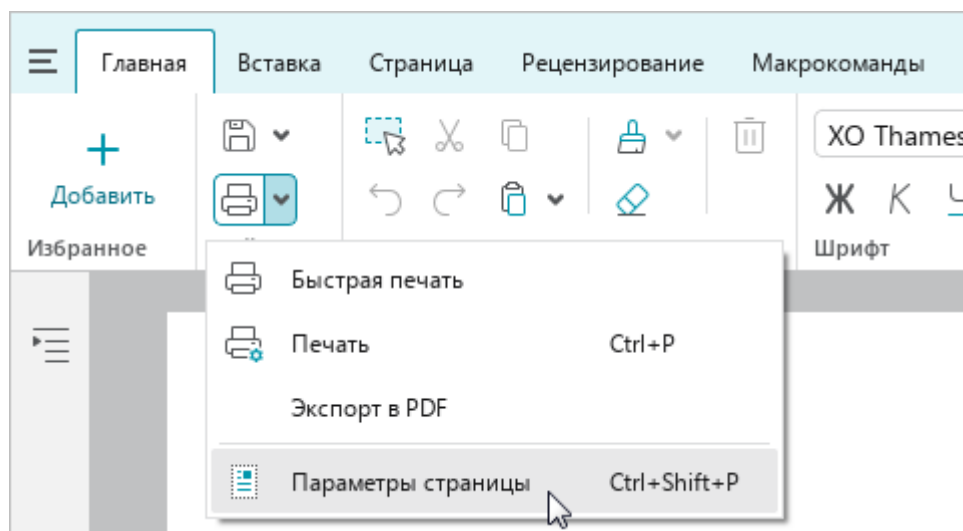


Рисунок 186 – Команда **Параметры страницы**

- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Параметры страницы**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+P** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+P** (macOS).
2. В окне **Параметры страницы** (рис. 187), в выпадающем списке **Применить** выберите область применения параметров:
- **К этому разделу** – применить все последующие изменения к выбранной части документа, обособленной разрывами раздела;
 - **Ко всему документу** – применить все последующие изменения ко всему документу.

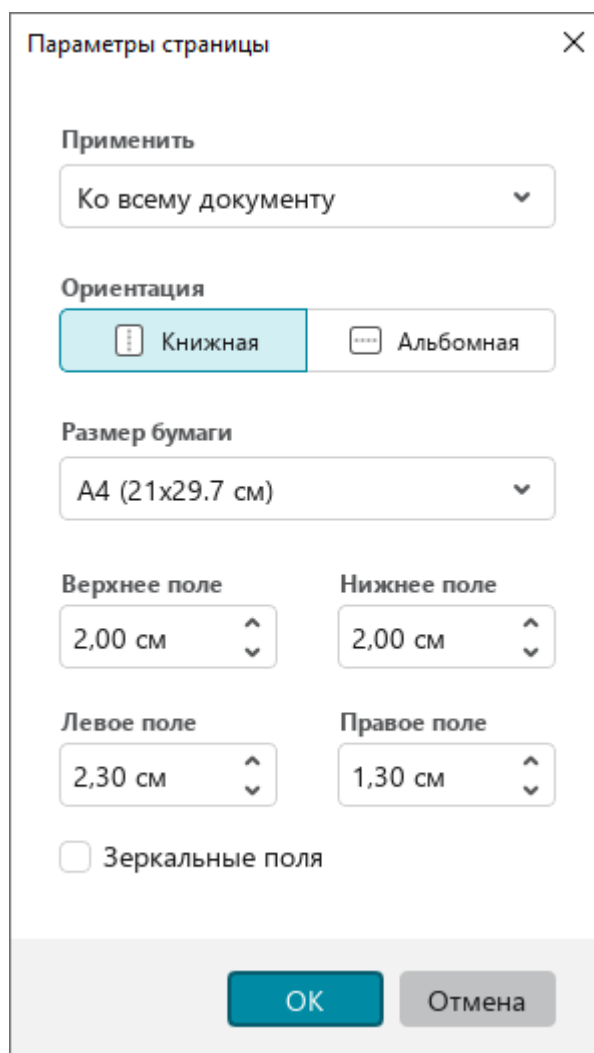


Рисунок 187 – Окно **Параметры страницы**

3. В разделе **Ориентация** выберите ориентацию страниц: **Книжная** (вертикальная) или **Альбомная** (горизонтальная).

4. В выпадающем списке **Размер бумаги** выберите размер бумаги, на котором будет осуществляться [печать документа](#).

5. Настройте поля документа:

- Чтобы настроить для всех страниц документа одинаковые поля, укажите их ширину в полях ввода **Верхнее поле**, **Нижнее поле**, **Левое поле** и **Правое поле**.
- Чтобы настроить поля для двусторонней печати документа, страницы которого будут сшиваться между собой (например, для брошюры или книги), установите флажок **Зеркальные поля**. Данная настройка обозначает, что поля левых страниц документа будут зеркально «отображать» поля его правых страниц.

В полях ввода **Верхнее поле** и **Нижнее поле** укажите ширину верхнего и нижнего полей документа. В поле **Внутреннее поле** укажите ширину внутренних полей – полей, расположенных рядом с переплетом. В поле **Внешнее поле** укажите ширину внешних полей – полей, расположенных у переднего обреза книги или брошюры.



Зеркальные поля можно установить только для всего документа, но не для его части. Поэтому данная настройка активна, если в выпадающем списке **Применить** выбрано значение **ко всему документу**.

6. Нажмите кнопку **ОК**.

17.2 Колонтитулы

Колонтитулы располагаются на каждой странице документа в верхнем и нижнем [поле](#). В колонтитулах можно разместить информацию, которая не относится к основному тексту документа, а носит информационный или оформительский характер. Например: [номера страниц](#), название документа или его отдельных разделов, логотип компании и т.д.

Информация, размещенная в колонтитулах, уникальна для каждого [раздела](#) документа.

17.2.1 Настроить колонтитулы

Чтобы настроить колонтитулы, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на любой странице [раздела](#), в котором нужно изменить верхние или нижние колонтитулы.
2. Перейдите в режим редактирования верхних или нижних колонтитулов одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Колонтитулы** и выполните команду **Верхний колонтитул** или **Нижний колонтитул**.
 - Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Верхний колонтитул** или  **Нижний колонтитул**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Колонтитулы** > **Верхний колонтитул** или **Нижний колонтитул**.
 - Чтобы настроить верхние колонтитулы, подведите курсор мыши к верхней части страницы. Чтобы настроить нижние колонтитулы, подведите курсор мыши к нижней части страницы. Когда курсор примет вид  или , дважды щелкните мышью.
3. Откройте панель настроек колонтитулов одним из следующих способов:
- Под или над колонтитулом нажмите кнопку **Параметры** и выполните команду **Настройки верхнего колонтитула** или **Настройки нижнего колонтитула** (рис. 188).

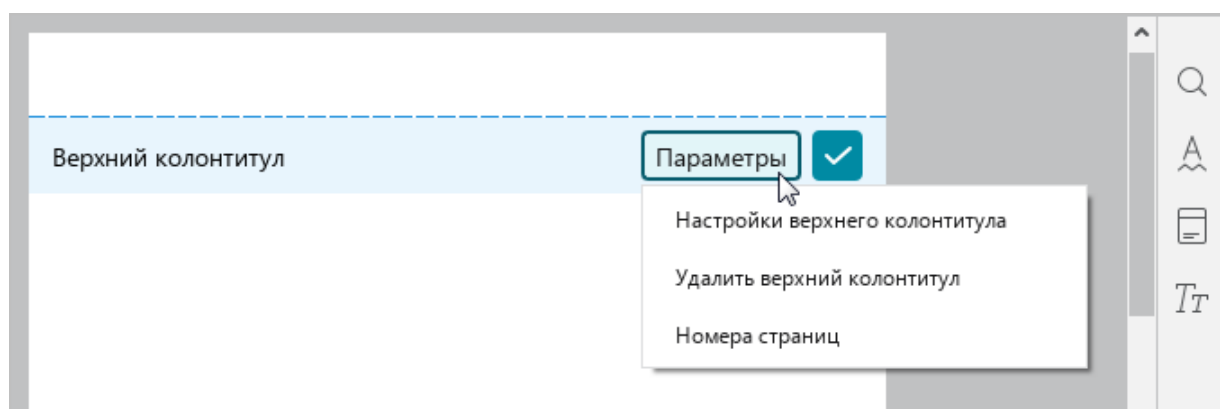


Рисунок 188 – Команды для верхнего колонтитула

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  для настройки верхнего колонтитула или кнопку  для настройки нижнего колонтитула (рис. 189).

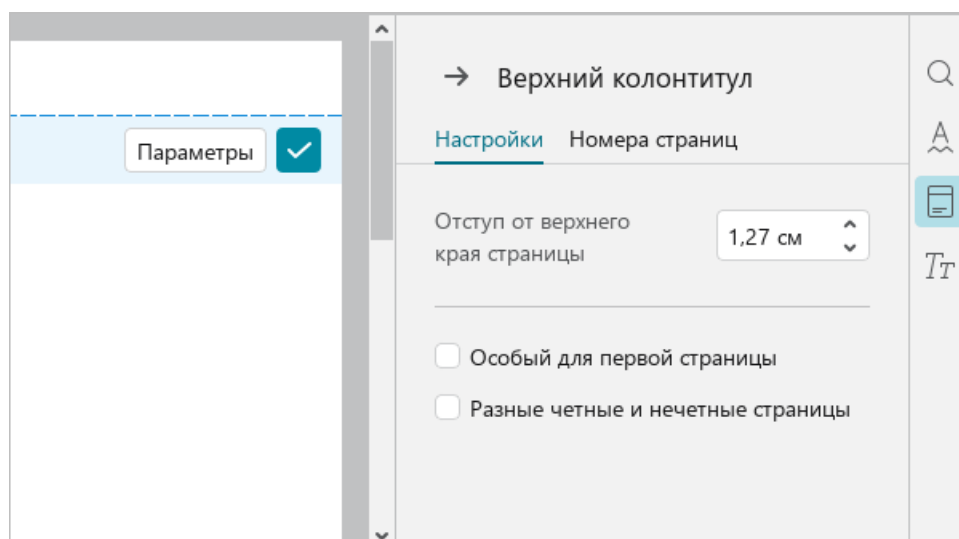


Рисунок 189 – Панель настроек верхнего колонтитула

4. На панели настроек колонтитулов (рис. 189) укажите требуемые параметры (табл. 15).
5. Добавьте в колонтитул данные: введите текст или вставьте требуемый объект. При необходимости форматируйте содержимое колонтитула. Если выбран особый колонтитул для первой страницы и/или разные колонтитулы для четных и нечетных страниц, добавьте и форматируйте содержимое в колонтитуле каждого типа.

Таблица 15 – Параметры колонтитулов

Параметр	Значение
Отступ от верхнего края страницы; Отступ от нижнего края страницы	Отступ от верхнего края страницы до строки ввода данных в верхнем колонтитуле; Отступ от нижнего края страницы до строки ввода данных в нижнем колонтитуле.
Особый для первой страницы	Позволяет создавать уникальное содержимое в колонтитулах как на первой странице всего документа, так и на первой странице любого из разделов. При установке флажка особым колонтитулом становятся и верхний, и нижний колонтитул первой страницы. Если флажок установлен, приложение запоминает данные, которые вводятся в особый колонтитул, и при установке/снятии флажка отображает/скрывает именно эти данные.

Параметр	Значение
Разные четные и нечетные страницы	Применяется одновременно как для верхних, так и для нижних колонтитулов. Определение четности и нечетности страниц всегда начинается с первой страницы документа, вне зависимости от наличия разделов.

Чтобы быстро перейти от настройки верхнего к настройке нижнего колонтитула, выделите нижний колонтитул одним щелчком мыши. Панель настроек верхнего колонтитула закроется и откроется панель настроек нижнего колонтитула. Аналогично можно перейти от настройки нижнего к настройке верхнего колонтитула.

Панель настроек верхних или нижних колонтитулов закрывается автоматически при выходе из режима редактирования колонтитулов. При необходимости ее можно скрыть вручную во время работы с колонтитулами.

Для этого выполните одно из следующих действий:

– В верхней части панели нажмите кнопку →.

– На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  или .

Чтобы отобразить панель, повторно нажмите кнопку  или .

Чтобы выйти из режима редактирования колонтитулов, выполните одно из следующих действий:

– Дважды щелкните по тексту документа за пределами колонтитулов.

– Нажмите кнопку  под или над колонтитулом.

– Нажмите клавишу **Esc**.

17.2.2 Удалить содержимое колонтитулов

При необходимости можно удалить содержимое верхних или нижних колонтитулов в выбранном [разделе](#) документа. При удалении действуют следующие правила:

– Если документ содержит только один раздел, то содержимое колонтитулов удаляется во всем документе.

– Если установлен особый колонтитул для первой страницы, то содержимое колонтитулов первой страницы и содержимое колонтитулов раздела нужно удалять по отдельности.

– Если в разделе настроены разные колонтитулы для четных и нечетных страниц, то удаляется содержимое колонтитулов тех страниц, которые аналогичны выбранной при удалении. Например, при выборе четной страницы удаляется содержимое колонтитулов четных страниц.

Чтобы удалить содержимое колонтитулов, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на странице раздела, в котором нужно удалить содержимое верхних или нижних колонтитулов. При этом:

- Если в разделе настроен особый колонтитул для первой страницы, то для удаления содержимого колонтитулов на первой странице установите курсор на первой странице, а для удаления содержимого колонтитулов на других страницах – на любой другой странице раздела.
- Если в разделе настроены разные колонтитулы для четных и нечетных страниц, установите курсор на четной странице, чтобы удалить содержимое колонтитулов на четных страницах, или установите курсор на нечетной странице, чтобы удалить содержимое колонтитулов на нечетных страницах раздела.

2. Перейдите в режим редактирования верхних или нижних колонтитулов одним из следующих способов:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Колонтитулы** и выполните команду **Верхний колонтитул** или **Нижний колонтитул**.
- Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Верхний колонтитул** или  **Нижний колонтитул**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Колонтитулы** > **Верхний колонтитул** или **Нижний колонтитул**.
- Чтобы удалить содержимое верхних колонтитулов, подведите курсор мыши к верхней части страницы. Чтобы удалить содержимое нижних колонтитулов, подведите курсор мыши к нижней части страницы. Когда курсор примет вид  или , дважды щелкните мышью.

3. Под или над колонтитулом нажмите кнопку **Параметры** и выполните команду **Удалить верхний колонтитул** или **Удалить нижний колонтитул** (рис. 188).

17.3 Номера страниц

В [колонтитулах](#) документа можно отобразить номера страниц. Номера страниц могут отображаться как в одном (верхнем или нижнем) колонтитуле, так и в обоих колонтитулах одновременно.

Номера страниц добавляются и удаляются в пределах выбранного [раздела](#) документа. При этом действуют следующие правила:

- Если документ содержит только один раздел, то номера страниц добавляются и удаляются во всем документе.
- Если в разделе установлен особый колонтитул для первой страницы, то номер на первой странице и номера на остальных страницах раздела нужно добавлять и удалять по отдельности.
- Если в разделе настроены разные колонтитулы для четных и нечетных страниц, то добавляются и удаляются номера на страницах, аналогичных выбранной при добавлении или удалении. Например, при выборе четной страницы добавляются или удаляются номера на четных страницах.

Номер страницы представляет собой [текстовое поле](#).

17.3.1 Вставить номера страниц

Чтобы быстро добавить номера страниц в формате **1,2,3,...**, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на странице [раздела](#), в который нужно добавить номера страниц. При этом:
 - Если в разделе настроен особый [колонтитул](#) для первой страницы, то для добавления номера на первой странице установите курсор на первой странице, а для добавления номера на других страницах – на любой другой странице раздела.
 - Если в разделе настроены разные колонтитулы для четных и нечетных страниц, установите курсор на четной странице, чтобы добавить номера на четных страницах, или установите курсор на нечетной странице, чтобы добавить номера на нечетных страницах раздела.
2. Во вкладке **Вставка** (рис. 190) или **Страница** (рис. 191) нажмите кнопку  **Номера страниц**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Вставка > Номера страниц](#).
3. В открывшемся подменю выберите место отображения номеров страниц.

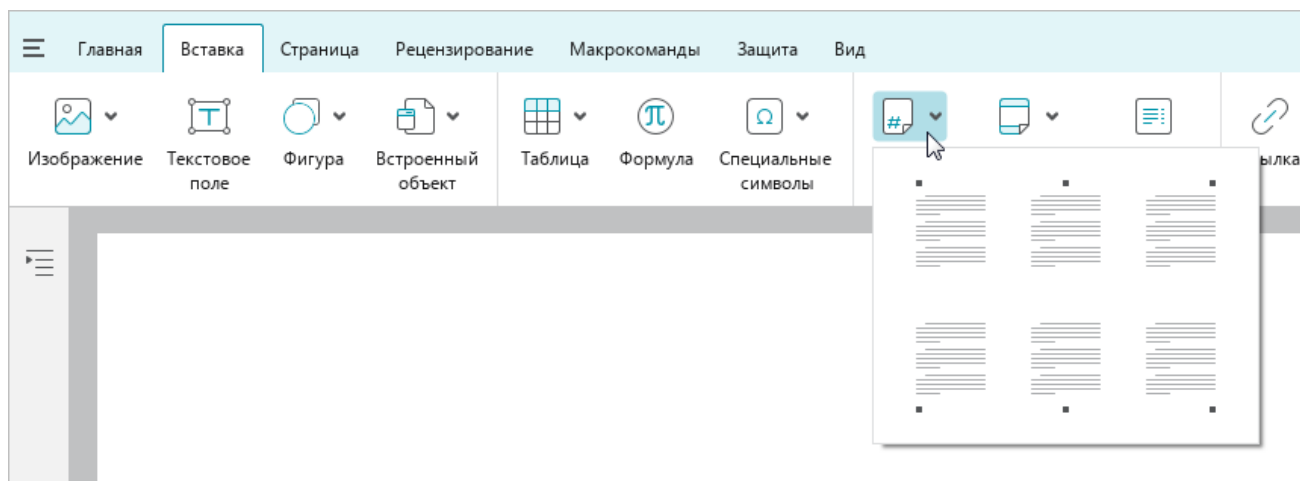


Рисунок 190 – Вкладка **Вставка**, кнопка **Номера страниц**

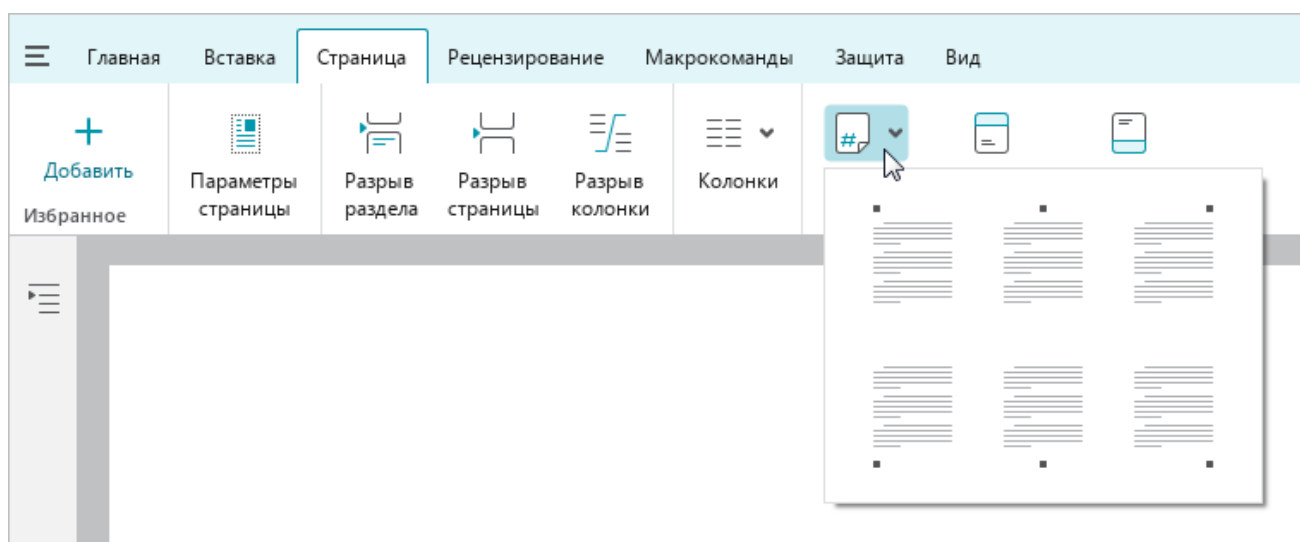


Рисунок 191 – Вкладка **Страница**, кнопка **Номера страниц**

Чтобы добавить и/или настроить номера страниц, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на странице [раздела](#), в котором нужно добавить и/или настроить номера страниц, так, как описано выше.
2. Перейдите в режим редактирования тех [колоннтитулов](#), в которых нужно добавить и/или настроить номера страниц. Например, если номера страниц нужно добавить и/или настроить в верхних колоннтитулах, перейдите в режим редактирования верхних колоннтитулов. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Колоннтитулы** и выполните команду **Верхний колоннтитул** или **Нижний колоннтитул**.

- Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Верхний колонтитул** или  **Нижний колонтитул**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Колонтитулы** > **Верхний колонтитул** или **Нижний колонтитул**.
- Чтобы перейти в режим редактирования верхних колонтитулов, подведите курсор мыши к верхней части страницы. Чтобы перейти в режим редактирования нижних колонтитулов, подведите курсор мыши к нижней части страницы. Когда курсор примет вид  или , дважды щелкните мышью.
- Если в раздел уже добавлены номера страниц, нажмите сочетание клавиш **Alt+P** (Windows, Linux) или **~Option+P** в английской раскладке клавиатуры (macOS). Колонтитул, в котором расположены номера страниц, перейдет в режим редактирования (рис. 193). Если номера страниц содержатся и в верхнем, и в нижнем колонтитуле, то по умолчанию в режим редактирования перейдет верхний колонтитул. Справа автоматически отобразится панель настроек колонтитулов. Перейдите к действиям п. 4.

3. Откройте панель настроек колонтитулов одним из следующих способов:

- Под или над колонтитулом нажмите кнопку **Параметры** и выполните команду **Номера страниц** (рис. 192).

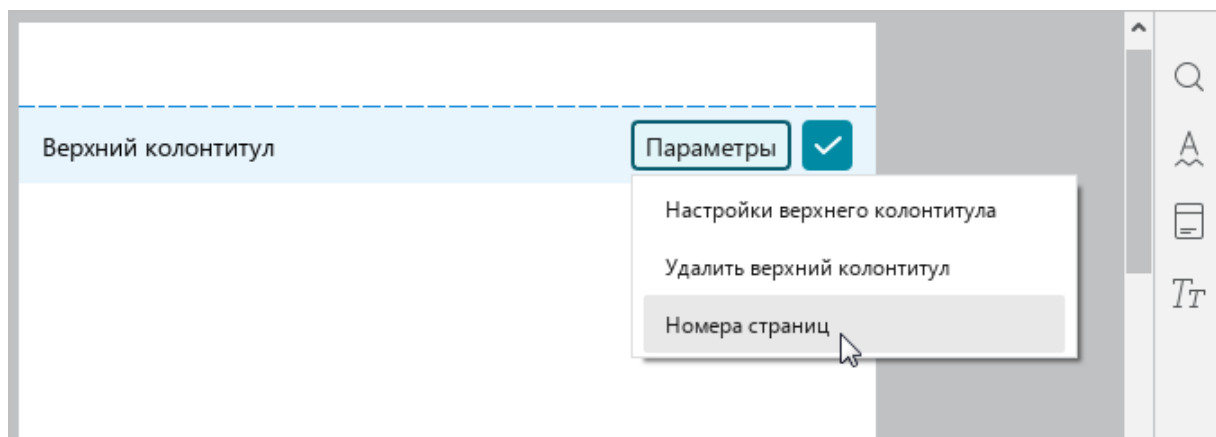


Рисунок 192 – Кнопка **Параметры**

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  для настройки верхнего колонтитула или кнопку  для настройки нижнего колонтитула. На открывшейся панели настроек колонтитулов выберите вкладку **Номера страниц** (рис. 193).
4. Во вкладке **Номера страниц** укажите необходимые параметры:
- **Формат** – тип нумерации, например, арабские или римские цифры.

- **Выравнивание** – расположение номера по горизонтальной оси.
- **Начать с** – значение, с которого следует начать нумерацию.
- **Продолжить с предыдущего раздела** – продолжить нумерацию предыдущего раздела.

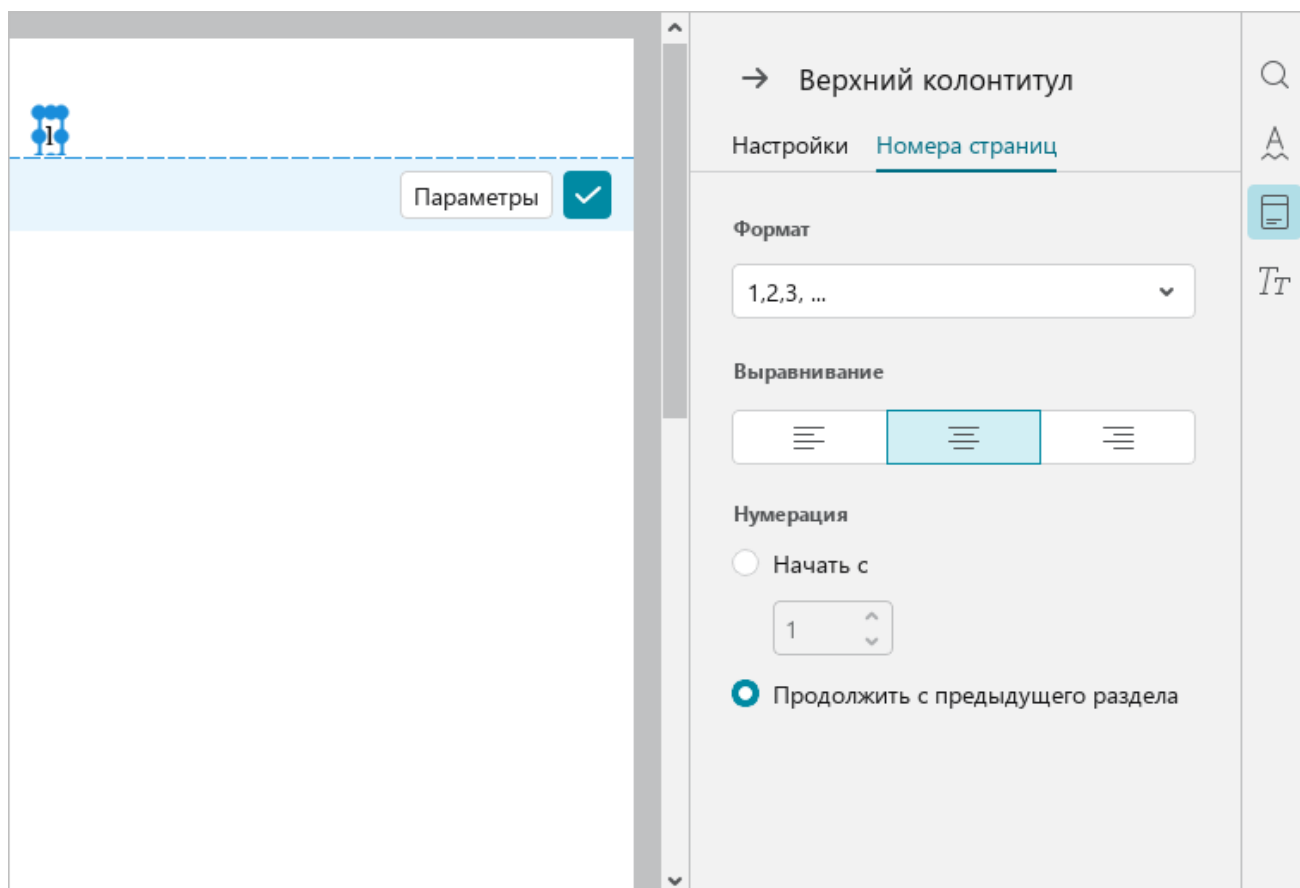


Рисунок 193 – Параметры нумерации страниц

5. Выйдите из режима редактирования колонтитулов одним из следующих способов:

- Дважды щелкните по тексту документа за пределами колонтитулов.
- Нажмите кнопку  под или над колонтитулом.
- Нажмите клавишу **Esc**.

В режиме редактирования колонтитулов можно применить форматирование к:

- Текстовому полю, в котором расположен номер страницы. Например, изменить заливку или контур текстового поля.
- Номеру страницы. Например, изменить цвет или начертание. Форматирование номера страницы осуществляется аналогично форматированию основного текста документа. Чтобы перейти к форматированию номера страницы, выделите текстовое поле двойным щелчком мыши.

17.3.2 Удалить номера страниц

Чтобы удалить номера страниц, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на странице [раздела](#), в котором нужно удалить номера страниц.

При этом:

- Если в разделе настроен особый [колоннитул](#) для первой страницы, то для удаления номера на первой странице установите курсор на первой странице, а для удаления номера на других страницах – на любой другой странице раздела.
- Если в разделе настроены разные колоннитулы для четных и нечетных страниц, установите курсор на четной странице, чтобы удалить номера на четных страницах, или установите курсор на нечетной странице, чтобы удалить номера на нечетных страницах раздела.

2. Перейдите в режим редактирования колоннитулов, в которых отображаются номера страниц. Например, если номера страниц отображаются в верхнем колоннитуле, перейдите в режим редактирования верхних колоннитулов. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Колоннитулы** и в выпадающем списке выберите **Верхний колоннитул** или **Нижний колоннитул**.
- Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Верхний колоннитул** или  **Нижний колоннитул**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка > Колоннитулы > Верхний колоннитул** или **Нижний колоннитул**.
- Чтобы перейти в режим редактирования верхних колоннитулов, подведите курсор мыши к верхней части страницы. Чтобы перейти в режим редактирования нижних колоннитулов, подведите курсор мыши к нижней части страницы. Когда курсор примет вид  или , дважды щелкните мышью.
- Нажмите сочетание клавиш **Alt+P** (Windows, Linux) или **⌘Option+P** в английской раскладке клавиатуры (macOS). Колоннитул, в котором расположены номера страниц, перейдет в режим редактирования. Если номера страниц содержатся и в верхнем, и в нижнем колоннитуле, то по умолчанию в режим редактирования перейдет верхний колоннитул.

3. Удалите номера страниц одним из следующих способов:

- Под или над колоннитулом нажмите кнопку **Параметры** и выполните команду **Удалить номера страниц** (рис. 194).

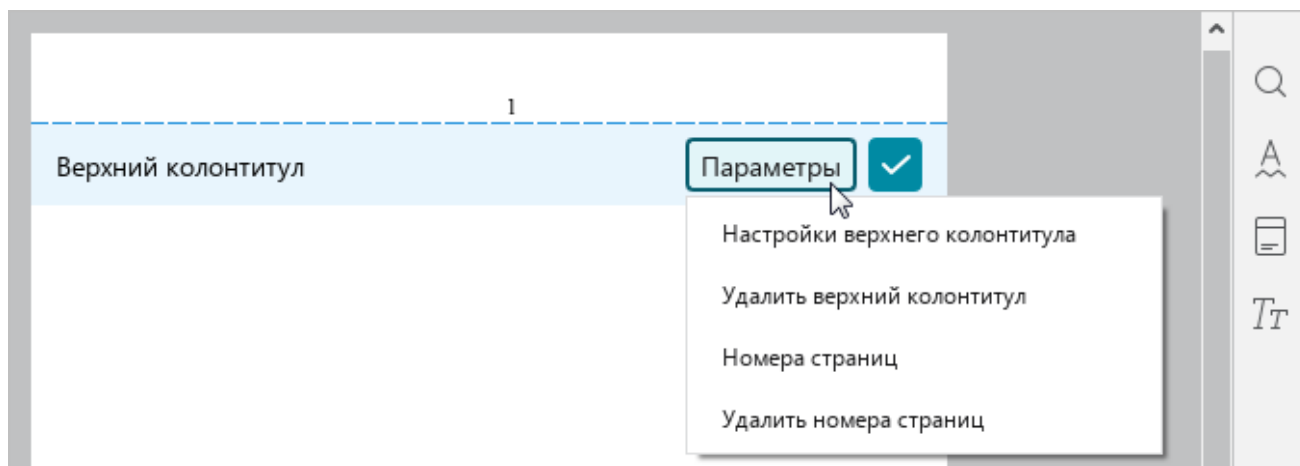


Рисунок 194 – Кнопка **Параметры**

- Под или над колонтитулом нажмите кнопку **Параметры** и выполните команду **Номера страниц** (рис. 194). На панели настроек колонтитулов, во вкладке **Номера страниц**, в выпадающем списке **Формат** выберите значение **Без номеров** (рис. 195).

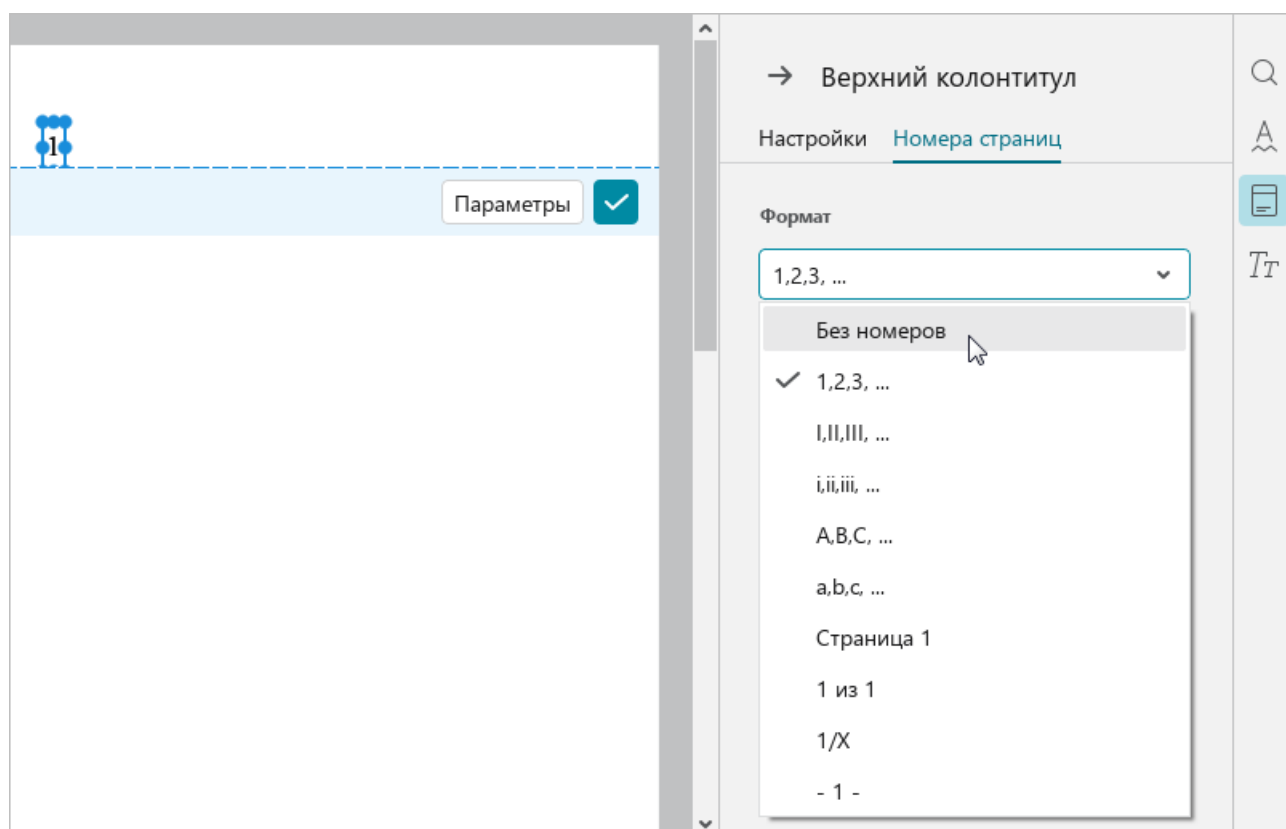


Рисунок 195 – Выпадающий список **Формат**

- Одним щелчком мыши выделите [текстовое поле](#) с номером страницы и удалите его так, как описано в разделе [Удалить фигуру](#).

4. Выйдите из режима редактирования колонтитулов одним из следующих способов:

- Дважды щелкните по тексту документа за пределами колонтитулов.
- Нажмите кнопку  под или над колонтитулом.
- Нажмите клавишу **Esc**.

17.4 Разрыв страницы

Приложение «МойТекст» автоматически делит документ на страницы. Разрывы страниц можно также добавлять вручную в любом месте документа. Для этого:

1. Установите курсор в то место документа, после которого необходимо начать новую страницу.
2. Вставьте разрыв страницы одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Разрыв страницы** (рис. 196).

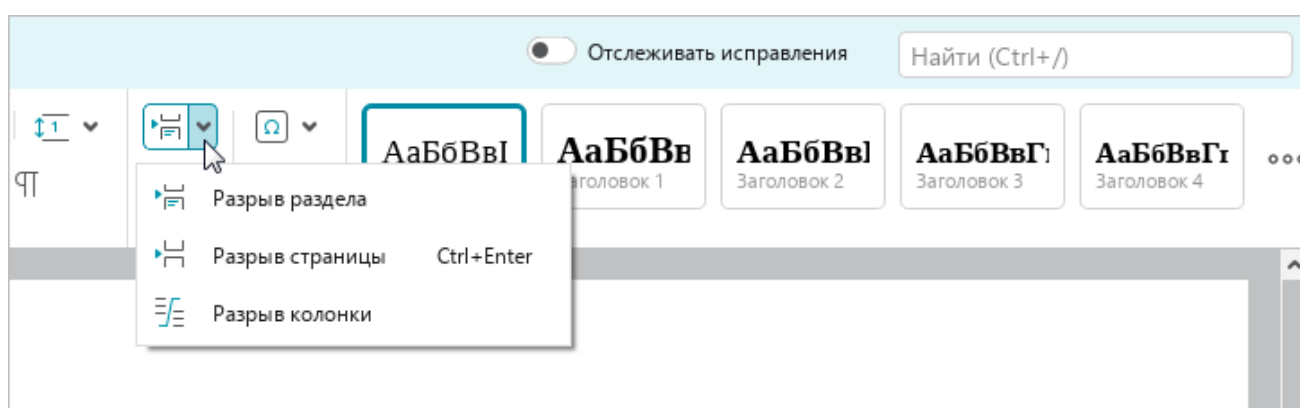


Рисунок 196 – Команды вставки разрывов раздела, страницы и колонки

- Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Разрыв страницы**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Разрыв страницы**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Enter** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+↵Enter** (macOS).

Чтобы увидеть разрыв страницы, включите отображение [непечатаемых символов](#).

Чтобы удалить разрыв страницы, выполните действия, описанные в разделе [Удаление текста](#).

17.5 Разрыв раздела

Для каждого раздела документа можно настроить уникальные [параметры страницы](#) и [КОЛОНТИТУЛЫ](#).

По умолчанию документ состоит из одного раздела. Чтобы разбить документ на несколько разделов, отделите их друг от друга [непечатаемым символом](#), который называется *разрывом раздела*. Например, чтобы в документе, состоящем из трех глав, каждая глава являлась отдельным разделом, установите разрыв раздела после первой и второй главы документа.

Чтобы вставить разрыв раздела, выполните следующие действия:

1. Укажите место для вставки одним из следующих способов:

- Установите курсор на то место документа, после которого необходимо сделать разрыв раздела.
- Если разрыв раздела требуется вставить до и после фрагмента текста, выделите этот фрагмент.

2. Вставьте разрыв раздела одним из следующих способов:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку  или нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Разрыв раздела** (рис. 196).
- Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Разрыв раздела**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Разрыв раздела**.

Чтобы увидеть разрыв раздела, включите отображение [непечатаемых символов](#).

Чтобы удалить разрыв раздела, выполните действия, описанные в разделе [Удаление текста](#).

17.6 Колонки

Текст документа можно поместить в колонки (рис. 197). Колоночная верстка применяется, например, в газетных статьях, брошюрах, словарях. Текст распределяется по колонкам вместе с объектами, которые содержатся в нем: таблицами, изображениями, формулами и т.д.

В настоящее время действуют следующие ограничения:

- Создание колонок не поддерживается в [колоннитулах](#), [сносках](#), [таблицах](#) и [фигурах](#).
- Отображение разделителя колонок не поддерживается.

- Если параметры колонок, созданных в стороннем приложении, меняются в приложении «МойТекст», то разделитель колонок удаляется.
- Если изображение с [позицией В тексте](#) шире колонки, то оно обрезается под ширину колонки.
- Если изображение находится в [позиции Вокруг рамки](#), то текст вокруг изображения может переноситься не по словам, а по буквам.
- В документах с колоночной версткой по умолчанию применяется *балансировка текста* – равномерное распределение текста по колонкам. Например, если в документе с двумя колонками на последней странице остается небольшой фрагмент текста, то он распределяется по двум колонкам с одинаковой высотой (а не помещается в одну колонку). Отключение балансировки текста в текущей версии не предусмотрено.
- Минимальное значение ширины колонки = 1,27 см.
- Минимальный интервал между колонками = 0 см.
- Максимальное количество колонок на странице – 45.

Песнь первая

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжелого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Рисунок 197 – Документ с колоночной версткой

17.6.1 Создать колонки

В приложении «МойТекст» доступны следующие шаблоны колоночной верстки:

- **одна колонка** – стандартное расположение текста в документе;
- **две колонки** – текст помещается в две колонки одинаковой ширины;
- **три колонки** – текст помещается в три колонки одинаковой ширины;
- **колонка слева** – текст помещается в две колонки разной ширины, более узкая колонка находится слева;
- **колонка справа** – текст помещается в две колонки разной ширины, более узкая колонка находится справа.

Кроме того, можно выполнить колоночную верстку не по шаблонам. Например, поместить текст в две или три колонки разной ширины или создать большее количество колонок.

Чтобы указать текст, который нужно поместить в колонки, выполните одно из следующих действий:

- Если документ не разбит на [разделы](#), и в колонки требуется поместить весь текст документа, установите курсор в любое место текста.
- Если документ разбит на [разделы](#), и в колонки требуется поместить весь текст документа, выделите весь текст документа.
- Если документ разбит на [разделы](#), и в колонки требуется поместить текст одного раздела, установите курсор в этом разделе.
- Если в колонки требуется поместить фрагмент документа, выделите этот фрагмент.

Чтобы быстро поместить текст в две колонки одинаковой ширины, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите кнопку .
- Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Колонки**.

Чтобы быстро выбрать любой шаблон колоночной верстки, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и в выпадающем списке выберите требуемый шаблон (рис. 198).

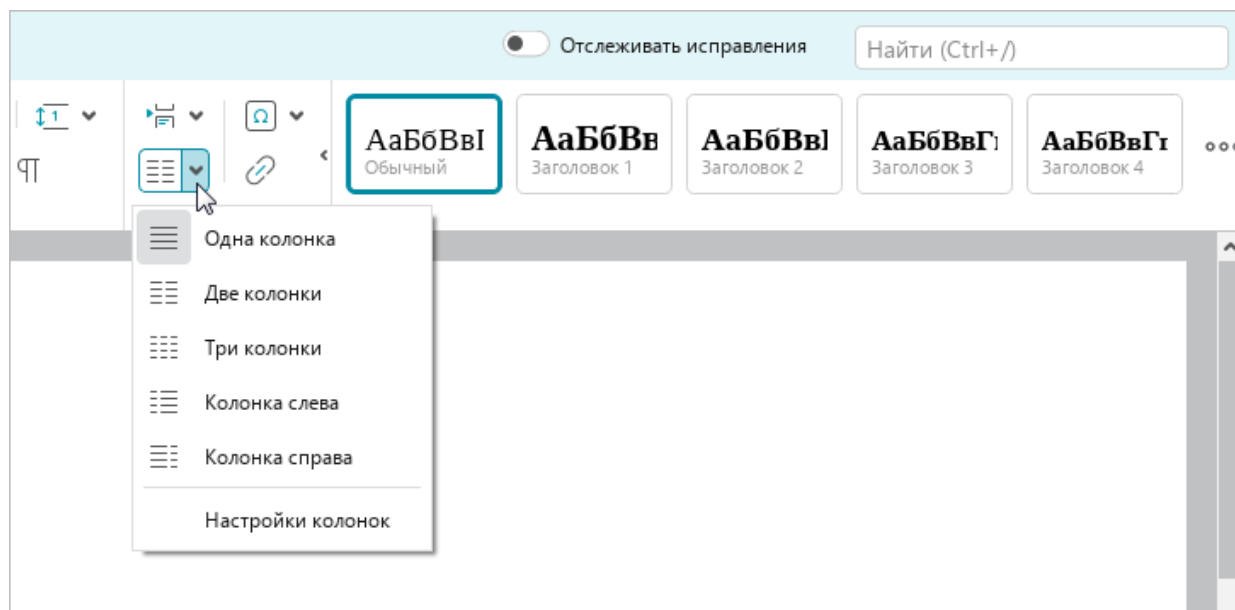


Рисунок 198 – Шаблоны колоночной верстки во вкладке **Главная**

- Во вкладке **Страница** нажмите на стрелку справа от кнопки **Колонки** и в выпадающем списке выберите требуемый шаблон (рис. 199).

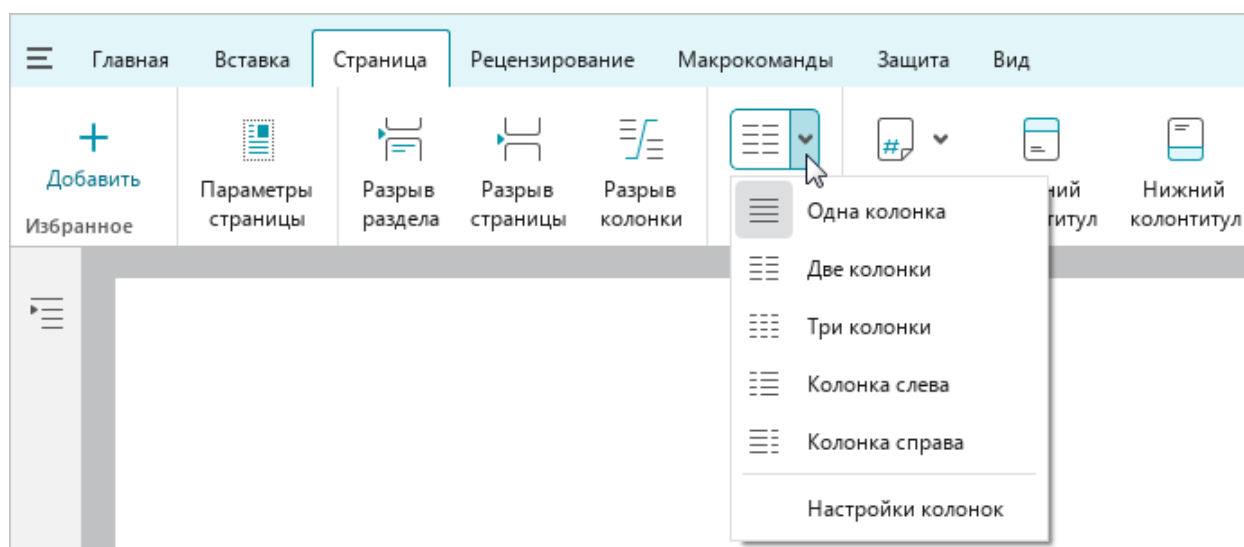


Рисунок 199 – Шаблоны колоночной верстки во вкладке **Страница**

Чтобы перейти к окну настройки колоночной верстки, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки **Колонки** и выполните команду **Настроить колонки** (рис. 198).
- Во вкладке **Страница** нажмите на стрелку справа от кнопки **Колонки** и выполните команду **Настроить колонки** (рис. 199).

— Если текст уже помещен в колонки, то на горизонтальной [линейке](#) дважды нажмите на любой элемент  (рис. 200) или  (рис. 201).

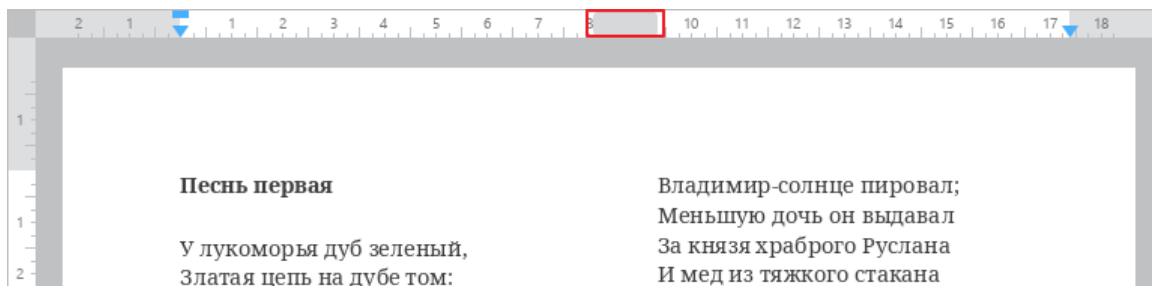


Рисунок 200 – Колонки одинаковой ширины

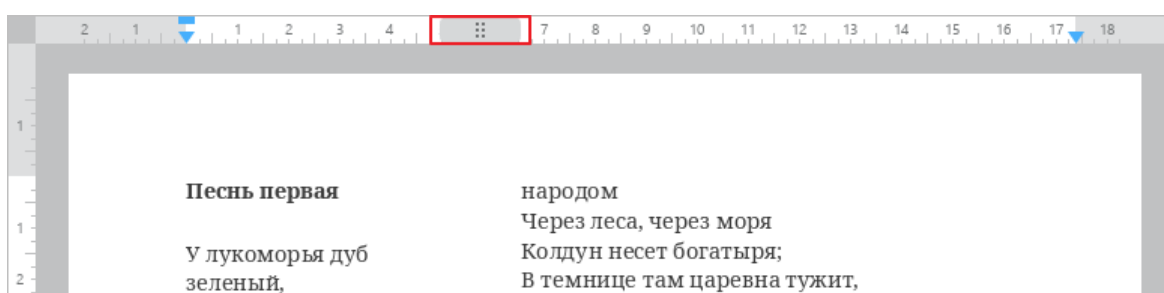


Рисунок 201 – Колонки разной ширины

Откроется окно **Настройки колонок** (рис. 202). При необходимости это окно можно растягивать в высоту.

В окне **Настройки колонок** выберите шаблон колоночной верстки или в поле **Количество** вручную укажите количество колонок, которое необходимо создать в документе.

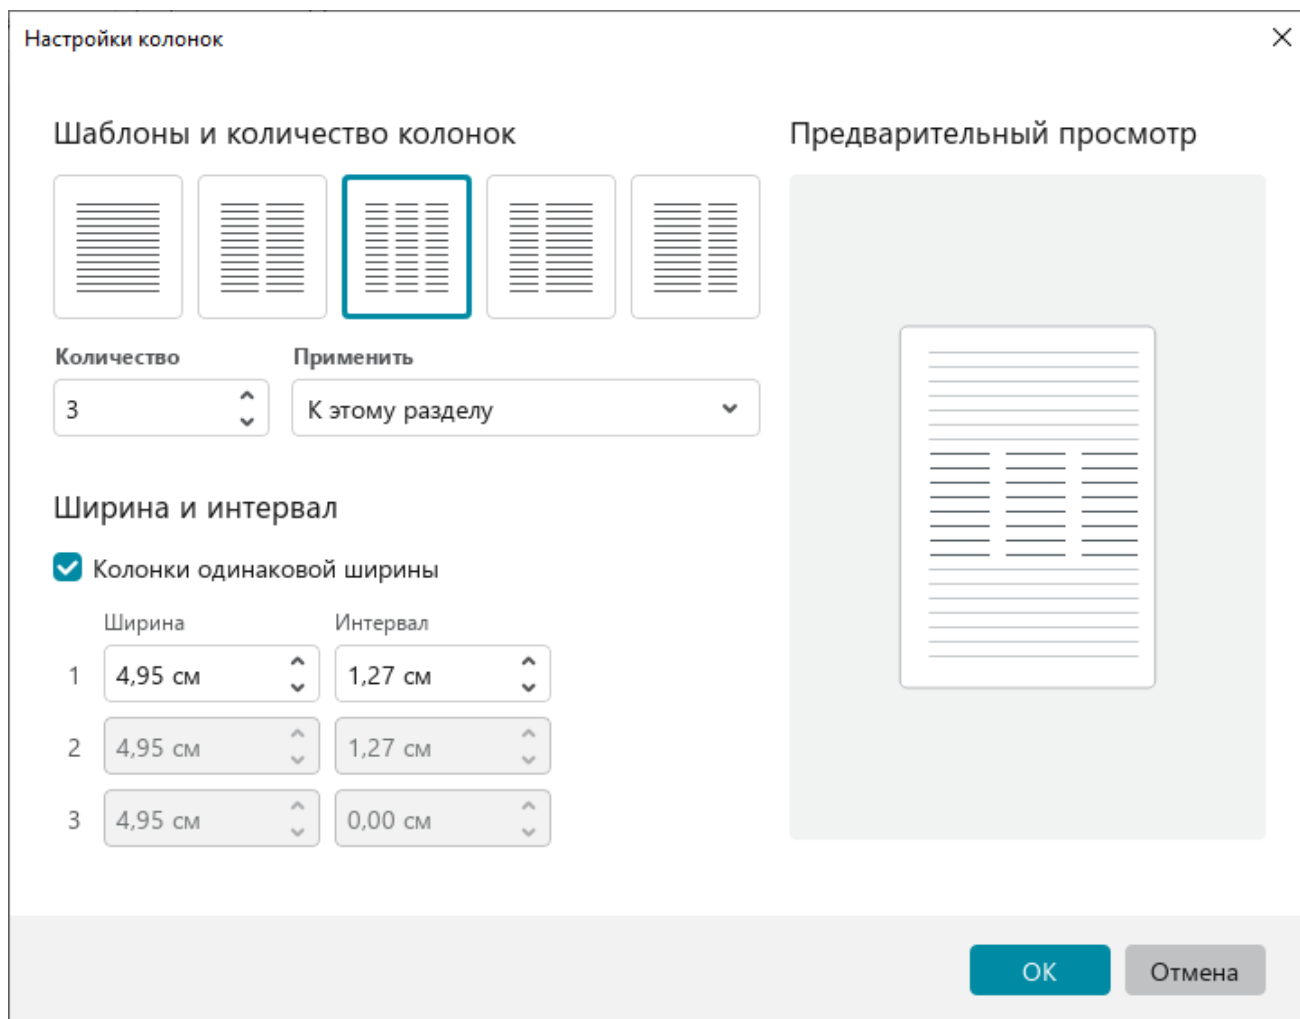


Рисунок 202 – Окно **Настройки колонок**

В выпадающем списке **Применить** укажите, к какой части документа требуется применить колоночную верстку:

- **К выделенному фрагменту** – пункт доступен для выбора, если в тексте выделен фрагмент;
- **К этому разделу** – к разделу, в котором установлен курсор;
- **До конца документа** – от места установки курсора до конца документа;
- **Ко всему документу**.

Если требуется, чтобы у колонок была одинаковая ширина, убедитесь, что установлен флажок **Колонки одинаковой ширины**. При необходимости укажите или требуемую **Ширину**, или **Интервал** между колонками. Второе значение подберется автоматически.

Если требуется настроить колонки разной ширины и/или указать разные интервалы между колонками, снимите флажок **Колонки одинаковой ширины**. Укажите необходимую **Ширину** и/или **Интервал** для требуемых колонок. Пересчет ширины и интервала у других колонок выполнится автоматически. Поле **Интервал** для последней колонки неактивно, так как интервала после этой колонки нет.

Значение в полях **Количество**, **Ширина** и **Интервал** можно ввести вручную, изменить с помощью счетчика, клавиш клавиатуры ↑ и ↓ или прокручиванием колесика мыши.

Один шаг увеличения или уменьшения значения в поле **Количество** равен 1, в полях **Ширина** и **Интервал** – 0,1. Размер шага можно увеличить в 10 раз. Например, в полях **Ширина** и **Интервал** шаг будет равен 1. Для этого выполните одно из следующих действий:

- Измените значение, удерживая нажатой клавишу **Shift**.
- Нажмите **Page Up** (Windows, Linux) или **Fn+↑** (macOS) для увеличения значения.

Нажмите **Page Down** (Windows, Linux) или **Fn+↓** (macOS) для уменьшения значения.

Результат применения параметров, указанных в окне **Настройки колонок**, отображается в области **Предварительный просмотр**.

Чтобы подтвердить указанные параметры, нажмите кнопку **ОК**.

17.6.2 Вставить разрыв колонки

Текст документа распределяется по колонкам равномерно. Если требуется принудительно перенести часть текста из одной колонки в следующую, вставьте [непечатаемый символ](#), который называется *разрывом колонки*.

Чтобы вставить разрыв колонки:

1. Установите курсор в начало того текста, который требуется перенести в следующую колонку.
2. Вставьте разрыв колонки одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Разрыв колонки** (рис. 203).
 - Во вкладке **Страница** нажмите кнопку  **Разрыв колонки**.

Чтобы увидеть разрыв колонки, включите отображение [непечатаемых символов](#).

Чтобы удалить разрыв колонки, выполните действия, описанные в разделе [Удаление текста](#).

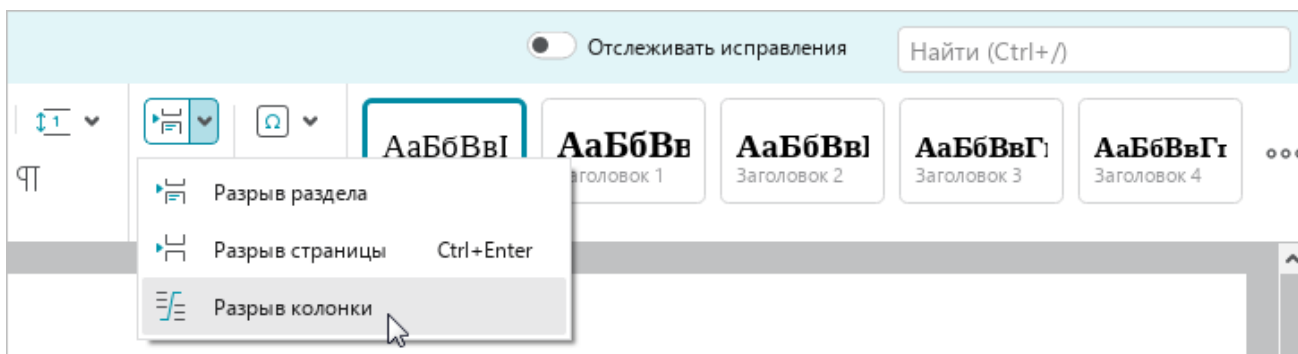


Рисунок 203 – Команда **Разрыв колонки**

17.6.3 Настроить ширину колонок с помощью линейки

Ширину колонок можно быстро настроить с помощью горизонтальной [линейки](#).

Изменение ширины выполняется за счет:

- увеличения или уменьшения интервала между колонками;
- изменения положения интервала – доступно только для колонок разной ширины.

Если колонки одинаковой ширины, то при увеличении или уменьшении одного интервала пропорционально меняются размеры остальных интервалов между колонками. Если колонки разной ширины, то увеличивается или уменьшается только настраиваемый интервал.

Чтобы увеличить или уменьшить интервал между колонками одинаковой ширины:

1. На [линейке](#) наведите курсор мыши на левую или правую границу любого элемента , расположенного между колонками. Курсор примет вид двунаправленной стрелки (рис. 204).

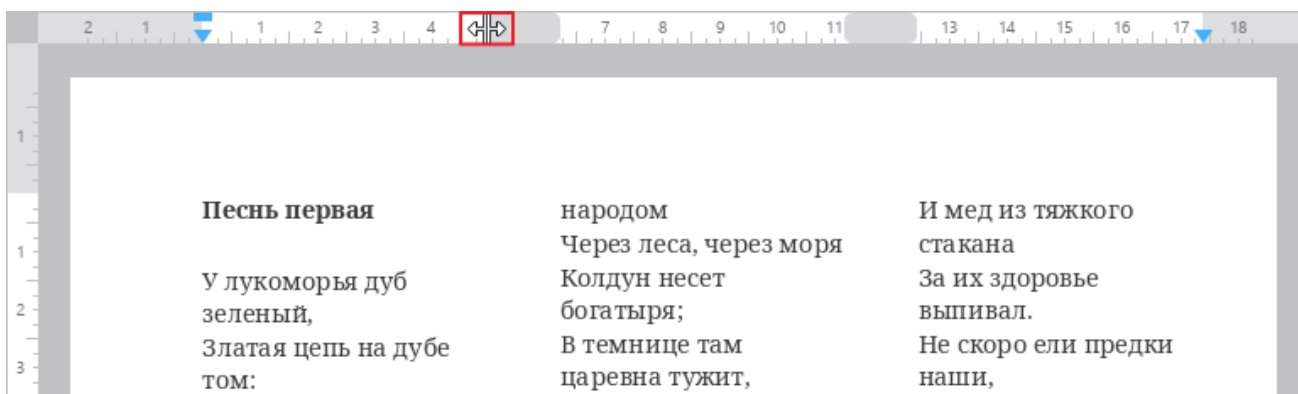


Рисунок 204 – Колонки одинаковой ширины

2. Удерживая нажатой клавишу мыши, переместите курсор в требуемое положение.
3. Отпустите левую клавишу мыши.

Чтобы увеличить или уменьшить интервал между колонками разной ширины:

1. Чтобы увеличить или уменьшить интервал перед колонкой, на [линейке](#) наведите курсор мыши на левую границу соответствующего элемента  (рис. 205). Чтобы увеличить или уменьшить интервал после колонки, наведите курсор мыши на правую границу соответствующего элемента . Курсор примет вид двунаправленной стрелки.

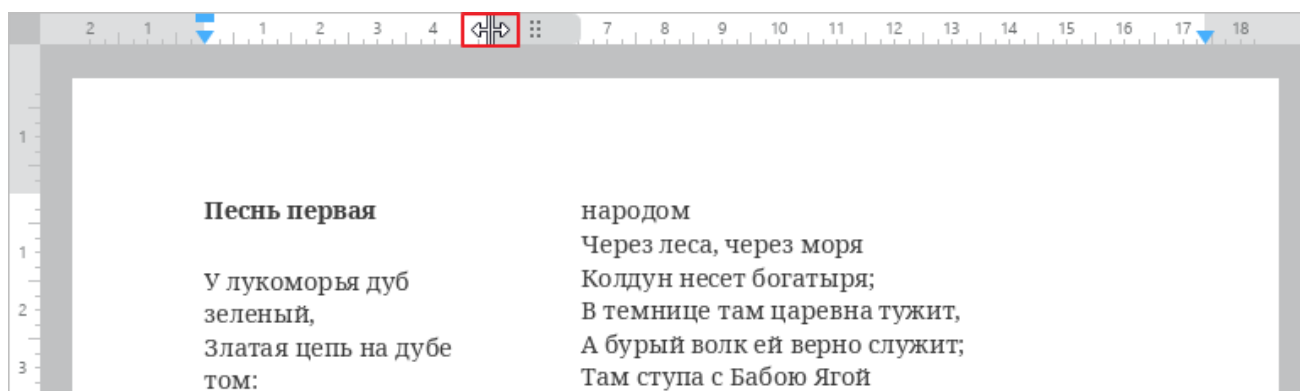


Рисунок 205 – Колонки разной ширины

2. Удерживая нажатой клавишу мыши, переместите курсор в требуемое положение.
3. Отпустите левую клавишу мыши.

Чтобы изменить положение интервала между колонками разной ширины:

1. На [линейке](#) наведите курсор мыши на элемент , расположенный между этими колонками. Курсор примет вид перекрестия (рис. 206).

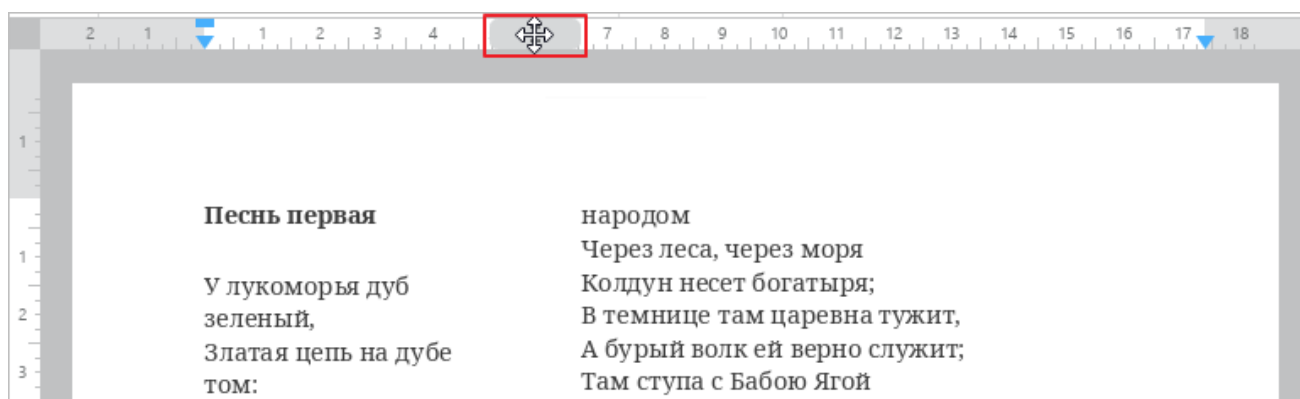


Рисунок 206 – Колонки разной ширины

2. Удерживая нажатой клавишу мыши, переместите курсор в требуемое положение.
3. Отпустите левую клавишу мыши.

17.6.4 Отменить колоночную верстку

Чтобы отменить колоночную верстку:

1. Выделите текст, для которого требуется отменить колоночную верстку, так, как вы выделяли его для [создания колонок](#).
2. Выполните команду **Одна колонка** одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выберите шаблон **Одна колонка** (рис. 207).

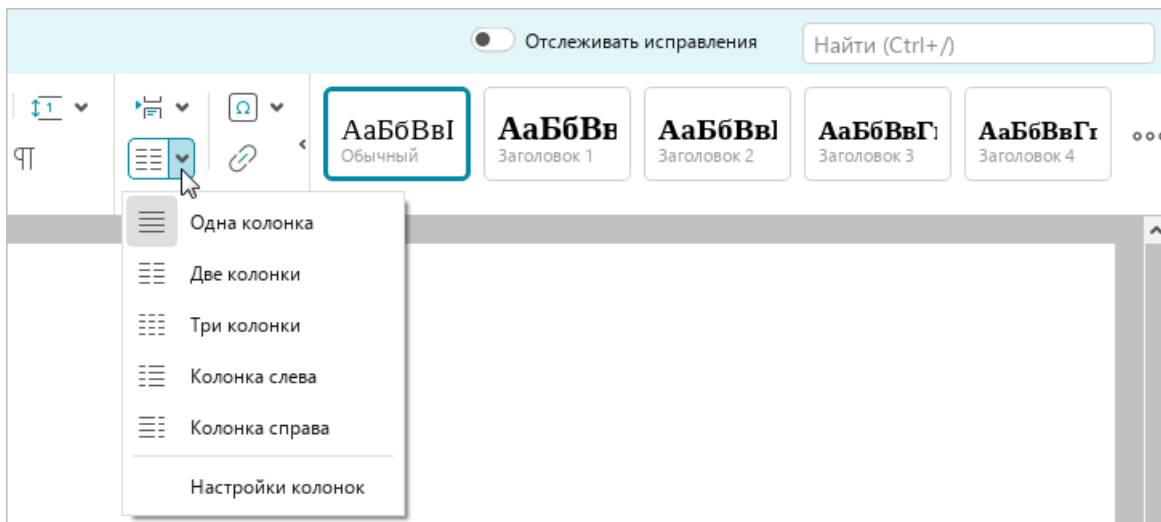


Рисунок 207 – Вкладка **Главная**

- Во вкладке **Страница** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Колонки** и выберите шаблон **Одна колонка** (рис. 208).

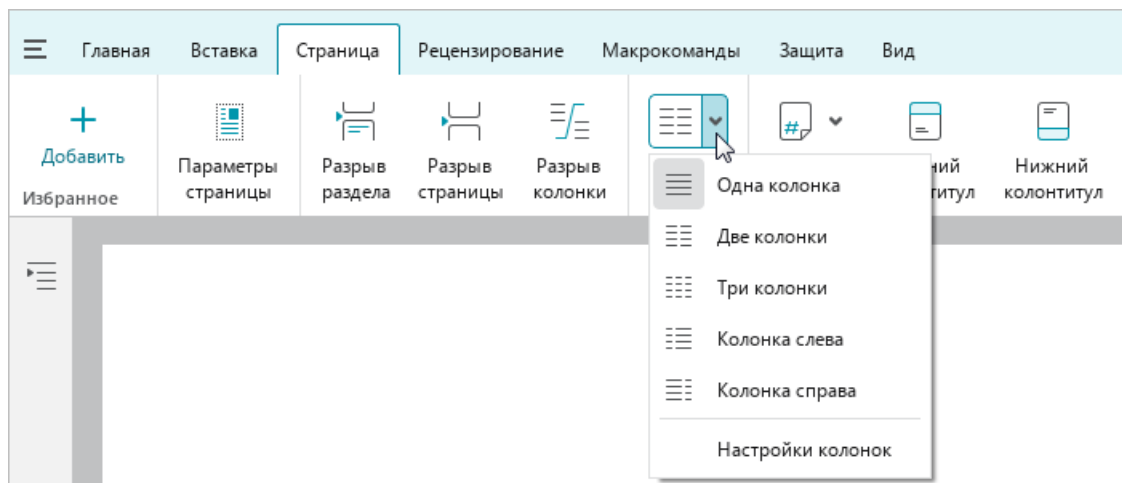


Рисунок 208 – Вкладка **Страница**

- Во вкладке **Главная**, в группе **Вставка** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Настроить колонки** (рис. 207). В окне **Настройки колонок** выберите шаблон **Одна колонка** и нажмите кнопку **ОК** (рис. 209).
- Во вкладке **Страница** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Колонки** и выполните команду **Настроить колонки** (рис. 208). В окне **Настройки колонок** выберите шаблон **Одна колонка** и нажмите кнопку **ОК** (рис. 209).

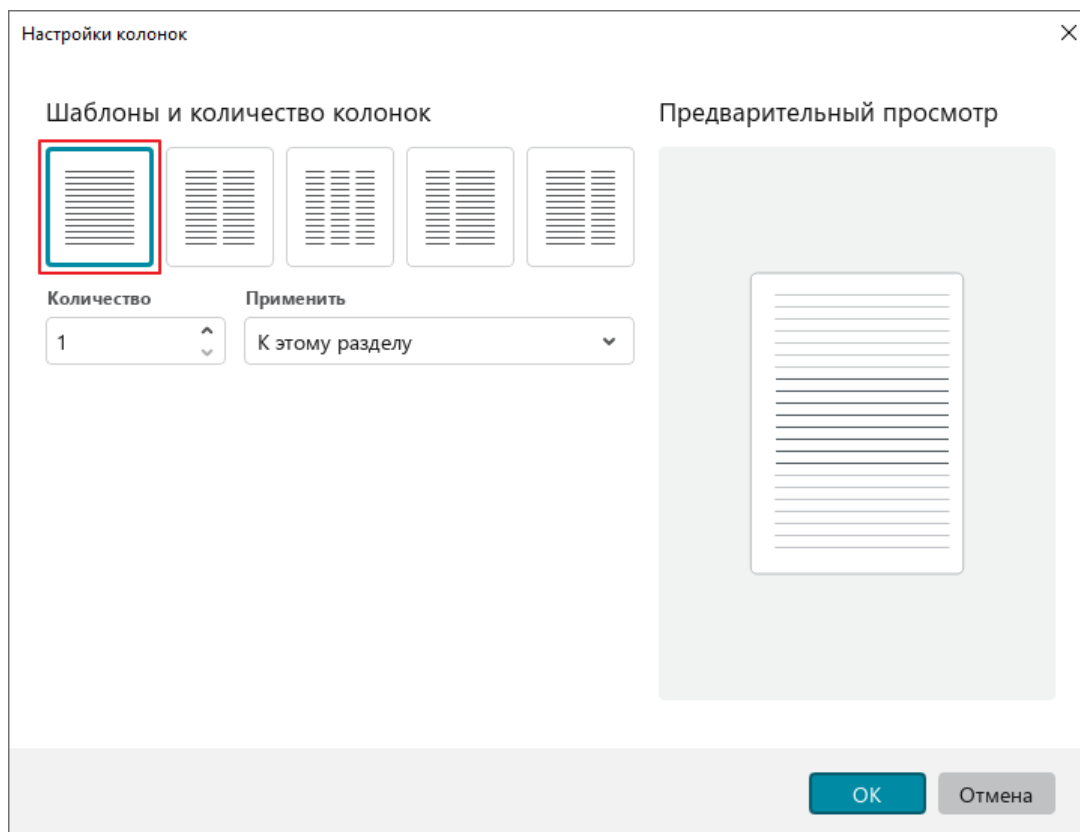


Рисунок 209 – Окно **Настройки колонок**

18 ОТОБРАЖЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО

18.1 Линейки

Линейки быстро и точно регулируют отступы и поля документа по горизонтали и вертикали. Горизонтальная линейка находится под панелью инструментов, вертикальная – вдоль левого края документа. По умолчанию обе линейки отображаются.

Если требуется скрыть линейки или отобразить ранее скрытые линейки, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вид** снимите или установите флажок **Линейка**.
- При работе в macOS в [главном меню Вид](#) снимите или установите флажок **Линейка**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+R** (Windows, Linux) или **⇧Shift+⌘Cmd+R** (macOS).

18.1.1 Настроить поля документа

Ширина полей отображается на линейках серым цветом (рис. 210).

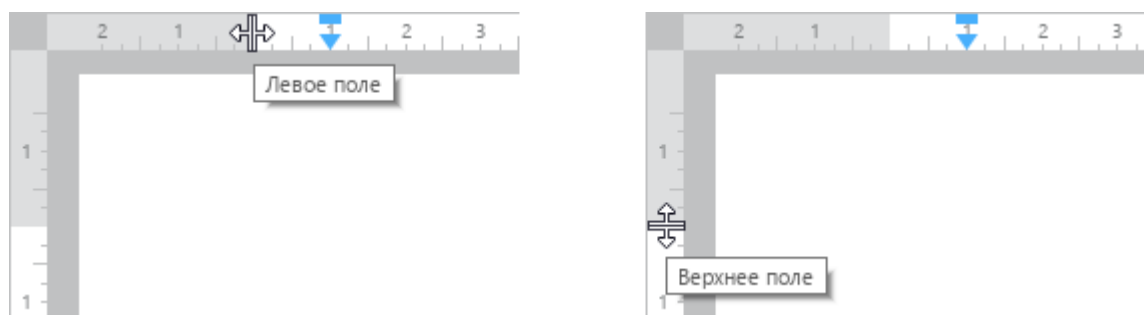


Рисунок 210 – Границы левого и верхнего поля

Чтобы изменить размер поля, выполните следующие действия:

1. Установите курсор на линейку, чтобы он принял вид двусторонней стрелки.
2. Удерживая левую кнопку мыши, протяните курсор до необходимой отметки.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый размер поля.

Настройку полей документа можно также выполнить с помощью окна [Параметры страницы](#).

18.1.2 Настроить отступ первой строки

Указатель отступа первой строки отображается на горизонтальной линейке синим прямоугольником (рис. 211).

Отступ первой строки можно изменить в тексте или в [списке](#). В списке отступ первой строки меняет положение номера или маркера.

Чтобы изменить отступ первой строки, выполните следующие действия:

1. Выберите требуемый текст:

- Чтобы изменить отступ для одного абзаца или пункта списка, установите в него курсор или выделите его целиком.
- Чтобы изменить отступ для нескольких абзацев или нескольких пунктов списка, расположенных на одном уровне, выделите их целиком.

2. Удерживая левую кнопку мыши на указателе, перетащите его на необходимую отметку.

3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый отступ первой строки.

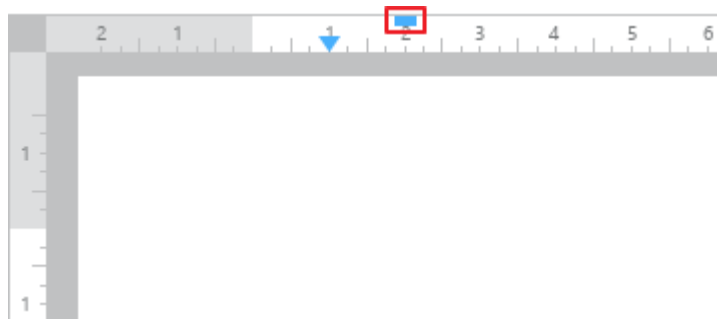


Рисунок 211 – Указатель отступа первой строки

Настройку отступа первой строки можно также выполнить с помощью окна [Настройки абзаца](#).

18.1.3 Настроить отступ абзаца

Указатель отступа абзаца отображается на горизонтальной линейке синим треугольником (рис. 212).

Отступ абзаца можно изменить в тексте или в [списке](#). В списке отступ абзаца меняет положение текста.

Чтобы изменить отступ абзаца, выполните следующие действия:

1. Выберите требуемый текст:

- Чтобы изменить отступ для одного абзаца или пункта списка, установите в него курсор или выделите его целиком.
- Чтобы изменить отступ для нескольких абзацев или нескольких пунктов списка, расположенных на одном уровне, выделите их целиком.

2. Удерживая левую кнопку мыши на указателе, перетащите его на необходимую отметку.
3. Отпустите левую кнопку мыши, чтобы зафиксировать новый отступ абзаца.

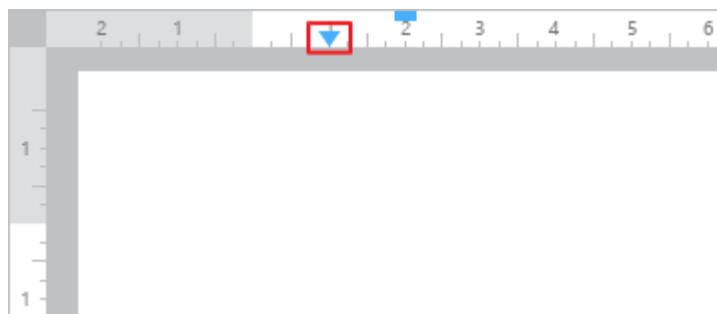


Рисунок 212 – Указатель отступа абзаца



При изменении отступа абзаца изменяется также отступ первой строки, при этом расстояние между ними сохраняется.

Настройку отступа абзаца можно также выполнить с помощью окна [Настройки абзаца](#).

18.2 Масштаб документа

По умолчанию масштаб документа составляет 100%. При необходимости масштаб можно изменить в большую или меньшую стороны.

Чтобы увеличить или уменьшить текущий масштаб на 10%, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Увеличить** или  **Уменьшить**.
- В [строке состояния](#) нажмите кнопку **+** или **–** (рис. 213).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню Вид](#) > **Масштаб** > **Увеличить масштаб** или **Уменьшить масштаб**.
- Нажмите клавишу **Ctrl** (Windows, Linux) или **⌘Cmd** (macOS) и прокрутите колесико мыши от себя, чтобы увеличить масштаб, или на себя, чтобы уменьшить масштаб.



Рисунок 213 – Строка состояния

Чтобы выбрать значение масштаба из предустановленных значений, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Масштаб** (рис. 214) или в [строке состояния](#) нажмите кнопку ▾ справа от значения текущего масштаба (рис. 215).
2. В выпадающем списке выберите требуемое значение.

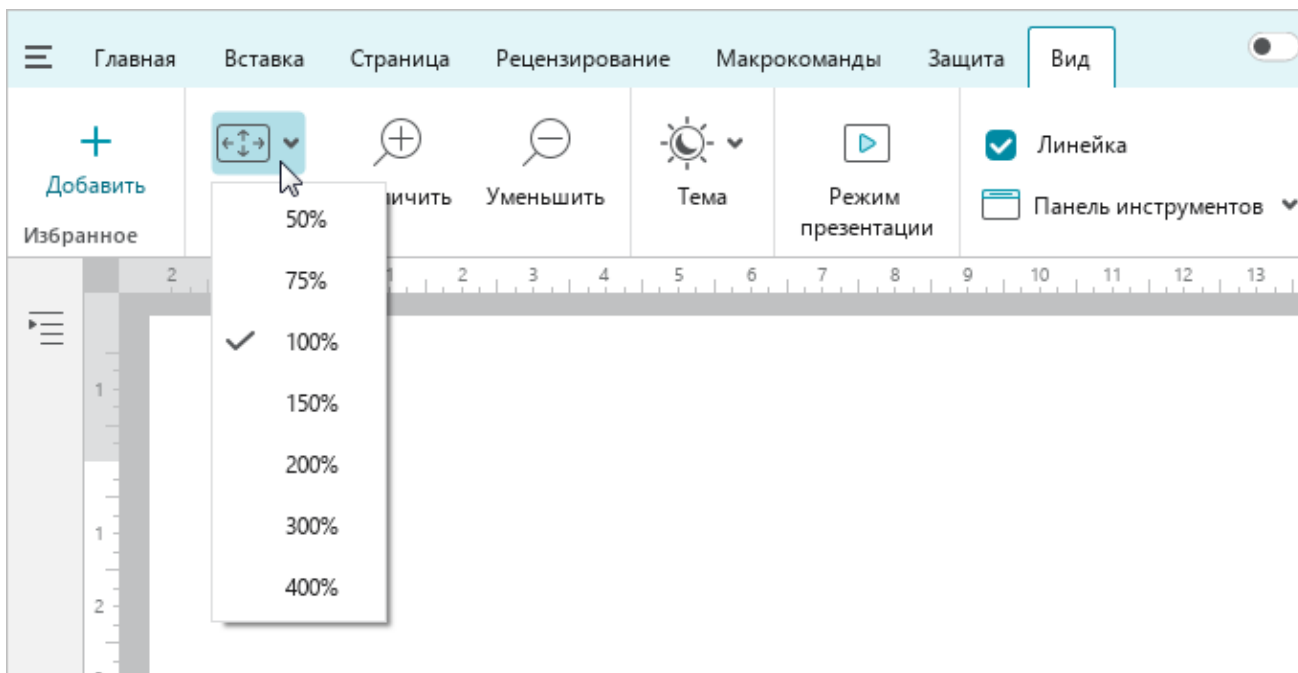


Рисунок 214 – Кнопка **Масштаб**

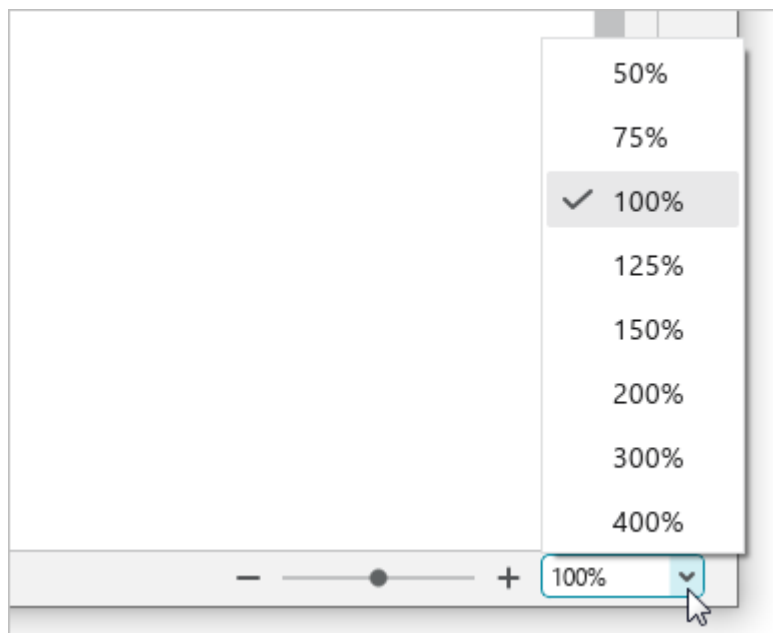


Рисунок 215 – Значение текущего масштаба

Чтобы установить произвольное значение масштаба, в [строке состояния](#) выполните одно из следующих действий:

- Зажав левую кнопку мыши, переместите бегунок вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить масштаб соответственно (рис. 216).

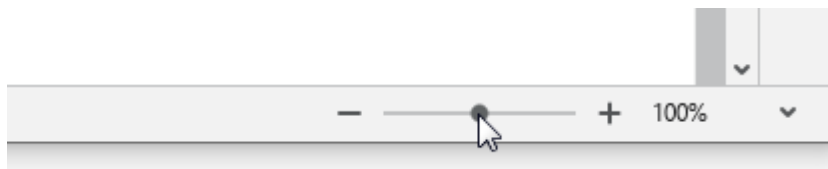


Рисунок 216 – Бегунок

- Выделите значение текущего масштаба, редактируйте его вручную и нажмите на клавишу **Enter** (рис. 217).



Рисунок 217 – Значение текущего масштаба

Чтобы быстро установить масштаб 100%, выполните одно из следующих действий:

- При работе в ОС Windows или Linux нажмите сочетание клавиш **Ctrl+0** (ноль).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню Вид](#) > **Масштаб** > **Масштаб 100%** или нажмите сочетание клавиш **⌘Cmd+0** (ноль).

18.3 Режим презентации

Режим презентации позволяет использовать весь экран компьютера для просмотра документа (рис. 218).

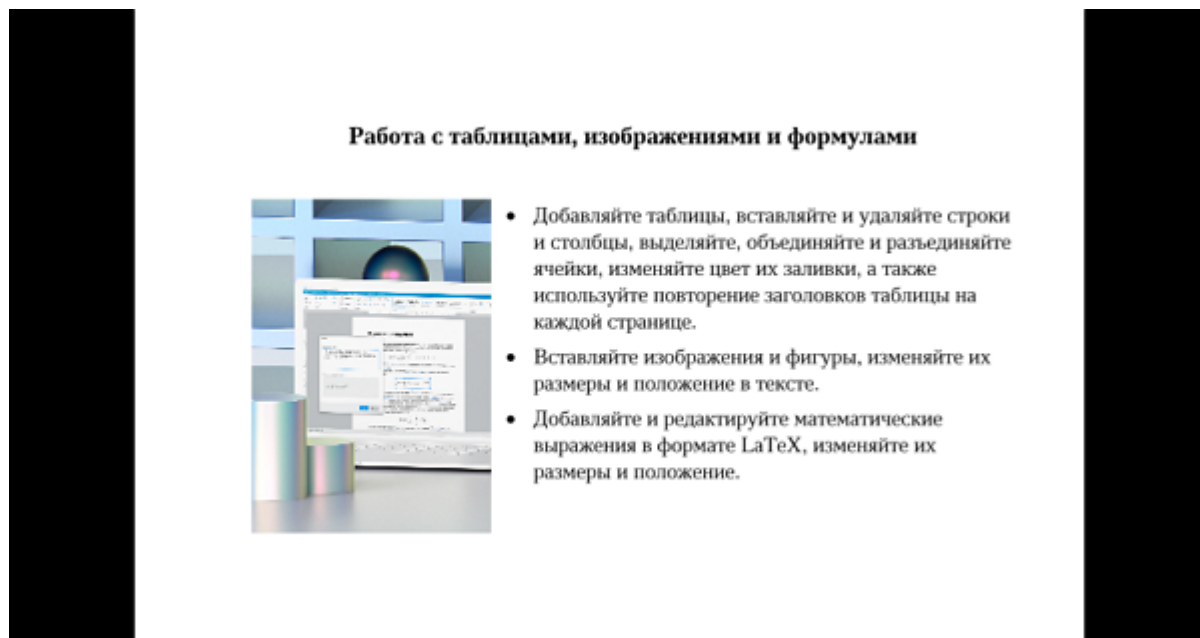


Рисунок 218 – Режим презентации

Чтобы перейти в данный режим, во вкладке **Вид** нажмите кнопку  **Режим презентации**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Вид](#) > **Режим презентации**.

Для навигации по страницам документа используйте следующие клавиши клавиатуры:

- → или **Пробел** – для перехода к следующей странице;
- ← – для перехода к предыдущей странице.

Для выхода из режима презентации нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре.

19 НАВИГАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТУ

Для быстрого перемещения по разделам документа используйте панель навигации (рис. 219).

Чтобы открыть панель, выполните одно из следующих действий:

- На левой [боковой панели](#) нажмите кнопку .
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+N** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+⇧Shift+N** (macOS).

На панели навигации отображаются все заголовки документа, к которым применены [стили](#) заголовков. При этом не отображаются заголовки, которые находятся в таблицах, фигурах и колонтитулах.

Автоматически выделяется заголовок того раздела, в котором сейчас установлен курсор. Для перехода в другой раздел щелкните по его заголовку. Документ прокрутится до соответствующего раздела.

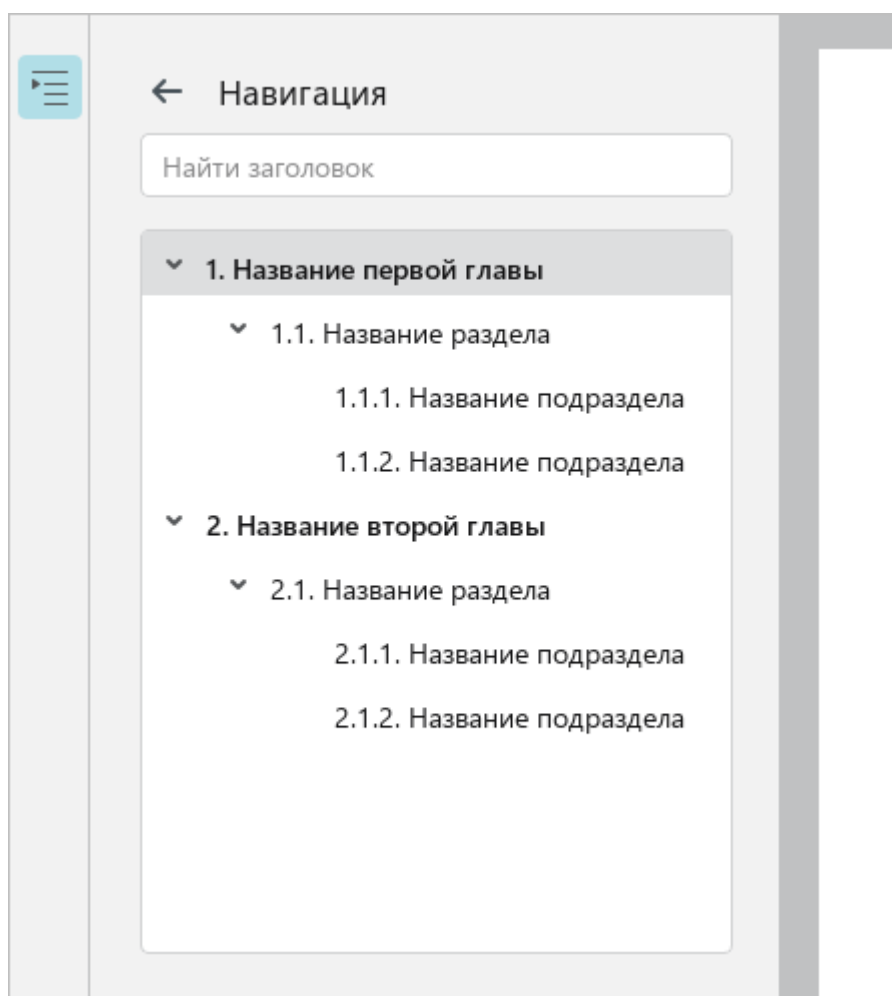


Рисунок 219 – Панель навигации

Чтобы быстро найти заголовок, начните вводить в строку поиска любую часть этого заголовка. По мере ввода символов на панели навигации будут отображаться заголовки, соответствующие условиям поиска. Для каждого найденного заголовка отображается вся цепочка родительских заголовков.

Чтобы очистить результаты поиска, в строке поиска нажмите кнопку ✕.

Чтобы свернуть или развернуть все заголовки, щелкните правой кнопкой мыши по любой области панели навигации и выполните команду контекстного меню **Свернуть все** или **Развернуть все**.

Чтобы развернуть все заголовки до определенного уровня, щелкните правой кнопкой мыши по любой области панели навигации, в контекстном меню выберите команду **Развернуть до уровня** и укажите требуемый уровень заголовков.

Чтобы свернуть или развернуть один заголовок до следующего уровня, нажмите на стрелку > или < слева от этого заголовка.

Чтобы увеличить или уменьшить ширину панели навигации:

1. Наведите курсор мыши на границу между панелью навигации и рабочей областью.
2. Перетащите границу вправо или влево.

Чтобы закрыть панель навигации, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку ←.
- На левой [боковой панели](#) нажмите кнопку ≡.

20 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

20.1 Исправления

При совместной работе над документом удобно использовать режим записи исправлений. Он позволяет отслеживать, обрабатывать и хранить изменения, которые вносят в документ все участники редактирования.

Чтобы включить или отключить режим записи исправлений, на [панели инструментов](#) установите переключатель **Отслеживать исправления** в положение  или . При работе в macOS можно также поставить или снять флажок **Отслеживать исправления** в [главном меню](#) **Инструменты > Отображение исправлений и комментариев**.

Исправления начинают записываться только после включения режима. Просматривать и обрабатывать исправления можно при выключенном режиме.

Статус режима сохраняется после закрытия файла, то есть если в документе был включен режим записи исправлений, то при его последующем открытии режим также будет включен.

20.1.1 Отображение и просмотр исправлений

В документах отображаются исправления, внесенные как в приложении «МойТекст», так и в сторонних редакторах.

Исправления маркируются цветом и отображаются на панели рецензирования (рис. 220). Для исправлений каждого пользователя назначается уникальный цвет.

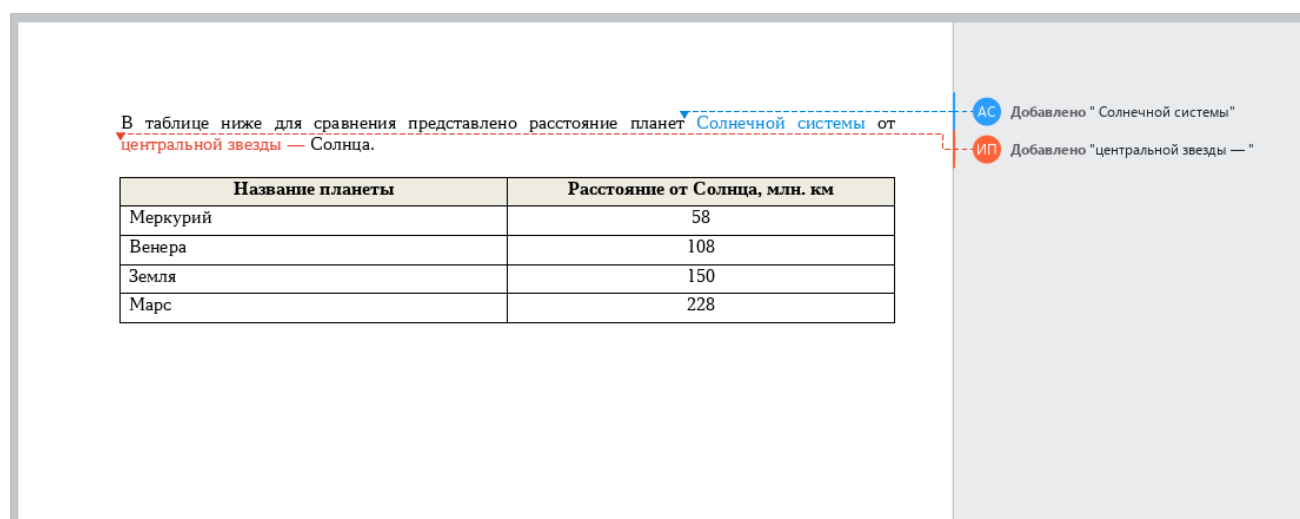


Рисунок 220 – Исправления

В данной версии приложения поддерживаются исправления следующего типа:

— ввод и удаление текста;

- форматирование текста;
- форматирование абзаца;
- вставка, редактирование и удаление гиперссылок;
- вставка и удаление изображений;
- вставка и удаление таблиц и строк в таблицах;
- форматирование таблиц: изменение [выравнивания и отступа](#) таблиц, ширины строк и высоты столбцов.

Не отслеживаются исправления следующего типа:

- [нумерация заголовков](#);
- вставка, удаление и вырезание столбцов в таблице;
- настройка и отмена [обтекания](#) таблицы текстом, перемещение такой таблицы;
- вставка, редактирование и удаление [вложенных](#) таблиц;
- объединение и разделение ячеек в таблице;
- изменение границ и заливки ячеек, вертикальное выравнивание содержимого ячеек;
- изменение [отступов](#) в списке;
- [форматирование](#) символа номера или маркера в списке.

Также действуют следующие ограничения:

- В документах, сохраненных в LibreOffice Writer, а затем открытых в «МойТекст», исправления могут отображаться некорректно.
- В документах в формате ODT, созданных в «МойТекст», а затем открытых в LibreOffice Writer, некорректно отображается время внесения исправлений.
- Если для таблицы настроено [обтекание текстом](#) и пользователь [принимает](#) удаление текста, в котором расположен [якорь](#) этой таблицы, то вместе с текстом удаляется эта таблица.

Исправления с большим количеством текста отображаются на панели рецензирования в сокращенном виде. Чтобы просмотреть полное описание исправления, щелкните по нему мышью.

20.1.2 Перемещение между исправлениями

Для быстрого перемещения между исправлениями используйте кнопки



К предыдущему и  **К следующему**, расположенные во вкладке **Рецензирование**.

20.1.3 Принять и отклонить исправления

Работа с исправлениями осуществляется в [режиме Выделить исправления](#).

Каждое исправление можно принять или отклонить только целиком. Часть исправления, внесенного другим пользователем, принять или отклонить невозможно.

Чтобы принять одно исправление, воспользуйтесь одним из следующих способов:

1. На панели рецензирования наведите курсор мыши на требуемое исправление и нажмите кнопку ✓ (рис. 221).

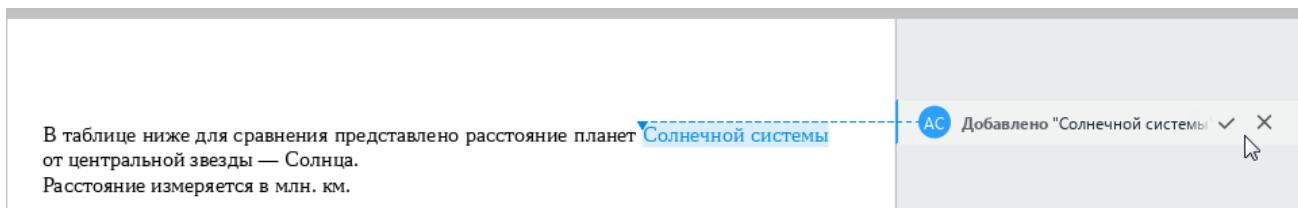


Рисунок 221 – Кнопки принятия и отклонения комментариев

2. На панели рецензирования выделите требуемое исправление щелчком мыши и выполните одно из следующих действий (рис. 222):

- На панели рецензирования нажмите кнопку ✓.
- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Принять исправление**.
- Во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Принять исправление** и выполните команду **Принять исправление**.

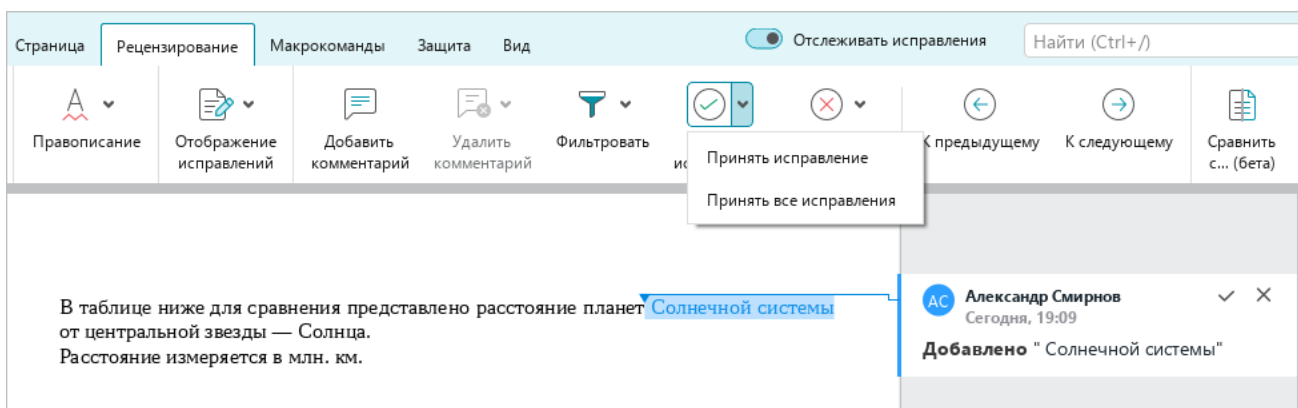


Рисунок 222 – Принятие исправлений

Чтобы принять все исправления в одном или нескольких абзацах, выделите эти абзацы и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Принять исправление**.

– Во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Принять исправление** и выполните команду **Принять исправление**.

Чтобы принять все исправления в документе, во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Принять исправление** и выполните команду **Принять все исправления**.

Чтобы отклонить одно исправление, воспользуйтесь одним из следующих способов:

1. На панели рецензирования наведите курсор мыши на требуемое исправление и нажмите кнопку **X** (рис. 221).
2. На панели рецензирования выделите требуемое исправление щелчком мыши и выполните одно из следующих действий (рис. 223):
 - На панели рецензирования нажмите кнопку **X**.
 - Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Отклонить исправление**.
 - Во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Отклонить исправление** и выполните команду **Отклонить исправление**.

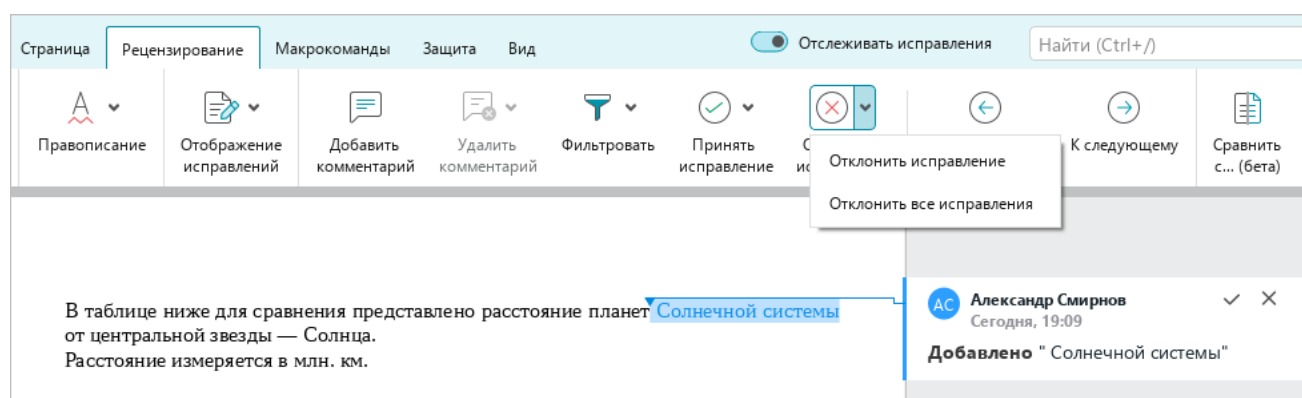


Рисунок 223 – Отклонение исправлений

Чтобы отклонить все исправления в одном или нескольких абзацах, выделите эти абзацы и выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Отклонить исправление**.
- Во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Отклонить исправление** и выполните команду **Отклонить исправление**.

Чтобы отклонить все исправления в документе, во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Отклонить исправление** и выполните команду **Отклонить все исправления**.

20.1.4 Режим отображения исправлений

По умолчанию в документе маркируются все исправления. При необходимости режим отображения исправлений можно изменить.

Для этого выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Отображение исправлений** (рис. 224). При работе в macOS можно также выбрать команду [главного меню](#) **Инструменты > Отображение исправлений и комментариев**.
2. Выберите требуемый режим рецензирования:
 - **Выделить исправления** – в документе содержатся и обработанные, и необработанные исправления. Необработанные исправления маркируются цветом и отображаются на панели рецензирования.

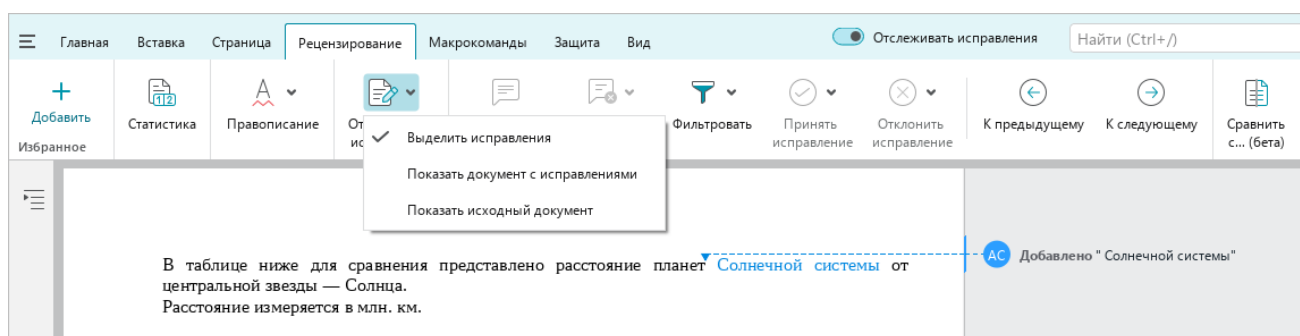


Рисунок 224 – Режим **Выделить исправления**

- **Показать документ с исправлениями** – в документе содержатся и обработанные, и необработанные исправления. Необработанные исправления не маркируются цветом. Панель рецензирования скрыта (рис. 225).

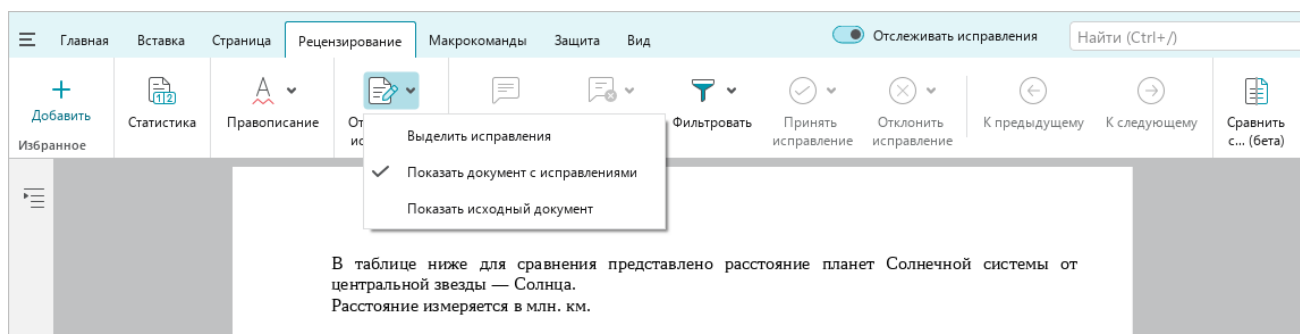


Рисунок 225 – Режим **Показать документ с исправлениями**

- **Показать исходный документ** – в документе содержатся только обработанные исправления. Панель рецензирования скрыта. Редактирование документа в данном режиме недоступно (рис. 226).

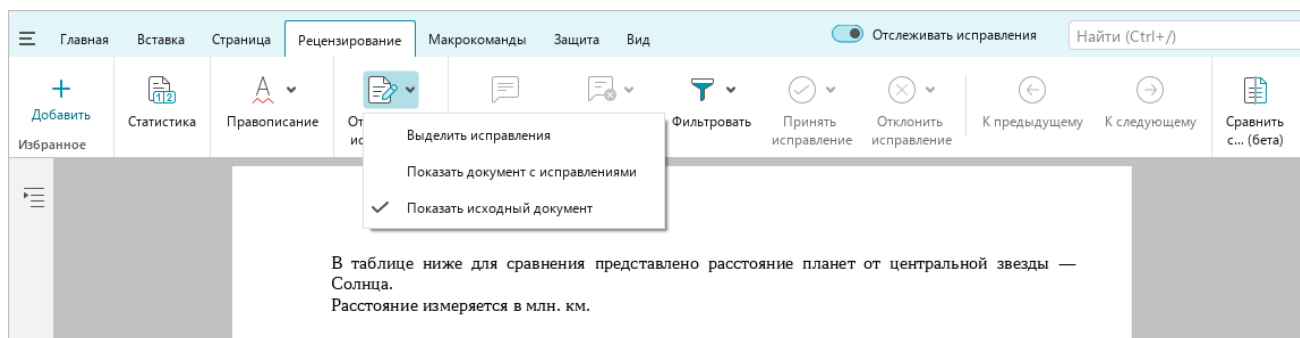


Рисунок 226 – Режим **Показать исходный документ**

20.2 Комментарии

Если работу над документом [одновременно](#) или поочередно ведут несколько пользователей, то свои идеи и замечания к тексту они могут излагать в виде комментариев. Кроме того, пользователи могут отвечать на комментарии друг друга, образуя таким образом целые *цепочки* обсуждений по определенным фрагментам текста или вопросам (рис. 227).

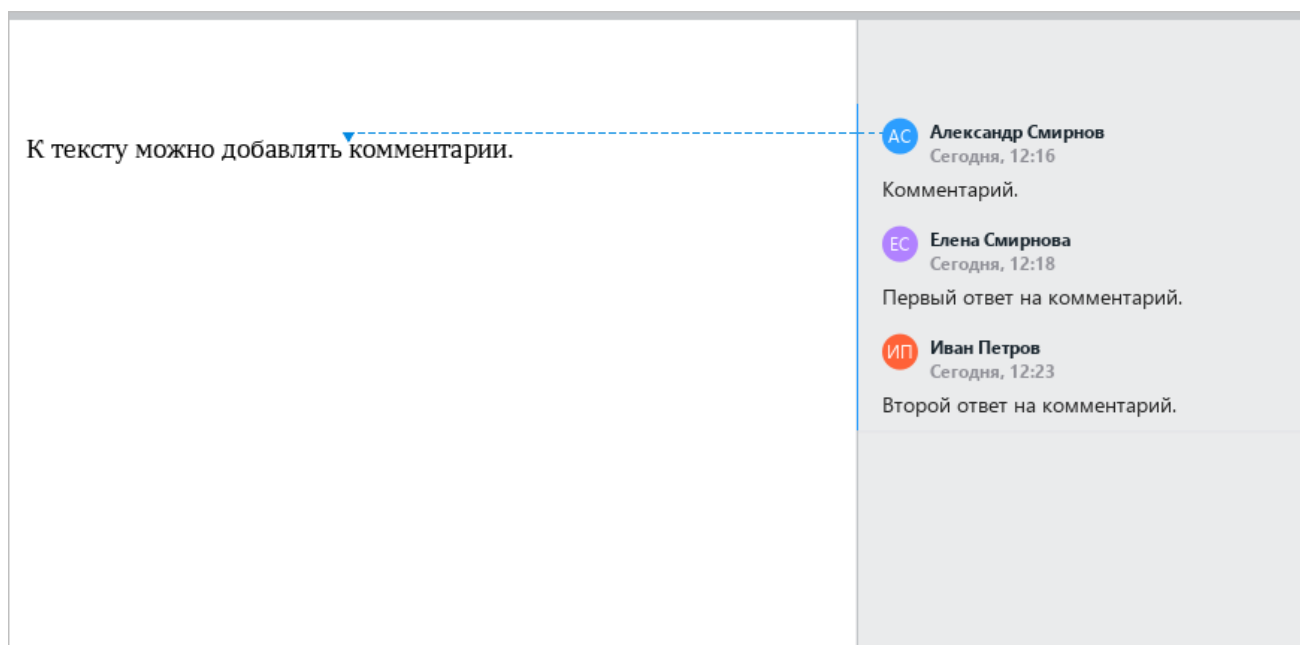


Рисунок 227 – Комментарий и ответы

По умолчанию комментарии отображаются в документе. Изменение режима отображения комментариев выполняется аналогично изменению [режима отображения исправлений](#).

В настоящее время действуют следующие ограничения:

- Комментарии и цепочки обсуждений не выводятся на печать.
- Отсутствуют уведомления об изменении комментария или ответа.

- Цепочка обсуждения может разорваться и отображаться в виде отдельных комментариев, если документ был открыт и сохранен: в стороннем текстовом редакторе (за исключением LibreOffice Writer), в веб- или мобильном приложении «МойТекст», в настольном редакторе «МойТекст» младше версии 2.7.
- Комментарии в [колонтитулах](#) сохраняются только в файлах в формате ODT и XODT. При сохранении документа в формате DOCX комментарии в колонтитулах автоматически удаляются.
- При закрытии документа не сохраняются комментарии к таблицам, для которых настроено [обтекание текстом](#).

Комментарии и цепочки обсуждений отображаются на панели рецензирования.

20.2.1 Добавить комментарий

Чтобы добавить комментарий, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в том месте текста, в котором требуется добавить комментарий, или выделите текст, который нужно комментировать.
2. Перейдите в режим работы с комментариями одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Вставка** нажмите кнопку  **Комментарий**.
 - Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Добавить комментарий**.
 - Щелкните правой кнопкой мыши по тексту или выделенному фрагменту и выполните команду контекстного меню **Добавить комментарий**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Вставка** > **Комментарий**.
3. Введите требуемый текст в поле комментария (рис. 228).
4. Если требуется отменить ввод комментария, нажмите клавишу **Esc**. Если требуется сохранить комментарий, выполните одно из следующих действий:
 - В поле комментария нажмите кнопку **Сохранить**.

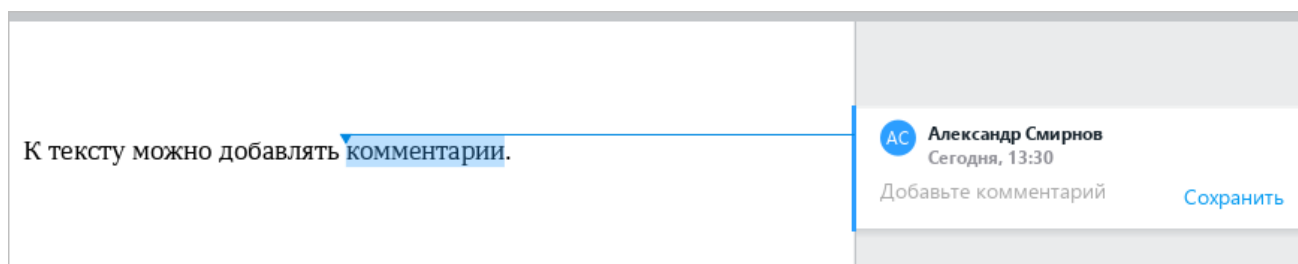


Рисунок 228 – Поле комментария

- Щелкните мышью в любом месте документа.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Enter** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+⌘Enter** (macOS).



Пустые комментарии автоматически удаляются.

Длинные комментарии отображаются на панели рецензирования в сокращенном виде. Чтобы просмотреть полный текст комментария, выделите его щелчком мыши.

20.2.2 Ответить на комментарий

Ответы к комментарию отображаются в хронологическом порядке. Ответить можно только на комментарий, добавление ответа к ответу не допускается.

Чтобы ответить на комментарий, выполните следующие действия:

1. Выберите комментарий для ответа одним из следующих способов:
 - Щелкните мышью по комментарию или по любому ответу к нему.
 - Перейдите к комментарию с помощью кнопок  **К предыдущему** и  **К следующему**, расположенных во вкладке **Рецензирование**.
 - Если курсор установлен на панели рецензирования, перейдите к комментарию с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑.
2. В поле ответа на комментарий введите требуемый текст (рис. 229).
3. Если требуется отменить ввод ответа, нажмите клавишу **Esc**. Если требуется сохранить ответ, выполните одно из следующих действий:
 - В поле ответа нажмите кнопку **Сохранить**.

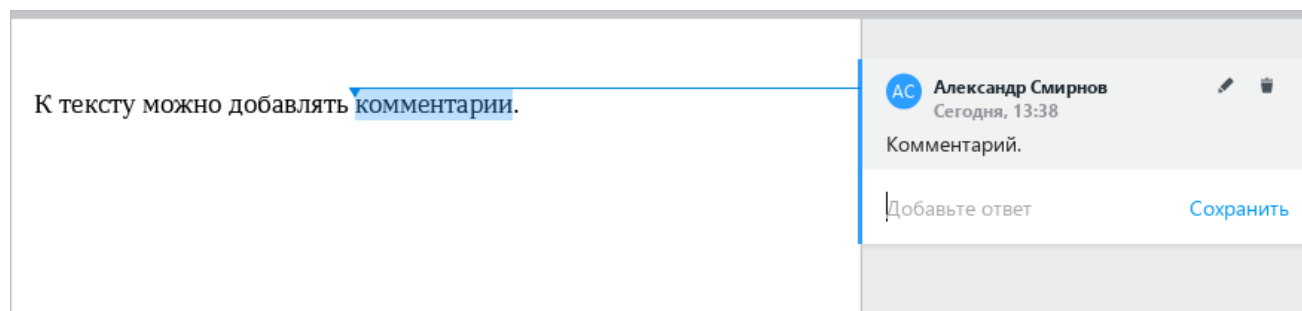


Рисунок 229 – Поле ответа на комментарий

- Щелкните мышью в любом месте документа.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Enter** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+⌘Enter** (macOS).

Если при совместной работе над документом другой пользователь удаляет комментарий, к которому добавляется ответ, или удаляет текст, к которому относится комментарий, вся цепочка удаляется и на экране отображается всплывающее сообщение «Комментарий или фрагмент текста удален».

Пустые ответы удаляются автоматически.

Длинные комментарии и ответы отображаются на панели рецензирования в сокращенном виде (рис. 230). Чтобы отобразить полный текст комментария и всех ответов к нему, щелкните по комментарию или по любому из ответов.

Если в цепочке содержится больше двух ответов, то она автоматически сворачивается и на панели рецензирования отображается только первый и последний ответ. Чтобы развернуть цепочку, нажмите на разделитель **Показать еще n ответов**.

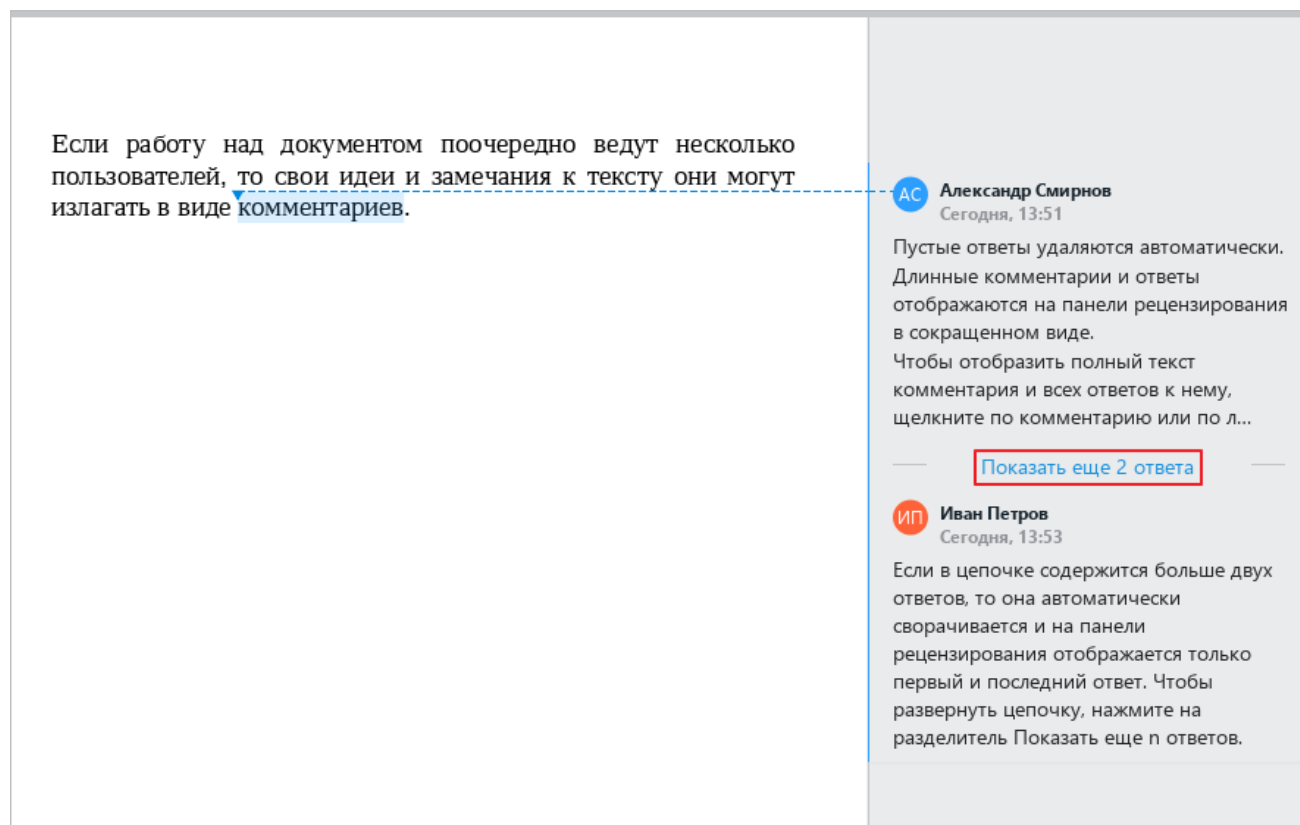


Рисунок 230 – Цепочка

Если при разворачивании цепочка становится длиннее высоты страницы, то на панели рецензирования для перехода к началу и концу цепочки отображаются кнопки  и .

Чтобы свернуть цепочку, выполните одно из следующих действий:

- Щелкните по любому месту документа за пределами цепочки.
- Щелкните по другому комментарию или цепочке.

- Перейдите к другому комментарию или цепочке с помощью кнопок  **К предыдущему** и  **К следующему**, расположенных во вкладке **Рецензирование**.
- Перейдите к другому комментарию или цепочке с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑.

20.2.3 Перемещение между комментариями и цепочками

Для быстрого перемещения между комментариями и цепочками используйте кнопки

 **К следующему** и  **К предыдущему**, расположенные во вкладке **Рецензирование**.

20.2.4 Редактировать комментарий или ответ

Чтобы редактировать комментарий или ответ, выполните следующие действия:

1. Выделите комментарий или ответ одним из следующих способов:
 - Наведите курсор мыши на поле комментария или ответа. В правом верхнем углу нажмите кнопку  (рис. 231).
 - Выделите поле комментария или ответа двойным щелчком мыши.
2. Измените текст комментария или ответа.

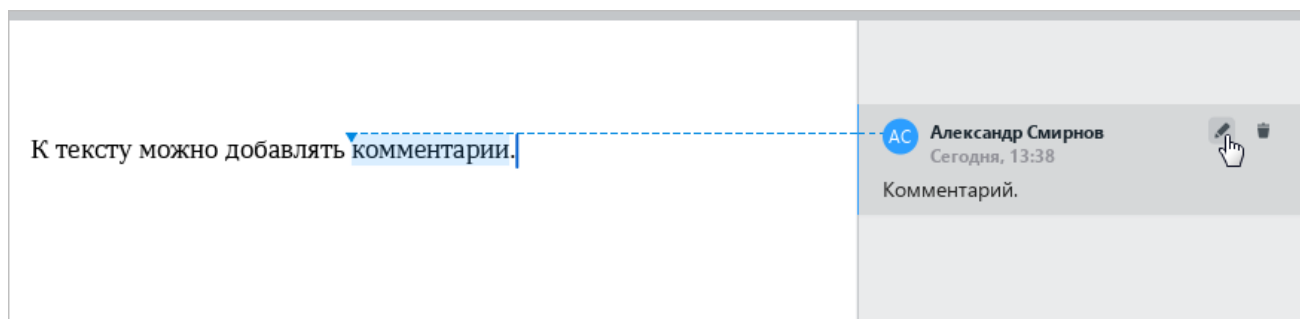


Рисунок 231 – Кнопка **Редактировать**

3. Если требуется отменить ввод изменений, нажмите клавишу **Esc**. Если требуется сохранить изменения, выполните одно из следующих действий:
 - В поле комментария или ответа нажмите кнопку **Сохранить** (рис. 232).

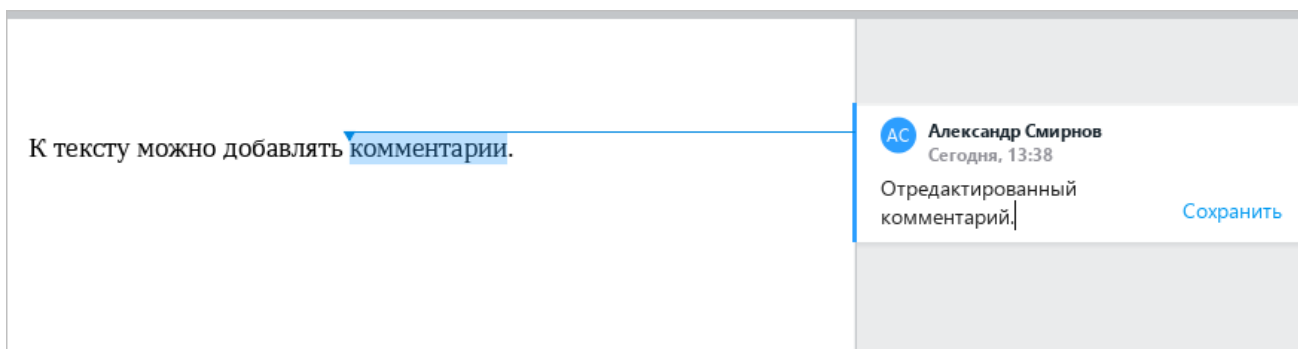


Рисунок 232 – Поле комментария

- Щелкните мышью в любом месте документа.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Enter** (Windows, Linux) или **⌘+⌥+Enter** (macOS).

Если при [совместной](#) работе над документом другой пользователь удаляет комментарий, ответ к которому редактируется, или удаляет текст, к которому относится комментарий, вся цепочка удаляется и на экране отображается всплывающее сообщение «Комментарий или фрагмент текста удален».

Пустые комментарии и ответы удаляются автоматически.

20.2.5 Копировать, вырезать и вставить комментарий или цепочку

Комментарии и цепочки можно вырезать, копировать и вставлять в пределах одного документа или между документами «МойТекст».

Чтобы вырезать или копировать комментарий или цепочку, целиком выделите текст или объект, к которому они относятся. При вырезании или копировании части текста комментарии и цепочки не вырезаются и не копируются.

Копирование, вырезание и вставка откомментированного текста или объекта выполняются [стандартными](#) способами.

20.2.6 Удалить комментарий или ответ

Комментарий удаляется вместе с ответами к нему.

Чтобы быстро удалить комментарий, наведите на него курсор мыши и в правом верхнем углу комментария нажмите кнопку  (рис. 233).

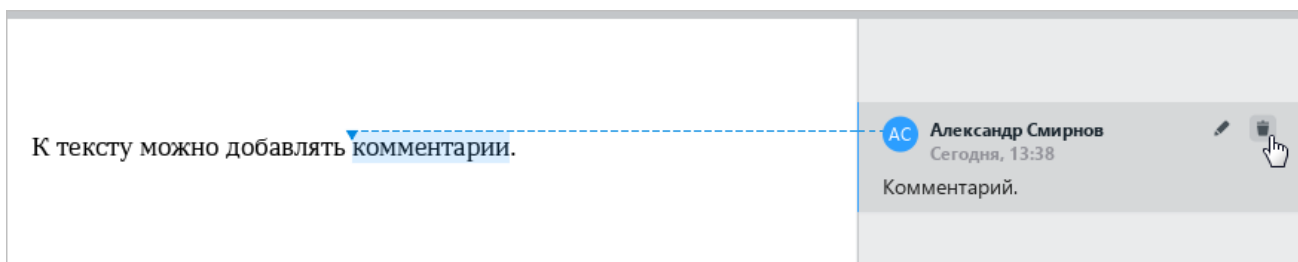


Рисунок 233 – Кнопка **Удалить**

Также для удаления комментария можно выполнить следующие действия:

1. Выберите комментарий одним из следующих способов:

- Щелкните мышью по комментарию или по любому ответу к нему.
- Перейдите к комментарию с помощью кнопок  **К предыдущему** и  **К следующему**, расположенных во вкладке **Рецензирование**.
- Если курсор установлен на панели рецензирования, перейдите к комментарию с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑.

2. Удалите комментарий одним из следующих способов:

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Удалить комментарий** (рис. 234) или нажмите на стрелку справа от кнопки  **Удалить комментарий** и выполните команду **Удалить комментарий**.
- В правом верхнем углу комментария нажмите кнопку .

Для удаления комментария можно также перейти в режим его редактирования так, как это описано в разделе [Редактировать комментарий или ответ](#), полностью удалить текст комментария и нажать кнопку **Сохранить** или щелкнуть по любому месту документа.

Чтобы удалить все комментарии в документе, во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Удалить комментарий** и выполните команду **Удалить все комментарии**.

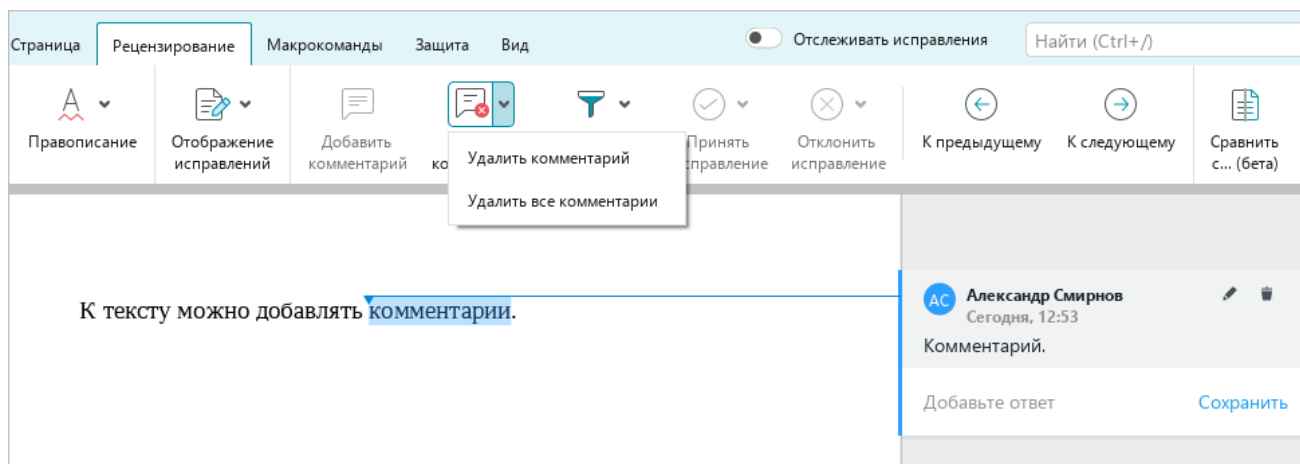


Рисунок 234 – Удаление комментария

Чтобы удалить ответ, выполните следующие действия:

1. Наведите на ответ курсор мыши или выберите цепочку с ответом одним из следующих способов:
 - Щелкните мышью по любому месту цепочки.
 - Перейдите к цепочке с помощью кнопок  **К следующему** и  **К предыдущему**, расположенных во вкладке **Рецензирование**.
 - Если курсор установлен на панели рецензирования, перейдите к цепочке с помощью клавиш клавиатуры ↓ и ↑.
2. В правом верхнем углу требуемого ответа нажмите кнопку  (рис. 235).

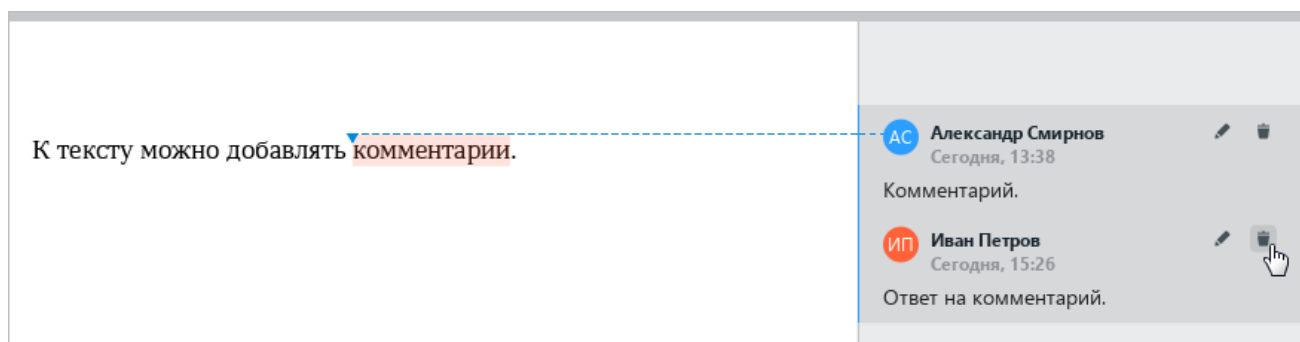


Рисунок 235 – Удаление ответа

20.3 Фильтрация исправлений и комментариев

Используя фильтрацию, в документе с большим количеством [исправлений](#) и [комментариев](#) от различных рецензентов можно настроить отображение:

- правок (исправлений и/или комментариев) от выбранных рецензентов;
- правок по типу:

- исправления: добавление, удаление и/или форматирование данных;
- комментарии.

Чтобы открыть окно фильтрации исправлений и комментариев, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Фильтровать**.
- Во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Фильтровать** и выполните команду **Фильтровать исправления и комментарии** (рис. 236).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Отображение исправлений и комментариев** > **Фильтровать исправления и комментарии**.

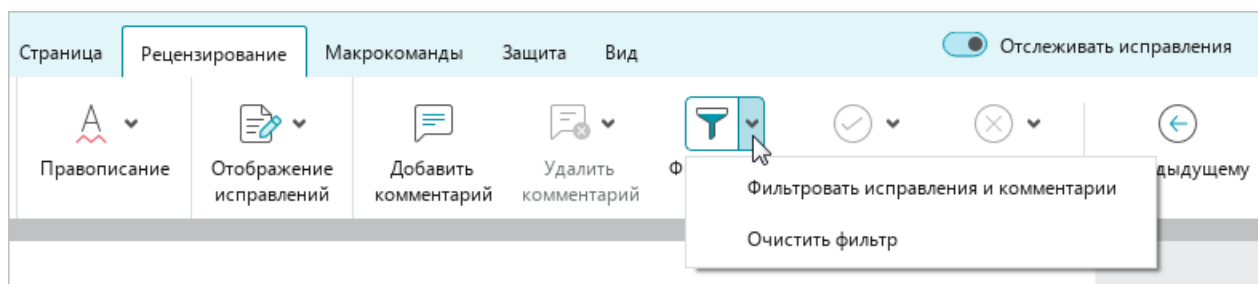


Рисунок 236 – Кнопка **Фильтровать**



При работе в [облаке](#) в окне **Фильтровать исправления и комментарии** динамически не обновляются данные об изменении состава рецензентов и количества исправлений/комментариев.

Чтобы выбрать одного или нескольких рецензентов, комментарии и/или исправления которых следует отображать в документе:

1. В окне **Фильтровать исправления и комментарии** (рис. 237) снимите флажок **Выбрать всех**.
2. Отметьте флажками требуемых рецензентов.
3. Если список содержит большое количество рецензентов, используйте строку поиска:
 - Введите в строку поиска часть имени или полное имя требуемого рецензента.
 - В результатах поиска отметьте флажком этого рецензента.
 - При необходимости повторите действия, чтобы найти и отметить других рецензентов.

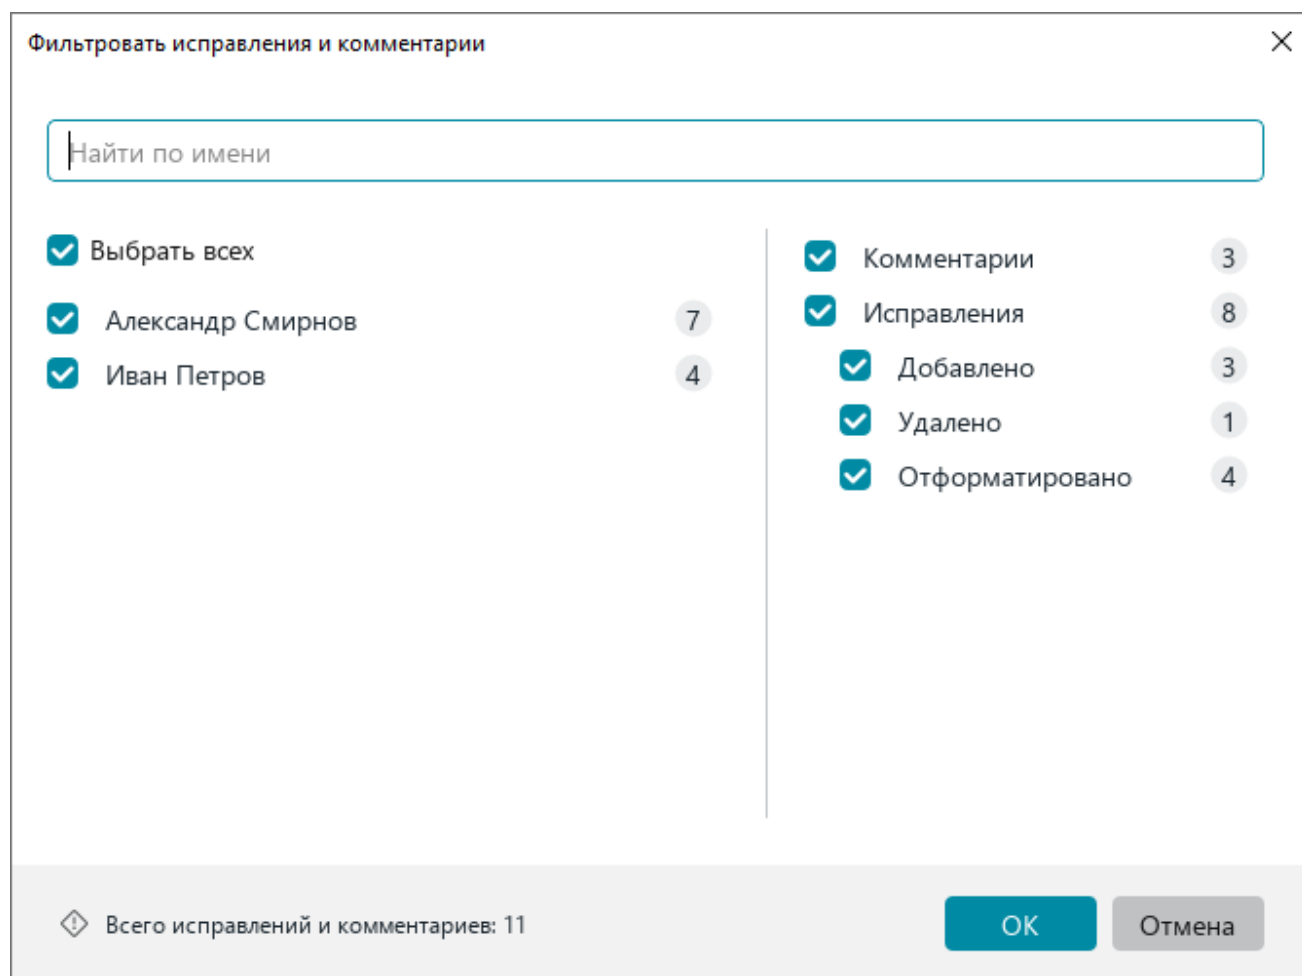


Рисунок 237 – Окно **Фильтровать исправления и комментарии**

По умолчанию в документе будут отображаться все комментарии и исправления выбранных рецензентов, так как в окне **Фильтровать исправления и комментарии** установлены следующие флажки:

- **Комментарии** – отображать все комментарии выбранных рецензентов.
- **Исправления** – отображать следующие исправления выбранных рецензентов:
 - **Добавлено** – отображать данные, добавленные в текст документа;
 - **Удалено** – отображать данные, удаленные из текста документа;
 - **Отформатировано** – отображать данные, для которых изменилось форматирование.

При необходимости снимите флажки для комментариев и/или исправлений, которые не требуется отображать в документе, и нажмите кнопку **ОК**.

В документе отобразится баннер с сообщением: «Исправления и комментарии отфильтрованы. Исправления: n из N . Комментарии: m из M » (рис. 238), где: n и m – количество комментариев и исправлений, отображаемых в документе на данный момент, а N и M – общее количество комментариев и исправлений в документе. Чтобы скрыть баннер, нажмите на нем кнопку $\times$.

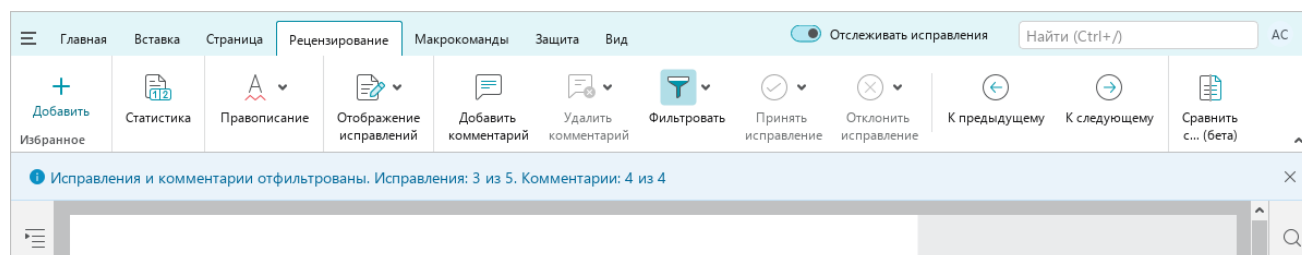


Рисунок 238 – Баннер

Чтобы изменить параметры фильтрации:

1. Откройте окно **Фильтровать исправления и комментарии** (рис. 237) одним из способов, описанных выше.
2. Измените параметры фильтрации так, как описано выше.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы вернуться к отображению исправлений и комментариев всех рецензентов, во вкладке **Рецензирование** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Фильтровать** (рис. 236) и выполните команду **Очистить фильтр**.

Когда в документе настроена фильтрация комментариев и исправлений:

- команды [Принять все исправления](#) и [Отклонить все исправления](#) применяются только к видимым после фильтрации исправлениям;
- команда [Удалить все комментарии](#) применяется только к видимым после фильтрации комментариям.

В таблице 16 представлены сочетания клавиш, которые можно использовать для быстрого перемещения между инструментами окна **Фильтровать исправления и комментарии**.

Таблица 16 – Сочетания клавиш

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Tab		Перейти к следующему инструменту окна
Shift+Tab		Перейти к предыдущему инструменту окна

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
↓ и ↑		Перейти к следующему/предыдущему пункту списка рецензентов или правок
Home	Fn+↑	Если выделен пункт списка рецензентов или пункт списка правок – перейти к первому пункту этого списка
End	Fn+↓	Если выделен пункт списка рецензентов или пункт списка правок – перейти к последнему пункту этого списка
Пробел		Нажать кнопку ОК или Отмена , если она выделена
Enter		Нажать кнопку ОК
Esc		Заккрыть окно фильтрации

20.4 Аудиокомментарии

В текущей версии доступно прослушивание аудиокомментариев, добавленных с помощью мобильного приложения «МойОфис Документы».

Чтобы прослушать аудиокомментарий, щелкните по кнопке **Аудиокомментарий** на панели рецензирования (рис. 239).

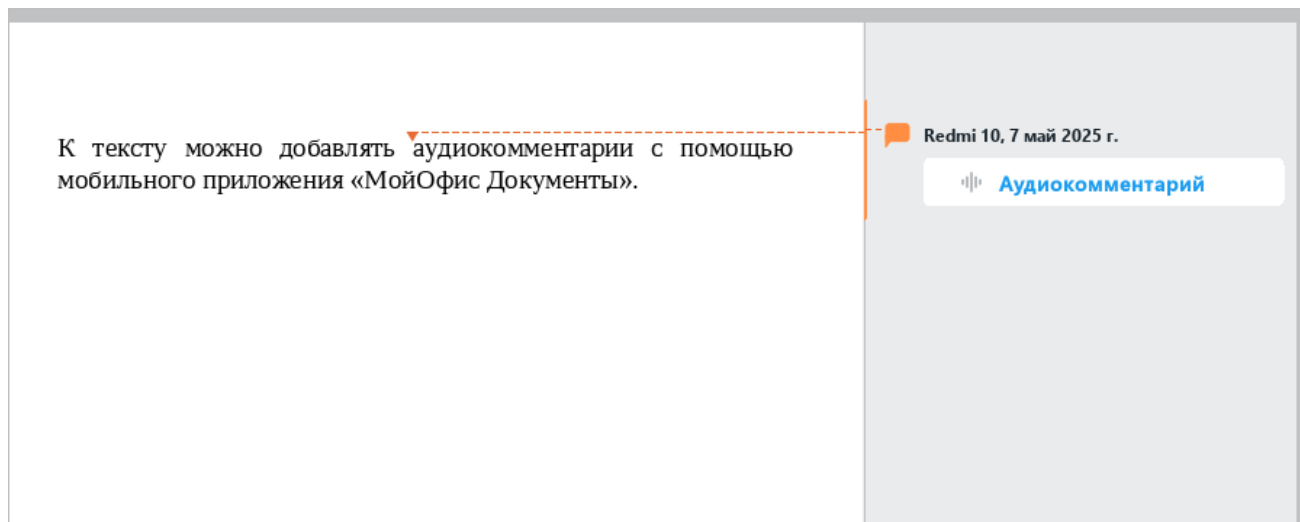


Рисунок 239 – Аудиокомментарий

Кнопка преобразится в плеер, и начнется воспроизведение записи (рис. 240).

При редактировании документа воспроизведение аудиокомментария не прерывается. Если требуется остановить воспроизведение, нажмите кнопку **||** на панели рецензирования или кнопку **Прослушивание** в строке состояния.

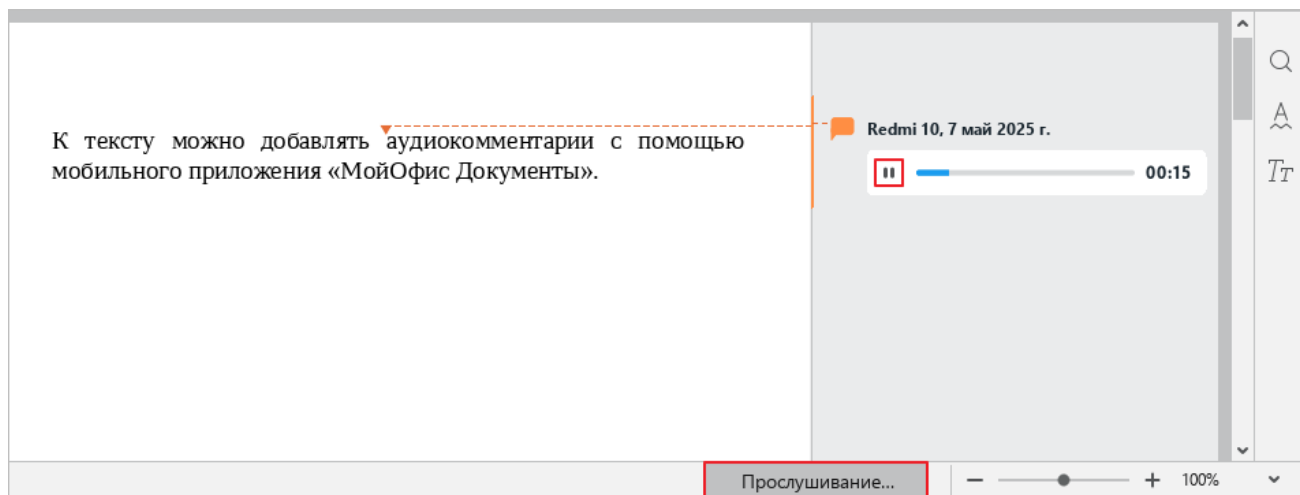


Рисунок 240 – Кнопки приостановки воспроизведения

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶** на панели рецензирования или кнопку **Продолжить** в строке состояния (рис. 242).

Для перемотки записи вперед или назад щелкните мышью по требуемой отметке шкалы воспроизведения на панели рецензирования.

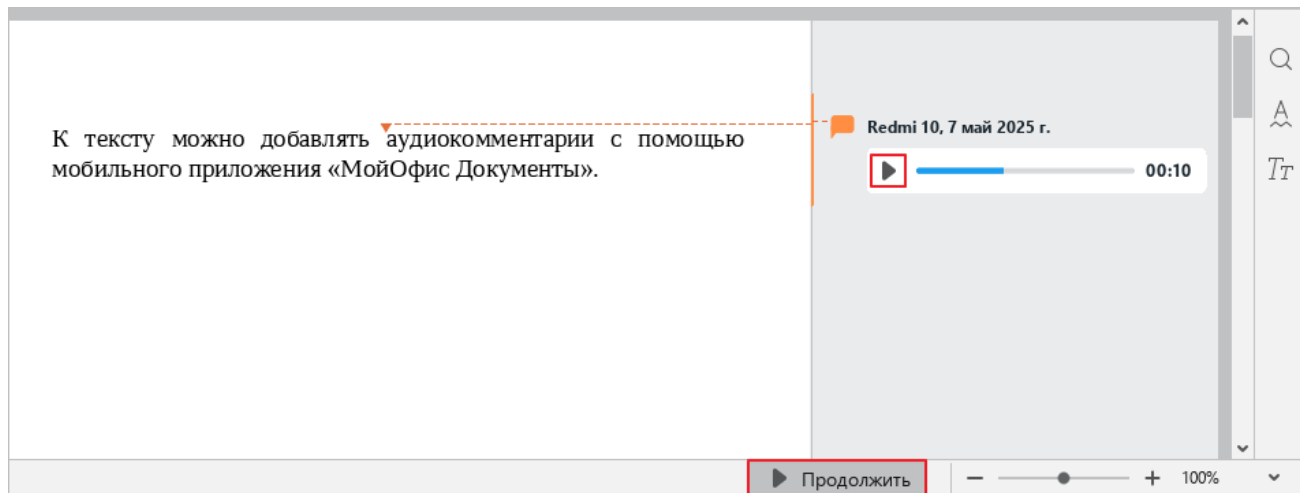


Рисунок 241 – Кнопки возобновления воспроизведения

Аудиокomentarии можно [вырезать](#), [копировать](#), [вставлять](#) и [удалять](#) аналогично текстовым комментариям.

20.5 Сравнение документов

С помощью приложения «МойТекст» можно сравнить разные версии одного и того же текстового файла. Поддерживается сравнение документов в форматах DOCX, ODT, XODT.

При сравнении отображаются следующие изменения, внесенные в документ:

- добавленные и удаленные фрагменты текста;
- добавленные, удаленные и отредактированные таблицы.

Сравнению не подлежат:

- оглавление;
- содержимое колонтитулов;
- изображения;
- сноски;
- текстовые и аудиокомментарии;
- разрывы страниц и разрывы разделов;
- форматирование текста и абзаца.

Данные элементы и свойства переносятся из сравниваемой копии документа в файл сравнения без изменений.

Для сравнения документов выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) документ, который нужно сравнить с исходным.
 2. Укажите исходный документ одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду основного меню **Сравнить с... (бета)**.
 - Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Сравнить с... (бета)**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Сравнить с... (бета)**.
 3. В окне файлового менеджера выберите требуемый файл.
- В новом окне сформируется документ с результатами сравнения (рис. 242).
- В данном документе:
- добавленные и удаленные фрагменты текста отображаются в [режиме отображения исправлений](#);
 - каждая таблица, в содержимое или структуру которой внесены исправления, отображается в виде двух таблиц: одной удаленной (отмечена красным цветом) и одной добавленной (отмечена зеленым цветом);
 - добавленные таблицы выделяются зеленым цветом;
 - удаленные таблицы выделяются красным цветом.

В таблице ниже для сравнения представлено расстояние планет Солнечной системы от центральной звезды – Солнца.

Название планеты	Расстояние от Солнца, млн. км
Меркурий	58
Венера	108
Земля	150
Марс	228

Название планеты	Расстояние от солнца, млн. км
Меркурий	60
Венера	110
Земля	150
Марс	230

Добавлено "Солнечной системы"

Добавлено "центральной звезды –"

Рисунок 242 – Результат сравнения документов

Работа с документом, который содержит результаты сравнения, осуществляется аналогично работе с обычным документом.

21 ИИ-ПОМОЩНИК

В редактор «МойТекст» встроен *ИИ-помощник (базовый)* (далее – *ИИ-помощник*) – программа, которая работает на базе искусственного интеллекта и предназначена для помощи в создании, редактировании и оформлении текстов.

ИИ-помощнику можно задать любой вопрос или попросить выполнить обработку текста в документе. Все запросы, адресуемые ИИ-помощнику, называются *промптами*.

Доступны следующие промпты для обработки текста:

- **Отредактируй:** измени стиль текста на официальный или сократи текст и измени стиль на деловой.
- **Отформатируй:** замени все буквы на заглавные или строчные, сделай строчные заглавными и наоборот, сделай первые буквы заглавными.
- **Переведи:** на английский, русский или французский.
- **Проанализируй:** например, выпиши показатели и результаты, изложи краткое содержание договора, проверь наличие персональных данных.
- **Проверь:** исправь опечатки, оформи перечисления и шаги списками, разбей текст на абзацы правильно, сделай текст согласованным, убери тавтологию.
- **Сгенерируй:** перефразируй, подбери синонимы, придумай подзаголовки, сделай текст более мотивирующим, составь деловое письмо, составь список задач для команды.

21.1 Вход в учетную запись

Данные учетной записи для работы с ИИ-помощником предоставляются системным администратором.

Чтобы войти в учетную запись:

1. Откройте окно авторизации одним из следующих способов:

- На [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Войти через SSO** (рис. 243).

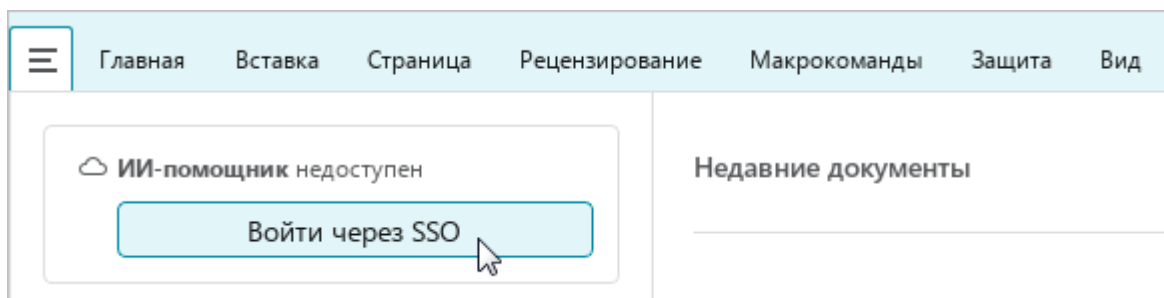


Рисунок 243 – Кнопка **Войти через SSO**

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку . На панели **ИИ-помощник** нажмите кнопку **Войти через SSO**.
 - Щелчком правой кнопки мыши по любому месту документа откройте контекстное меню и выполните команду **Открыть ИИ-помощника**. На панели **ИИ-помощник** нажмите кнопку **Войти через SSO**.
2. В окне с сообщением «Вы будете перенаправлены на страницу входа» нажмите кнопку **Продолжить**.
 3. В окне **Вход через SSO** укажите данные вашей учетной записи:
 - В поле **Username or email** укажите логин.
 - В поле **Password** введите пароль.
 - Нажмите **Sign In**.

21.2 Работа с ИИ-помощником

Чтобы открыть ИИ-помощник (рис. 244), выполните одно из следующих действий:

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .
- Щелчком правой кнопки мыши по любому месту документа откройте контекстное меню и выполните команду **Открыть ИИ-помощника**.

Чтобы задать ИИ-помощнику вопрос:

1. На панели **ИИ-помощник** разверните блок **Спросить ИИ**.
2. Напишите промпт.
3. Нажмите кнопку **Начать**.

Чтобы выполнить обработку текста с помощью ИИ-помощника:

1. В документе выделите требуемый текст.
2. На панели **ИИ-помощник** разверните нужный блок промптов.
3. Если выбран блок **Спросить ИИ**, напишите промпт вручную. Если выбран другой блок, выберите промпт в выпадающем списке.

4. Нажмите кнопку **Начать**.

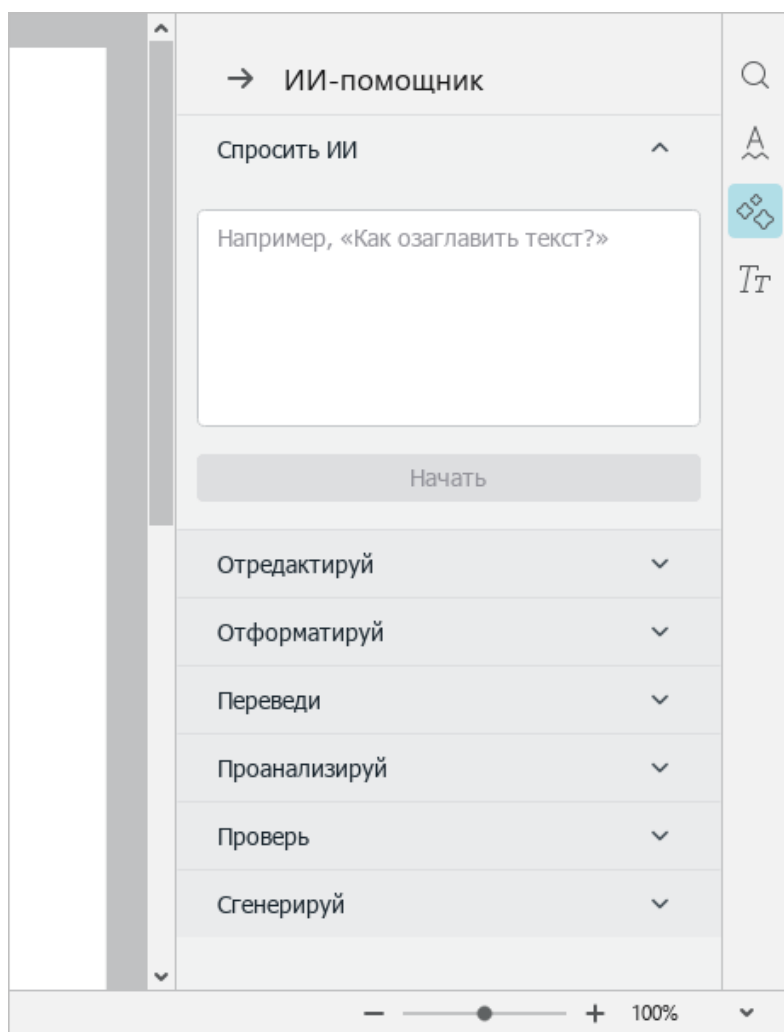


Рисунок 244 – ИИ-помощник

На панели **ИИ-помощник** отобразится результат (рис. 245). Результат всегда отображается в виде простого текста, даже если фрагмент, выделенный для обработки, содержит объекты и форматирование.



Нейросети могут ошибаться и приводить неверные факты. Рекомендуем перепроверять результат промпта самостоятельно.

Если результат не соответствует вашим ожиданиям, нажмите кнопку . ИИ-помощник сгенерирует новый результат.

Процесс генерации результата при необходимости можно прервать. Для этого нажмите **Остановить процесс**.

Новый результат можно генерировать неограниченное количество раз.

Текст, сгенерированный ИИ-помощником, можно редактировать вручную. Форматирование текста и вставка объектов в сгенерированный текст не предусмотрены.

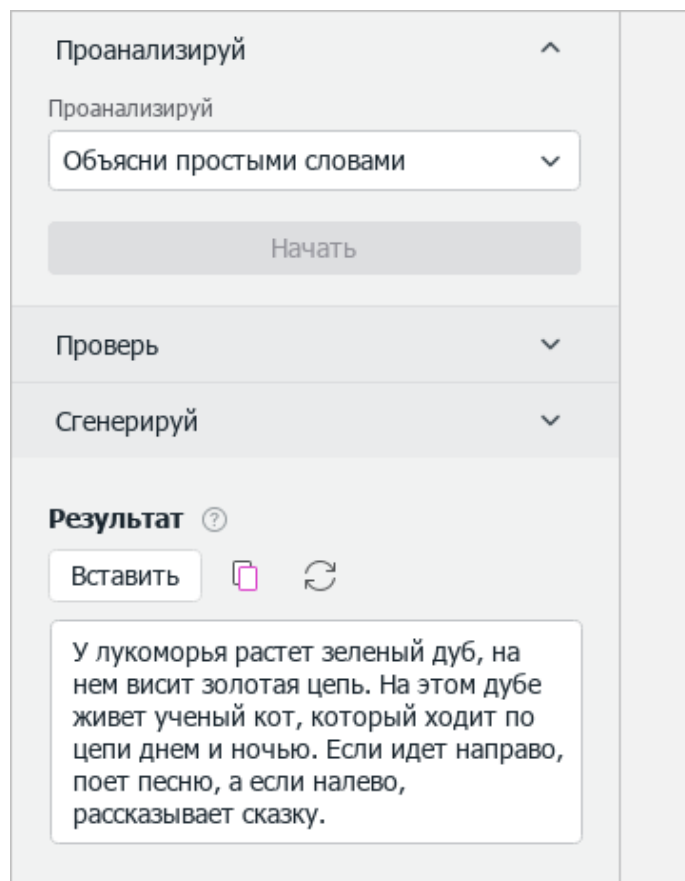


Рисунок 245 – Результат

Чтобы скопировать текст, нажмите кнопку .

Чтобы вставить сгенерированный текст в документ:

1. Установите курсор в то место документа, куда требуется вставить сгенерированный текст, или выделите текст, который нужно заменить сгенерированным текстом.
2. Нажмите кнопку **Вставить**.

Чтобы закрыть панель **ИИ-помощник**, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .

21.3 Выход из учетной записи

Чтобы выйти из учетной записи, на [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Выйти**.

На экране отобразится всплывающее сообщение «Вы вышли из учетной записи».

22 РАБОТА В ОБЛАКЕ



Функции работы в облаке и совместного редактирования доступны при наличии серверной части решения «МойОфис Документы Онлайн».

Работа в облаке предоставляет следующие возможности:

- создание файлов в облаке;
- сохранение файлов в облако из настольного приложения;
- совместное редактирование файлов одновременно с другими пользователями;
- загрузку, хранение и скачивание файлов следующих типов:

- текстовые файлы,
- электронные таблицы,
- презентации,
- PDF-файлы,
- шаблоны,
- архивные файлы,
- изображения,
- аудио- и видеофайлы.

Для начала работы с облачным хранилищем необходимо [авторизоваться](#) в облаке.

При работе в облаке доступны следующие папки (рис. 246):

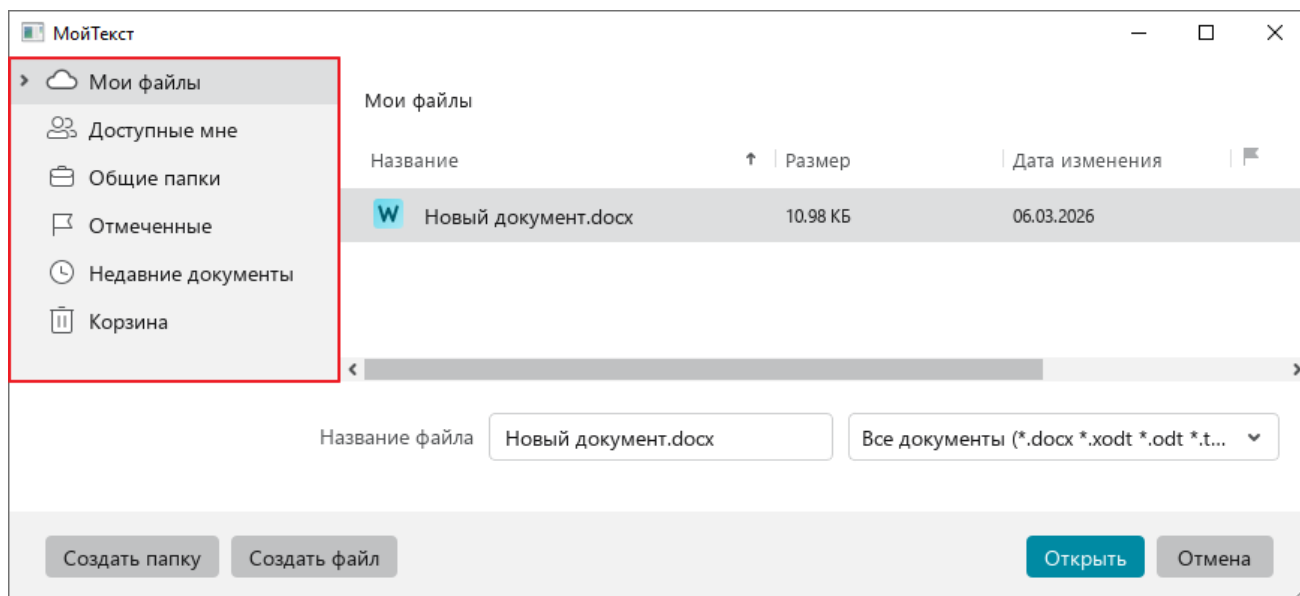


Рисунок 246 – Облачное хранилище

- **Мои файлы** – папки и файлы, [созданные](#), [сохраненные](#) или [загруженные](#) вами;
- **Доступные мне** – папки и файлы, к которым вам [предоставлен доступ](#);

- **Общие папки** – папки и файлы, общие для одной, нескольких групп или всех сотрудников компании;
- **Отмеченные** – папки и файлы, отмеченные вами как важные;



Отметка о важности папки или файла может быть установлена только с помощью веб-приложения «МоиФайлы».

- **Недавние документы** – список последних документов, которые вы [открывали](#) из облака;
- **Корзина** – файлы, [удаленные](#) вами.

Если файл, расположенный в облаке, одновременно с вами открывают для редактирования другие пользователи, то их аватары отображаются на правой [боковой панели](#) (рис. 247). При наведении курсора мыши на аватар пользователя во всплывающей подсказке отображаются его имя и фамилия.

Изменения, которые соавторы вносят в документ, отображаются в режиме реального времени.

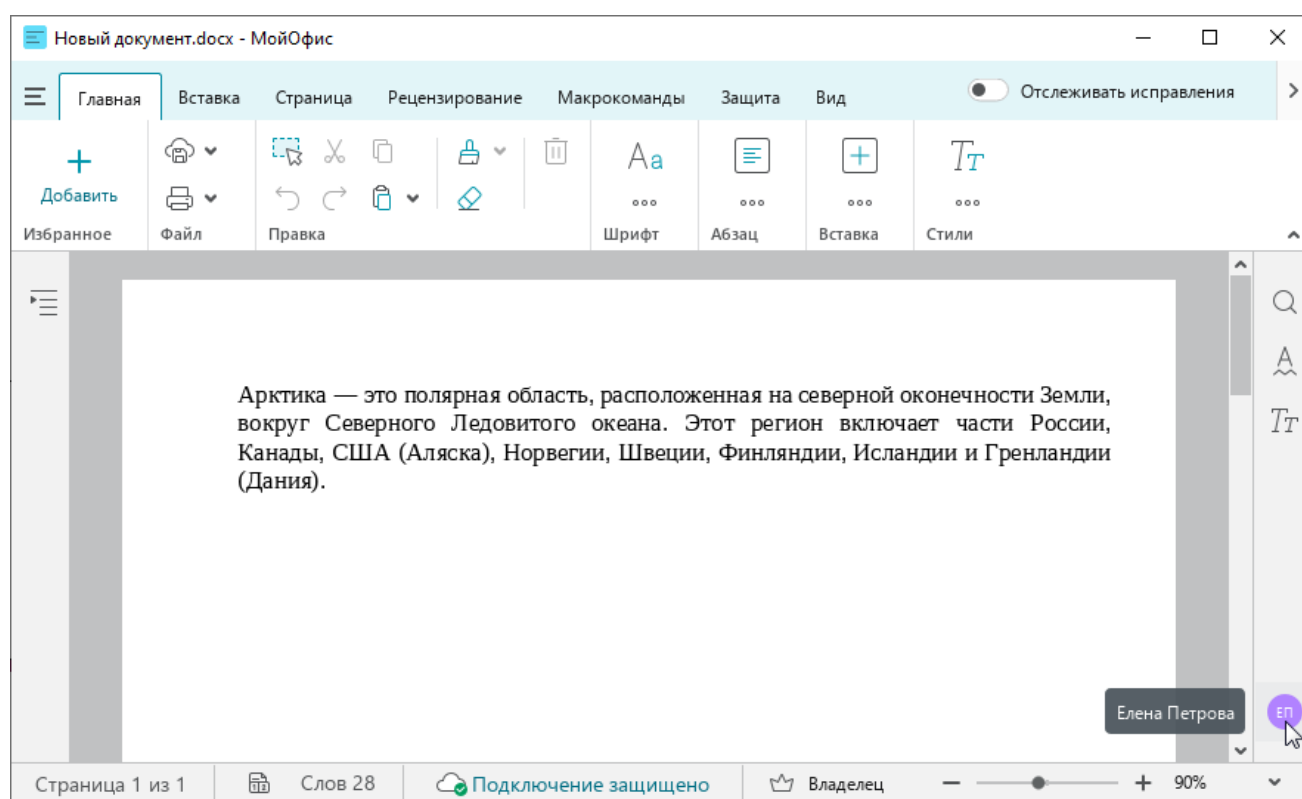


Рисунок 247 – Совместное редактирование

22.1 Войти в облако

Данные для авторизации в облаке предоставляются системным администратором.

Чтобы авторизоваться в облаке, выполните одно из следующих действий:

- На [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Войти в облако** / **Войти через SSO** (рис. 248).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Работа в облаке** > **Войти в облако**.

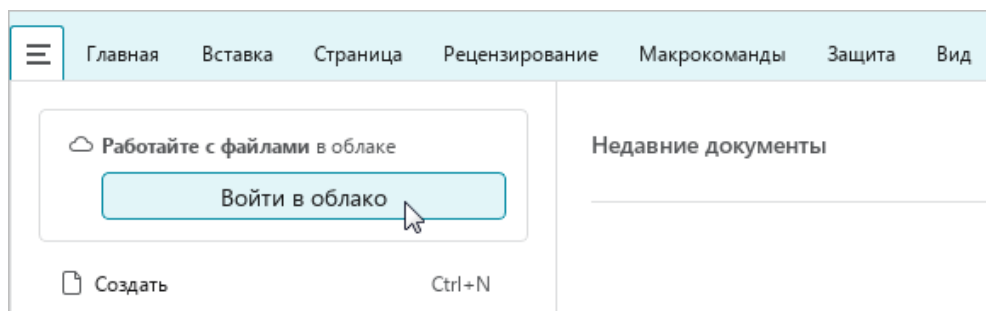


Рисунок 248 – Кнопка **Войти в облако**

Если открылось окно **Войдите в облако**, нажмите кнопку **Войти**.

В окне **Вход через SSO** укажите данные вашей учетной записи:

- В поле **Username or email** укажите логин.
- В поле **Password** введите пароль.

Нажмите **Sign In**.

Если открылось окно **Вход в облако**, укажите **Логин** и **Пароль** вашей учетной записи и нажмите кнопку **Войти**.

При повторном открытии приложения авторизация в облаке осуществляется автоматически при условии, что данные учетной записи действительны и доступен сервер аутентификации.

22.2 Индикатор подключения к серверу и сертификат сервера

При успешном входе в облако в [строке состояния](#) отображается индикатор подключения к серверу –  **Подключение защищено** (рис. 247). Если после входа в облако соединение прерывается, индикатор подключения к серверу изменяет свое состояние на  **Нет подключения**.

Индикатор отображается как при работе с файлами, размещенными в облаке, так и при работе с локальными файлами.

При нажатии на индикатор открывается окно **Сертификат**, в котором можно посмотреть общие сведения о сертификате сервера и о цепочке доверия сертификатов сервера.

Сертификат или цепочку сертификатов можно сохранить на текущем компьютере. Для этого выполните следующие действия:

1. В строке состояния нажмите на индикатор подключения к серверу.
2. В окне **Сертификат** нажмите кнопку **Сохранить**.
3. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения и тип сохраняемого файла: сертификат или цепочка сертификатов. Нажмите кнопку **Сохранить**.

22.3 Создать папку или файл

Чтобы создать в облаке папку или файл, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Открыть из облака**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Открыть из облака**.
 - Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+O** (Windows, Linux) или **↑Shift+⌘Cmd+O** (macOS).
2. В проводнике облачного хранилища (рис. 249) выберите раздел, в котором требуется создать папку или файл. Папки и файлы можно создавать в разделе **Мои файлы** и в **Общих папках**, доступных для редактирования.

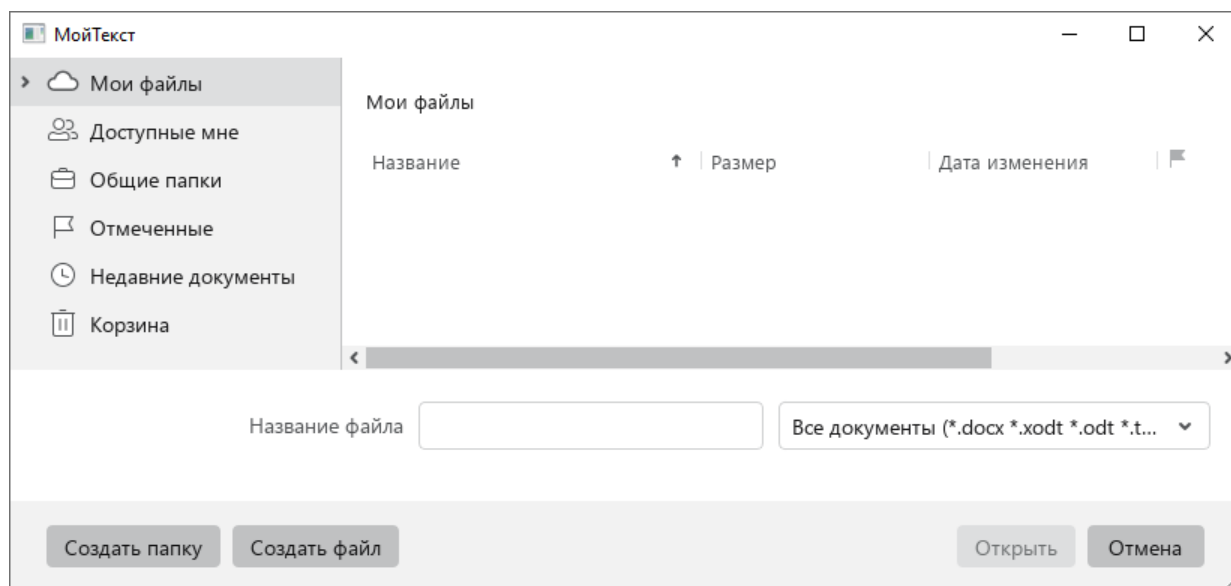


Рисунок 249 – Проводник облачного хранилища

3. Чтобы создать папку, нажмите кнопку **Создать папку**.
4. Чтобы создать файл, выберите формат файла в выпадающем списке **Все документы**. По умолчанию файл создается в формате DOCX. Нажмите кнопку **Создать файл**.

5. В открывшемся окне введите название папки или файла и нажмите кнопку **ОК**.

В выбранной папке отобразится новая вложенная папка или файл.

22.4 Открыть файл



В облаке невозможно открыть пустой файл в формате TXT.

Чтобы открыть файл, размещенный в облаке, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Открыть из облака**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл > Открыть из облака**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+O** (Windows, Linux) или **↑Shift+⌘Cmd+O** (macOS).

2. В окне проводника облачного хранилища (рис. 250) слева выберите раздел, в котором находится файл.

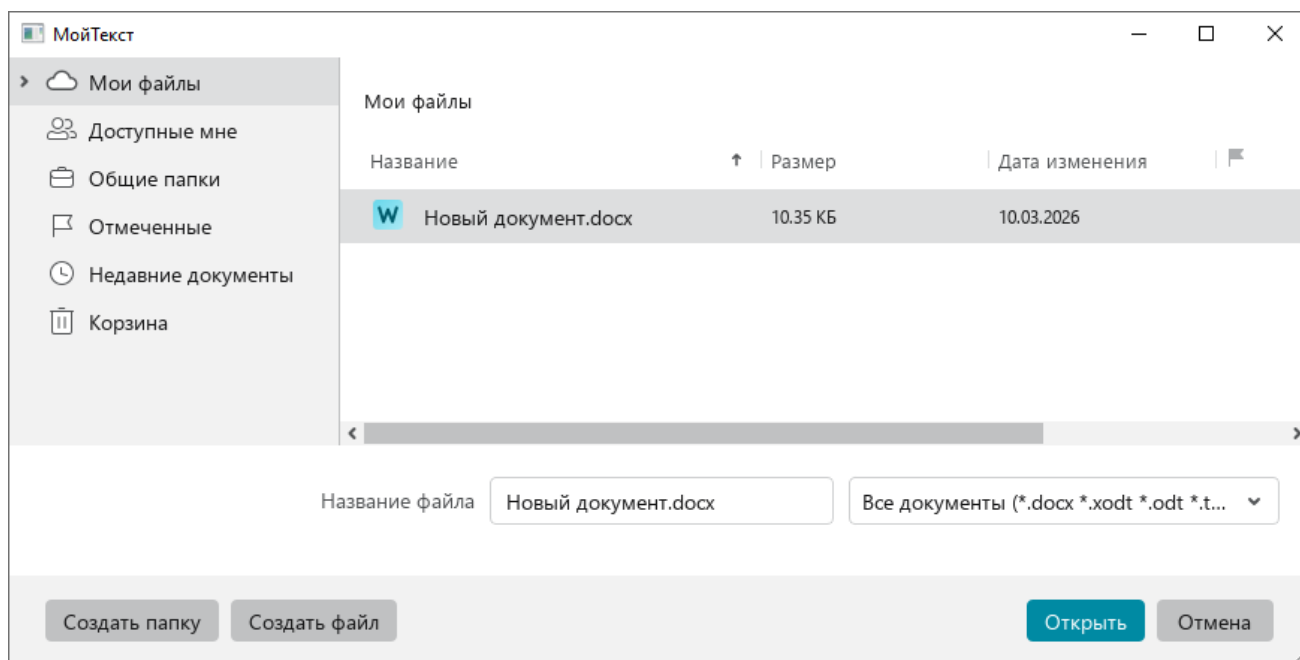


Рисунок 250 – Проводник облачного хранилища

3. Если требуется отфильтровать файлы по формату, выберите этот формат в выпадающем списке **Все документы**.

4. Выделите файл двойным щелчком мыши или выделите файл одним щелчком мыши и нажмите кнопку **Открыть**.



Если **Автор** или **Владелец** выбранного файла удален из системы администратором, то справа от его имени отображается отметка (**неактивен**). Удаление пользователя не влияет на уровни доступа к документу, которые он предоставил другим пользователям ранее.

Файл откроется в новом окне (рис. 251).

Ваш уровень доступа к файлу отображается в строке состояния и зависит от того, кем и в каком разделе этот файл создан:

- Если файл создан в разделе **Мои файлы**, то предоставляется уровень доступа **Владелец**.
- Если файл создан вами в разделе **Общие папки**, то предоставляется уровень доступа этого раздела: **Редактирование** или **Управление**.

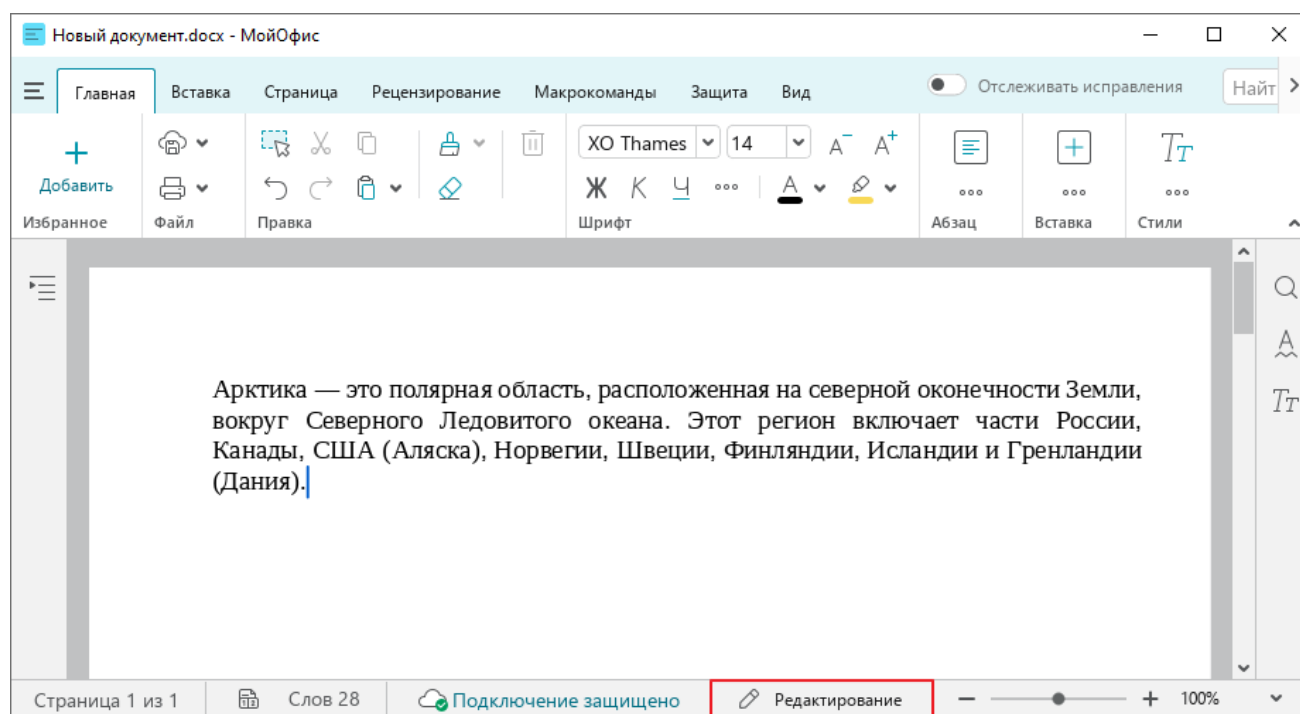


Рисунок 251 – Уровень доступа

- Если файл создан другим пользователем и расположен в разделе **Доступные мне** или в **Общих** папках, то предоставляется уровень доступа, указанный автором документа: **Просмотр**, **Редактирование** или **Управление**.

В режиме просмотра не допускается вносить изменения в документ и изменять его форматирование. При необходимости можно создать редактируемую копию данного документа. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать копию** (рис. 252).

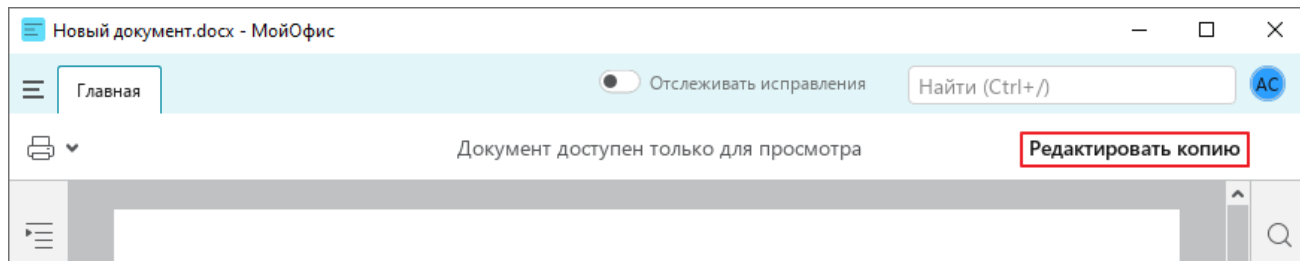


Рисунок 252 – Кнопка **Редактировать копию**

Копия документа создается в папке облачного хранилища **Мои файлы**. Автоматически ей присваивается название **Копия - <название оригинала (n)>**, где **(n)** – номер копии. При создании копии оригинал документа автоматически закрывается и открывается копия документа.

В режиме редактирования и управления работа с документом осуществляется в обычном порядке. Все изменения, вносимые в файл, автоматически сохраняются в облако. Дополнительно сохранять правки не нужно.

При работе в облаке следует учитывать следующие особенности:

- Файл в формате ТХТ может содержать только текст. Настройки форматирования, объекты, ссылки и другие данные не сохраняются при [скачивании](#) или [создании локальной копии](#) файла. Если файл содержит такие данные, сохраните его в другом формате с помощью команды [Сохранить в облако как](#).
- В режимах просмотра, редактирования и управления документом недоступна запись и просмотр [исправлений](#). Режим отображения исправлений доступен только автору документа.

Если с документом долго не выполняется никаких действий, то сеанс работы с ним автоматически завершается. На экран выводится диалоговое окно, с помощью которого можно начать новый сеанс работы с этим документом или выбрать для работы другой документ. Если требуется закрыть документ, нажмите кнопку **Отмена**.

22.5 Сохранить файл в облако

Файл, открытый в настольном приложении «МойТекст», можно сохранить в облако.



При сохранении в облако в локальном файле теряются все несохраненные изменения. Если для вас важна последняя актуальная версия локального файла, [сохраните](#) ее.

Чтобы сохранить файл в облако, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Сохранить в облако**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Сохранить в облако** (рис. 253).

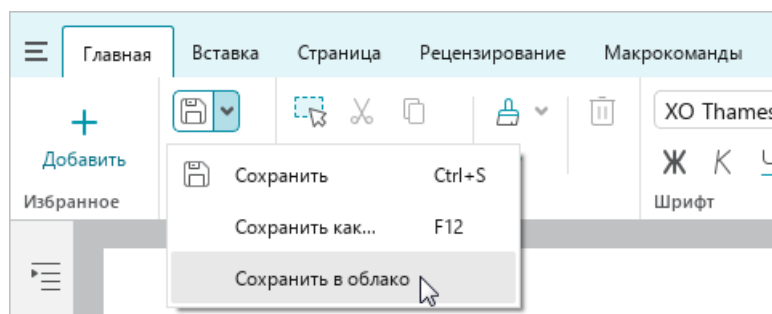


Рисунок 253 – Команда **Сохранить в облако**

Откроется окно проводника облачного хранилища (рис. 254).

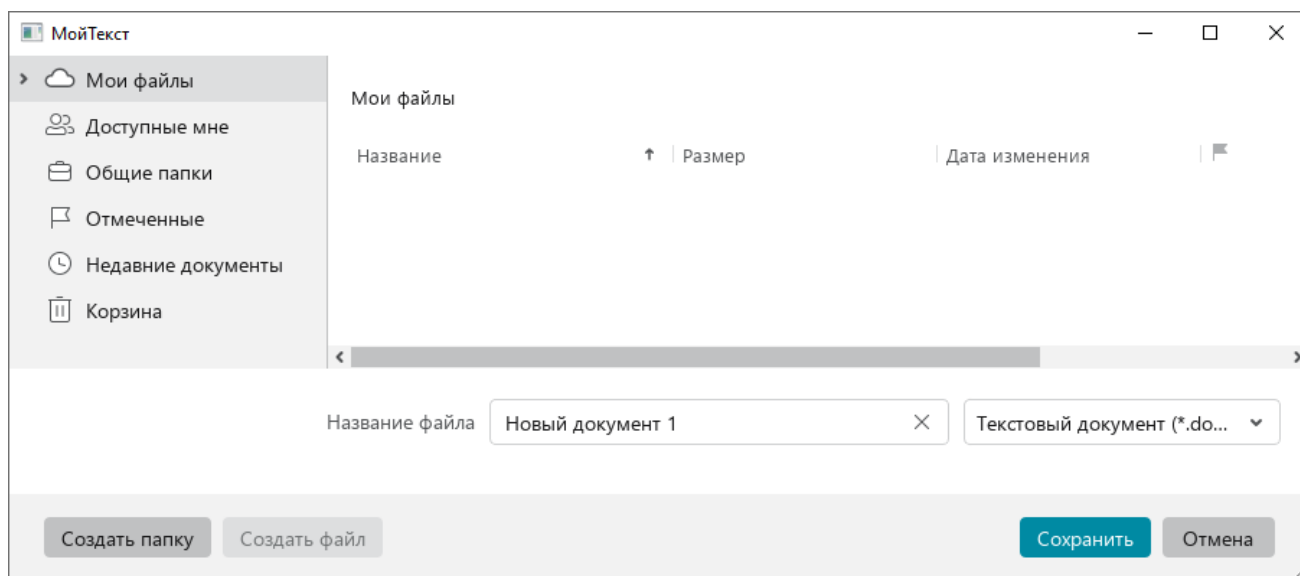


Рисунок 254 – Проводник облачного хранилища

Выберите раздел, в который требуется сохранить файл. Выбор раздела влияет на уровень доступа, который будет предоставлен к файлу:

- При сохранении в раздел **Мои файлы** вам будет предоставлен уровень доступа **Владелец**.
- При сохранении в раздел **Общие папки** вам будет предоставлен уровень доступа этого раздела: **Редактирование** или **Управление**.

Если в выбранном разделе требуется создать новую папку для сохранения файла, нажмите кнопку **Создать папку**. В окне **Создать папку в облаке** укажите название папки и нажмите кнопку **ОК**.

При необходимости измените название и формат файла. Для сохранения в облаке доступны форматы XODT, ODT, DOCX, TXT.



В файле формата TXT сохраняется только текст. Настройки форматирования, объекты, ссылки и другие данные не сохраняются.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Документ сохранится, откроется в облаке и закроется в настольном приложении.

Если файл, сохраненный и открытый в облаке, требуется сохранить в другом разделе облачного хранилища или с другим именем или расширением, выполните одно из следующих действий:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Сохранить в облако как**.
 - Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите кнопку  или нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Сохранить в облако как** (рис. 255).
2. Выполните действия по сохранению файла, описанные выше.

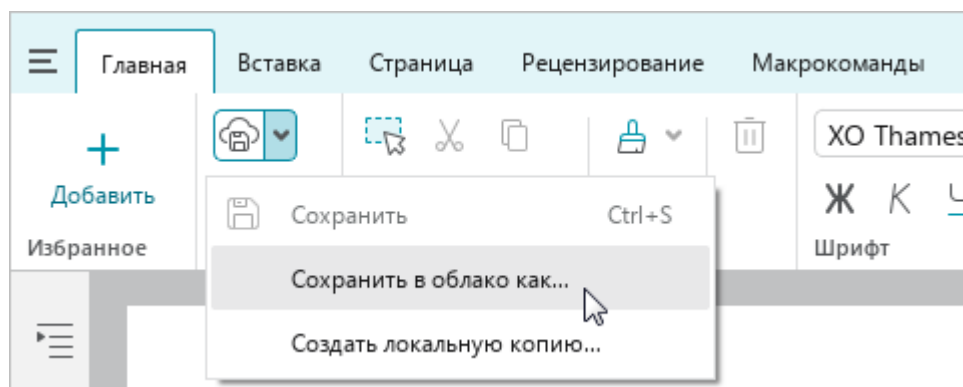


Рисунок 255 – Команда **Сохранить в облако как**

22.6 Создать локальную копию файла

Для защиты от потери данных при работе в облаке предусмотрена возможность создания локальной копии редактируемого файла.

Если при работе в облаке возникает ошибка (например, прерывается соединение с сервером), на экран выводится диалоговое окно с текстом: «Ваши изменения в файле <название файла> не были сохранены в облаке. Хотите сохранить локальную копию файла?». Нажмите в данном окне кнопку **Создать локальную копию**.

В открывшемся окне файлового менеджера укажите папку, в которую следует сохранить файл, название и формат файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

Кроме того, локальную копию файла в любой момент времени можно создать вручную. Для этого выполните следующие действия:

1. Выполните команду сохранения одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Создать локальную копию**.
- Во вкладке **Главная**, в группе **Файл** нажмите на стрелку справа от кнопки  и выполните команду **Создать локальную копию** (рис. 256).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Создать локальную копию**.

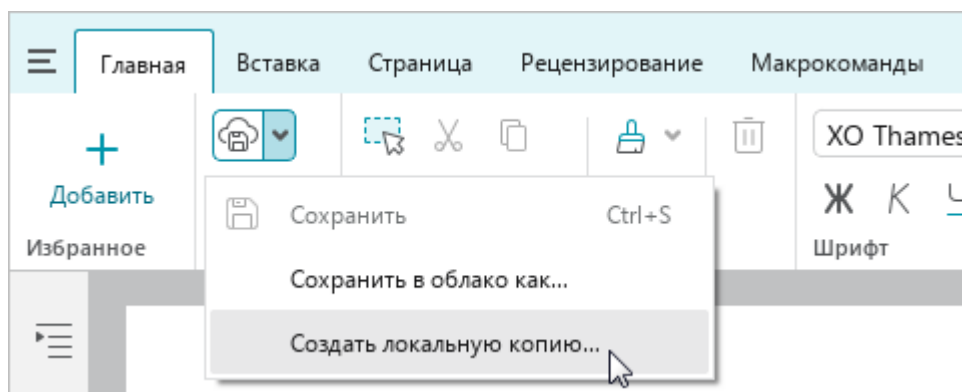


Рисунок 256 – Команда **Создать локальную копию**

2. В окне файлового менеджера выберите папку для сохранения, укажите название и формат файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

22.7 Загрузить файл

В облачное хранилище можно загружать текстовые, аудио, видео и [другие типы](#) файлов. При загрузке можно выбирать только отдельные файлы, загрузка папок с файлами не допускается.

Чтобы загрузить в облако один или несколько файлов, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Загрузить в облако**.
При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Работа в облаке > Загрузить в облако**.
2. В окне файлового менеджера выберите файлы, которые требуется добавить в облачное хранилище.
3. Нажмите кнопку **Загрузить**.

Загрузка файлов не блокирует работу в приложении. Окно, в котором отображается индикатор загрузки, можно свернуть, чтобы оно не мешало дальнейшей работе.

Выбранные файлы по умолчанию загружаются в корневую папку облачного хранилища **Мои файлы**.

Чтобы увидеть все файлы, хранящиеся в облаке, можно воспользоваться [функцией скачивания](#).



Максимально допустимый размер загрузки файлов конфигурируется на сервере. При возникновении ошибки, связанной с превышенным размером файла, обратитесь к системному администратору.

22.8 Скачать папку или файл

Папки и файлы можно скачивать из облака на компьютер.

Чтобы скачать папку или файл, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Скачать из облака**.
При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Работа в облаке > Скачать из облака**.
2. В окне проводника (рис. 257) слева выберите раздел, в котором расположена требуемая папка или файл. Справа отобразится содержимое выбранного раздела.

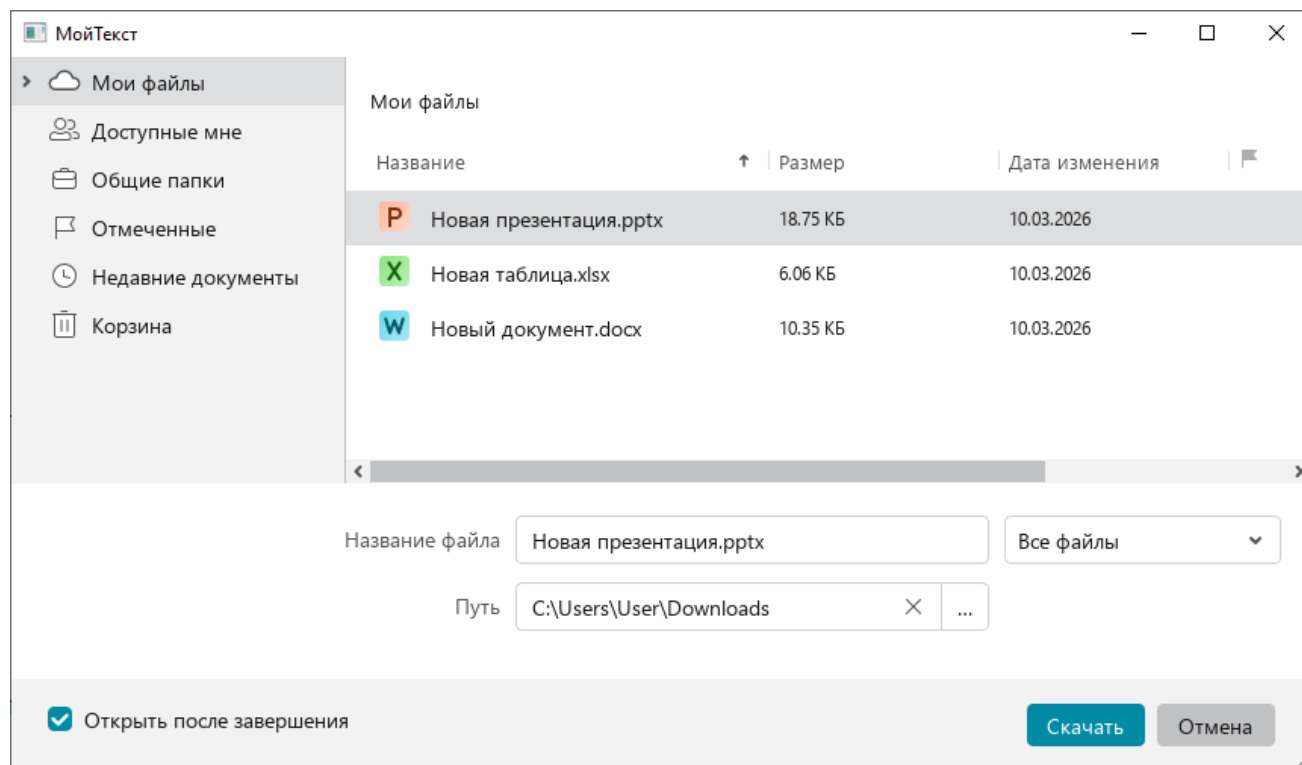


Рисунок 257 – Проводник облачного хранилища

3. Если содержимое раздела требуется фильтровать по типу, разверните выпадающий список **Все файлы** и выберите тип файлов, который следует отображать в разделе.
4. Выделите папку или файл, который требуется скачать из облака.
5. В поле **Путь** укажите папку для сохранения выбранной папки или файла.
6. Если выбранный файл требуется открыть после скачивания, поставьте флажок **Открыть после завершения**.
7. Нажмите кнопку **Скачать**.



Если в поле **Путь** указан некорректный путь к папке, кнопка **ОК** недоступна.

Если для скачивания выбрана папка, то она загружается в виде ZIP-архива. Распакуйте архив с помощью установленной на компьютере программы-архиватора.

22.9 Удалить файл

Удалить файл из облачного хранилища может только автор или владелец данного файла.

Автор файла – это пользователь, который создал файл. *Владелец файла* – это автор папки, в которой находится созданный файл.

Чтобы удалить файл, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:
 - Чтобы удалить текстовый файл, выполните команду [Открыть из облака](#).
 - Чтобы удалить любой другой файл, выполните команду [Скачать из облака](#).
2. В окне проводника облачного хранилища слева выберите раздел, в котором находится требуемый файл (рис. 258).
3. Щелкните по файлу правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Удалить**.

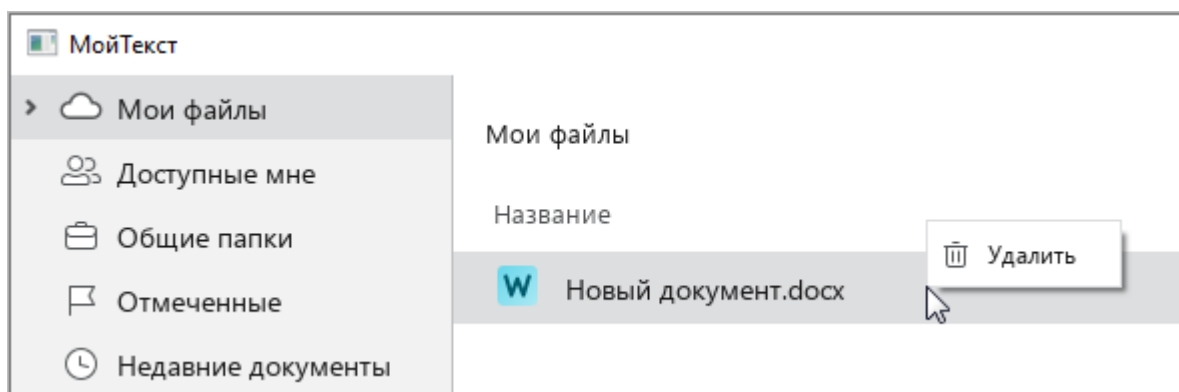


Рисунок 258 – Команда **Удалить**

После удаления файл перемещается в раздел **Корзина**. Если файл находится в папке, созданной другим пользователем, то он перемещается в раздел **Корзина** владельца данной папки. У автора в разделе **Корзина** данный файл не отображается.

При необходимости файл можно [восстановить](#) из **Корзины** или удалить безвозвратно.

Чтобы безвозвратно удалить файл из облачного хранилища, выполните следующие действия:

1. В проводнике облачного хранилища выберите раздел **Корзина** (рис. 259).
2. В списке файлов раздела щелкните по файлу правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Удалить безвозвратно**.

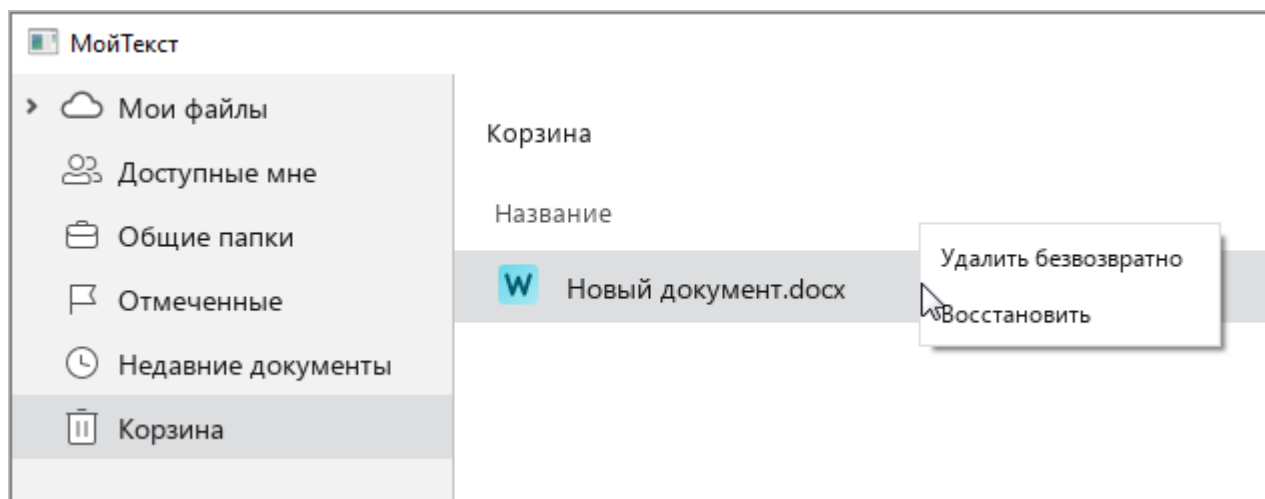


Рисунок 259 – Удаление файла из **Корзины**

22.10 Восстановить папку или файл

Чтобы восстановить папку или файл из **Корзины**, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Корзина** (рис. 259).
2. Щелкните правой кнопкой мыши по требуемой папке или файлу и выполните команду контекстного меню **Восстановить**.

22.11 Настроить общий доступ к файлу

Пользователь может предоставить другим пользователям доступ к файлам, которые он создал в облачном хранилище. Доступ предоставляется для совместного просмотра, редактирования и/или управления правами доступа к файлам.

22.11.1 Предоставить общий доступ к файлу

Чтобы настроить общий доступ к файлу, [откройте](#) его в облаке.

Затем откройте окно настройки доступа одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настроить доступ**.
- Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Настроить доступ**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Общий доступ > Настроить доступ**.

В открывшемся окне (рис. 260) укажите пользователей, которым требуется предоставить доступ к файлу, одним из следующих способов:

- Вручную введите имя или адрес электронной почты для каждого пользователя.

- Нажмите кнопку  и в адресной книге отметьте флажками контакты требуемых пользователей.

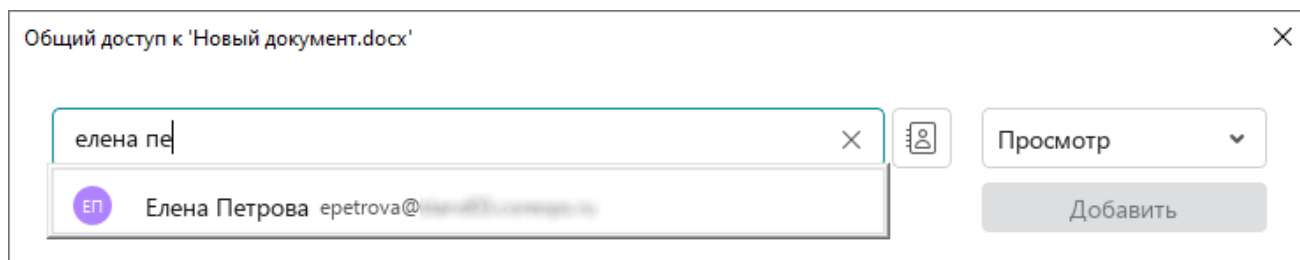


Рисунок 260 – Поиск пользователя

Укажите уровень доступа для выбранных пользователей справа от адресной книги (рис. 261):

- **Просмотр** – просмотр и скачивание документа.
- **Комментирование** – не используется в данной версии приложения.
- **Редактирование** – редактирование документа.
- **Управление** – управление доступом к документу: предоставление прав новым пользователям и редактирование прав существующих пользователей.

Каждый уровень включает права предыдущего уровня. Например, уровень **Редактирование** содержит права уровня **Просмотр**.

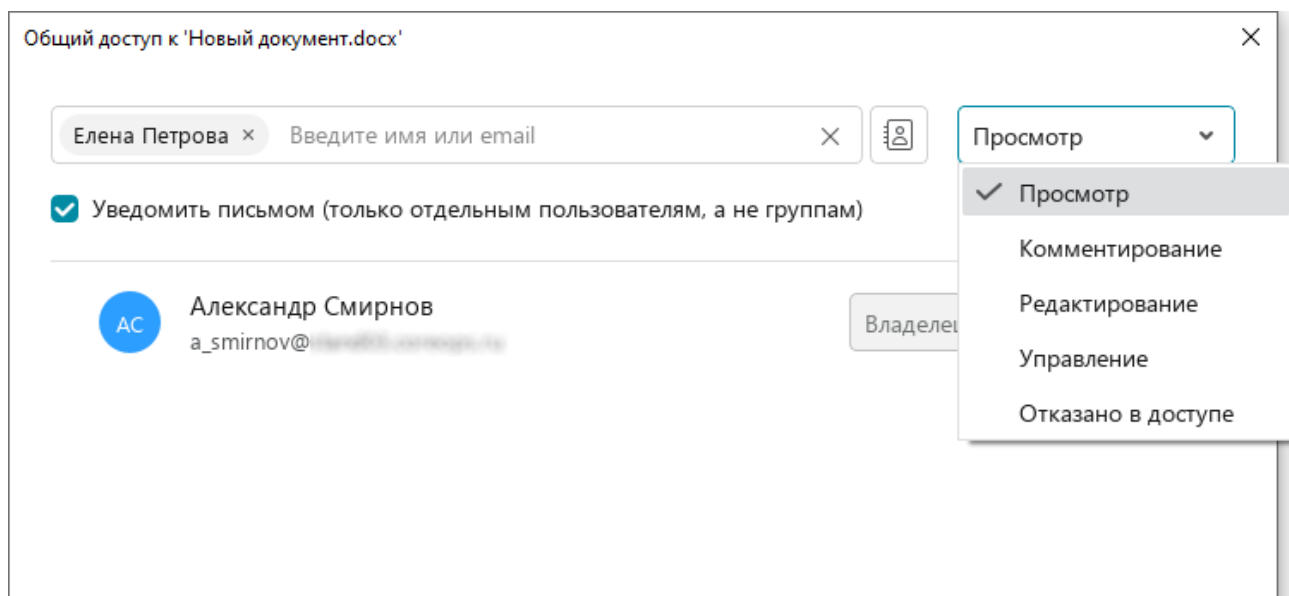


Рисунок 261 – Выбор уровня доступа

Если всем пользователям требуется отправить уведомление по электронной почте об изменении прав доступа к файлу, поставьте флажок **Уведомить письмом** (рис. 262).

Команда **Уведомить письмом** недоступна в следующих случаях:

- адрес электронной почты участника является недействительным;
- права на доступ к файлу изменены;
- доступ к файлу запрещен;
- права предоставлены группе людей, а не отдельным участникам.

Нажмите кнопку **Добавить**.

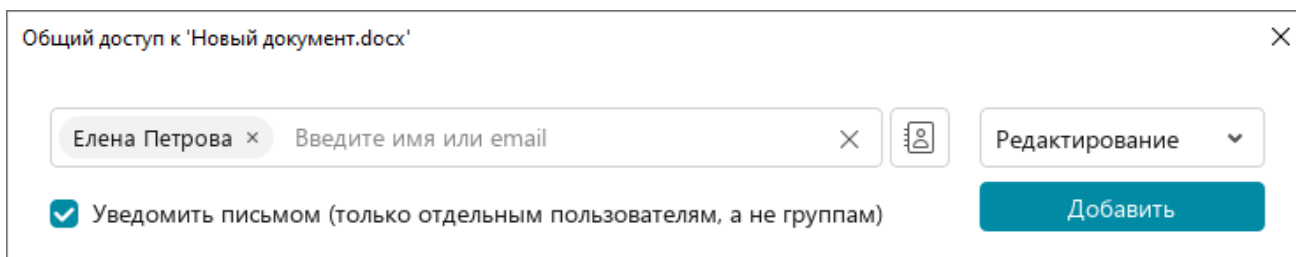


Рисунок 262 – Флажок **Уведомить письмом** и кнопка **Добавить**

Выбранные контакты добавятся к списку пользователей, которые имеют доступ к файлу (рис. 263).

Нажмите кнопку **Заккрыть**, чтобы закрыть окно настройки общего доступа.

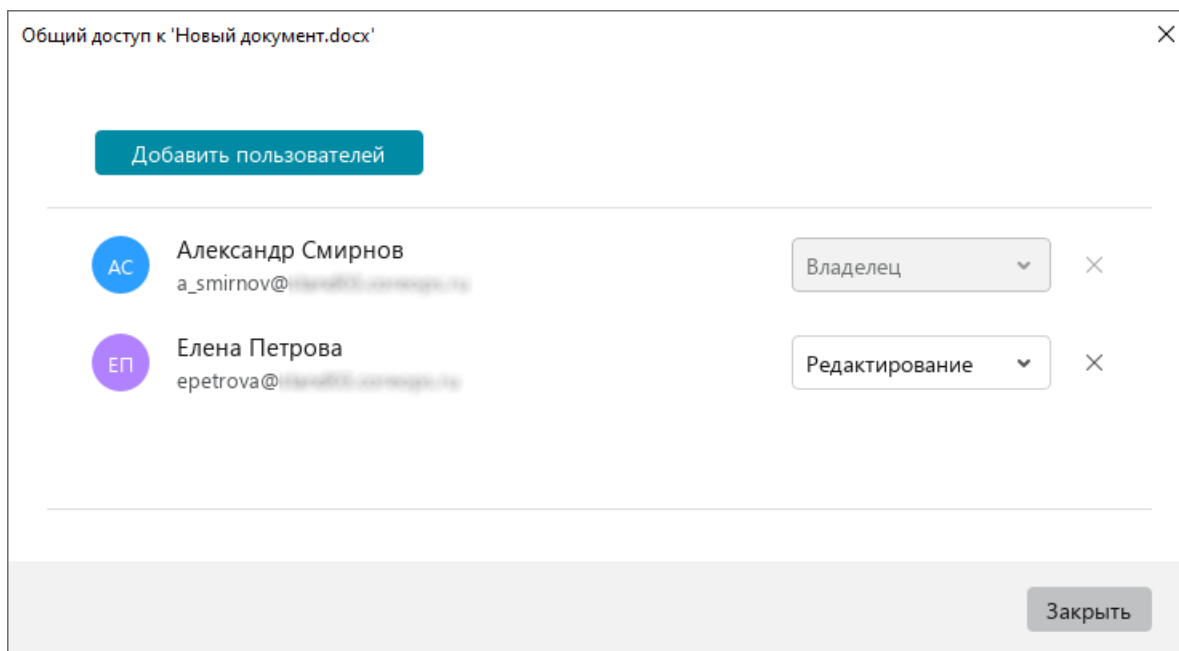


Рисунок 263 – Список пользователей

22.11.2 Изменить уровень доступа к файлу

Уровень доступа к файлу может изменить:

- для любого пользователя – **Владелец** файла;

— для любого пользователя, кроме **Владельца** файла — пользователь с правом **Управление**.



Если **Владелец** файла удален из системы администратором, то справа от его имени отображается отметка **(неактивен)**.

Для этого выполните следующие действия:

1. [Откройте файл](#) в облаке.
2. Откройте окно настройки доступа одним из следующих способов:
 - Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Настроить доступ**.
 - Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Настроить доступ**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Общий доступ** > **Настроить доступ**.
3. С помощью выпадающих списков укажите для пользователей требуемые уровни доступа: **Просмотр**, **Редактирование** или **Управление** (рис. 264).
4. Если нужно заблокировать доступ, в строке требуемого пользователя выполните одно из следующих действий:
 - В выпадающем списке выберите **Отказано в доступе**.
 - Нажмите кнопку .
5. Нажмите кнопку **Заккрыть**, чтобы закрыть окно настройки общего доступа.

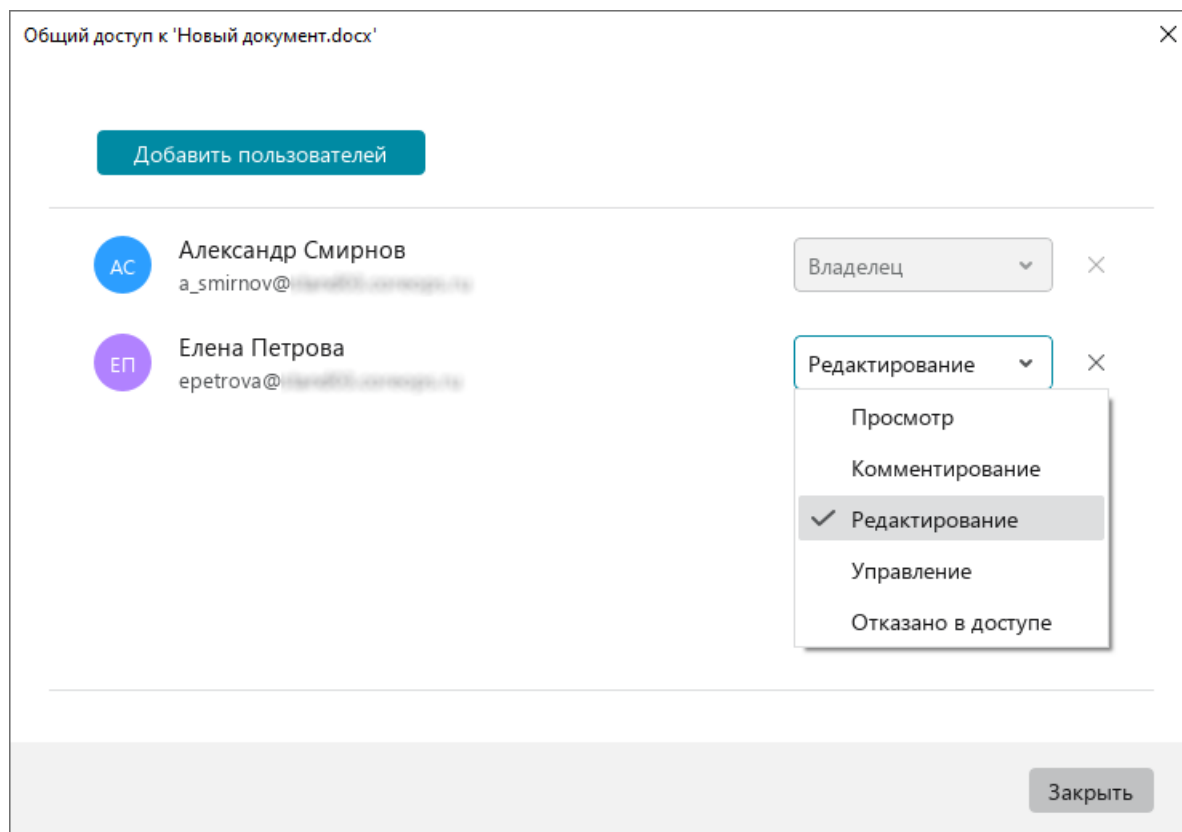


Рисунок 264 – Изменение уровня доступа

22.12 Отказаться от доступа к файлу

Пользователи облачного хранилища могут [предоставлять доступ](#) к созданным файлам другим пользователям.

После предоставления доступа файл автоматически отображается у пользователей в разделе облачного хранилища **Доступные мне**. Если пользователь отказывается от доступа, то файл удаляется из списка доступных файлов.

Чтобы отказаться от доступа к какому-либо файлу, выполните следующие действия:

1. Откройте проводник облачного хранилища одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку  и выполните команду [основного меню](#) **Открыть из облака**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл > Открыть из облака**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+O** (Windows, Linux) или **⇧ Shift+⌘ Cmd+O** (macOS).

2. В проводнике облачного хранилища выберите раздел **Доступные мне** (рис. 265).

3. Откажитесь от доступа к файлу одним из следующих способов:

- Выделите требуемый файл правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню **Отказаться от доступа**.

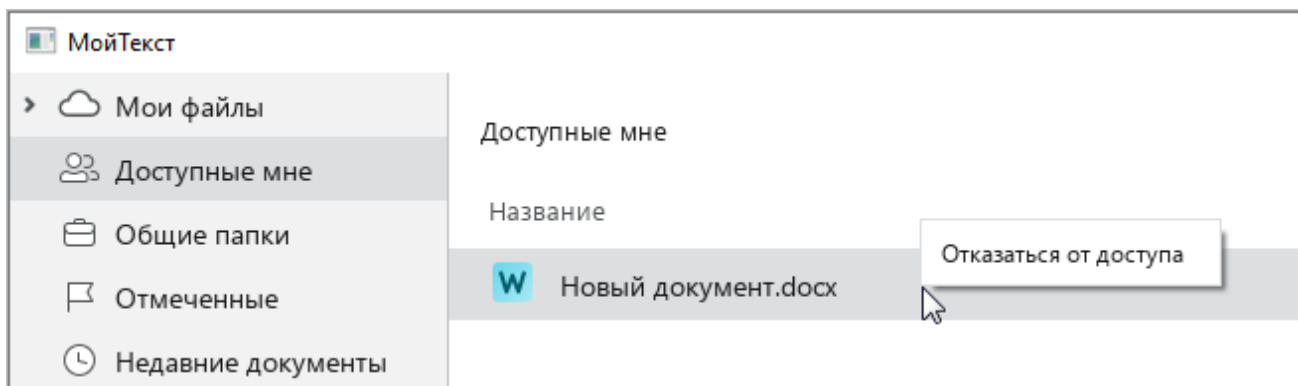


Рисунок 265 – Команда **Отказаться от доступа**

- Выделите файл левой кнопкой мыши и нажмите клавишу **Delete** на клавиатуре.

4. В окне **Отказаться от доступа** нажмите кнопку **ОК**.

22.13 Выйти из облака

Перед выходом закройте все файлы, открытые в облаке.

Чтобы выйти из облака, выполните одно из следующих действий:

- На [панели инструментов](#) нажмите кнопку . В [основном меню](#) нажмите кнопку **Выйти из облака** / **Выйти** (рис. 266).
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Файл** > **Работа в облаке** > **Выйти из облака**.

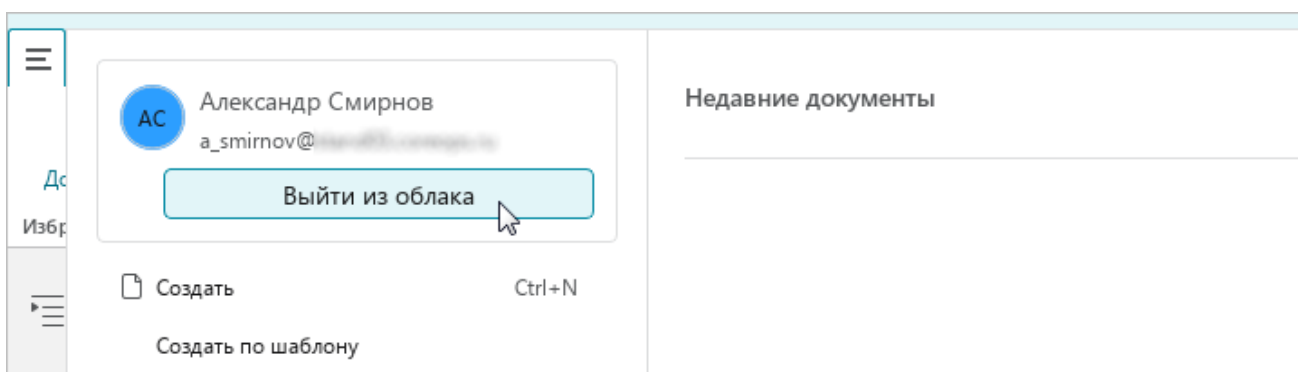


Рисунок 266 – Кнопка **Выйти из облака**

На экране отобразится всплывающее сообщение «Вы вышли из учетной записи» или окно **Выход из облака**. Нажмите в данном окне кнопку **Выйти**.

23 СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

23.1 Макрокоманды

Макрокоманды представляют собой программы небольшого размера, с помощью которых в текстовом документе автоматизируется выполнение продолжительных или часто повторяющихся операций. Для разработки макрокоманд в «МойТекст» используется язык программирования Lua.



Сохранение макрокоманд поддерживается только в пределах текущего документа. Если аналогичные макрокоманды требуется использовать в другом документе, следует создать их непосредственно в другом документе.

Подробное описание работы с макрокомандами приведено в документе «Справочник макрокоманд на языке программирования Lua».

23.1.1 Создать макрокоманду

Чтобы создать макрокоманду, выполните следующие действия:

1. Добавьте новую макрокоманду одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Инструменты](#) > **Редактор макрокоманд**. В окне редактора макрокоманд нажмите кнопку **+** (рис. 267).



Рисунок 267 – Редактор макрокоманд

- Если в документе есть хотя бы одна макрокоманда, на правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 268). На панели работы с макрокомандами нажмите кнопку **Новая макрокоманда**.

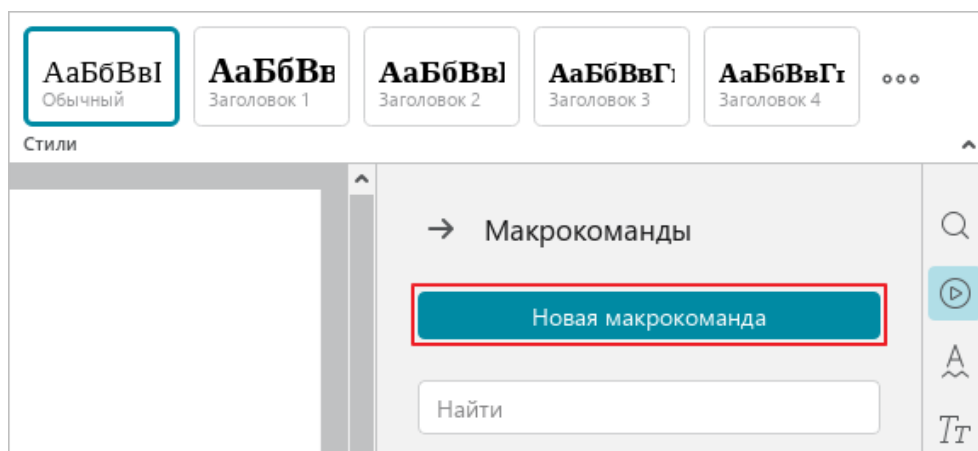


Рисунок 268 – Панель работы с макрокомандами

2. Введите имя макрокоманды или оставьте имя, указанное по умолчанию (рис. 269). Чтобы сохранить имя, нажмите клавишу **Enter** или щелкните мышью по любой области редактора макрокоманд.

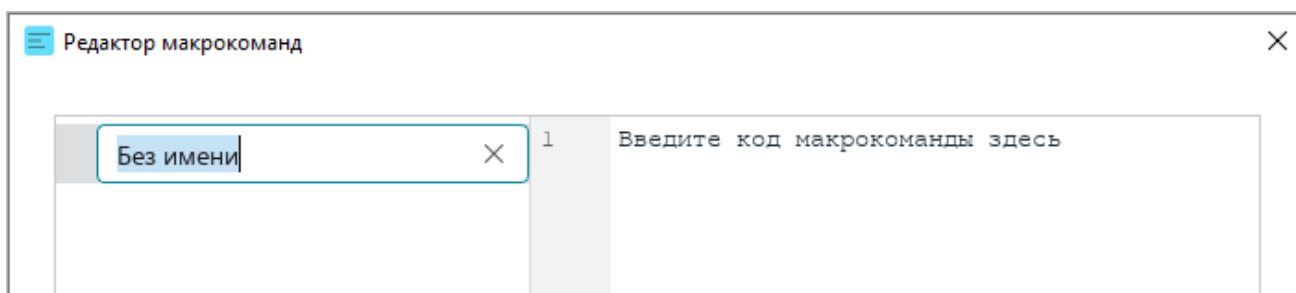


Рисунок 269 – Ввод имени макрокоманды

3. Введите текст макрокоманды (рис. 270).

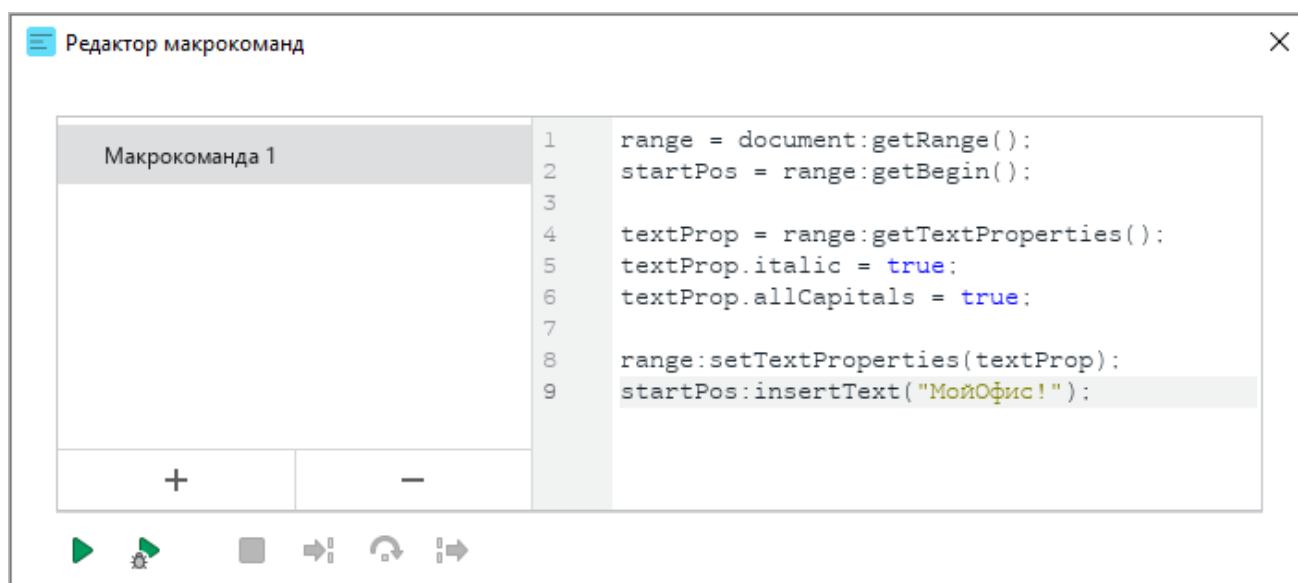


Рисунок 270 – Ввод текста макрокоманды

Новая макрокоманда сохраняется автоматически.

При добавлении в документ первой макрокоманды на правой [боковой панели](#) появляется кнопка  (рис. 268). Данная кнопка отображается, пока в документе есть хотя бы одна макрокоманда.

Нажмите кнопку , чтобы открыть панель работы с макрокомандами.

Чтобы закрыть панель работы с макрокомандами, нажмите кнопку , расположенную в верхней части панели, или повторно нажмите кнопку  на правой боковой панели.

23.1.2 Найти макрокоманду

Если документ содержит большое количество макрокоманд, для быстрого поиска требуемой макрокоманды выполните следующие действия:

1. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 271).
2. На панели работы с макрокомандами укажите в строке поиска часть названия или название требуемой макрокоманды целиком.

В списке макрокоманд отобразятся макрокоманды, названия которых удовлетворяют указанным условиям поиска.

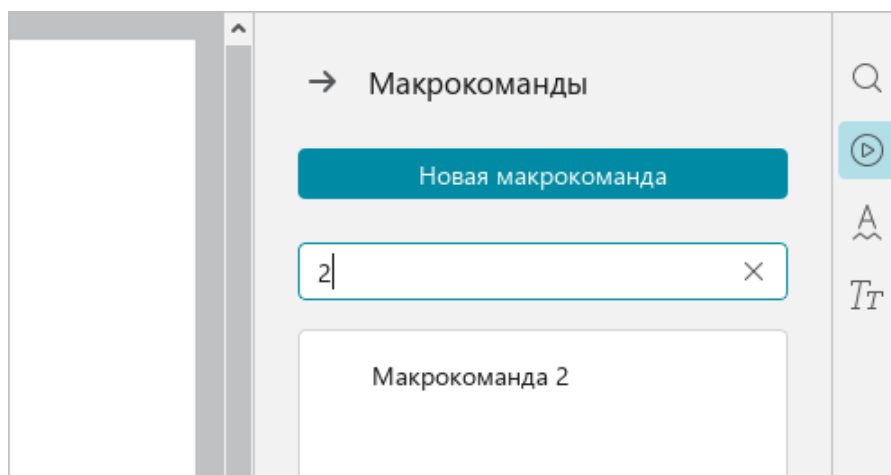


Рисунок 271 – Поиск макрокоманды

23.1.3 Выполнить макрокоманду

Макрокоманду можно выполнить с помощью редактора макрокоманд или панели работы с макрокомандами. Кроме того, часто используемые макрокоманды можно [добавить](#) в **Избранное**.

Чтобы выполнить макрокоманду с помощью редактора макрокоманд:

1. Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Редактор макрокоманд**.
2. В окне редактора макрокоманд выберите требуемую макрокоманду из списка (рис. 272).
3. Нажмите кнопку .

Информация о выполнении макрокоманды отобразится в области **Результат**.

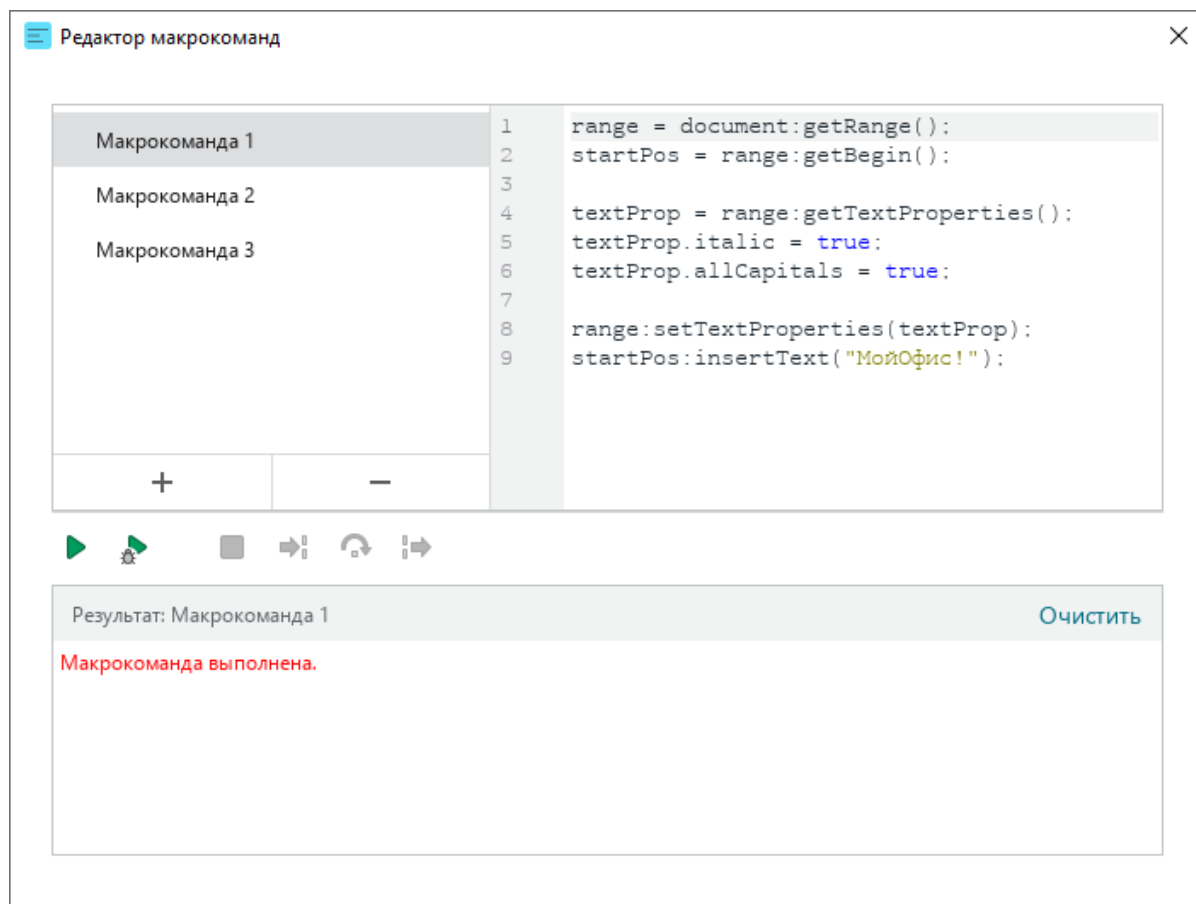


Рисунок 272 – Результат выполнения макрокоманды

Чтобы выполнить макрокоманду с помощью панели работы с макрокомандами:

1. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 273).
2. Запустите макрокоманду одним из следующих способов:
 - На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название макрокоманды и нажмите кнопку .

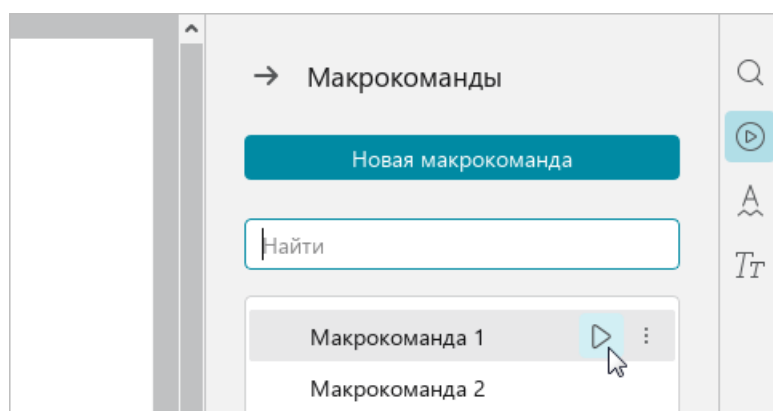


Рисунок 273 – Кнопка запуска макрокоманды

- Выделите строку макроккоманды двойным щелчком мыши.

23.1.4 Редактировать макроккоманду

Чтобы редактировать макроккоманду, выполните следующие действия:

1. Выберите макроккоманду одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макроккоманды** нажмите кнопку  **Редактор макроккоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Инструменты](#) > **Редактор макроккоманд**. В окне редактора макроккоманд (рис. 274) выделите требуемую макроккоманду в списке.

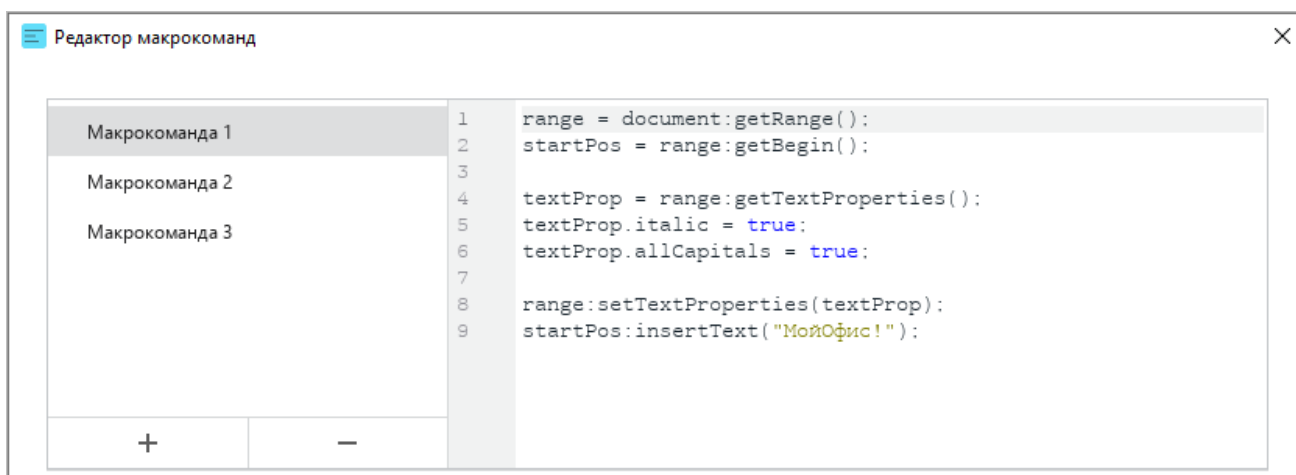


Рисунок 274 – Редактор макроккоманд

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 275). На панели работы с макроккомандами наведите курсор мыши на название требуемой макроккоманды, нажмите кнопку  и выполните команду **Редактировать**.

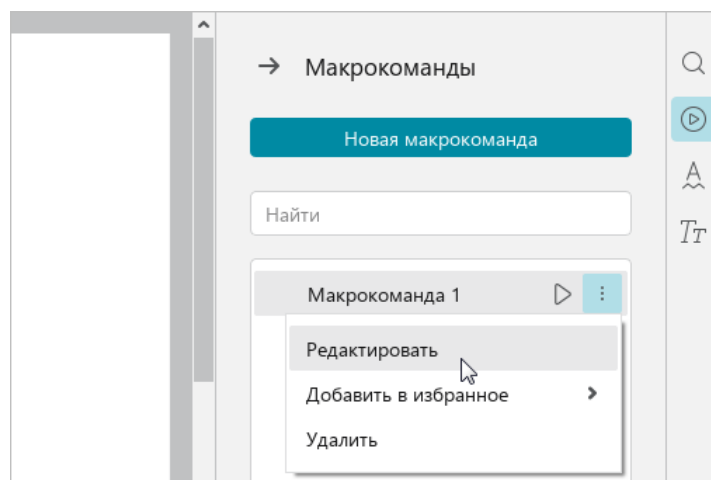


Рисунок 275 – Команда **Редактировать**

2. В окне редактора макрокоманд (рис. 274) внесите необходимые изменения в текст макрокоманды.

Изменения в тексте макрокоманды сохраняются автоматически.

23.1.5 Отладить макрокоманду

Перед запуском отладчика макрокоманд установите в тексте макрокоманды точки останова отладчика. Для этого:

1. Выберите требуемую макрокоманду одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Инструменты** > **Редактор макрокоманд**. В окне редактора макрокоманд (рис. 274) выделите требуемую макрокоманду в списке.
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 275). На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды, нажмите кнопку  и выполните команду **Редактировать**.

2. Установите первую точку останова отладчика. Для этого щелкните мышью справа от номера строки, в которой необходимо создать точку останова (рис. 276). Точка останова будет обозначена значком .

3. Установите другие точки останова аналогичным образом.

Если требуется удалить какую-либо точку останова, щелкните по ней мышью.

Для отладки макрокоманды выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . Запустится процесс отладки макрокоманды. Если в тексте макрокоманды содержатся точки останова, то процесс отладки остановится на строке, которая содержит первую точку. Если точки останова отсутствуют, то процесс отладки остановится на первой строке макрокоманды.
2. Для управления шагами отладки используйте следующие кнопки:
 -  – выполнить один шаг отладки или заход в тело функции, если таковая есть в текущей позиции отладки;
 -  – выполнить один шаг отладки без захода в тело функции;
 -  – продолжить выполнение макрокоманды до момента выхода из функции, в которой отладчик находится в текущей позиции.

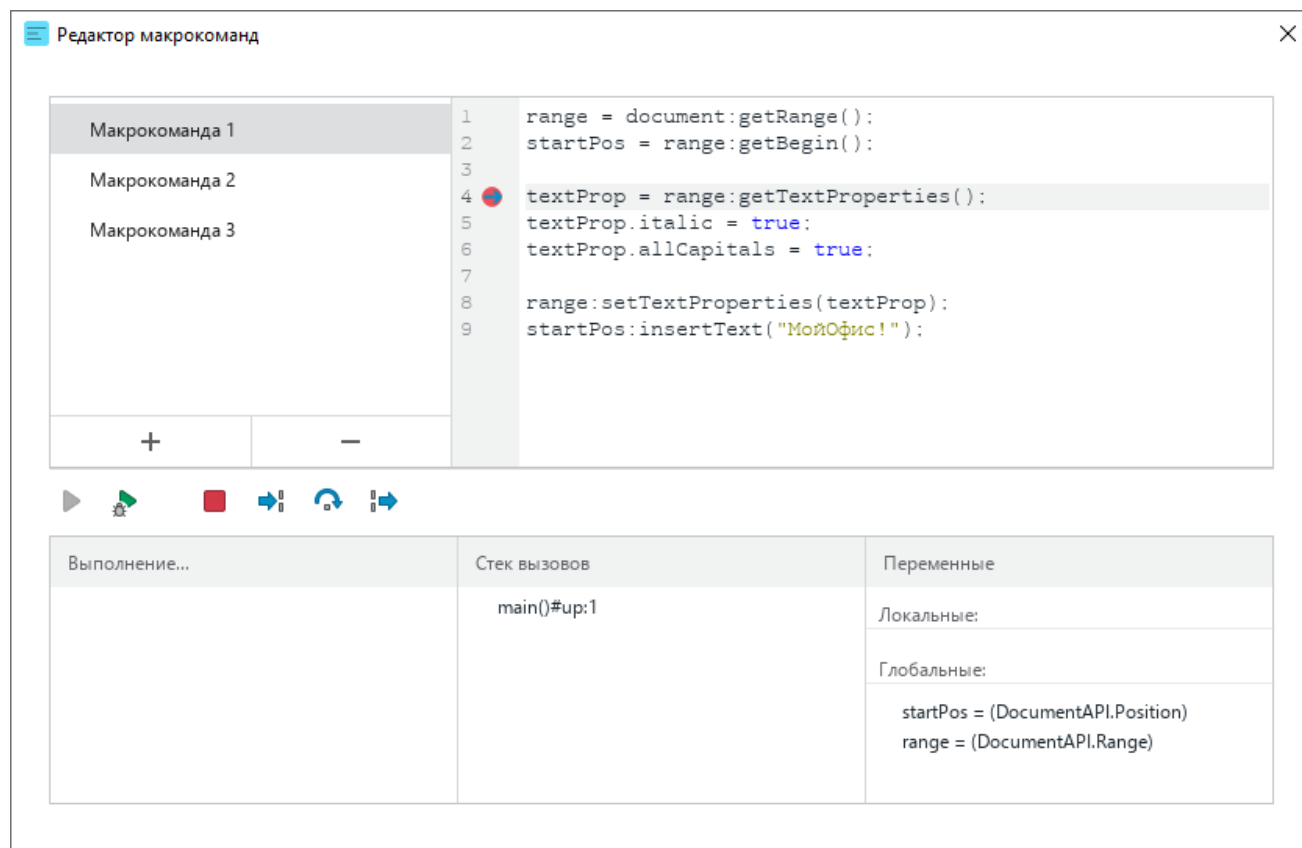


Рисунок 276 – Отладка макрокоманды

В процессе отладки в окне редактора макрокоманд отображаются следующие области:

- **Выполнение** – окно для вывода сообщений во время отладки;
- **Стек вызовов** – окно стека вызовов;
- **Переменные** – окно вывода значений локальных и глобальных переменных, доступных на текущем шаге выполнения макрокоманды. Если отображаемая переменная представляет из себя таблицу или массив, то при нажатии кнопки ►, расположенной слева от имени переменной, доступен просмотр ее содержимого в развернутом виде.

Отладка завершается при достижении конца макрокоманды.

Если требуется прервать процесс отладки, нажмите кнопку .

23.1.6 Удалить макрокоманду

Макрокоманду можно удалить с помощью редактора макрокоманд или панели работы с макрокомандами.

Чтобы удалить макрокоманду с помощью редактора макрокоманд:

1. Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Инструменты](#) > **Редактор макрокоманд**.
2. В окне редактора макрокоманд выделите требуемую макрокоманду в списке и нажмите кнопку — (рис. 277).

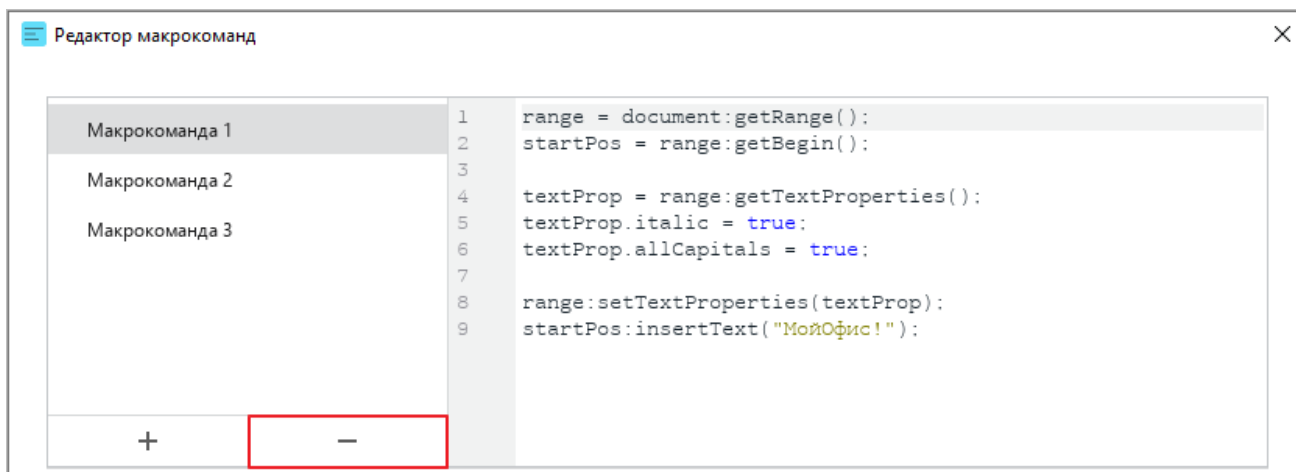


Рисунок 277 – Кнопка удаления макрокоманды

3. В открывшемся окне подтвердите удаление макрокоманды.
Чтобы удалить макрокоманду с помощью панели работы с макрокомандами:
1. На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 278).
2. На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название требуемой макрокоманды, нажмите кнопку ⋮ и выполните команду **Удалить**.

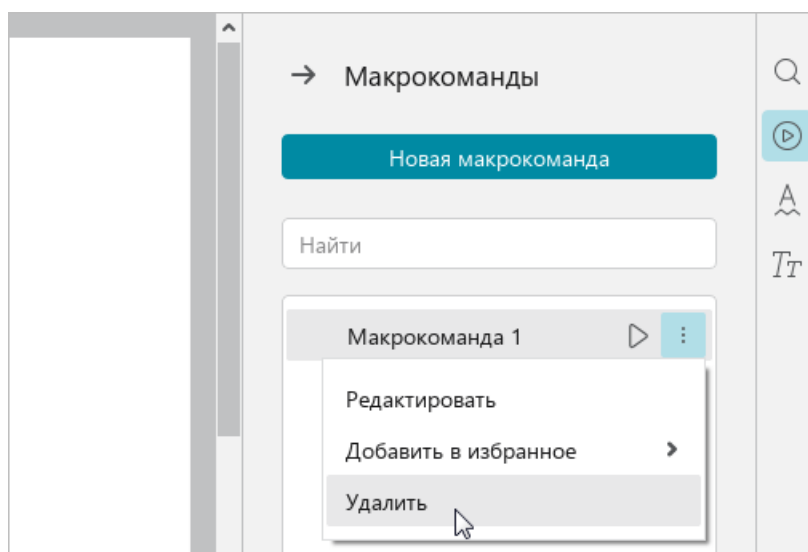


Рисунок 278 – Команда **Удалить**

3. В открывшемся окне подтвердите удаление макрокоманды.

23.1.7 Просмотреть код VBA-макроса

В приложении «МойТекст» недоступен запуск VBA-макросов, созданных в Microsoft Word. Но вы можете просмотреть код VBA-макросов, которые содержатся в документе, и переписать их на языке Lua.



Для просмотра доступны VBA-макросы, сохраненные в текущем документе Microsoft Word.

Чтобы просмотреть и переписать код VBA-макроса, выполните следующие действия:

1. Откройте DOCM-документ.
2. Выберите Lua-макрос с названием VBA-модуля, в котором содержится требуемый VBA-макрос. Например, если VBA-макрос **Macro1** содержится в VBA-модуле **Module1**, выберите Lua-макрос **Module1**. Для выбора Lua-макроса выполните одно из следующих действий:
 - Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Редактор макрокоманд**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Инструменты](#) > **Редактор макрокоманд**. В окне редактора макрокоманд выберите требуемый Lua-макрос (рис. 279).

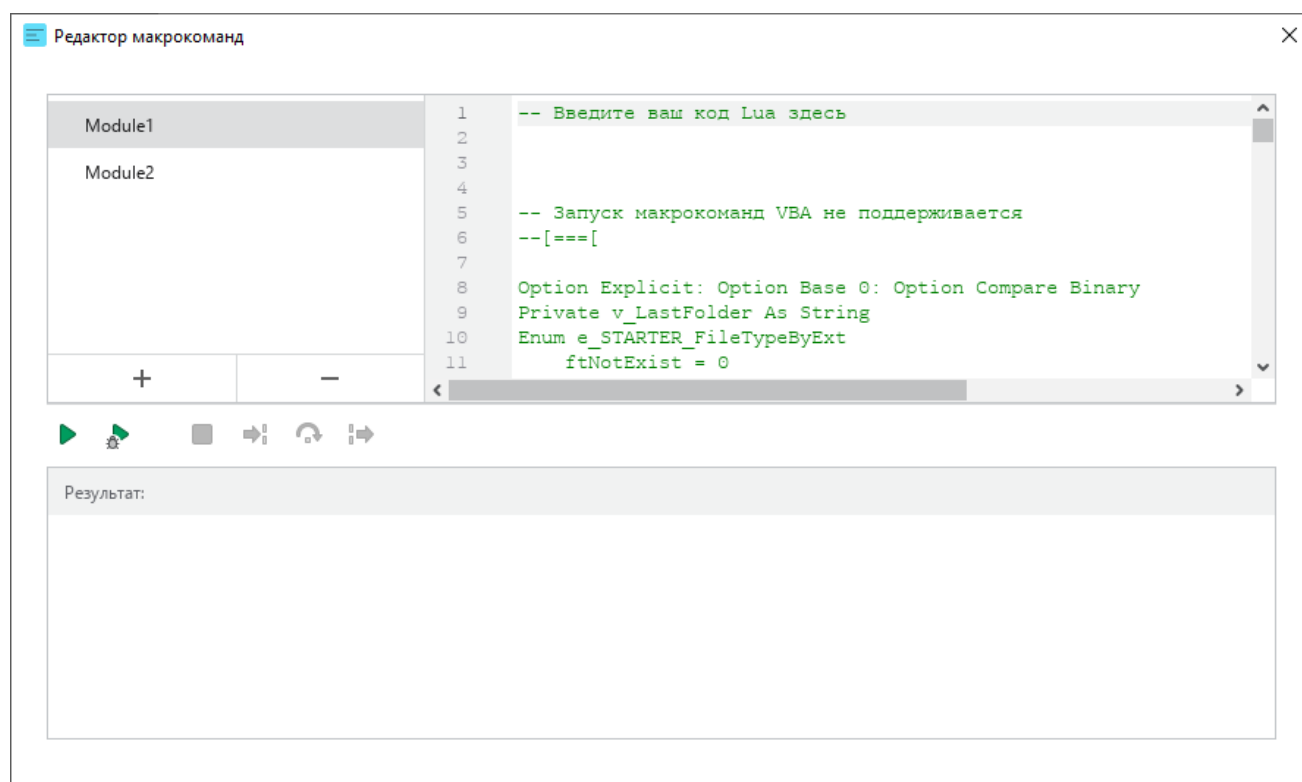


Рисунок 279 – Редактор макрокоманд

- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку  (рис. 280). На панели работы с макрокомандами наведите курсор мыши на название требуемого Lua-макроса, нажмите кнопку  и выполните команду **Редактировать**.

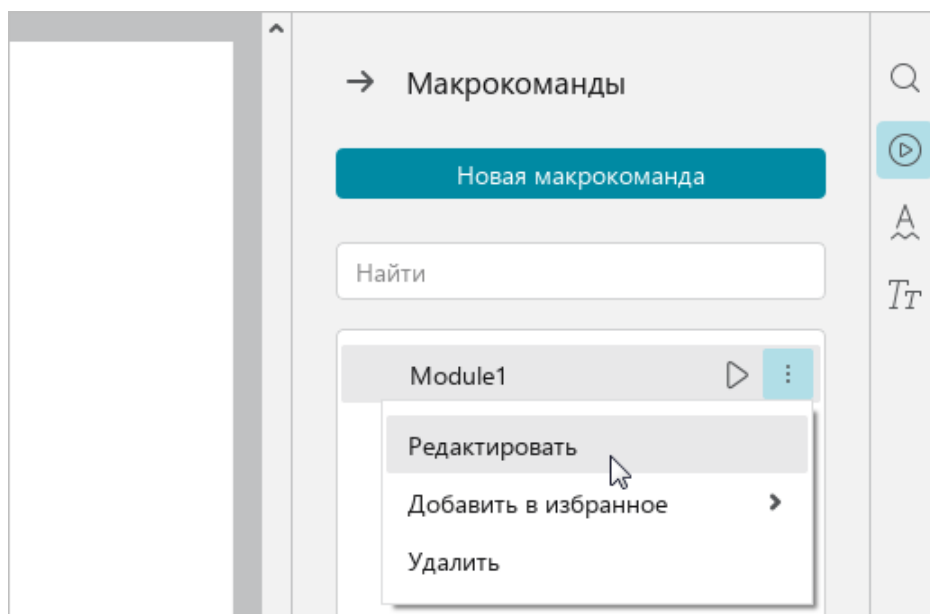


Рисунок 280 – Панель работы с макрокомандами

3. В окне редактора макрокоманд отобразится код VBA-макросов, которые содержатся в соответствующем VBA-модуле. Перепишите код требуемого VBA-макроса на языке Lua.
4. Закройте окно редактора макрокоманд.
5. Сохраните документ в формате DOCX с помощью команды [Сохранить как](#).
В исходном DOCM-документе внесенные изменения не сохраняются.

23.2 Надстройки

Как правило, надстройки создаются разработчиками и предназначены для расширения функциональных возможностей редактора. Работа с надстройками подробно описана в документе «МойОфис Комплект Средств Разработки (SDK). Модули надстроек редакторов МойОфис. Руководство программиста».

Для использования надстройки необходимо:

1. Получить у разработчика файл надстройки с расширением *.tox.
2. [Установить надстройку](#).
3. [Запустить надстройку](#).

23.2.1 Установить надстройку

Файл надстройки может располагаться в любой папке на компьютере.

Чтобы выбрать файл надстройки для установки, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Управление надстройками** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.
- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** и выполните команду **Управление надстройками**.
- При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Настройки** > **Управление надстройками**.

2. В окне **Управление надстройками** нажмите кнопку **Установить** (рис. 281) / **Установить надстройку** (рис. 282).

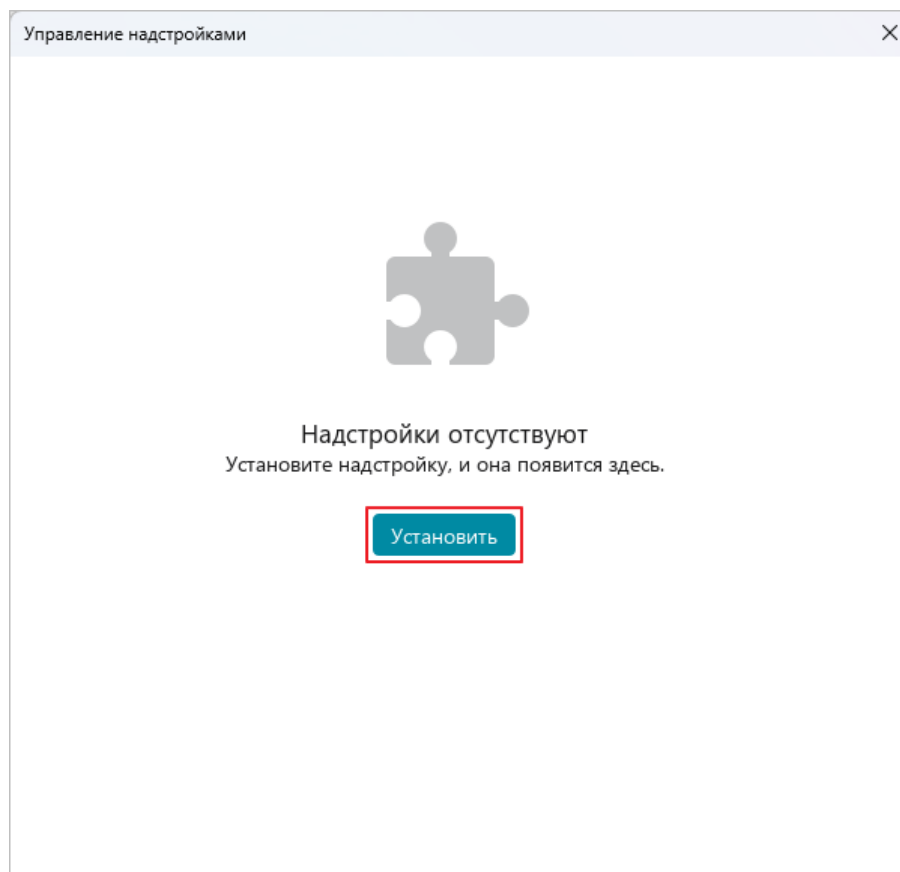


Рисунок 281 – Окно **Управление надстройками** без установленных надстроек

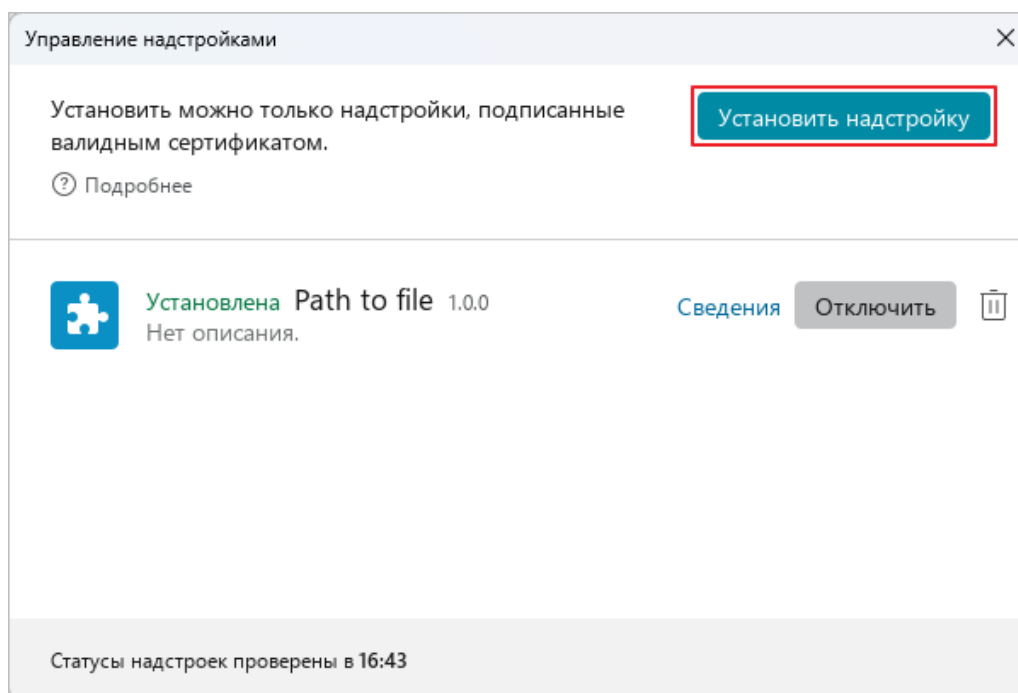


Рисунок 282 – Окно **Управление надстройками** с установленными надстройками

3. В окне файлового менеджера выберите файл надстройки.

Откроется окно **Установка надстройки** (рис. 283).

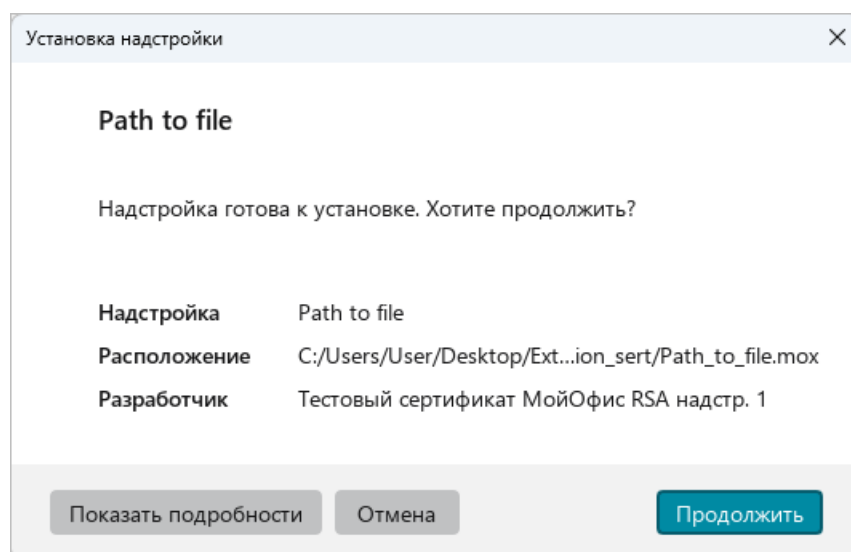


Рисунок 283 – Окно **Установка надстройки**

По умолчанию приложение «МойТекст» предусматривает работу только с надстройками, подписанными действительным сертификатом. Невалидные надстройки блокируются, поскольку они являются потенциально опасными для системы.

Если выбранная надстройка невалидна, то в окне **Установка надстройки** отображается соответствующее сообщение (рис. 284). Чтобы просмотреть подробную информацию об ошибке или сертификате разработчика, нажмите кнопку **Показать подробности**. Нажмите кнопку **Выбрать другую**, чтобы выбрать другую надстройку для установки.

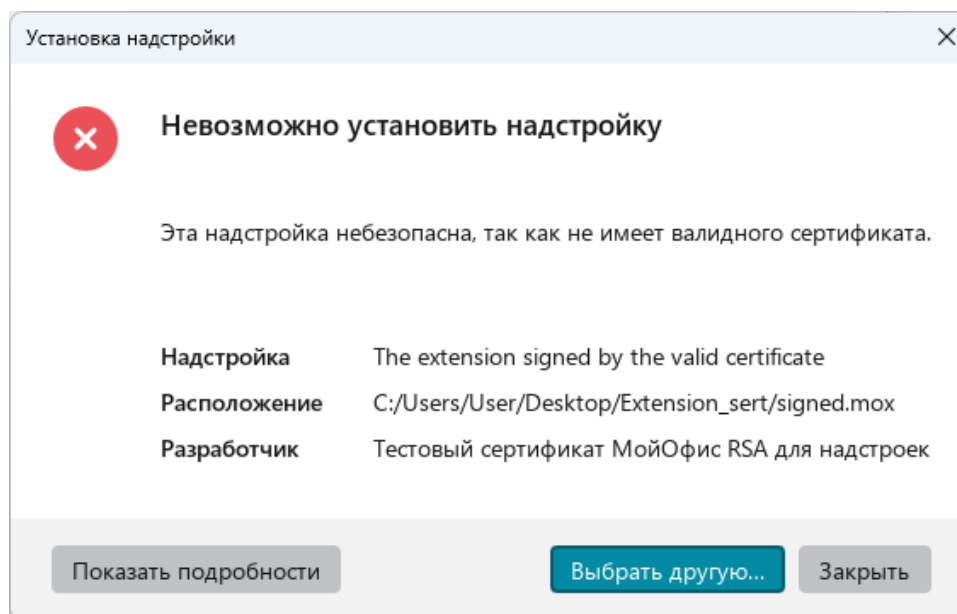


Рисунок 284 – Блокировка невалидной надстройки

Если блокировка невалидных надстроек отключена на уровне администратора, то такие надстройки можно установить аналогично валидным надстройкам.



ООО «Новые облачные технологии» не несет ответственности за любые негативные последствия, наступившие от использования установленных невалидных надстроек и надстроек сторонних разработчиков.

Если выбранная надстройка валидна, то в окне **Установка надстройки** отображается сообщение: «Надстройка готова к установке. Хотите продолжить?» (рис. 283). Нажмите кнопку **Продолжить**.

В окне **Лицензионное соглашение** внимательно ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если вы согласны с условиями использования программного обеспечения, изложенными в данном документе, нажмите кнопку **Принять**.

В окне **Управление надстройками** отобразится строка надстройки (рис. 285). Чтобы просмотреть подробную информацию об установленной надстройке, нажмите в ее строке кнопку **Сведения**.

При успешной установке в строке надстройки отображается статус «Установлена». Чтобы запустить надстройку, выполните действия, описанные в разделе ниже.

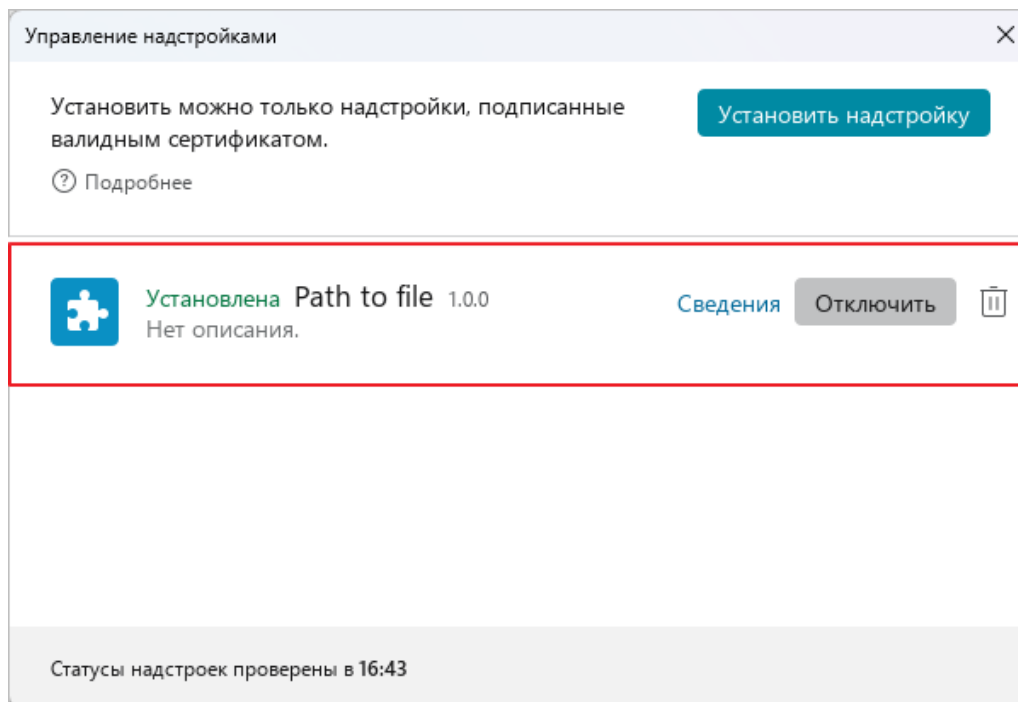


Рисунок 285 – Строка надстройки

23.2.2 Запустить надстройку

Чтобы запустить надстройку, выполните следующие действия:

1. Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** (рис. 286).
2. Выполните команду **Название надстройки** > **Команда для запуска надстройки**.

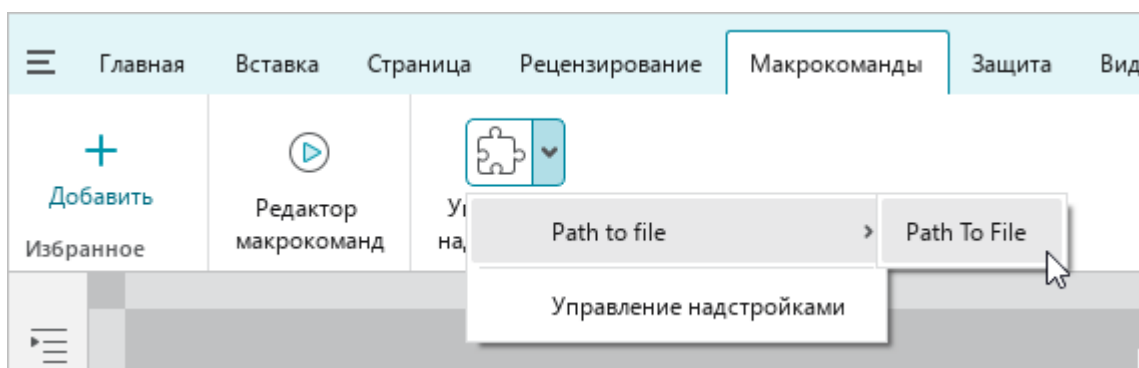


Рисунок 286 – Команда для запуска надстройки

23.2.3 Автоматическое отключение надстроек

Невалидные надстройки автоматически отключаются при обновлении версии настольных редакторов «МойОфис», при каждом входе в приложения «МойТекст» и «МояТаблица», а также в течение часа после окончания срока действия сертификата. Включить такие надстройки [вручную](#) можно только при отключенной администратором блокировке невалидных надстроек.

Если валидная надстройка была отключена и в течение текущей сессии работы с приложением перестала быть валидной, то при попытке [включения](#):

- надстройка не включается;
- открывается диалоговое окно с подробным описанием причины, по которой невозможно включить надстройку;
- кнопка включения блокируется;
- в строке надстройки отображается краткое описание причины, по которой невозможно включить надстройку.



В данной версии приложения не выполняется проверка включенных надстроек при [запуске](#).

Валидность установленных надстроек проверяется один раз в час. Время последней проверки можно увидеть в нижней части окна **Управление надстройками** (рис. 285).

Приложение «МойТекст» отслеживает сроки действия сертификатов установленных надстроек. За 14 дней до окончания срока действия появится баннер с уведомлением и информацией о времени истечения срока действия. Чтобы узнать подробности, нажмите кнопку **Управление надстройками** на баннере.

23.2.4 Включить или отключить надстройку

Установленные надстройки можно отключать и включать вручную.

Если надстройка включена, то во вкладке **Макрокоманды** при нажатии на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** (рис. 286) и в главном меню **Надстройки** (при работе в macOS) отображается команда для ее запуска. Если надстройка отключена, то команда для ее запуска не отображается.

Чтобы отключить или включить надстройку, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Управление надстройками** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** и выполните команду **Управление надстройками**.
 - При работе в macOS выполните команду [главного меню](#) **Надстройки** > **Управление надстройками**.
2. Отключите или включите надстройку одним из следующих способов:
- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Отключить** или **Включить** (рис. 287).

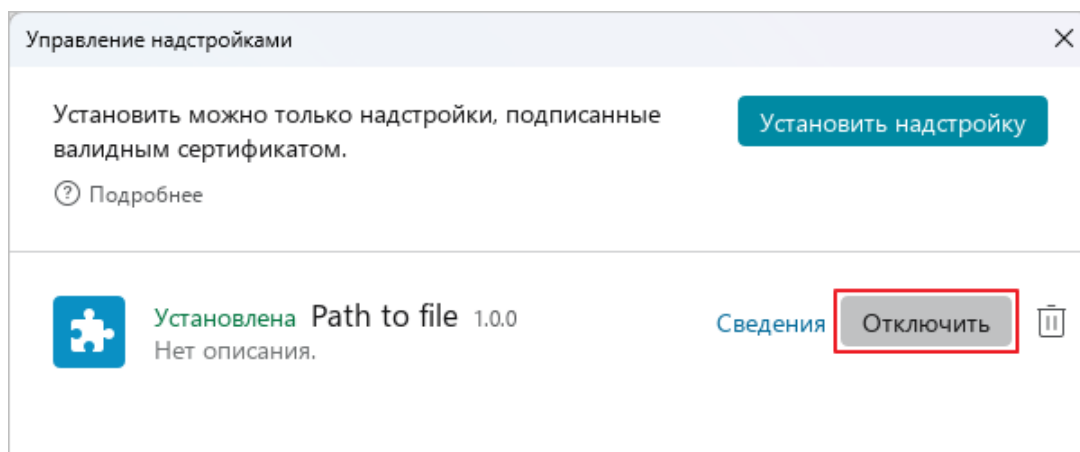


Рисунок 287 – Отключение надстройки

- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Сведения** (рис. 287). В открывшемся окне **Управление надстройками** нажмите кнопку **Отключить** или **Включить** (рис. 288).

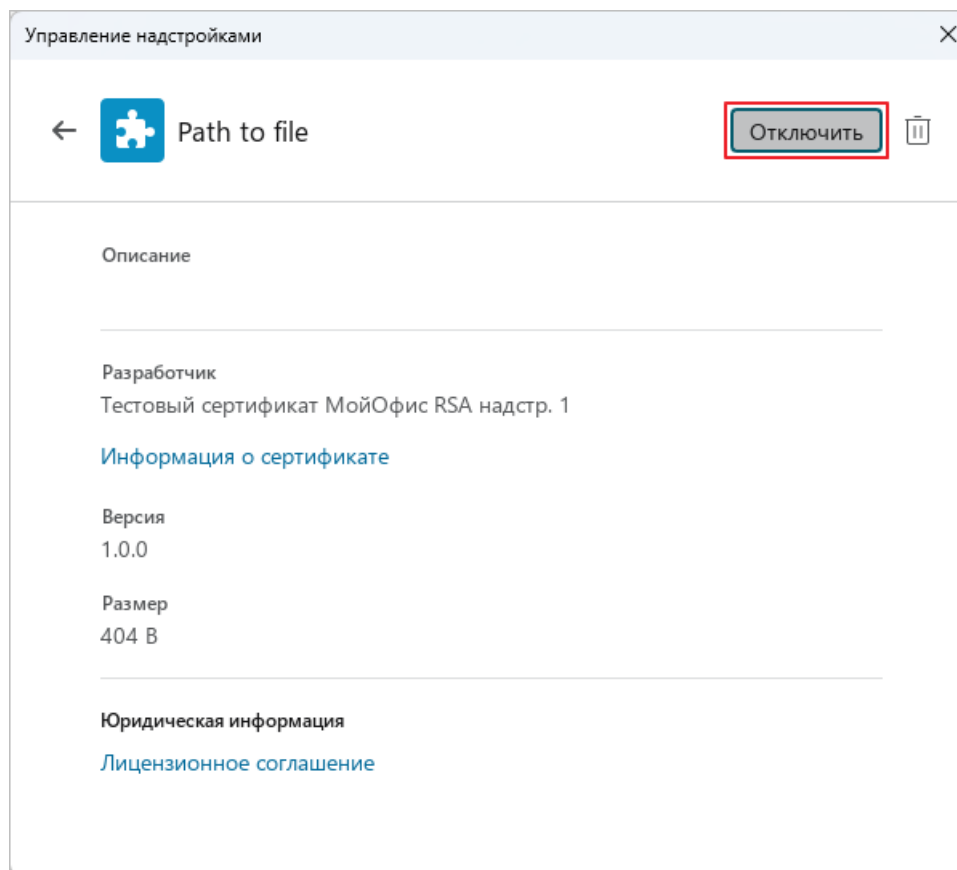


Рисунок 288 – Отключение надстройки

Если надстройка отключена, то после ее названия отображается надпись **(отключено)** (рис. 289).

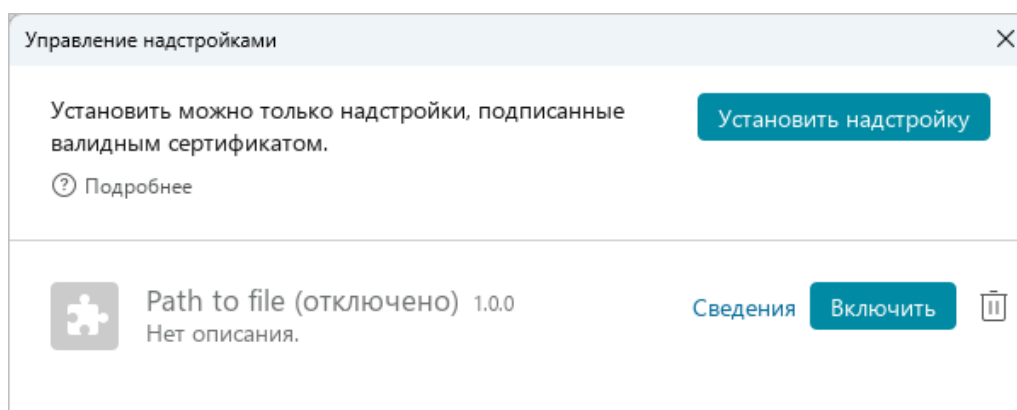


Рисунок 289 – Надстройка отключена

23.2.5 Обновить версию надстройки

Чтобы обновить надстройку, выполните следующие действия:

1. Разместите в любой папке на компьютере файл новой версии надстройки.
2. [Установите](#) новую версию.

При успешном обновлении в строке надстройки отобразится статус «Обновлена» (рис. 290).

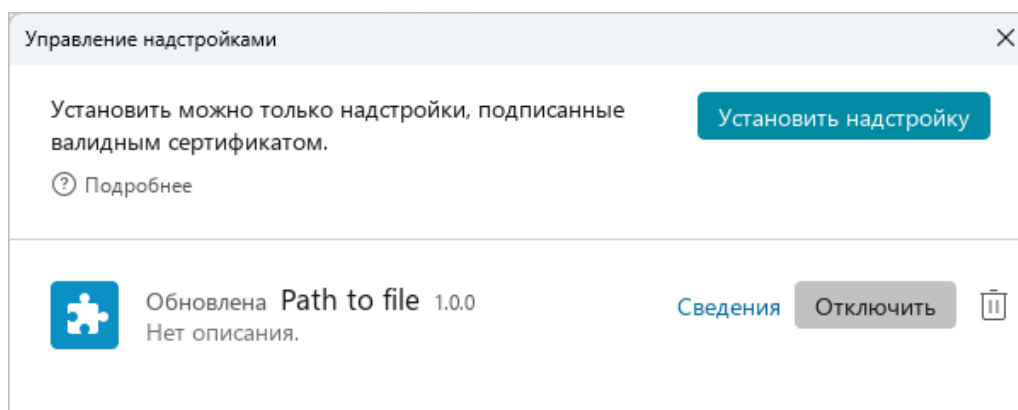


Рисунок 290 – Надстройка обновлена

23.2.6 Удалить надстройку

Чтобы удалить надстройку, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Управление надстройками** одним из следующих способов:

- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите кнопку  **Управление надстройками**.
- Во вкладке **Макрокоманды** нажмите на стрелку справа от кнопки  **Управление надстройками** и выполните команду **Управление надстройками**.
- При работе в macOS выполните команду **главного меню** **Надстройки** > **Управление надстройками**.

2. Удалите надстройку одним из следующих способов:

- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку  (рис. 290).
- В окне **Управление надстройками**, в строке надстройки нажмите кнопку **Сведения** (рис. 290). В открывшемся окне **Управление надстройками** нажмите кнопку  (рис. 291).

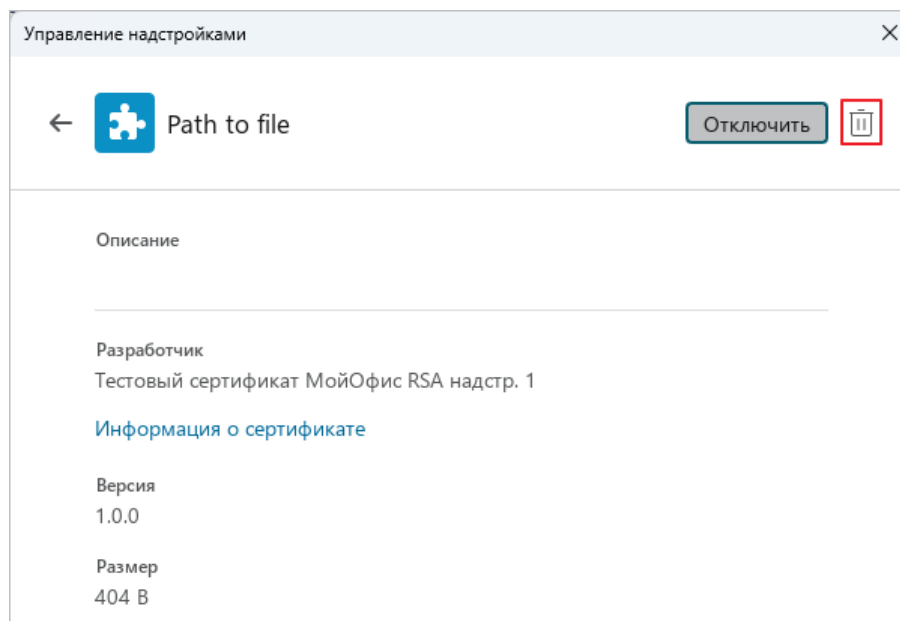


Рисунок 291 – Удаление надстройки

3. В диалоговом окне с сообщением «Вы действительно хотите удалить эту надстройку?» нажмите кнопку **ОК**.

Во вкладке **Макрокоманды** и в [главном меню](#) **Надстройки** (при работе в macOS) удалится команда для [запуска](#) данной надстройки.

24 ЗАЩИТА ДОКУМЕНТА

24.1 Защита документа паролем

Документ в формате DOCX, ODT или XODT, к которому требуется ограничить доступ пользователей, можно защитить паролем. Пароль запрашивается при открытии документа.



Работа с документами, защищенными паролем, не поддерживается в [облаке](#).

Если документ защищен паролем в стороннем приложении, то работа с ним осуществляется аналогично работе с документом, защищенным паролем в приложении «МойТекст».

24.1.1 Установить пароль

Чтобы установить пароль на открытие документа:

1. Откройте документ, для которого необходимо установить пароль.
2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Задать пароль**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Задать пароль**.
3. В окне **Задать пароль** введите пароль к документу и подтвердите его.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

После завершения проверки совпадения введенных данных отобразится соответствующее уведомление. Сохраните документ для подтверждения изменений.

Установленный пароль будет запрашиваться приложением при каждом повторном открытии документа.

24.1.2 Изменить пароль

Чтобы изменить пароль на открытие документа:

1. Откройте документ, для которого требуется изменить пароль.
2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Управление паролем**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл > Управление паролем**.
3. В окне **Управление паролем** нажмите кнопку **Изменить пароль**.
4. В окне **Изменить пароль** введите текущий пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля.
5. Нажмите кнопку **Готово**.

После завершения проверки совпадения введенных данных отобразится соответствующее уведомление. Сохраните документ для подтверждения изменений.

24.1.3 Удалить пароль

Чтобы удалить пароль на открытие документа:

1. Откройте документ, в котором требуется удалить пароль.
2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Управление паролем**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню](#) **Файл** > **Управление паролем**.
3. В окне **Управление паролем** нажмите кнопку **Удалить пароль**.
4. В окне **Удалить пароль** введите текущий пароль и нажмите кнопку **Готово**.

24.1.4 Открыть документ с паролем

При открытии документа, защищенного паролем, на экране отображается окно для ввода пароля. Укажите пароль и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Если пароль корректный, документ откроется в приложении «МойТекст».

Если пароль некорректный, отобразится сообщение: «Неверный пароль». Нажмите кнопку , чтобы отобразить символы пароля и выявить причину ошибки. Затем введите пароль повторно.

Количество попыток ввода пароля не ограничено.

24.2 Защита содержимого от изменений

В основной части и в колонтитулах документа можно защитить от изменений элементы содержимого, перечисленные в таблице 17.

Таблица 17 – Элементы содержимого

Тип содержимого	Заблокировано	Разрешено
Текст	Ввод, редактирование, форматирование и удаление текста	—
Изображение	– Перемещение изображения; – Изменение размеров изображения; – Удаление изображения	—
Фигура	– Перемещение фигуры; – Изменение размеров фигуры;	Ввод, редактирование, форматирование и удаление текста

Тип содержимого	Заблокировано	Разрешено
	– Удаление фигуры	внутри фигуры
Текст в фигуре	Ввод, редактирование, форматирование и удаление текста внутри фигуры	– Перемещение фигуры; – Изменение размеров фигуры; – Удаление фигуры
Текст в ячейках таблицы	– Ввод, редактирование, форматирование и удаление текста в заблокированных ячейках таблицы; – Изменение размеров и удаление строк и столбцов, в которых расположены заблокированные ячейки таблицы; – Удаление таблицы	– Ввод, редактирование, форматирование и удаление текста в других ячейках таблицы; – Изменение размеров и удаление других строк и столбцов таблицы; – Вставка строк и столбцов
Таблица	– Ввод, редактирование, форматирование текста в таблице; – Вставка, изменение размеров и удаление строк и столбцов; – Удаление таблицы	—

24.2.1 Защитить от изменений

Чтобы установить защиту от изменений, выполните следующие действия:

1. Выделите требуемое содержимое документа:

- Чтобы заблокировать от изменений один абзац текста, установите в него курсор, выделите часть абзаца или абзац целиком. Чтобы заблокировать от изменений несколько абзацев, выделите их целиком.
- Чтобы заблокировать от изменений изображение или фигуру, выделите ее щелчком мыши.
- Чтобы заблокировать от изменений текст в фигуре, выделите ее двойным щелчком мыши, а затем выделите в ней требуемый текст.
- Чтобы заблокировать от изменений текст в одной или нескольких ячейках таблицы, выделите данные ячейки.
- Чтобы заблокировать от изменений таблицу, выделите данную таблицу целиком.

2. Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Защитить от изменений**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Правка > Защитить от изменений](#).

Защита содержимого визуально представлена следующим образом:

- В заблокированном тексте цвет курсора меняется на красный.
- При выделении заблокированного объекта цвет его рамки меняется на красный.
- При наведении курсора на маркер заблокированного объекта курсор принимает вид .
- При попытке изменения заблокированного текста или объекта отображается всплывающее сообщение: «Нельзя внести изменения в защищенные части документа».

24.2.2 Снять защиту

Чтобы снять защиту от изменений во всем документе, во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Снять защиту**. При работе в macOS можно также выполнить команду [главного меню Правка > Снять защиту](#).

Чтобы снять защиту от изменений для части документа, выделите эту часть документа и аналогичным способом выполните команду **Снять защиту**.

24.3 Электронная подпись



Подписание документов электронной подписью недоступно при работе в macOS.

В текущей версии приложения «МойТекст» документы можно подписывать двумя типами электронных подписей:

- Невидимая встроенная подпись – не отображается в документе, является метаданными документа.
- Отсоединенная (открепленная) подпись – подпись, которая формируется в отдельном файле. Файл отсоединенной подписи называется как подписанный документ (**название_документа.расширение**) и имеет расширение SIG. Пример: **Document.odt** (подписанный документ) и **Document.odt.sig** (файл отсоединенной подписи). Хранить и пересылать следует оба файла. При необходимости документ и файл отсоединенной подписи можно переименовать.

Поддерживается работа с документами в форматах DOCX и ODT, подписанными электронной подписью в приложении Word.

24.3.1 Подписать документ

В настоящее время приложение «МойТекст» поддерживает подписание документа только одной подписью. Подписание документа несколькими подписями в текущей версии приложения недоступно.

Электронной подписью можно подписать локальный документ в формате DOCX, ODT или XODT.

Перед тем, как подписать документ, убедитесь, что его содержимое является окончательным. После подписания любые изменения в документе потребуют его повторной подписи.

Чтобы подписать документ, выполните следующие действия:

1. [Сохраните](#) документ.
2. Выполните команду подписания документа одним из следующих способов:
 - Во вкладке **Защита** нажмите кнопку  **Подписать документ**.
 - С помощью [панели быстрых действий](#) выполните команду **Подписать документ**.
 - Если документ был подписан и подпись была [удалена](#), но документ не был закрыт, [откройте](#) панель **Электронная подпись** и нажмите кнопку **Подписать** (рис. 292).

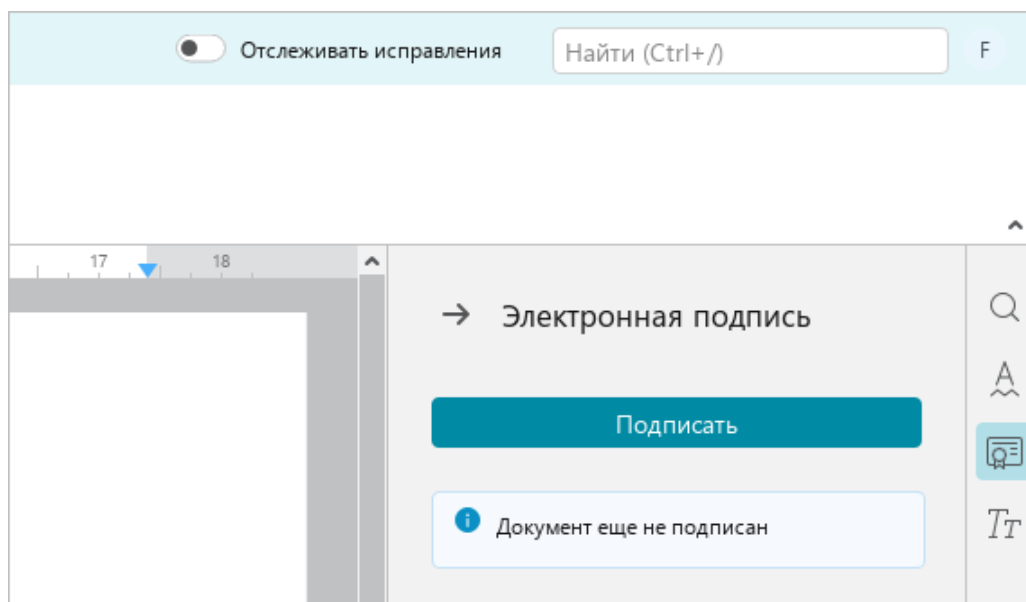


Рисунок 292 – Кнопка **Подписать**

3. В окне с сообщением «Документ сохранен и готов для подписания» нажмите кнопку **Продолжить**.

4. В окне **Подписать документ**:

- Если сертификат не выбран, нажмите кнопку **Выбрать сертификат** (рис. 293).

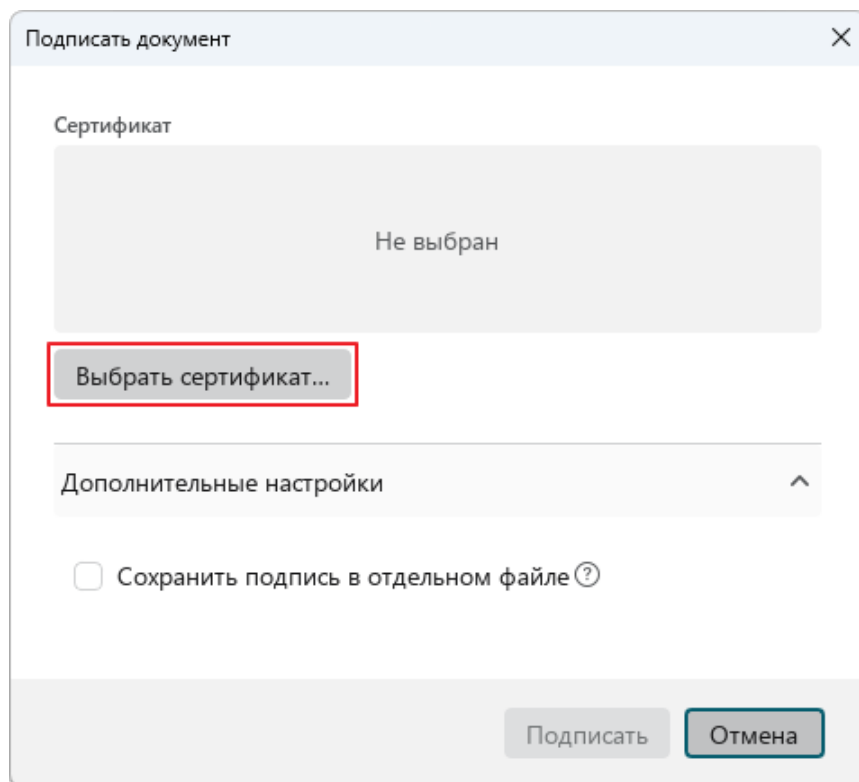


Рисунок 293 – Кнопка **Выбрать сертификат**

- Если сертификат выбран, но требуется выбрать другой, нажмите кнопку **Заменить сертификат** (рис. 294).

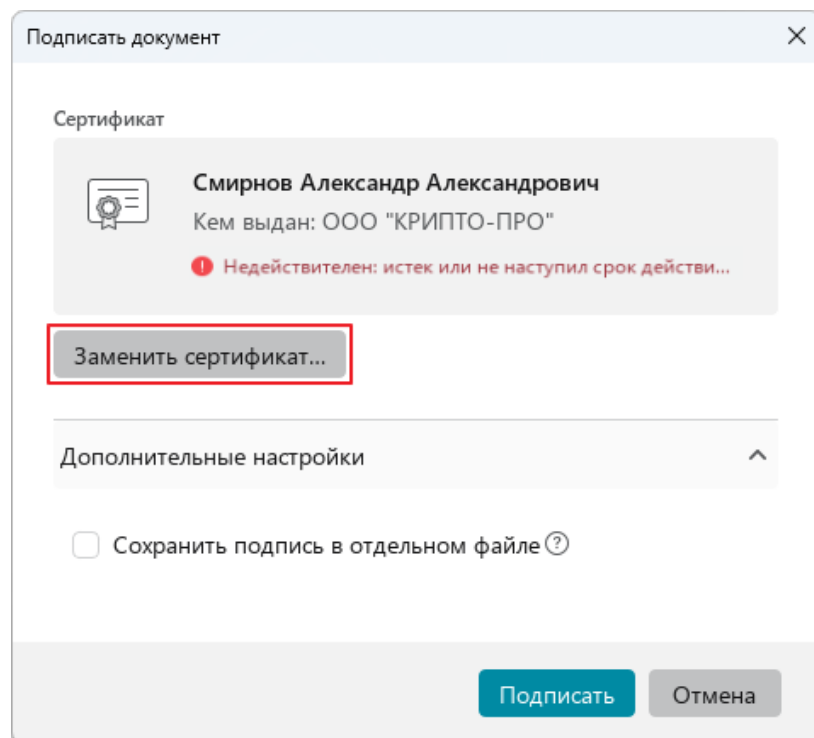


Рисунок 294 – Кнопка **Заменить сертификат**

5. В окне **Выбор сертификата** (рис. 295):

- Выберите действующий сертификат электронной подписи. Если требуется просмотреть информацию о сертификате, нажмите в его строке кнопку **Сведения**.

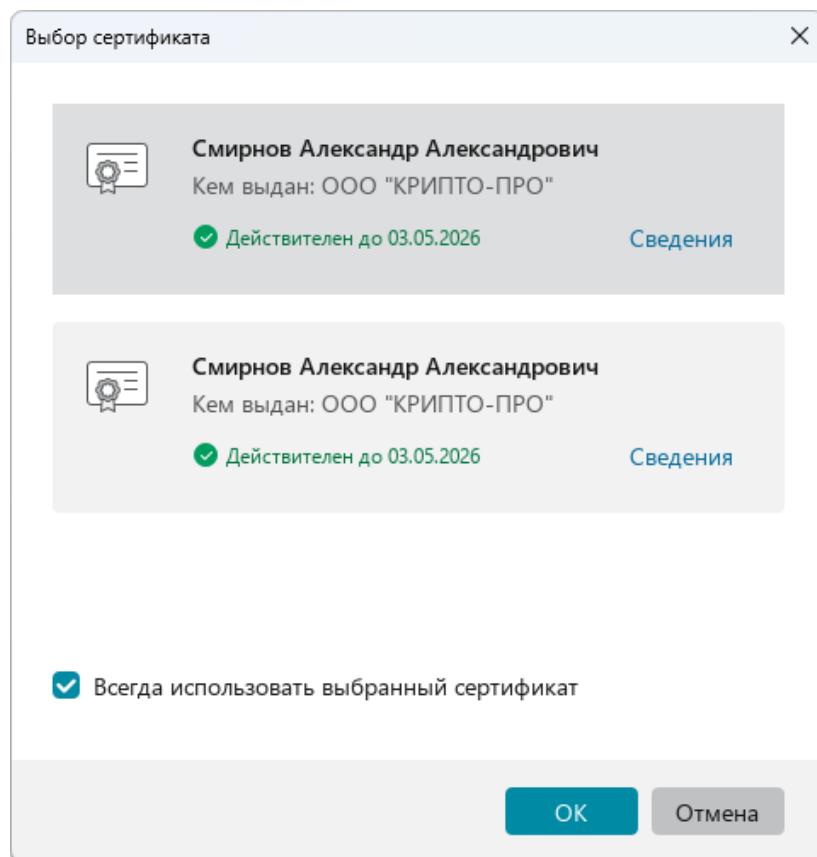


Рисунок 295 – Окно **Выбор сертификата**

- Если в будущем для подписи документов следует использовать только этот сертификат, поставьте флажок **Всегда использовать выбранный сертификат**.
 - Нажмите кнопку **ОК**.
6. В окне **Подписать документ** (рис. 293):
- Если документ требуется подписать отсоединенной подписью, поставьте флажок **Сохранить подпись в отдельном файле**.
 - Нажмите кнопку **Подписать**.
7. В окне **Аутентификация - КриптоПро CSP** (рис. 296):
- Введите пин-код на носитель или пароль на контейнер электронной подписи.
 - Нажмите кнопку **ОК**.



Подробное описание работы с окном **Аутентификация - КриптоПро CSP** см. в документации «КриптоПро».

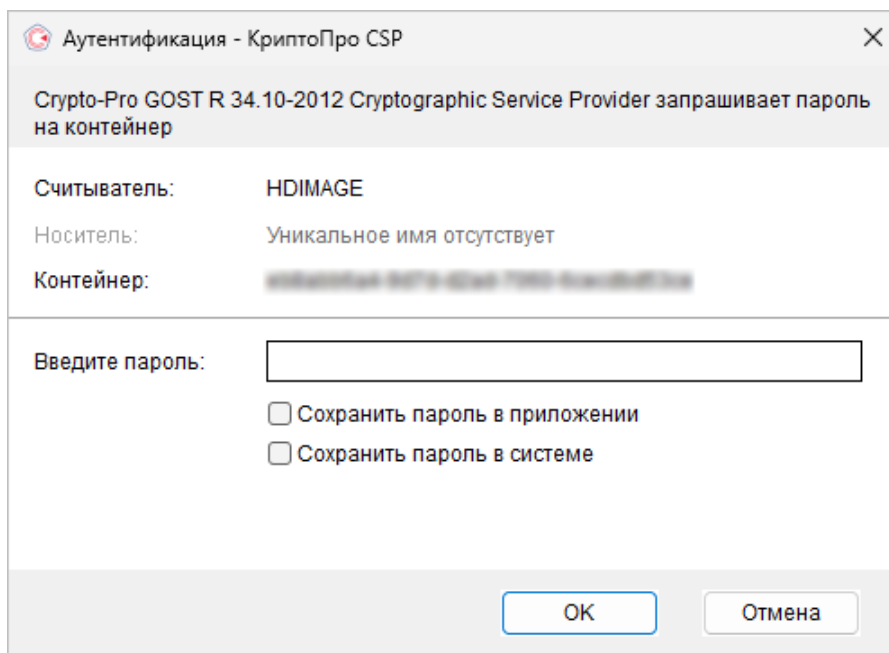


Рисунок 296 – Окно **Аутентификация - КриптоПро CSP**

После подписания документа автоматически развернется панель **Электронная подпись** (рис. 297).

24.3.2 Открыть или закрыть панель «Электронная подпись»

Панель **Электронная подпись** (рис. 297) содержит инструменты управления электронными подписями документа. Панель разворачивается автоматически, когда вы подписываете документ или открываете подписанный документ.

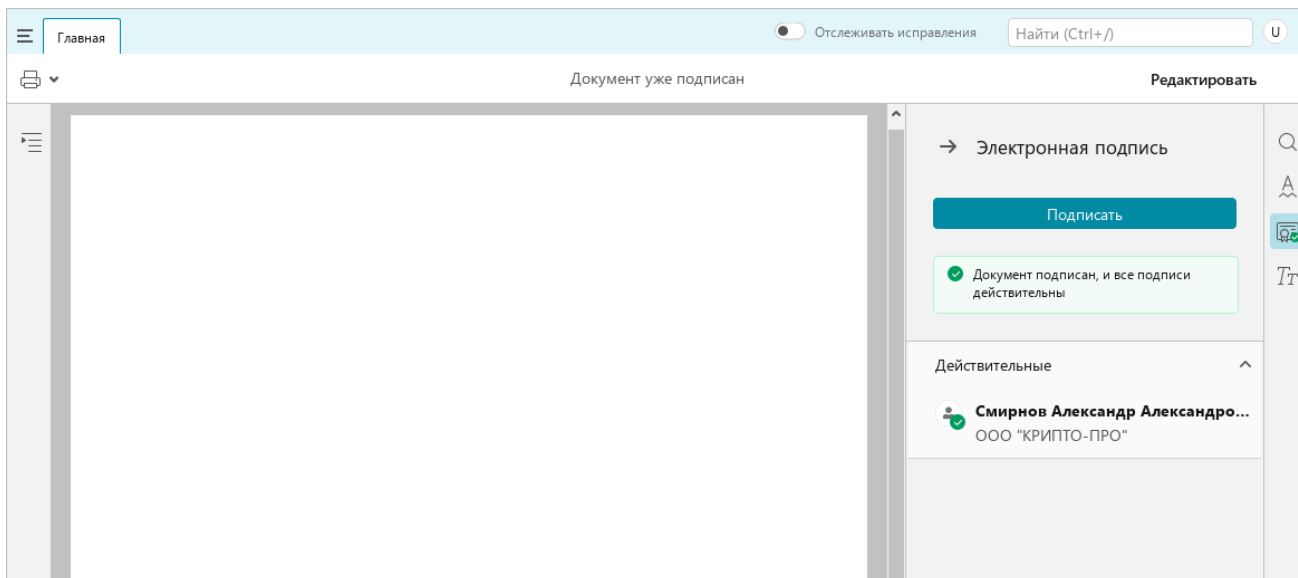


Рисунок 297 – Панель **Электронная подпись**

Чтобы свернуть панель **Электронная подпись**, выполните одно из следующих действий:

- В верхней части панели нажмите кнопку →.
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .

Чтобы развернуть панель **Электронная подпись** вручную, выполните одно из следующих действий:

- С помощью [панели быстрых действий](#) выполните команду **Управление подписями**.
- На правой [боковой панели](#) нажмите кнопку .

24.3.3 Просмотреть свойства подписи

Чтобы просмотреть свойства подписи, выполните следующие действия:

1. [Откройте](#) панель **Электронная подпись**.
2. Откройте окно **Свойства подписи** одним из следующих способов:
 - Наведите курсор мыши на строку требуемой подписи, нажмите кнопку ⋮ и выполните команду **Свойства** (рис. 298).

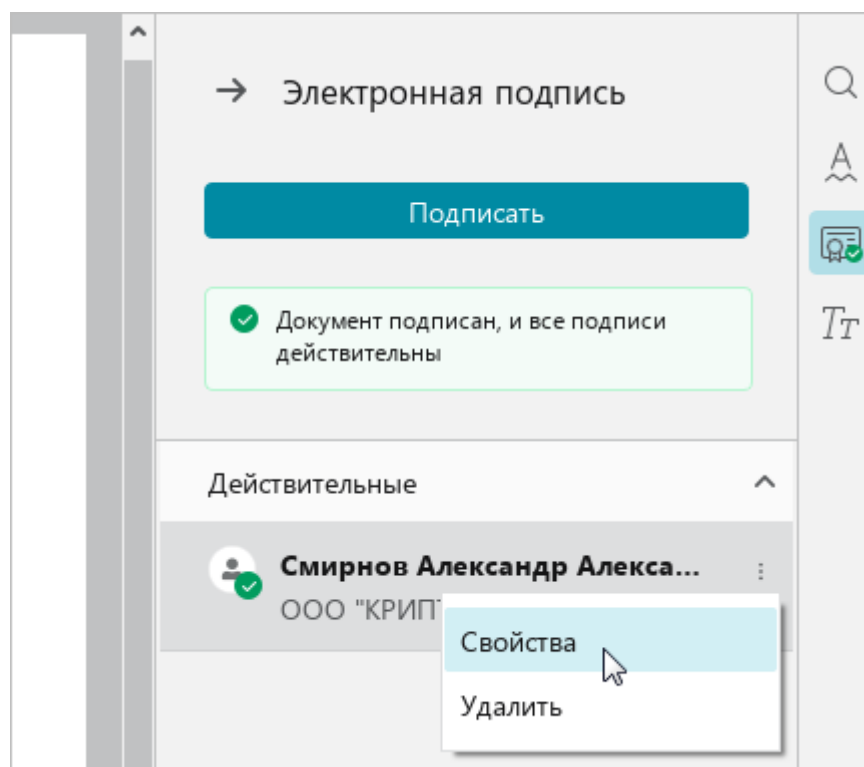


Рисунок 298 – Команда **Свойства**

- Выделите строку требуемой подписи двойным щелчком мыши.

3. В окне **Свойства подписи** (рис. 299) ознакомьтесь с информацией о подписи. Если требуется просмотреть подробные сведения о сертификате подписи, щелкните мышью по области **Сертификат**.
4. Чтобы закрыть окно **Свойства подписи**, нажмите на кнопку **Отмена** или на кнопку **✕** в заголовке окна.

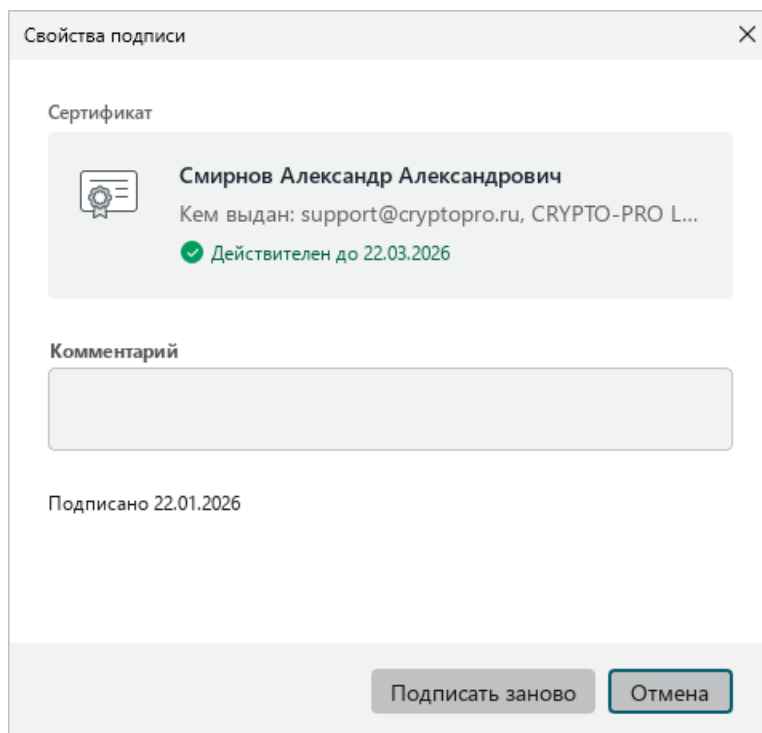


Рисунок 299 – Окно **Свойства подписи**

24.3.4 Редактировать документ

При внесении изменений в документ все подписи становятся недействительными и автоматически удаляются. Чтобы сохранить подписи, редактируйте копию, а не оригинал документа.

Чтобы сделать копию документа, выполните следующие действия:

1. На панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать** (рис. 300).

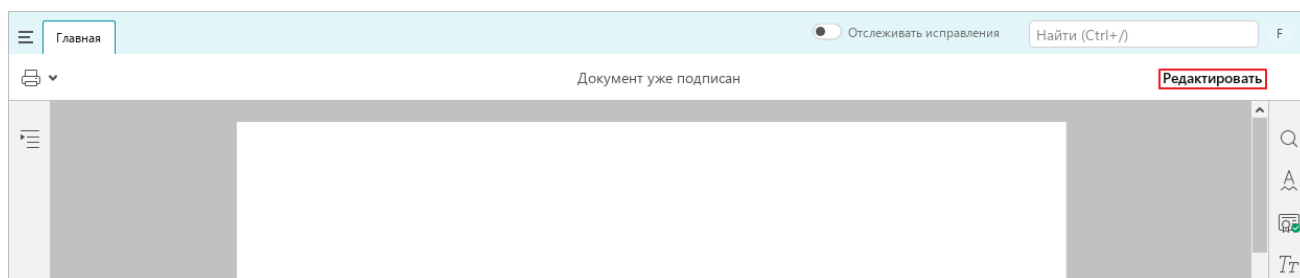


Рисунок 300 – Кнопка **Редактировать**

2. В окне **Редактирование документа** нажмите кнопку **Редактировать копию**.

Если требуется удалить все подписи из документа и редактировать его содержимое, выполните следующие действия:

1. На панели инструментов нажмите кнопку **Редактировать**.
2. В окне **Редактирование документа** нажмите кнопку **Продолжить**.

24.3.5 Удалить подпись

В текущей версии приложения «МойТекст» из документа можно удалить все имеющиеся подписи. Удаление одной подписи из множества не поддерживается.

Если документ содержит несколько подписей, выполните следующие действия для их удаления:

1. С помощью [панели быстрых действий](#) выполните команду **Удалить все подписи**.
2. В окне с сообщением «Удалить все подписи?» нажмите кнопку **Удалить**.

Если документ содержит одну подпись, выполните следующие действия для ее удаления:

1. [Откройте](#) панель **Электронная подпись**.
2. Наведите курсор мыши на строку подписи, нажмите кнопку  и выполните команду **Удалить** (рис. 301).

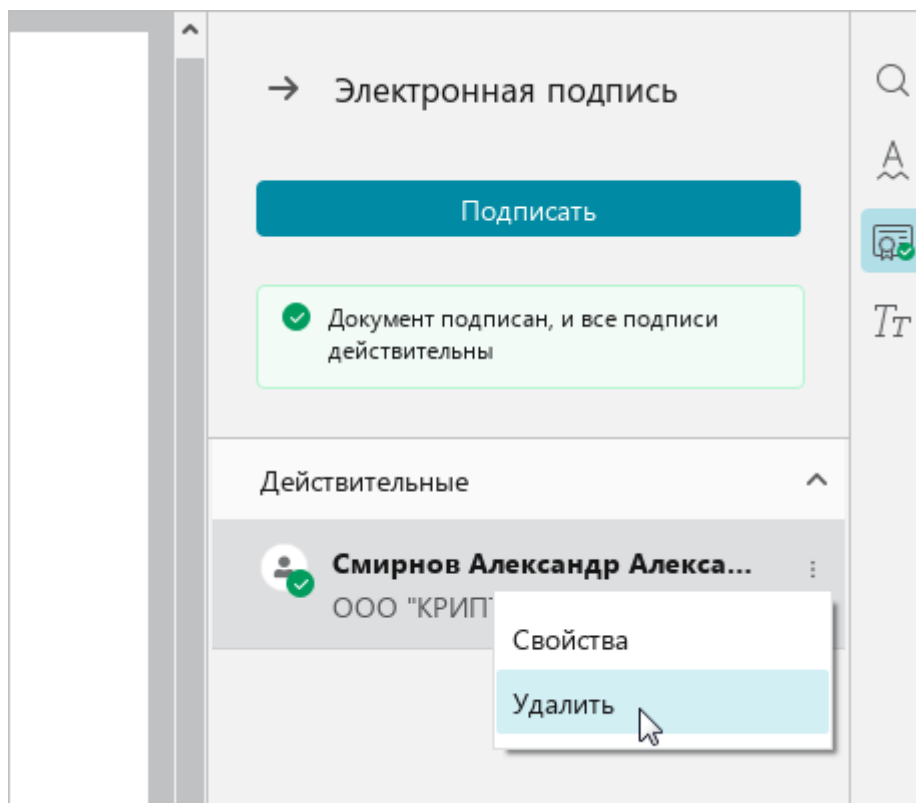


Рисунок 301 – Команда **Удалить**

3. В окне с сообщением «Удалить подпись?» нажмите кнопку **Удалить**.

24.3.6 Работа с документом в режиме просмотра

Если для документа с подписью средствами операционной системы установлено свойство «Только чтение» или документ используется другим пользователем или приложением, то:

- документ открывается в режиме просмотра;
- при попытке редактировать, подписать документ или удалить из него все подписи отображается диалоговое окно с предупреждением: «Доступен только просмотр».

При необходимости можно создать редактируемую копию этого документа без подписей. Для этого нажмите в диалоговом окне кнопку **Редактировать копию**.

Копия документа откроется в новом окне приложения. Чтобы сохранить копию, выполните действия, описанные в разделе [Сохранить файл](#).

25 СТАТИСТИКА ДОКУМЕНТА

В документе или выделенном фрагменте текста автоматически подсчитывается количество:

- страниц,
- слов,
- символов с пробелами,
- символов без пробелов,
- абзацев,
- строк.

При подсчете действуют следующие правила:

- Не учитывается текст в [колоннитулах](#), содержащее [комментариев](#) и [исправлений](#).
- [Формулы](#) учитываются при подсчете абзацев и строк, но не учитываются при подсчете символов и слов.
- Если в выделенном тексте есть знак [сноски](#), то в результат расчета входит описание сноски.
- Если выделен текст в [колоннитуле](#), то рассчитывается статистика только для этого колоннитула на текущей странице.
- При редактировании или выделении текста внутри [элемента управления](#) или [комментария](#) рассчитывается статистика всего документа.

Статистика всего документа рассчитывается автоматически. Чтобы рассчитать статистику фрагмента документа, выделите этот фрагмент.

Чтобы просмотреть статистику, выполните одно из следующих действий:

- Во вкладке **Рецензирование** нажмите кнопку  **Статистика**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+G** (Windows, Linux) или **⇧ Shift+⌘ Cmd+G** (macOS).

Откроется окно **Статистика документа/фрагмента** со счетчиками страниц, слов, символов, абзацев и строк (рис. 302).

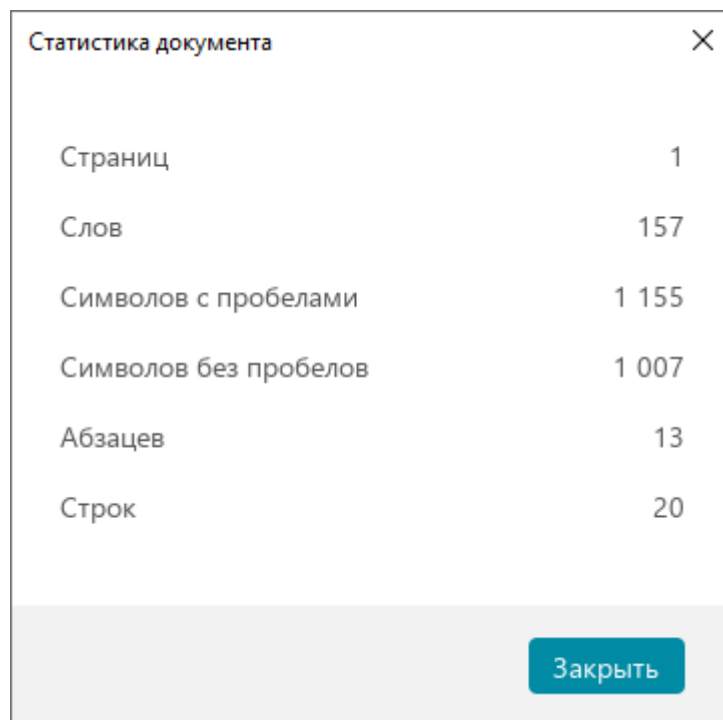


Рисунок 302 – Окно **Статистика документа**

Счетчики можно отобразить в [строке состояния](#). По умолчанию в ней отображается только счетчик слов.

Чтобы настроить отображение счетчиков:

1. В строке состояния нажмите кнопку  (рис. 303).
2. Отметьте флажками нужные счетчики.



Если ширина окна не позволяет отображать все выбранные счетчики, то они автоматически скрываются справа налево.

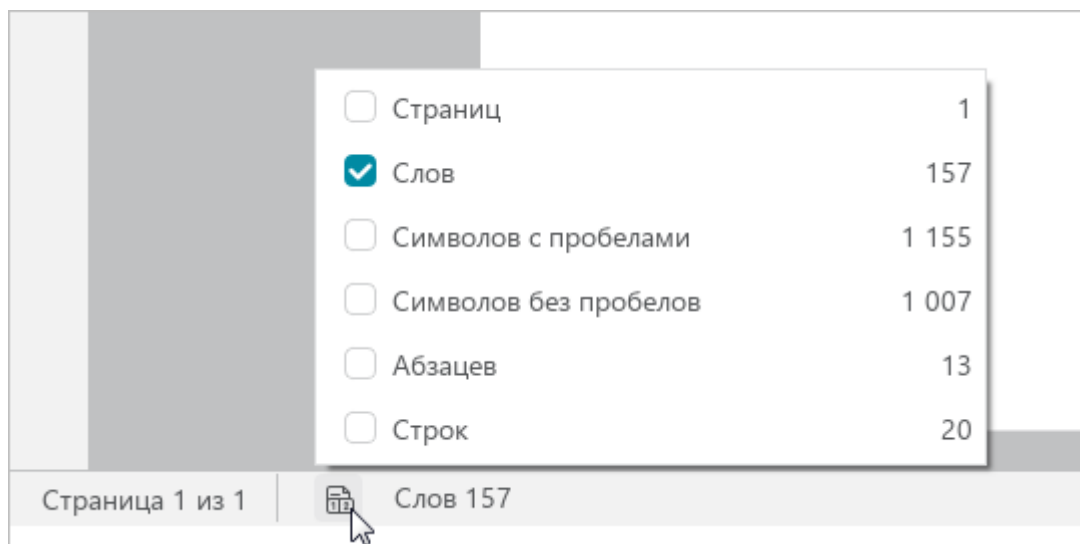


Рисунок 303 – Настройка отображения счетчиков в строке состояния

Вы можете выделять и копировать:

- отдельные счетчики – в строке состояния;
- отдельные или все счетчики – в окне **Статистика документа/фрагмента**.

Чтобы выделить счетчик в строке состояния, выполните одно из следующих действий:

- Выделите счетчик мышью.
- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по счетчику и выполните команду **Выделить все**.
- Щелкните мышью по счетчику и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+A** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+A** (macOS).

Один или несколько счетчиков в окне **Статистика документа/фрагмента** можно выделить мышью.

Для выделения всех счетчиков выполните одно из следующих действий:

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любому месту окна и выполните команду **Выделить все**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+A** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+A** (macOS).

Чтобы скопировать выделенные счетчики, выполните одно из следующих действий:

- Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по любому месту окна **Статистика документа/фрагмента** или по счетчику в строке состояния. Выполните команду **Копировать**.
- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+C** (Windows, Linux) или **⌘Cmd+C** (macOS).

26 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

26.1 Поддерживаемые форматы файлов

Список форматов, поддерживаемых приложением «МойТекст», приведен в таблицах 18 и 19.

Таблица 18 – Поддерживаемые форматы файлов в ОС Windows и Linux

Операция	Поддерживаемые форматы
Открытие/импорт файлов	DOC, DOCX, RTF, ODT, XODT, TXT, DOCM, MHT, MHTML, HTML, HTM, XHTML
Сохранение/экспорт файлов	DOCX, ODT, XODT, RTF, TXT, PDF, PDF/A-1
Создание шаблонов файлов	DOTX, XOTТ
Использование шаблонов для создания файлов	DOTX, OTT, XOTТ

Таблица 19 – Поддерживаемые форматы файлов в macOS

Операция	Поддерживаемые форматы
Открытие/импорт файлов	DOCX, ODT, XODT, TXT, DOCM
Сохранение/экспорт файлов	DOCX, ODT, XODT, PDF, PDF/A-1
Создание шаблонов файлов	DOTX, XOTТ
Использование шаблонов для создания файлов	DOTX, XOTТ

26.2 Сочетания клавиш

В таблице 20 приведены сочетания клавиш, используемые при работе с приложением. Необходимо учитывать следующие особенности:

- На ноутбуках некоторые клавиши многофункциональны. Например: **F1-F12, Home, End, Page Up, Page Down**. При нажатии на такие клавиши в приложении «МойТекст» необходимо одновременно удерживать нажатой клавишу **Fn**.
- Некоторые сочетания или части сочетаний клавиш, используемых в приложении «МойТекст», могут использоваться операционной системой. Такие сочетания в приложении не срабатывают. Чтобы использовать их, измените конфликтующие сочетания в настройках операционной системы.

Таблица 20 – Сочетания клавиш

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Правка содержимого		
Ctrl+X; Shift+Delete	⌘Cmd+X	Вырезать
Ctrl+C; Ctrl+Insert	⌘Cmd+C	Копировать
Ctrl+V; Shift+Insert	⌘Cmd+V	Вставить
Alt+Shift+V	⌘Option+⇧Shift+V	Вставить только текст
Ctrl+S	⌘Cmd+S	Сохранить
F12 (Windows); Ctrl+Shift+S (Linux)	⇧Shift+⌘Cmd+S	Сохранить как
Ctrl+Z; Alt+Backspace	⌘Cmd+Z	Отменить последнее выполненное действие
Ctrl+Y; Ctrl+Shift+Z; Shift+Alt+Backspace	⌘Cmd+Y	Повторить результат отмененного действия

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+Alt+Shift+V (Windows); Win+V (Linux)	⌘Option+⇧Shift+⌘Cmd+V	Открыть расширенный буфер обмена
F7	F7	Открыть панель проверки правописания
Backspace	Delete	Удалить один символ слева от курсора
Delete	Fn+Delete	Удалить один символ справа от курсора
Ctrl+Backspace	⌘Cmd+Delete; ⌘Option+Delete	Удалить часть слова, слово или объект слева от курсора
Ctrl+Delete	⌘Cmd+Fn+Delete; ⌘Option+Fn+Delete	Удалить часть слова, слово или объект справа от курсора
Enter	⌘Enter	Начать новый абзац
Ctrl+Shift+Пробел	⌘Option+⇧Shift+Пробел	Вставить неразрывный пробел
Ctrl+Shift+–	⌘Cmd+⇧Shift+–	Вставить неразрывный дефис
Ctrl+Num –	⌘Option+–	Вставить короткое тире
Ctrl+Alt+Num –	⌘Option+⇧Shift+–	Вставить длинное тире
Shift+Enter	⇧Shift+⌘Enter	Вставить разрыв строки
Ctrl+Enter	⌘Cmd+⌘Enter	Вставить разрыв страницы – если курсор расположен в тексте документа; Сохранить комментарий или ответ на комментарий – если курсор расположен на панели рецензирования
F9	F9	Обновить поле
Shift+F9	⇧Shift+F9	Показать или скрыть код поля
Alt+F9	⌘Option+F9	Показать или скрыть коды всех полей в документе
Ctrl+Shift+F9	⇧Shift+⌘Cmd+F9	Преобразовать поле в текст

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Форматирование содержимого		
Ctrl+B	⌘Cmd+B	Полужирный
Ctrl+I	⌘Cmd+I	Курсив
Ctrl+U	⌘Cmd+U	Подчеркнутый
Ctrl+Shift+=	⇧Shift+⌘Cmd+=	Надстрочный знак
Ctrl+=	⌘Cmd+=	Подстрочный знак
Ctrl+Shift+A	⇧Shift+⌘Cmd+A	Все прописные
Ctrl+L	⌘Cmd+L	Выровнять текст по левому краю
Ctrl+E	⌘Cmd+E	Выровнять текст по центру
Ctrl+R	⌘Cmd+R	Выровнять текст по правому краю
Ctrl+J	⌘Cmd+J	Выровнять текст по ширине страницы
Tab	→Tab	Увеличить отступ пункта списка
Shift+Tab; Backspace	⇧Shift+→Tab; Delete	Уменьшить отступ пункта списка
Ctrl+Shift+8	⇧Shift+⌘Cmd+8	Создать маркированный список в стиле предыдущего
Ctrl+Shift+9	⇧Shift+⌘Cmd+9	Создать нумерованный список в стиле предыдущего
Ctrl+Alt+Shift+S	⌘Cmd+⌘Option+⇧Shift+S	Открыть панель Стили
Ctrl+Shift+C	⇧Shift+⌘Cmd+C	Копировать форматирование
Ctrl+Shift+V	⇧Shift+⌘Cmd+V	Применить форматирование
Ctrl+Пробел	^Ctrl+\	Очистить форматирование
Выделение содержимого		
Ctrl+A	⌘Cmd+A	Выделить все содержимое документа
Shift+←	⇧Shift+←	Выделить один символ слева от курсора
Shift+→	⇧Shift+→	Выделить один символ справа от курсора

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+Shift+←	⇧ Shift+⌘ Cmd+←	Выделить одно слово слева от курсора
Ctrl+Shift+→	⇧ Shift+⌘ Cmd+→	Выделить одно слово справа от курсора
Shift+Home	Fn+⇧ Shift+←	Выделить содержимое от курсора до начала строки
Shift+End	Fn+⇧ Shift+→	Выделить содержимое от курсора до конца строки
Ctrl+Shift+↑	⇧ Shift+^ Ctrl+⌘ Cmd+↑	Расширить выделение к началу абзаца
Ctrl+Shift+↓	⇧ Shift+^ Ctrl+⌘ Cmd+↓	Расширить выделение до конца абзаца
Shift+↑	⇧ Shift+↑	Расширить выделение на одну строку/ячейку таблицы вверх
Shift+↓	⇧ Shift+↓	Расширить выделение на одну строку/ячейку таблицы вниз
Shift+Page Up	⇧ Shift+Fn+↑	Выделить содержимое на один экран вверх от курсора
Shift+Page Down	⇧ Shift+Fn+↓	Выделить содержимое на один экран вниз от курсора
Двойное нажатие левой кнопки мыши		Выделить слово
Тройное нажатие левой кнопки мыши		Выделить абзац
Нажатие левой кнопки мыши и перемещение курсора вверх		Выделить текст вверх
Нажатие левой кнопки мыши и перемещение курсора вниз		Выделить текст вниз
Перемещение по документу		
←	←	На один символ влево
→	→	На один символ вправо
Ctrl+←	⌘ Cmd+←	На одно слово влево
Ctrl+→	⌘ Cmd+→	На одно слово вправо
↑	↑	На одну строку вверх
↓	↓	На одну строку вниз
Ctrl+↑	⌘ Cmd+↑	На начало предыдущего абзаца

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+↓	⌘Cmd+↓	На начало следующего абзаца
Page Up	Fn+↑	На один экран вверх
Page Down	Fn+↓	На один экран вниз
Ctrl+End	—	В конец документа
Ctrl+Home	—	К началу документа
Работа с таблицей		
Tab	→Tab	Выделить следующую ячейку таблицы
Shift+Tab	↑Shift+→Tab	Выделить предыдущую ячейку таблицы
→, ←, ↑, ↓	→, ←, ↑, ↓	Если в ячейке установлен курсор – установить курсор в ячейку справа, слева, сверху или снизу Если ячейка выделена – выделить ячейку справа, слева, сверху или снизу
Enter	⌘Enter	Если ячейка выделена – выделить ячейку снизу
Home	Fn+←	Если в строке выделена любая ячейка, кроме первой – выделить первую ячейку строки
End	Fn+→	Если в строке выделена любая ячейка, кроме последней – выделить последнюю ячейку строки
Shift+↑, ↓, ←, →	↑Shift+↑, ↓, ←, →	Если ячейка выделена – выделить диапазон ячеек, начиная от текущей
Alt+A	⌘Option+A	Вставить строку сверху
Alt+B	⌘Option+B	Вставить строку снизу
Alt+L	⌘Option+L	Вставить столбец слева
Alt+R	⌘Option+R	Вставить столбец справа
Ctrl+Alt+M	⌘Option+⌘Cmd+M	Объединить ячейки
Alt+Shift+M	⌘Option+↑Shift+M	Разделить ячейку
Ctrl+Alt+R;	⌘Option+⌘Cmd+R;	Удалить строку

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
Ctrl+ –	⌘Cmd+–	
Ctrl+Alt+U; Ctrl+–	⌥Option+⌘Cmd+U; ⌘Cmd+–	Удалить столбец
Ctrl+Shift+T; Ctrl+–	⌥Option+⇧Shift+M; ⌘Cmd+–	Удалить таблицу
Ctrl+Alt+P	⌥Option+⌘Cmd+P	Вставить таблицу как изображение
Другие сочетания клавиш		
Ctrl+N	⌘Cmd+N	Создать файл
Ctrl+O	⌘Cmd+O	Открыть файл
Ctrl+Shift+O	⇧Shift+⌘Cmd+O	Открыть файл в облаке
Ctrl+Shift+P	⇧Shift+⌘Cmd+P	Открыть окно настройки параметров страницы
Ctrl+Shift+G	⇧Shift+⌘Cmd+G	Открыть окно Статистика документа
Alt+P	⌥Option+P (в английской раскладке клавиатуры)	Открыть панель настроек колонтитулов на вкладке Номера страниц
Ctrl+P	⌘Cmd+P	Открыть окно настройки печати
Ctrl+0 (ноль)	⌘Cmd+0 (ноль)	Установить фактический масштаб страницы (100%)
Ctrl+Shift+R	⇧Shift+⌘Cmd+R	Скрыть или отобразить линейки
Ctrl+Alt+F	⌥Option+⌘Cmd+F	Вставить обычную сноску
Ctrl+Alt+E	⌥Option+⌘Cmd+E	Вставить концевую сноску
Ctrl+K	⌘Cmd+K	Вставить ссылку
Ctrl+Shift+V	⇧Shift+⌘Cmd+V	Вставить ссылку из буфера обмена
Alt+F3	⌥Option+F3	Создать экспресс-блок
Ctrl+F; Ctrl+H	⌘Cmd+F	Открыть панель поиска
Ctrl+/	⌘Cmd+ /	Открыть панель быстрых действий

Сочетание клавиш		Описание
Windows, Linux	macOS	
F1	Fn+F1	Открыть справку приложения
Alt+Пробел	—	Открыть контекстное меню активного окна приложения
Alt+F4	⌘Cmd+Q	Заккрыть активное окно приложения
Нажатие левой кнопки мыши		Установить курсор в документе
Нажатие правой кнопки мыши		Открыть контекстное меню выбранного элемента