2020年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

😀 **第1题**

有以下程序

```
void fun1 (char*p)
{
   char*q;
   q=p;
   while(*q!=\0)
  {
       (*Q)++; q++;
  }
```

```c
}

int main()
{
  char a[]={"Program"},*p;
  p=&a[3];
  fun1(p);
  printf("%s\n",a);
}
```

😀 **程序执行后的输出结果是**

A. Prphsbn

B. Prohsbn

C. Progsbn

D. Program

正确答案：B

共 1 分

😀 **第2题**

下面不能作为结构化方法软件需求分析工具的是

A. 系统结构图

B. 数据字典

C. 数据流程图

D. 判定表

正确答案：A

共 1 分

😀 **第3题**

下列叙述中错误的是

A. 算法的时间复杂度与算法所处理数据的存储结构有直接关系

B. 算法的空间复杂度与算法所处理数据的存储结构有直接关系

鹏哥C语言

C. 算法的时间复杂度与空间复杂度有直接关系

D. 算法的时间复杂度与空间复杂度没有必然的联系

正确答案：C

共 1 分

😀 **第4题**

公司的开发人员可以同时参加多个项目的开发，则实体开发人员和实体项目间的联系是

A. 多对多

B. 一对多

C. 多对一

D. 一对一

正确答案：A

共 1 分

😀 **第5题**

关于do循环体while（条件表达式）；以下叙述中正确的是

A. 循环体的执行次数总是比条件表达式的执行次数多一次

B. 条件表达式的执行次数总是比循环体的执行次数多一次

C. 条件表达式的执行次数与循环体的执行次数无关

D. 条件表达式的执行次数与循环体的执行次数一样

正确答案：D

共 1 分

😀 **第6题**

结构化程序设计中，下面对goto语句使用描述正确的是

A. 禁止使用goto语句

B. 使用goto语句程序效率高

C. 应避免滥用goto语句

D. goto语句确实一无是处

正确答案：C

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第7题**

下列定义变量的语句中错误的是

A. float US$;

B. double int;

C. char For;

D. int_int;

正确答案：A

共 1 分

😀 **第8题**

下面不属于黑盒测试方法的是

A. 边界值分析法

B. 基本路径测试

C. 等价类划分法

D. 错误推测法

正确答案：B

共 1 分

😀 **第9题**

某系统结构图如下图所示，该系统结构图的最大扇出数是

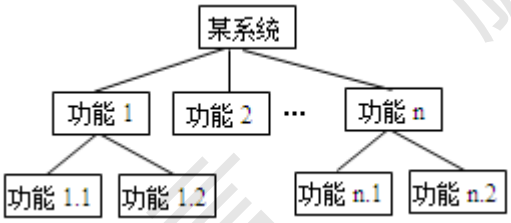

😀 A. n

鹏哥C语言

B. 1

C. 3

D. 4

正确答案：A

共 1 分

😀 **第10题**

若变量已正确定义，以下选项中非法的表达式是

A. a!=4||'b'

B. 'a'%4

C. 'a'=1/2*（x=y=20，x*3）

D. 'A'+32

正确答案：C

共 1 分

😀 **第11题**

某系统结构图如下图所示，该系统结构图的宽度是

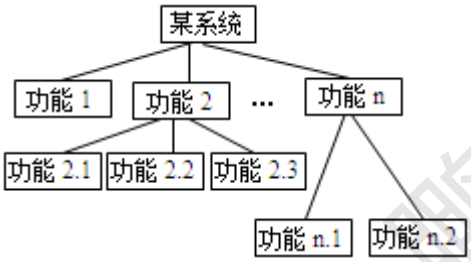

😀 A. n

B. 3

C. 2

D. 1

正确答案：A

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第12题**

当数据库中数据总体逻辑结构发生变化，而应用程序不受影响，称为数据的

A. 逻辑独立性

B. 物理独立性

C. 应用独立性

D. 空间独立性

正确答案：A

共 1 分

😀 **第13题**

在进行数据库逻辑设计时，可将E-R图中的属性表示为关系模式的

A. 属性

B. 键

C. 关系

D. 域

正确答案：A

共 1 分

😀 **第14题**

以下叙述中正确的是

A. 如果p是指针变量，则*p表示变量p的地址值

B. 如果p是指针变量，则&p是不合法的表达式

C. 在对指针进行加、减算术运算时，数字1表示1个存储单元的长度

D. 如果p是指针变量，则*p+1和*（p+1）的效果是一样的

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第15题**

有以下程序

```
#include <stdio.h>
void fun (char*c, int d)
{
    *c=*c+1;
    d=d+1;
    printf("9%c,%c,",*c,d);
}
int main()
{
    char b='al', a='A';
    fun(&b,a);
    printf("%c,%c\n",b,a);
}
```

😀 A. b,B,b,A

B. b,B,B,A

C. a,B,B,a

D. a,B,a,B

正确答案：A

共 1 分

😀 **第16题**

```
#include <stdio.h>
int fun(int(*s)[4],int n,int k)
{
    int m,i;
    m=s[0][k];
```

鹏哥C语言

```
    for(i=l;i<n;i++)
    if(s[i][k]>m) m=s[i][k];
    return m;
}
int main()
{
    int a[4][4]={1,2,3,4),{11,12,13,14},{21,22,23,24},{31,32,33,34};
    printf("%d\n",fun(a, 4, 0);
}
```

😀 **程序的运行结果是**

A. 31

B. 34

C. 4

D. 32

正确答案：A

共 1 分

😀 **第17题**

有以下计算公式

$$y=\begin{cases}\sqrt{x} & (x\geq 0)\\ \sqrt{-x} & (x<0)\end{cases}$$

😀 **若程序前面已经在命令行中包含math.h文件，不能够正确计算上述公式的程序段是**

A. y=sqrt(x); if(x-0) y=sqrt(-x);

B. if (X>=0) y=sqrt(x); else y=sqrt(-x);

C. if(x>=0) y=sqrt(x); if(x=0)y=sqrt(-x);

D. y=sqrt(x>=02x-x);

正确答案：A

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第18题**

下列关于数据库设计的叙述中，正确的是

A. 在需求分析阶段建立数据字典

B. 在概念设计阶段建立数据字典

C. 在逻辑设计阶段建立数据字典

D. 在物理设计阶段建立数据字典

正确答案：A

共 1 分

😀 **第19题**

下列叙述中正确的是

A. 所谓有序表是指在顺序存储空间内连续存放的元素序列

B. 有序表只能顺序存储在连续的存储空间内

C. 有序表可以用链接存储方式存储在不连续的存储空间内

D. 任何存储方式的有序表均能采用二分法进行查找

正确答案：C

共 1 分

😀 **第20题**

有以下程序

```
int main()
{
    int a=1,
    b=2, c=3, x;
    x=(aAb)&c;
    printf("%d\n",x);
}
```

鹏哥C语言

😀 **程序的运行结果是**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

正确答案：C

共 1 分

😀 **第21题**

设有如下函数定义

```
int fun (int k)
if (k<1)
    return 0;
else if (k==1)
    return 1;
else
    return fun(k-1)+1;}
```

😀 **若执行调用语句：n=fun（3）；，则函数fun总共被调用的次数是**

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

正确答案：C

共 1 分

😀 **第22题**

鹏哥C语言

带链的栈与顺序存储的栈相比，其优点是

A. 入栈与退栈操作方便

B. 可以省略栈底指针

C. 入栈操作时不会受栈存储空间的限制而发生溢出

D. 所占存储空间相同

正确答案：C

共 1 分

😀 **第23题**

有以下程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int y=10;
    while(y--);
    printf("y=%d\n",y);
}
```

😀 A. y=0

B. y=-1

C. y=1

D. while构成无限循环

正确答案：B

共 1 分

😀 **第24题**

以下选项中与if（a==1）a=b；else a++；语句功能不同的switch语句是

A. switch (a==1) {case 0: a=b; break; case 1: a++ ;}

鹏哥C语言

B. switch(a) {case 1: a=b; break; default: a++;}

C. switch(a){default:a++;break;case 1:a=b;}

D. switch (a==1) {case 1: a=b; break; case 0: a++;}

正确答案：A

共 1 分

😀 **第25题**

算法时间复杂度的度量方法是

A. 算法程序的长度

B. 执行算法所需要的基本运算次数

C. 执行算法所需要的所有运算次数

D. 执行算法所需要的时间

正确答案：B

共 1 分

😀 **第26题**

有以下程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    FILE*f;
    f=fopen("filea.txt", "w");
    fprintf(f, "abc");
    fclose();
}
```

😀 **若文本文件filea.txt中原有内容为：hello，则运行以上程序后，文件filea.txt中的内容为**

A. -1

B. 0

鹏哥C语言

C. 1

D. 7

正确答案：B

共 1 分

😀 **第27题**

下列与队列结构有关联的是

A. 函数的递归调用

B. 数组元素的引用

C. 多重循环的执行

D. 先到先服务的作业调度

正确答案：D

共 1 分

😀 **第28题**

定义学生选修课程的关系模式：SC（S#，Sn，C#，Cn，G）。则对主属性部分依赖的是

A. S#→Sn

B. （S#，C#）→G

C. （S#，C#）→S#

D. （S#，C#）→C#

正确答案：A

共 1 分

😀 **第29题**

某二叉树的前序序列为ABCDEFG，中序序列为DCBAEFG，则该二叉树的后序序列为

A. EFGDCBA

B. DCBEFGA

C. BCDGFEA

D. DCBGFEA

鹏哥C语言

正确答案：D

共 1 分

😀 **第30题**

下面不能作为软件设计工具的是

A. PAD图

B. 程序流程图

C. 数据流程图（DFD图）

D. 总体结构图

正确答案：C

共 1 分

😀 **第31题**

若变量已正确定义，有以下程序段

```
i=0;
do
printf("%d,",i);
while(i++);
printf("%d\n",i);
```

😀 A. 0,0

B. 1,1

C. 0,1

D. 程序进入无限循环

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第32题**

某二叉树共有7个结点，其中叶子结点只有1个，则该二叉树的深度为

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

正确答案：D

共 1 分

😀 **第33题**

以下不能用于描述算法的是

A. 程序语句

B. E-R图

C. 伪代码和流程图

D. 文字叙述

正确答案：B

共 1 分

😀 **第34题**

有三个关系R，S和T如下图所示，则由关系R和S得到关系T的操作是：

R

B	C	D
a	0	k1
b	1	n1

S

B	C	D
f	3	h2
a	0	k1
n	2	x1

T

B	C	D
a	0	k1

😀 A. 并

B. 自然连接

C. 笛卡尔积

D. 交

鹏哥C语言

正确答案：D

共 1 分

😀 **第35题**

数据库系统的三级模式不包括

A. 概念模式

B. 内模式

C. 外模式

D. 数据模式

正确答案：D

共 1 分

😀 **第36题**

以下选项中，不合法的C语言用户标识符是

A. AaBc

B. a-b

C. a_b

D. _1

正确答案：B

共 1 分

😀 **第37题**

下列关于算法的描述中错误的是

A. 算法强调动态的执行过程，不同于静态的计算公式

B. 算法必须能在有限个步骤之后终止

C. 算法设计必须考虑算法的复杂度

D. 算法的优劣取决于运行算法程序的环境

正确答案：D

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第38题**

公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员。则实体部门和职员间的联系是

A. 1：1联系

B. m：1联系

C. 1：m联系

D. m:n联系

正确答案：C

共 1 分

😀 **第39题**

线性表的链式存储结构与顺序存储结构相比，链式存储结构的优点有

A. 节省存储空间

B. 插入与删除运算效率高

C. 便于查找

D. 排序时减少元素的比较次数

正确答案：B

共 1 分

😀 **第40题**

下列叙述中正确的是

A. 在栈中，栈中元素随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化

B. 在栈中，栈顶指针不变，栈中元素随栈底指针的变化而动态变化

C. 在栈中，栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化

D. 上述三种说法都不对

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第41题**

给定程序中，函数fun的功能是：不断从终端读入整数，由变量a统计大于0的个数，用变量c来统计小于0的个数，当输入0时结束输入，并通过形参pa和pb把统计的数据传回主函数进行输出。

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void fun(int *px,int *py)
{
    /**********found**********/
    int __(1)__;
    scanf("%d",&k);
    /**********found**********/
    while __(2)__
    {
        if(k>0)
        {
            a++;
        }
        if(k<0)
        {
            c++;
        }
        /**********found**********/
        __(3)__;
    }
    *px=a;
    *py=c;
}
int main()
{
    int x, y;
    fun(&x,&y);
    printf("x=%d y=%d\n", x, y);
    system("pause");
}
```

😀

1. **正确答案： a=0,c=0,k**
2. **正确答案： (k!=0)**
3. **正确答案： scanf("%d",&k);**

共 18 分

鹏哥C语言

😀 **第42题**

将a、b、c三个结点链成一个单向链表，并给各结点的数据域赋值，函数fun的作用是：累加链表结点数据域中的数据作为函数值返回。

请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct list
{
    int data;
    struct list *next;
} LIST;
int fun(LIST *h)
{
    LIST *p;
    int t=0;
    p=h;
    /**********found*********/
    while(*p)
    {
        /**********found*********/
        t=t+p.data;
        p=(*p).next;
    }
    return  t;
}
main()
{
    LIST a,b,c,*h;
    a.data=34;
    b.data=51;
    c.data=87;
    c.next='\0';
    h=&a;
    a.next=&b;
    b.next=&c;
    printf("总和 = %d\n",fun(h));
    system("pause");
}
```

鹏哥C语言

😀 1. **正确答案： while(p)　或　while(p!=NULL)**

2. **正确答案： t=t+(*p).data;　或　t=t+p->data;**

共 18 分

😀 **第43题**

请编写函数fun，其功能是分别统计形参t所指二维数组中字母A和C的个数。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define M 14
void fun(char (*t)[M],int *a,int *c)
{
        int i,j;
        *a=0;*c=0;
        for(①)
        {
            for(②)
            {
                if(③)
                {
                    ④;
                }
                else if(⑤)
                {
                    ⑥;
                }
            }
        }
}
void get(char (*s)[M])
{
    int i, j;
    for(i=0; i<M; i++)
    {
        for(j=0; j<M; j++)
        {
            s[i][j]=65+rand()%12;
            printf("%c", s[i][j]);
        }
        printf("\n");
```

```c
    }
}
main()
{
    void NONO();
    char a[M][M];
    int x,y;
    get(a);
    fun(a, &x, &y);
    printf("A的个数为%d  C的个数为 %d\n", x, y);
    NONO();
}
void NONO()
{/* 本函数用于打开文件，输入数据，调用函数，
 输出数据，关闭文件。 */
    FILE *rf, *wf;
    int i, j, x, y;
    char a[M][M];
    rf=fopen("in.dat","r");
    wf=fopen("out.dat","w");
    for( i=0; i<M; i++ )
    {
        for( j=0; j<M; j++)
        {
            fscanf(rf,"%c", &a[i][j]);
        }
    }
    fun (a, &x, &y);
    fprintf(wf, "A=%d\n", x);
    fprintf(wf, "C=%d\n", y);
    fclose(rf);
    fclose(wf);
    system("pause");
}
```

😀

1. **正确答案： i=0;i<M;i++**
2. **正确答案： j=0;j<M;j++**
3. **正确答案： t[i][j]=='A'**
4. **正确答案： *a=*a+1**
5. **正确答案： t[i][j]=='C'**
6. **正确答案： *c=*c+1**

共 24 分

鹏哥C语言

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取