2017年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

✋ **第1题**

每个学校有一名校长，且不同学校的校长可以是同一人，则实体学校和实体校长间的联系是

A. 多对一

B. 多对多

C. 一对一

D. 一对多

正确答案：A

共 1 分

第2题

若有以下定义int x[10]，*pt=x；则对x数组元素的正确引用是

A. *（x+3）

B. *&x[10]

C. *（pt+10）

D. pt+3

正确答案：A

共 1 分

第3题

有以下程序

```
fun (int x)
{
    int p;
    if(x==0||x==1)
    return(3);
    p=x-fun(x-2);
    return p;
}
main()
{
    printf("%d\n",fun(7));
};
```

执行后的输出结果是

A. 3

B. 7

C. 0

D. 2

鹏哥C语言

正确答案：D

共 1 分

第4题

数据库三级模式体系结构的划分有利于保持数据库的

A. 数据独立性

B. 数据安全性

C. 结构规范化

D. 操作可行性

正确答案：A

共 1 分

第5题

有以下程序

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int a1, a2;
    char c1, c2;
    scanf("%d%c%d%c",&a1,&c1,&a2,&c2);
    printf("%d,%c,%d,%c",a1,c1,a2,c2 );
}
```

若想通过键盘输入，使得a1的值为12，a2的值为34，c1的值为字符a，c2的值为字符b，程序输出结果是：12，a，34，b则正确的输入格式是（以下口代表空格，代表回车）

A. 12口a口34口b

B. 12，a，34，b

C. 12a34b

D. 12口a34口b

正确答案：C

鹏哥C语言

共 1 分

第6题

设一棵树的度为3，共有27个结点，其中度为3，2，0的结点数分别为4，1，10，该树中度为1的结点数

A. 11

B. 12

C. 13

D. 不可能有这样的树

正确答案：B

共 1 分

第7题

某系统结构图如下图所示，该系统结构图的宽度是

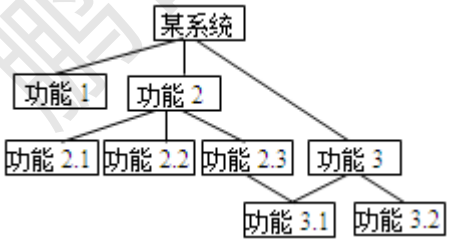

A. 5

B. 4

C. 2

D. 1

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

第8题

下列叙述中错误的是

A. 具有两个根结点的数据结构一定属于非线性结构

B. 具有两个以上指针域的链式结构一定属于非线性结构

C. 具有两个以上叶子结点的数据结构一定属于非线性结构

D. 具有一个根结点且只有一个叶子结点的数据结构也可能是非线性结构

正确答案：B

共 1 分

第9题

若有以下程序

```
main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d=4, r=0;
    if (a!= 1);
    else r=1;
    if (b==2) r+=2;
    if (c !=3); r+=3;
    if(d==4) r+=4;
    printf("%d\n", r);
}
```

则程序的输出结果是

A. 7

B. 10

C. 6

D. 3

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

第10题

下列叙述中正确的是

A. 带链栈的栈底指针是固定的

B. 带链栈的栈底指针是随栈的操作而动态变化的

C. 若带链队列的队头指针与队尾指针相同，则队列为空

D. 若带链队列的队头指针与队尾指针相同，则队列中至少有一个元素

正确答案：B

共 1 分

第11题

下列叙述中正确的是

A. 软件的使用存在老化问题

B. 软件是物理实体，不具有抽象性

C. 软件是逻辑实体，具有抽象性

D. 软件的运行对计算机系统不一定具有依赖性

正确答案：C

共 1 分

第12题

下面选项中的程序段，没有编译错误的是

A. char*sp, s[10]; sp ="Hello";

B. chart sp, s[10]; s ="Hello"

C. char str1[10] ="computer", str2[10]; str2 = str1;

D. char mark[]; mark="PROGRAM";

正确答案：A

共 1 分

第13题

鹏哥C语言

关于C语言的变量，以下叙述中错误的是

A. 所谓变量是指在程序运行过程中其值可以被改变的量

B. 变量所占的存储单元地址可以随时改变

C. 程序中用到的所有变量都必须先定义后才能使用

D. 由三条下划线构成的符号名是合法的变量名

正确答案：B

共 1 分

第14题

软件设计中模块划分应遵循的准则是

A. 低内聚低耦合

B. 高内聚低耦合

C. 低内聚高耦合

D. 高内紧高耦合

正确答案：B

共 1 分

第15题

以下叙述中错误的是

A. 结构化程序由顺序、分支、循环三种基本结构组成

B. C语言是一种结构化程序设计语言

C. 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题

D. 结构化程序设计提倡模块化的设计方法

正确答案：C

共 1 分

第16题

下面描述中正确的是

A. 软件调试是为了改善软件的性能

B. 软件测试要确定错误的性质和位置

鹏哥C语言

C. 软件测试是软件质量保证的重要手段

D. 软件调试的任务是发现并改正程序中的错误

正确答案：C

共 1 分

第17题

以下叙述中正确的是

A. 语句int a[]={0};是不合法的，遗漏了数组的大小

B. 语句char a[2]={"A"，"B"};是合法的，定义了一个包含两个字符的数组

C. 语句int a[8]={0};是合法的

D. 语句char a[3];a="AB";是合法的，因为数组有三个字符空间的容量，可以保存两个字符

正确答案：C

共 1 分

第18题

下面属于应用软件的是

A. 人事管理系统

B. Oracle数据库管理系统

C. C++编译系统

D. ios操作系统

正确答案：A

共 1 分

第19题

逻辑模型是面向数据库系统的模型，下面属于逻辑模型的是

A. 关系模型

B. 谓词模型

C. 物理模型

D. 实体-联系模型

正确答案：A

鹏哥C语言

共 1 分

第20题

下面选项中关于编译预处理的叙述正确的是

A. 凡是以#号开头的行，都被称为编译预处理命令行

B. 预处理命令行必须使用分号结尾

C. 预处理命令行不能出现在程序的最后一行

D. 预处理命令行的作用域是到最近的函数结束处

正确答案：A

共 1 分

第21题

程序中已构成如下图所示的不带头结点的单向链表结构，指针变量s、p、q均已正确定义，并用于指向链表结点，指针变量s总是作为头指针指向链表的第一个结点。



若有以下程序段

```
q=s; s=s->next; p=s ;
while (p->next) p=p->next;
p->next=q; q->next=NULL;
```

该程序段实现的功能是

A. 尾结点成为首结点

B. 首结点成为尾结点

C. 删除首结点

D. 删除尾结点

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

✋ **第22题**

若有以下程序段

```
int r=8;
printf("%d\n", r>>1);
```

✋ **输出结果是**

A. 8

B. 4

C. 16

D. 2

正确答案：B

共 1 分

✋ **第23题**

有以下程序

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
Struct A
{
    int a;
    char b[10];
    double c;
};
struct A f(struct A t);
main()
{
    struct A a = {1001,"ZhangDa",1098.0};
    a=f(a);
    printf("%d, %s, %6.1f\n",a.a,a.b,a.c);
```

鹏哥C语言

```
}
struct A f(struct A t)
{
    t.a = 1002;
    strcpy(t.b,"ChangRong");
    t.c=1202.0;
    return t;
}
```

✋ **程序运行后的输出结果是**

A. 1002,ZhangDa,1202.0

B. 1002,ChangRong,1202.0

C. 1001,ChangRong,1098.0

D. 1001,ZhangDa,1098.0

正确答案：B

共 1 分

✋ **第24题**

有以下程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a=3;
    printf("%d\n", (a+=a-=a*a));
}
```

✋ **程序运行后的输出结果是**

A. 9

B. 0

C. 3

鹏哥C语言

D. -12

正确答案：D

共 1 分

第25题

有以下程序

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int a =7;
    while(a--);
    printf("%d\n", a);}
}
```

程序运行后的输出结果是

A. 0

B. 1

C. -1

D. 7

正确答案：C

共 1 分

第26题

下面不属于软件设计阶段任务的是

A. 软件的详细设计

B. 软件的总体结构设计

C. 软件的需求分析

D. 软件的数据设计

鹏哥C语言

正确答案：C

共 1 分

第27题

深度为5的完全二叉树的结点数不可能是

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

正确答案：A

共 1 分

第28题

下面不能作为软件设计工具的是

A. PAD图

B. 程序流程图

C. 数据流程图（DFD图）

D. 总体结构图

正确答案：C

共 1 分

第29题

有以下程序

```
main()
{
    int x=1, y=0, a=0, b=0;
    switch(x)
    {
        case 1: switch(y)
```

鹏哥C语言

```
        {
            case 0: a++; break:
            case 1: b++; break;
        }
        case 2: a+; b++; break:
        case 3: a++; b+t;
    }
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
}
```

✋ **程序的运行结果是**

A. a=2，b=2

B. a=1，b=1

C. a=1，b=0

D. a=2，b=1

正确答案：D

共 1 分

✋ **第30题**

以下选项中合法的实型常量是

A. 914

B. 3.13e-2.1

C. 0

D. 2.0*10

正确答案：A

共 1 分

✋ **第31题**

若有定义typedef char T[10]；T*a；上述定义中a的类型与下面选项中完全相同的是

A. char（*a）[10];

B. char*a;

鹏哥C语言

C. char a[10];

D. char*a[10];

正确答案：D

共 1 分

第32题

有以下程序

```
#include <stdio.h>
int f(int x);
main()
{
    int a, b=0;
    for(a=0;a<3;a++)
    {
        b=b+f(a);
        putchar('A'+b);
    }
}
int f (int x)
{
    return x*x+1;
}
```

程序运行后的输出结果是

A. BCD

B. BDI

C. ABE

D. BCF

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

第33题

有以下程序

```c
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[]={2, 3, 5, 4}, i;
    for (i=0; i<4;i++)
    switch (i%2)
    {
        case 0:switch(a[i]%2)
        {
            case 0:a[i]++;break;
            case 1:a[i]--;
            break;
        }
        case 1:a[i]=0;
    }
    for (i=0;i<4;i++)
    printf("%d", a[i]);
    printf("\n");
}
```

程序运行后的输出结果是

A. 2 0 5 0

B. 3 3 4 4

C. 3 0 4 0

D. 0 3 0 4

正确答案：C

共 1 分

第34题

以下不能输出字符A的语句是

A. printf("%c\n",'a'-32);

B. printf("%d\n",'A');

鹏哥C语言

C. printf("%c \n", 65);

D. printf("%c\n",'B'-1);

正确答案：B

共 1 分

第35题

某二叉树共有13个结点，其中有4个度为1的结点，则叶子结点数为

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

正确答案：A

共 1 分

第36题

软件工程的三要素是

A. 方法、工具和过程

B. 建模、方法和工具

C. 建模、方法和过程

D. 定义、方法和过程

正确答案：A

共 1 分

第37题

若有定义语句：char*s1="OK"，*s2="ok"；以下选项中，能够输出"OK"的语句是

A. if (strcmp (s1, s2)!=0) puts (s1);

B.if (strcmp (s1, s2)!=0) puts (s2);

C. if (strcmp (s1, s2) == 1) puts (s1);

D. if (strcmp (s1, s2))==0) puts(s1);

正确答案：A

鹏哥C语言

共 1 分

第38题

设二叉树共有375个结点，其中度为2的结点有187个。则度为1的结点个数是

A. 0

B. 1

C. 188

D. 不可能有这样的二叉树

正确答案：A

共 1 分

第39题

深度为7的完全二叉树中共有125个结点，则该完全二叉树中的叶子结点数为

A. 62

B. 63

C. 64

D. 65

正确答案：B

共 1 分

第40题

设栈的顺序存储空间为S（1：m），初始状态为top=m+1，现经过一系列入栈与退栈运算后，top=20，则当前栈中的元素个数为

A. 30

B. 20

C. m-19

D. m-20

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

✋ **第41题**

给定程序中已建立一个带有头结点的单向链表，在main函数中将多次调用fun函数，每调用一次fun函数，输出链表尾部结点中的数据，并释放该结点，使链表缩短。

请在程序的下划线处填入正确的内容，使程序得出正确的结果。

不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 8
typedef struct list
{
    int data;
    struct list *next;
} SLIST;
void fun(SLIST *p)
{
    SLIST *t, *s;
    t=p->next; s=p;
    while(t->next != NULL)
    {
        s=t;
        /**********found**********/
        t=t->__(1)__;
    }
    /**********found**********/
    printf(" %d ",__(2)__);
    s->next=NULL;
    /**********found**********/
    free(__(3)__);
}
SLIST *creatlist(int *a)
{
    SLIST *h,*p,*q; int i;
    h=p=(SLIST *)malloc(sizeof(SLIST));
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        q=(SLIST *)malloc(sizeof(SLIST));
        q->data=a[i];
        p->next=q;
        p=q;
    }
```

```c
    p->next=0;
    return h;
}
void outlist(SLIST *h)
{
    SLIST *p;
    p=h->next;
    if (p==NULL)
    {
        printf("\nThe list is NULL!\n");
    }
    else
    {
        printf("\nHead");
        do
        {
            printf("->%d" ,p->data);
            p=p->next;
        }
        while(p!=NULL);
        printf("->End\n");
    }
}
main()
{
    SLIST *head;
    int a[N]={11,12,15,18,19,22,25,29};
    head=creatlist(a);
    printf("\nOutput from head: \n");
    outlist(head);
    printf("\nOutput from tail: \n");
    while (head->next != NULL)
    {
        fun(head);
        printf("\n\n");
        printf("\nOutput from head again : \n");
        outlist(head);
    }
    system("pause");
}
```

✋

1. **正确答案： next**
2. **正确答案： t->data**
3. **正确答案： t**

鹏哥C语言

共 18 分

第42题

函数fun的功能是：将字符串中的字符按逆序输出，但不改变字符串中的内容。

例如，若字符串为abcd，则应输出：dcba，请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。

不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/**********found**********/
fun (char a)
{
    if (*a)
    {
        fun(a+1);
        /**********found**********/
        printf("%c" *a);
    }
}
main()
{
    char s[10]="abcd";
    printf("处理前字符串：%s\n处理后字符串：", s);
    fun(s);
    printf("\n");
    system("pause");
}
```

1. **正确答案： void fun(char *a)**
2. **正确答案： printf("%c" ,*a);**

共 18 分

鹏哥C语言

✋ **第43题**

请编写函数fun，其功能是：将所有大于1小于整数m的非素数存入xx所指数组中，非素数的个数通过k传回。

例如，若输入：17，则应输出：46891012141516

请勿改动主函数main和其它函数中的任何内容，仅在函数fun的花括号中填入你编写的若干语句。

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void fun(int m, int *k, int xx[])
{
     int i,j, n=0;
     for(i=2;i<m;i++)/*找出大于1小于整数m的非素数*/
     {
     for(j=2;j<i;j++)     }
}
main()
{
    int m, n, zz[100];
    void NONO ();
    printf("\nPlease enter an integer number between 10 and 100: ");
    scanf("%d", &n);
    fun(n, &m, zz);
    printf("\n\nThere are %d non-prime numbers less than %d: ", m, n);
    for(n=0; n<m; n++)
    {
        printf("\n  %4d", zz[n]);
    }
    NONO();
    system("pause");
}
void NONO()
{/* 请在此函数内打开文件，输入测试数据，
 调用函数，输出数据，关闭文件。  */
    int m, n, zz[100];
    FILE *rf, *wf;
    rf=fopen("in.dat","r");
    wf=fopen("out.dat","w");
    fscanf(rf, "%d", &n);
    fun(n, &m, zz);
    fprintf(wf, "%d\n%d\n", m, n);
    for(n=0; n<m; n++)
    {
```

```
        fprintf(wf, "%d\n", zz[n]);
    }
    fclose(rf);
    fclose(wf);
}
```

1. **正确答案： i%j==0**
2. **正确答案： xx[n]=i;**
3. **正确答案： n++;**
4. **正确答案： *k=n;**

共 24 分

需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取