

DOCUMENTATION TECHNIQUE

FreshRSS — Homelab Personnel

Debian 13 · CasaOS · Docker · Tailscale

Lecteur RSS auto-hébergé pour utilisation personnelle

Version 1.0 | Juin 2026

Confidentiel — Usage personnel

Sommaire

#	Section	Page
1	Objectif du projet	2
2	Architecture du système	3
3	Installation · Déploiement Docker	3
4	Accès sécurisé · Tailscale VPN	4
5	Interface et configuration FreshRSS	5
6	Flux RSS abonnés	6
7	Problemes rencontres	6
8	Résultats et points clés	7
9	Améliorations futures	7
10	Resume	8

1. Objectif du projet

Deployer FreshRSS sur le homelab personnel afin de centraliser les flux d'actualités pour une utilisation personnelle, sans dependance a un service tiers.

- Centraliser les flux d'actualités (CERT-FR, The Hacker News, LeMagIT...)
- Garder ses données privées — aucune donnée envoyée à des tiers
- Eviter les applications tierces (Feedly, Inoreader...)
- Accès depuis n'importe où via VPN Tailscale pour usage personnel
- Integrer la veille directement dans le homelab existant

Résultat attendu : un agrégateur RSS auto-hébergé, accessible partout via Tailscale, sans domaine ni HTTPS complexe, pour 0 euro supplémentaire.

2. Architecture du système

2.1 Environnement materiel / logiciel

Composant	Detail
OS	Debian 13 Trixie
Interface	CasaOS + Docker
Image Docker	freshrss/freshrss:1.27.1
Port	8749 (hote) -> 80 (conteneur)
Stockage	Volume Docker local — données persistantes
Accès distant	Tailscale VPN (WireGuard)

2.2 Schéma du flux d'accès



2.3 Screenshot — Tableau de bord CasaOS avec FreshRSS

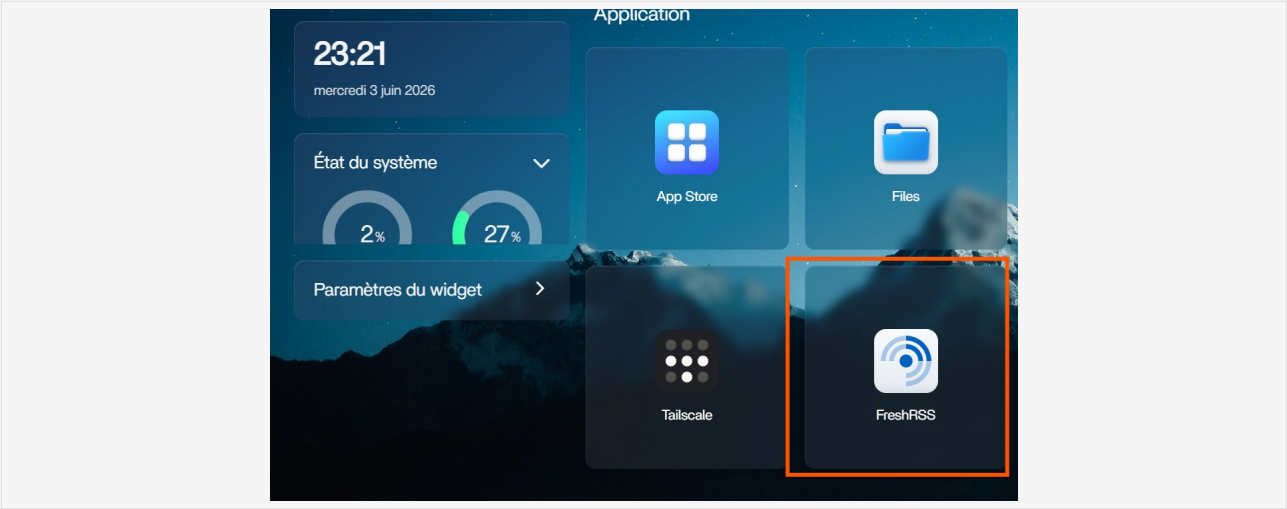


Figure 1 — Tableau de bord CasaOS avec FreshRSS déployé

3. Installation · Déploiement Docker

3.1 Configuration du conteneur via CasaOS

FreshRSS est installé et configure directement depuis l'interface CasaOS. L'image Docker, le tag de version et le port sont définis dans les paramètres.

```
# Configuration Docker – FreshRSS (CasaOS)
Image : freshrss/freshrss
Tag : 1.27.1
Port : 8749:80
Volume : ./data:/var/www/FreshRSS/data
Restart : unless-stopped
```

3.2 Screenshot — Paramètres du conteneur FreshRSS

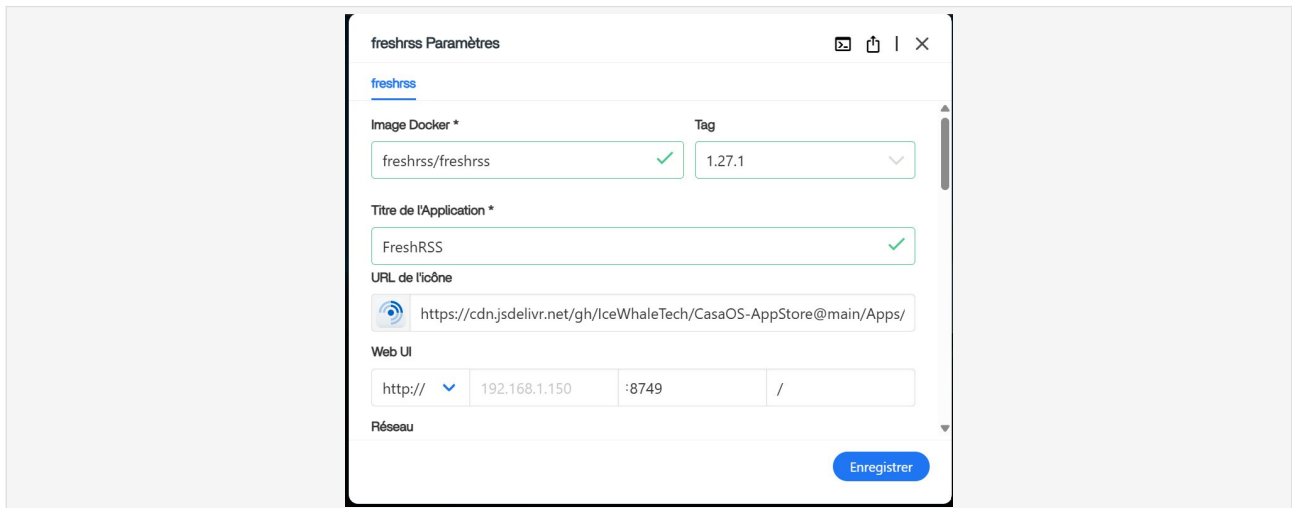


Figure 2 — Paramètres du conteneur FreshRSS dans CasaOS

3.3 Verification du conteneur

```
# Vérifier que le conteneur est actif
docker ps | grep freshrss

# Vérifier les logs au démarrage
docker logs freshrss

# Tester l'accès local
curl localhost:8749
```

4. Accès sécurisé · Tailscale VPN

FreshRSS n'est **jamais expose sur Internet**. L'accès est exclusivement possible via le réseau VPN Tailscale (WireGuard), déjà installé sur le homelab.

4.1 URL d'accès via Tailscale

```
# Accès via IP Tailscale (IP masquée)
http://100.x.x.x:8749

# Accès via nom de machine Tailscale
http://nom-du-serveur:8749
```

4.2 Sécurité — bilan

Point de sécurité	Statut	Detail
Domaine public requis	Non	Aucun DNS public nécessaire
Port ouvert sur Internet	Non	Aucune regle NAT sur la box
Accès privé VPN	Oui	Tailscale uniquement
Chiffrement	WireGuard	Bout en bout automatique
Authentification	Tailscale	Compte email — aucune clé à gérer

4.3 Screenshot — Accès FreshRSS via Tailscale

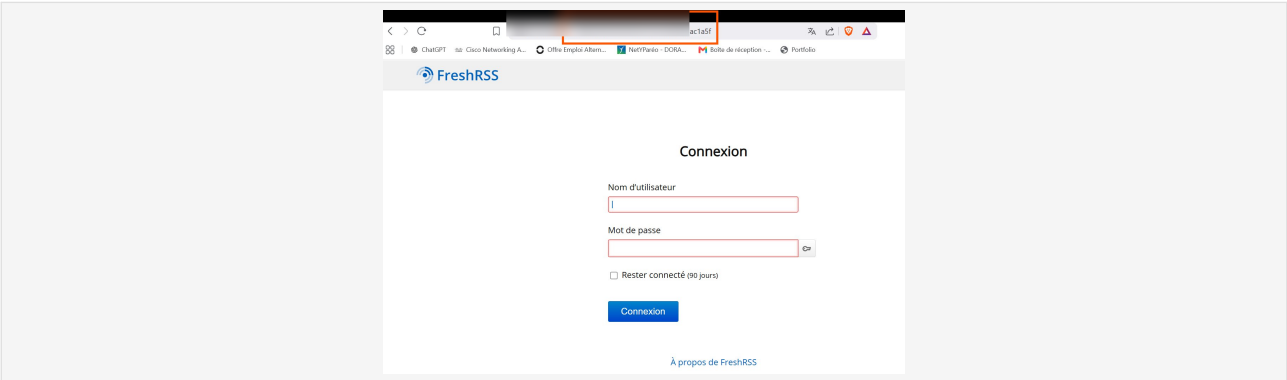


Figure 3 — Interface FreshRSS accessible via VPN Tailscale (IP masquée)

4.4 Firewall (optionnel — renforcement)

Pour renforcer la sécurité, restreindre l'accès au port 8749 aux seules adresses Tailscale :

```
# Autoriser FreshRSS depuis Tailscale
sudo ufw allow in on tailscale0 to any port 8749

# Autoriser FreshRSS depuis le réseau local
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8749 proto tcp

# Bloquer tout autre accès au port FreshRSS
sudo ufw deny 8749

# Vérifier les règles
sudo ufw status verbose
```

Résultat obtenu :

```
Tailscale (100.x.x.x)      · Autorisé
Réseau local (192.168.1.x) · Autorisé
Internet                  · Bloqué
```

4.5 Screenshot · Règles UFW actives (sudo ufw status verbose)

```
root@radiant:/# sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To                                     Action      From
--                                     -
8749 on tailscale0                    ALLOW IN    Anywhere
8749                                  DENY IN    Anywhere
22/tcp                                ALLOW IN    Anywhere
8749/tcp                              ALLOW IN    192.168.1.0/24
8749 (v6) on tailscale0              ALLOW IN    Anywhere (v6)
8749 (v6)                            DENY IN    Anywhere (v6)
22/tcp (v6)                          ALLOW IN    Anywhere (v6)

root@radiant:/# _
```

Figure · Sortie de sudo ufw status verbose sur le homelab

5. Interface et configuration FreshRSS

5.1 Première connexion — Configuration initiale

Au premier accès, FreshRSS lance un assistant de configuration. Choisir SQLite (suffisant pour un usage personnel) et creer le compte administrateur.

Parametre	Valeur utilisee
Base de donnees	SQLite (intégrée — aucune config externe)
Langue	Francais
URL de base	http://100.x.x.x:8749 (IP Tailscale)

5.2 Interface principale FreshRSS

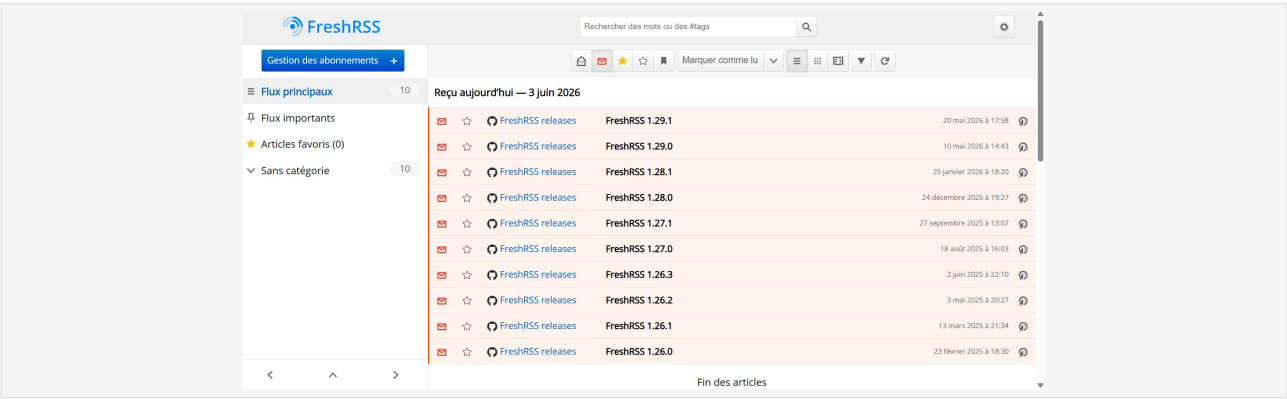


Figure 4 — Interface principale FreshRSS avec flux actifs

5.3 Ajout d'un flux RSS

Dans FreshRSS : **Gestion des abonnements -> + -> Ajouter un flux -> coller l'URL RSS**. Il est possible d'assigner directement le flux a une catégorie.

```
# URLs RSS ajoutees dans FreshRSS
CERT-FR : https://www.cert.ssi.gouv.fr/feed/avis/
Hacker News : https://feeds.feedburner.com/TheHackersNews
Bleeping : https://www.bleepingcomputer.com/feed/
LeMagIT : https://www.lemagit.fr/rss/Sécurité.xml
```

5.4 Screenshot — Ajout d'un flux dans FreshRSS

Ajouter un flux/une catégorie

Ajouter une catégorie

Catégorie

Ajouter

Ajouter un flux

URL du flux

Catégorie

Figure 5 — Formulaire d'ajout d'un flux (ici CERT-FR)

6. Flux RSS abonnés · Utilisation personnelle

Les flux sont organisés en catégories dans FreshRSS. La catégorie **CyberSécurité** regroupe les sources utilisées pour une veille personnelle sur la sécurité informatique.

Source	URL RSS	Theme
CERT-FR (ANSSI)	cert.ssi.gouv.fr/feed/avis/	Vulnérabilités
The Hacker News	feedburner.com/TheHackersNews	Cybersécurité
BleepingComputer	bleepingcomputer.com/feed/	Incidents & Ransomware
LeMagIT Secu	lemagit.fr/rss/Sécurité.xml	Infra & Cyber
Korben	korben.info/feed	Linux / Systèmes
Le Monde IA	lemonde.fr/intelligence-artificielle	Intelligence Artificielle

6.1 Screenshot — Flux CyberSécurité actifs dans FreshRSS

FreshRSS

Rechercher des mots ou des #tags

Gestion des abonnements +

Flux principaux100

Flux importants

Articles favoris (0)

CyberSécurité90

Sans catégorie10

The Hacker News

WhatsApp, Slack Notifications Could Hijack Google Gemini on Android

3 juin 2026 à 19:11

The Hacker News

Google DoubleClick Abused in New Malspam Campaign to Deliver Des...

3 juin 2026 à 16:29

The Hacker News

Beyond the Zero-Day: See Your Network Like an Attacker | Webinar wit...

3 juin 2026 à 14:56

The Hacker News

Microsoft 365 Android Apps Let Any App Steal Account Tokens via Left...

3 juin 2026 à 14:56

The Hacker News

Autonomous AI Tool Finds 2-Year-Old RCE Flaw in Redis (CVE-2026-234...

3 juin 2026 à 13:47

The Hacker News

One-Click GitHub Dev Attack Lets Attackers Steal Full GitHub OAuth To...

3 juin 2026 à 12:58

The Hacker News

Shrinking the IAM Attack Surface through Identity Visibility and Intellige...

3 juin 2026 à 11:58

The Hacker News

Unpatched Windows Search URI Vulnerability Lets Attackers Steal NTL...

3 juin 2026 à 10:18

The Hacker News

New HTTP/2 Bomb Vulnerability Allows Remote DoS on NGINX, Apache...

3 juin 2026 à 08:33

The Hacker News

Weedhack Attacks Minecraft Users, CountLoader Hits 86K, Miners Spre...

3 juin 2026 à 06:16

CERT-FR

Multiples vulnérabilités dans Microsoft Azure Linux (03 juin 2026)

3 juin 2026 à 00:00

Figure 6 — Catégorie CyberSécurité avec CERT-FR et The Hacker News actifs

7. Problemes rencontres

Probleme	Cause	Solution
Interface inaccessible	Port deja utilise sur l'hote	Changer le port (8085 -> 8749)
Flux non mis a jour	Actualisation auto désactivée	Activer dans Paramètres -> Archivage
Erreur SSL sur un flux	Certificat expire cote source	Ignorer SSL dans les options du flux
Conteneur redémarre seul	Conflit volumes ou RAM insuffisante	Vérifier docker logs freshrss
Accès refusé hors Tailscale	Firewall UFW actif	ufw allow in on tailscale0 to any port 8749

8. Résultats et points clés

Point	Statut	Detail
FreshRSS déployé via Docker	OK	Conteneur stable, tag 1.27.1
Accès distant Tailscale	OK	URL http://100.x.x.x:8749 (IP masquée)
Aucun port ouvert sur Internet	OK	Aucune regle NAT configurée
Données privées locales	OK	Volume Docker local, SQLite
Flux personnels abonnés	OK	CERT-FR, The Hacker News, BleepingComputer...
Coût supplémentaire	0 €	Integre au homelab existant

FreshRSS opérationnel — Accès VPN chiffré — Données 100% privées — 0 euro supplémentaire

9. Améliorations futures

Amélioration	Priorité	Description
URL propre sans :8749	Haute	Reverse proxy Nginx (ex: rss.homelab.local)
Synchronisation mobile	Haute	App FeedMe ou NetNewsWire via API Fever
HTTPS interne	Moyenne	Certificat auto-signé via Tailscale HTTPS
Export OPML	Basse	Sauvegarde de la liste des abonnements
Catégories supplémentaires	Basse	Linux, Systèmes, Actualités IT generales

10. Resume

Un agrégateur RSS auto-hébergé, intégré au homelab personnel, accessible depuis n'importe quel reseau via Tailscale — pour un usage strictement personnel, sans domaine, sans HTTPS complexe, sans cout supplémentaire.

Point fort	Detail
Prive	Aucune donnée envoyée à des tiers — tout reste en local
Sécurisé	Accès uniquement via tunnel WireGuard Tailscale
Économique	0 euro supplémentaire — intégré au homelab existant (2-3 euros/mois)
Accessible	Disponible partout — PC, mobile, tablette via VPN
Personnel	CERT-FR, The Hacker News, BleepingComputer centralises pour usage perso
Évolutif	Pret pour reverse proxy, app mobile et catégories avancees

Vue d'ensemble finale — FreshRSS en fonctionnement

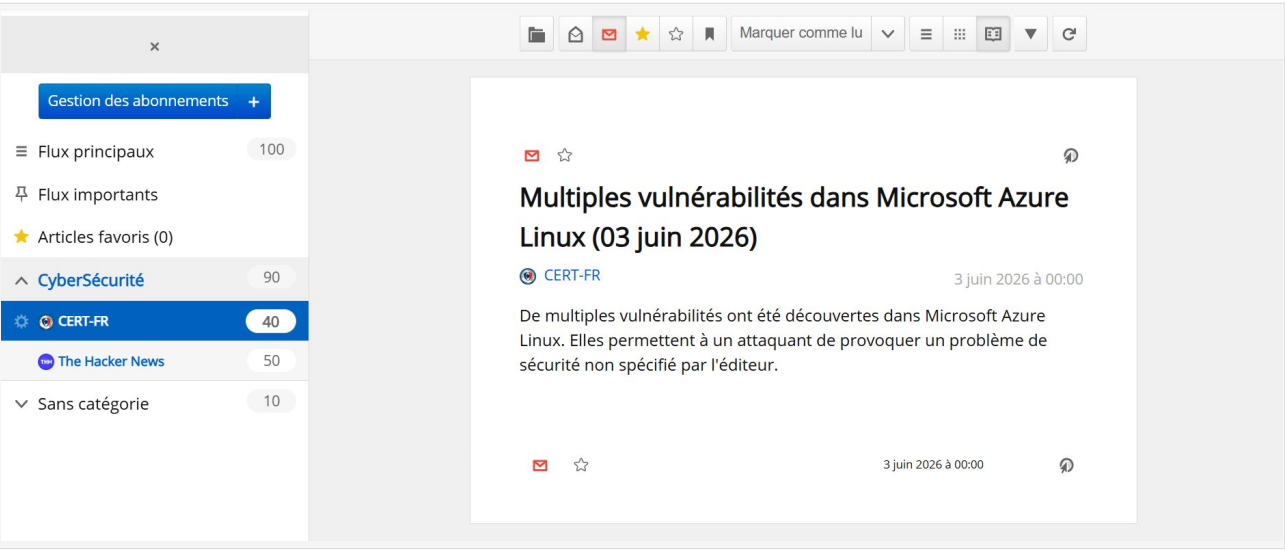


Figure 7 — Article CERT-FR lu dans FreshRSS (catégorie CyberSécurité)