

AX-Synth Librarian

オンライン・マニュアル

©2009 ローランド株式会社 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

※ This file is in Japanese. The contents are identical to the AX-SynthLibrarianManualE.pdf file, so please read the AX-SynthLibrarianManualE.pdf file(English).

※ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

※ 本書では Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

※ Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® operating system です。

※ MIDI は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。

※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

1. はじめに

AX-Synth Librarian は、AX-Synth のトーンをお手持ちのパソコン上でライブラリーとして管理するためのアプリケーションです。数多くあるトーンを、パソコン上で効率よく管理できます。

ご注意!

AX-Synth Librarian では、SuperNATURAL™ およびスペシャル・トーンは扱えません。

AX-Synth Librarian をお使いの際は、あらかじめ AX-Synth 本体でレギュラー・トーンを選択しておいてください。

AX-Synth 本体の「トーン」は、AX-Synth Librarian では「パッチ」に相当します。

メモ


AX-Synth は、Fantom-X 直系の音源エンジンを搭載しています（ただし、マルチティンバーではありません）。

従って、ライブラリアンで扱うパラメーターは Fantom-X のサブセットとなります。

AX-Synth Librarian をお使いの際は、下表のように用語を読み替えてください。

	AX-Synth 本体	AX-Synth Librarian (Fantom-X)
音色グループ	トーン・ファミリー	バンク
音色	トーン	パッチ
音色構成要素	—	トーン

下の図は、この対応関係を表したものです。

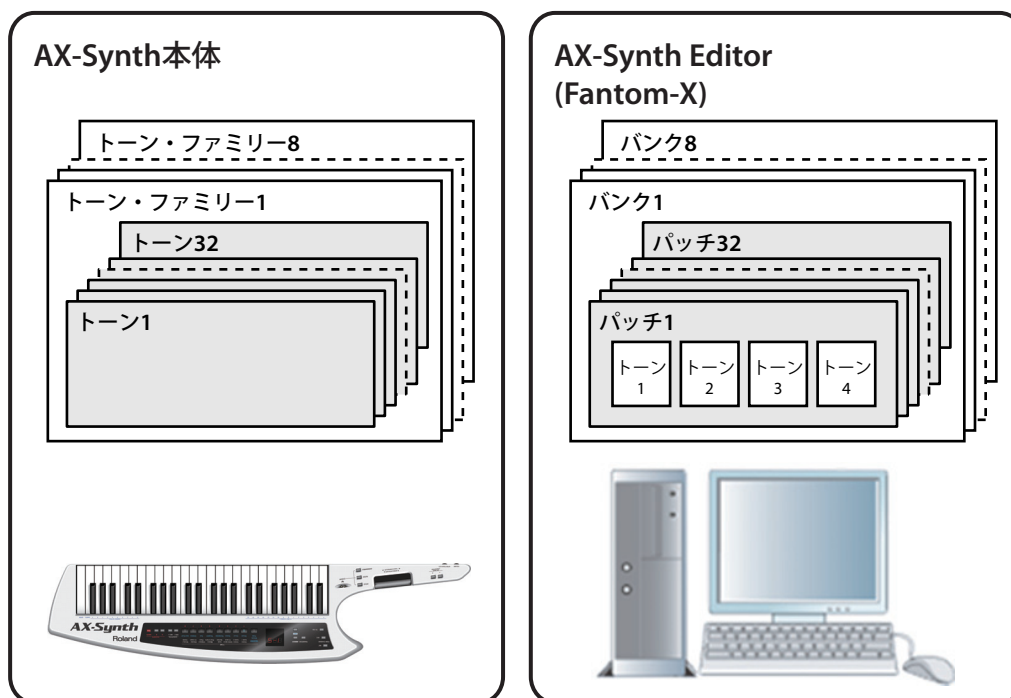

2. 接続と設定

AX-Synth 取扱説明書にしたがって、AX-Synth とパソコンを接続してください。
正しく接続されていない場合 AX-Synth Librarian が正しく動作しないことがあります。

2-1.USB ケーブルで接続する

AX-Synth とパソコンを USB ケーブルで接続した場合は、AX-Synth Librarian を起動する前に必ず、AX-Synth 本体の電源を入れてください。

ご注意!

AX-Synth Librarian の動作中は、AX-Synth に接続されている USB ケーブルを抜かないでください。

入出力デバイスを設定する

使用する MIDI デバイスの設定を行います。

1. メニューの [設定] - 「MIDI 機器の設定」を選んで、「MIDI 機器の設定」ダイアログを開きます。
2. AX-Synth Input/Output それぞれを以下のように設定します。

Windows Vista をお使いの場合：

Input	Roland AX-Synth
Output	Roland AX-Synth

Windows XP をお使いの場合：

Input	USB オーディオデバイス
Output	USB オーディオデバイス

3. [OK] をクリックします。

2-2.MIDI ケーブルで接続する


AX-Synth Librarian を使用するには、別途 MIDI インターフェースが必要です。
MIDI ケーブルを使って、パソコンに接続した MIDI インターフェースの MIDI IN、MIDI OUT をいずれも、AX-Synth の MIDI コネクターに接続してください。

最初にお使いになる際に必ず、メニューの [設定] - 「MIDI 機器の設定」でダイアログを開き、AX-Synth Input/Output に AX-Synth を接続したポートを選んでください。

3.AX-Synth Librarian の概要

3-1. データの流れ

次の図は、AX-Synth 本体、AX-Synth Librarian、パソコン上のファイルの関係、さらに、それらの間でデータをやり取りする際のコマンドを示しています。

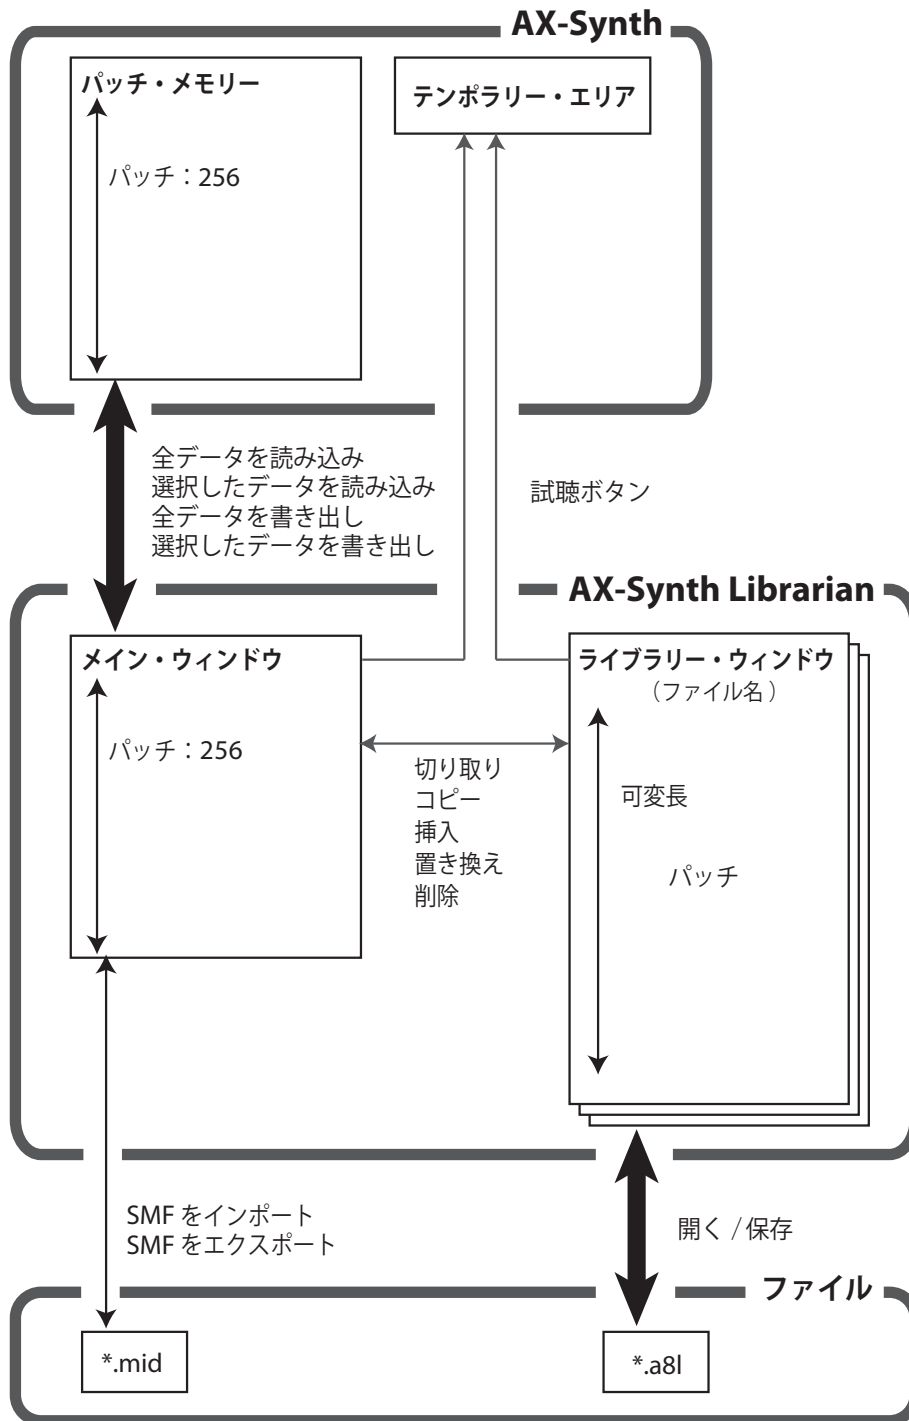

3.AX-Synth Librarian の概要

3-2. メイン・ウィンドウ


表形式のウィンドウです。

AX-Synth のパッチを一覧表示して、名前を変えたり、コメントを付けて分類したり、さらに、それらをキーワードにして整列させたりできます。

メイン・ウィンドウは、AX-Synth との間でデータをやり取りする際に中心となるウィンドウで、AX-Synth のパッチ・エリア（パッチ・メモリー）に相当します。

AX-Synth は、最大 256 個のパッチを記憶します。

それらのパッチはすべて、バンク（1 ～ 8） / ナンバー（1 ～ 32）で整理されています。

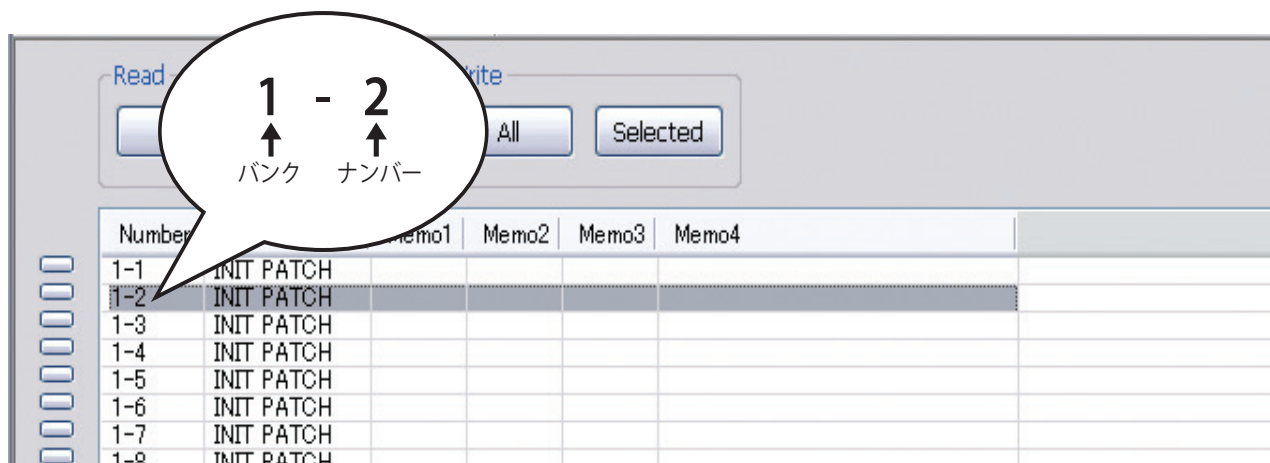

例えば、AX-Synth Librarian で 1 - 2 に保存されたパッチは、AX-Synth 本体のバンク 1 の 2 番目に保存されます。

3-3. ライブラリー・ウィンドウ

表形式のウィンドウです。

メイン・ウィンドウと同じように、パッチを一覧表示して、名前を変えたり、整列させたりできます。

ライブラリー・ウィンドウは同時にいくつも開くことができます。

メイン・ウィンドウとの間で、また他のライブラリー・ウィンドウとの間でデータをコピー＆ペーストできます。

同じ音楽ジャンルのデータ、同じ作成者のデータなど用途に応じて 1 つのウィンドウにまとめ、ファイルに保存することによって、独自のライブラリーを構築することができます。

4. メニューについて

4-1. ファイル

新規作成

新しい初期状態のライブラリー（ライブラリー・ウィンドウ）を作成します。

複製

メイン・ウィンドウが前面にある場合は、ウィンドウに表示されているパッチを複製して新しいライブラリーを作成します。

ライブラリー・ウィンドウが前面にある場合は、そのライブラリーを複製します。

開く

AX-Synth Librarian で保存したファイルを開きます。

閉じる

現在選ばれているライブラリーを閉じます。

保存 / 名前を付けて保存

現在選ばれているライブラリーをファイルに保存します。

SMF をエクスポート

現在選ばれているパッチまたはすべてのパッチを SMF 形式で保存します。

SMF をインポート

SMF 形式で保存されたパッチをメイン・ウィンドウに上書きします。

終了

AX-Synth Librarian を終了します。

4-2. 編集

元に戻す

直前に行った操作を取り消します。

切り取り

選択したパッチを削除してクリップボードに移動します。

このときメイン・ウィンドウにおいては、削除したのと同じ個数の INIT データ（標準的な値を持つデータ）をナンバーの最も大きい位置に追加します。

コピー

選択したパッチをクリップボードにコピーします。

挿入

選択した箇所のすぐ上にクリップボードの内容を挿入します。

このときメイン・ウィンドウにおいては、クリップボードのデータの個数に応じてナンバーの大きいデータから順に削除されます。

置き換え

選択した箇所にクリップボードの内容を上書きします。

削除

選択したパッチを削除します。

このときメイン・ウィンドウにおいては、削除したのと同じ個数の INIT データ（標準的な値を持つデータ）をナンバーの最も大きい位置に追加します。

初期化

選択したパッチを初期化します。

いちからデータを作成したいときなどに使用すると便利です。

すべて選択

現在選ばれているウィンドウのすべてのデータを選択します。

4-3. 表示

ツール・バー

ツール・バーの表示 / 非表示を切り替えます。

ステータス・バー

ステータス・バーの表示 / 非表示を切り替えます。

4. メニューについて

4-4.MIDI

全データを書き出し

メイン・ウィンドウに表示された全データを AX-Synth のパッチ・エリアに書き出します。

メイン・ウィンドウ上部の **[Write All]** ボタンでも同じ動作をします。

選択したデータを書き出し

メイン・ウィンドウで選択したデータを AX-Synth のパッチ・エリアにある同じナンバーのデータに上書きします。

メイン・ウィンドウ上部の **[Write Selected]** ボタンでも同じ動作をします。

全データを読み込み

メイン・ウィンドウに表示された全データを AX-Synth のパッチ・エリアから読み込みます。

メイン・ウィンドウ上部の **[Read All]** ボタンでも同じ動作をします。

選択したデータを読み込み

メイン・ウィンドウで選択した箇所に、AX-Synth のパッチ・エリアにある同じナンバーのデータを上書きします。

メイン・ウィンドウ上部の **[Read Selected]** ボタンでも同じ動作をします。

4-5. 設定

MIDI 機器の設定

AX-Synth Input/Output に AX-Synth を接続したポートを選びます。

※ Through は、任意の MIDI 機器の MIDI Out を任意の MIDI 機器の MIDI In にスルー接続します。

フォントの設定

画面表示するフォントを設定します。

グリッドの設定

ウィンドウに罫線を表示する / 表示しないを選びます。

4-6. ウィンドウ

最前面に表示

現在開いているウィンドウの中から最前面に表示させたいウィンドウを選びます。

高さを最大化 / 幅を最大化

ウィンドウのサイズを画面のサイズに合わせて変更します。

現在位置を保存

現在アクティブなウィンドウの位置を保存します。

メイン・ウィンドウとライブラリー・ウィンドウの位置は別々に保存されます。

メイン・ウィンドウの位置を保存した場合：

AX-Synth Librarian を再起動したときに、保存された位置にメイン・ウィンドウが開きます。

ライブラリー・ウィンドウの位置を保存した場合：

新たにライブラリー・ウィンドウを開いたときや、AX-Synth Librarian を再起動したときに、保存された位置にライブラリー・ウィンドウが開きます。

重ねて表示 / 上下に並べて表示 / 左右に並べて表示

ウィンドウの配置を整列させます。

アイコンの整列

最小化されたウィンドウの配置を整列させます。

4-7. ヘルプ

AX-Synth Librarian の使いかた

AX-Synth Librarian のマニュアルを表示します。

AX-Synth Librarian のバージョン情報

AX-Synth Librarian のバージョン情報を表示します。

5.AX-Synth Librarian の使いかた

5-1. データの読み込み

AX-Synth のパッチ・エリアから、パッチを AX-Synth Librarian に読み込みます。

- 「[MIDI] - 「全データを読み込み」を実行、もしくはメイン・ウィンドウ上段の [Read All] ボタンをクリックすると、AX-Synth のパッチ・エリアにあるすべてのパッチがメイン・ウィンドウに読み込まれます。
- 「選択したデータを読み込み」もしくは [Read Selected] ボタンを使うと、選択したデータだけを AX-Synth のパッチ・エリアから読み込むことができます。

5-2. データの編集、保存

メイン・ウィンドウ、ライブラリー・ウィンドウいずれの場合も、パッチの一覧表で名称を書き換えたり、データを整列させたりして編集します。

さらにライブラリー・ウィンドウの内容をファイルに保存しておきます。

データ編集の際のマウス操作

1 行選択	クリック
複数行の範囲を選択	Shift キーを押しながらクリック
追加選択もしくは選択解除	Ctrl キーを押しながらクリック
キーボード入力するためのセル選択	右クリック

複数行を選択してから右クリックすると、選択したすべての行に同じ文字列を同時に入力できます。

入力結果を確定するには Enter キーを押すか、入力ボックス以外の箇所をクリックしてください。
右クリックするか、Esc キーを押すと入力がキャンセルされます。

データ編集の際のキーボード操作

以下のキーを使えば、キーボードだけで編集が可能です。

セル移動	↑、↓、←、→
※ ↑、↓を押すと入力される行が上下に移動します。←、→を押すと、表の最上段に表示された「*」マークが左右に移動して入力される列を示します。	
キーボード入力するためのセル選択	[Enter]
入力確定	[Enter]
入力キャンセル	[Esc]

試聴ボタン

各行の左端にあるボタン（試聴ボタン）をクリックすると、該当データが AX-Synth のテンポラリー・エリアに送られ、AX-Synth 側でその音を試聴することができます。

その行のどこかをダブル・クリックしても同じ動作をします。

Patch Name

パッチの名称を入力します。

パッチ名は 12 文字まで入力することができます。

使用できる文字は以下の通りです。

スペース! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 ~ 9 : ; < = > ? @ A ~ Z [\] ^ _ ` a ~ z { | } ~

6.AX-Synth Editor と同時に使用する場合の注意

Memo1 ～ 4

任意のコメントを 4 つまで記述することができます。データの作成者や作成日などを入力しておくとい良いでしょう。
AX-Synth 本体には保存されません。

データの整列

表の最上段にあるボックス (Number、Patch Name、Memo1 ～ 4) をクリックすると、クリックしたボックスに応じてデータの表示順が整列されます。

5-3. データの書き出し

メイン・ウィンドウのパッチを AX-Synth のパッチ・エリアに書き出します。

- 「MIDI」 - 「全データを書き出し」を実行、もしくはメイン・ウィンドウ上段の [Write All] ボタンをクリックすると、メイン・ウィンドウにあるすべてのパッチが AX-Synth のパッチ・エリアに書き出されます。
- 「選択したデータを書き出し」もしくは [Write Selected] ボタンを使うと、選択したデータだけを AX-Synth のパッチ・エリアに書き出すことができます。

6.AX-Synth Editor と同時に使用する場合の注意

ご注意!

AX-Synth とパソコンを USB ケーブルで接続した場合、AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian を同時に使用できないことがあります。この場合、ローランドのオリジナル・ドライバをインストールしてみてください。
詳しくは、AX-Synth の取扱説明書をご参照ください。

AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian を同時に使用する際、次のような問題が発生することがあります。

- AX-Synth Librarian で**試聴ボタン**をクリックした場合、AX-Synth Editor 上の各値が AX-Synth のテンポラリー・エリアにあるデータと一致しなくなる。
- AX-Synth Librarian で「全データを書き出し」もしくは「選択したデータを書き出し」を実行した場合、AX-Synth Editor 上のデータの名称や順序が AX-Synth のパッチ・エリアにあるデータと一致しなくなる。

AX-Synth Librarian で上記いずれかの操作を行った場合、AX-Synth Editor に移った後、エディットを始める前に必ず、AX-Synth Editor のメイン・ウィンドウ最上段にある [SYNC] ボタンをクリックしてください。これによって次の動作が実行され、AX-Synth Editor の設定と AX-Synth 側の設定を一致させることができます。

- AX-Synth Editor 上の各設定値が、AX-Synth のテンポラリー・エリアに書き出される。
- AX-Synth のパッチ・エリアにあるパッチの名称リストが、AX-Synth Editor に読み込まれる。

7. 「データを読み込み / 書き込みできませんでした。」と表示された場合

以下のような場合には「データを読み込み / 書き込みできませんでした。」と表示されることがあります。

- AX-Synth 本体とパソコンが正しく接続されていないとき
- 多くの音を発音しているとき
- AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian とで、同時にデータの読み込み（書き込み）を行おうとしたとき
- OS が提供する標準 MIDI ドライバを使用して、AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian を同時に使用したとき

8. ライブラリアンの情報やお問い合わせ先

ローランド株式会社 Web サイト <http://www.roland.co.jp/> をご参照ください。

サポートページに製品ごとの情報やお問い合わせ窓口をご用意しています。