Nom alumne: Oussama El Allali
Mòdul: Accés a dades
UF: Persistència en BD natives XML
Data: 26/12/2025

ÍNDEX

1. Registre a MongoDB Atlas..... 3
2. Creació de la Base de Dades NoSQL..... 3
3. Creació de la col·lecció Entrades..... 4
4. Inserció de registres de tasques..... 4
5. Documentació de les cerques..... 5

1. Registre a MongoDB Atlas

Primerament, accedim a la pàgina web de MongoDB Atlas i ens registrem utilitzant un compte de Google o una adreça de correu electrònic. Un cop iniciada la sessió, accedim al panell principal del projecte.

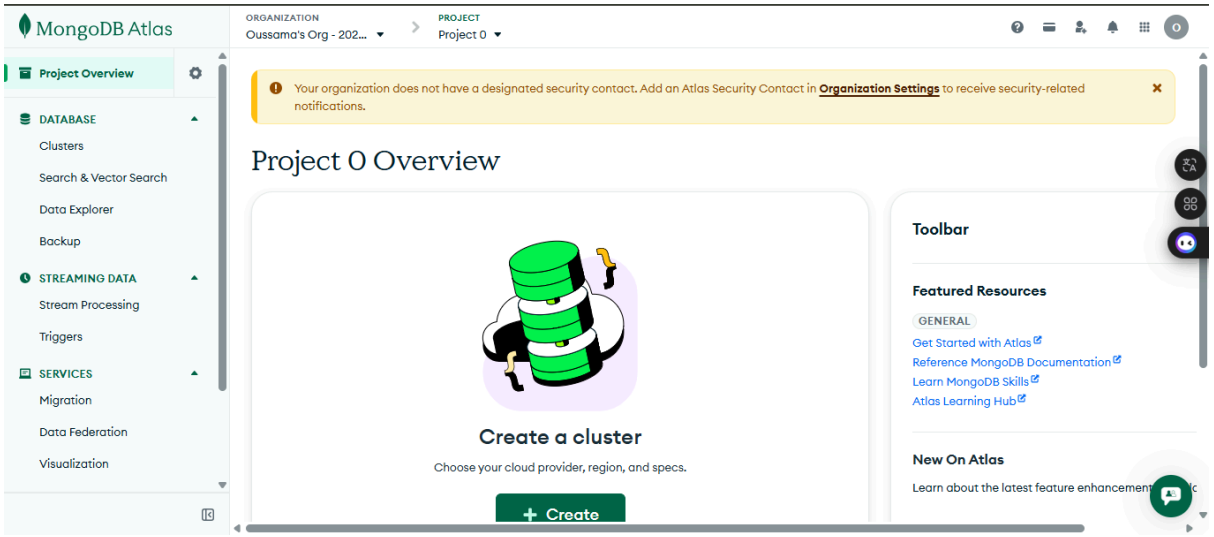

2. Creació de la Base de Dades NoSQL

Des del panell principal, accedim al clúster creat prèviament i fem clic a l'opció Browse Collections. A continuació, creem una nova base de dades amb el nom Tasques.

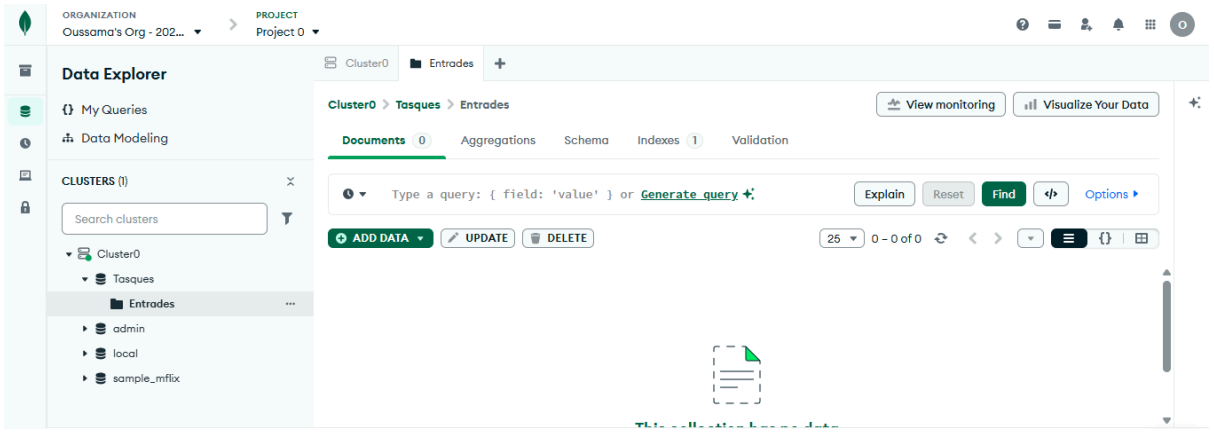

3. Creació de la col·lecció Entrades

En el mateix procés de creació de la base de dades, definim la col·lecció amb el nom Entrades, que serà la encarregada d'emmagatzemar les dades de les tasques.

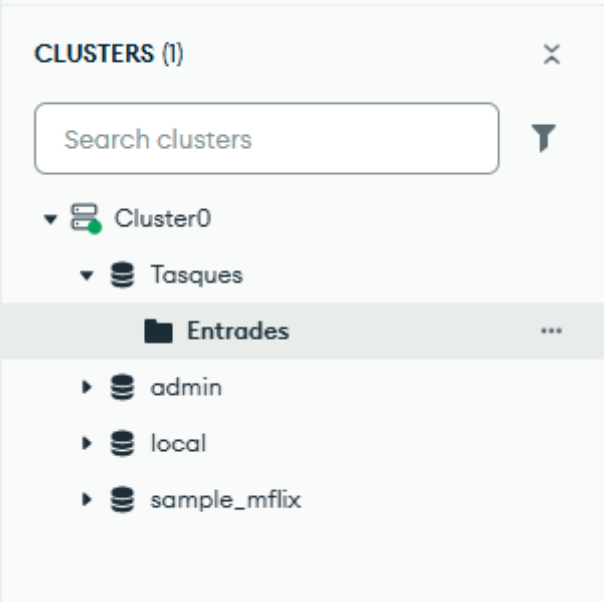

4. Inserció de registres de tasques

Dins la col·lecció Entrades, fem clic a Insert Document i seleccionem la vista JSON per inserir els registres. A continuació, introduïm cinc documents amb els camps requerits.

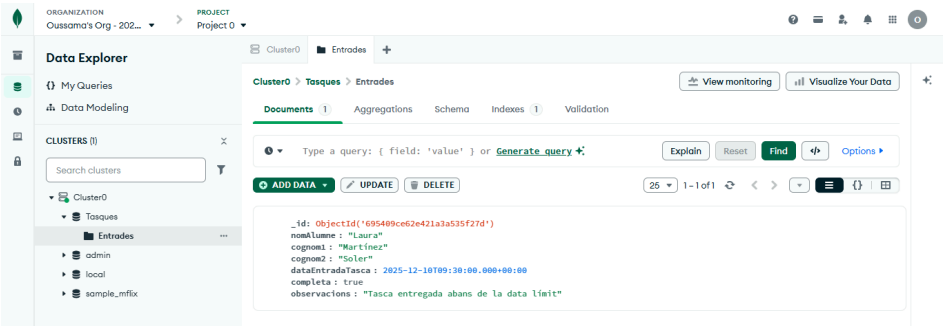

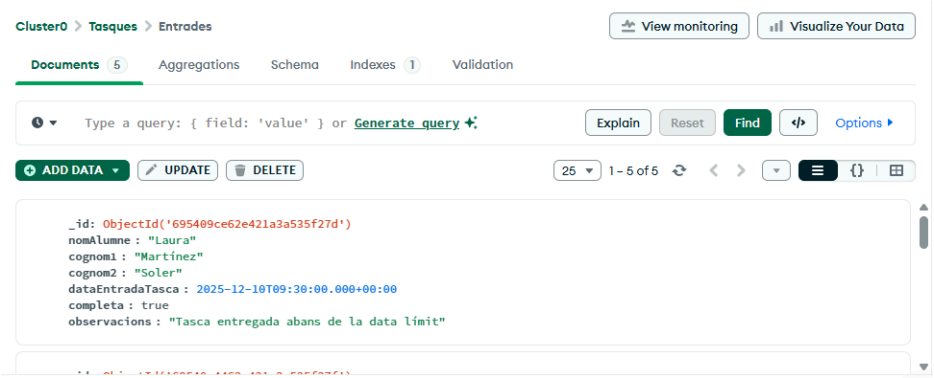

5. Documentació de les cerques

A continuació, es mostra com es realitzarien les diferents cerques sol·licitades utilitzant MongoDB.

1. **Llistar totes les tasques**: db.Entrades.find({})
2. **Llistar les tasques completades:** db.Entrades.find({ completa: true })
3. **Llistar les tasques d'un alumne específic:**
   db.Entrades.find({ nomAlumne: "Laura" })

4. **Cercar les tasques d'un alumne i que estiguin completades:**
   db.Entrades.find({ nomAlumne: "Laura", completa: true })

5. **Llistar les tasques completades amb observacions:**
   db.Entrades.find({ completa: true, observacions: { $ne: "" } })

6. **Llistar les tasques completades després d'una data concreta:**
   db.Entrades.find({
   completa: true,
   dataEntradaTasca: { $gt: ISODate("2025-12-11T00:00:00Z") }
   })

7. **Llistar les tasques amb observacions que continguin una paraula concreta:**
   db.Entrades.find({
   observacions: { $regex: "bona", $options: "i" }
   })

8. **Llistar les tasques no completades ordenades alfabèticament:**
   db.Entrades.find({ completa: false }).sort({ nomAlumne: 1 })

9. **Llistar les tasques entre dues dates específiques:**
   db.Entrades.find({
   dataEntradaTasca: {

```
                $gte: ISODate("2025-12-10T00:00:00Z"),
                $lte: ISODate("2025-12-14T23:59:59Z")
        }
})
```

10. **<u>Llistar les tasques amb observacions que comencin per una paraula i ordenar per data (més nova a més antiga):</u>**

```
db.Entrades.find({
        observacions: { $regex: "^Tasca", $options: "i" }
}).sort({ dataEntradaTasca: -1 })
```