# FORMAT

FICHE DE DÉBIT — OPTIMISATION DE DÉCOUPE 2D

| Chantier | Numéro de tâche | Client | Date |
|---|---|---|---|
| **Chantier démo** | **T-01** | **Client démo** | **27/10/2026** |

Panneaux à commander

## 17 panneaux de 2 500 × 1 250 mm - Fibres-Gypse 15 mm
## 1 panneau de 2 800 × 2 070 mm - MDF 19 mm
## Rendement : 72,6 %

Surface achetée 58,92 m² · pièces 42,75 m²



72,6 % pièces + 24,6 % chutes réutilisables + 2,8 % perte définitive = 100 %

| Chutes réutilisables | Perte définitive |
|---|---|
| **14,51 m² · 24,6 %** | **1,66 m² · 2,8 %** |
| Réutilisables si besoin | Matière réellement jetée |

## Fibres-Gypse — 15 mm

Format utilisé : 2 500 × 1 250 mm (catalogue de 3 formats)
Trait de coupe : 4 mm · Délignage : 0 mm par bord · Chute réutilisable à partir de : 300 mm · Type de découpe : libre (CNC) · Sens imposé : non

**17 panneau(x) · Rendement 75,0 %**



75,0 % pièces + 23,2 % chutes réutilisables + 1,8 % perte définitive = 100 %

| Chutes réutilisables | Perte définitive |
|---|---|
| **12,32 m² · 23,2 %** | **0,94 m² · 1,8 %** |
| Réutilisables si besoin | Matière réellement jetée |

**Panneaux à commander : 17 panneaux de 2 500 × 1 250 mm - Fibres-Gypse 15 mm**

| Repère | Dimensions (mm) | Quantité | Surface (m²) |
|---|---|---|---|
| P1 | 2 010 × 382 | 24 | 18,43 |
| P2 | 2 045 × 382 | 4 | 3,12 |
| P3 | 1 652,5 × 237 | 8 | 3,13 |
| P4 | 2 010 × 237 | 24 | 11,43 |
| L1 | 300 × 2 500 | 5 | 3,75 |
| **Total** | | **65** | **39,87** |

## MDF — 19 mm

Format(s) : 2 800 × 2 070 mm
Trait de coupe : 4 mm · Délignage : 10 mm par bord · Chute réutilisable à partir de : 300 mm · Type de découpe : guillotine (scie à panneaux) · Sens imposé : non

**1 panneau(x) · Rendement 49,7 % · Résultat optimal**



49,7 % pièces + 37,8 % chutes réutilisables + 12,5 % perte définitive = 100 %

| Chutes réutilisables | Perte définitive |
|---|---|
| **2,19 m² · 37,8 %** | **0,72 m² · 12,5 %** |
| Réutilisables si besoin | Matière réellement jetée |

**Panneaux à commander : 1 panneau de 2 800 × 2 070 mm - MDF 19 mm**

| Repère | Dimensions (mm) | Quantité | Surface (m²) |
|---|---|---|---|
| M1 | 600 × 400 | 6 | 1,44 |
| M2 | 1 200 × 300 | 4 | 1,44 |
| **Total** | | **10** | **2,88** |

### Linéaires

| Repère | Matériau | Bande (mm) | Demandé (mm) | Pièces obtenues (mm) | Produit (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Fibres-Gypse 15 | 300 | 12 500 | 5 × 2 500 | 12 500 |


## Chutes conservables

À titre indicatif : chutes de 300 mm et plus dans les deux dimensions

| Matériau | Ép. (mm) | Dimensions (mm) | Qté | Surface (m²) | Panneau / Repère |
|---|---|---|---|---|---|
| Fibres-Gypse | 15 | 486 × 1 250 | 12 | 7,29 | P1 à P12 / C1 |
| Fibres-Gypse | 15 | 451 × 1 250 | 2 | 1,13 | P13 et P14 / C1 |
| Fibres-Gypse | 15 | 392,5 × 478 | 2 | 0,38 | P13 et P14 / C2 |
| Fibres-Gypse | 15 | 843,5 × 946 | 1 | 0,80 | P16 / C1 |
| Fibres-Gypse | 15 | 843,5 × 1 250 | 1 | 1,05 | P17 / C1 |
| Fibres-Gypse | 15 | 1 656,5 × 1 009 | 1 | 1,67 | P17 / C2 |
| MDF | 19 | 408 × 304 | 1 | 0,12 | P1 / C1 |
| MDF | 19 | 804 × 1 342 | 1 | 1,08 | P1 / C3 |
| MDF | 19 | 912 × 846 | 1 | 0,77 | P1 / C4 |
| MDF | 19 | 404 × 538 | 1 | 0,22 | P1 / C5 |

## Panneaux 1 à 12 x 12

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

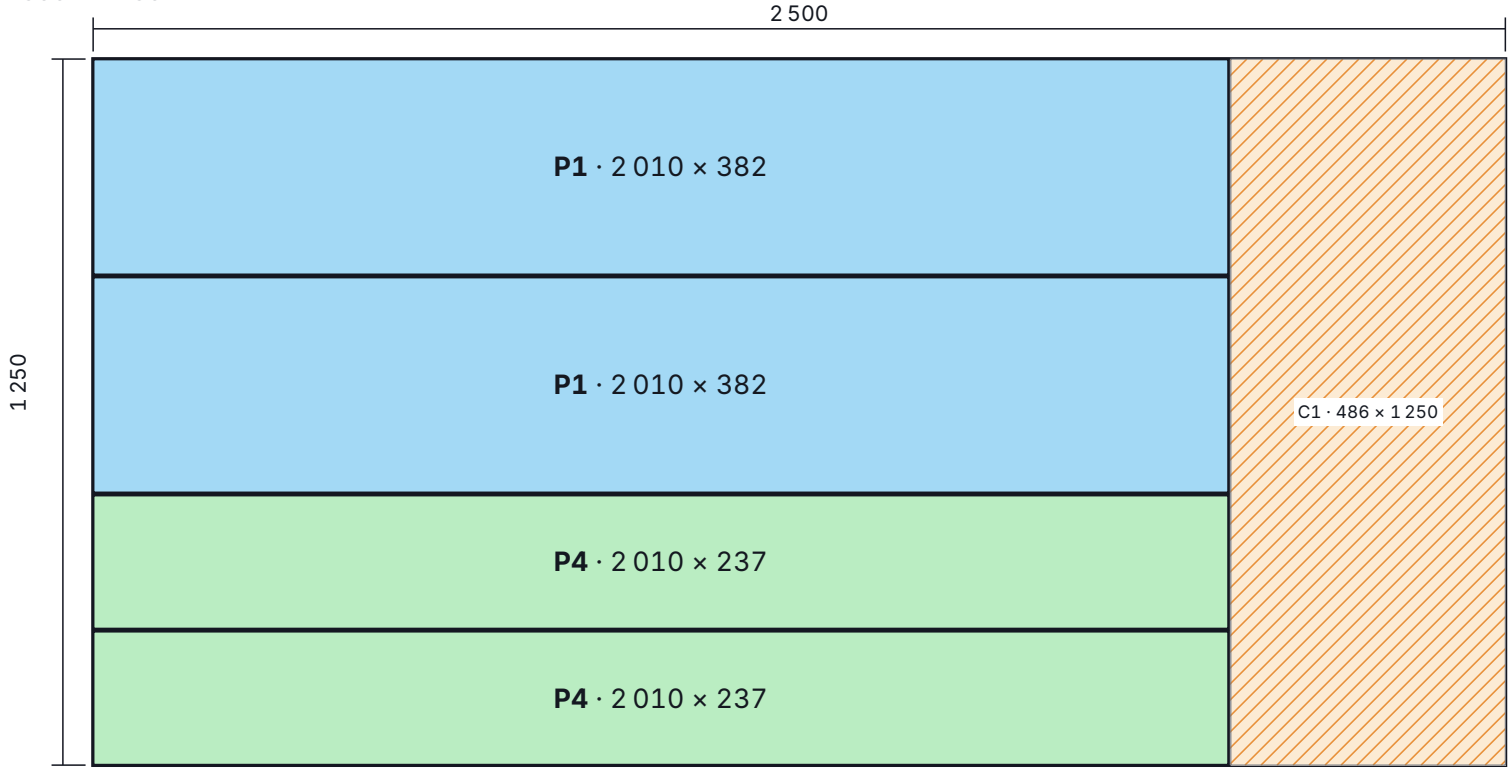


Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable  perte

### Pièces — Panneaux 1 à 12 x 12


| N° | Repère | Dimensions (mm) | Qté | Tournée | Position X / Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 2 010 × 382 | 2 | non | 0 / 0 · 0 / 386 |
| 2 | P4 | 2 010 × 237 | 2 | non | 0 / 772 · 0 / 1 013 |

### Chutes — Panneaux 1 à 12 x 12

| Repère | Dimensions (mm) | Surface (m²) | Position X / Y (mm) | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 486 × 1 250 | 0,61 | 2 014 / 0 | Conservable |

## Panneaux 13 à 14 x 2

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

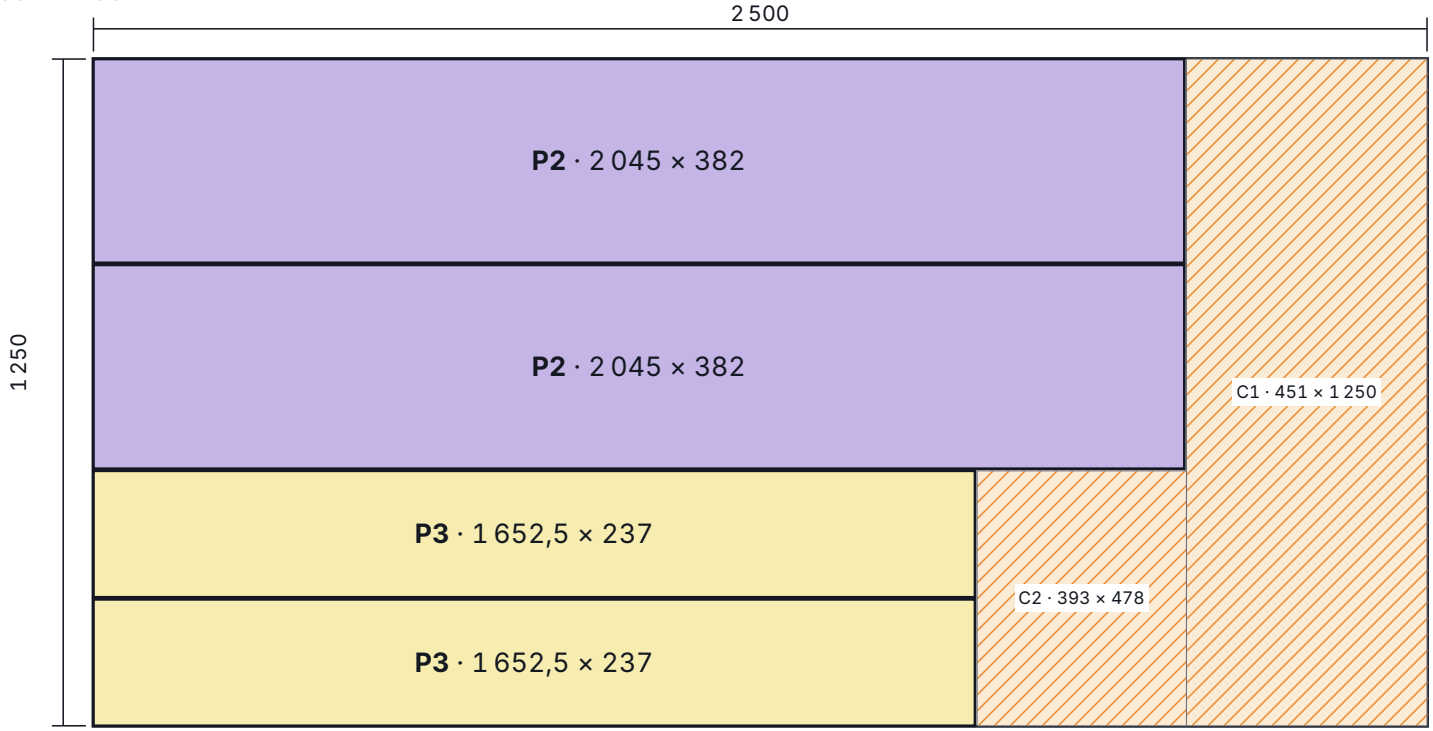


Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable  perte

### Pièces — Panneaux 13 à 14 x 2


| N° | Repère | Dimensions (mm) | Qté | Tournée | Position X / Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 | 2 045 × 382 | 2 | non | 0 / 0 · 0 / 386 |
| 2 | P3 | 1 652,5 × 237 | 2 | non | 0 / 772 · 0 / 1 013 |

### Chutes — Panneaux 13 à 14 x 2

| Repère | Dimensions (mm) | Surface (m²) | Position X / Y (mm) | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 451 × 1 250 | 0,56 | 2 049 / 0 | Conservable |
| C2 | 392,5 × 478 | 0,19 | 1 656,5 / 772 | Conservable |

## Panneau 15

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

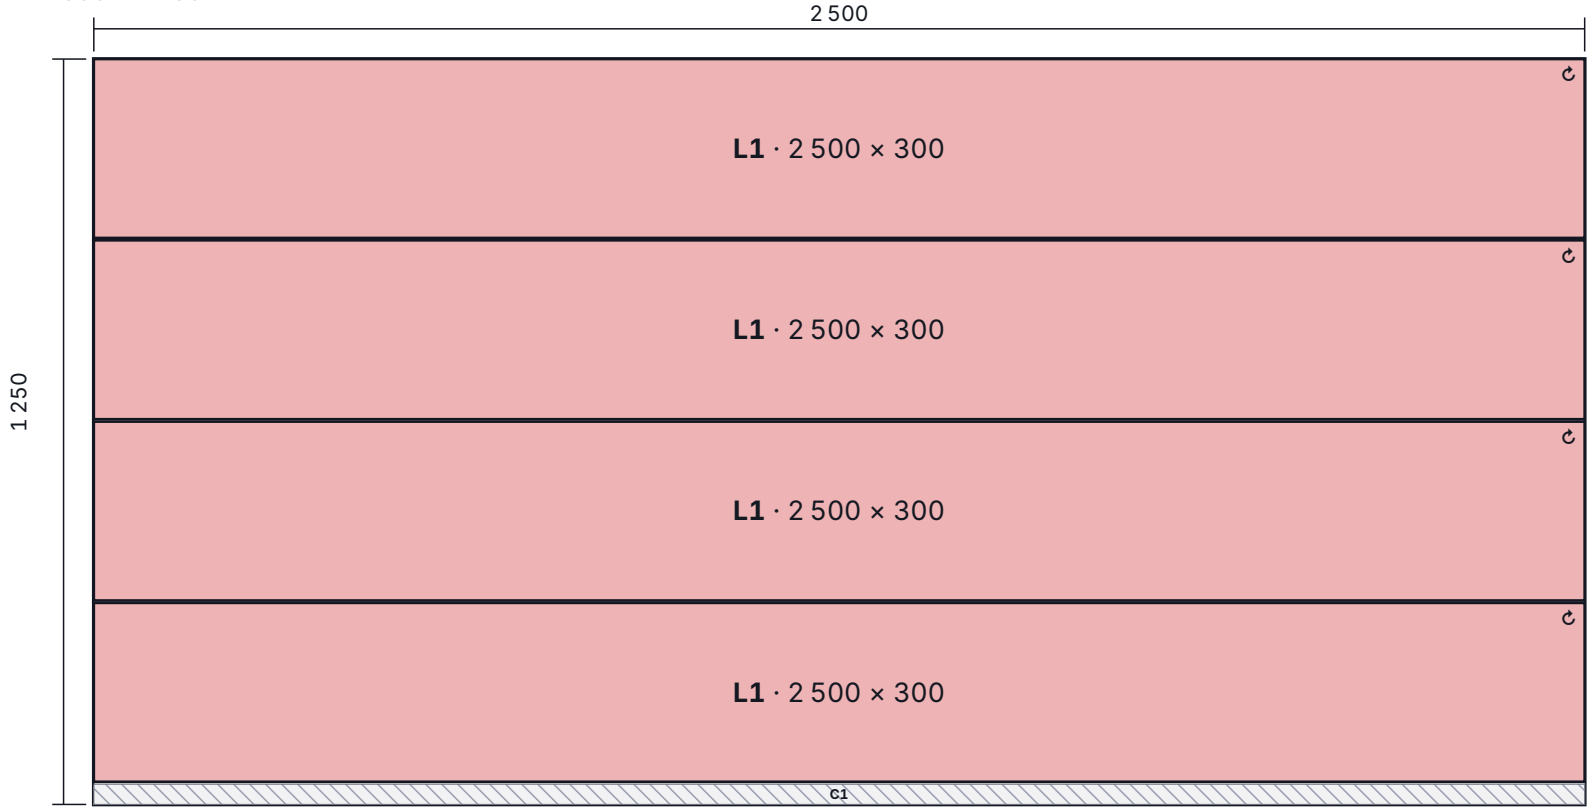


Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable  perte

### Pièces — Panneau 15


| N° | Repère | Dimensions (mm) | Qté | Tournée | Position X / Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 2 500 × 300 | 4 | oui | 0 / 0 · 0 / 304 · 0 / 608 · 0 / 912 |

### Chutes — Panneau 15

| Repère | Dimensions (mm) | Surface (m²) | Position X / Y (mm) | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 2 500 × 34 | 0,09 | 0 / 1 216 | — |

## Panneau 16

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

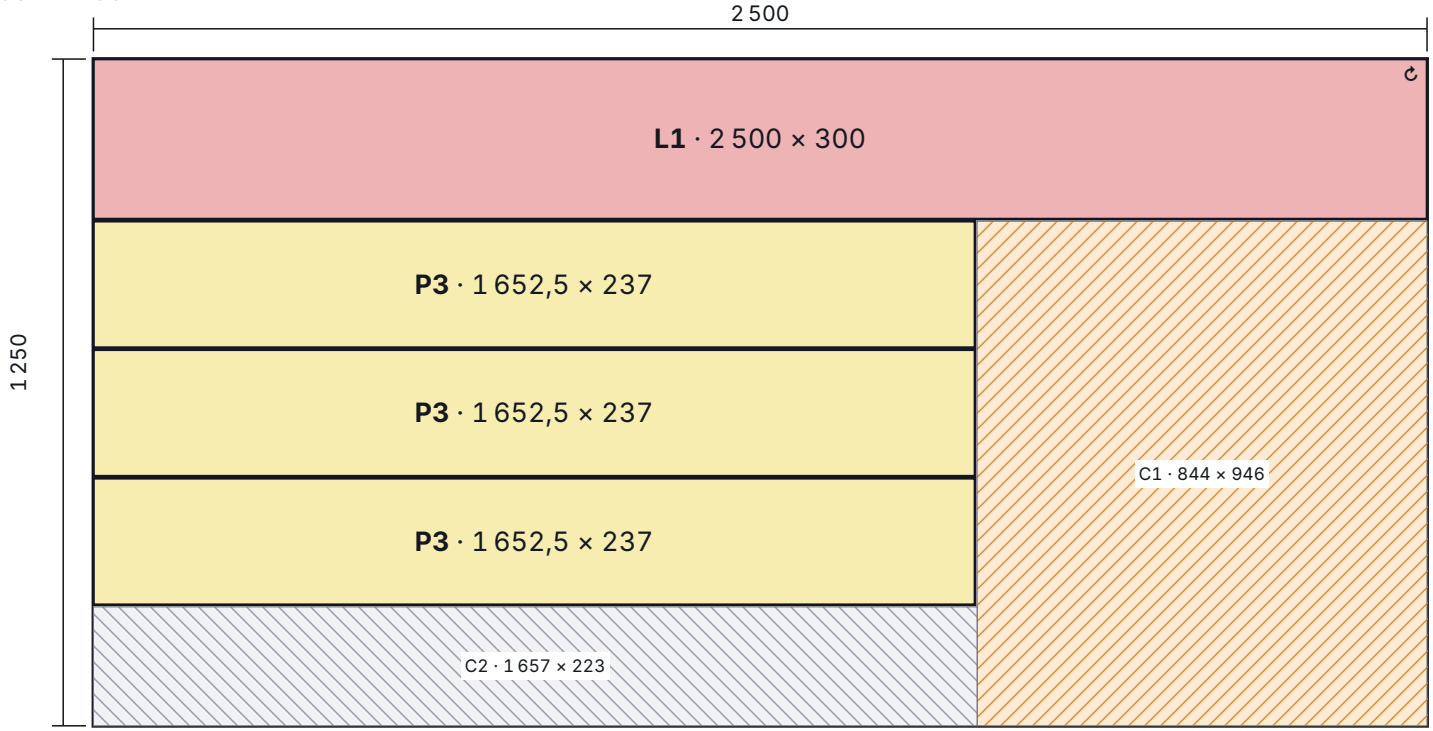


Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable  perte

### Pièces — Panneau 16


| N° | Repère | Dimensions (mm) | Qté | Tournée | Position X / Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 2 500 × 300 | 1 | oui | 0 / 0 |
| 2 | P3 | 1 652,5 × 237 | 3 | non | 0 / 304 · 0 / 545 · 0 / 786 |

### Chutes — Panneau 16

| Repère | Dimensions (mm) | Surface (m²) | Position X / Y (mm) | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 843,5 × 946 | 0,80 | 1 656,5 / 304 | Conservable |
| C2 | 1 656,5 × 223 | 0,37 | 0 / 1 027 | — |

## Panneau 17

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

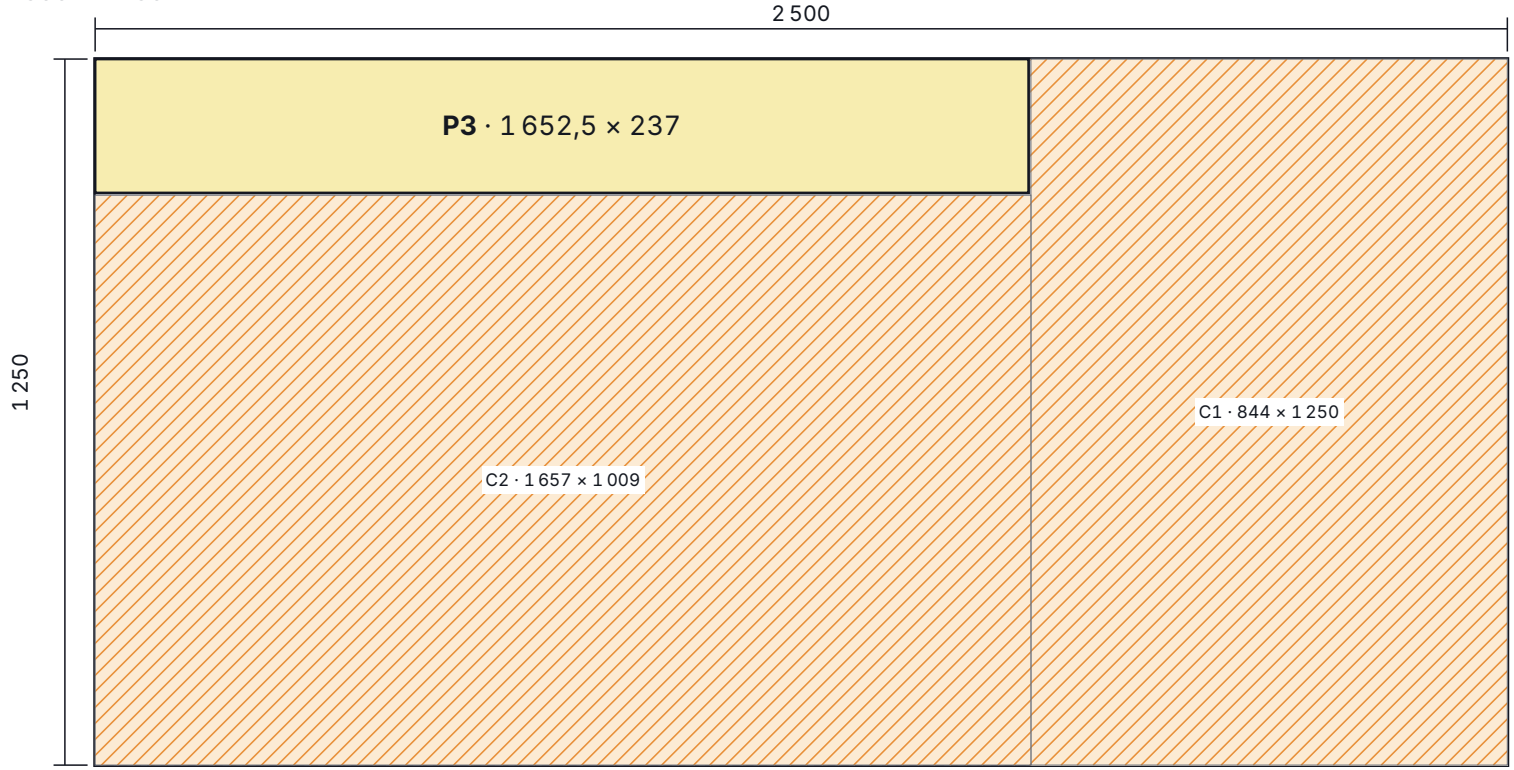


Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable  perte

### Pièces — Panneau 17


| N° | Repère | Dimensions (mm) | Qté | Tournée | Position X / Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3 | 1 652,5 × 237 | 1 | non | 0 / 0 |

### Chutes — Panneau 17

| Repère | Dimensions (mm) | Surface (m²) | Position X / Y (mm) | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 843,5 × 1 250 | 1,05 | 1 656,5 / 0 | Conservable |
| C2 | 1 656,5 × 1 009 | 1,67 | 0 / 241 | Conservable |

## Panneau 1

MDF 19 mm · 2 800 × 2 070 mm

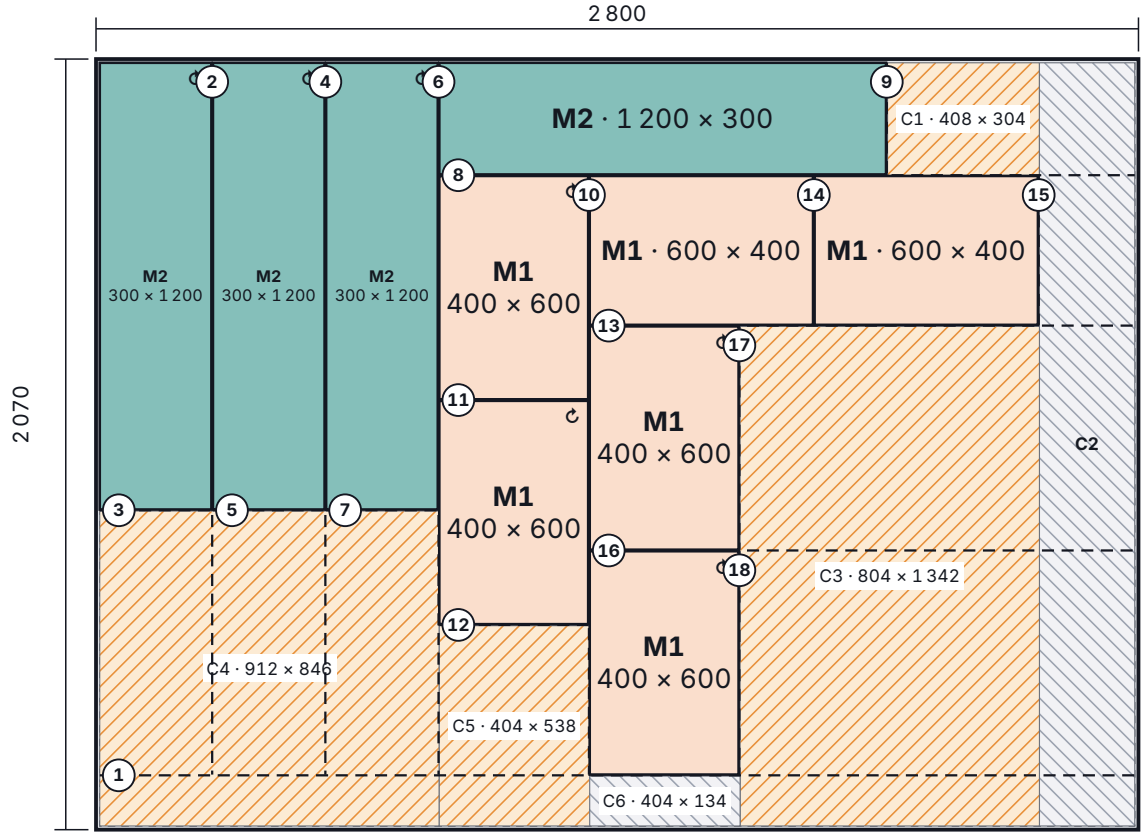


Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable  perte

### Séquence de coupe

1. Coupe horizontale à 1 922 mm du bord haut
2. Sur la bande 10–1 922 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 310 mm du bord gauche
3. Sur la bande 10–310 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 1 210 mm du bord haut
4. Sur la bande 314–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe verticale à 614 mm du bord gauche
5. Sur la bande 314–614 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 1 210 mm du bord haut
6. Sur la bande 618–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe verticale à 918 mm du bord gauche
7. Sur la bande 618–918 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 1 210 mm du bord haut
8. Sur la bande 922–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 310 mm du bord haut

9. Sur la bande 10–310 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 2 122 mm du bord gauche
10. Sur la bande 314–1 922 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 322 mm du bord gauche
11. Sur la bande 922–1 322 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 914 mm du bord haut
12. Sur la bande 918–1 922 mm (depuis le haut) : coupe horizontale à 1 518 mm du bord haut
13. Sur la bande 1 326–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 714 mm du bord haut
14. Sur la bande 314–714 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 926 mm du bord gauche
15. Sur la bande 1 930–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe verticale à 2 530 mm du bord gauche
16. Sur la bande 718–1 922 mm (depuis le haut) : coupe horizontale à 1 318 mm du bord haut
17. Sur la bande 718–1 318 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 726 mm du bord gauche
18. Sur la bande 1 322–1 922 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 726 mm du bord gauche

### Pièces — Panneau 1

| N° | Repère | Dimensions (mm) | Qté | Tournée | Position X / Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 300 × 1 200 | 3 | oui | 10 / 10 · 314 / 10 · 618 / 10 |
| 2 | M2 | 1 200 × 300 | 1 | non | 922 / 10 |
| 3 | M1 | 400 × 600 | 4 | oui | 922 / 314 · 922 / 918 · 1 326 / 718 · 1 326 / 1 322 |
| 4 | M1 | 600 × 400 | 2 | non | 1 326 / 314 · 1 930 / 314 |

### Chutes — Panneau 1

| Repère | Dimensions (mm) | Surface (m²) | Position X / Y (mm) | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 408 × 304 | 0,12 | 2 126 / 10 | Conservable |
| C2 | 256 × 2 050 | 0,52 | 2 534 / 10 | — |
| C3 | 804 × 1 342 | 1,08 | 1 730 / 718 | Conservable |
| C4 | 912 × 846 | 0,77 | 10 / 1 214 | Conservable |
| C5 | 404 × 538 | 0,22 | 922 / 1 522 | Conservable |
| C6 | 404 × 134 | 0,05 | 1 326 / 1 926 | — |