A 股四因子月度研究
历史指数成员、RankIC 与含成本分层回测

摘要

本文以 BaoStock 历史沪深 300 与中证 500 成员并集构造月度股票池，使用动量、反转、低波动和换手率四个信号，按等权截面排名形成综合分数. 回测覆盖 2018-01-02 至 2025-12-31，共 1,942 个交易日、96 次月度调仓. 本次正式结果中，Q5 总收益为 49.35%，相同交易约束与成本下的等权基准为 41.82%；综合分数平均 RankIC 为 0.0816. 本报告给出数据范围、信号时点、成交规则和结果口径，数值由项目结果文件生成.

1. 研究范围与样本

研究对象为按历史信号日期查询的沪深 300 和中证 500 成员并集. 每个信号月分别取得两个指数的历史成员，按证券代码合并去重；当期股票池随着成员调整变化. 研究入口采用月末收盘信号、下一个交易日开盘成交. 2018 年 1 月建仓使用 2017 年 12 月末信号，最后一次建仓使用 2025 年 11 月末信号，净值继续估值至 2025 年最后一个交易日.

交易日历覆盖因子回看与回测区间. 各股票至少保留首次入池信号前 252 个交易日的行情，并延续至研究结束；已经下载的完整历史缓存直接复用. 未复权价格用于成交约束，复权价格用于收益和持仓估值. 复权事件按生效日期向后匹配，不使用晚于当前交易日的事件进行向前填充. 日线中的 `isST` 与 `tradestatus` 分别用于识别 ST 和交易状态.

合格样本. 股票在信号日须属于历史成员并集，非 ST、交易状态正常，并且四个因子均有有限数值. 缺少日线时在公共交易日网格上保留缺失值，不用前值补齐因子窗口. 本次每月成员数量为 799–800 只，合格数量为 716–800 只，平均 782.9 只. 共形成 75,157 个合格股票月，每月平均排除 17.1 只. 排除数量汇总记录的是最终合格条件的并集，不按原因重复累计.

本报告的研究范围为四因子最小可运行版本：先固定定义与交易规则，再观察因子排序和分层表现. 参数选择以本节和下节的预先规定为准；研究未增加八因子扩展或组合优化结果. 项目使用的技术口径和研究边界集中记录于 README 的“局限”一节.

2. 四因子与未来收益标签

设 $P_{i,t}$ 为股票 i 在交易日 t 的后复权收盘价，$r_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$ 为相邻交易日日收益率，$T_{i,t}$ 为当日换手率. 下标按交易日而非自然日计数. 四个因子统一定向为数值越大越有利：

$$M_{i,t} = \frac{P_{i,t-21}}{P_{i,t-252}} - 1, \qquad R_{i,t} = -\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-21}} - 1\right),$$

$$V_{i,t} = -\operatorname{Std}_{\text{sample}}(r_{i,t-59}, \ldots, r_{i,t}), \qquad U_{i,t} = -\frac{1}{20}\sum_{j=0}^{19} T_{i,t-j}.$$

动量跳过最近 21 个交易日，以便与短期反转采用不同窗口. 低波动使用最近 60 个日收益率的样本标准差，换手率使用最近 20 个交易日的均值. 各窗口只使用信号日及此前数据. 信号计算保留供应商给出的停牌观察值；真正缺失的观察仍为缺失.

综合分数. 对同一个信号日的合格截面，分别计算四个因子的平均并列秩，并除以当期股票数得到百分位排名 $q_{i,t}^{(k)}$. 综合分数定义为

$$S_{i,t} = \frac{1}{4}\big(q_{i,t}^{(M)} + q_{i,t}^{(R)} + q_{i,t}^{(V)} + q_{i,t}^{(U)}\big).$$

排名变换统一量纲，四因子等权. 本版本不依据回测收益拟合权重，也不在分组前对综合分数重新优化. 相同因子值取平均名次；综合分数相同时，分层由证券代码作确定性排序.

未来收益与 RankIC. 记 $e(t)$ 为信号日后的首个交易日，$e^{+}(t)$ 为再下个月的首个交易日，O^{adj} 为复权开盘价. 收益标签和截面 RankIC 为

$$y_{i,t} = \frac{O^{\mathrm{adj}}_{i,e^{+}(t)}}{O^{\mathrm{adj}}_{i,e(t)}} - 1, \qquad \mathrm{RankIC}_{k,t} = \mathrm{Corr}\big(\mathrm{rank}(F_{i,t}^{(k)}), \mathrm{rank}(y_{i,t})\big).$$

相关系数只用当期因子与标签均有效的证券. 至少需要两个有效配对，且因子秩和收益秩都不是常数. 标签不计交易成本和成交阻挡，因此用于描述排序关系；实际可成交净值由下一节独立生成. 当未来开盘价缺失时不补值. 2025 年 11 月末信号需要 2026 年 1 月开盘价才能完成标签，本次数据范围内该月 IC 留空，2025 年 12 月净值仍正常记录.

3. 组合构造与执行

每个月按综合分数从低到高将合格证券分成数量尽量相等的五组，记为 Q1 至 Q5. Q1 对应最低分，Q5 对应最高分，各组按目标权重等权持有. 同时构造当期全部合格证券的等权基准. 基准使用与五组相同的信号日期、成交约束和交易费用，便于比较同一股票池内的排序效果. 该基准是研究构建的组合，不是指数公司公布的指数净值.

各组合从现金 1 开始，月初开盘先卖出超出目标的头寸，再按剩余现金买入目标缺口. 卖出受阻时保留原有持仓；资金不足时同比例缩减可执行买单. 买入和卖出按各笔实际成交额收取 15.00 bps. 持仓使用复权价格和对应数量记账，每个交易日收盘更新净值. 上述六个多头组合的现金与证券数量均不得为负.

成交判断. 开盘价和昨收采用未复权价格，涨跌停价格按分位四舍五入. 开盘达到涨停价时不买入，达到跌停价时不卖出. 主板按通常的 10% 及 ST 5% 幅度判断；科创板采用 20%，创业板自 2020-08-24 起采用 20%. 停牌或关键状态和价格缺失均阻止成交. 各订单的实际成交额、成本和受阻原因写入交易表.

指标口径. 总收益从初始净值 1 计算，年化收益率按实际观察交易日数和每年 252 日换算. 年化波动率为日收益率样本标准差乘以 $\sqrt{252}$，Sharpe 使用零无风险利率. 最大回撤包含初始现金净值及首个交易日的收益和费用. 下表中收益、波动及回撤均为百分数，Sharpe 无量纲.

4. 回测结果与因子检验

累计与年化表现. 结果表逐项读取本次运行的绩效文件. Q1 至 Q5 的年化收益未呈严格单调关系. 最高年化组为 Q4（7.01%），Q5 为 5.34%，等权基准为 4.64%. Q5 的最大回撤为 -30.28%.

组合	总收益	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤
Q1	-29.77%	-4.48%	27.05%	-0.034	-63.74%
Q2	13.93%	1.71%	23.16%	0.189	-48.95%
Q3	27.57%	3.21%	20.71%	0.256	-36.52%
Q4	68.52%	7.01%	18.57%	0.458	-34.30%
Q5	49.35%	5.34%	16.41%	0.399	-30.28%
等权基准	41.82%	4.64%	20.52%	0.324	-35.03%

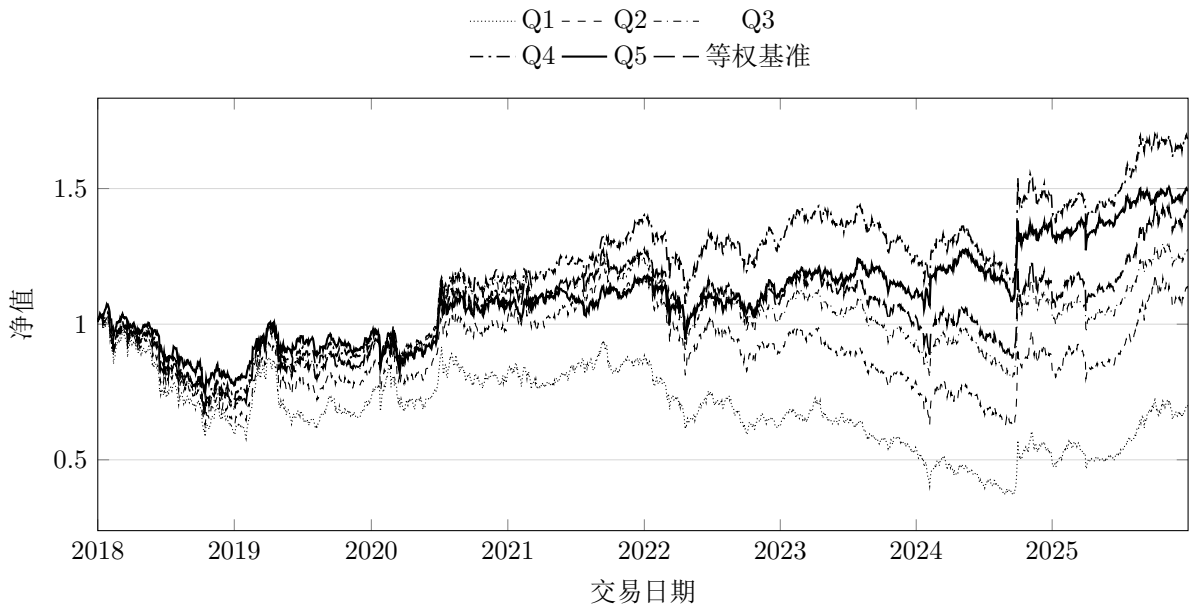


图 1. 月度分层组合与等权基准的扣费净值.

图 1 按同一日度净值 CSV 绘制黑白矢量曲线；横轴依实际交易日顺序展开. 对应的项目原始图为 `mvp_nav.png`. 六条曲线均已扣除上述成交费用. 图中等权基准同样受调仓成交条件约束，不以理想化指数代替实际执行.

逐年表现. 年收益使用当年最后一日净值除以上一年的最后一日净值，再减一；第一年以前述初始现金净值为起点. 最后一列为两组合当年收益率的算术差，单位为百分点，不代表另行模拟的可交易多空账户.

年份	Q1	Q5	等权基准	收益差/百分点
2018	-39.93%	-21.68%	-29.73%	8.05
2019	19.75%	22.59%	29.14%	-6.55
2020	12.55%	12.15%	21.60%	-9.45
2021	7.76%	9.01%	15.14%	-6.13
2022	-28.68%	-5.30%	-15.24%	9.94
2023	-12.25%	0.80%	-4.48%	5.28
2024	-6.57%	21.90%	10.05%	11.85
2025	37.67%	9.33%	25.27%	-15.94

RankIC 汇总. ICIR 为月度 RankIC 均值除以月度样本标准差，不年化. 正值比例只统计有效月份中 IC 大于零的比例. 综合分数本次包含 95 个有效月份，每个有效月份平均有 782.7 个收益配对. 四个单因子和综合分数使用相同的合格样本规则；具体有效配对数按月保留在 IC 明细表中.

因子	均值	标准差	ICIR	正值比例	有效月数
动量	0.0238	0.2110	0.113	56.84%	95
反转	0.0189	0.1700	0.111	44.21%	95
低波动	0.0732	0.2278	0.321	65.26%	95
换手率	0.0709	0.2072	0.342	65.26%	95
综合分数	0.0816	0.1987	0.411	69.47%	95

RankIC 与组合净值回答不同问题：前者描述下一持有期收益的截面排序关系，后者还叠加等权组合构造、持仓路径、成交限制和成本. 因此 IC 正负及大小不应直接换算成净值收益率，IC 汇总和执行结果需结合解读.

5. 成交与成本

本次六组合合计产生 196,424 笔实际成交和 2,576 笔受阻尝试. 一次调仓可能分别记录同一证券的买入或卖出事件，笔数不等于股票数. 受阻尝试的成交额和费用均为零. 下表的累计成交额与费用均以各组合初始资金 1 为单位，并分别沿该组合自身净值路径累积.

组合	成交笔数	受阻笔数	成交额合计	成本合计	月均单边换手
Q1	22,639	344	69.089	0.1036	52.10%
Q2	25,402	337	121.098	0.1816	70.03%
Q3	25,833	351	141.013	0.2115	72.58%
Q4	25,181	312	156.938	0.2354	68.71%
Q5	21,532	194	96.761	0.1451	45.80%
等权基准	75,837	1,038	10.323	0.0155	5.19%

月度双边换手率为当月买卖成交额之和除以调仓前净值，单边换手率为其一半. 表中月均单边换手为各次调仓的算术平均，受阻订单的零成交额不增加换手率. 累计成本是各期成交额乘以费率后的现金费用之和. 它不是相对于期末净值的损失比例，也不能直接从有成本组合终值中加回以得到无成本净值，因为交易费用还会改变后续可投资资金. 成交额合计同时包括买入与卖出，两侧均使用本次运行的固定费率.

相对等权基准. 年化差为组合与等权基准的年化收益率之差，相对财富收益为终值之比减一. 跟踪误差为日收益率差的样本标准差乘以 $\sqrt{252}$；信息比率为日收益率差的均值乘以 252 后除以跟踪误差.

组合	年化差/百分点	相对财富收益	跟踪误差	信息比率
Q1	-9.12	-50.48%	10.32%	-0.734
Q2	-2.93	-19.67%	5.07%	-0.448
Q3	-1.43	-10.05%	3.54%	-0.377
Q4	2.37	18.83%	5.17%	0.359
Q5	0.70	5.31%	8.82%	-0.010

多空扣费对照. 每次月度调仓的目标多头敞口为净值的 100.00%，目标空头敞口为 -100.00%. 多头对应 Q5，空头对应 Q1；多头证券数量为正，空头为负，月内按实际持仓估值. 扣费后与零费用账户分别逐日记账，表内零费用结果来自独立运行，并非在扣费后净值上机械加回累计费用.

组合	费率/bps	总收益	年化收益	Sharpe	最大回撤
多空扣费后	15.00	19.46%	2.33%	0.216	-42.86%
多空零费用	0.00	59.99%	6.29%	0.411	-40.23%

零费用多空账户年化收益为 6.29%，扣费后为 2.33%；扣费后比零费用低 3.95 个百分点. 该差异体现本成交及持仓设定下费用对复利路径的影响.

数据覆盖统计. 完整持有窗口的标签共 74,361 对，其中有效 74,359 对、缺失 2 对. 持仓沿用历史收盘价的累计数量为 9,844 个组合–股票–交易日，涉及 7 只证券. 该计数逐组合累加，未把缺少行情直接解释为退市.

6. 关键决策与复现

决策一：历史成员与必要回看. 每月使用当时查询到的指数成员，价格窗口保留首次入池前的充分回看期. 这一安排将当期资格与历史因子窗口分开：证券不必在整个回看期内一直是指数成员，只需在信号日满足成员与交易状态条件.

决策二：统一排名后等权. 四个因子按同一合格截面排名，再取等权平均. 这使成交比较对应一个事先固定、容易解释的组合规则，避免因单位差异改变权重，也便于分别检查单因子 IC 与综合分数 IC.

决策三：信号、标签和成交分离. 月末收盘信号只在下一交易日开盘执行；收益标签按未来开盘价计算，实际净值另行施加涨跌停、停牌和成本. 将三者分别输出，可以直接核对时间对齐及执行差异.

数据缓存齐备后，在项目根目录运行 `python run_all.py --offline` 生成正式结果，再运行 `python report/build_report.py` 生成本报告及可编辑源文件. 报告程序读取净值、绩效、样本、IC 与成交 CSV，核对所需文件和关键维度后才写入输出；本次文中所有实证数值均由这些输入格式化或按明确公式计算.

代码入口依次调用 `src/data.py`、`src/factors.py`、`src/backtest.py` 与 `src/evaluate.py`. 对应的关键检查位于 `tests/test_mvp.py`；运行方式为 `python -m pytest -q`. 报告不把测试框架存在视为测试已通过，具体通过情况以实际终端输出为准. 原始结果文件集中在 `results/tables/`，图形集中在 `results/figures/`. 方法的适用边界统一参见 README 的“局限”一节.