TERMINAL EMULATOR · 2025

Kaku

为 AI 编码而生的快速终端模拟器，开箱即用的默认配置，完整的 Lua 自定义能力，轻量且高性能。

项目 终端模拟器　　技术栈 Rust · WezTerm · Lua　　状态 开源 · 4800+ Stars

01 · ABOUT

关于 Kaku

Kaku(書く，かく)是日语"书写"的意思，代表将思想转化为形式的行为。这是一个深度定制的 WezTerm 分支，专注于实用的默认配置，同时保留完整的 Lua 自定义能力和快速轻量的体验。

4800+	Rust	40 MB	macOS
GitHub Stars	主要语言	可执行大小	专注平台

Kaku 是三部曲的一部分：Kaku(書く)写代码，Waza(技)练习惯，Kami(紙)出文档，三者独立运作、彼此呼应。我长期依赖命令行工作，使用 Alacritty 多年后，随着工作流转向 AI 辅助编码，开始需要更强的标签页管理和内置 AI 交互能力。我尝试过 Kitty、Ghostty、Warp 和 iTerm2，各有优势，但都不是我想要的平衡点：性能优先、默认即好用、保留完整的 Lua 可定制性。

WezTerm 是强大的引擎，Kaku 在此基础上做了两件事：裁减不必要体积，以及把 AI 工作流直接嵌入终端。配置体系完全兼容 WezTerm Lua API，存量配置无需迁移，并预置 Starship、Delta、Lazygit、Yazi 等工具集成，开箱即是完整工作环境。macOS 专属设计让 Kaku 深度利用平台特性：Traffic Light 嵌入标签栏、系统主题跟随、原生字体渲染、Apple 公证开箱即用。

02 · FEATURES

核心特性

Kaku 提供开箱即用的体验，无需复杂配置即可开始工作。同时保留完整的 WezTerm Lua API 兼容性，满足深度定制需求。

零配置启动

默认使用 JetBrains Mono 字体，macOS 字体渲染优化。自动检测显示器分辨率：低分辨率 15px，高分辨率 17px，行高 1.28，无需任何手动设置。

主题自动切换

跟随 macOS 系统外观自动切换 Kaku Dark / Kaku Light，同步更新选区颜色、字重、颜色覆盖表。也可通过 `color_scheme` 强制锁定任一模式。

精选 Shell 套件

内置 zsh 插件自动加载：`z` 目录跳转、`zsh-completions`、语法高亮、自动建议、Smart Tab 智能补全。也支持 fish shell 集成。

快速轻量

激进符号剥离 + 功能精简后二进制减小 40%（67MB→40MB），资源文件从 100MB 降至 80MB。即时初始化，Shell 引导时间减半（200ms→100ms）。

WezTerm 兼容配置

直接使用 WezTerm 的 Lua 配置，完整 API 兼容，无需迁移。`kaku.lua` 先加载内置 defaults，再应用用户 overrides，结构清晰不冲突。

精致的默认设置

选中即复制、可点击文件路径、全屏应用历史记录查看、窗格输入广播、后台标签页完成视觉提示、Traffic Light 嵌入标签栏。

Lazygit 集成

自动从 PATH 或 Homebrew 路径检测 lazygit 二进制。有未提交改动时显示一次性提示。

Cmd + Shift + G

Yazi 文件管理器

Shell wrapper y 启动 Yazi 并在退出时同步工作目录。自动同步 Kaku 配色到 `yazi/theme.toml`。

Cmd + Shift + Y

Remote Files（SSHFS）

从活跃 SSH 窗格自动检测目标主机，通过 sshfs 挂载远程文件系统并在 Yazi 中打开浏览。

Cmd + Shift + R

Kaku AI 助手

Kaku 内置 AI 助手，两种模式覆盖终端最高频的 AI 需求。运行 `kaku ai` 打开设置面板，配置外部编码工具和 Kaku Assistant。

错误自动恢复

命令失败时自动发送：失败命令 + 退出码 + 工作目录 + git 分支 → LLM，结果内联显示在终端。按 `Cmd + Shift + E` 直接应用修复。

不触发的场景：`Ctrl+C` 退出、帮助 flag、裸包管理器调用、git pull 冲突、非 shell 前台进程。危险命令（`rm -rf`、`git reset --hard`）粘贴但从不自动执行。

自然语言转命令

在提示符输入 `# <描述>` 并回车，Kaku 在 shell 看到之前拦截这一行，连同当前目录和 git 分支发给 LLM，将生成的命令注入回提示符供审查后运行。

```
# list all files modified in the last 7 days
# find and kill the process on port 3000
# compress the src folder excluding node_modules
```

assistant.toml 配置字段

字段	说明
enabled	true 启用 / false 禁用助手
api_key	服务商 API Key
model	模型标识，如 DeepSeek-V3.2
base_url	OpenAI 兼容 API 根地址
custom_headers	企业代理额外 HTTP 头

支持的 AI 编码工具

工具	说明
claude	Claude Code · Anthropic
codex	OpenAI Codex CLI
gemini	Gemini CLI · Google
copilot	GitHub Copilot CLI
kimi	Kimi Code · Moonshot

04 · PERFORMANCE

性能对比

通过激进的符号剥离、功能精简和资源优化，Kaku 在保持完整功能的同时显著减少体积和启动时间。macOS 专属设计带来平台级深度集成。

指标	上游 WezTerm	Kaku	优化方法
可执行文件大小	~67 MB	~40 MB	激进符号剥离 + 功能精简
资源文件体积	~100 MB	~80 MB	资源优化 + 延迟加载
启动延迟	标准	即时	即时初始化(JIT)
Shell 引导时间	~200ms	~100ms	优化的环境配置流程

二进制精简

编译时裁掉上游未使用的 feature flags，激进 symbol stripping，移除调试符号。Rust release profile 开启 LTO + codegen-units=1 最大化优化。

延迟加载策略

Shell 套件(Starship、Delta、Yazi 主题同步)采用 just-in-time 初始化，仅在首次进入 Kaku session 时触发，不影响系统级 shell 启动时间。

macOS 平台集成

Traffic Light 嵌入标签栏(INTEGRATED_BUTTONS|RESIZE)、系统外观跟随、Apple 公证(无需安全警告)、macOS 原生字体渲染栈。

05 · INSTALLATION

安装与使用

Kaku 提供简单的安装方式和直观的快捷键系统。首次启动时会自动设置 shell 环境。

1 下载安装

从 GitHub Releases 下载最新的 DMG 文件并拖入应用程序文件夹，或使用 Homebrew 安装：

```
brew install tw93/tap/kaku
```

2 首次启动

打开 Kaku，应用已通过 Apple 公证，无需安全警告。首次启动时 Kaku 会自动设置 shell 环境。

3 配置定制

按 Cmd + , 打开设置面板，或运行 kaku config 编辑 Lua 配置文件。

常用快捷键：

新建标签页	Cmd + T	新建窗口	Cmd + N
关闭标签页/窗格	Cmd + W	切换标签页	Cmd + Shift + [/]
垂直分割窗格	Cmd + D	水平分割窗格	Cmd + Shift + D
导航窗格	Cmd + Opt + 方向键	打开 Lazygit	Cmd + Shift + G
打开 Yazi 文件管理器	Cmd + Shift + Y	AI 面板	Cmd + Shift + A
应用 AI 建议	Cmd + Shift + E	清屏	Cmd + K

CLI 命令参考

命令	说明
kaku ai	打开 AI 设置面板，配置 Kaku Assistant 和外部编码工具
kaku config	在默认编辑器中打开 `~/.config/kaku/kaku.lua`
kaku doctor	运行诊断，验证 shell 集成、PATH 和可选工具安装状态
kaku update	检查并安装最新版本的 Kaku
kaku init	设置 shell 集成，可选安装 Starship / Delta / Lazygit / Yazi

06 · GET KAKU

Kaku 是开源项目
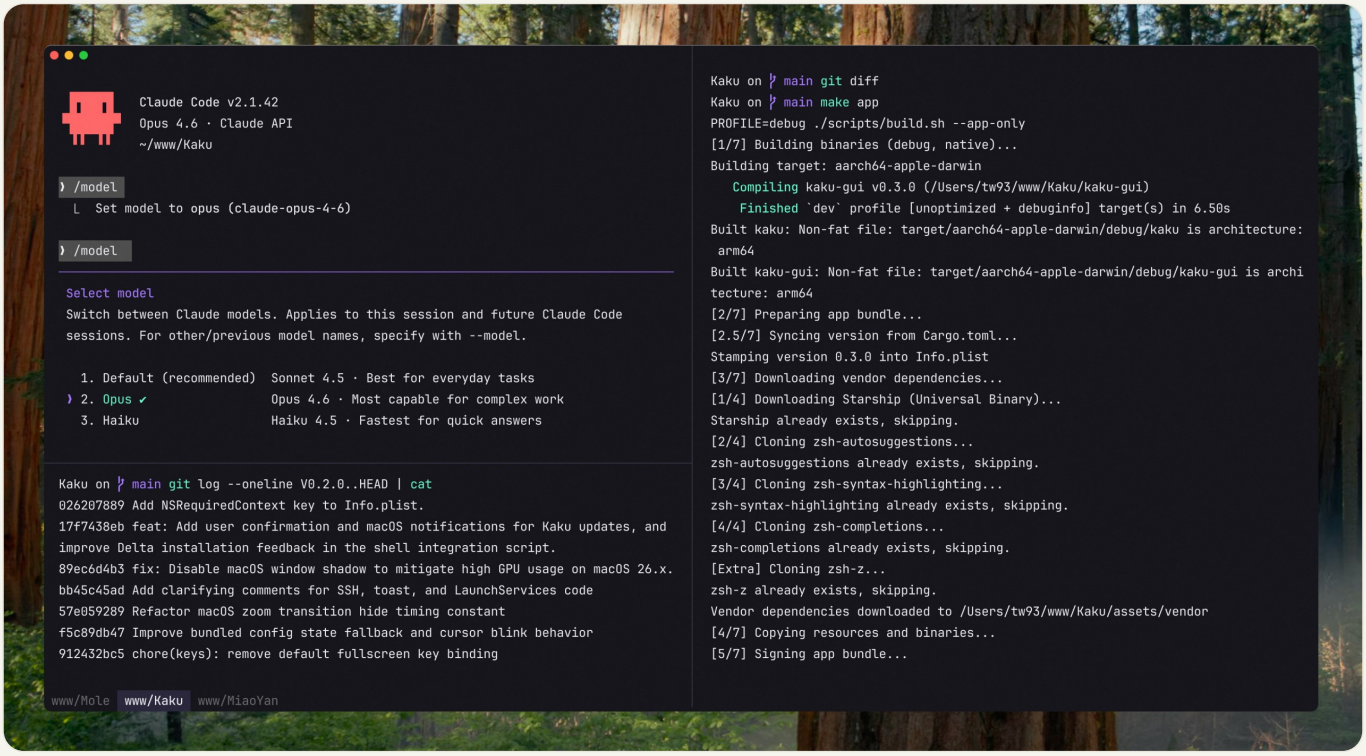
GitHub	github.com/tw93/Kaku	官网	kaku.app
安装	brew install tw93/tap/kaku	Stars	4800+ 持续增长中
文档	完整文档和 FAQ	作者	@HiTw93