



Layer normalization 篇

来自：AiGC面试宝典

宁静致远

2023年09月29日 12:37

Layer normalization-方法篇

一、Layer Norm 篇

1.1 Layer Norm 的计算公式写一下？

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) \leftarrow \frac{1}{H} \sum_{i=1}^H x_i \\ \sigma &\leftarrow Var(x) = \sqrt{\frac{1}{H} \sum_{i=1}^H (x_i - \mu)^2 + \epsilon} \\ y &= \frac{x - E(x)}{\sqrt{Var(X) + \epsilon}} \cdot \gamma + \beta\end{aligned}$$

gamma: 可训练的再缩放参数
beta: 可训练的再偏移参数

二、RMS Norm 篇（均方根 Norm）

2.1 RMS Norm 的计算公式写一下？

$$\begin{aligned}RMS(x) &= \sqrt{\frac{1}{H} \sum_{i=1}^H x_i^2} \\ x &= \frac{x}{RMS(x)} \cdot \gamma\end{aligned}$$

2.2 RMS Norm 相比于 Layer Norm 有什么特点？

RMS Norm 简化了 Layer Norm，去除掉计算均值进行平移的部分。
对比LN，RMS Norm的计算速度更快。效果基本相当，甚至略有提升。

三、Deep Norm 篇

3.1 Deep Norm 思路？

Deep Norm方法在执行Layer Norm之前，up-scale了残差连接(alpha>1)；另外，在初始化阶段down-scale了模型参数(beta<1)。

3.2 写一下 Deep Norm 代码实现？

```
def deepnorm(x):  
    return LayerNorm(x *  $\alpha$  + f(x))  
  
def deepnorm_init(w):  
    if w is ['ffn', 'v_proj', 'out_proj']:  
        nn.init.xavier_normal_(w, gain= $\beta$ )  
    elif w is ['q_proj', 'k_proj']:  
        nn.init.xavier_normal_(w, gain=1)
```

Deep Norm 有什么优点？


```
def deepnorm(x):  
    return LayerNorm(x *  $\alpha$  + f(x))  
  
def deepnorm_init(w):  
    if w is ['ffn', 'v_proj', 'out_proj']:  
        nn.init.xavier_normal_(w, gain= $\beta$ )  
    elif w is ['q_proj', 'k_proj']:  
        nn.init.xavier_normal_(w, gain=1)
```

Deep Norm可以缓解爆炸式模型更新的问题，把模型更新限制在常数，使得模型训练过程更稳定。


Layer normalization-位置篇

1 LN 在 LLMs 中的不同位置 有什么区别么？如果有，能介绍一下区别么？

回答：有，LN 在 LLMs 位置有以下几种：

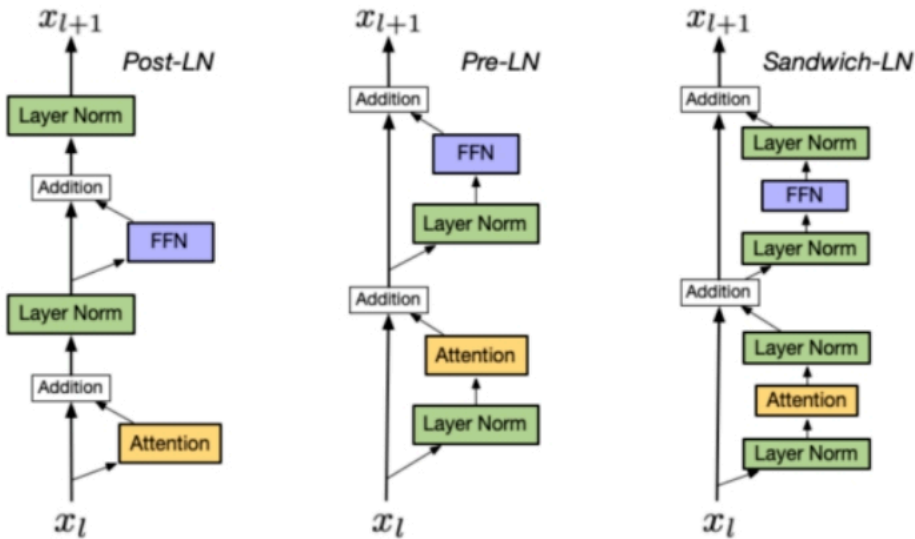

- 1. Post LN:
 - a. 位置: layer norm在残差链接之后
 - b. 缺点: Post LN 在深层的梯度范式逐渐增大, 导致使用post-LN的深层transformer容易出现训练不稳定的问题
- 2. Pre-LN:
 - a. 位置: layer norm在残差链接中
 - b. 优点: 相比于Post-LN, Pre LN 在深层的梯度范式近似相等, 所以使用Pre-LN的深层transformer训练更稳定, 可以缓解训练不稳定问题
 - c. 缺点: 相比于Post-LN, Pre-LN的模型效果略差
- 3. Sandwich-LN:
 - a. 位置: 在pre-LN的基础上, 额外插入了一个layer norm
 - b. 优点: Cogview用来避免值爆炸的问题
 - c. 缺点: 训练不稳定, 可能会导致训练崩溃。

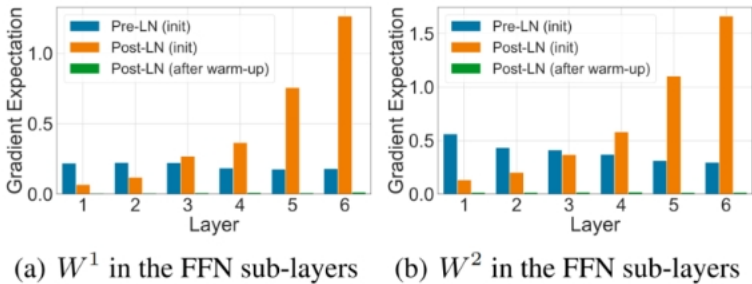

Layer normalization 对比篇

LLMs 各模型分别用了 哪种 Layer normalization?

模型	normalization
GPT3	Pre layer Norm
LLaMA	Pre RMS Norm
baichuan	Pre RMS Norm
ChatGLM-6B	Post Deep Norm
ChatGLM2-6B	Post RMS Norm
Bloom	Pre layer Norm
Falcon	Pre layer Norm

BLOOM在embedding层后添加layer normalization, 有利于提升训练稳定性;但可能会带来很大的性能损失