מדריך: התראות Claude Code על Android TV

חיבור של Claude Code הוק סיום שיחה (`Stop`) שמציג את סיכום התשובה האחרונה כהתראה מעל כל תוכן ב-Android TV.

> **מה הולך לקרות בסוף:** בכל פעם ש-Claude Code מסיים לענות בטרמינל שלך, תקפוץ התראה יפה על הטלויזיה עם שם הפרויקט וסיכום של התשובה בעברית (דרך haiku), גם אם אתה צופה בנטפליקס/יוטיוב.

דרישות מקדימות

- טלויזיה עם **Google TV / Android TV** (נבדק על TCL).
- Mac עם **Claude Code** מותקן (`claude --version`).
- ה-TV והמק על אותה רשת Wi-Fi.
- הכלים `jq` ו- `curl` על המק (מותקנים כברירת מחדל ב-macOS).

1 התקנת TvOverlay על הטלויזיה

TvOverlay היא אפליקציה חינמית (עם אופציה בתשלום) שחושפת HTTP API על הטלויזיה ומציגה התראות כ-overlay מעל כל תוכן אחר.

מה לחפש

- ב-Google Play Store של הטלויזיה, חפש: **TvOverlay**
- מפתח: `com.tabdeveloper.tvoverlay`
- אם לא מופיעה בחיפוש בטלויזיה, פתח את הקישור ישירות בדפדפן במק/אייפון:
  `https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tabdeveloper.tvoverlay`
  ולחץ על **Install** עם בחירת הטלויזיה כיעד.

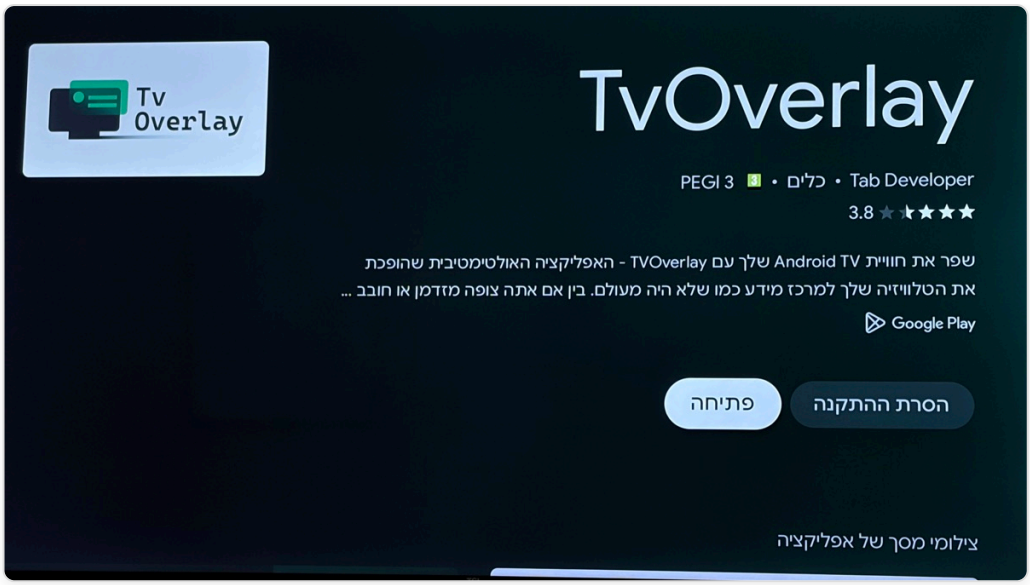

איור 1 · TvOverlay ב-Google Play Store

2 קבלת כתובת ה-IP של הטלויזיה

פתח את אפליקציית **TvOverlay** על הטלויזיה. במסך הראשי תראה בצד שמאל למטה ריבוע QR code תחת הכותרת **TvOverlay Remote**, ומתחתיו את הכיתוב "*You can also connect manually*" - **שם מופיעה כתובת ה-IP והפורט** שצריך להעתיק. בדרך כלל הפורט הוא `5001`.

TvOverlay מציג IP ופורט מתחת ל-QR

איור 2 · TvOverlay - ה-IP נמצא מתחת ל-QR ב"You can also connect manually" (מסומן באדום)

> **שים לב:** ה-IP יכול להשתנות אחרי הפעלה מחדש של הטלויזיה או הראוטר. אם ההתראות מפסיקות להגיע, בדוק את ה-IP שוב והעתק מחדש לסקריפט. מומלץ לקבוע IP סטטי לטלויזיה בהגדרות הראוטר.

לצורך הדוגמאות במדריך אנו נניח את הכתובת `192.168.1.149:5001` - החלף בכתובת שלך.

3 בדיקה ראשונית - שליחת curl ידני

לפני שמגדירים את ההוק, נוודא ששליחת התראה עובדת. מהטרמינל במק:

```
curl -s -X POST http://192.168.1.149:5001/notify \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title":"בדיקה","message":"שלום מהמק","duration":8,"corner":"top_star
t"}'
```

אם על המסך קפצה התראה - אתה מוכן להמשיך. אם לא, ודא שהטלויזיה פתוחה, שאפליקציית TvOverlay פועלת, ושיש לה הרשאת "Display over other apps".

4 יצירת סקריפט ההוק

צור את התיקייה `~/.claude/hooks` ובתוכה את הקובץ `tv-notify.sh` :

```
mkdir -p ~/.claude/hooks
nano ~/.claude/hooks/tv-notify.sh
```

הדבק את התוכן הבא (שנה את ה-IP בראש הקובץ לפי הכתובת שקיבלת):

```
#!/bin/bash
# Claude Code Stop hook → TvOverlay notification on Android TV.

if [[ -n "$TV_NOTIFY_RUNNING" ]]; then
  exit 0
fi

TV="http://192.168.1.149:5001/notify"

INPUT=$(cat)
CWD=$(printf '%s' "$INPUT" | jq -r '.cwd // empty')
TRANSCRIPT=$(printf '%s' "$INPUT" | jq -r '.transcript_path // empty')
PROJECT=$(basename "${CWD:-$PWD}")

RAW=""
if [[ -n "$TRANSCRIPT" && -f "$TRANSCRIPT" ]]; then
  RAW=$(jq -r '
      select(.type=="assistant" and .message.role=="assistant")
      | (.message.content
         | if type=="array" then map(select(.type=="text").text) | join(" ")
else . end)
      | select(. != null)
      | gsub("\\s+"; " ")
      | gsub("^\\s+|\\s+$"; "")
      | select(length > 0)
      ' "$TRANSCRIPT" 2>/dev/null \
    | tail -1 \
    | sed -E 's/```[^`]*```//g; s/`[^`]*`//g' \
    | sed -E 's/[[:space:]]+/ /g; s/^ //; s/ $//')
fi

BODY=""
if [[ -n "$RAW" ]] && command -v claude >/dev/null 2>&1; then
  PROMPT="The text below is an assistant's response from a coding session. Su
mmarize what the assistant did or answered, in ONE short Hebrew sentence (up
to 15 words). Return ONLY the Hebrew sentence.

BEGIN_TEXT
${RAW}
END_TEXT"
  BODY=$(TV_NOTIFY_RUNNING=1 perl -e 'alarm shift; exec @ARGV' 25 claude -p -
-model haiku "$PROMPT" 2>/dev/null \
    | tr '\n' ' ' | sed -E 's/[[:space:]]+/ /g; s/^ //; s/ $//')
fi

if [[ -z "$BODY" ]]; then
  BODY="${RAW:0:250}"
```

```
  BODY="${RAW:0:250}"
  [[ ${#RAW} -gt 250 ]] && BODY="${BODY}…"
fi
[[ -z "$BODY" ]] && BODY="(אין טקסט בתשובה האחרונה)"

MESSAGE="📁 ${PROJECT}"$'\n\n'"${BODY}"

PAYLOAD=$(jq -cn \
  --arg title "🤖 Claude סיים" \
  --arg msg "$MESSAGE" \
  --arg src "Claude Code" \
  '{title:$title, message:$msg, source:$src,
    smallIcon:"mdi:robot-happy", smallIconColor:"#CC785C",
    largeIcon:"mdi:check-circle",
    corner:"top_start", duration:15}')

curl -s -m 3 -X POST "$TV" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "$PAYLOAD" > /dev/null 2>&1 &

exit 0
```

שמור (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X ב-nano) ותן לקובץ הרשאת הרצה:

```
chmod +x ~/.claude/hooks/tv-notify.sh
```

5 רישום ההוק ב-settings.json

פתח את `~/.claude/settings.json` והוסף את מקטע ה- `hooks` :

```
{
  "hooks": {
    "Stop": [
      {
        "hooks": [
          {
            "type": "command",
            "command": "/Users/YOUR_USERNAME/.claude/hooks/tv-notify.sh"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

חשוב: החלף `YOUR_USERNAME` בשם המשתמש שלך במק (אפשר לבדוק עם `echo $USER`). חובה להשתמש בנתיב מוחלט - טילדה (~) לא תעבוד כאן.

6 בדיקה חיה

1. פתח טרמינל **חדש** (ההגדרות נטענות בפתיחת סשן Claude Code).
2. היכנס לתיקיית פרויקט כלשהי: `cd ~/code/my-project`
3. הרץ: `claude`
4. בקש משהו קצר: "תגיד שלום"
5. ברגע ש-Claude מסיים לענות → התראה תקפוץ על ה-TV עם שם הפרויקט וסיכום התשובה בעברית.

התאמה אישית

צבעים ואייקונים

- `smallIcon` / `largeIcon` : מקבלים אייקון מ-Material Design Icons בפורמט `mdi:robot-happy` , `mdi:alert` , `mdi:bell` וכו'.
- `smallIconColor` : ערך hex כמו `#CC785C` (כתום Claude), `#FF0000` (אדום), `#00FF00` (ירוק).

מיקום ומשך

- `corner` : `top_start` , `top_end` , `bottom_start` , `bottom_end` . שים לב ש- `start` ו- `end` מתהפכים ב-RTL: בעברית `top_start` = ימין, `top_end` = שמאל.
- `duration` : משך ההצגה בשניות (מומלץ 8-15).

בלי סיכום haiku (מהיר וחינם)

אם לא רוצה לשלם על שיחות haiku, מחק את כל ה-block של `if [[ -n "$RAW" ]]` בסקריפט ותישאר רק עם ה-fallback - חיתוך ל-250 תווים של ההודעה כמו שהיא.

פתרון תקלות

- **ההתראה לא קופצת:** בדוק שה-IP נכון, ש-TvOverlay רצה עם הרשאת Display over other apps, ושהמחשב והטלויזיה באותה רשת.
- **הסיכום מגיע באנגלית:** haiku לפעמים לא ממלא את ההנחיה. אם חוזר על עצמו - נסה לנסח מחדש את ה-PROMPT בסקריפט, או עבור למודל גדול יותר (`--model sonnet`).
- **ההוק לוקח זמן:** בבדיקה רצנו ~8-18 שניות. Claude Code נותן ל-Stop hook עד 60 שניות לפני שמבטל.
- **לכבות זמנית:** `chmod -x ~/.claude/hooks/tv-notify.sh` . להדליק שוב: `chmod +x` .