

Documentation GLPI

Les différents plugins utilisés :	1
Plugin Field (champs supplémentaires) :.....	1
Plugin data injection :	1
Plugin generic object (gestion d'objet) :.....	1
Le plugin data injection :	2
Version du plugin compatible avec la version de GLPI :	2
Capture d'écran de l'installation de data injection :	2
Etape d'utilisation de data injection :	3
Etape 1 Création du modèle de data injection.	3
Etape 2 Importer le document csv "modèle"	4
Etape 3 Faire les correspondances (Mapping)	4
Etape 4 importations.....	5
Source et références :	6
Plugin Gestion d'objets :.....	6
Version utilisée :	6
Étape de d'utilisation du plugin :	6
Etape 1 : création d'un nouvel objet	6
Etape 2 : affectation des droits pour les différents profils.	7
Source et références :	9
Plugin Champs supplémentaires (Field) :	9
Version utilisée :	9
Etape d'utilisation du plugin Field :	9
Etape 1 : création d'un nouveau bloc	9
Etape 2 : créations des champs supplémentaires.....	10
Source et références :	10
Transfert de la racine à une entité.....	10

Les différents plugins utilisés :

Plugin Field (champs supplémentaires) :

Le plugin Field sert à créer des champs supplémentaires, qui ne sont pas présent par défaut sur GLPI, notamment utile lors des importations où il n'y a pas le champ recherché.

Le plugin Field m'a servi à créer les champs supplémentaires, qui m'ont servi pour combler les trous des champs manquants dans glpi.

J'ai notamment utilisé les champs supplémentaires, pour l'importation avec data injection, ce qui m'a permis de pouvoir effectuer des importations sans manquer une colonne

Plugin data injection :

Le plugin data injection sert à importer une grande quantité de données d'un coup

Le plugin data injection m'a servi pour pouvoir importer des données en grande quantité.

Et plus précisément data injection m'as servi dans un premier temps où j'ai importé des types de données séparément pour que glpi puisse facilement reconnaître les données lors des importations avec le tableau complet. (Par exemple pour les utilisateurs). Et puis dans un second temps j'ai utilisé data injection pour importer par type (ordinateur, tablette, imprimantes,) le tableau dans son entièreté

Il y a aussi la possibilité d'importer directement en créant les intitulés manquants à la volée grâce à l'option de "création d'intitulés" (dans le modèle). Par sécurité j'avais choisi d'importer séparément au début pour les trois colonnes plus importantes (Groupe, utilisateurs, fabricants/marques).

Plugin generic object (gestion d'objet) :

Le plugin generic object, sert à créer de nouveaux onglets dédiés à des parties non présentes par défaut sur GLPI

Le plugin generic object m'a servi à créer un nouvel onglet spécifique, pour les tablettes dans le parc.

Le plugin data injection :

Version du plugin compatible avec la version de GLPI :

- Version de data Injection 2.14.X compatible avec la version 10.X.X de glpi (j'ai utilisé la version 2.14.4 de data injection sur la version 10.0.18 de glpi).
- Attention les Version 2.15.X de data injection, elles concernent la version 11 de glpi


Capture d'écran de l'installation de data injection :

Après avoir téléchargé le dossier le plugin. Il ne faut pas oublier de l'extraire du dossier avant de le déplacé dans glpi.

Commande utilisée pour l'extraction : `tar -xvf glpi-datainjection-2.14.4.tar.bz2`

```
glpi@glpi:~/Téléchargements$ sudo mv datainjection /var/www/html/glpi/plugins/
[sudo] Mot de passe de glpi :
glpi@glpi:~/Téléchargements$ ls
'Documentation GLPI.pdf'          glpi-user-documentation-readthedocs-io-fr-latest.pdf
'documentation-technique-AMq1gKnLXjcGo0wz.pdf'  guide_utilisation_glpi_v.10.0_2.pdf
glpi                               Liste_Materiels_Agents.xlsx
glpi-10.0.18.tgz                  'Plugins _ GLPI _ Help Center GLPI_fichiers'
'glpi-datainjection-2.14.4(1).tar.bz2'           'Plugins _ GLPI _ Help Center GLPI.html'
glpi-datainjection-2.14.4.tar.bz2                wNCR6X1B.xlsx.part
glpi-datainjection-2.15.3.tar.bz2
glpi@glpi:~/Téléchargements$

root@glpi:/var/www/html/glpi/plugins# ls
datainjection
root@glpi:/var/www/html/glpi/plugins#
```

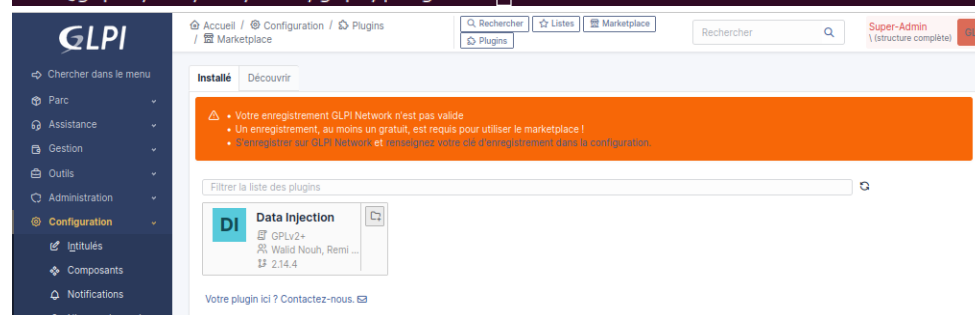

Etape d'utilisation de data injection :

Etape 1 Création du modèle de data injection.

Dans un premier temps, pour l'utilisation du plugin Data Injection, il faut créer un nouveau modèle qui servira à définir le type d'objet cible et les options générales de création ou de mise à jour des fiches.

Les modèles se font par types de données à importer (par exemple : ordinateur ; imprimantes ; utilisateur, etc....).

Il faut **choisir une entité ou la racine** pour indiquer **où seront importées les données**. A la racine il y a la possibilité de transférer vers les entités. Cela peut éviter de multiple import s'il y a de nombreux types à importer sur plusieurs entités

Pour **importer vos données en une seule fois sans avoir à créer les éléments au préalable**, il faut activer l'option **"Autoriser la création d'intitulés"** dans la configuration du modèle. Cela permet à GLPI de créer automatiquement les nouveaux éléments (Lieux, Fournisseurs, Groupes, etc.) détectés dans votre fichier.

Exemple avec la capture d'écran du modèle final utilisé pour l'import des ordinateurs.

Modèle	Modèle utilisable	
Nom	FINAL_ORDI_import	
Visibilité	Privé	
Entité	\ \ i +	Sous-entités Oui
Commentaires		
Type de données à importer	Ordinateur	
Création des lignes	Oui	Mise à jour des lignes Oui
Options avancées		
Autoriser la création d'intitulés (sauf les entités)	Oui	Format des dates jj-mm-aaaa
Mise à jour des champs existants	Oui	Format des nombres décimaux 1 234,56
Critère d'unicité d'un port	Numéro de port	Remplacer la valeur par plusieurs champs texte Non
Options spécifiques au format de fichier		
Présence d'un en-tête	Oui	Délimiteur du fichier ;
Supprimer définitivement Sauvegarder		

Etape 2 Importer le document csv “modèle”

Le csv modèle (en UTF-8) à importer doit comporter seulement la première ligne qui indique toutes les différentes colonnes, pour pouvoir accéder au tableau des correspondances (Mapping).

La ligne 1 du csv doit être identique à la ligne 1 du csv qui a les données. (Attention au retour à la ligne dans les cellules)

Etape 3 Faire les correspondances (Mapping)

L'étape des correspondances permettent de relier les colonnes du csv aux colonnes de glpi. En sélectionnant un champ parmi différentes tables, et cocher au moins un champ de liaison (=champ obligatoire). Si une colonne du csv n'a pas besoin d'être import


Les champs supplémentaires qui permettent de combler les trous, sont présent dans une table composée uniquement de champ supplémentaire.

Exemple :

Modèle	En-tête du fichier	Tables	Champs	Champs de liaison
Fichier à injecter				
Correspondances				
Infos complémentaires				
Historique				
Tous				
	Nom	Ordinateur ▾	Nom ▾	☐
	Statut	Ordinateur ▾	Statut (Statut des éléments) ▾	☐
	Type	Ordinateur ▾	Type (Type d'ordinateur) ▾	☐
	Collectivité	Ordinateur - inventaire ▾	inventaire - Collectivités ▾	
	Années CPU	Ordinateur - inventaire ▾	inventaire - Année CPU ▾	
	Année Achat	...ions financières et administratives ▾	Date d'achat ▾	
	Site	-----Choisir une table----- ▾	-----Choisir un champ----- ▾	
	Service	Ordinateur ▾	Groupe ▾	☐
	Localisation	-----Choisir une table----- ▾	-----Choisir un champ----- ▾	
	Lieu_entier	Ordinateur ▾	Lieu ▾	☐
	Attribué à:	Ordinateur ▾	Utilisateur ▾	☐
	Commentaires	Ordinateur ▾	Commentaires ▾	☐
	Date Inventaire	Ordinateur - inventaire ▾	inventaire - Date Inventaire ▾	
	Marque	Ordinateur ▾	Fabricant ▾	☐
	Modèle	Ordinateur ▾	Modèle (Modèle d'ordinateur) ▾	☐
	Ref.	Ordinateur - inventaire ▾	inventaire - Ref. ▾	
	S/N	Ordinateur ▾	Numéro de série ▾	☒
	OS	Système d'exploitation de l'élément ▾	Nom (Système d'exploitation) ▾	
Upgrade W11		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - UpgradeW11 ▾	
Release		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Release ▾	
version de l'OS		Système d'exploitation de l'élément ▾	...ersion du système d'exploitation) ▾	
Edition de l'OS		Système d'exploitation de l'élément ▾	Édition ▾	
DOCK		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - DOCK ▾	
Ecran		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Ecran ▾	
Rota		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Rota ▾	
USBC		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - USBC ▾	
HDMI		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - HDMI ▾	
DP		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - DP ▾	
VGA		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - VGA ▾	
CPU		Processeur ▾	Nom ▾	
MHz		Processeur ▾	Fréquence (MHz) ▾	
#Core		Processeur ▾	Nombre de cœurs ▾	
RAM		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - RAM ▾	
Disk		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Capacité Disque ▾	
Type_Disk		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Type Disque ▾	
MAC		Ordinateur ▾	...esse MAC (Carte réseau élément) ▾	☐
Livré le		...ions financières et administratives ▾	Date de livraison ▾	
Garantie		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Garantie ▾	
Cmde		...ions financières et administratives ▾	Numéro de commande ▾	
SAV		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - SAV ▾	
Retiré le		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Retiré le ▾	
Enlevé le		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Enlevé le ▾	
Fin garantie		Ordinateur - Inventaire ▾	Inventaire - Fin de garantie ▾	

Etape 4 importations

Après avoir fait la validation. Il reste seulement à importer. **Attention aux formats** (exemple : date)

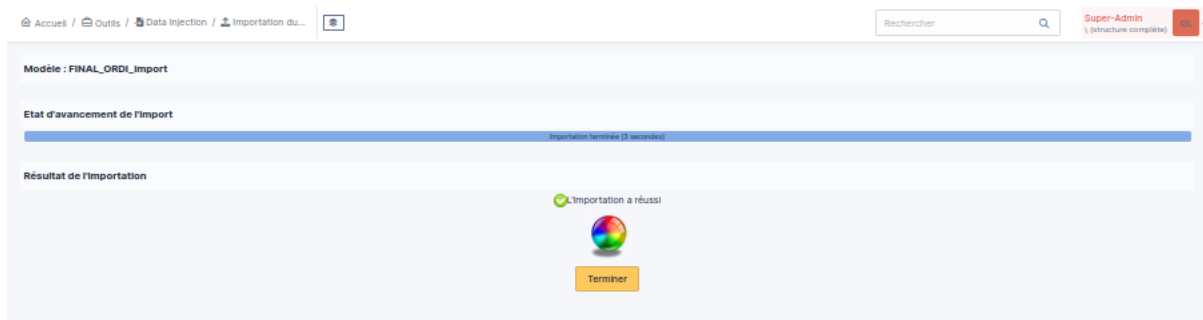

Source et références :

Sources utilisées :

<https://help.glpi-project.org/doc-plugins/fr/datainjection>

<https://neptunet.fr/glpi-data-injection/>

Références du plugin utilisé:

<https://github.com/pluginsGLPI/datainjection/releases>

<https://github.com/pluginsGLPI/datainjection/blob/2.14.4/CHANGELOG.md>

Plugin Gestion d'objets :

Version utilisée :

La version du plugin est 2.14.14 et compatible avec glpi 10.0.18

Étape de d'utilisation du plugin :

Etape 1 : création d'un nouvel objet

Pour créer un nouvel objet (exemple : tablette), il faudra sélectionner les bons "comportements" du nouvel objet, certains comportements sont importants car ils rendront des tables visibles lors pour tout le nouveau type d'objets (exemple : pour data injection)

Comportement

Utiliser Sous-entités	☒	Utiliser Assistance	☐
Utiliser Item in the dustbin	☐	Utiliser Notes	☒
Utiliser Historique	☒	Utiliser Gabarits	☒
Utiliser Informations financières et administratives	☒	Utiliser Contrats	☒
Utiliser Documents	☒	Utiliser Réservations	☐
Utiliser Unicité des champs	☐	Utiliser Recherche globale	☒
Utiliser Projets	☐	Utiliser Connexions réseaux	☒
Utiliser Composants	☒	Utiliser Analyse d'impact	☐

Icone (analyse d'impact)



Fichier(s) (2 Mio maximum) 

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Browse...

No file selected.

Plugins

Utiliser Plugin injection de fichiers	☒	Utiliser Plugin génération des numéros d'inventaire	-----
Utiliser Plugin de			

Etape 2 : affectation des droits pour les différents profils.

Il faut attribuer les droits de chaque différents rôle (Admin, Super-admin, Read-Only)

Affectation de droits: Tablette							
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Self-Service	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Observer	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Admin	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Super-Admin	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Hotliner	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	DÉSÉLECTIONNER TOUT
Hotliner	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Gestionnaire de parc	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Supervisor	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	LIRE LES NOTES	MISE À JOUR DES NOTES	SÉLECTIONNER/ DÉSÉLECTIONNER TOUT
Read-Only	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Une fois l'objet crée on peut revenir dessus pour modifier les comportements, et ajouter quelque champ disponible. Cependant les champs ne seront pas tous disponibles, il faudra créer des champs supplémentaires (plugin field).

Champs 22

Champs associés à l'objet : **Tablette**

Libellé	Nom en base de données	
 ID	id	
 Gabarits	is_template	
 Nom du gabarit	template_name	
 Entité	entities_id	
 Sous-entités	is_recursive	
 Nom	name	
 Numéro de série	serial	↕ ↴
 Numéro d'inventaire	otherserial	↕ ↴
 Lieu de l'élément	locations_id	↕ ↴
 Statut	states_id	↕ ↴
 Utilisateur	users_id	↕ ↴
 Groupe	groups_id	↕ ↴
 Fabricant	manufacturers_id	↕ ↴
 Technician in charge of the hardware	users_id_tech	↕ ↴
 Commentaires	comment	↕ ↴
 Notes	notepad	
 Dernière modification	date_mod	
 Date de création	date_creation	
☐ Type	plugin_genericobject_tabletetypes_id	↕ ↴
☐ Autres	other	↕ ↴
☐ Usager	contact	↕ ↴
☐ Modèle	plugin_genericobject_tablettemodels_id	↕

 Tout cocher / Tout décocher
 Supprimer définitivement

Ajout d'un nouveau champ
 Usager numéro ▼
Ajouter

Réinitialisation

Source et références :

<https://help.glpi-project.org/doc-plugins/fr/genericobject>

<https://glpi-plugins.readthedocs.io/fr/latest/genericobject/>

Source du plugin :

<https://github.com/pluginsGLPI/genericobject/releases>

Plugin Champs supplémentaires (Field) :

Version utilisée :


Version compatible avec glpi 10.0.18 du plugin utilisé : 1.21.25

Etape d'utilisation du plugin Field :

Etape 1 : création d'un nouveau bloc


Dans un premier temps il faudra crée un bloc. Un bloc regroupe tous les champs supplémentaires qui seront créés à l'intérieur,

Attention aux éléments à sélectionner, il y a des plusieurs type d'éléments qui concerne le même type d'objet mais sont différents. Par exemple : Parc Imprimantes ; Types d'imprimantes ; types de modèles.

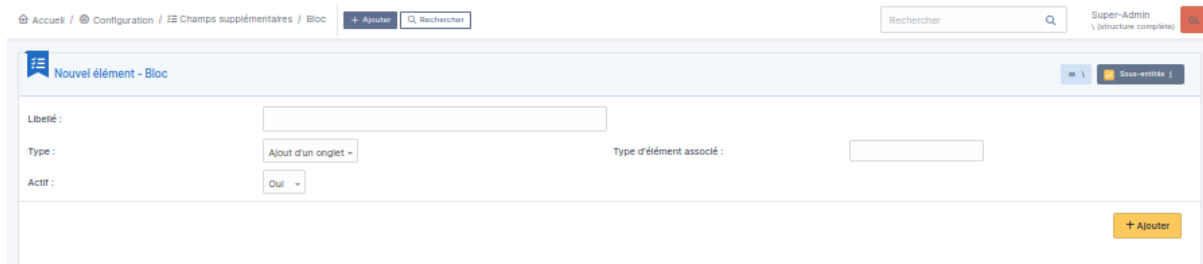

Etape 2 : créations des champs supplémentaires

Pour la création des champs supplémentaires, il suffit de retourner dans le bloc qui a été créé, puis dans l'onglet champ et ajouter un nouveau.

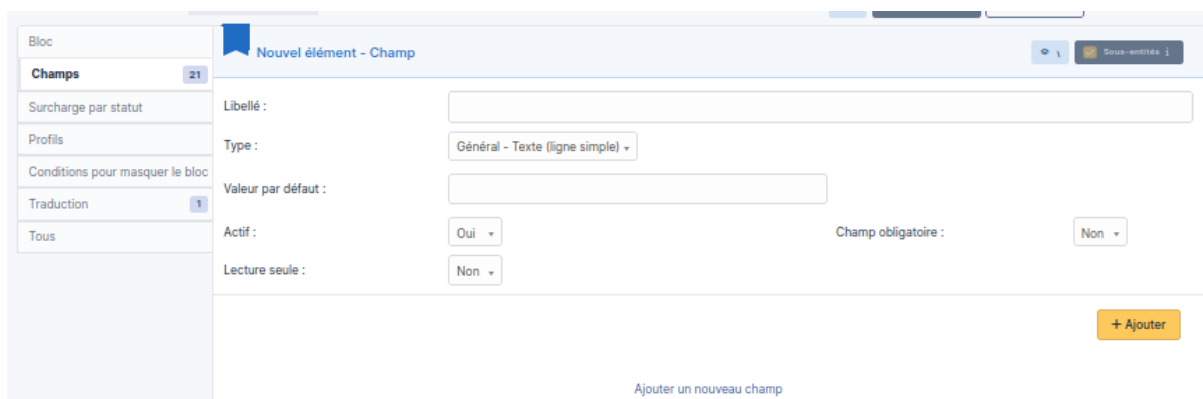

Source et références :

Sources de documentations :

<https://help.glpi-project.org/doc-plugins/fr/fields>

<https://glpi-plugins.readthedocs.io/fr/latest/fields/>

Références du plugin :

<https://github.com/pluginsGLPI/fields/releases>

<https://github.com/pluginsGLPI/fields/releases/tag/1.21.25>

Transfert de la racine à une entité

Si les éléments ont été importé au niveau de la racine il faudra les transférer

☐ ----- Plugins - inventaire - Collectivités ▼ contient ▼ Carhaix

Actions        

NOM	ENTITÉ	STATUT	UTILISATEUR	GROUPE	LIEU	FABRICANT	NUMERO DE SERIE	TYPE	MODÈLE	DERNIÈRE MODIFICATION	PLUGINS - INVENTAIRE - RAM	PLUGINS - INVENTAIRE - COLLECTIF
✓ XC00012	 Carhalx	Retiré			Mairie	Assemblé	RC343KKN11124100943	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00014	 Carhalx	Disponible		Informatique	M.FranceService > Atelier Info	Fujitsu	YM4X020736	UC	Esprimo P556/E85+	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00018	 Carhalx	Retiré			Mairie	Assemblé	XC00018	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00022	 Carhalx	A retirer		Médiathèque	Château rouge	Assemblé	50514090002	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00024	 Carhalx	A retirer		Médiathèque	Château rouge	Assemblé	50514090003	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00026	 Carhalx	A retirer		Informatique	M.FranceService > Archive 2	Fujitsu	YLRX069776	UC	Esprimo Q520	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00030	 Carhalx	Stock		Informatique	M.FranceService > Archive 2	Fujitsu	YL4Q483622	UC	Esprimo P2560	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00032	 Carhalx	Retiré		France Services	M.FranceService	Fujitsu	YL4Q483526	UC	Esprimo P2560	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00034	 Carhalx	Retiré				Assemblé	100413090002	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00038	 Carhalx	Retiré			MFS	Assemblé	XC00038	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00040	 Carhalx	Retiré			MFS > Archive 2	Assemblé	P5KPL-AM SE	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx
✓ XC00042	 Carhalx	A retirer		Informatique	M.FranceService > Archive 2	Assemblé	SP10164B-420-E12-2U3	UC	Assemblé Link	2026-02-17 16:29		Carhalx

4000 ▼ lignes / page

De 1 à 105 sur 105 lignes

sélectionner un mode de transfert

Vous pouvez continuer d'ajouter des éléments à transférer ou transférer dès maintenant ces éléments.
Pensez à faire une sauvegarde avant de transférer des éléments.

Éléments à transférer

Mode de transfert

complete

Ordinateur

PCN_perdu_SansNom

PCN_SansNom

↳ Carhaix

XO0012

XO0014

XO0018

XO0022

XO0024

XO0026

XO0030

XO0032

XO0034

XO0038

XO0040

XO0042

XO0044

XO0046

XO0054

XO0058

XO0060

XO0078

XO0080

XO0086

XO0088

XO0092

XO0094

XO0096

XO0098

XO0114

XO0116

XO0118

XO0120

XO0122

XO0124

XO0126

XO0128

XO0130

XO0132

XO0140

Historique

Lieu

Ports réseau

Logiciels des éléments

Réervations

Liens entre imprimantes, types de cartouche et cartouches

Liens entre types de cartouche et cartouches

Liens entre type de consommable et consommables

Verrouiller les champs mis à jour pendant le transfert

Moniteurs

Imprimantes

Périphériques

Téléphones

Fournisseurs

Liens entre fournisseurs et contacts :

1

+

+

Exécuter

Conservé

Conservé

Parc

Garder

Tickets

Conservé

Conservé

Conservé

Conservé

Non

Si les logiciels ne sont plus utilisés

Composants

Si les types de cartouches ne sont plus utilisés

Informations financières et administratives

Liens entre ordinateurs et volumes

Si les moniteurs ne sont plus utilisés

Si les imprimantes ne sont plus utilisées

Si les périphériques ne sont plus utilisés

Si les téléphones ne sont plus utilisés

Si les fournisseurs ne sont plus utilisés

Si les contrats ne sont plus utilisés

Garder

Mettre à la corbeille

Conservé

Mettre à la corbeille

Conservé

Mettre à la corbeille

Mettre à la corbeille

Mettre à la corbeille

Mettre à la corbeille

Par sécurité afin de ne rien perdre j'avais tout mis sur conserver