# vue 项目从零开始

①创建之前,请先确认安装了node.js,npm,并且npm确保修改为淘宝镜像,命令如下:

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

②原先vue cli安装方式废除, 此文按照最新的@vue/cli配置

#### 我的版本如下:

### 1、安装vue

### 1.打开cmd命令窗口

### 2.执行命令

```
cnpm install -g @vue/cli
cnpm install webpack -g
cnpm install webpack-cli -g
```

#### 3.测试如下

## 2、创建vue

### 1.cmd窗口创建

- 1.打开命令窗口
- 2.执行创建项目xxx命令

vue create xxx

### 3.选择预设模板


默认的比较简单,建议选用自定义,后面详细介绍

### 2.UI创建

- 1.打开命令窗口
- 2.执行vue ui

vue ui

默认打开网页

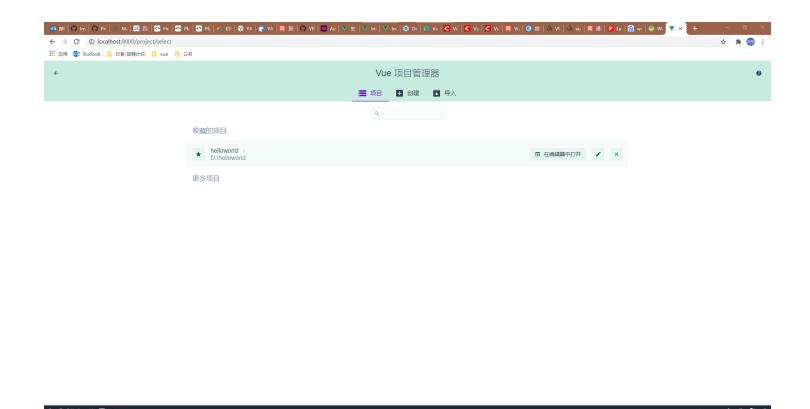

### 点击创建来创建新项目

### 3.术语介绍

Babel: ES6 转 ES5

TypeScript: 使用 TypeScript 书写源码

Progressive Web App (PWA) Support: 渐进式Web应用

Router: 路由

Vuex: 状态

CSS Pre-processors: CSS 预处理

Linter/Formatter: 代码风格检查和格式化

Unit Testing: 单元测试。

E2E Testing: E2E测试

## 3、运行vue


第一种: cmd 运行

npm run serve

#### 打包

npm run build

### 第二种: UI 运行

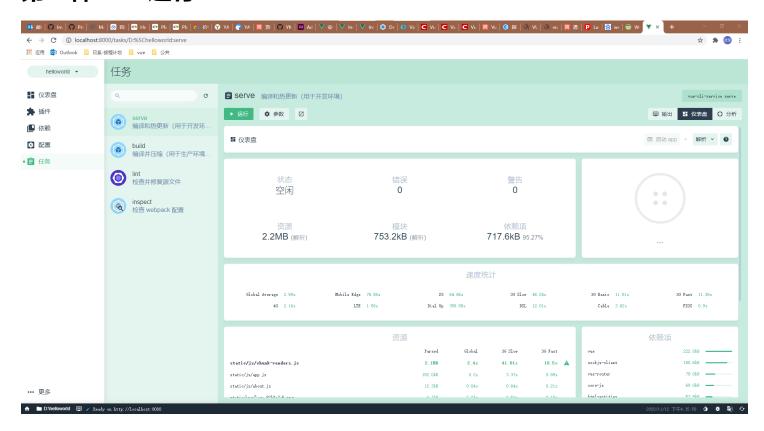


# 3、深入

新版本的脚手架提供了插件功能,像router, store,如果采用add 插件方式则会在项目自动生成store文件夹及index.js,如果采用npm则不会,所以建议这几个采用add方式。

部分插件比如element ui从原来的enpm i element-ui-S更改了为

vue add element

#### 或者从UI

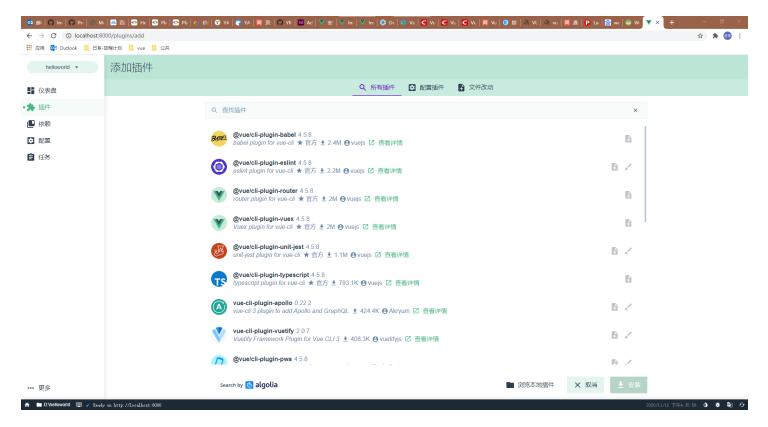

如果搜索不到插件可以采用原来的方法增加(像vuex, router, element通过add插件方式添加就不需要执行了)

```
cnpm i element-ui -S
cnpm install axios --save
cnpm install vuex --save
cnpm install js-md5 --save
cnpm install vue-router --save
cnpm install echarts --save
```