

Atividade 3

Iniciado: 15 fev em 0:15

Instruções do teste

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "**FAZER O QUESTIONÁRIO**" no final da página.



Pergunta 1 0,2 pts

A programação para web design envolve várias linguagens diferentes que foram evoluindo ao longo dos anos. Atualmente, há também a utilização de frameworks que facilitam ainda mais o trabalho do programador, uma vez que já traz bibliotecas de códigos prontos, agilizando o processo. Existem diferentes linguagens para o front-end e para o back-end, sendo que as principais linguagens para cada uma dessas modalidades são bastante conhecidas.

As linguagens de programação que formam o trio mais famoso do front-end são



C#, PHP e Java.



CSS, HTML e JS.



CSS, HTML e Java.



PHP, HTML e CSS.



C#, HTML e Java.



Pergunta 2 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Na linguagem JavaScript, instruções são chamadas de declaração e são separadas por um ponto e vírgula (;). Espaços, tabulação e uma nova linha são chamados de espaços em branco. O código fonte dos scripts em JavaScript são lidos da esquerda para a direita e são convertidos em uma sequência de elementos de entrada como símbolos, caracteres de controle, terminadores de linha, comentários ou espaço em branco.

(Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Values,_variables,_and_literals Acesso em: 10 abr. 2020) (adaptado)

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir:

- I. Os comentários na linguagem JavaScript podem ser representados pelo uso de duas barras seguidas (//).
- II. A palavra “var” na linguagem JavaScript é reservada para a declaração de variáveis.
- III. As variáveis em JavaScript podem ser declaradas com a utilização da palavra “variable”.
- IV. Se utilizarmos a instrução “alert” a linha não precisa ser encerrada com ponto e vírgula (;).

É correto o que se afirma apenas em:



I e II



III e IV



II e IV



I e III



I e IV



Pergunta 3 0,2 pts

A+

A

A-

Analise as instruções em JavaScript presentes no código a seguir:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Tópico 2</title>
5          <script>
6              function myFunction() {
7                  document.getElementById("mudar").innerHTML = "Alterado."
8              }
9          </script>
10     </head>
11
12     <body>
13
14         <h2>JavaScript criado no Head</h2>
15
16         <p id="mudar">Inicio..</p>
17
18         <button type="button" onclick="myFunction()">Clique aqui</button>
19
20     </body>
21 </html>
```

A+

A

A-

Figura 1: Elaborada pelo autor.

O código apresentado manipula elementos do documento HTML através do JavaScript.


Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.

- ☒ A função em JavaScript chamada “myFunction()” manipula o elemento <p> de id=”mudar” e faz uma mudança em seu texto.
- ☐ A função em JavaScript chamada “myFunction()” manipula o elemento <button> e faz uma mudança em seu texto.
- ☐ O botão declarado na linha 18 tem como função atualizar a página.
- ☐ Não é obrigatório cercar as instruções em JavaScript com o conjunto de tags “<script>” e “</script>”
- ☐ A função em JavaScript chamada “myFunction()” manipula o elemento <h2> e faz uma mudança em seu texto.

⋮
Pergunta 4 0,2 pts

As linguagens de programação possuem diversos métodos para facilitar alguns processos e gerar códigos mais dinâmicos e produtivos. Nesse sentido, ao invés de precisar utilizar um grande número de variáveis para guardar muitos elementos, podemos contar com uma única variável - chamada array - para guardar todos esses elementos dentro dela, cada um em uma posição diferente.

Sabendo disso, analise a imagem a seguir:

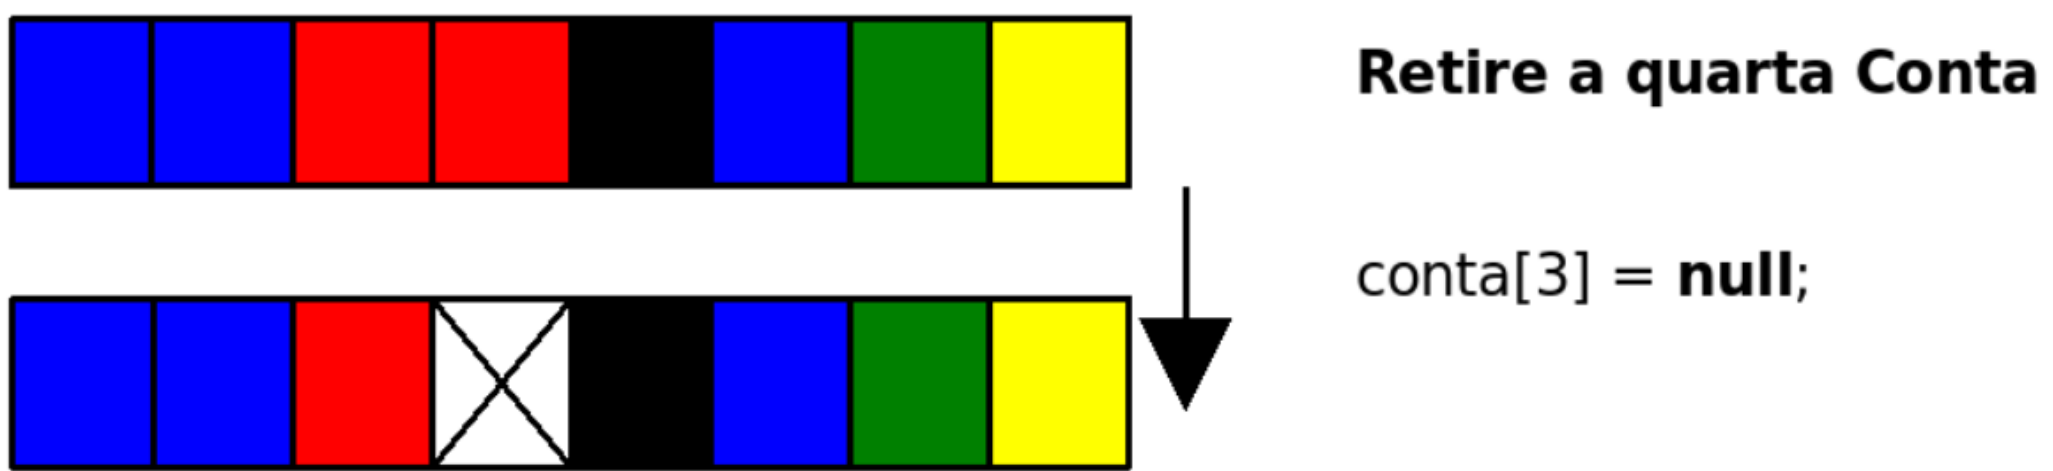

Podemos afirmar, a partir da imagem, que a sequência de cores representa um array. Qual das alternativas mostram o ocorrido na sequência de baixo da imagem?

 (<https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/collections-framework#arrays-sao-trabalhosos-utilizar-estrutura-de-dados>)

 A quarta posição do array foi corrompida.

 O array foi corrompido por ação indevida.

 O array rejeitou o quarto elemento inserido.

 O quarto elemento foi removido desse array.

 Foi criando um array inteiramente novo.



Pergunta 5 0,2 pts

Analise o código JavaScript presente no documento HTML a seguir:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Tópico 2</title>
5          <script>
6              function myFunction() {
7                  document.getElementById("mudar").innerHTML = "Alterado.";
8              }
9          </script>
10     </head>
11
12     <body>
13
14         <h2>JavaScript criado no Head</h2>
15
16         <p id="mudar">Inicio..</p>
17
18         <button type="button" onclick="myFunction()">Clique aqui</button>
19
20     </body>
21 </html>
```

Figura 1: Elaborada pelo autor.

O código representa uma manipulação do elemento parágrafo “<p>” feita através de uma função em JavaScript chamada “myFunction()”. Nessa função, o texto do parágrafo de id=“mudar” é alterado de “Inicio...” para “Alterado.”.

Considerando o código e o trecho apresentado sobre o as ações do JavaScript no documento em HTML, avalie as afirmações a seguir:

- I. Se ao invés de manipular o parágrafo, nossa intenção fosse manipular todos os elementos “<h2>” presentes na página, podemos fazer essa ação substituindo o comando document.getElementById(“mudar”).innerHTML por document.getElementsByTagName(“h2”).innerHTML.
- II. No código utilizado, podemos manipular o parágrafo presente na página da mesma maneira substituindo o comando document.getElementById(“mudar”).innerHTML por document.getElementsByTagName(“mudar”).innerHTML.
- III. Podemos manipular todos elementos presentes na página se utilizarmos o comando document.getAllElements().innerHTML.

É correto o que se afirmar em:

 II, apenas.

A+

A

A-



 I e III, apenas.

 I e II, apenas.

 II e III apenas.

 I, apenas.

Salvo em 0:16

Enviar teste

A+

A

A-

