

Atividade 3

Iniciado: 15 fev em 0:04

Instruções do teste

Importante:


Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "FAZER O QUESTIONÁRIO" no final da página.



Pergunta 1 0,2 pts

As linguagens de programação possuem diversos métodos para facilitar alguns processos e gerar códigos mais dinâmicos e produtivos. Nesse sentido, ao invés de precisar utilizar um grande número de variáveis para guardar muitos elementos, podemos contar com uma única variável - chamada array - para guardar todos esses elementos dentro dela, cada um em uma posição diferente.

Sabendo disso, analise a imagem a seguir:

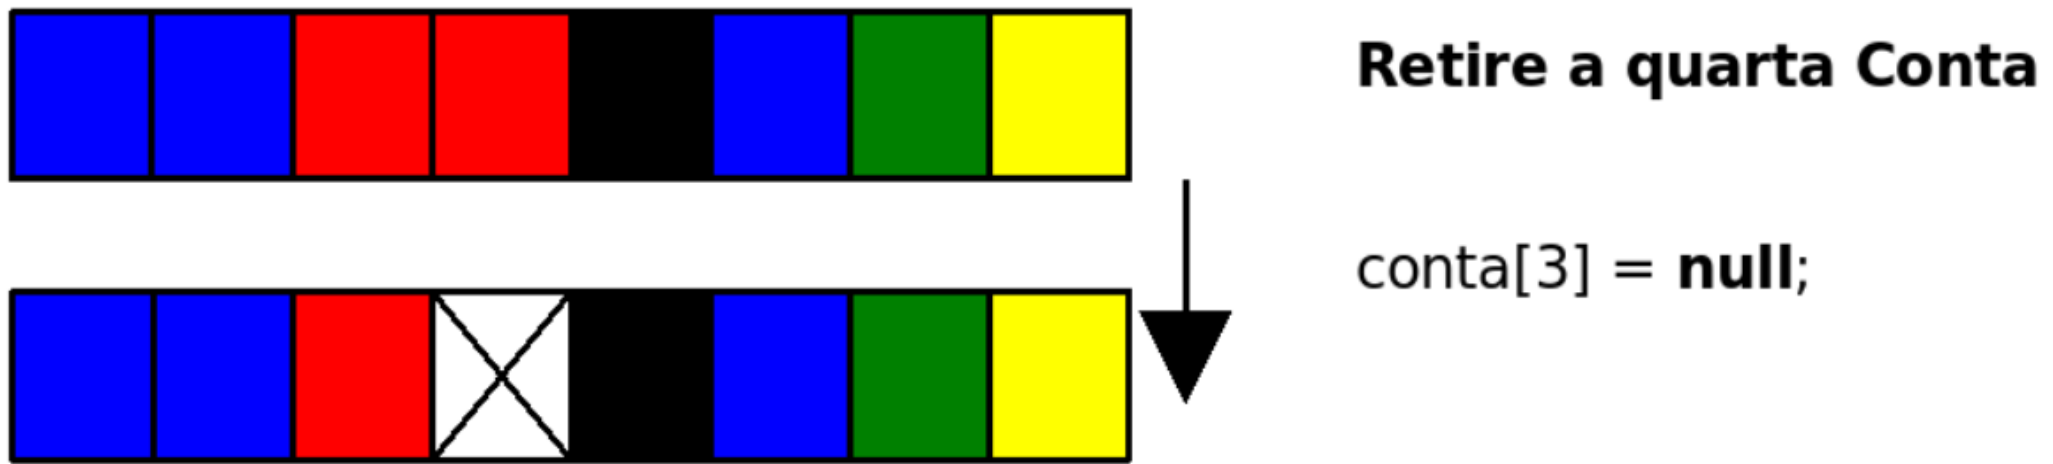

Fonte: < <https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/collections-framework#arrays-sao-trabalhosos-utilizar-estrutura-de-dados>>

Podemos afirmar, a partir da imagem, que a sequência de cores representa um array. Qual das alternativas mostram o ocorrido na sequência de baixo da imagem?

<https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/collections-framework#arrays-sao-trabalhosos-utilizar-estrutura-de-dados>

- ☐ A quarta posição do array foi corrompida.
- ☐ O array foi corrompido por ação indevida.
- ☐ O array rejeitou o quarto elemento inserido.
- ☐ Foi criando um array inteiramente novo.
- ☒ O quarto elemento foi removido desse array.



Pergunta 2 0,2 pts

Analise as instruções em JavaScript presentes no código a seguir:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Tópico 2</title>
5          <script>
6              function myFunction() {
7                  document.getElementById("mudar").innerHTML = "Alterado."
8              }
9          </script>
10     </head>
11
12     <body>
13
14         <h2>JavaScript criado no Head</h2>
15
16         <p id="mudar">Inicio..</p>
17
18         <button type="button" onclick="myFunction()">Clique aqui</button>
19
20     </body>
21 </html>
```

A+

A

A-

Figura 1: Elaborada pelo autor.

O código apresentado manipula elementos do documento HTML através do JavaScript.

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.



A função em JavaScript chamada “myFunction()” manipula o elemento <p> de id=“mudar” e faz uma mudança em seu texto.



A função em JavaScript chamada “myFunction()” manipula o elemento <button> e faz uma mudança em seu texto.



O botão declarado na linha 18 tem como função atualizar a página.



Não é obrigatório cercar as instruções em JavaScript com o conjunto de tags “<script>” e “</script>”



A função em JavaScript chamada “myFunction()” manipula o elemento <h2> e faz uma mudança em seu texto.



Pergunta 3 0,2 pts

Analise o código JavaScript presente no documento HTML a seguir:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Tópico 2</title>
5          <script>
6              function myFunction() {
7                  document.getElementById("mudar").innerHTML = "Alterado.";
8              }
9          </script>
10     </head>
11
12     <body>
13
14         <h2>JavaScript criado no Head</h2>
15
16         <p id="mudar">Inicio..</p>
17
18         <button type="button" onclick="myFunction()">Clique aqui</button>
19
20     </body>
21 </html>
```

Figura 1: Elaborada pelo autor.

O código representa uma manipulação do elemento parágrafo “<p>” feita através de uma função em JavaScript chamada “myFunction()”. Nessa função, o texto do parágrafo de id=”mudar” é alterado de “Início...” para “Alterado.”.

Considerando o código e o trecho apresentado sobre o as ações do JavaScript no documento em HTML, avalie as afirmações a seguir:

I. Se ao invés de manipular o parágrafo, nossa intenção fosse manipular todos os elementos “<h2>” presentes na página, podemos fazer e ação substituindo o comando document.getElementById(“mudar”).innerHTML por document.getElementsByTagName("h2").innerHTML.

II. No código utilizado, podemos manipular o parágrafo presente na página da mesma maneira substituindo o comando document.getElementById(“mudar”).innerHTML por document.getElementsByTagName("mudar").innerHTML.

III. Podemos manipular todos elementos presentes na página se utilizarmos o comando document.getAllElements().innerHTML.

É correto o que se afirmar em:

☐ I e III, apenas.

☐ II, apenas.

☒ I, apenas.

☐ II e III apenas.

☐ I e II, apenas.

☐ Pergunta 4 0,2 pts

A programação para web design envolve várias linguagens diferentes que foram evoluindo ao longo dos anos. Atualmente, há também a utilização de frameworks que facilitam ainda mais o trabalho do programador, uma vez que já traz bibliotecas de códigos prontos, agilizando o processo. Existem diferentes linguagens para o front-end e para o back-end, sendo que as principais linguagens para cada uma dessas modalidades são bastante conhecidas.

As linguagens de programação que formam o trio mais famoso do front-end são

☐ CSS, HTML e Java.

☐ PHP, HTML e CSS.

☐ C#, HTML e Java.

☒ CSS, HTML e JS.

☐ C#, PHP e Java.

☐ Pergunta 5 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

É praticamente impossível imaginar a Internet sem a existência do JavaScript. Sua utilização em conjunto com o HTML e o CSS, o JavaScript – bem como suas bibliotecas e tecnologias relacionadas – é um dos alicerces fundamentais da web como a conhecemos. Praticamente todas as páginas executam algum tipo de código JavaScript, ou seja, pode ter certeza de que diariamente muito código JS está sendo executado durante uma pesquisa em um buscador, leitura de uma notícia em um portal ou mesmo em uma rede social.

(Fonte: <https://imasters.com.br/front-end/javascript-20-anos-de-historia-e-construcao-da-web> Acesso em: 10 abr. 2020)(adaptado)

A importante linguagem JavaScript é essencial no desenvolvimento para internet, essa linguagem pode se enquadrar em qual grupo

A+

A

A-

de tecnologias?
Selecione a opção correta.

 Framework

 Linguagem de back-end

 Linguagem de front-end

 Linguagem de marcação

 Linguagem de estilização

A+

A

A-

