


Comprando entradas

Tras los conciertos de Teilor Suit, Conejo Malo y Ay Tana, se ha generado un problema con la venta de entradas: mucha gente aprovecha para colarse y obtener sus entradas antes de que les llegue su turno. Para poder dimensionar qué es lo que está pasando, necesitan saber cuántos pares de personas están mal colocados en la cola virtual. Se considera que un par de personas (p_1, p_2) está mal colocado si el número asignado a p_1 es mayor que el de p_2 y p_1 está situado antes que p_2 en la cola.

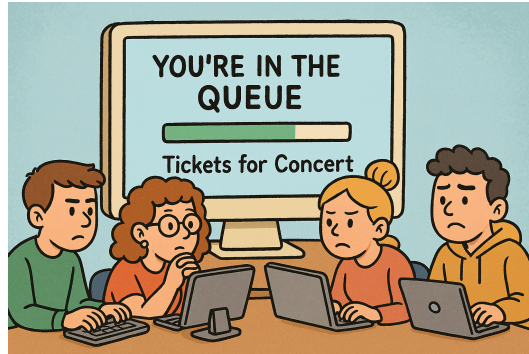

Nuestro objetivo es implementar un algoritmo eficiente que sea capaz de encontrar el número de pares mal colocados para saber si el problema es realmente tan grave o no. Además, queremos saber cuál sería el orden correcto si nadie se hubiera saltado la cola virtual.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N, M que indican el número de personas en la cola virtual y el número de personas que obtendrán entrada.

La segunda línea contiene N enteros que representa la cola virtual, donde el primer elemento será el número asignado al primero de la cola, el segundo será el asignado al segundo, y así sucesivamente.

Salida

La primera línea contiene un entero que representa el número de pares que están mal colocados.

La segunda línea contiene una lista de M enteros que se corresponde con las M personas que conseguirán entrada para el concierto una vez colocada la cola.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
4 3 8 1 4 2	4 1 2 4

Límites

- $10 \leq N \leq 100000$
- $5 \leq M \leq 10$