Rappel du contexte

Lancement du projet avec un nouveau client, FishEye

Objectif : construire un prototype fonctionnel d'un nouveau site web

Je suis chargé de fournir tout le HTML, le CSS et le JavaScript nécessaires au prototype à l'équipe backend

FishEye est un site web qui permet aux photographes indépendants de présenter leurs meilleurs travaux et aimeraient mettre à jour leur site web.

1-Reprise de la base de son code sur le repo

2-correspondre aux maquettes et fonctionner correctement

3-respecter les contraintes techniques indiquées dans les notes de réunion

4-priorité absolue est l'accessibilité : navigation du site au moyen du clavier+ narrateur

5-utiliser un pattern Factory Method, pour créer les media en distinguant les vidéos des photos.

Index.html

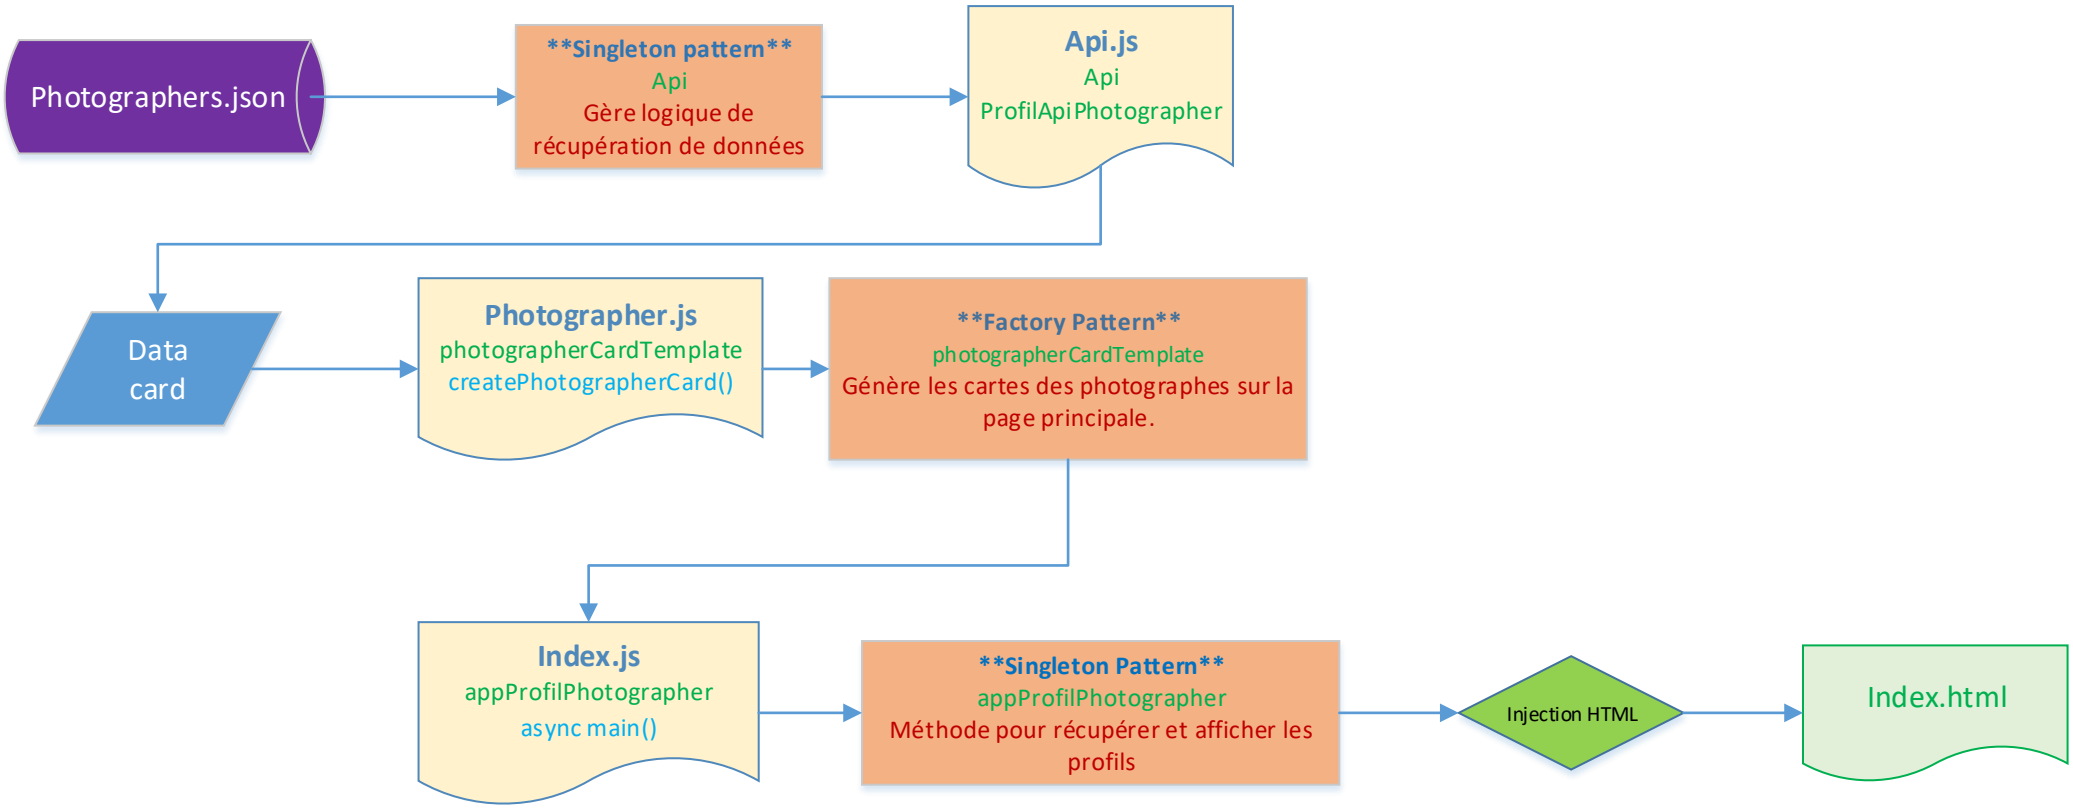
Photographers.json
Singleton pattern
Api
Gère logique de récupération de données
Api.js
Api
ProfilApiPhotographer
Data card
Photographer.js
photographerCardTemplate
createPhotographerCard()
Factory Pattern
photographerCardTemplate
Génère les cartes des photographes sur la page principale.
Index.js
appProfilPhotographer
async main()
Singleton Pattern
appProfilPhotographer
Méthode pour récupérer et afficher les profils
Injection HTML
Index.html

Photographer.html

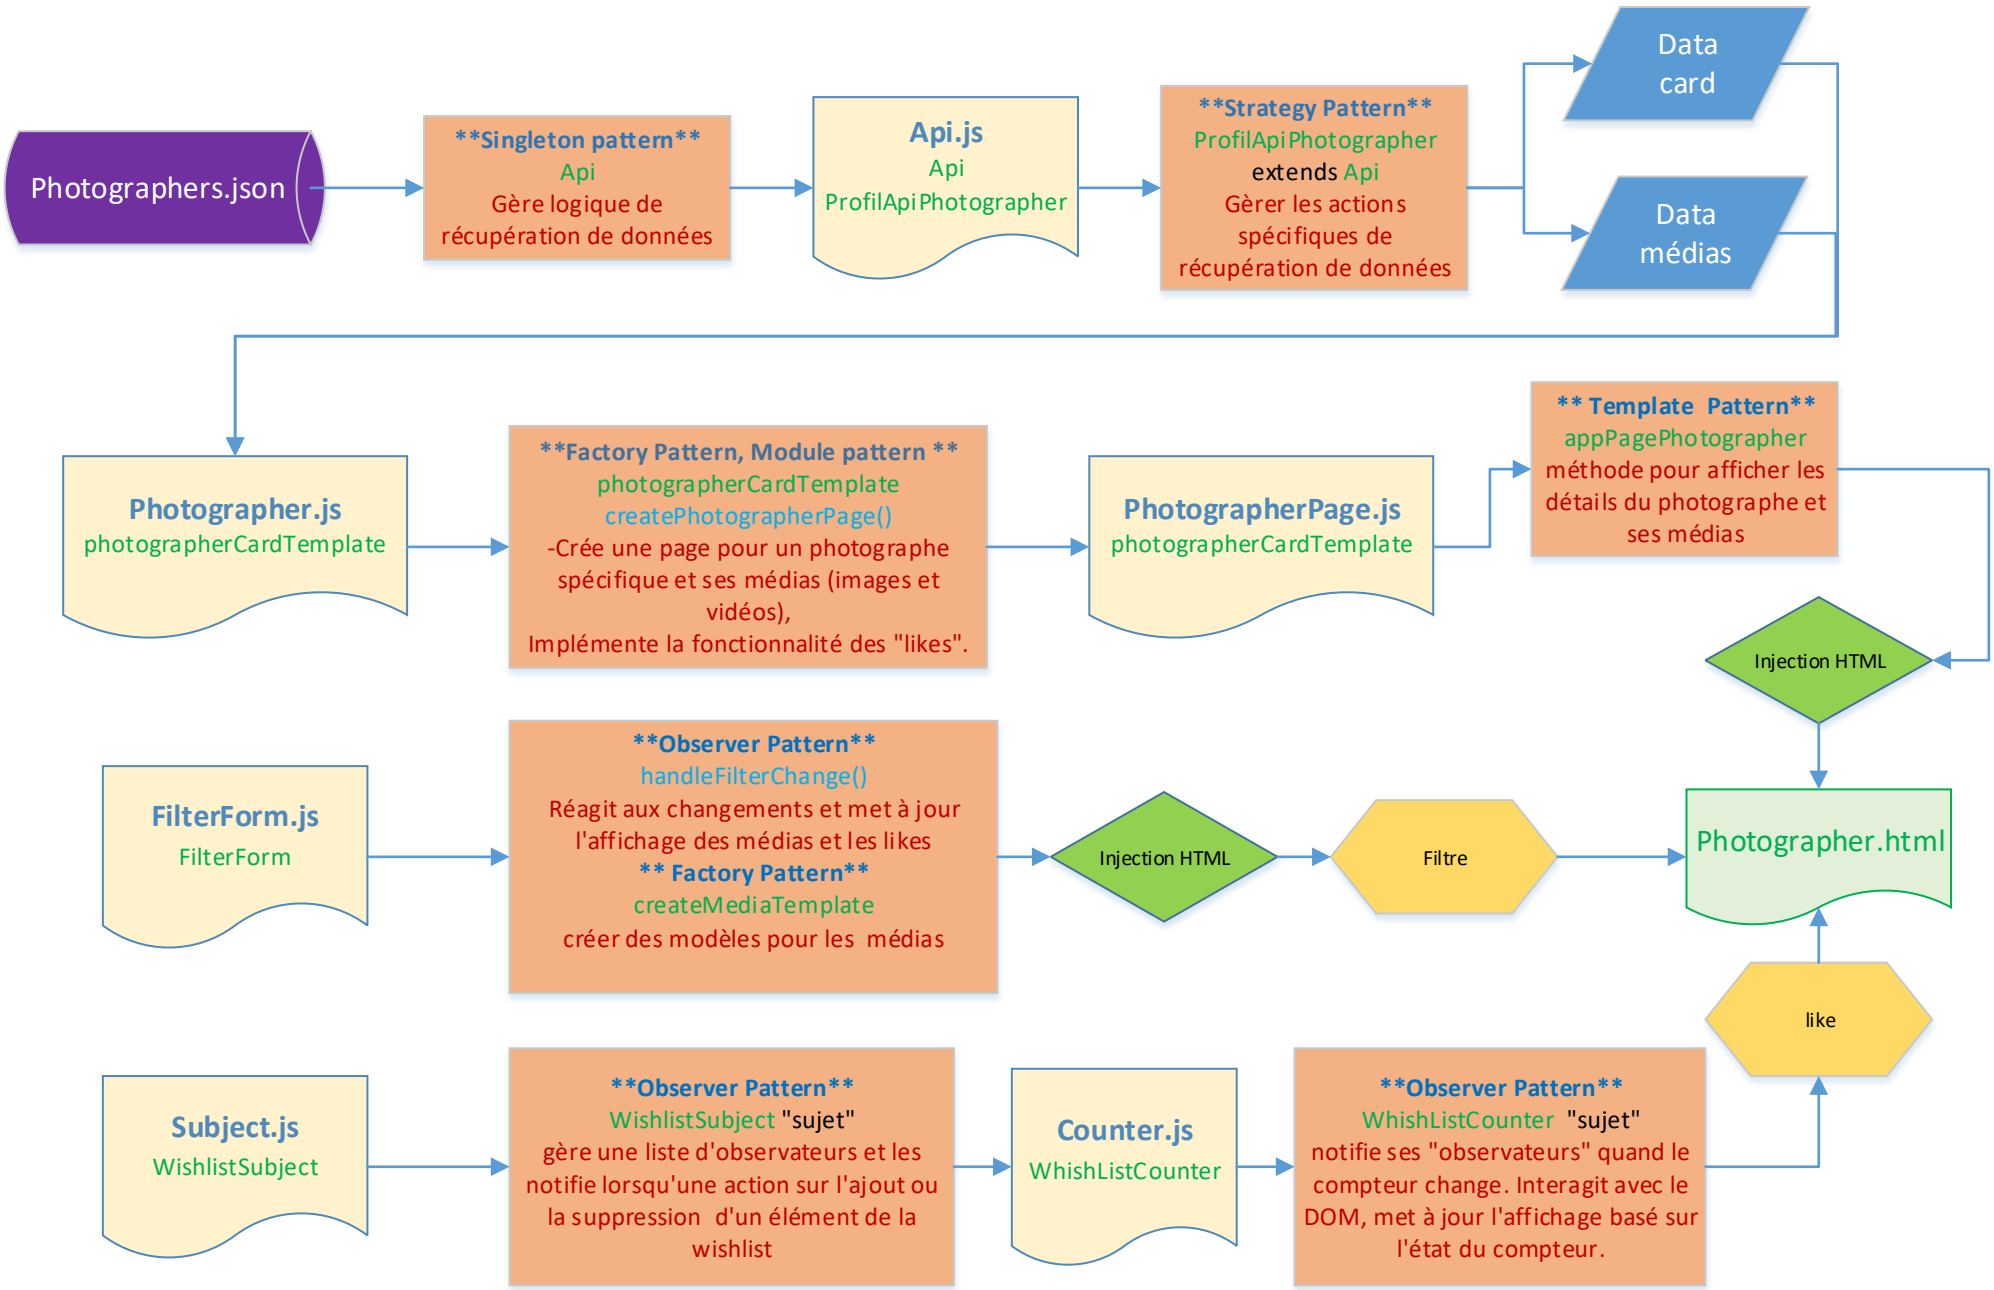

Modale de contact

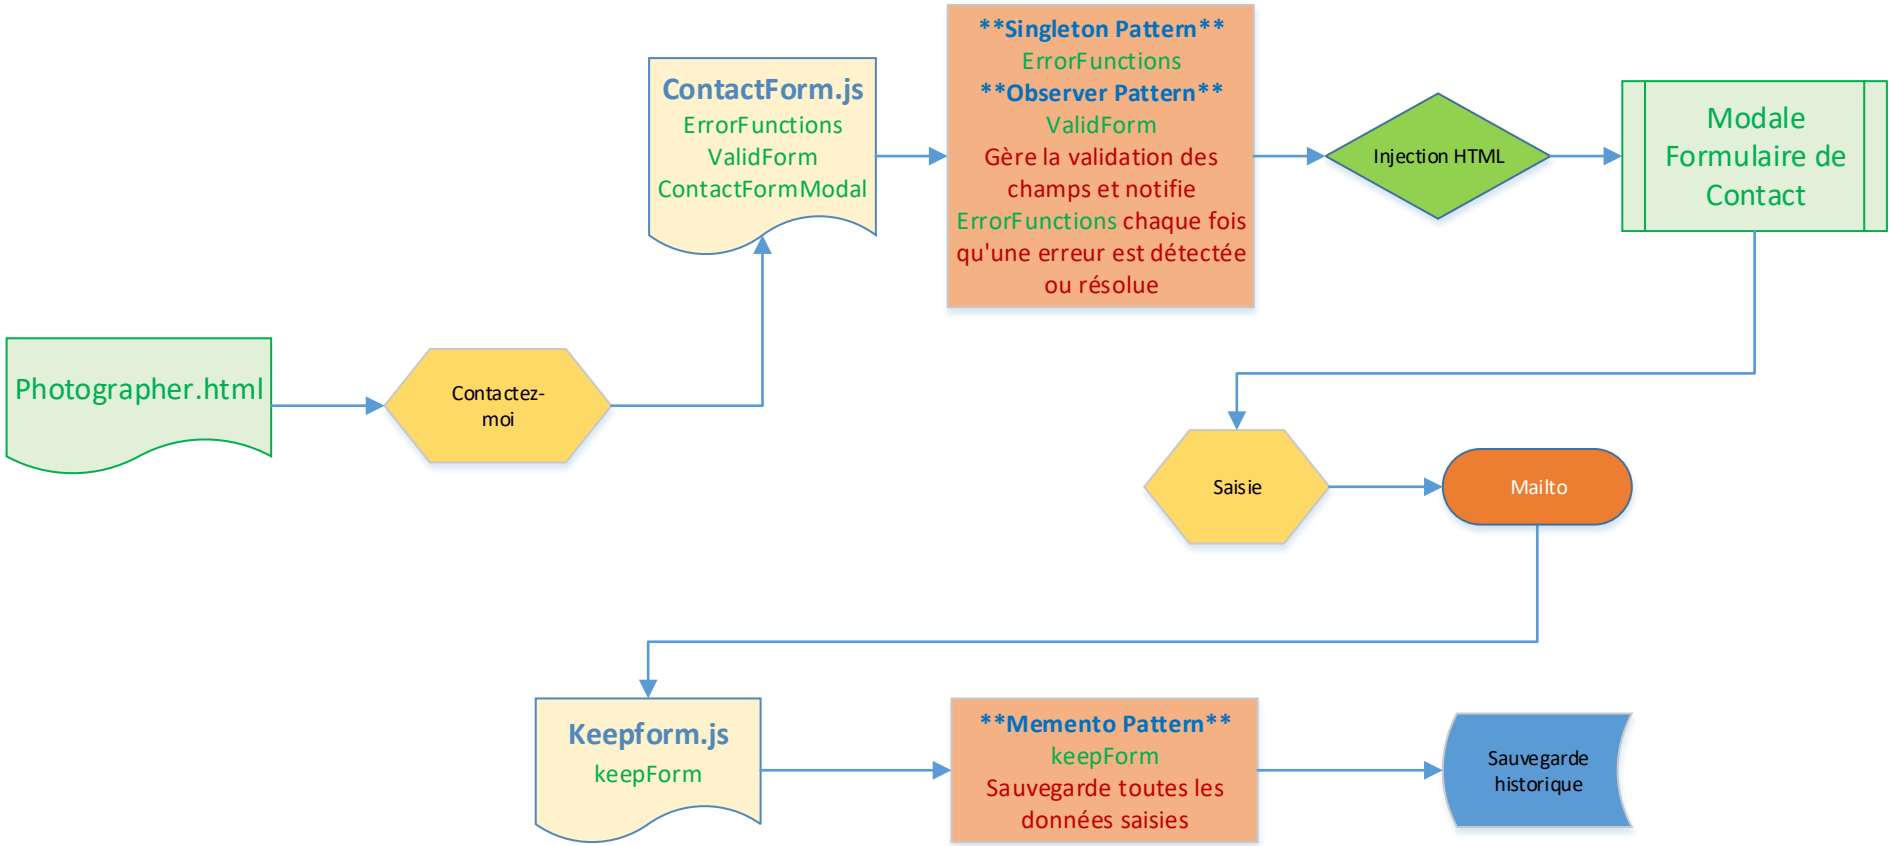

Lightbox

Photographer.html
Choix de photo
Lightbox.js
Lightbox
LightboxFocusTrap
State Pattern
Lightbox
gère les états ouverture, la fermeture et navigation entre les médias.
Promise-based Handling async displayLightbox()
promesses pour charger les médias de manière asynchrone
Factory Pattern loadMedia() charge les médias dynamiquement
Template Method
updateLightboxContent()
Structure commune avant injection vers la lightbox
Observer Pattern
setupNavigationListeners()
réagit à des interactions spécifiques.
Injection HTML
Modale de visualisation Lightbox

Vue d'ensemble du site

Fishoye

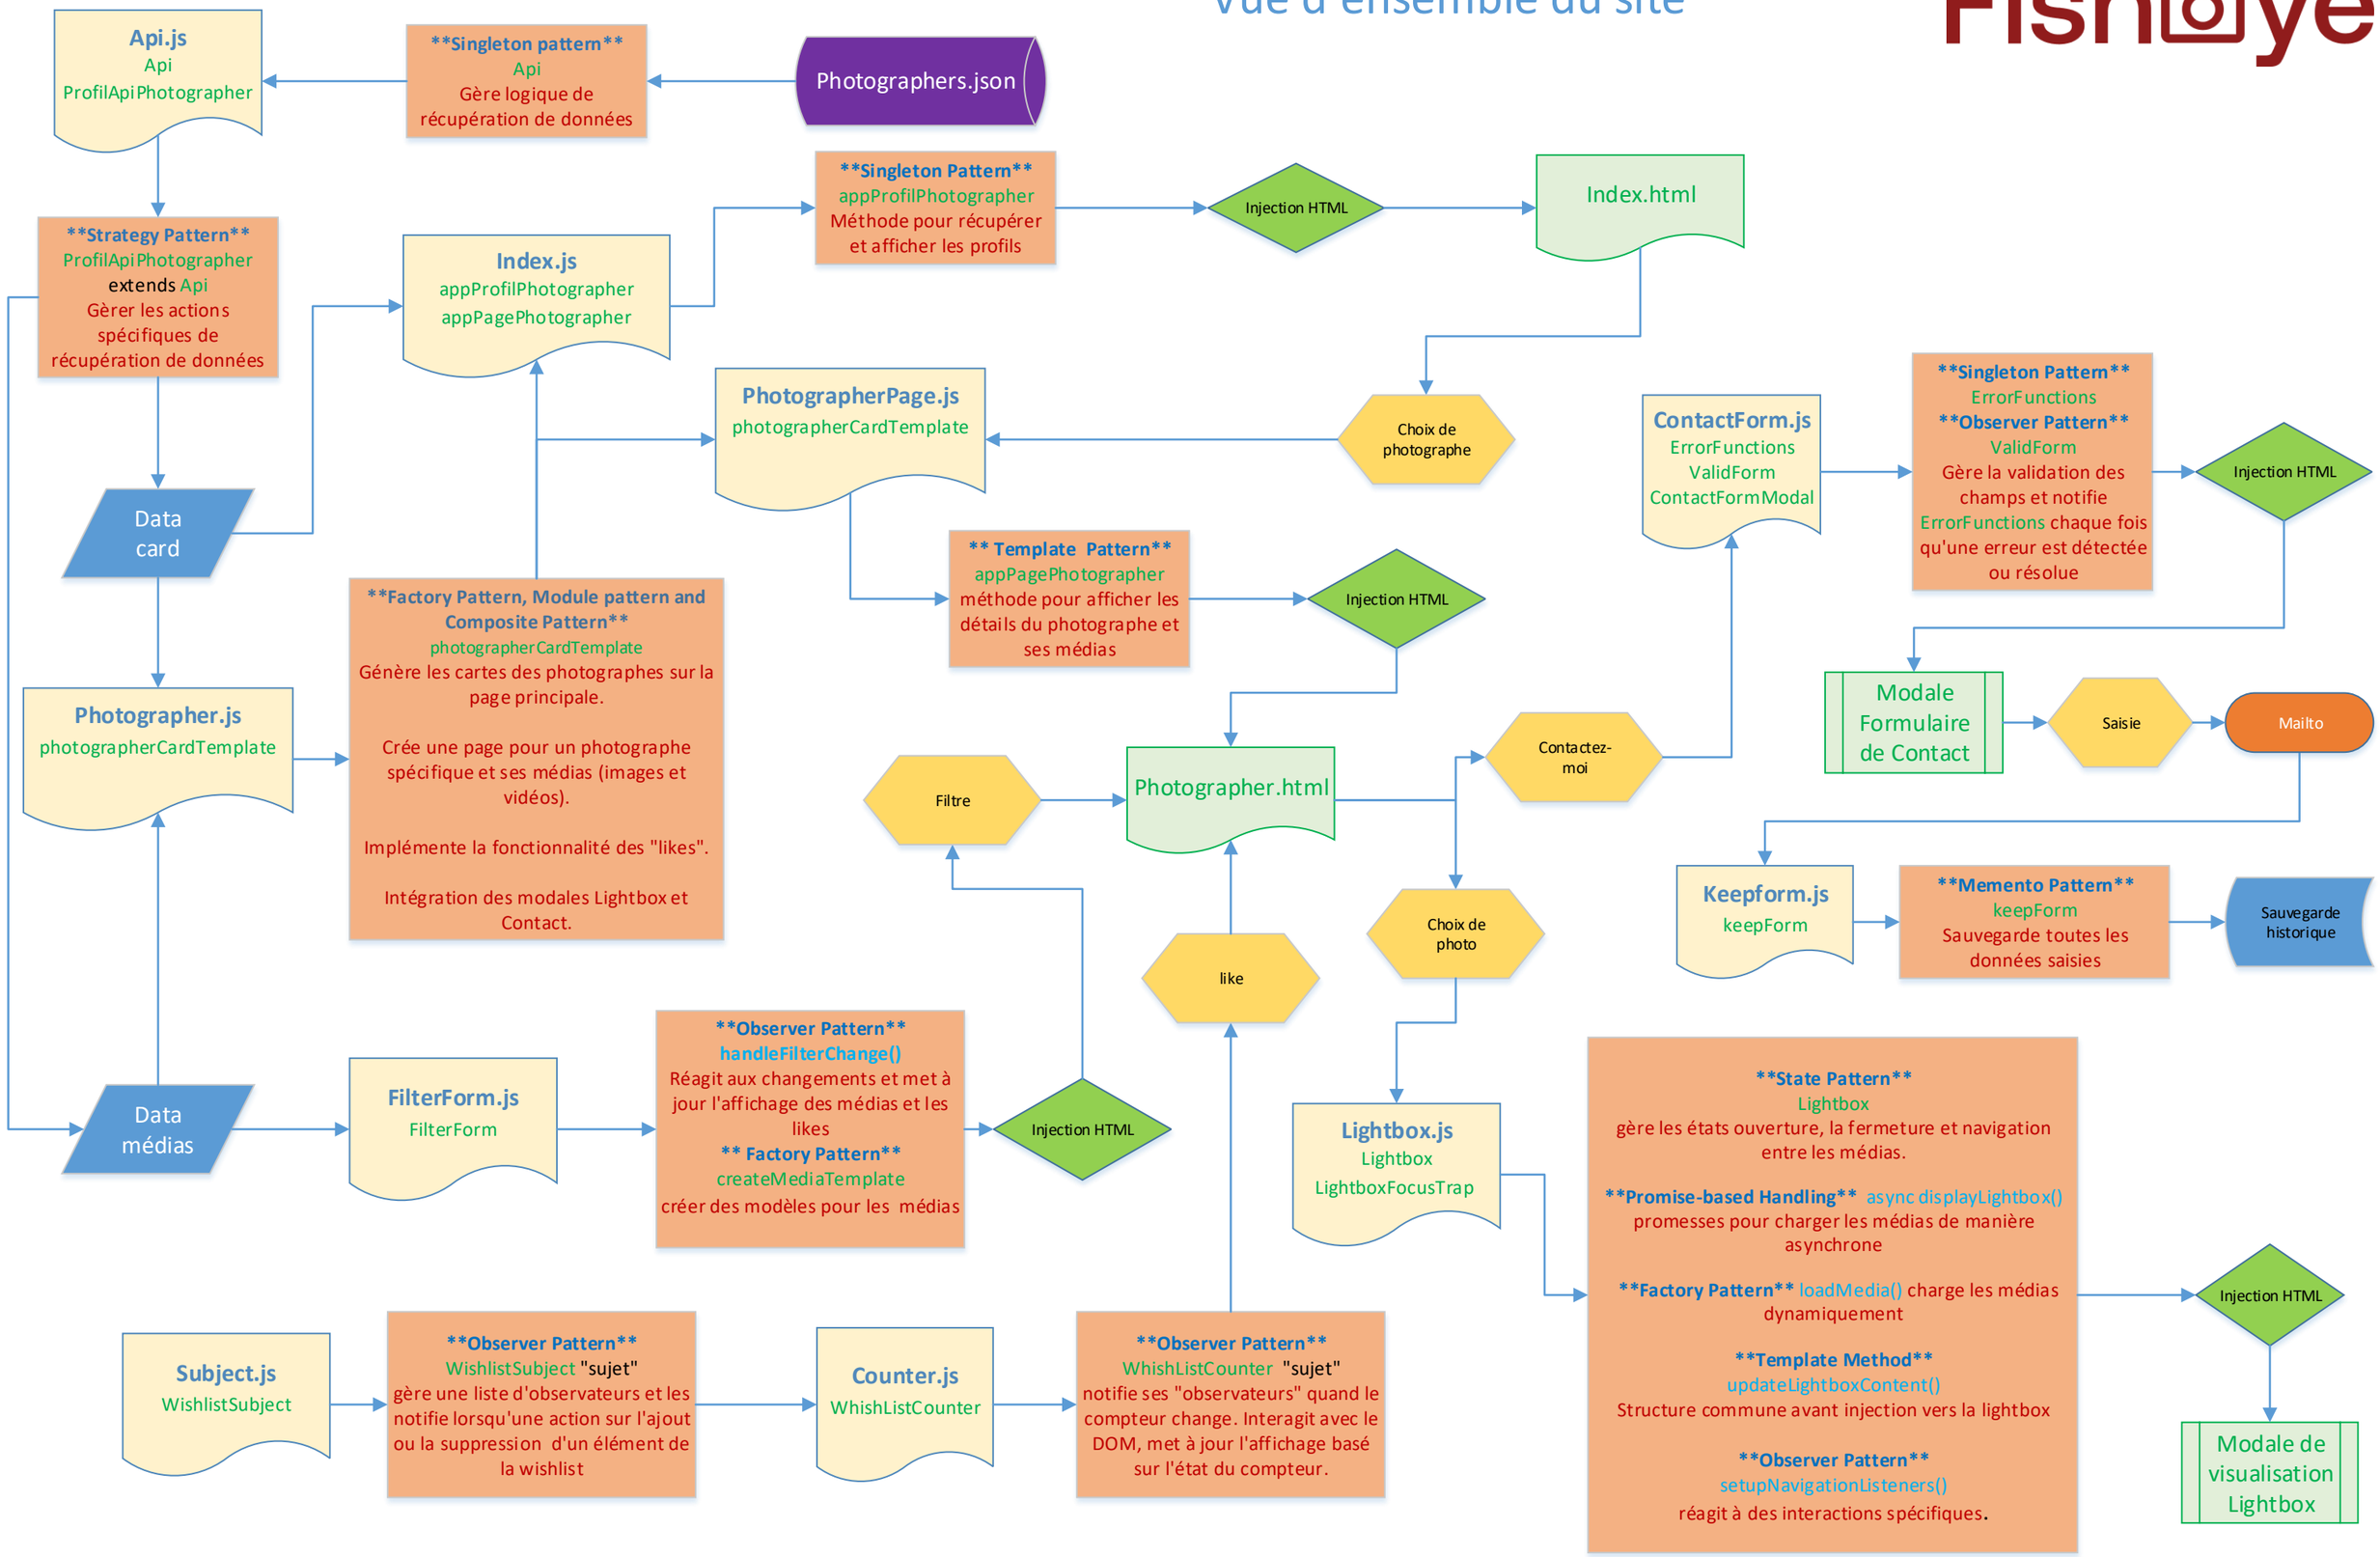

Test Eslint sans imports /export

package.json

```
1  {
2    "devDependencies": {
3      "@eslint/js": "^9.16.0",
4      "eslint": "^9.16.0",
5      "globals": "^15.13.0"
6    },
7    "scripts": {
8      "dev": "http-server",
9      "lint": "eslint ./scripts/*/*.js"
10   }
11 }
12
```

```
√ Does your project use TypeScript? · javascript
√ Where does your code run? · browser
The config that you've selected requires the following dependencies:

eslint, globals
√ Would you like to install them now? · No / Yes
√ Which package manager do you want to use? · npm
☕Installing...

up to date, audited 87 packages in 626ms

23 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
Successfully created J:\cours\p6\livrable\Front-End-Fisheye\eslint.config.mjs file.
PS J:\cours\p6\livrable\Front-End-Fisheye>
```

Login Register

ACHECKER®

AChecker Web Accessibility Checker

Subscribe for automatic accessibility monitoring with ACHECKS!

Check Accessibility By:

URL Upload Markup

Address: https://pa-mai.github.io/Front-End-Fisheye/index.html

Check It

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(0) Likely Problems (0) Potential Problems (24) HTML Validation (0) CSS Validation (3)

Congratulations! No known problems.

Web site engine's code is copyright © 2023

Login Register

ACHECKER®

AChecker Web Accessibility Checker

Subscribe for automatic accessibility monitoring with ACHECKS!

Check Accessibility By:

URL Upload Markup

Address: https://pa-mai.github.io/Front-End-Fisheye/photographer.html?

Check It

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(0) Likely Problems (0) Potential Problems (42) HTML Validation (0) CSS Validation (5)

Congratulations! No known problems.

Web site engine's code is copyright © 2023

Bilan

Le projet:

- Ce projet m’a apporté beaucoup dans la compréhension et le fonctionnement des designs pattern.
- Choix d’écrire en mode objet class sans export/import car seule méthode des exercices du cours de design pattern que j’ai suivi.
- Je ne connaissais pas l’emploi des pièges à focus qui consiste à écouter les évènements clavier et souris afin de rester sur les modales.

Difficultés rencontrées:

- En utilisant les design objets class sans export, l’ajout d’import de fonction pose des problèmes de sémantique dans Vscode.
- Organisation des focus et du narrateur car ces derniers passent au dessus du DOM pour la gestion des flèches de la lightbox.
- ESLint: configuration sans import/export sinon faux positifs sur les variables des autres fichiers qui sont en defer.

Petit plus :

- Début de responsive
- j’ai laissé en commentaire le span du prix du média que l’on pourrait afficher sur la lightbox car celui-ci n’est pas utilisé sur le site