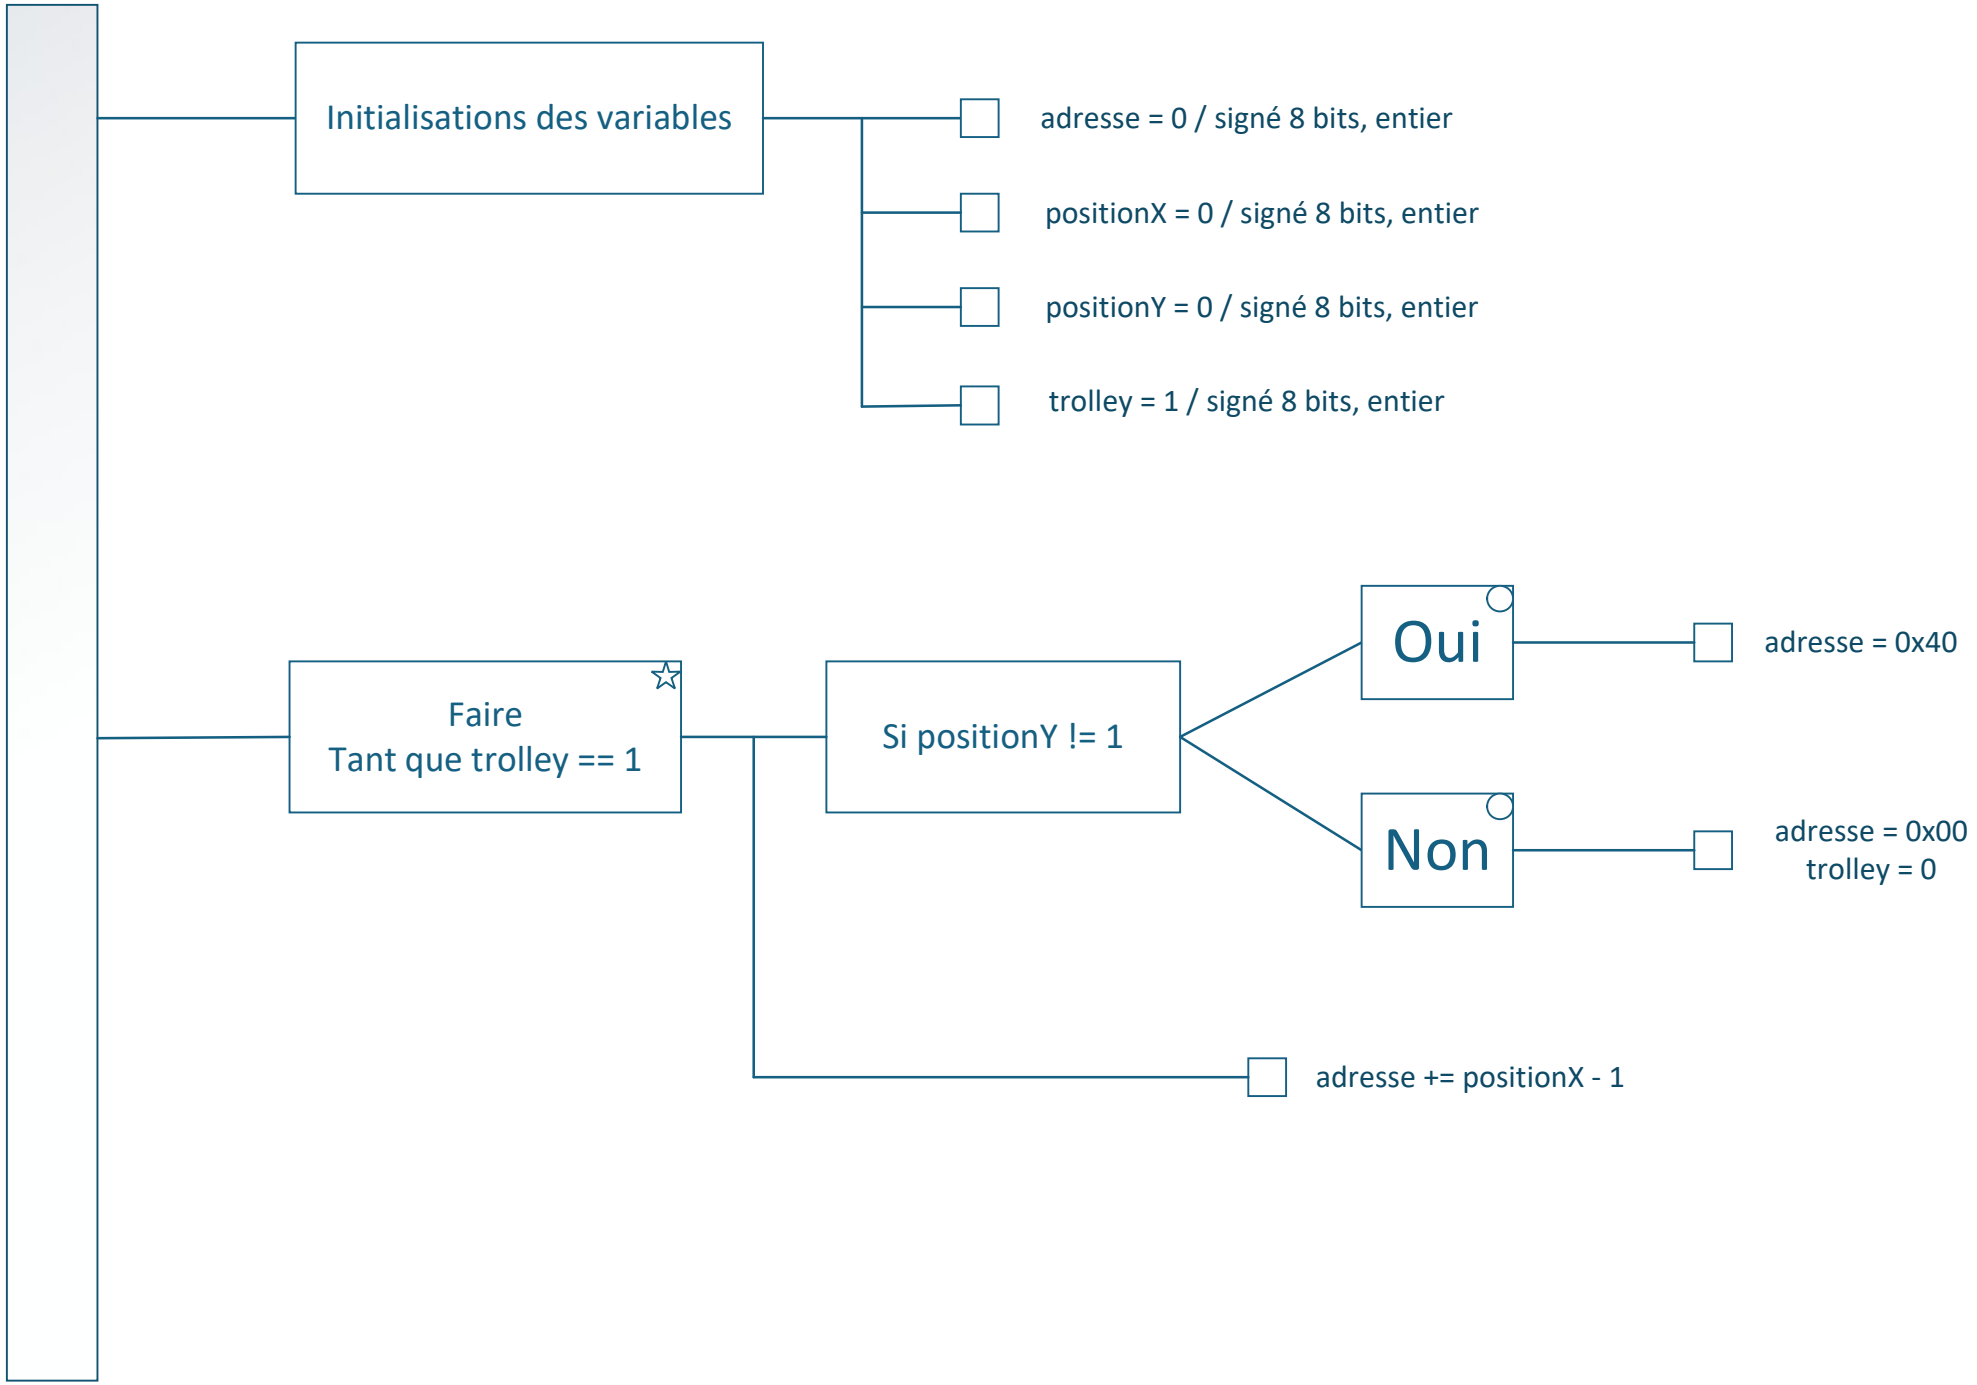

Initialisations des variables
adresse = 0 / signé 8 bits, entier
positionX = 0 / signé 8 bits, entier
positionY = 0 / signé 8 bits, entier
trolley = 1 / signé 8 bits, entier
Faire
Tant que trolley == 1
Si positionY != 1
Oui
adresse = 0x40
Non
adresse = 0x00
trolley = 0
adresse += positionX - 1