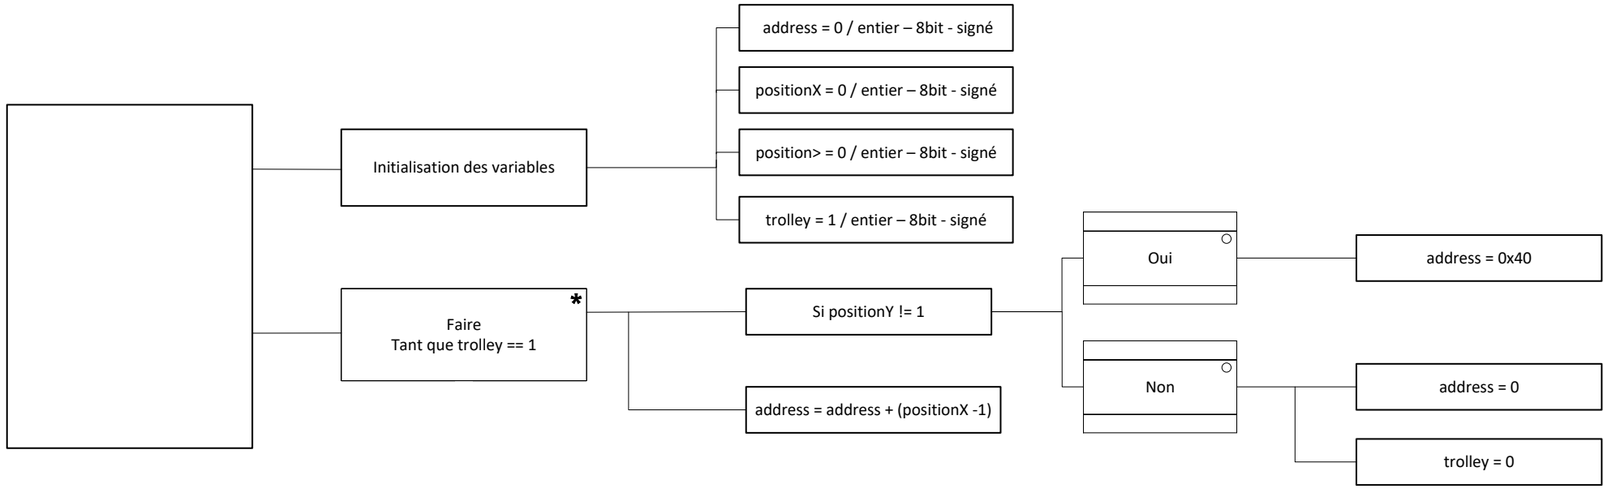

Initialisation des variables
address = 0 / entier – 8bit - signé
positionX = 0 / entier – 8bit - signé
position> = 0 / entier – 8bit - signé
trolley = 1 / entier – 8bit - signé
Faire
Tant que trolley == 1
*
Si positionY != 1
address = address + (positionX -1)
Oui
Non
address = 0x40
address = 0
trolley = 0