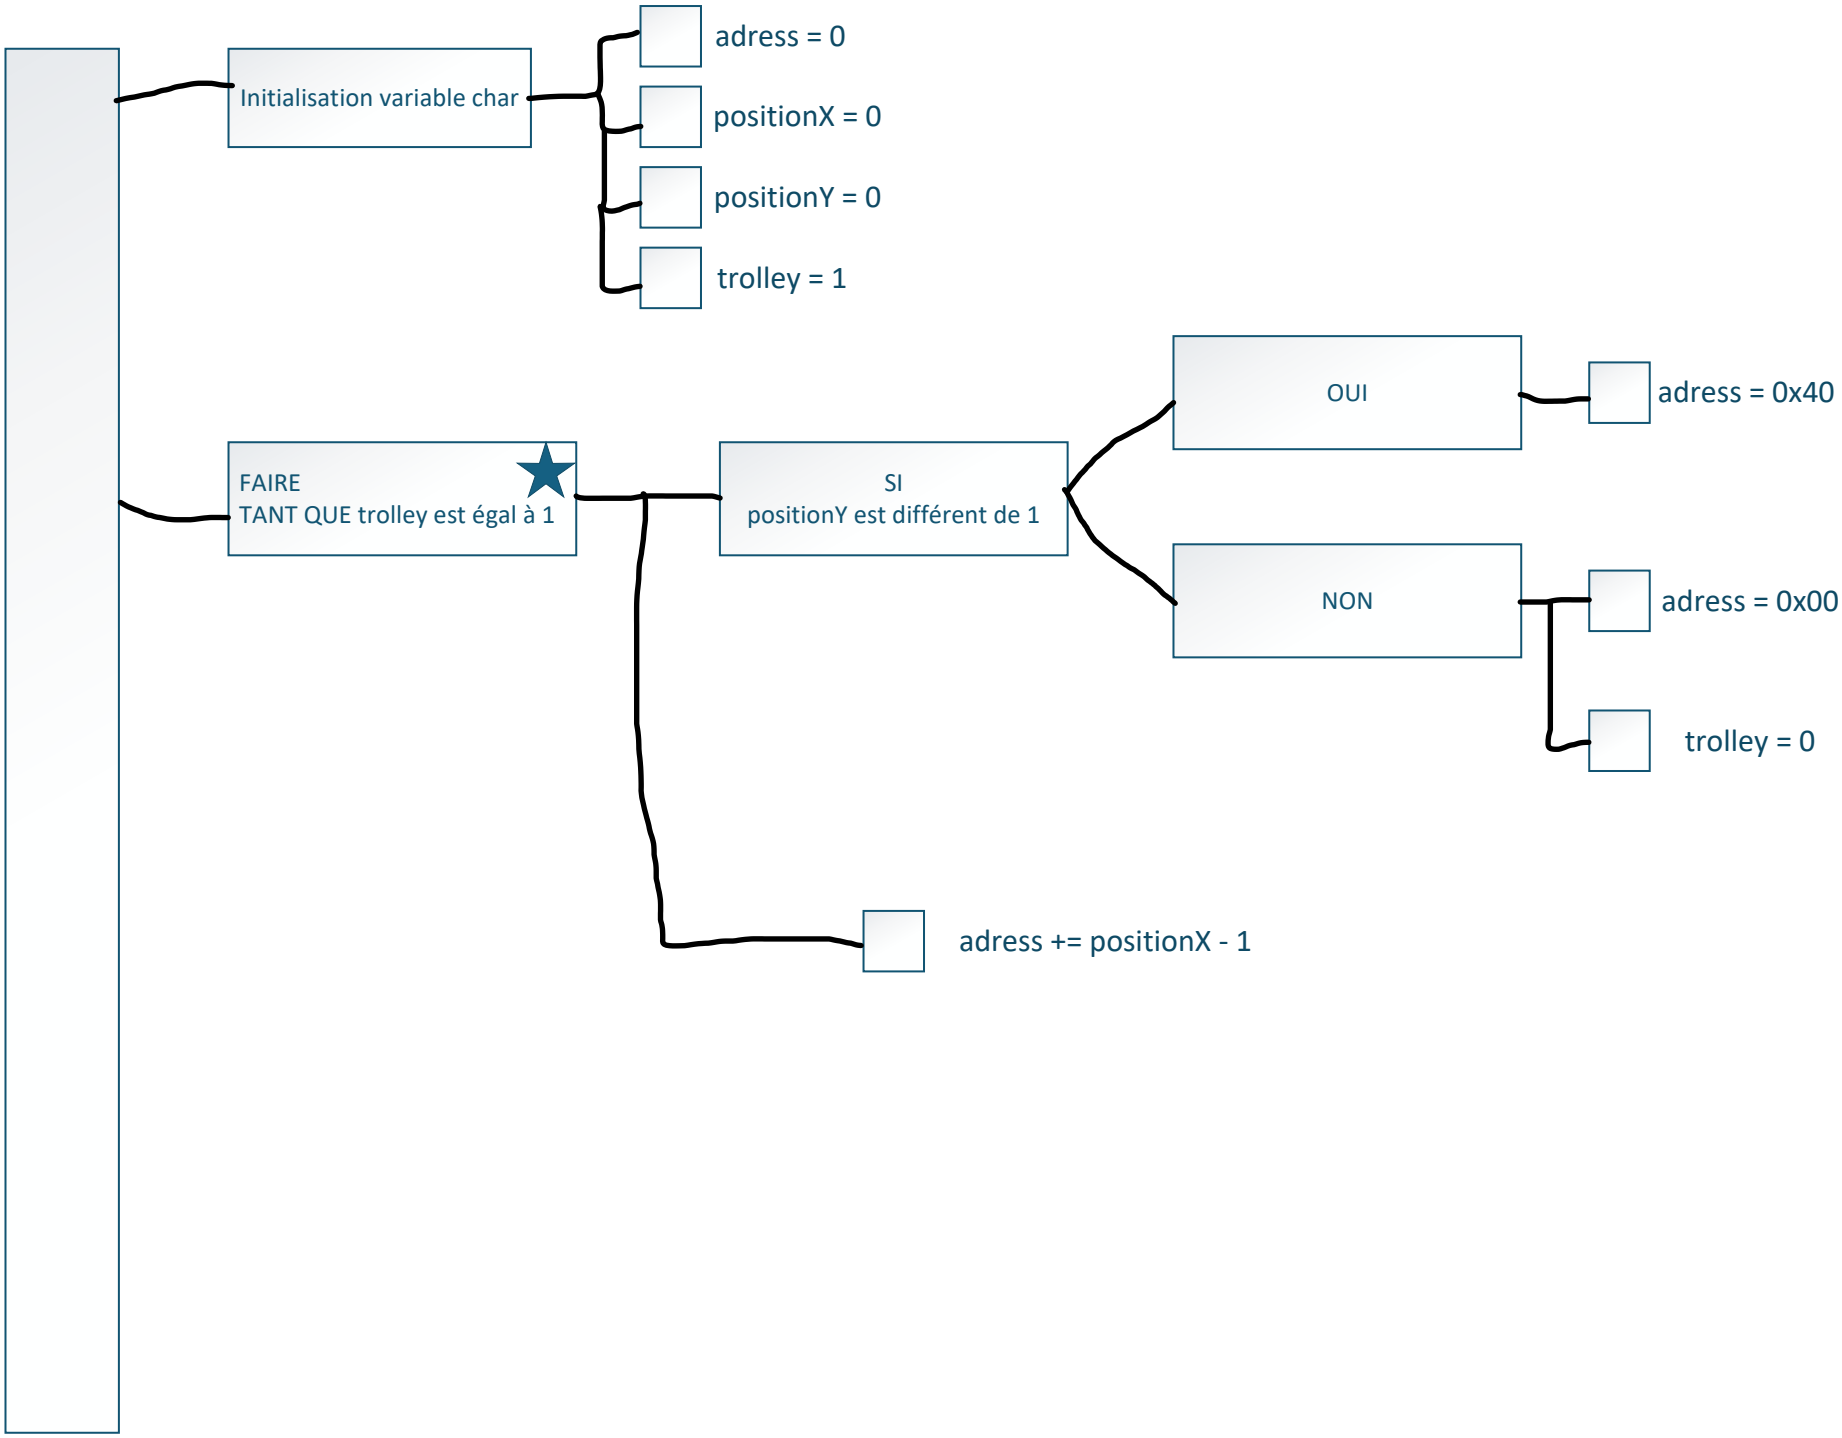

Initialisation variable char
adress = 0
positionX = 0
positionY = 0
trolley = 1
FAIRE
TANT QUE trolley est égal à 1
SI
positionY est différent de 1
OUI
adress = 0x40
NON
adress = 0x00
trolley = 0
adress += positionX - 1