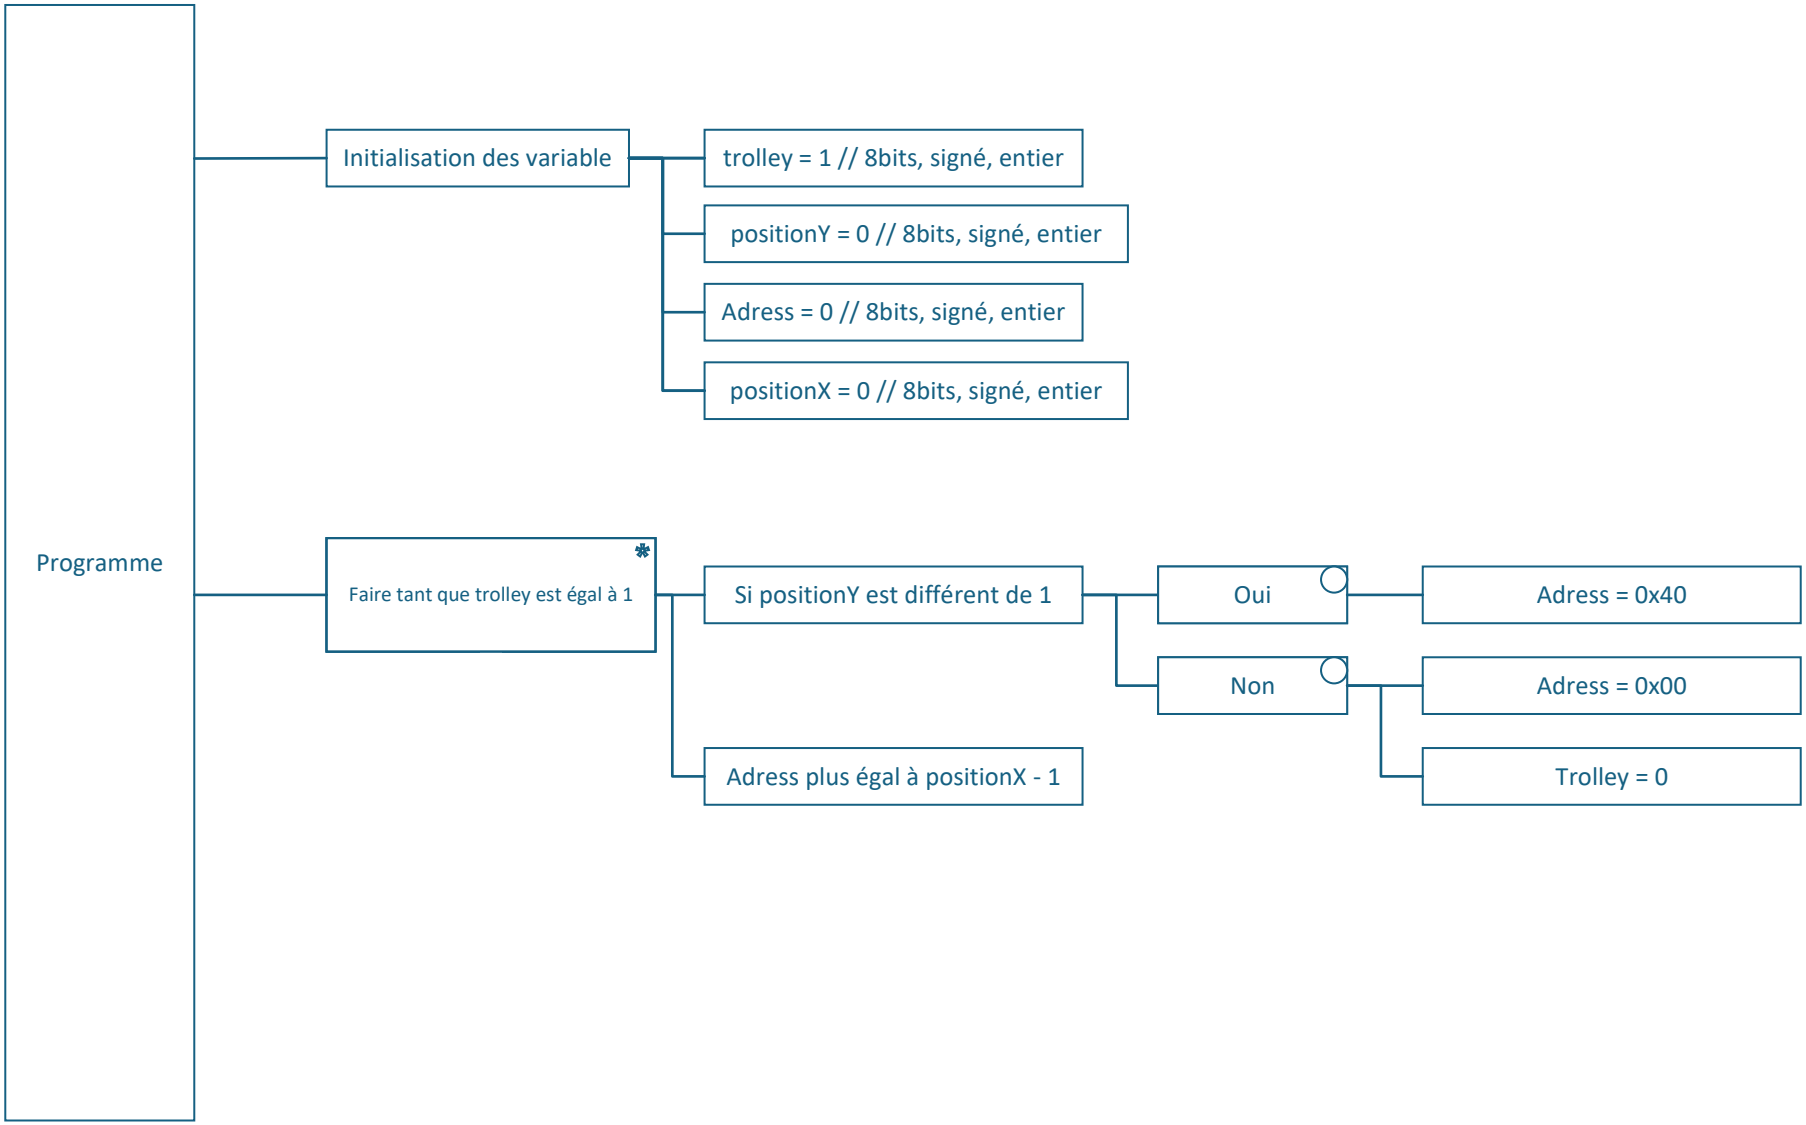

Programme
Initialisation des variable
trolley = 1 // 8bits, signé, entier
positionY = 0 // 8bits, signé, entier
Adress = 0 // 8bits, signé, entier
positionX = 0 // 8bits, signé, entier
Faire tant que trolley est égal à 1
Si positionY est différent de 1
Oui
Adress = 0x40
Non
Adress = 0x00
Trolley = 0
Adress plus égal à positionX - 1