



Création d'un VirtualHosts dans WampServer

1°) Cliquez gauche sur l'icône de WampServer en bas à droite :

Sélectionner Vos VirtualHosts > GestionHost

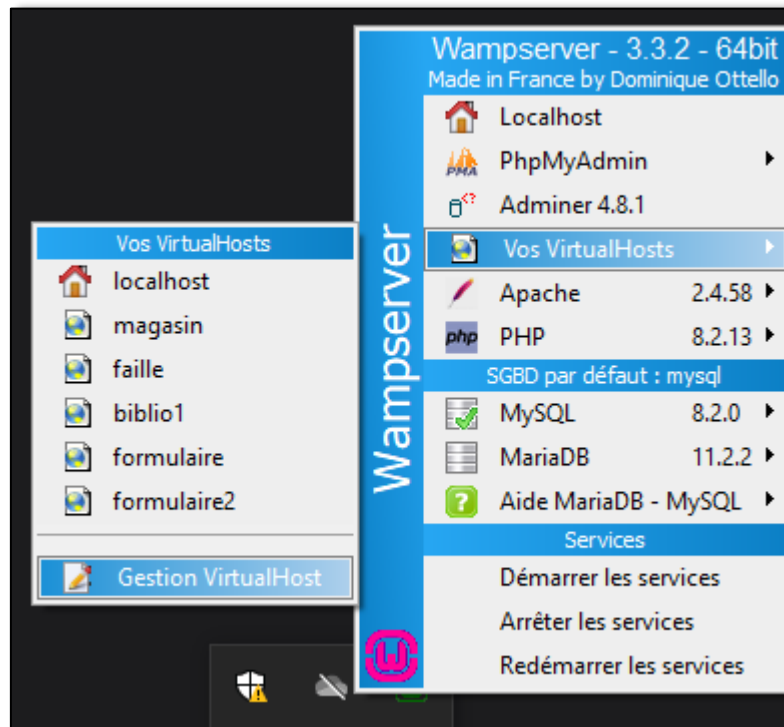

2°) Dans la nouvelle fenêtre : Remplissez et cliquez sur « Démarrer la création..... »

**Wampserver**
Apache 2.4 - MySQL 5 & 8 - MariaDB 10 - PHP 5, 7 & 8

[Ajouter un VirtualHost](#)

Apache Virtual Hosts `c:/wamp64/bin/apache/apache2.4.58/conf/extra/httpd-vhosts.conf`

VirtualHost déjà définis :
`ServerName : localhost - Directory : c:/wamp64/www`
`ServerName : magasin - Directory : c:/users/kesary/downloads/magasin.v2`
`ServerName : faille - Directory : c:/users/kesary/downloads/php_injection_mysql`
`ServerName : biblio1 - Directory : c:/users/kesary/desktop/biblio/biblio`
`ServerName : formulaire - Directory : c:/users/kesary/desktop/demo/formulaire`
`ServerName : formulaire2 - Directory : c:/users/kesary/desktop/formulaire`

Windows hosts `C:/Windows/system32/drivers/etc/hosts`

Nom du Virtual Host Pas d'espace - Pas de tiret bas () **Requis**

Chemin complet absolu du **dossier** VirtualHost - Exemples : `C:/wamp/www/projet/` ou `E:/www/site1/` **Requis**

☐ **Si** vous voulez utiliser PHP en mode CGI Versions acceptées ci-dessous **Optionnel** Aide mode CGI

Si vous voulez utiliser un "Listen port" autre que celui par défaut, vous devez ajouter un Listen Port à Apache par Clic-Droit Outils **Optionnel**

☒ **Si** vous voulez utiliser les VirtualHost par IP : **IP locale** `127.x.y.z` **Optionnel**

Démarrer la création ou la modification du VirtualHost (Peut prendre un certain temps)

3°) Maintenant vous devez démarrer le DNS



4°) Cliquez droit sur l'icône WampServer en bas à droite et sélectionnez « Redémarrer DNS »

