
solar-sync-broker — arhitectura țintă (ce trebuie să fie la final)

Doar Docker: docker compose pe EC2, noțiunile din car-platform traduse fără Kubernetes · F = feature-ul din PLAN.pdf · eticheta = profilul compose · linie punctată = partea III–IV (F13–F17)

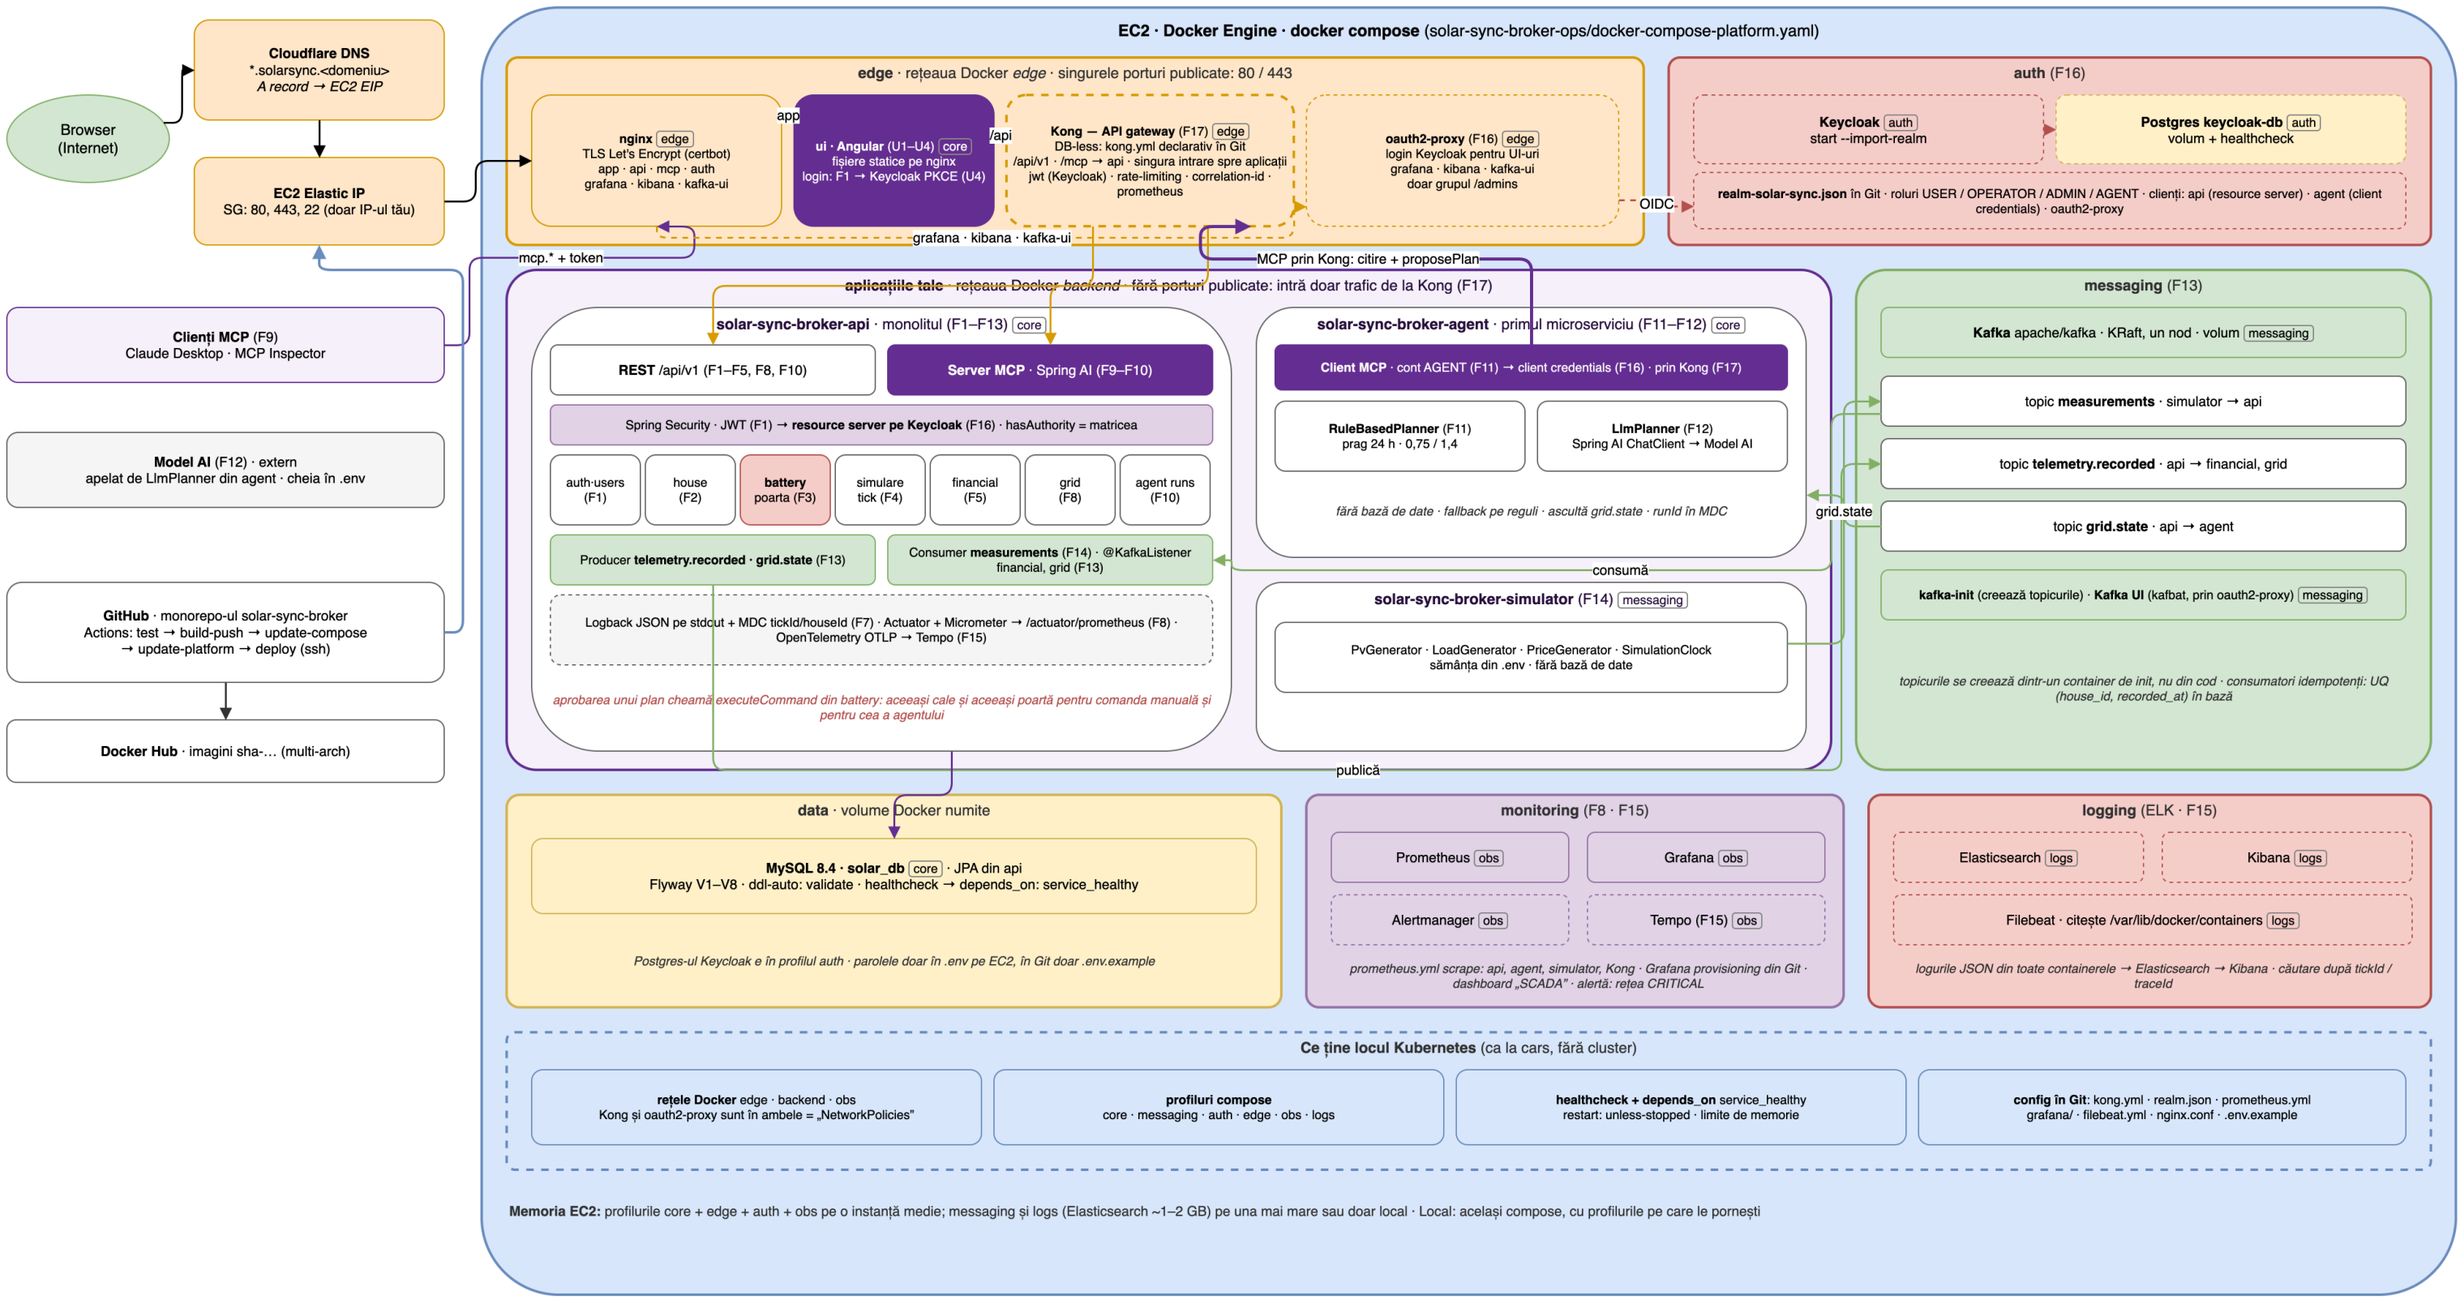

Fluxul de livrare (ce ai deja în CI, dus până la capăt): 1. git push → 2. test (mvn verify) → 3. build-push imagine sha-… în Docker Hub → 4. update-platform scrie tag-ul în docker-compose-platform.yaml → 5. deploy: ssh pe EC2 → docker compose pull && up -d

Legendă
portocaliu = edge / gateway (Cloudflare, EC2, nginx, Kong, oauth2-proxy) · roșu = Keycloak și logurile · mov = metrici și tracing · verde = Kafka · galben = date · albastru = Docker în locul Kubernetes · violet MCS = aplicațiile tale
Partea V: U1–U4 interfața Angular (după F3, F8, F10; U4 între F16 și F17) · **Partea IV din PLAN.pdf**: **F16** Keycloak (realm în Git, API = resource server, agentul pe client credentials, oauth2-proxy pe UI-uri) · **F17** Kong = API gateway (jwt pe Keycloak, rate-limiting, correlation-id, metrici; agentul trece și el prin Kong) + rețelele Docker: aplicațiile fără porturi publicate