

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Esercizio 1. Misurazione Function Points

Prendiamo in considerazione la gestione di una anagrafica di attività commerciali, sia di tipo privato che di tipo ditta, con differenziazione delle due tipologie.

Si vogliono gestire le informazioni relative a:

- indicazione se privato o ditta
- codice fiscale (privato) / partita IVA (ditta) cognome / denominazione
- indirizzo completo (via, numero, città, provincia) descrizione attività
- data decorrenza attività

Per quel che riguarda le informazioni di residenza, si utilizzeranno dati di decodifica preesistenti ed esterni al sistema.


Le funzionalità da attivare sono:

- inserimento in anagrafica (con controllo sull'esistenza del dato)
- modifica anagrafica
- cancellazione anagrafica
- inserimento attività commerciale
- modifica attività
- cancellazione attività
- associare anagrafica / attività
- visualizzazione dati complessivi con conteggio anagrafiche
- visualizzazione singola scheda
- stampa dati complessivi con conteggio anagrafiche
- stampa singola scheda.

I processi di aggiornamento/inserimento dati devono prevedere un controllo per l'eventuale duplicazione dati e una funzionalità di conferma dell'operazione (questa funzionalità deve essere prevista anche per le cancellazioni e le stampe).

Per quel che riguarda la parte funzionale, si realizzeranno, con tecnologie diverse, un certo numero di form per la gestione dei dati: una stessa schermata potrà anche essere utilizzata più volte, tramite l'uso di filtri o parametrizzazioni, per coprire in maniera ottimizzata tutte le funzionalità richieste dalle specifiche.

L'analisi dei dati porta allo schema rappresentativo della struttura dati normalizzata.

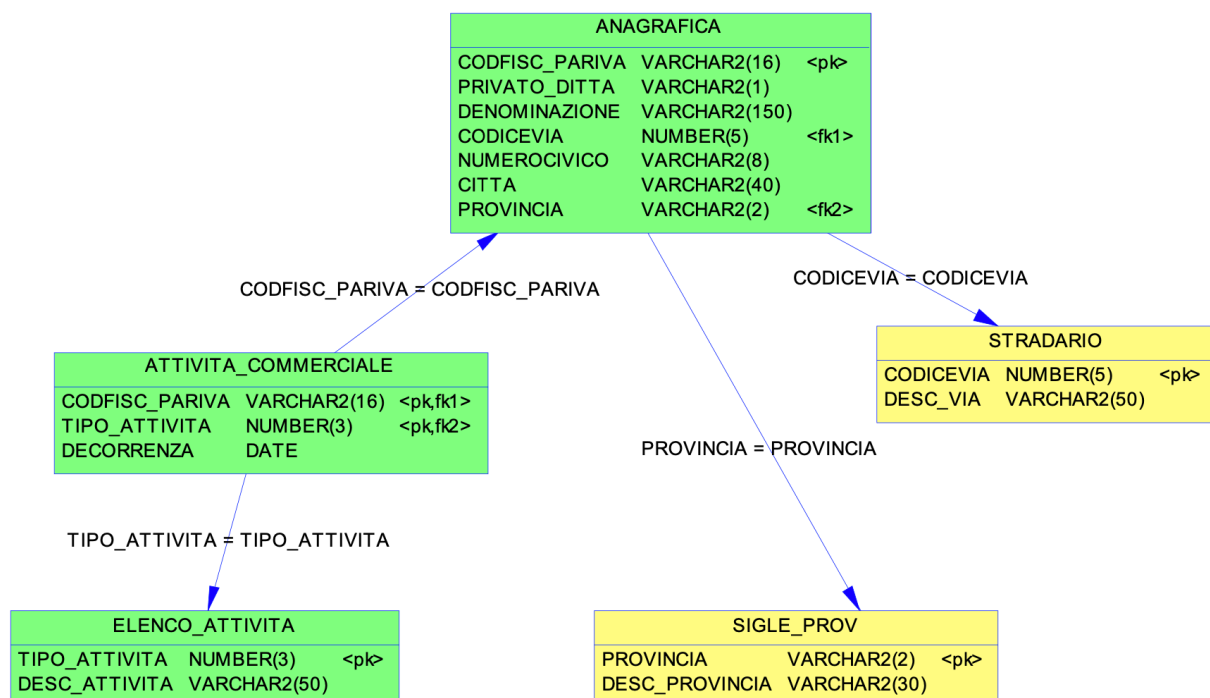

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Le tavole relative a STRADARIO e SIGLE_PROV sono preesistenti ed esterne al nostro sistema. Si passi ora ad analizzare il problema dal punto di vista della metrica dei Function Point.

Si individuano file interni logici (ILF) e file esterni di interfaccia (EIF), riferendosi a gruppi di dati collegati logicamente e riconoscibili dall'utente e non all'implementazione fisica dei dati stessi.
Tali file definiscono le funzioni di tipo dati.

La differenza sostanziale fra i due tipi è che gli ILF sono interni al confine dell'applicazione e mantenuti (cioè modificabili tramite un processo elementare) dall'applicazione stessa, mentre gli EIF sono esterni al confine e non sono mantenuti dall'applicazione (ma sono mantenuti in un ILF di altra applicazione).

Nel nostro esempio si individuano un ILF e due EIF.

Tipo (ILF o EIF)	Descrizione	RET	DET	Complessità (da tabella ILF/EIF)	UFP (da tabella UFP)

UFP="Function Point grezzi"

<<MOTIVARE LE SCELTE>>

Tabella. UFP

Calcolo UFP	Complessità			Totale
Funzioni	bassa	media	alta	
Input esterni (EI)	... * 3	... * 4	... * 6	
Interrogazioni esterne (EQ)	... * 3	... * 4	... * 6	
Output esterni (EO)	... * 4	... * 5	... * 7	
File esterni di interfaccia (EIF)	... * 5	... * 7	... * 10	
File interni logici (ILF)	... * 7	... * 10	... * 15	
TOTALE UFP				

Tabella ILF/EIF (complessità)

ILF/EIF	1-19 DET	20-50 DET	51 o più DET
1 RET	bassa	bassa	media
2-5 RET	bassa	media	alta
6 o più RET	media	alta	alta

Tabella EI (complessità)

EI	1-4 DET	5-15 DET	16 o più DET
0-1 FTR	bassa	bassa	media
2 FTR	bassa	media	alta
3-4 o più FTR	media	alta	alta

Tabella EO/EQ (complessità)

EO/EQ	1-5 DET	6-19 DET	20 o più DET
0-1 FTR	bassa	bassa	media
2-3 FTR	bassa	media	alta
4 o più FTR	media	alta	alta

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Nel nostro esempio si riconoscono le seguenti funzioni transazionali:

Tipo (EI, EO, EQ)	Descrizione	FTR	DET	ELEMENTI

<<MOTIVARE LE SCELTE>>

Di conseguenza si determinano la complessità e gli UFP.

Tipo (EI, EO, EQ)	Descrizione	FTR	DET	Complessità (da tabelle EI, EO, EQ)	UFP (da tabella UFP)

<<MOTIVARE LE SCELTE>>