

小工具上线

vibecoding2.0时代来临

诚邀首批创作者内测


PC端可一键上传vibecoding作品
移动端发笔记时即刻挂载

PC端 4步开通你的小工具

登录「[小红书创作者服务中心](#)」
进入「[Builder Hub](#)」板块
即可完成小工具的创建、上传与管理，全部流程都集中在这里


STEP 01 找到入口

登录 PC 端「[小红书创作者服务中心](#)」<https://creator.xiaohongshu.com/>
在左侧菜单中进入「[Builder Hub](#)」→「[小工具](#)」
即可打开小工具管理页面

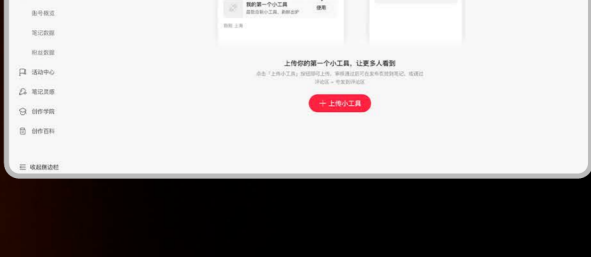


STEP 02 新建小工具

点击「[新建小工具](#)」
填写小工具的基础信息（名称、简介、图标等）
完成创建后即可进入配置页

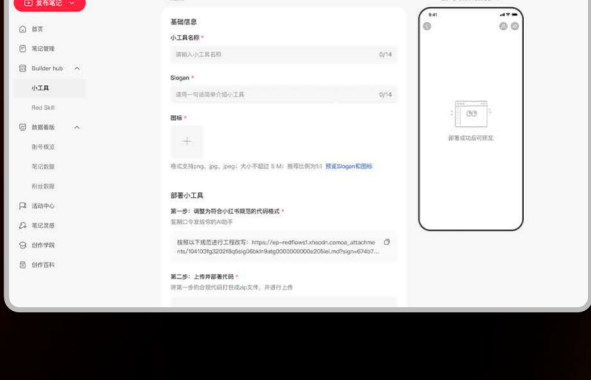

STEP 03 上传与配置

上传小工具产物包并完成必要配置，一次上传，多次复用
填写完成后即可提交审核

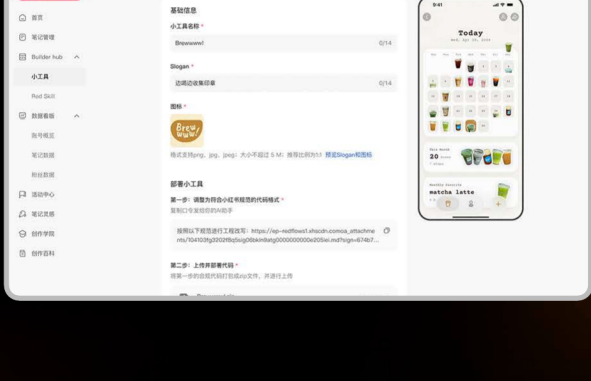

STEP 04 管理你的小工具

审核状态、版本更新、上下架，全部集中在一个清爽的管理面板
审核通过后即可在移动端笔记中挂载使用




移动端 发笔记时·一键挂载小工具

移动端负责挂载与消费：
在笔记发布页选择「[小工具](#)」
读者在笔记中点击即可直接使用，无需跳出

STEP 01

进入笔记发布页


在小红书 App 内
选择发布笔记，进入「[编辑页](#)」



STEP 02

打开挂件入口

在编辑页底部工具栏
点击「[挂件/组件](#)」入口



STEP 03

选择「[小工具](#)」



在挂件面板中
切换到「[小工具](#)」分类



STEP 04

挑选要挂载的小工具

从列表中选择
希望挂载到本篇笔记的小工具



STEP 05

挂载完成·发布笔记


小工具入口会展示在笔记中
正常发布即可



STEP 06

读者点击·直接使用

读者在笔记中点击小工具
即可在页面内直接使用
无需跳出



小工具容器能力清单

面向小工具开发者
说明小红书小工具容器内哪些 Web 能力可用、哪些不可用

01 运行环境

小工具是运行在受限沙箱环境里的纯 Web 应用（HTML / CSS / JS），请把它当作一个“能力受限的浏览器页面”来开发

技术栈 标准 WEB 技术栈

使用标准 HTML / CSS / JS 与标准 Web API 开发，无需也没有额外的原生桥接接口

沙箱 安全沙箱

容器对部分敏感 Web 能力做了限制（详见下文），并对文件选择、页面跳转等做了统一管控

隔离 独立隔离

每个小工具拥有独立的存储与运行环境，小工具之间互相隔离、无法访问彼此数据，也无法互相通信

离线 本地运行、不联网

本期小工具为纯本地运行，所有页面、脚本、图片、字体等资源都必须打包在小工具内，不支持任何网络请求（详见 § 3.2）。请将小工具设计为完全离线自包含

02 可用能力

2.1 页面与渲染

能力	说明
----	----

HTML / CSS / JS	完整支持，含 Flexbox / Grid / 动画 / 媒体查询等
-----------------	------------------------------------

内联样式	<code><style></code> 与 <code>style=""</code> 均可用
------	--

页面内脚本	页面自带的脚本可正常执行
-------	--------------

Canvas 2D	<code>canvas.getContext('2d')</code> ，完整支持
-----------	--

WebGL	<code>getContext('webgl' / 'webgl2')</code> ，纯渲染可用（能力边界见 § 4）
-------	---

文本选择	不限制
------	-----

2.2 媒体与文件

能力	用法	说明
----	----	----

摄像头	<code>getUserMedia({ video })</code>	需用户在系统弹窗中授权
-----	--------------------------------------	-------------

麦克风	<code>getUserMedia({ audio })</code>	需用户在系统弹窗中授权
-----	--------------------------------------	-------------

选择图片 / 拍照	<code><input type="file"></code>	系统选择器接管，仅支持选择图片和视频（无论 accept 如何设置）
-----------	--	------------------------------------

音视频播放	<code><video></code> / <code><audio></code>	支持内联播放
-------	---	--------

2.3 数据存储

能力	说明
----	----

localStorage / sessionStorage	可用，按小工具独立隔离
-------------------------------	-------------

IndexedDB	可用，按小工具独立隔离
-----------	-------------

Cookie / Cache API	可用，按小工具独立隔离
--------------------	-------------

● 数据仅属于当前小工具，其他小工具与外部无法访问。请勿假设数据永久持久化

● **Cookie 本期仅作本地存储**：可正常读写并按 origin 隔离，但因不联网，cookie 不会随请求发往任何服务端，无法用于登录态 / 鉴权透传。需要本地存储优先用 **localStorage / IndexedDB**

2.4 交互

能力	说明
----	----

<code>alert()</code> / <code>confirm()</code>	可用，以原生 UI 展示
---	--------------

2.5 资源加载规则

小工具为本地运行、不联网，容器对页面如何加载各类资源有明确约束（对应浏览器 CSP 限制）。所有资源须打包在小工具内（下表“包内资源”），另按类型额外允许 **data: / blob:** 等内存来源

资源类型	允许的加载方式	不允许
------	---------	-----

脚本 <code><script></code>	引用包内脚本 <code><script src="./app.js"></code> （同源外链）	- 内联 <code><script>...</script></code> - 行内事件 <code>onclick="..."</code> 等、<code>javascript: URI</code> <code>eval()</code> / <code>new Function()</code>、<code>WebAssembly</code> - 外部域名脚本、data: / blob: 脚本
--------------------------------	--	--

样式 <code><style></code> / <code><link></code>	- 内联 <code><style></code>、<code>style="..."</code> - 行内样式 - 引用包内样式表	外部域名样式表
--	---	---

图片 <code></code> / CSS 背景图	- 包内图片 <code></code> data: URI（base64 内嵌） blob:（<code>createObjectURL</code> 内存对象，如选图预览）	外部域名图片
--	---	--

字体 <code>@font-face</code>	包内字体文件	外部域名字体
-------------------------------	--	--

<code>iframe</code> / <code>object</code>	全部禁止	-
---	--	---

支持的文件类型

小工具包内仅支持以下文件类型：

文件类型	原因
------	----

.html	小工具主体，必须有且只有一个入口文件
-------	--------------------

.css	样式文件，虽然口令要求内联，但不排除用户分开放
------	-------------------------

.js	脚本文件，同上
-----	---------

.png / .jpg / .jpeg / .gif / .webp / .svg	图片资源，内联 base64 太大时用户可能分开放
---	---------------------------

.woff / .woff2	字体文件，本地字体场景
----------------	-------------

.json	静态数据文件，部分小工具需要读取本地配置数据
-------	------------------------

实践要点

● **脚本必须外置**：容器禁止内联脚本与行内事件处理器，请把 JS 写进包内 .js 文件用 `<script src>` 引入，事件绑定改用 `addEventListener`（不要用 `onclick=` 属性）

● **样式可内联**：`<style>` 和 `style="..."` 都能用，无需外置

● 选图预览用 `<img src>` 配 **data:** 或 **blob:** 均可显示（如 `FileReader.readAsDataURL` 或 `URL.createObjectURL`）

 外部 CDN 一律加载不到，所有资源请全部打包进小工具

03 不可用能力

以下能力在容器内已被禁用，调用会失败（抛出异常、返回空值或被拦截），请勿使用

3.1 已禁用的 Web API

分类	能力
----	----

定位	地理位置 <code>navigator.geolocation</code>
----	---

剪贴板	<code>navigator.clipboard</code> 、 <code>execCommand('copy'/'cut'/'paste')</code>
-----	---

硬件连接	蓝牙、USB、HID、串口
------	---------------

传感器	加速度计、陀螺仪、磁力计、环境光、设备运动 / 朝向
-----	----------------------------

实时通信	WebRTC、WebSocket、EventSource（SSE）
------	-----------------------------------

后台运行	Web Worker、SharedWorker、Service Worker
------	--

屏幕	屏幕共享、全屏 <code>requestFullscreen</code> （全屏由容器统一管理）
----	--

设备信息	电池状态、网络信息、媒体设备枚举
------	------------------

存储进阶	持久化存储、跨域存储访问
------	--------------

凭据	WebAuthn / <code>navigator.credentials</code> 、Web Locks
----	--

窗口	<code>window.open</code> （弹新窗口）、 <code>window.prompt</code>
----	---

3.2 已禁用的行为

行为	说明
----	----

网络请求	<code>fetch</code> / XMLHttpRequest、加载外部图片 / 字体 / 媒体等一切联网请求 本期小工具纯本地运行，所有资源须打包在内
------	---

动态执行代码	<code>eval()</code> 、 <code>new Function()</code>
--------	---

WebAssembly	WASM 编译执行（依赖 WASM 的库无法运行，见 § 4）
-------------	---------------------------------

iframe	页面内嵌 iframe / 被外部页面嵌入
--------	-----------------------

表单跳转提交	<code><form></code> 提交跳转
--------	--------------------------------

插件	Flash 等浏览器插件
----	--------------

文件下载	<code>a[download]</code> 、blob 下载等
------	------------------------------------

打开外链 / 新窗口	<code>target="_blank"</code> 、跳转站外
------------	------------------------------------

跳转其他小工具	小工具间互相跳转
---------	----------

长按菜单	已禁用
------	-----

3.3 移动端不支持

以下能力移动端 WebView 本身不支持，无法使用：
支付 `PaymentRequest`、系统通知 / 推送、NFC、MIDI、XR / AR / VR、后台同步 / 下载、PWA 安装、窗口管理、指针 / 键盘锁定等

04 WebGL / 图形计算边界

纯 WebGL 渲染可用，但组合能力受限：

场景	是否可用
----	------

本地资源 / Canvas / 内存对象作为纹理	可用
--------------------------	----

外部域名图片作为纹理	不可用 （本期不支持网络请求，纹理须打包在内）
------------	----------------------------

依赖 WASM 的加速库（如 Draco / Basis / ONNX / 抠图算法库）	不可用
--	-----

依赖 Worker 的离屏渲染（OffscreenCanvas + Worker）	不可用
---	-----

SharedArrayBuffer 多线程	不可用
-----------------------	-----

WebGL 适合用打包在小工具内的资源做本地渲染；需要 AI 图像处理等重计算的场景本期无法支持（既不能联网也不能跑 WASM 模型）

05 常见问题 FAQ

Q `<input type="file" accept="video/*">` 为什么只能选图片？

A: 出于安全考虑，文件选择仅支持图片和视频，无论 accept 如何设置，此限制不可更改。

Q 页面里的 `<SCRIPT>` 不执行 / 报 CSP 错误？

A: 容器禁止内联脚本与行内事件处理器（`onclick="..."`）。请把 JS 放进包内 .js 文件用 `<script src="./app.js">` 引入，事件用 `addEventListener` 绑定。详见 § 2.5。

Q 能不能请求我自己的服务端接口 / 加载线上图片？

A: 本期不支持任何网络请求。所有页面、脚本、图片、字体、数据都必须打包在小工具内，按完全离线自包含来设计。

Q 需要服务端实时推送怎么办？

A: 本期不支持网络请求（含 WebSocket / SSE / WebRTC 与轮询），无法与服务端通信。

Q 第三方库报安全错误 / 无法运行？

A: 多半命中了 § 3。请排查是否用到了 `eval`、WebAssembly、Worker，或发起了网络请求，改用容器允许的等价方案。