Teach Me Skills

Изучение подходов к построению тестов (TDD, BDD, DDT)

Data-driven testing

DDT - is a test automation framework that stores test data in a table or spreadsheet format. This allows automation engineers to have a single test script that can execute tests for all the test data in the table. In this framework, input values are read from data files and are stored into a variable in test scripts. DDT (Data Driven testing) enables building both positive and negative test cases into a single test. In Data-driven test automation framework, input data can be stored in single or multiple data sources like xls, XML, csv, and databases.

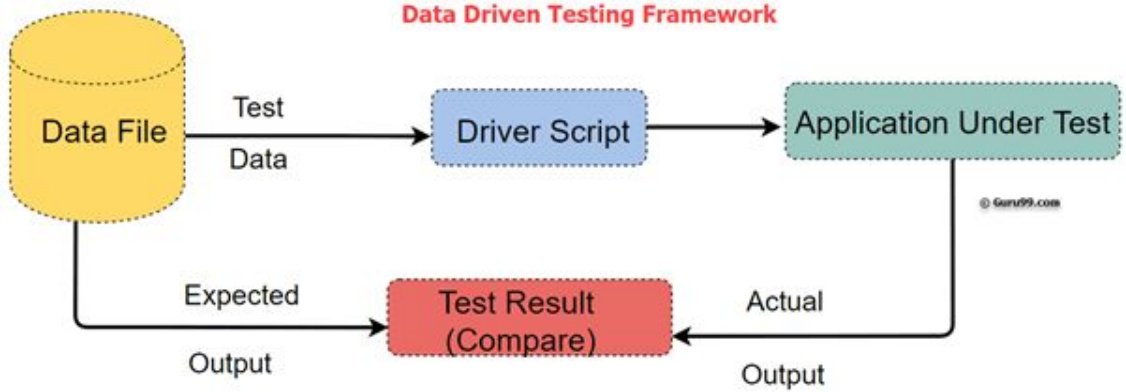

teachmeskills.by

Test-driven development

TDD, test-driven development или разработка через тестирование — это методология разработки ПО, которая основывается на повторении коротких циклов разработки: изначально пишется тест, покрывающий желаемое изменение, затем пишется про граммный код, который реализует желаемое поведение системы и позволит пройти написанный тест, а затем проводится рефакторинг написанного кода с постоянной проверкой прохождения тестов.

teachmeskills.by

Behavior-driven development

BDD (сокр. от англ. Behavior-driven development, дословно «разработка через поведение») — это методология разработки программного обеспечения, являющаяся ответвлением от методологии разработки через тестирование (TDD). Основной идеей данной методологии является совмещение в процессе разработки чисто технических интересов и интересов бизнеса, позволяя тем самым управляющему персоналу и программистам говорить на одном языке. Для общения между этими группами персонала используется предметно-ориентированный язык, основу которого представляют конструкции из естественного языка, понятные неспециалисту, обычно выражающие поведение программного продукта и ожидаемые результаты. Считается, что данный подход эффективен, когда предметная область, в которой работает программный продукт, описывается очень комплексно.

teachmeskills.by

Немного об огурцах...

teachmeskills.by

cucumber

https://cucumber.io

Пример

```
Feature: Guess the word

  # The first example has two steps
  Scenario: Maker starts a game
    When the Maker starts a game
    Then the Maker waits for a Breaker to join

  # The second example has three steps
  Scenario: Breaker joins a game
    Given the Maker has started a game with the word "silky"
    When the Breaker joins the Maker's game
    Then the Breaker must guess a word with 5 characters
```

teachmeskills.by

Ключевые слова

1

Ключевые слова:

i. Feature
ii. Scenario
iii. Given
iv. When
v. Then
vi. And/But
vii. Scenario Outline/Examples
viii. Background

2

Документация: https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

teachmeskills.by

Практика

https://github.com/dzmitryrak/AliceWikiSearch

teachmeskills.by

Установка

1

Добавить плагины в Intellij IDEA: Cucumber for Java, Gherkin

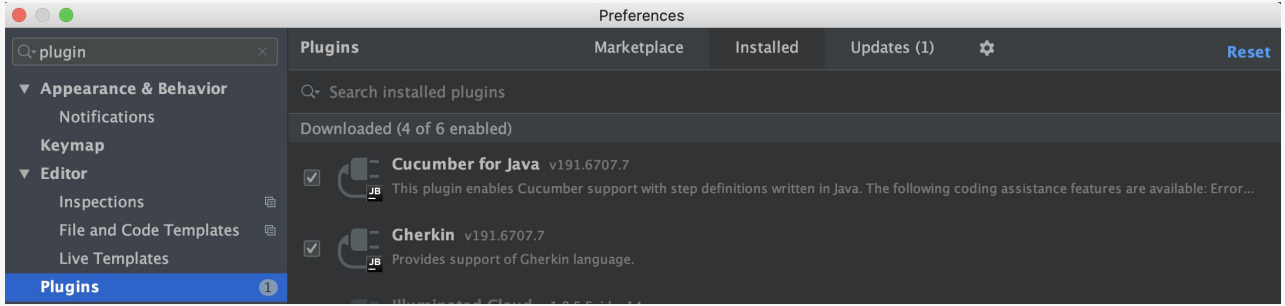

2

Добавить зависимости в pom.xml

teachmeskills.by

Зависимости

```
<properties>
  <cucumber.version>4.7.1</cucumber.version>
</properties>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-core -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>cucumber-core</artifactId>
  <version>${cucumber.version}</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-java -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>cucumber-java</artifactId>
  <version>${cucumber.version}</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-testng -->
<dependency>
  <groupId>io.cucumber</groupId>
  <artifactId>cucumber-testng</artifactId>
  <version>${cucumber.version}</version>
</dependency>
```

teachmeskills.by