

JUNIO DE 2026



Powered by
Arizona State University

EJERCICIO PRÁCTICO 3

GRUPO 9

configuracionesAWSG9

Introducción

El presente documento contiene las evidencias de configuración realizadas en AWS para la carga final del proyecto ETL del Grupo 9.

Durante esta etapa se utilizarán servicios de AWS para almacenar los archivos generados desde el notebook ProyectoG9.ipynb y cargar el modelo estrella en Amazon Redshift.

Este documento complementa el notebook del proyecto, presentando las capturas solicitadas de la configuración de AWS.


Objetivo del documento

Presentar las evidencias visuales de la configuración realizada en AWS para cumplir con la etapa de carga final del proceso ETL.

Configuración de Amazon Redshift Serverless

Amazon Redshift Serverless será utilizado como destino final para cargar las dimensiones y la tabla de hechos del modelo estrella.

En este servicio se configuró un grupo de trabajo que permitirá administrar el entorno de análisis en la nube.

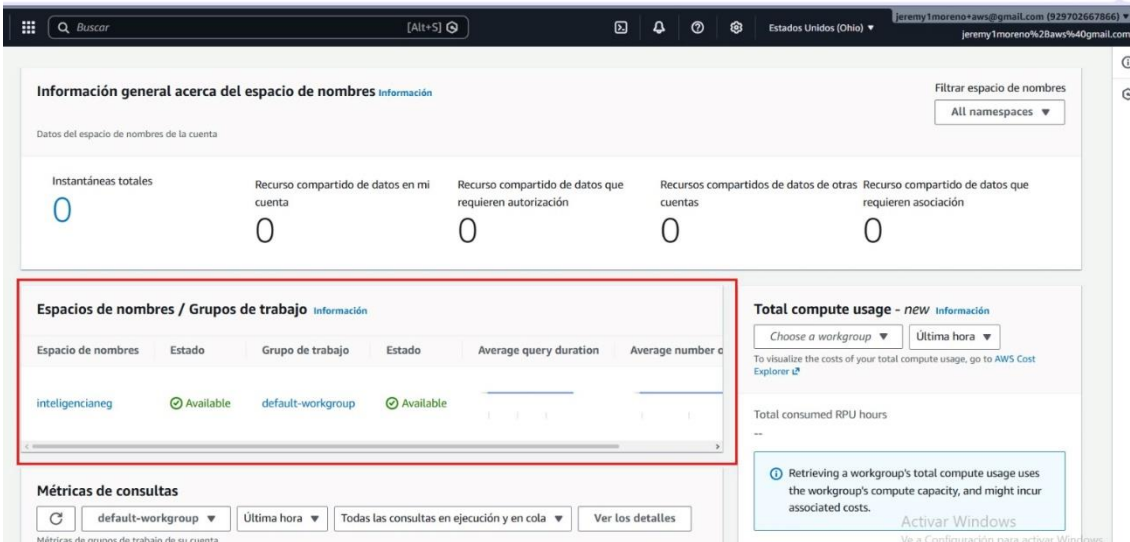

The screenshot displays the Amazon Redshift Serverless console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and user information. The main content area is titled 'Información general acerca del espacio de nombres'. Below this, there are several metrics cards showing 'Instantáneas totales', 'Recurso compartido de datos en mi cuenta', 'Recurso compartido de datos que requieren autorización', 'Recursos compartidos de datos de otras cuentas', and 'Recurso compartido de datos que requieren asociación', all with a value of 0. The 'Espacios de nombres / Grupos de trabajo' section is highlighted with a red box. It contains a table with columns: 'Espacio de nombres', 'Estado', 'Grupo de trabajo', 'Estado', 'Average query duration', and 'Average number of queries'. The table shows one workspace named 'inteligencianeg' with an 'Available' status and a 'default-workgroup' that is also 'Available'. To the right of the table, there's a 'Total compute usage' section with a dropdown to 'Choose a workload' and a 'Última hora' button. Below this, there's a 'Total consumed RPU hours' section. At the bottom, there's a 'Métricas de consultas' section with a dropdown for 'default-workgroup' and buttons for 'Última hora', 'Todas las consultas en ejecución y en cola', and 'Ver los detalles'. A blue notification box at the bottom right states: 'Retrieving a workload's total compute usage uses the workload's compute capacity, and might incur associated costs. Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows.'

Configuración de seguridad en la VPC

Para permitir la conexión hacia Amazon Redshift, se configuró una regla en el grupo de seguridad asociado a la VPC.

Esta regla permite habilitar el acceso al puerto utilizado por Redshift, de manera que el notebook pueda conectarse al servicio y realizar la carga de datos.

Amazon Redshift sin servidor > Configuración del espacio de nombres > inteligencianeg

inteligencianeg Información

Acciones Datos de consulta

Información general

Espacio de nombres inteligencianeg	Estado Available	Nombre de usuario del administrador admin
ID del espacio de nombres ce74150c-8280-42eb-8384-505d7e3abc58	Fecha de creación June 23, 2026, 21:35 (UTC-05:00)	Nombre de la base de datos dev
Espacio de nombres de ARN arn:aws:redshift-serverless:us-east-2:929702667866:namespace/ce74150c-8280-42eb-8384-505d7e3abc58	Recuento total de tablas -	Total used storage 681 MB
AWS Glue Data Catalog registration status Not registered	AWS Glue Data Catalog registration type -	

Grupo de trabajo Copia de seguridad de datos Base de datos Seguridad y cifrado Recursos compartidos de datos Integrations Política de recursos Etiquetas

Configuración de Amazon S3

Amazon S3 será utilizado como almacenamiento intermedio para los archivos CSV generados desde el notebook ProyectoG9.ipynb.

Estos archivos corresponden a las dimensiones y tabla de hechos del modelo estrella.

us-east-2 console.aws.amazon.com/s3/buckets/inteligencianeg

Amazon S3 > Buckets > inteligencianeg > etl_t/

etl_t/ Copiar URI de S3

Objetos Propiedades

Objetos (3)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)


Buscar objetos por prefijo

	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	Cyber_security.csv	csv	23 Jun 2026 11:15:24 PM -05	7.3 KB	Estándar
☐	Global_Cybersecurity_Threats.csv	csv	23 Jun 2026 11:02:27 PM -05	245.4 KB	Estándar
☐	internet_users_by_country_cleaned.csv	csv	23 Jun 2026 11:02:32 PM -05	12.1 KB	Estándar

La captura evidencia la creación del bucket de Amazon S3 que será utilizado para almacenar los archivos CSV finales generados desde el notebook del proyecto.

Archivos CSV cargados en Amazon S3

Desde PyCharm/Jupyter Notebook se generan los archivos CSV correspondientes a las dimensiones y a la tabla de hechos del modelo estrella.

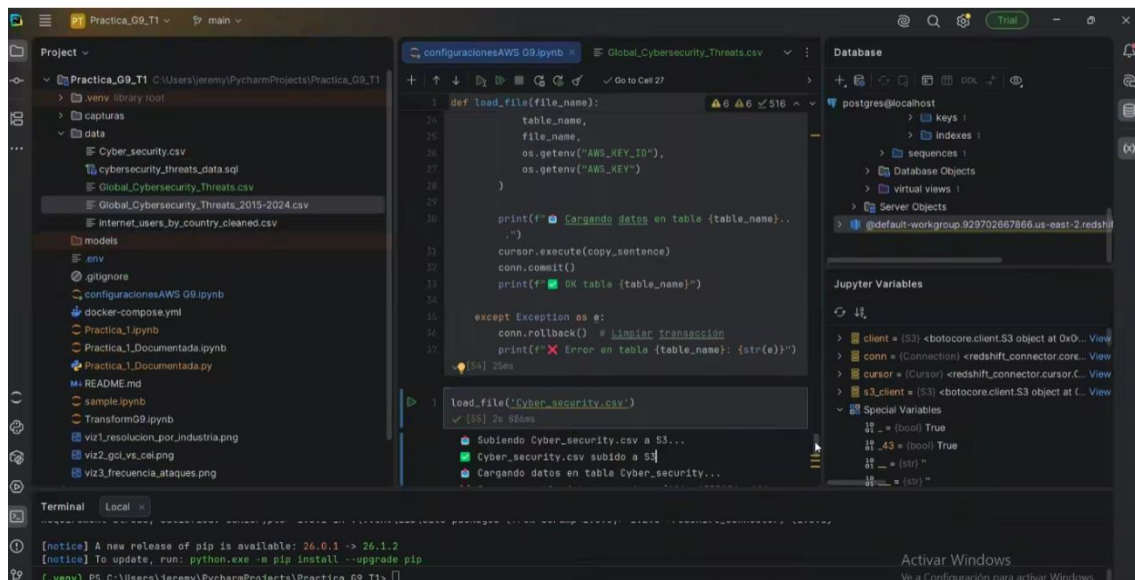

Modelo cargado en Amazon Redshift

Después de cargar los archivos desde Amazon S3, se debe validar que el modelo estrella esté disponible en Amazon Redshift.

El modelo debe contener las dimensiones y la tabla principal de hechos.

