



数据结构和算法

(Python描述)

郭 炜

微信公众号



微博: <http://weibo.com/guoweiofpku>

学会程序和算法，走遍天下都不怕!

讲义照片均为郭炜拍摄



拓扑排序和关键路径



北京大学
PEKING UNIVERSITY

信息科学技术学院

北京大学信息学院 郭炜

拓扑排序




韩国济州岛火山口

AOV网络

- Activity on Vextext Nextwork
- 将有向图中的顶点看作活动，边看作活动的先后关系， $A \rightarrow B$ 就意味着B活动进行前必须先进行A活动，则有向图可以看作是AOV网络

拓扑排序的概念

- 拓扑排序 (Topological Sorting) : 在有向图中求一个顶点的序列, 使其满足以下条件:
 - 1) 每个顶点出现且只出现一次
 - 2) 若存在一条从顶点 A 到顶点 B 的路径, 那么在序列中顶点 A 出现在顶点 B 的前面
- 有向图或AOV网存在拓扑排序的充要条件:
图中无环, 即图是有向无环图DAG
(Directed Acyclic Graph)

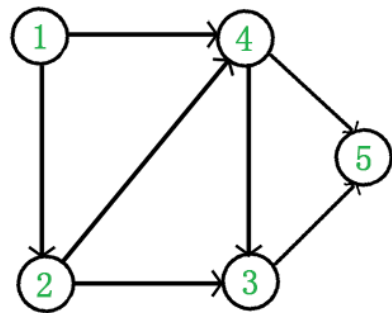

拓扑序列1,2,4,3,5
5


拓扑排序算法

1. 从图中任选一个没有前驱（入度为0）的顶点 x 输出

2. 从图中删除 x 和所有以它为起点的边

重复 1 和 2 直到图为空或当前图中不存在无前驱的顶点为止(后一种情况说明图中有环，无法拓扑排序)

具体实现：用队列存放入度变为0的点。每个顶点出入队列一次，每个顶点连的边都要看一次，复杂度 $O(E+V)$

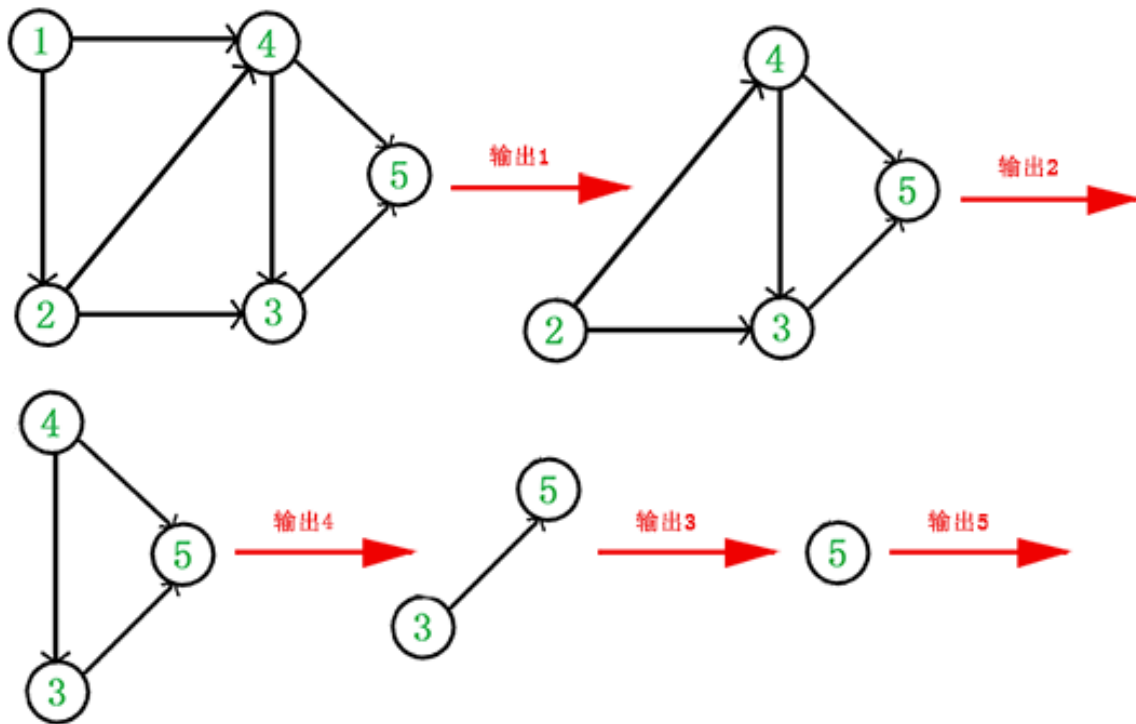



北京大学
PEKING UNIVERSITY

信息科学技术学院

北京大学信息学院 郭炜


AOE网络



内蒙古阿斯哈图石林

AOE网络(Activity On Edge network)

- 带权有向无环图
- 顶点表示事件，事件不需要花时间
- 有向边表示活动，边权值表示活动需要花的时间
- 先后顺序无关的活动可以同时进行
- 当且仅当一个顶点的入边代表的活动都已经完成，该顶点表示的事件会发生。顶点代表的事件一旦发生，其出边代表的活动就都可以(不是必须)开始

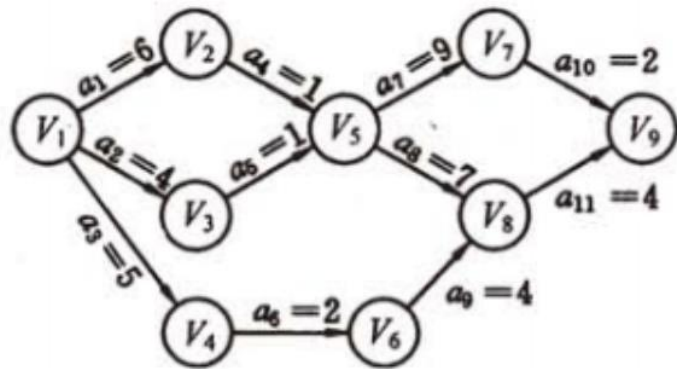

AOE网络

AOE网络上的问题

1) 每个事件最早可以在什么时刻发生 (时刻从0开始算) ?

2) 所有活动都完成, 最早是什么时刻? 记最早时刻为 T

$$T = \max\{\text{事件}i\text{的最早发生时刻} \mid i = 1, 2, 3, \dots\}$$


3) 每个事件最晚必须什么时候发生, 才不会导致 T 增加?

活动的最早开始时刻 = 起点事件的最早开始时刻

活动的最晚开始时刻 = 终点事件的最晚开始时刻 - 事件时长


4) 求关键活动: 求最早开始时刻和最晚开始时刻一致的活动

5) 求关键路径: AOE网络上权值之和最大的路径(不唯一)。关键路径一定由关键活动构成。 T 就是关键路径权值之和

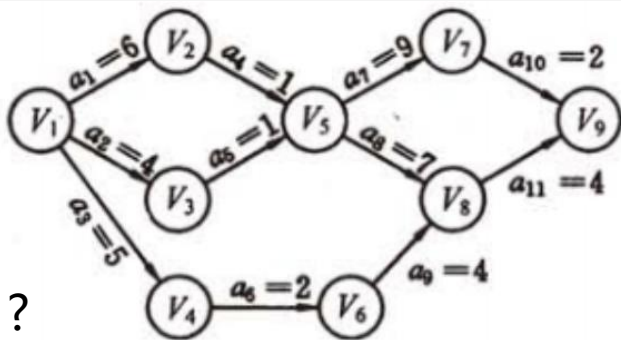

AOE网络

AOE网络并非只有一个入度为0的点，也并非只有一个出度为0的点。也可以为所有入度为0的点添加一个前驱点，为所有出度为0的点都添加一个后继点，边权都为0，则AOE网络变成起点终点唯一

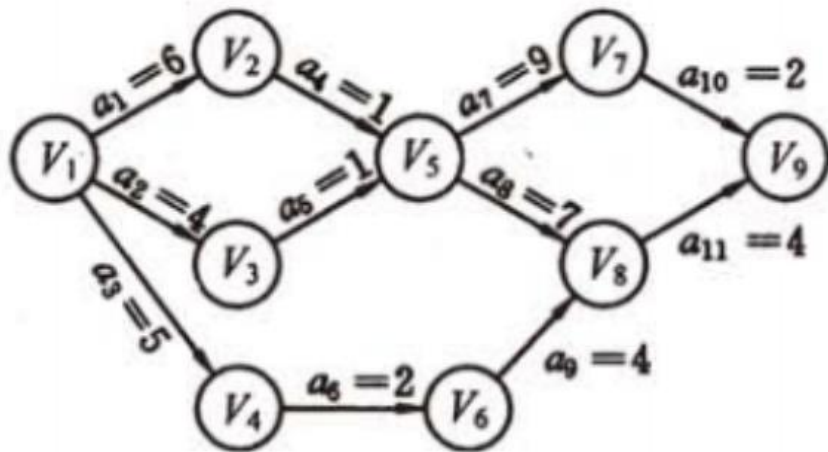

AOE网络

➤ AOE网络上的问题

1) 所有活动都完成的时刻 $T = 18$


事件	1	2	3	4	5	6	7	8	9
最早时刻	0	6	4	5	7	7	16	14	18
最晚时刻	0	6	6	8	7	10	16	14	18

2) 关键活动: $a_1, a_4, a_7, a_{10}, a_8, a_{11}$

3) 关键路径:

$a_1 \rightarrow a_4 \rightarrow a_7 \rightarrow a_{10}$

$a_1 \rightarrow a_4 \rightarrow a_8 \rightarrow a_{11}$

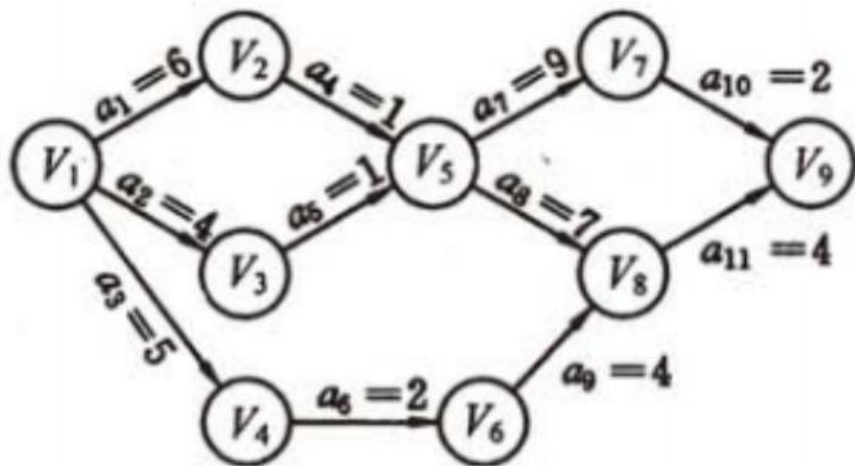

AOE网络算法

- 关键是求每个事件 i 的最早开始时间 $\text{earliestTime}[i]$ 和最晚开始时间 $\text{latestTime}[i]$

AOE网络算法

➤ 递推求 $\text{earliestTime}[i]$

- 1) 初始条件：对每个入度为0的顶点 k (事件 k),
 $\text{earlistTime}[k] = 0$
- 2) 拓扑排序
- 3) 按拓扑序列的顺序递推每个事件的最早开始时间：
对拓扑序列中的顶点 i ,若边 $\langle i, j \rangle$ 存在且权值为 W_{ij} , 则:

$$\text{earliestTime}[j] = \max(\text{earliestTime}[j], \text{earliestTime}[i] + W_{ij})$$

依据：一个活动起点事件为 i ，终点事件为 j ，事件花时间 W_{ij} ，则：
 $\text{earliestTime}[j] \geq \text{earliestTime}[i] + W_{ij}$

AOE网络算法

➤ 递推求latestTime[i]

- 1) 求出全部活动都完成的最早时刻 T
- 2) 初始条件：对每个出度为0的顶点k(事件k),
 $\text{latestTime}[k] = T$
- 2) 拓扑排序
- 3) 按拓扑序列的逆序递推每个事件的最晚开始时间：
对拓扑逆序列中的顶点 j, 若边 $\langle i, j \rangle$ 存在且权值为 W_{ij} , 则:

$$\text{latestTime}[i] = \min(\text{latestTime}[i], \text{latestTime}[j] - W_{ij})$$

依据：一个活动起点事件为i，终点事件为j，事件花时间 W_{ij} ，则：
 $\text{latestTime}[i] \leq \text{latestTime}[j] - W_{ij}$