


## 2. Analysis

---

# Open Media Player

---



Open Media Player

Student No.	22313530
Name	BAE WON IL
E-Mail	baewonil@yu.ac.kr

[ Revision history ]

Revision date	Version #	Description	Author
04/06/2025	1.00	First Draft	BAE WON IL
02/05/2025	1.01	Live-Support 추가	BAE WON IL
07/05/2025	1.02	Minor Change (일자 추가, NFR 추가)	BAE WON IL
07/05/2025	1.03	Minor Change (Reference 수정)	BAE WON IL
07/05/2025	1.04	Minor Change (각주 및 내용 수정)	BAE WON IL
18/05/2025	1.05	Domain Diagram 수정	BAE WON IL

= Contents =

1. [Introduction](#) .....
2. [Use case analysis](#) .....
3. [Domain analysis](#) .....
4. [User Interface prototype](#) .....
5. [Glossary](#) .....
6. [References](#) .....

## 1. Introduction

### 1. Summary

현대의 멀티미디어는 다양한 형태로 제공되고 있고  
이러한 멀티미디어를 사용함에 있어  
디지털 취약계층과 청각장애우의 제한된 미디어 접근성을 개선하고자 한다.

### 2. Introduce


이번에 제작하게 된 Project, Open Media Player는  
단순히 재생만 하는것이 아닌, STT를 이용한 영상의 자막생성과  
LM을 사용한 Helper Chat-bot과 동작 자동화를 수행함으로써  
청각장애우의 제한된 사용경험을 보완하고  
디지털 취약계층의 접근성을 개선을 할 수 있을것으로 기대된다.

### 3. Goal

본 Analysis 문서에서 사용자가 어떤식으로 상호작용 하는지 분석하고  
각 기능을 분석하여 명확하게 정의할 것이며.  
이 작업을 수행함으로써, Open Media Player 프로젝트가 어떤식으로 구성되고  
동작하게 되는지 상세하게 알 수 있을 것으로 기대된다.

## 2. Use case analysis

### 2-1. Use-Case Diagram

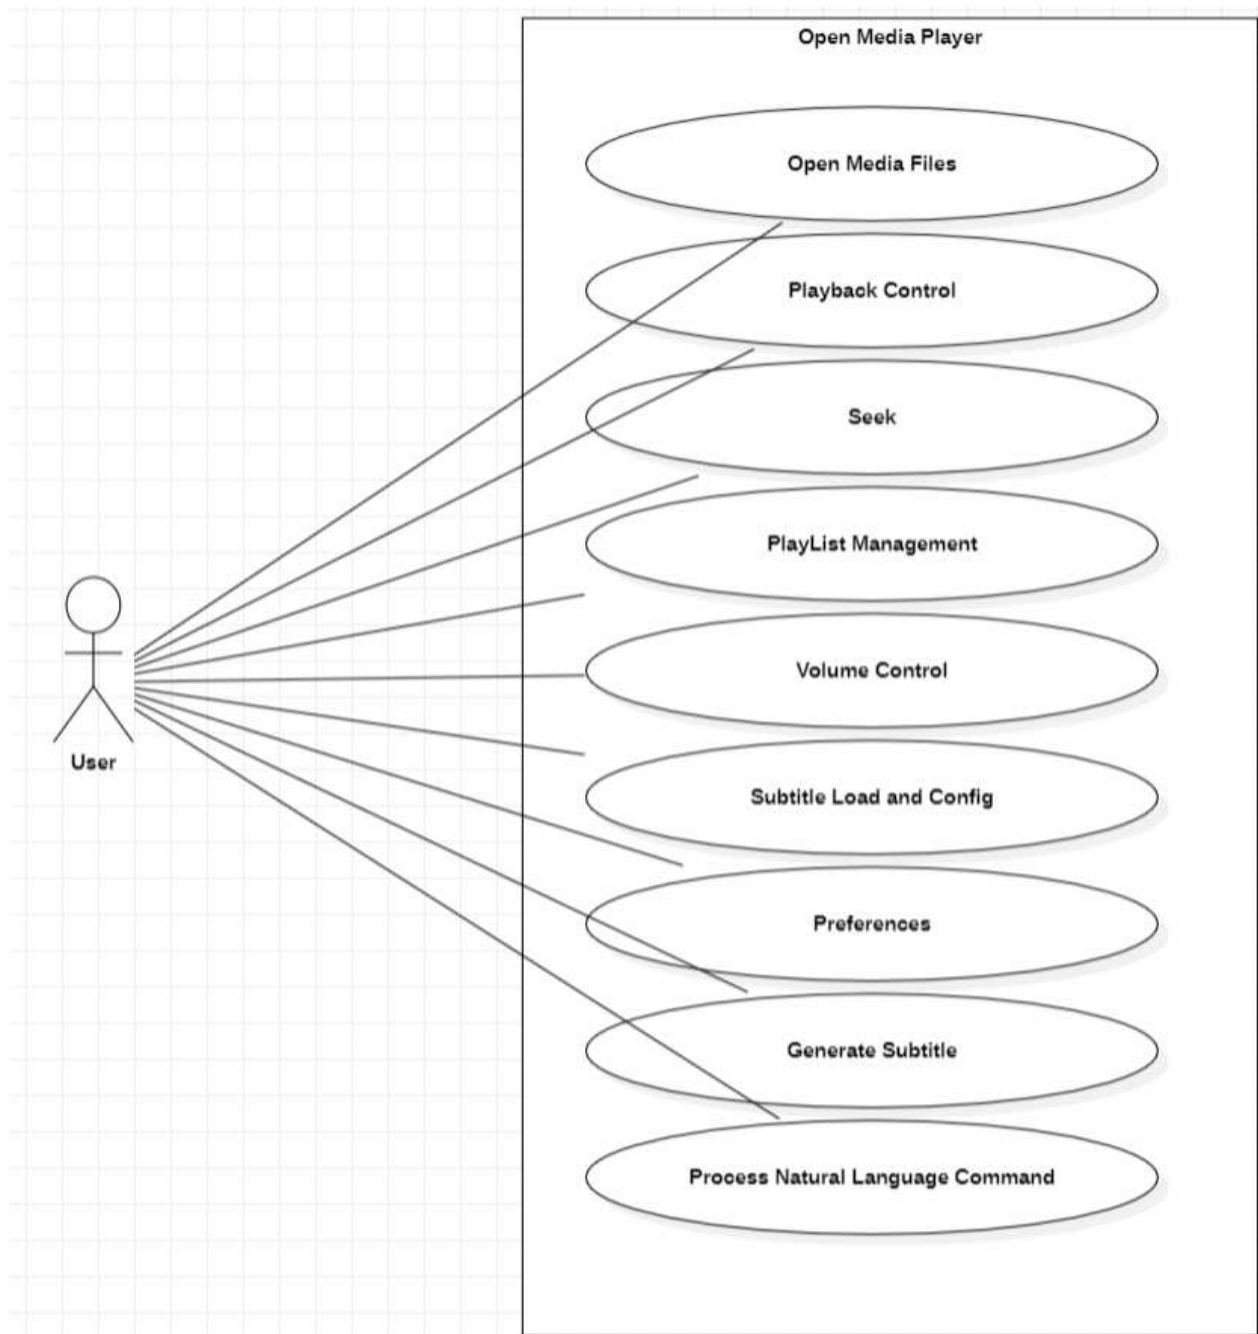

Open Media Player 시스템의 Use-Case Diagram을 나타낸 것이다.

Conceptualization에서 정의했던 Use-Case를 바탕으로 Diagram을 도출해 냈으며 Actor는 User 1개 도출되었다.

## 2-2. Use-Case Description

Use Case #1 : Open Media Files	
General Characteristics	
Summary	사용자가 파일 열기 메뉴, 버튼 또는 자연어 명령을 통해 재생할 미디어 파일을 선택하고 불러온다. 시스템은 해당 파일 형식과 필요한 코덱을 확인해 재생할 수 있도록 준비한다.
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	Open Media Player Application이 실행 중.
Trigger	사용자가 파일 열기 기능을 활성화 한다.
Success Post Condition	선택된 미디어 파일을 확인하고, 불러와 재생준비 완료 미디어 정보가 표시될 수 있음.
Failed Post Condition	오류메시지 표시 (Unsupported File Format, Couldn't Find File, Codec Error, etc) 파일 로드를 취소하고, 플레이어는 이전 상태 유지
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 파일 열기 기능을 활성화 한다.
2	시스템이 파일 선택 대화상자를 표시한다.
3	사용자가 파일 시스템을 탐색해 미디어 파일을 선택한다.
4	사용자가 선택을 확인한다. (ex. 열기 버튼 누름)
5	시스템이 파일 형식과 코덱 유효성 검사
6	시스템이 파일 초기 부분을 디코드하고 재생 스트림 준비
7	시스템이 미디어 정보 표시하고, 재생준비 완료되었음을 표시 (ex. 재생 컨트롤 활성화, 첫 프레임 표시)
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
5	5a. 지원하지 않는 파일 형식 5a.1. 시스템이 지원 하지 않는 파일 형식 오류 메시지 표시 5b. 필요한 코덱이 없음 5b.1. 시스템이 필요한 코덱이 없습니다 오류 메시지 표시
6	6a. 파일 손상 또는 읽기 불가 6a.1. 시스템이 파일 읽기 오류 메시지 표시
Related Information	
Performance	<= 10 sec (Typ <= 1s, 대용량 파일의 경우 10sec 이내 목표)
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

Use Case #2 : Playback Control	
General Characteristics	
Summary	사용자가 GUI의 재생/일시정지/정지 버튼, 단축키, 또는 자연어 명령을 사용하여 현재 로드된 미디어의 재생 상태를 제어한다. 재생 명령 시 미디어를 출력하고, 일시정지 시 현재 재생 위치를 기록하며, 정지 시 관련 스트림 및 버퍼를 해제한다.
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	미디어 파일이 플레이어에 성공적으로 로드되어 있다.
Trigger	사용자가 '재생', '일시정지', 또는 '정지' 기능을 활성화한다.
Success Post Condition	(Play) - 미디어 재생이 현재 위치에서 시작되거나 재개된다. UI가 재생 상태를 반영한다. (Pause) - 미디어 재생이 현재 위치에서 일시 정지된다. UI가 일시 정지 상태를 반영한다. 현재 타임스탬프가 저장된다. (Stop) - 미디어 재생이 정지되고, 재생 위치는 처음으로 재설정된다. 관련 리소스가 해제될 수 있다. UI가 정지 상태를 반영한다.
Failed Post Condition	재생 중 오류(ex: 디코딩 오류) 발생 시 오류메시지 표시, 재생 정지
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 '재생' 버튼을 클릭한다.
2	시스템이 현재 위치부터 오디오/비디오 프레임 디코딩 및 렌더링을 시작한다.
3	시스템이 UI를 업데이트하여 '재생 중' 상태와 재생 진행률을 표시한다.
4	사용자가 '일시정지' 버튼을 클릭한다.
5	시스템이 디코딩/렌더링을 중단하고 현재 타임스탬프를 저장한다.
6	시스템이 UI를 업데이트하여 '일시 정지됨' 상태를 표시한다.
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
2	2a. 미디어 끝 도달 2a.1. 시스템이 자동으로 재생 정지. UI가 정지 또는 초기상태로 업데이트(다음 재생항목 재생 시) 2b. 재생 오류 2b.1. 시스템이 재생 정지, 오류메시지 표시
4	4a. 일시정지 대신 정지 4a.1. 시스템이 디코딩/렌더링 중단, 리소스 해제, 위치 재설정, UI 정지상태로 갱신
Related Information	
Performance	<= 0.5 sec
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

Use Case #3 : Seek	
General Characteristics	
Summary	사용자가 재생 진행률 표시줄(Progress bar)을 직접 조작하거나, 특정 시간 이동 단축키를 사용하여 현재 재생 중인 미디어의 원하는 시간 위치(Timestamp)로 즉시 이동한다.
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	미디어 파일이 로드되어 재생 중이거나 일시 정지 상태이다.
Trigger	사용자가 재생 진행률 표시줄과 상호작용(클릭/드래그)하거나, 탐색 단축키를 사용
Success Post Condition	재생 위치가 사용자가 지정한 타임스탬프로 이동한다. 재생 중이었다면 새 위치에서 재생이 계속되고, 일시 정지 상태였다면 새 위치에서 일시 정지 상태를 유지한다. UI가 새 위치를 반영한다.
Failed Post Condition	탐색 작업 실패 시(예: 인덱스 없음, 잘못된 위치) 재생은 이전 위치에서 계속되거나 중지될 수 있다. 오류 메시지 표시
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 재생 진행률 표시줄의 핸들을 클릭하거나 드래그하여 새 위치로 옮긴다.
2	시스템이 선택된 위치에 해당하는 목표 타임스탬프를 계산한다.
3	시스템이 내부 재생 포인터를 목표 타임스탬프로 이동시킨다.
4	시스템이 새 타임스탬프부터 디코딩 및 렌더링을 시작/재개한다.
5	시스템이 UI(진행률 표시줄, 표시 시간)를 업데이트하여 새 위치를 반영한다.
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
3	3a. 탐색 목표가 미디어 경계 밖(ex. 음수 시간, 총 길이 초과) 3a.1. 시스템이 가장 가까운 유효 경계 지점으로 이동 3b. 미디어 탐색 불가 3b.1. 시스템이 탐색 요청을 취소하거나 오류 표시
Related Information	
Performance	<= 0.5 sec
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	



Use Case #4 : Playlist Management	
General Characteristics	
Summary	사용자가 인터페이스를 통해 여러 미디어 파일을 목록에 추가, 삭제하거나 순서를 변경하여 재생 목록을 생성, 저장 및 관리한다. 저장된 재생 목록을 불러와 순차, 반복, 또는 무작위 순서로 재생을 제어할 수 있다.
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	Open Media Player 애플리케이션이 실행 중이다.
Trigger	사용자가 재생 목록 인터페이스와 상호작용한다.
Success Post Condition	재생 목록이 사용자의 작업에 따라 수정, 저장 또는 로드된다. 재생 목록 기반의 재생이 시작될 수 있다.
Failed Post Condition	작업 실패 시(ex. 재생 목록 저장 불가, 파일 추가 불가) 오류 메시지가 표시된다. 재생 목록은 이전 상태를 유지하거나 부분적으로 변경될 수 있다.
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 재생 목록 창/패널을 연다.
2	사용자가 '파일 추가' 버튼을 통해 미디어 파일을 재생 목록에 추가한다.
3	시스템이 선택된 파일들을 재생 목록 뷰에 추가한다.
4	사용자가 재생 목록의 항목을 더블 클릭하거나 '재생' 버튼을 클릭한다.
5	시스템이 선택된/첫 번째 항목을 로드하고 재생을 시작한다 (Use Case #1, #2 트리거).
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
2	2a. 사용자가 폴더 추가 2a.1. 시스템이 폴더를 확인해, 지원되는 미디어 파일 추가
3	3a. 일부 파일 유효하지 않거나 지원되지 않음 3a.1. 시스템이 유효한 파일만 추가하고, 유효하지 않은 파일은 무시
4	4a. 사용자가 재생목록 저장 4a.1. 시스템이 파일이름/위치를 요청하고 사용자가 정보제공, 시스템이 재생목록 파일 저장 4b. 사용자가 재생목록 불러옴 4b.1. 시스템이 재생 목록 파일을 물어봄, 사용자가 파일 선택, 시스템이 파일 참조 불러와 재생 목록 뷰에 표시
Related Information	
Performance	<= 1s 대규모 목록 로딩 시 UI응답성 유지
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

Use Case #5 : Volume Control	
General Characteristics	
Summary	사용자가 GUI의 볼륨 슬라이더, 음소거 버튼, 단축키를 사용하여 시스템의 오디오 출력 레벨을 제어하거나 음소거 상태를 변경한다.
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	Open Media Player 애플리케이션이 실행 중이다.
Trigger	사용자가 볼륨 컨트롤(슬라이더, 음소거 버튼)과 상호작용하거나, 관련 단축키 사용한다.
Success Post Condition	오디오 출력 볼륨 레벨이 지정된 수준으로 조절되거나 음소거 설정. UI가 새 볼륨 상태를 반영한다.
Failed Post Condition	볼륨 조절 실패 시(ex. 오디오 장치 없음) 상태는 변경되지 않는다.
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 볼륨 슬라이더를 원하는 레벨로 드래그한다.
2	시스템이 애플리케이션의 오디오 출력 레벨을 그에 맞게 조절한다.
3	시스템이 볼륨 슬라이더 위치를 업데이트하고 숫자 백분율을 표시할 수 있다.
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
1	1a. 사용자가 음소거 클릭. 1a.1. 시스템이 볼륨을 0으로 설정, UI는 음소거 상태 표시 1b. 음소거 상태에서 음소거 버튼 클릭 1b.1. 시스템이 이전 볼륨 레벨 복원, UI는 음소거 해제 상태 표시
Related Information	
Performance	<= 0.2 sec
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

Use Case #6 : Subtitle Load / Config	
General Characteristics	
Summary	사용자가 메뉴, 버튼을 통해 외부 자막 파일(SMI, SRT 등)을 로드하거나 미디어 내장 자막을 선택하여 화면에 표시한다. 자막의 표시 여부, 언어, 크기, 위치, 폰트, 색상, 싱크(시간 보정) 등을 조정한다.
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	비디오 미디어 파일이 로드되어 있다.
Trigger	사용자가 재생 목록 인터페이스와 상호작용(파일 추가/삭제/순서 변경, 저장/로드 등)한다.
Success Post Condition	선택된 외부 또는 내부 자막 트랙이 로드/선택되어 비디오와 동기화되어 표시된다. 자막 표시 설정(글꼴, 크기, 색상, 싱크 등)이 적용된다.
Failed Post Condition	자막 파일을 로드/파싱할 수 없거나 설정을 적용할 수 없다. 자막을 불러오지 않고, 경고 문구만 별도로 표시한다.
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 '자막 파일 로드' 기능을 활성화한다.
2	시스템이 파일 선택 대화상자를 표시한다.
3	사용자가 자막 파일(예: .srt, .smi)을 선택한다.
4	사용자가 선택을 확인한다.
5	시스템이 자막 파일을 파싱한다.
6	시스템이 자막 타이밍을 비디오 재생 타임스탬프와 동기화한다.
7	시스템이 현재 타임스탬프 및 설정에 따라 적절한 자막 텍스트를 비디오 출력 영역에 표시.
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
5	5a. 자막파일이 유효하지 않거나, 손상됨 5a.1. 시스템이 경고 문구를 표시하고, 로드하지 않음.
7	7a. 사용자가 자막 설정 열기 7a.1. 시스템이 설정옵션 대화상자를 표시한다. 7b. 사용자가 싱크 조절 7b.1. 시스템이 자막 표시 타임 스탬프에 시간 오프셋 적용 7c. 비디오에 내부 자막트랙 여럿 존재 7c.1. 사용자가 트랙을 선택하면 시스템이 선택된 트랙을 표시한다.
Related Information	
Performance	<= 0.1 sec
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	


Use Case #7 : Preferences	
General Characteristics	
Summary	<p>사용자가 설정 메뉴를 열어 플레이어의 전반적인 동작 및 인터페이스 관련 설정을 확인하고 변경한다.</p> <p>설정 항목에는 기본 재생 옵션, 단축키 사용자 정의, 인터페이스 테마, 파일 연결, 코덱/필터 관리 등이 포함될 수 있다.</p> <p>변경된 설정은 저장되어 다음 실행 시에도 유지된다.</p>
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	Open Media Player 애플리케이션이 실행 중이다.
Trigger	사용자가 '환경 설정' 또는 '설정' 메뉴 옵션을 선택한다.
Success Post Condition	<p>환경 설정 창이 표시된다. 사용자가 설정을 수정하고 확인 ('확인', '적용' 등)하면 설정이 저장되고</p> <p>즉시 또는 플레이어 재시작 시 적용된다.</p>
Failed Post Condition	<p>설정을 저장할 수 없는 경우(ex. 권한 문제) 오류 메시지가 표시된다.</p> <p>설정은 변경되지 않는다.</p>
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 '환경 설정' 기능을 활성화한다.
2	시스템이 다양한 설정 카테고리(ex. 재생, 인터페이스, 자막, 단축키)를 포함하는 환경 설정 창/대화상자를 표시한다.
3	사용자가 카테고리를 탐색하고 원하는 설정을 수정한다.
4	사용자가 변경 사항을 확인한다(ex. 적용 또는 확인 클릭).
5	시스템이 변경된 설정을 검증하고 저장한다.
6	시스템이 적용 가능한 설정을 적용한다.
7	시스템이 환경 설정 창을 닫는다 ('확인'을 클릭한 경우).
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
4	<p>4a. 사용자가 취소 클릭</p> <p>4a.1. 시스템이 현재 변경된 모든 사항을 폐기하고, 창을 닫는다.</p>
5	<p>5a. 유효하지 않은 설정 값 입력</p> <p>5a.1. 시스템이 오류 메시지를 표시하고, 설정을 적용하지 않는다.</p>
Related Information	
Performance	<= 0.1 sec
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

Use Case #8 : Generate Subtitle	
General Characteristics	
Summary	<p>사용자가 현재 재생 중인 비디오 미디어에서 자막 텍스트를 생성하도록 요청한다.</p> <p>생성된 자막은 현재 재생 시간과 동기화되어 화면에 표시된다.</p> <p>사용자는 STT 엔진의 종류나 인식 언어 등을 선택할 수 있다.</p>
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	비디오 파일이 로드되어 있다.
Trigger	사용자가 '자막 생성' 버튼/메뉴 옵션을 클릭한다.
Success Post Condition	<p>시스템이 오디오를 추출하고, STT를 수행하며,</p> <p>타임스탬프가 있는 자막 데이터를 생성하고,</p> <p>비디오와 동기화하여 표시한다.</p> <p>생성된 자막은 저장 가능할 수 있다.</p>
Failed Post Condition	<p>오디오 추출 실패, STT 처리 실패.</p> <p>오류 메시지가 표시된다.</p> <p>자막이 생성되지 않는다.</p>
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 '자막 생성' 기능을 활성화한다.
2	시스템이 사용자에게 작업을 확인한다
3	시스템이 비디오 파일에서 오디오 트랙 추출을 시작한다.
4	시스템이 추출된 오디오를 설정된 STT 엔진에 공급한다.
5	STT 엔진이 오디오를 처리하고 타임스탬프가 있는 텍스트 세그먼트를 반환한다.
6	시스템이 생성된 자막을 비디오 재생과 동기화하여 표시한다.
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
3	<p>3a. 오디오 추출 오류</p> <p>3a.1. 시스템이 오류 메시지를 표시한다.</p>
7	<p>7a. 사용자가 생성된 자막 선택</p> <p>7a.1. 시스템이 파일 이름/위치를 요청, 사용자가 정보 제공,</p> <p>시스템이 제공된 정보로 파일 저장</p>
Related Information	
Performance	<p>&lt;= 10s</p> <p>STT처리는 시간이 오래 걸릴 수 있으므로,</p> <p>일정 시간(15초) 이상 소요 시</p> <p>사용자에게 피드백을 제공.</p>
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

Use Case #9 : Process Natural Language Command	
General Characteristics	
Summary	<p>사용자가 텍스트 입력 인터페이스를 통해 플레이어 제어나 정보 요청을 자연어 형태로 입력한다.</p> <p>시스템은 이 명령의 의도를 파악하여, 플레이어의 특정 기능 (ex. 재생 제어, 볼륨 조절, 특정 설정 메뉴 열기, 자막 생성 시작 등)을 자동으로 실행한다.</p> <p>(ex. 설정열어줘 -&gt; 환경설정 열기, 자막 만들어줘 -&gt; 기본설정으로 자막 생성)</p>
Scope	Open Media Player
Level	User
Author	BAE WON IL
Last Update	2025.05.07
Status	Analysis Phase (Draft)
Primary Actor	User
Preconditions	Open Media Player 애플리케이션이 실행 중이다.
Trigger	<p>사용자가 Help-Live Support메뉴를 선택해</p> <p>지정된 텍스트 입력 영역에 명령을 입력한다.</p>
Success Post Condition	<p>SLM이 사용자 명령의 의도와 매개변수를 정확히 해석한다.</p> <p>시스템이 해당하는 작업(예: 재생 시작, 볼륨 변경, 설정 창 열기)을 실행한다.</p> <p>피드백이 제공될 수 있다.</p>
Failed Post Condition	<p>SLM이 명령을 이해하지 못하거나, 요청된 작업을 수행할 수 없다(부적절한 요청).</p> <p>실패를 나타내는 피드백 (ex. 이해하지 못했습니다, 해당 작업을 수행할 수 없습니다)이 제공된다.</p> <p>시스템 상태는 변경되지 않는다.</p>
Main Success Scenario	
Step	Action
1	사용자가 명령 입력을 활성화하고 자연어 요청을 입력한다.
2	Local SLM이 텍스트를 분석하여 의도와 매개변수를 식별한다
3	의도와 매개변수를 시스템 매크로 함수에 인자로 넘겨서 실행한다
4	시스템이 해당 기능을 실행하여 사용자에게 제공한다.
5	시스템이 확인 피드백을 제공할 수 있다.
Extension Scenarios	
Step	Branching Action
2	<p>2a. 명령 이해 불가</p> <p>2a.1. 시스템이 response로 명령을 이해하지 못했다는 피드백 제공 ex. “죄송합니다, 이해하지 못했습니다, 무엇이 필요한지 다시 설명해 주시겠습니까?”</p> <p>2b. 부적절한 프롬프트</p> <p>2b.1 시스템이 response로 해당 작업을 수행할 수 없다는 피드백 제공 ex. “죄송합니다, 해당 요청은 수행할 수 없습니다”</p>
4	<p>4a. 현재 상태에서 요청 작업 불가</p> <p>7a.1. 시스템이 해당 요청에 대해 response로 피드백 제공 ex. “현재 상태에서는, 해당 작업을 수행할 수 없습니다.”</p>
Related Information	

Performance	<= 5 sec 요청 제공 후 작업 수행까지 반응시간 최소화
Frequency	
<Concurrency>	
Due Date	

### 3. Domain analysis

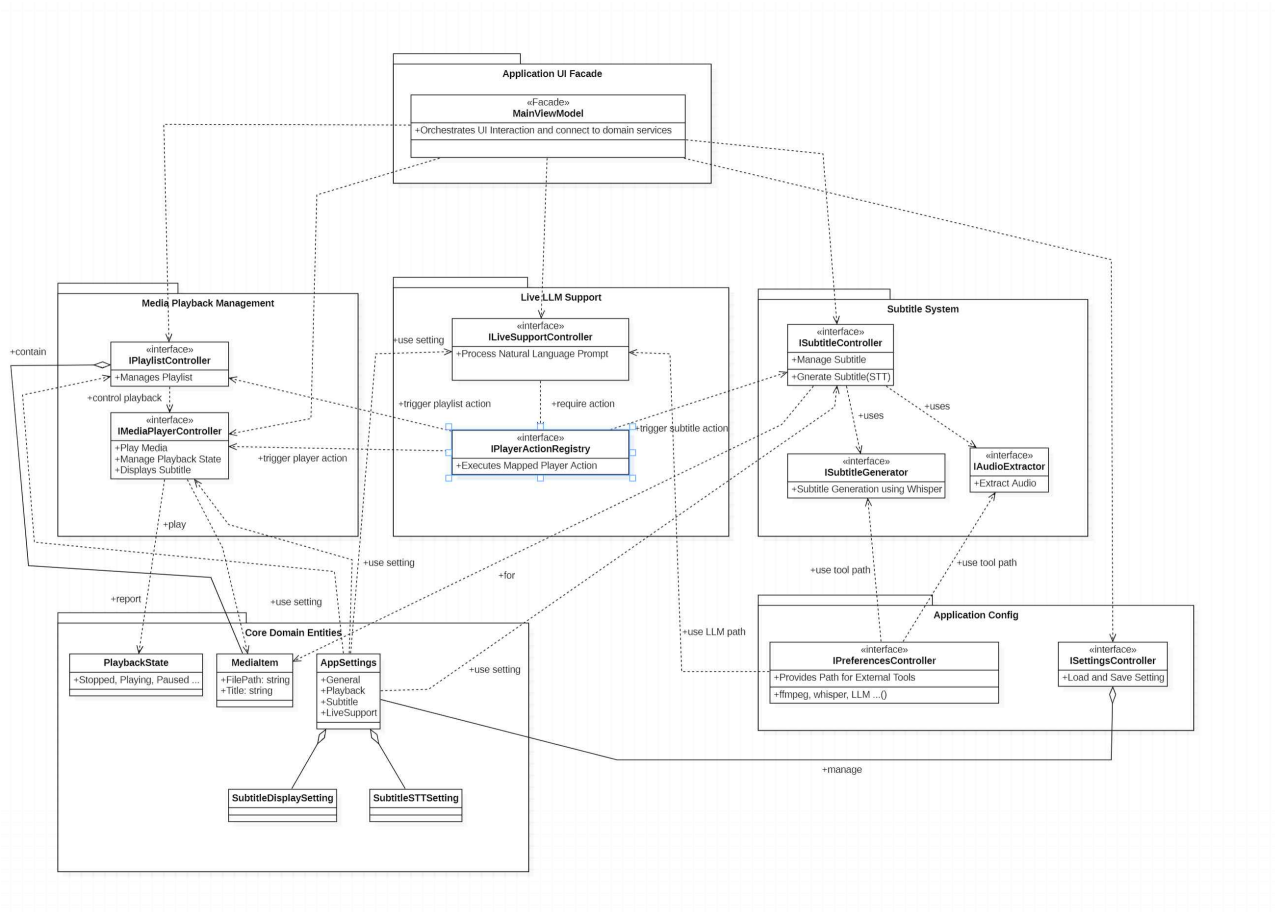

위 그림은 본 프로젝트의 Domain Diagram을 표시한 것이다.



### 1) CoreDomainEntities (핵심 도메인 엔티티)

MediaItem: 개별 미디어 파일(비디오, 오디오)의 정보를 나타내는 핵심 데이터 객체로 파일 경로, 제목 등의 속성을 가진다.

PlaybackState: 미디어의 현재 재생 상태(정지, 재생 중, 일시 정지 등)를 정의하는 열거형.

AppSettings: 애플리케이션의 모든 사용자 설정을 포함하는 중앙 객체.

일반, 재생, 자막(표시 방법, STT 설정), LLM 지원 설정 등을 가짐.

SubtitleDisplaySettings와 SubtitleSTTSettings는 자막 설정의 세부 구조를 나타냄.

### 2) MediaPlayerManagement (미디어 재생 및 관리)

IMediaPlayerController: 미디어 재생의 핵심 로직을 담당하는 서비스 인터페이스.

MediaItem을 재생하고, PlaybackState를 관리하며, 자막을 화면에 표시합니다.

IPlaylistController: 재생 목록을 관리하는 서비스 인터페이스.

재생 목록 추가, 삭제, 순서 변경 등의 기능을 제공,

IMediaPlayerController를 통해 특정 미디어를 재생하도록 제어.

### 3) SubtitleSystem (자막 시스템)

ISubtitleController: 특정 MediaItem에 대한 자막을 관리하고, STT(Speech-to-Text) 기능을 통해 자막 생성을 조율하는 서비스 인터페이스.

IAudioExtractor: 오디오 추출 기능을 제공하는 유틸리티 서비스 인터페이스.

자막 생성 과정의 일부.

ISubtitleGenerator: 추출된 오디오 데이터로 Whisper 모델을 사용하여 실제 자막 파일을 생성하는 유틸리티 서비스 인터페이스.

#### 4) ApplicationConfiguration (애플리케이션 설정)

ISettingsController: AppSettings 객체의 로딩 및 저장을 담당하는 서비스 인터페이스.

애플리케이션의 다른 부분들이 현재 설정 값을 참조할 수 있음.

IPreferencesController: ffmpeg(미디어 처리), whisper(STT 엔진), LLM 모델 파일 등

애플리케이션이 의존하는 외부 도구나 중요한 파일들의 경로를 제공하는 서비스 인터페이스입니다.

#### 5) LiveLlmSupport (실시간 LLM 지원)

ILiveSupportController: 사용자의 자연어 입력을 받아 LLM(대규모 언어 모델)을 통해

의도를 분석하고, 해당 의도에 맞는 애플리케이션 내부 동작을 실행하도록 요청하는 서비스 인터페이스.

IPlayerActionRegistry: ILiveSupportController로부터 전달받은 "실행할 동작"을

실제 애플리케이션 기능으로 변환하고 실행하는 역할을 담당하는 서비스 인터페이스.

다양한 플레이어 제어 인터페이스와 상호작용하여 명령을 수행.

#### 6) ApplicationUiFacade (애플리케이션 UI 퍼사드):

MainViewModel: UI와 도메인 서비스들 간의 상호작용을 중재하고 조정하는

퍼사드(Facade) 역할.


UI의 이벤트를 받아 도메인 서비스의 기능을 호출하고, 도메인 서비스의 변경 사항을 UI에 반영.

#### 4. User Interface prototype

본 파트에서 위에 분석한 내용을 바탕으로 기본적인 prototype을 만들어 기본적인 UI구성을 확인한다.

현재 구성은 Prototype으로써, 개발중 수정되어 변경될 수 있음.

##### 1.기본 화면

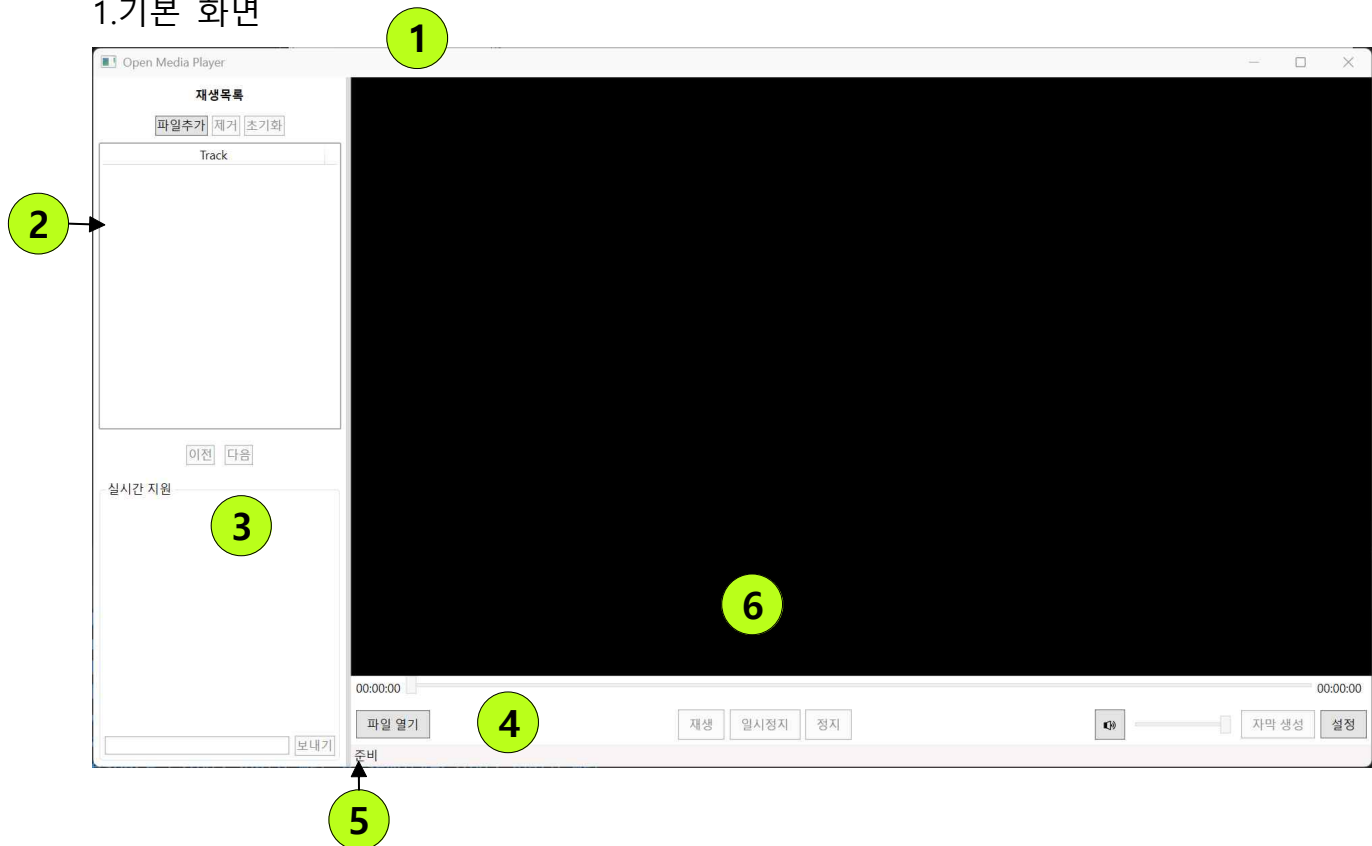

1: 제목표시줄 : 프로그램 타이틀 표시

2: 재생목록 : 재생목록 표시

파일추가 : 재생목록에 파일 추가

제거 : 등록된 파일 목록에서 제거

초기화 : 재생목록 비우기

이전 : 이전 목록 재생

다음 : 다음 목록 재생

3: 실시간 지원 : 현재 플레이 리스트 표시


4: 재생바 : 현재 재생 정보 표시 및, 재생제어

(파일열기, 재생, 일시정지, 정지, 음소거, 음량제어, 자막생성, 설정)

5: 현재 상태 표시


6: 플레이 화면

## 2. 설정 화면

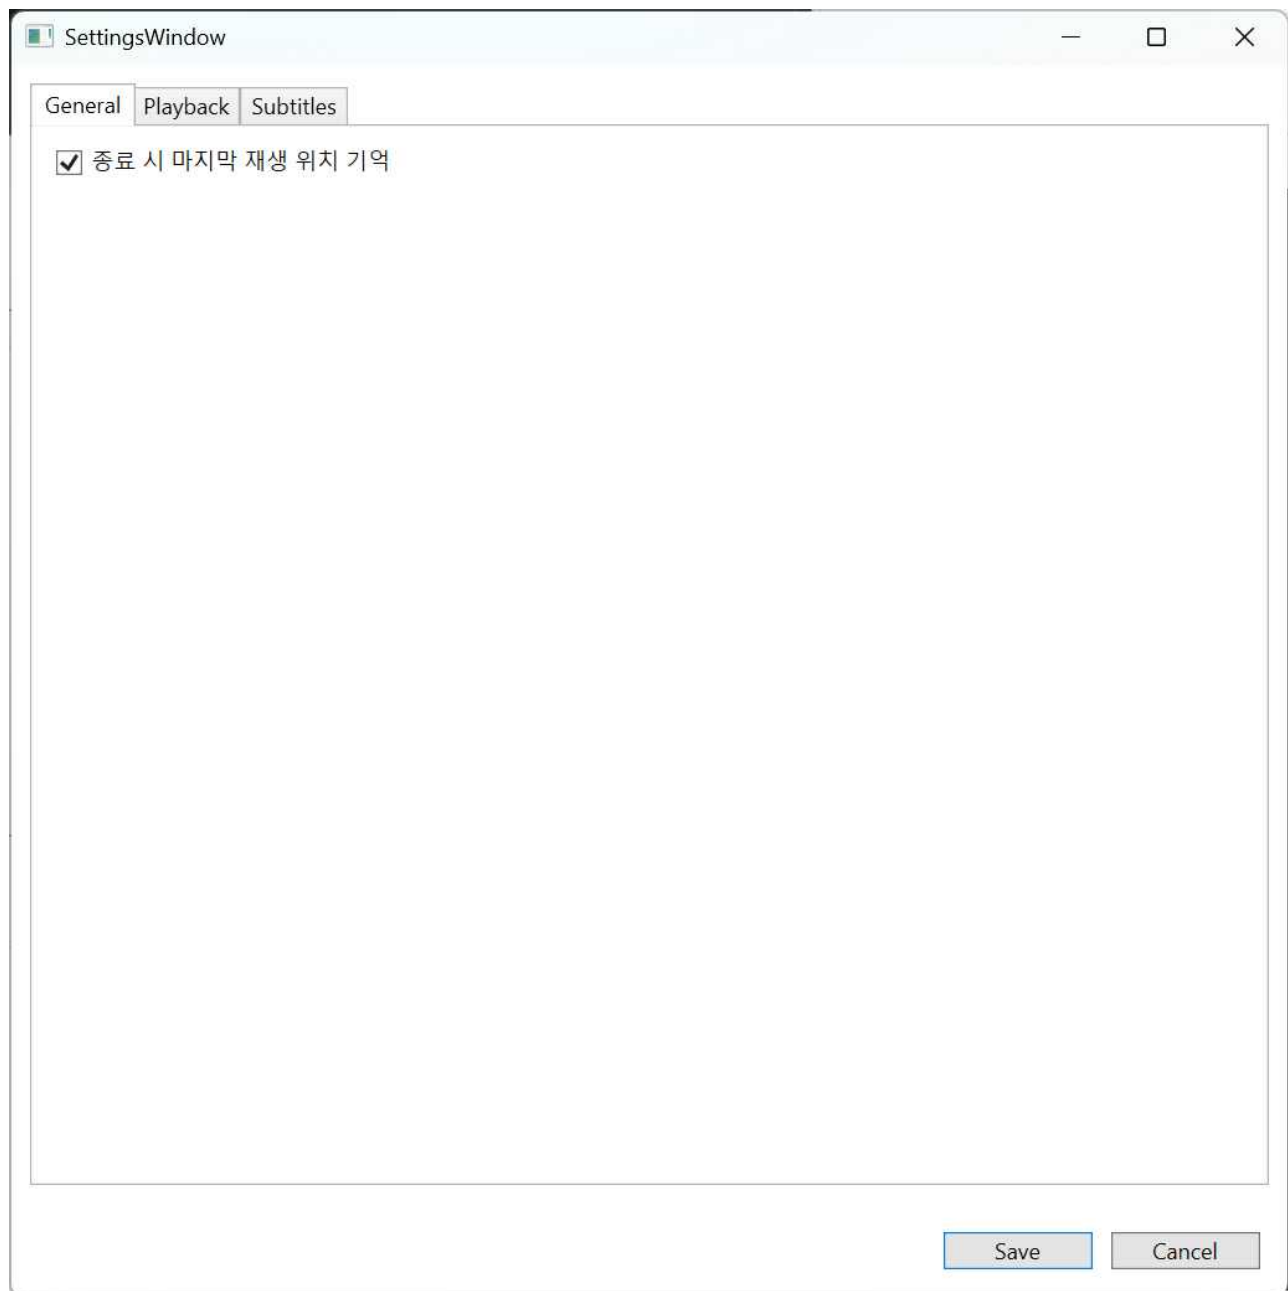


### 기본 설정

- 종료 시 마지막 재생 위치 기억 :  
플레이 진행중에 닫기버튼으로 종료하는 경우  
이전 플레이 항목을 다시 불러오게 되면  
이전 위치부터 재생을 이어서 함

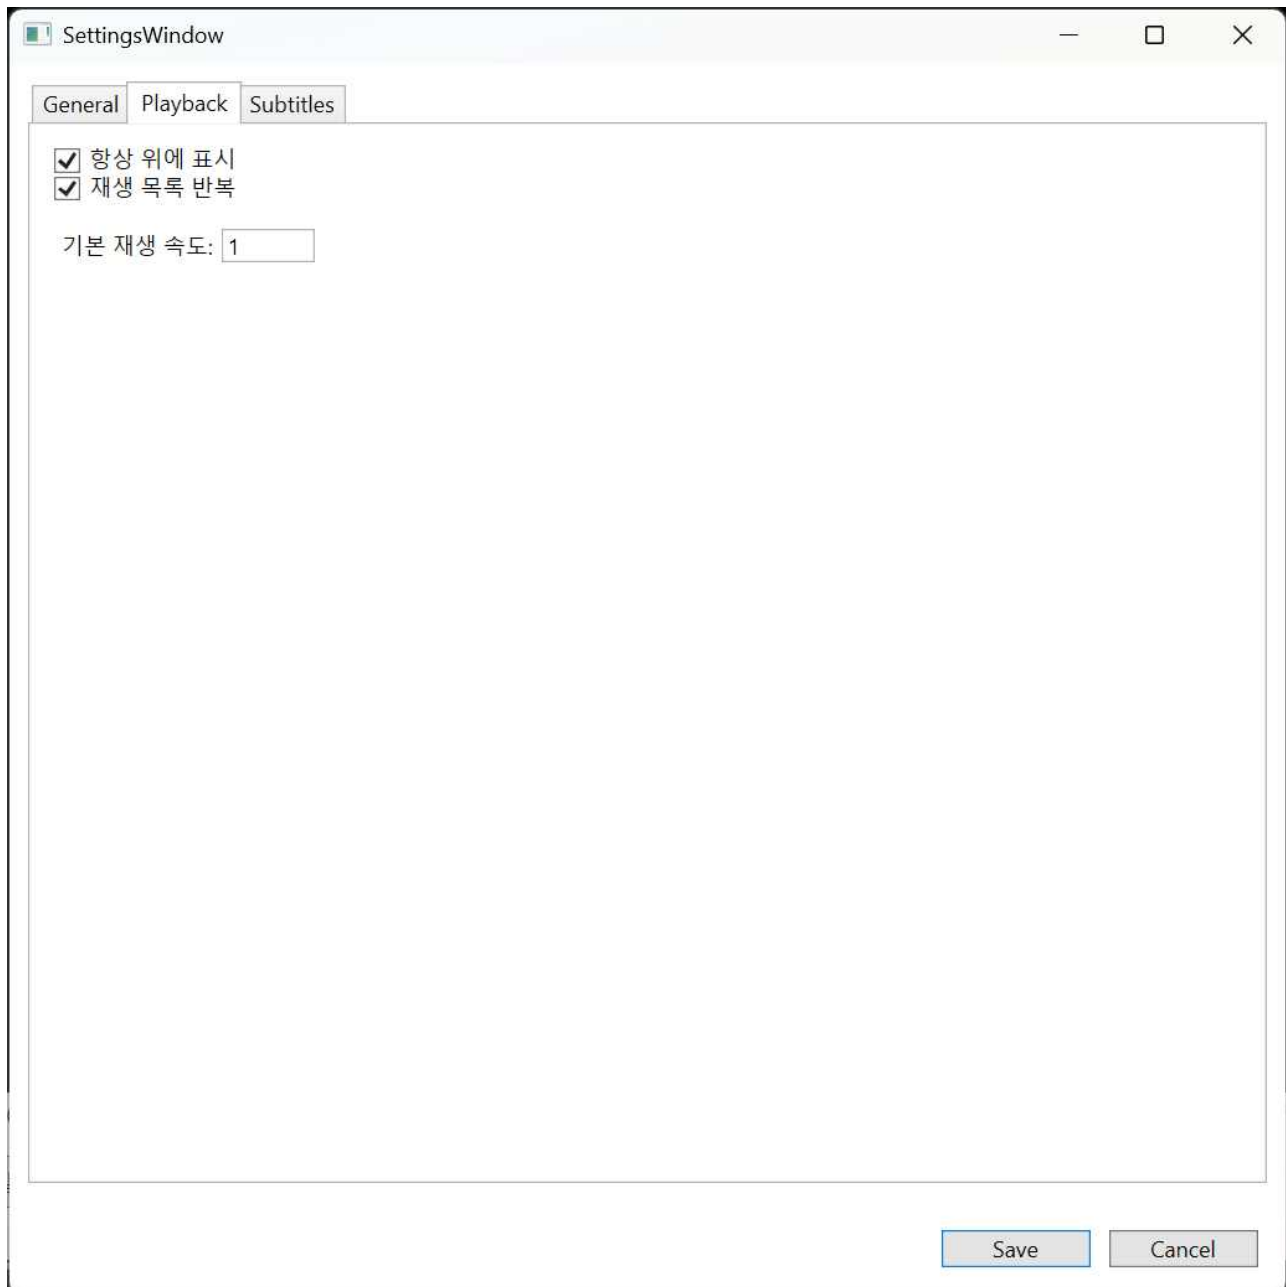

#### 재생 관련

- 항상 위에 표시 : 설정하는 경우 항상 맨 위에 표시된다.
- 재생 목록 반복 : 설정하는 경우 재생목록 next를 누르면 처음 목록으로 돌아간다.
- 기본 재생 속도 : 재생 속도 배율을 지정한다.

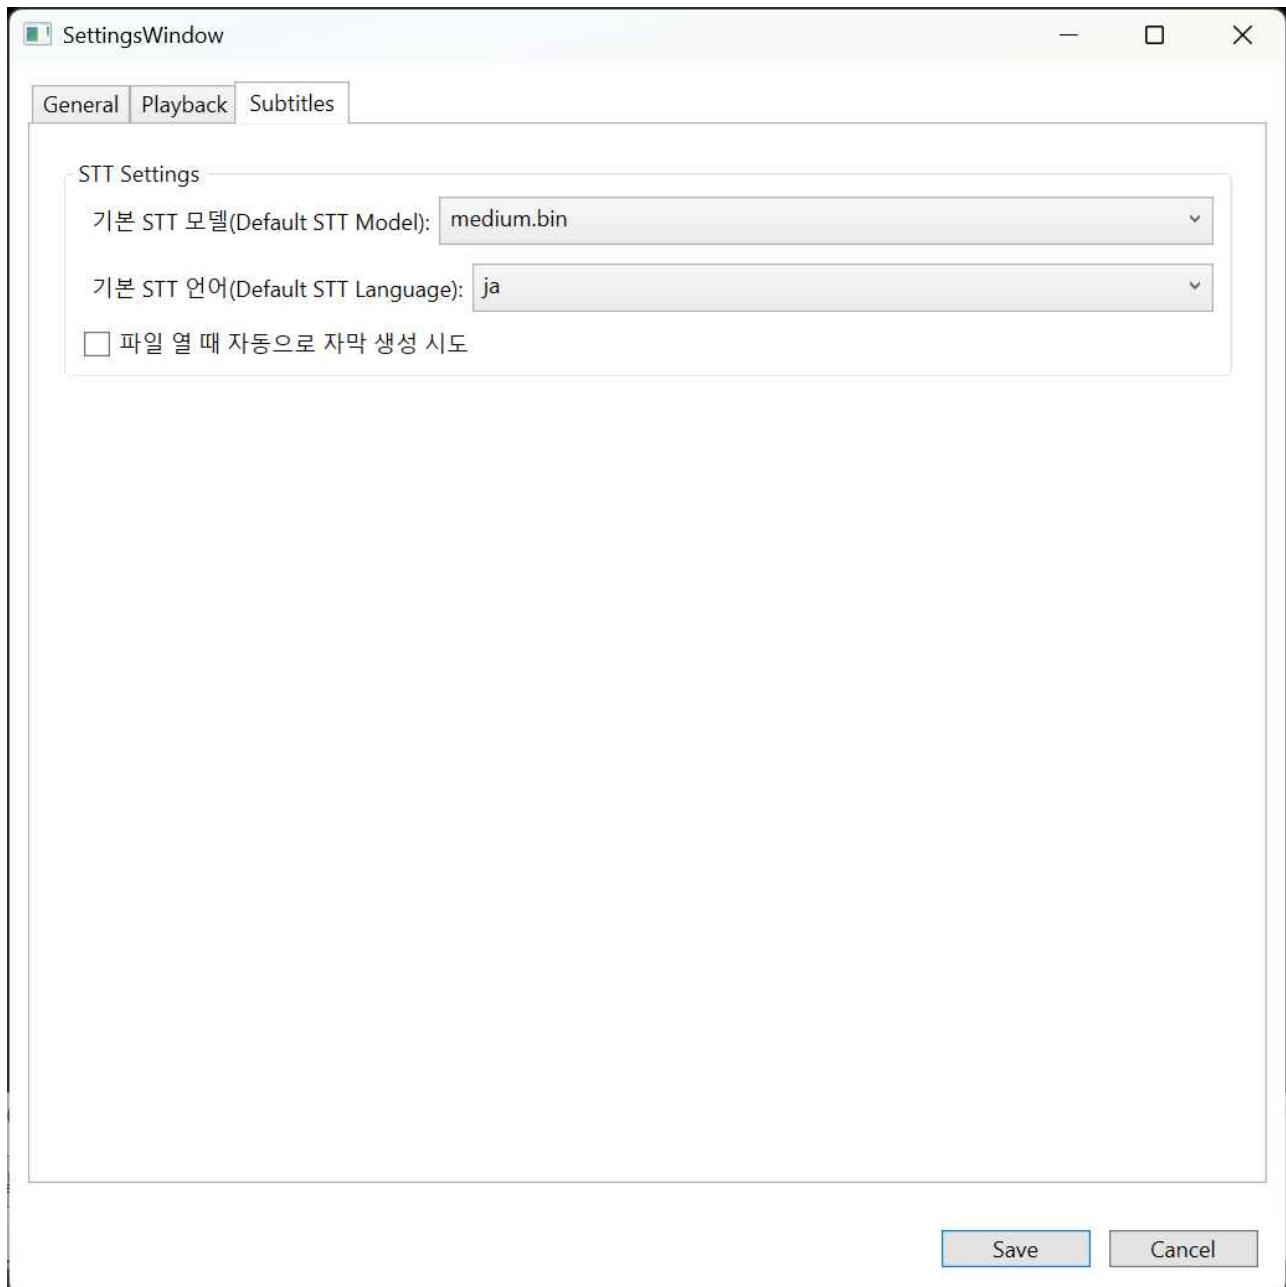

## 자막 관련

- 기본 STT 모델 : 자막 생성 버튼을 눌렀을 때 사용할 기본 모델을 지정한다.
- 기본 STT 언어 : 자막 생성 시 사용할 기본 언어를 지정한다.
- 파일 열 때 자동으로 자막 생성 시도 : 파일이 열리면 자동으로 자막을 생성할지 결정한다.

## 5. Glossary

API	응용 프로그램이 운영체제 기능이나 다른 서비스의 기능을 사용할 수 있도록 미리 정의된 명령어, 함수, 프로토콜 등의 인터페이스 규격.
Chatbot (챗봇)	사용자와의 대화(텍스트 또는 음성)를 통해 정보를 제공하거나 특정 작업을 자동화하는 프로그램.
Playlist	여러 미디어 파일을 원하는 순서대로 모아놓은 목록
Codec	멀티미디어 데이터(오디오, 비디오)를 압축(Encoding)하거나 압축 해제(Decoding)하는 소프트웨어 또는 하드웨어 알고리즘입니다. (예: H.264, AAC, VP9).
Decoder	코덱을 사용하여 압축된 오디오 또는 비디오 데이터를 플레이어에서 처리할 수 있는 원시(Raw) 데이터 형태로 변환하는 구성 요소입니다.
FFMPEG[1]	오디오 및 비디오 파일의 기록, 변환, 스트리밍을 위한 매우 광범위한 라이브러리와 도구를 제공하는 오픈 소스 프로젝트.
LM / SLM[2][3]	인간의 언어(자연어)를 통계적으로 모델링하여 이해하거나 생성할 수 있는 인공지능 모델. SLM은 비교적 적은 파라미터 수를 가진 경량화된 언어 모델을 의미.
Renderer	디코딩된 오디오 샘플이나 비디오 프레임 데이터를 실제 출력 장치(스피커, 화면)를 통해 사용자가 인지할 수 있도록 출력하는 구성 요소.
STT[4]	사람의 음성 언어를 컴퓨터가 읽을 수 있는 텍스트 데이터로 변환하는 기술입니다.
Whisper[4]	OpenAI에서 개발하여 공개한 오픈 소스 음성 인식(STT) 모델입니다. 높은 정확도와 다국어 지원 능력을 특징으로 합니다.



## 6. References

- 6-1. Open-AI Whisper(paper) : <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- 6-2. Open-AI Whisper(git) : <https://github.com/openai/whisper>
- 6-3. FFMPEG : <https://www.ffmpeg.org/documentation.html>
- 6-4. MS DirectX API: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/directx>
- 6-5. MS Win32 API :  
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/apiindex/api-index-portal>
- 6-6. MS .NET API : <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/>
- 6-7. WPF .NET:  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/?view=netdesktop-9.0>
- 6-8. LLM-Powered GUI Agents in Phone Automation:  
Surveying Progress and Prospects  
<https://arxiv.org/pdf/2504.19838>
- 6-9. B-MOCA:BENCHMARKING MOBILE DEVICE CONTROL AGENTS  
ACROSS DIVERSE CONFIGURATIONS  
<https://arxiv.org/pdf/2404.16660>

---

[1] FFMPEG : <https://www.ffmpeg.org/documentation.html>

[2] LLM-Powered GUI Agents in Phone Automation:  
Surveying Progress and Prospects  
<https://arxiv.org/pdf/2504.19838>

[3] B-MOCA:BENCHMARKING MOBILE DEVICE CONTROL AGENTS  
ACROSS DIVERSE CONFIGURATIONS  
<https://arxiv.org/pdf/2404.16660>

[4] Open-AI Whisper(paper) : <https://arxiv.org/abs/2212.04356>