

TP transferts du site

Introduction

On vas transféré notre site sur un serveur FTP

Phase1: Configuration FTP

1/

Recherche de serveurs FTP : En plus de TypSoft et FileZilla Server, tu peux citer ProFTPD ou VSFTPD (très courants sous Linux)

2/

Installation de TypSoft Server : Utilise l'exécutable ftpserv_1.1.exe. Une fois installé, tu dois :

3/


- Créer les comptes : Définir des identifiants et mots de passe.
- Gérer les droits : Assurer que les utilisateurs ont les droits de lecture/écriture sur le dossier racine du site.

4/

Installer Filezilla ou winscp

5/

On vas tester en mode graphique

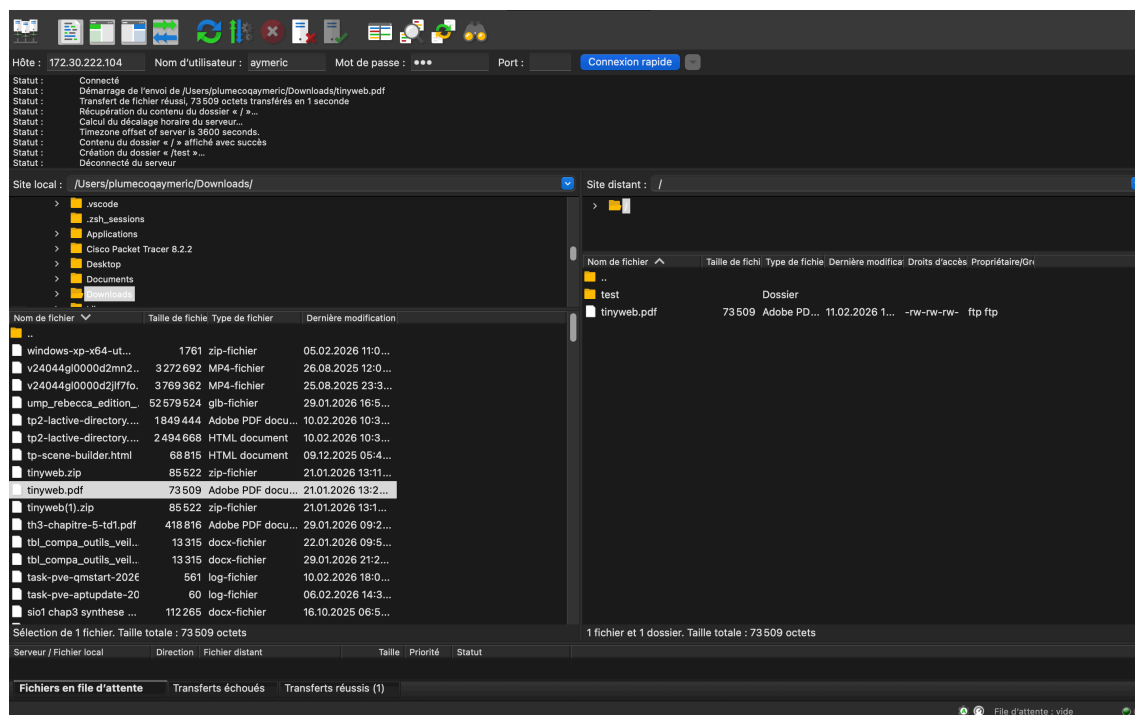


6/

En console

```
plumecoqaymeric@MacBook-Air-kiyomi ~ % curl -T /Users/plumecoqaymeric/Desktop/BD_4.pdf ftp://172.30.222.104 --user aymeric:sio
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           % Dload  % Upload   Dload  Upload  Total      Spent    Left     Speed
100 1723k    0      0 100 1723k      0  146k   0:00:11  0:00:11 --:--:--  501k
plumecoqaymeric@MacBook-Air-kiyomi ~ %
```

7/

Teste de l'affichage du site




Index of /

Name	Last modified	Size	Description
carrieres.html	2026-02-04 14:45	2.7K	
contact.html	2026-02-04 14:45	3.0K	
index2.html	2026-03-04 15:33	1.4K	
laboratoire.html	2026-02-04 14:45	2.7K	
produits.html	2026-02-04 14:45	3.3K	

Apache/2.4.66 (Debian) Server at 172.30.4.3 Port 80

8/

Avec filezilla vous pouvez transférer des fichiers

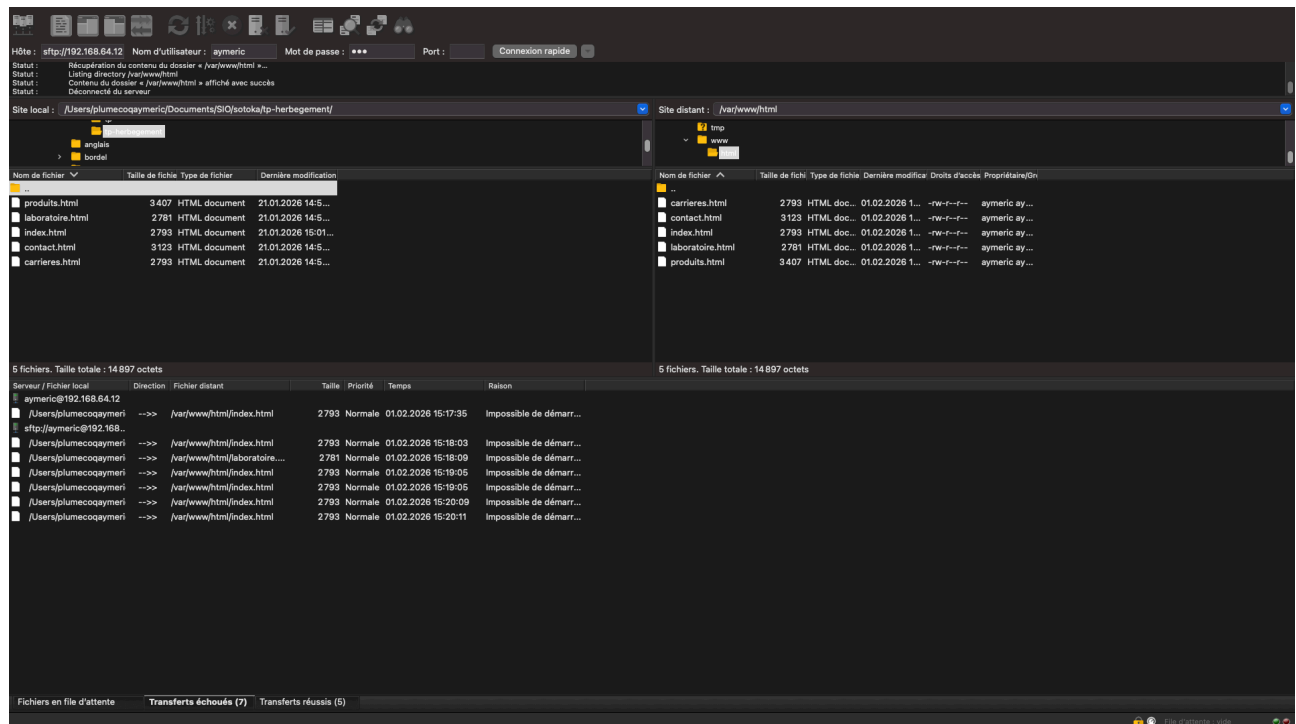


9/

Comme ma vm c'est du linux j'ai du installer vsftpd

Avec la commande « sudo apt install vsftpd ».

Avec la commande "sudo nano /etc/vsftpd.conf "
il faut rajouter rajouter "local_root /var/www/html" comme sur l'image

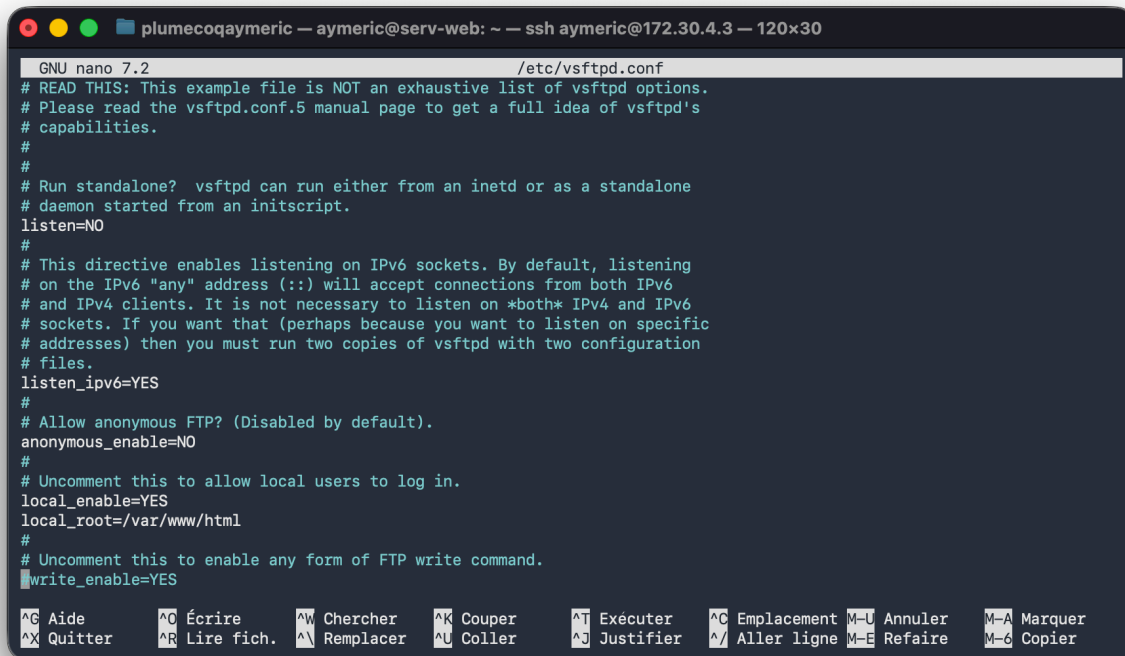


```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
local_root=/var/www/html
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
```

Puis il faut faire cette commande "sudo systemctl start vsftpd" elle sert a démarrer le service
Puis il faut faire


sudo ufw disable

10/

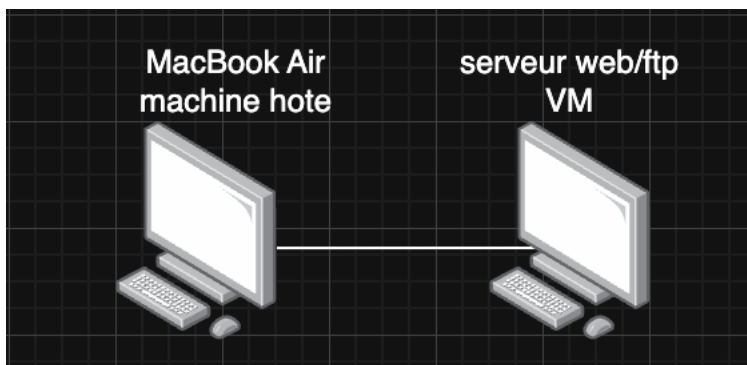


11/

Télécharger Wireshark

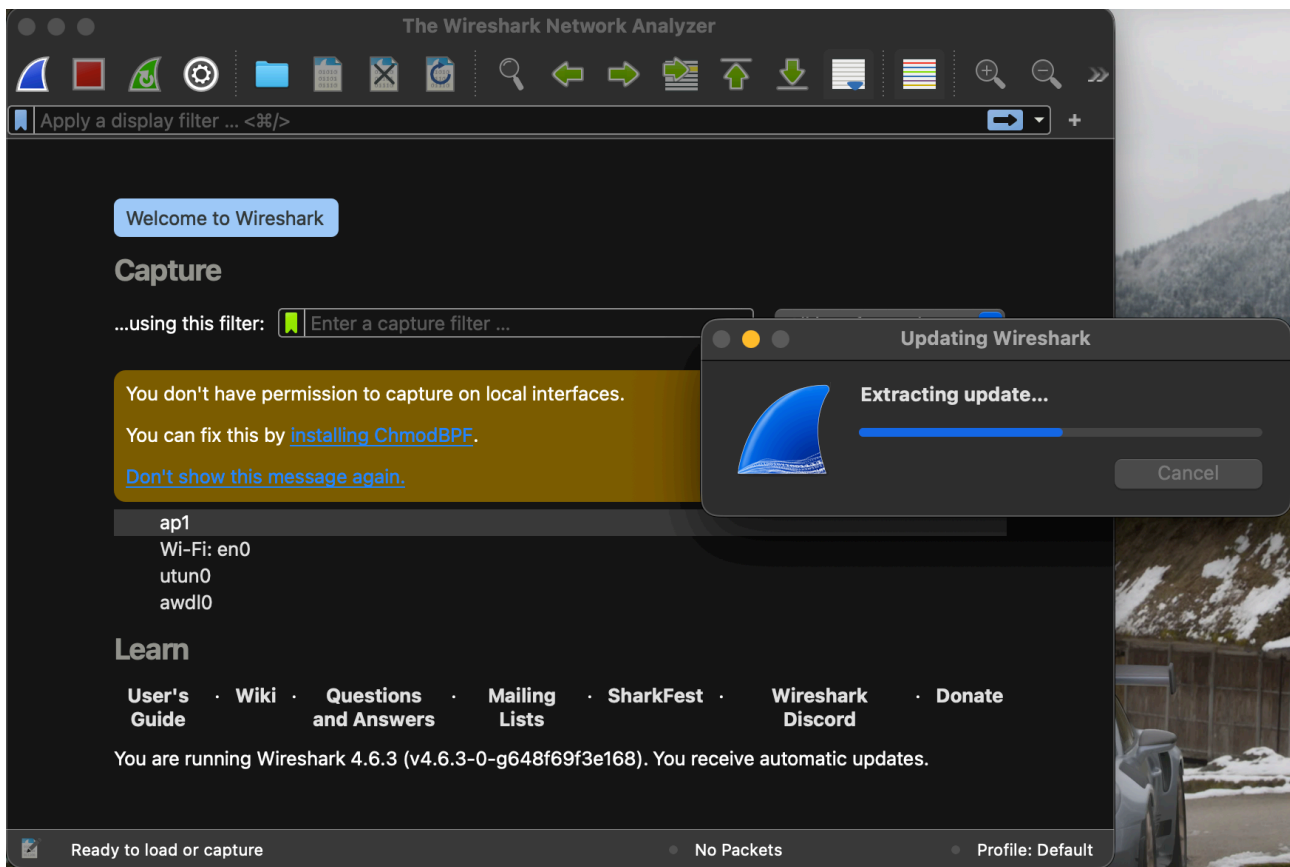

12/

On voit dans notre capture de frame que notre identifiant et mots de passe son en claire

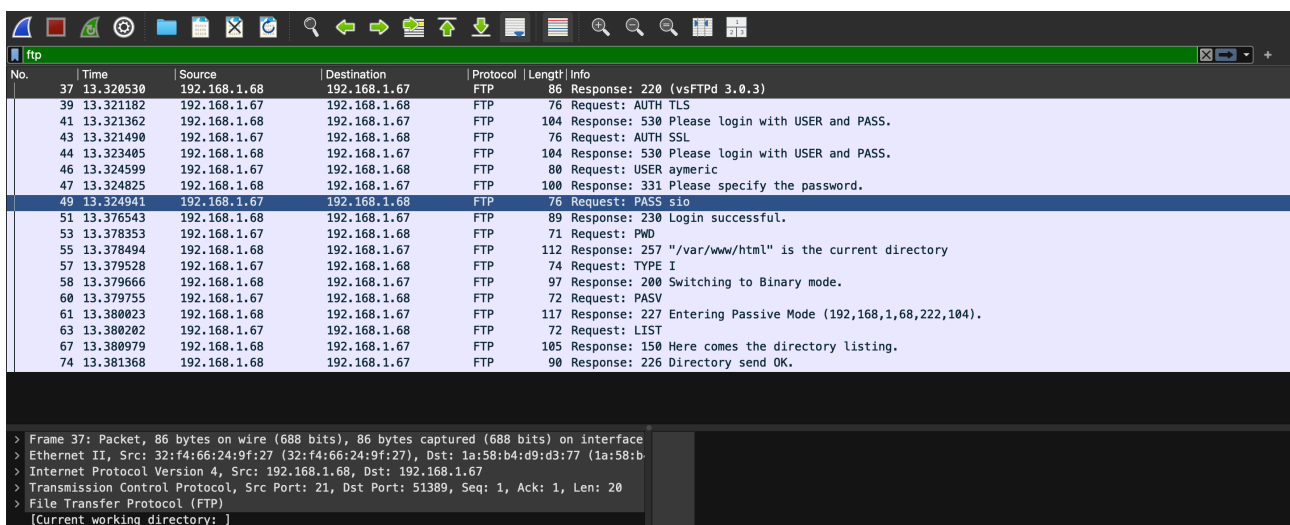

13/

sudo mkdir -p /var/sftp/fichiers

```
aymeric@serv-web:~$ sudo mkdir -p /var/sftp/fichiers
[sudo] Mot de passe de aymeric :
```

sudo chown aymeric:sudo /var/sftp

```
aymeric@serv-web:~$ sudo chown aymeric:sudo /var/sftp
```

sudo chmod 755 /var/sftp

```
aymeric@serv-web:~$ sudo chmod 755 /var/sftp
```


sudo chown aymeric:aymeric /var/sftp/fichiers

```
aymeric@serv-web:~$ sudo chown aymeric:aymeric /var/sftp/fichiers
```

sudo nano /etc/ssh/sshd_config


```
aymeric@serv-web:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
Match User nom_utilisateur
    ForceCommand internal-sftp
    PasswordAuthentication yes
    ChrootDirectory /var/sftp
    PermitTunnel no
    AllowAgentForwarding no
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

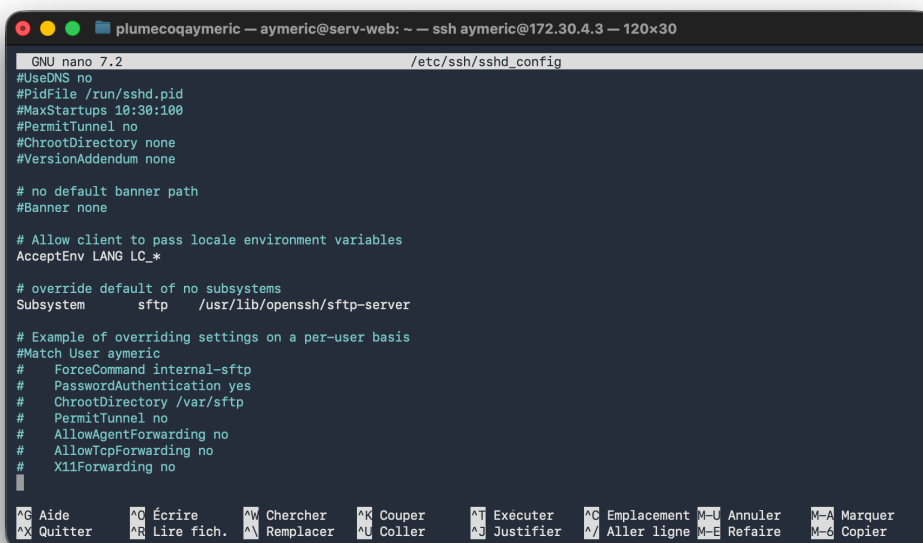


sudo systemctl restart ssh

```
aymeric@serv-web:~$ sudo systemctl restart ssh
```

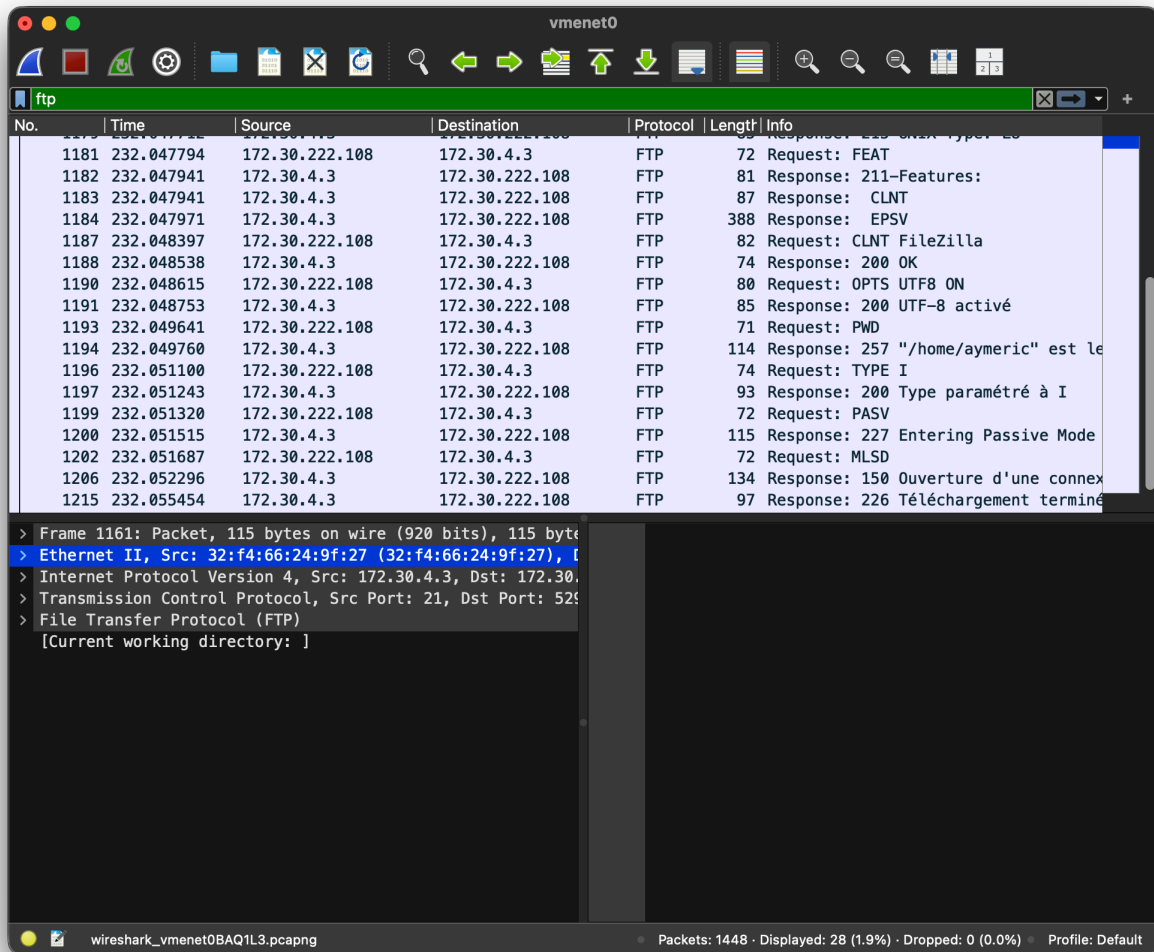

On voit plus le MDP

Mon site est toujours actif

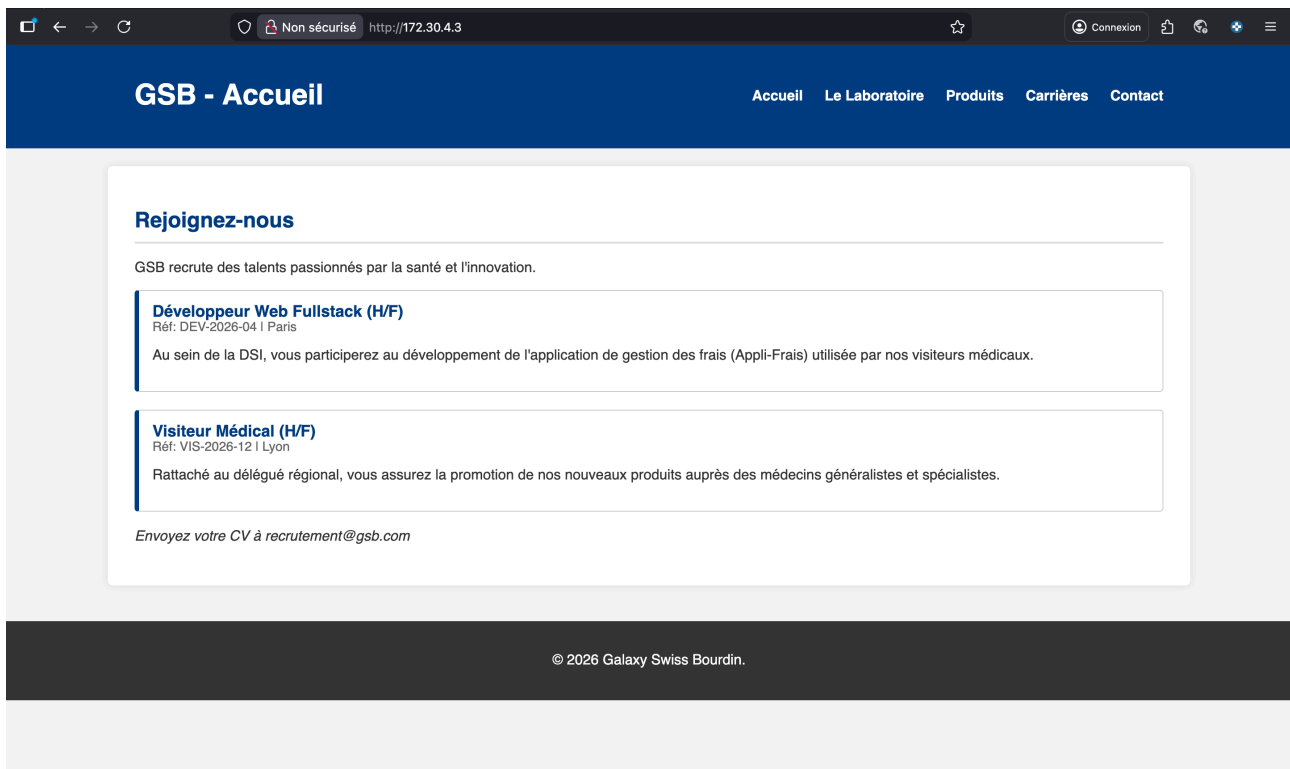

Conclusion
On a mis en place un serveur ftp sécurisé