

TP3 PHP

Introduction


Dans ce tp avec php on vas faire de la transition de pages

Exercices1

On vas faire des pages avec une liste des employer et une pages pour chaque employer


Les codes

liste-employees.html

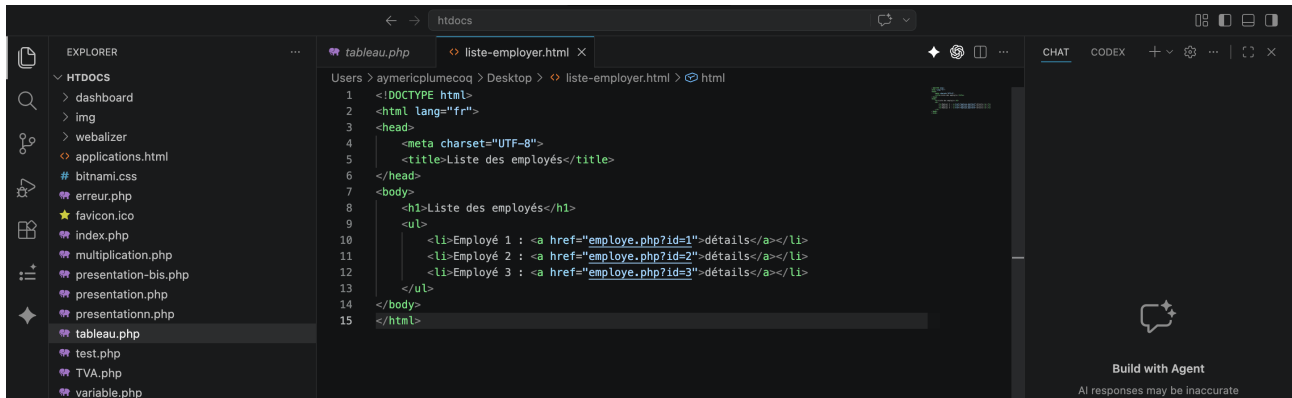


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Liste des employés</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Liste des employés</h1>
9     <ul>
10        <li>Employé 1 : <a href="employee.php?id=1">détails</a></li>
11        <li>Employé 2 : <a href="employee.php?id=2">détails</a></li>
12        <li>Employé 3 : <a href="employee.php?id=3">détails</a></li>
13    </ul>
14 </body>
15 </html>
```

Employee.php

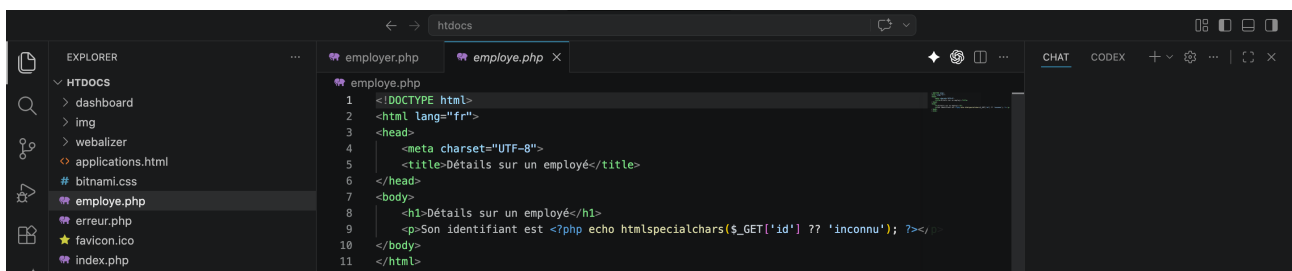

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Détails sur un employé</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Détails sur un employé</h1>
9     <p>Son identifiant est <?php echo htmlspecialchars($_GET['id'] ?? 'inconnu'); ?></p>
10 </body>
11 </html>
```


employees-bis.php

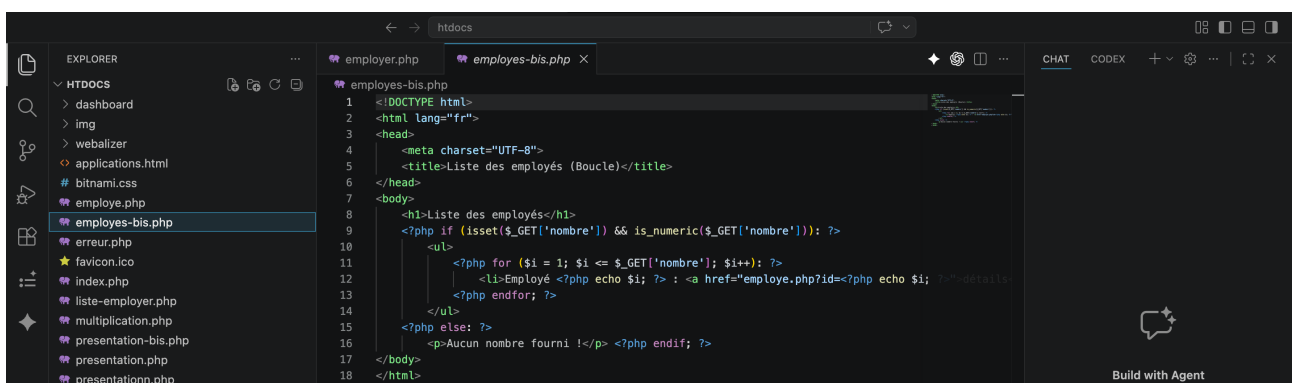


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Liste des employés (Boucle)</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>Liste des employés</h1>
9     <?php if (isset($_GET['nombre']) && is_numeric($_GET['nombre'])): ?>
10        <ul>
11            <?php for ($i = 1; $i <= $_GET['nombre']; $i++): ?>
12                <li>Employé <?php echo $i; ?> : <a href="employee.php?id=<?php echo $i; ?>">détails</a>
13            <?php endfor; ?>
14        </ul>
15    <?php else: ?>
16        <p>Aucun nombre fourni !</p>
17    <?php endif; ?>
18 </body>
19 </html>
```

Les résultats


Pour le visuel de la liste des employé

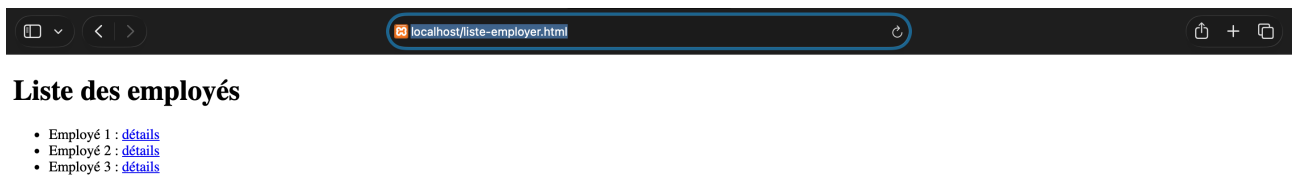

Quand on clic sur le lien de l'employé 1

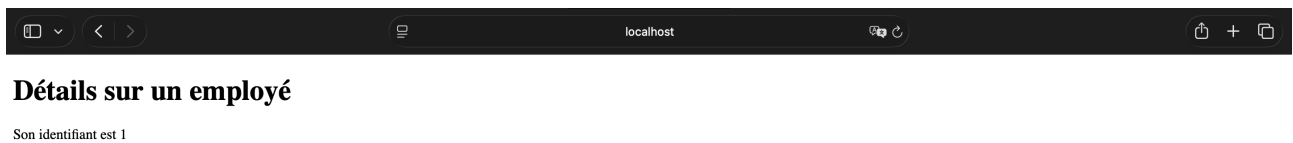

<http://localhost/employees-bis.php?nombre=10>

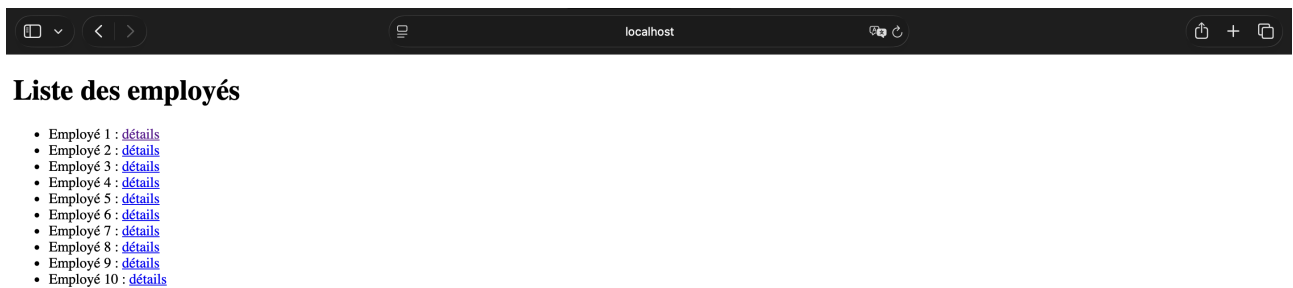


Exercices2


On vas faire une pages qui dit bonjour

Les codes


bonjour1.php

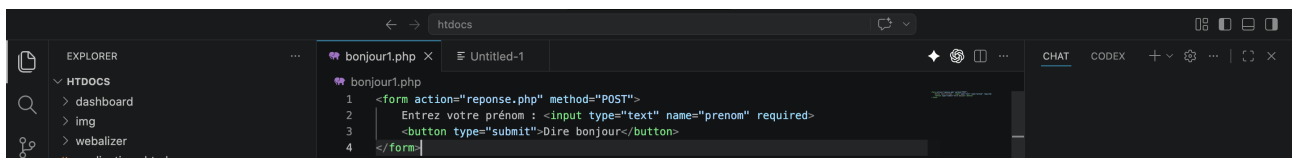

Reponse1.php

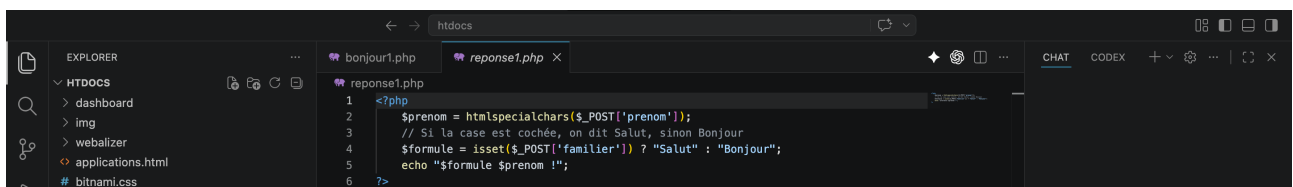


Bonjour2.php

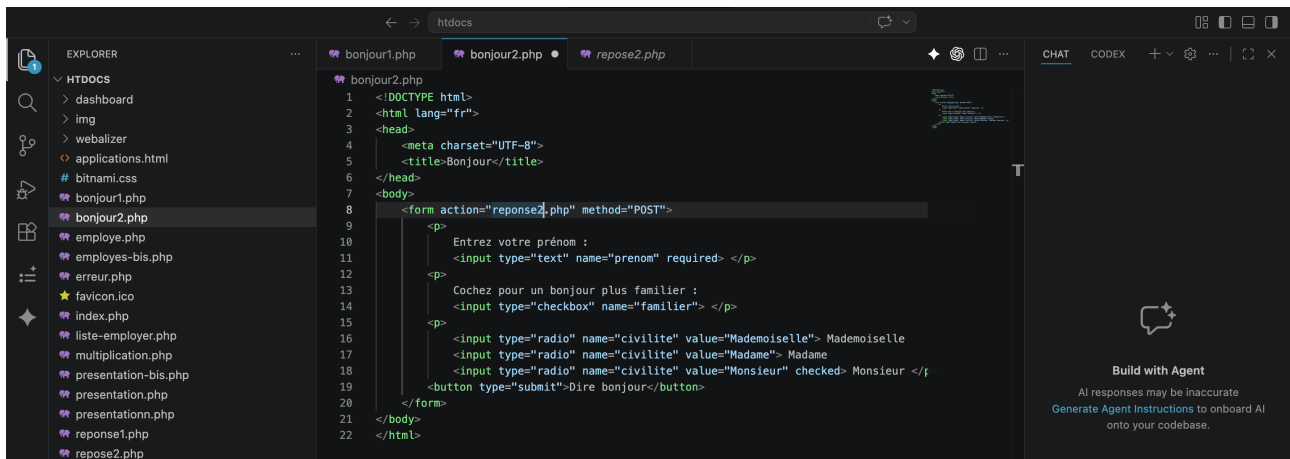

The screenshot shows the VS Code editor with the file 'bonjour2.php' open. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bonjour</title>
6 </head>
7 <body>
8   <form action="reponse2.php" method="POST">
9     <p>
10      Entrez votre prénom :
11      <input type="text" name="prenom" required> </p>
12     <p>
13      Cochez pour un bonjour plus familier :
14      <input type="checkbox" name="familier"> </p>
15     <p>
16      <input type="radio" name="civiltite" value="Mademoiselle"> Mademoiselle
17      <input type="radio" name="civiltite" value="Madame"> Madame
18      <input type="radio" name="civiltite" value="Monsieur" checked> Monsieur </p>
19     <button type="submit">Dire bonjour</button>
20   </form>
21 </body>
22 </html>
```

Reponce2.php

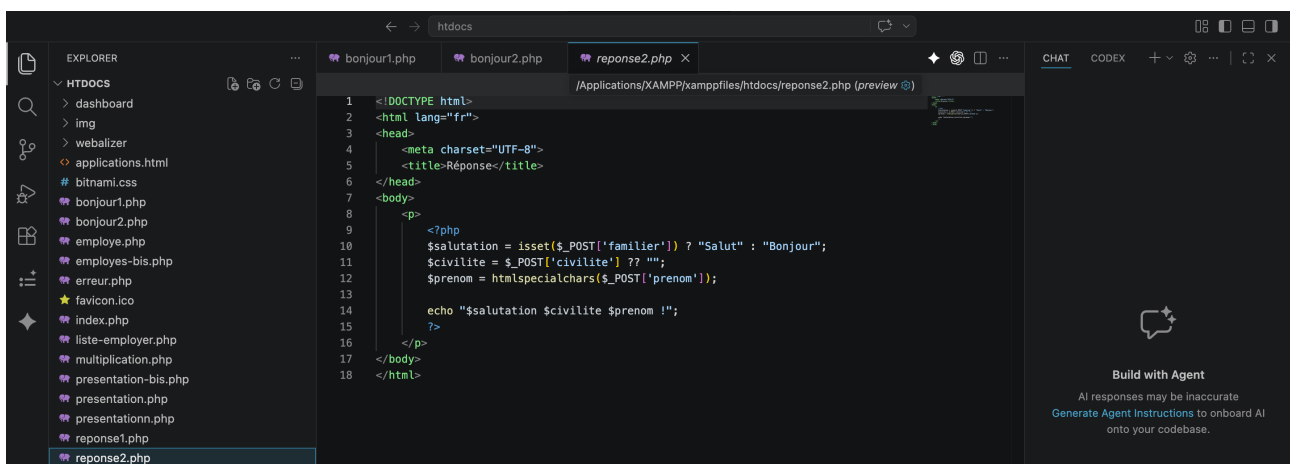


The screenshot shows the VS Code editor with the file 'reponse2.php' open. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Réponse</title>
6 </head>
7 <body>
8   <p>
9     <?php
10      $salutation = isset($_POST['familier']) ? "Salut" : "Bonjour";
11      $civiltite = $_POST['civiltite'] ?? "";
12      $prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
13      echo "$salutation $civiltite $prenom !";
14     </p>
15   </body>
16 </html>
```


Les résultats

Boujour1.php



The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost'. The page displays a form with the label 'Entrez votre prénom :'. There is a text input field and a blue button labeled 'Dire bonjour'.

Reponse1.php



The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost'. The page displays the text 'Bonjour baptiste !'.

Bonjour2.php

localhost

Entrez votre prénom : baptiste

Cochez pour un bonjour plus familier : ☒

☐ Mademoiselle ☐ Madame ☒ Monsieur

[Dire bonjour](#)

Reponse2.php

localhost/reponse2.php

Salut Monsieur Baptiste !

Exercice3

On vas faire une pages ou on sélection un services

Le code

Service.php


```
service.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Sélection du service</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Choix d'un service</h1>
9   <form action="service_post.php" method="POST">
10     <p>
11       Service :
12       <select name="service">
13         <option value="s01">Administration</option>
14         <option value="s02">Commercial</option>
15         <option value="s03">Emballage</option>
16         <option value="s04">Fabrication</option>
17       </select>
18     </p>
19     <button type="submit">Sélectionner</button>
20   </form>
21 </body>
22 </html>
```

service_post.php


```
service_post.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Service sélectionné</title>
6 </head>
7 <body>
8   <p>
9     <?php
10     // On vérifie si une donnée a été envoyée
11     if (isset($_POST['service'])) {
12       // htmlspecialchars empêche l'injection de code JS (Exercice 5)
13       $code = htmlspecialchars($_POST['service']);
14       echo "Le code du service choisi est " . $code;
15     } else {
16       echo "Aucun service n'a été sélectionné.";
17     }
18   </p>
19 </body>
20 </html>
```

Les résultats

Service.php

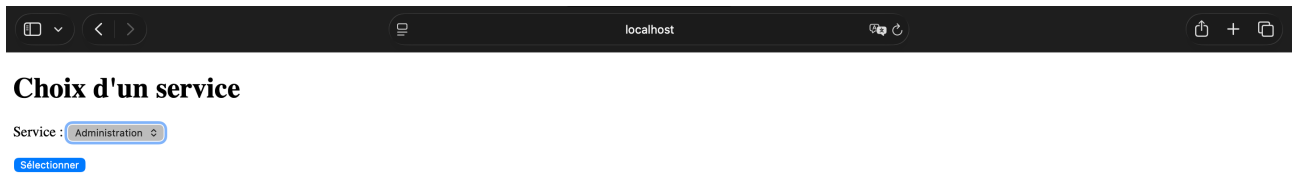


service_post.php




Exercice4

Dans cette exercices on vas faire un formulaire pour une machine a café

Le code

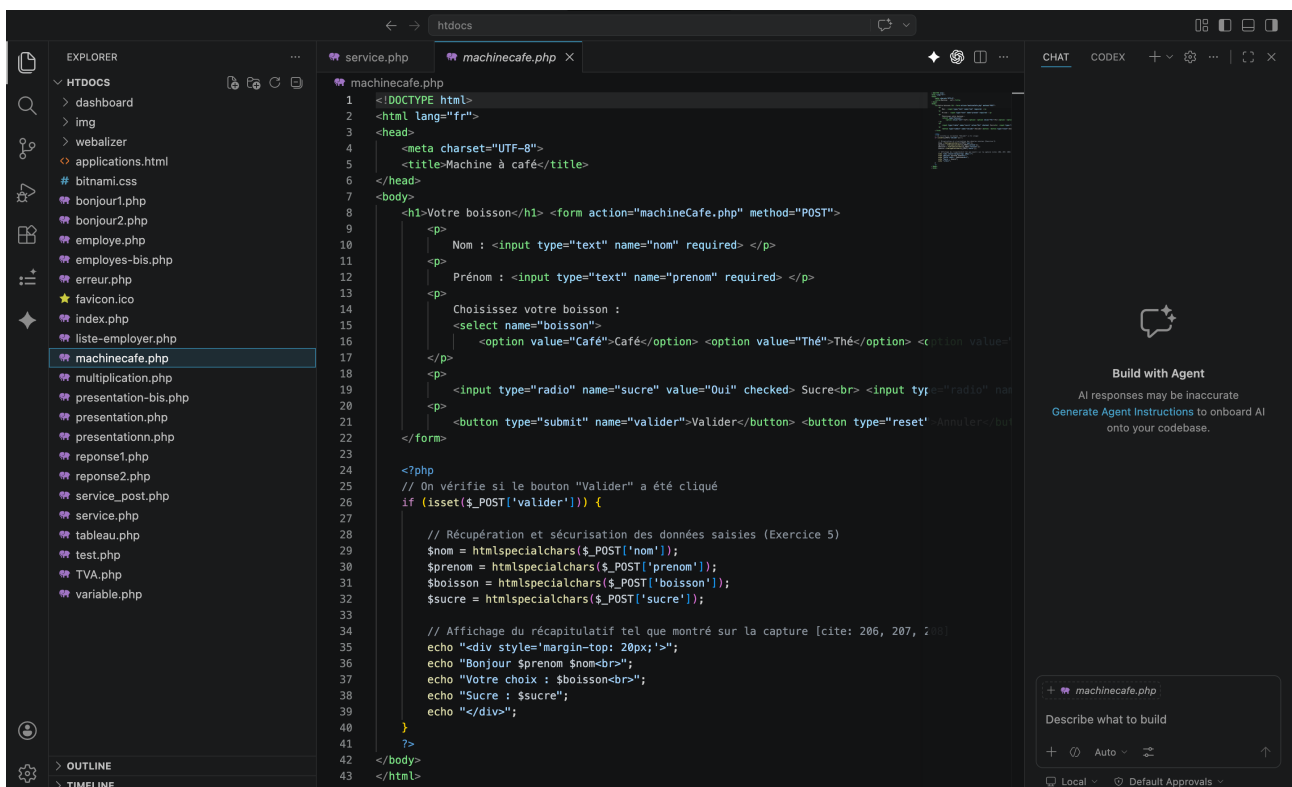

Le résultat

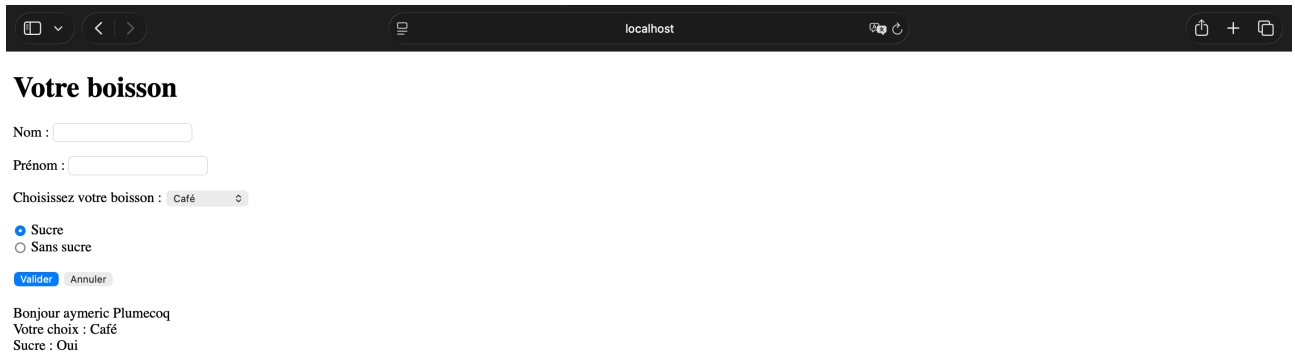

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost'. The page title is 'Votre boisson'. The form contains the following elements:

- Input field for 'Nom :'
- Input field for 'Prénom :'
- Dropdown menu for 'Choisissez votre boisson :' with 'Café' selected.
- Radio buttons for 'Sucre' (selected) and 'Sans sucre'.
- 'Valider' and 'Annuler' buttons.
- Feedback text: 'Bonjour aymeric Plumecoq', 'Votre choix : Café', and 'Sucre : Oui'.

Conclusion

On a rendu le php plus dynamique