

Compte rendu introduction PHP


Introduction

On va faire des exercices sur le langage PHP

Près requis

Le code juste en dessous est un près requis pour commencer le tp

Il faut qu'il soit dans: XAMMP/htdocs/

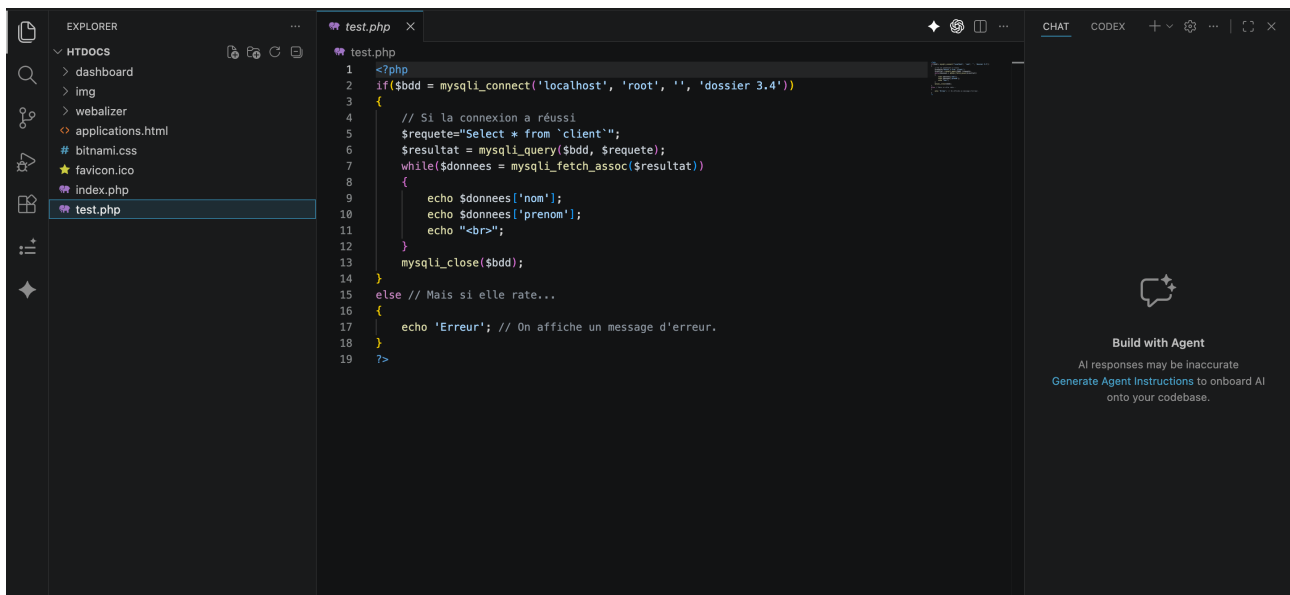


```
1 <?php
2 if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'dossier 3.4'))
3 {
4     // Si la connexion a réussi
5     $requete="Select * from `client`";
6     $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
7     while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
8     {
9         echo $donnees['nom'];
10        echo $donnees['prenom'];
11        echo "<br>";
12    }
13    mysqli_close($bdd);
14 }
15 else // Mais si elle rate...
16 {
17     echo 'Erreur'; // On affiche un message d'erreur.
18 }
19 ?>
```

A chaque fois que vous aller faire un fichier en ".php" il faut le renseigner comme le test.php




Ce qui donne ça

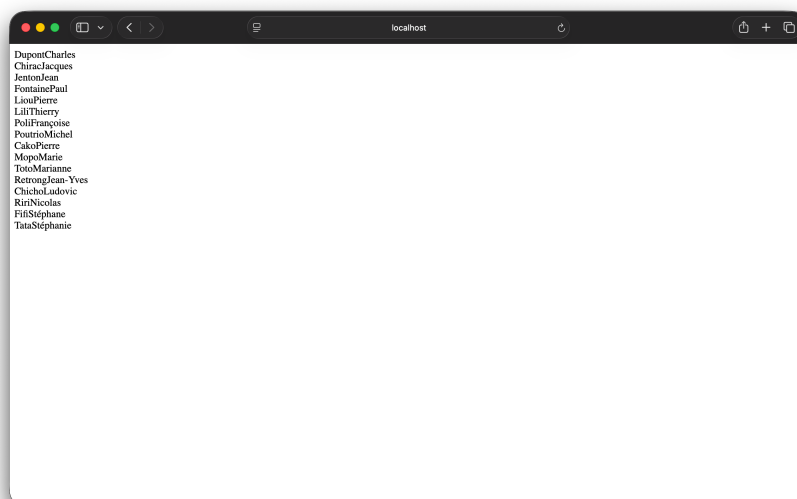


Étapes 1

CREATE USER 'ton_nom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ton_mot_de_passe';

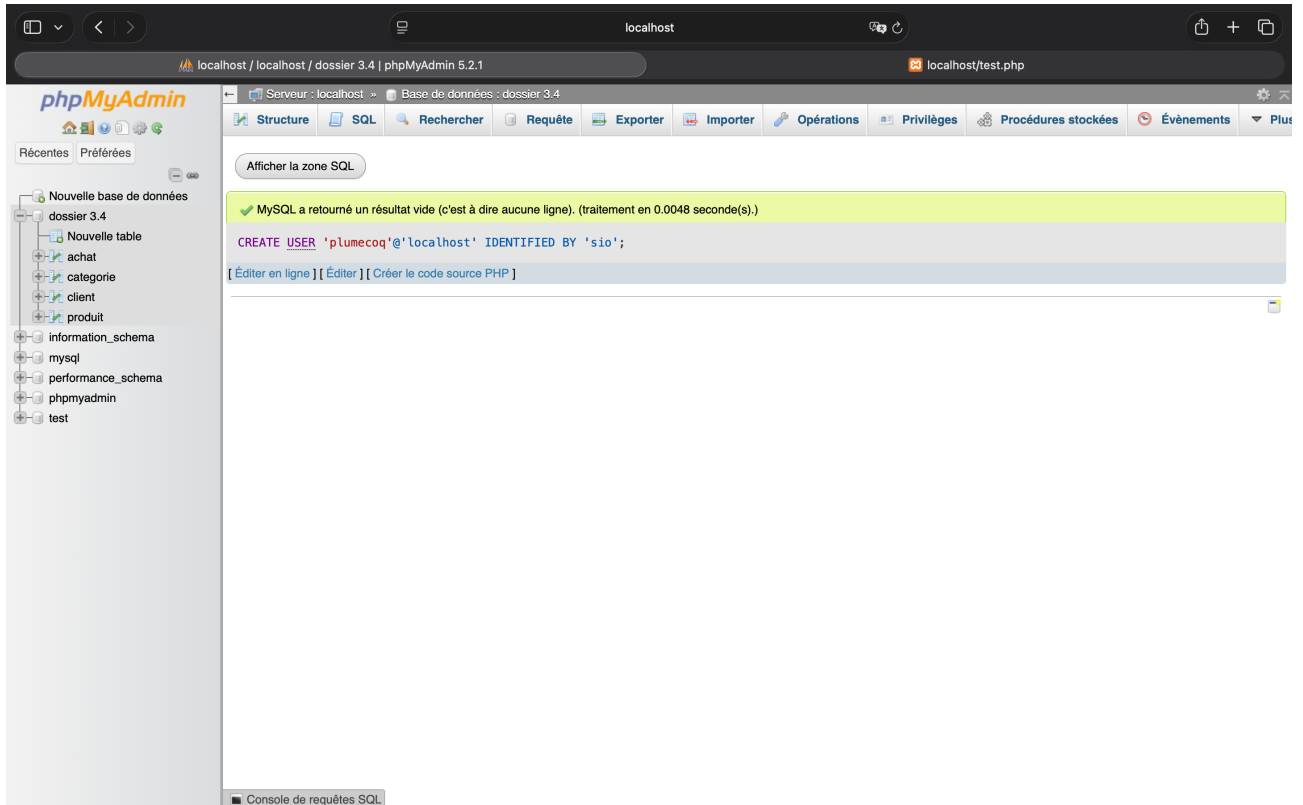

Le résultat c'est normal qui ai rien d'afficher car on a aucun droit

Étape 2




Étapes 3

On a aucun droit sur la base de donnée


Étapes 4

On donne les droits notre utilisateurs avec cette requête :

GRANT SELECT ON `dossier 3.4`.`client` TO 'votre_nom'@'localhost';

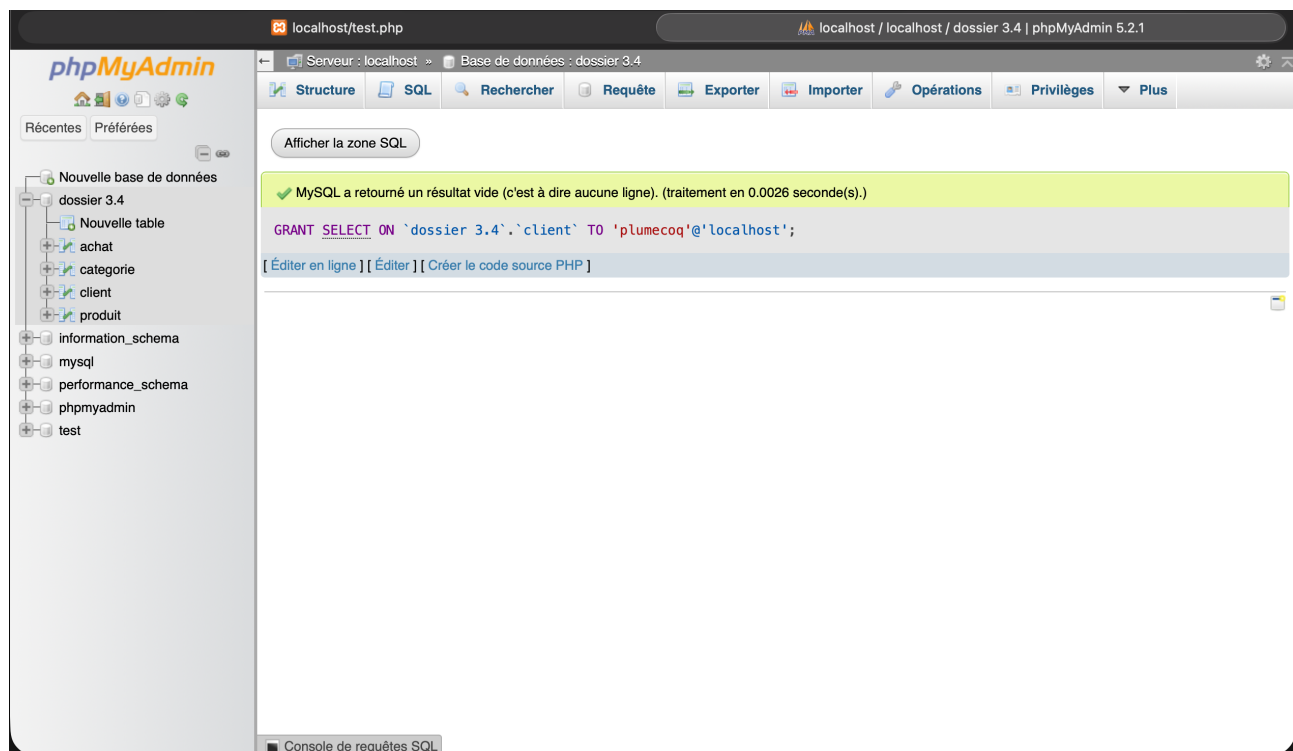


Étapes 5

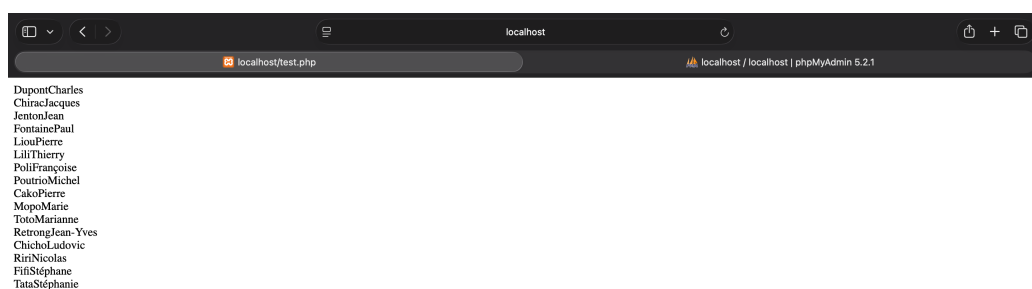

Étapes 6

on va rajouter une requête d'insertion dans notre code php et l'exécuté et voir l'erreur

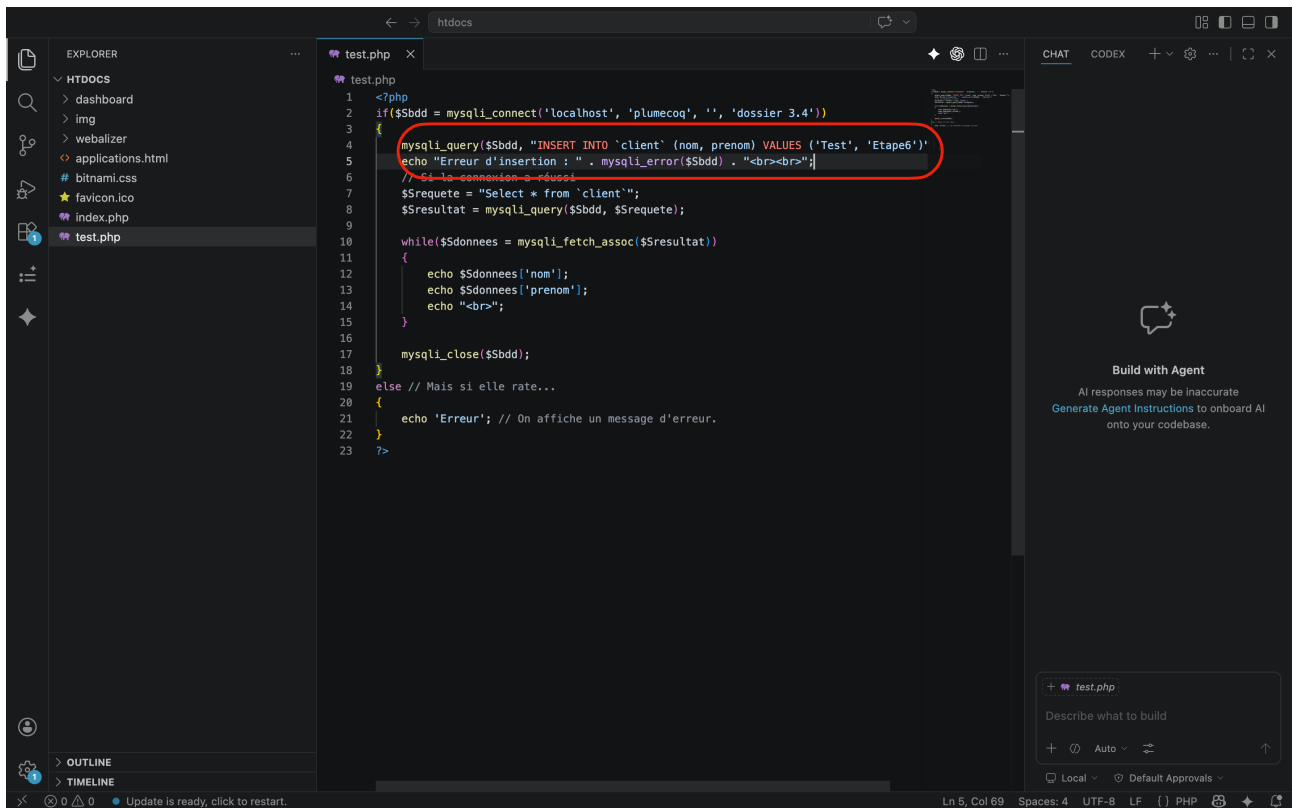


```
1 <?php
2 if($Sbdd = mysqli_connect('localhost', 'plumecog', '', 'dossier 3.4'))
3 {
4     mysqli_query($Sbdd, "INSERT INTO 'client' (nom, prenom) VALUES ('Test', 'Etape6')");
5     echo "Erreur d'insertion : " . mysqli_error($Sbdd) . "<br><br>";
6     // Si la connexion a réussi
7     $Srequete = "Select * from 'client'";
8     $Sresultat = mysqli_query($Sbdd, $Srequete);
9
10    while($Sdonnees = mysqli_fetch_assoc($Sresultat))
11    {
12        echo $Sdonnees['nom'];
13        echo $Sdonnees['prenom'];
14        echo "<br>";
15    }
16
17    mysqli_close($Sbdd);
18 }
19 else // Mais si elle rate...
20 {
21     echo 'Erreur'; // On affiche un message d'erreur.
22 }
23 ?>
```

L'erreur s'affiche car ton utilisateur possède uniquement le droit de lecture (SELECT). MySQL bloque donc ton ajout puisqu'il te manque le privilège d'écriture (INSERT).

Étapes 7

On voit l'erreur car j'ai tout les droits possible dans php myadmin

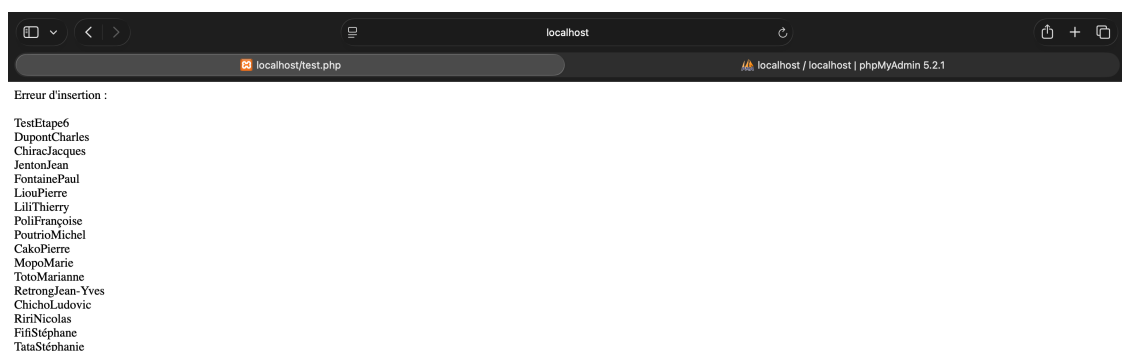

Conclusion

En conclusion, ce TP sur la gestion des utilisateurs m'a permis de comprendre l'importance des privilèges en base de données pour sécuriser une application. J'ai appris à créer un utilisateur local dédié, à lui attribuer des droits stricts selon ses besoins (lecture ou écriture), et à observer concrètement comment MySQL bloque les requêtes PHP non autorisées.