

Compte rendu TD4 Leclerc part 1

introduction

On vas faire une base de donnée de test sur Leclerc

1

Categorie (numcat, nomcat)


- *Clé primaire : numcat*

Client (num, nom, prenom, ville, #numcat)


- *Clé primaire : num*
- *Clé étrangère : #numcat en référence à numcat de la table Categorie*

2

D'abord on clic sur le texte "nouvelle un bases de données "

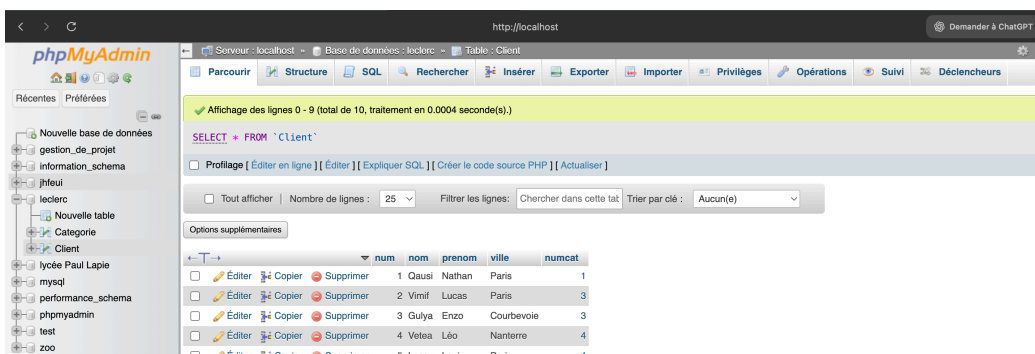

Puis on rentre le nom de notre base de données et après on clic sur le bouton "Créer"

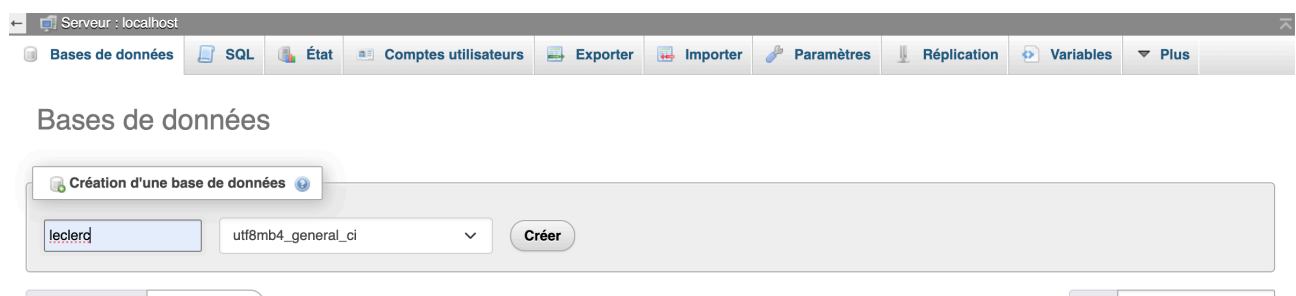

Et elle apparaît sur la liste a gauche



Pour créer nos table "client" et "catégorie" on rentre cette commande



Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
SELECT nomcat FROM Categorie;
```


☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : Filtrer les lignes: Trier par clé :

	nomcat
☐ Éditer Copier Supprimer non renseigné	
☐ Éditer Copier Supprimer ouvrir	
☐ Éditer Copier Supprimer cadre	
☐ Éditer Copier Supprimer sans-emploi	
☐ Éditer Copier Supprimer autres	

5

Afficher toute la liste des clients

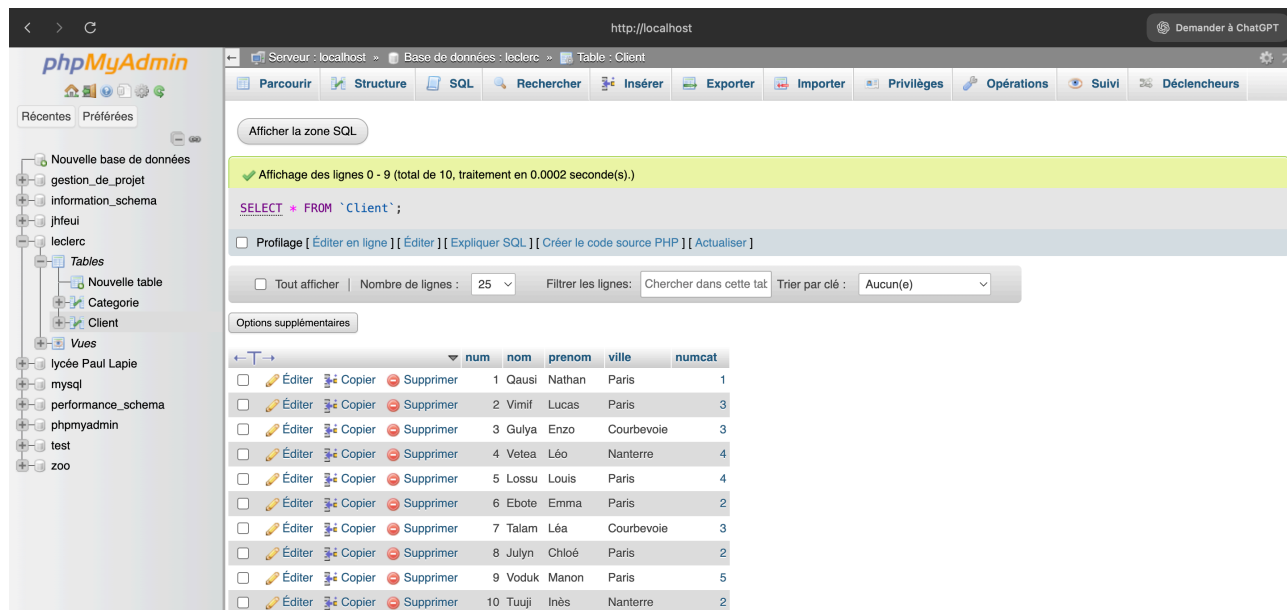


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'leclerc' database. The 'Client' table is selected, and the SQL query `SELECT * FROM 'Client';` is executed. The results show 10 rows of client data. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with a table of results.

	num	nom	prenom	ville	numcat
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	4
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	2
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	10	Tuujji	Inès	Nanterre	2

6

Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients.

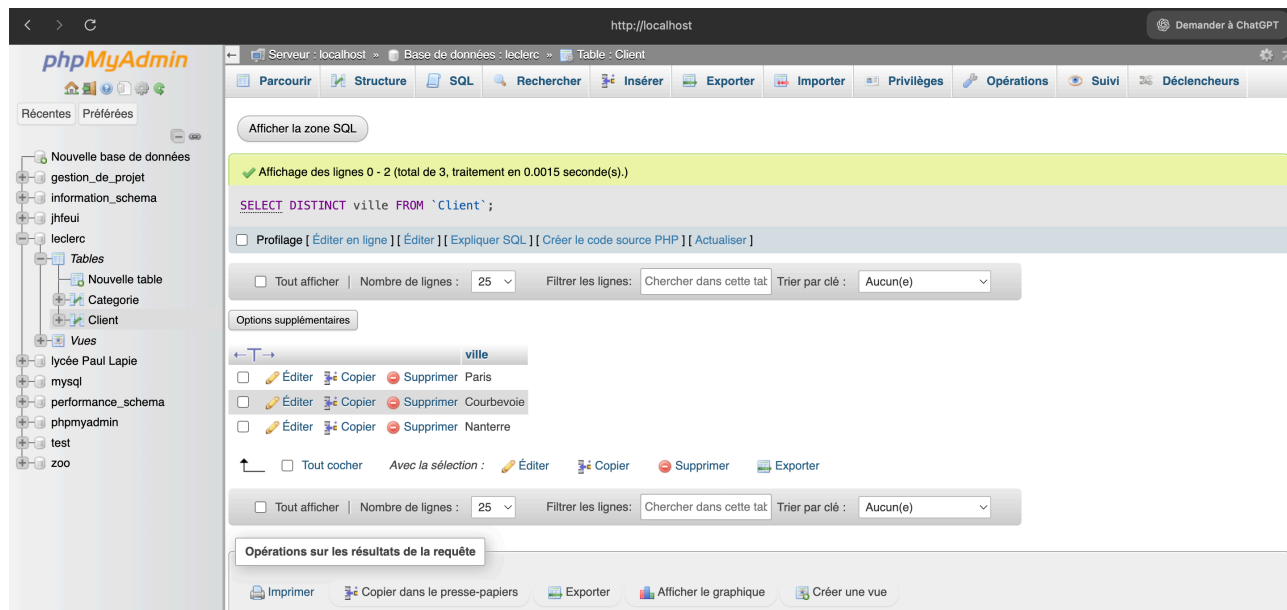

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL query `SELECT DISTINCT ville FROM 'Client';` entered. The results show 3 distinct cities: Paris, Courbevoie, and Nanterre. The interface includes a sidebar, a top navigation bar, and a main content area with a table of results and a section for operations on the query results.


	ville
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Paris
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Courbevoie
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Nanterre

Opérations sur les résultats de la requête

☐ Imprimer ☐ Copier dans le presse-papiers ☐ Exporter ☐ Afficher le graphique ☐ Créer une vue


7

Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients et le nom des catégories qui existent dans ces villes.

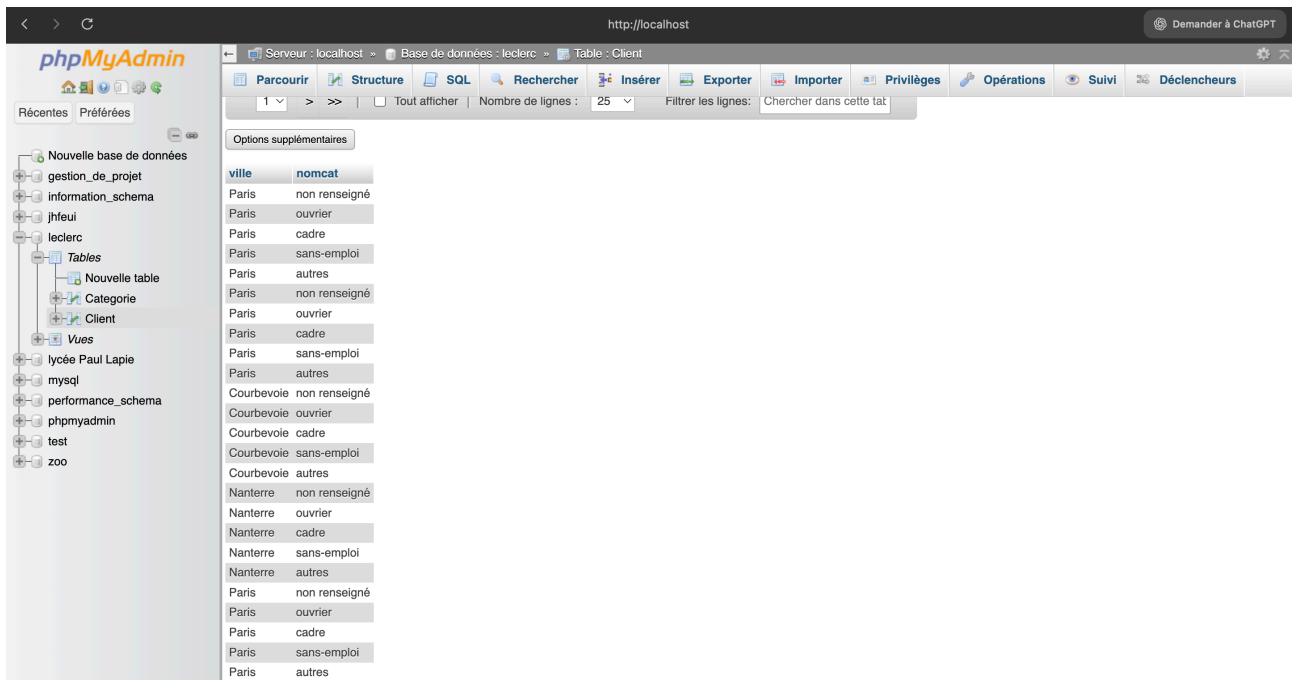

8

En déduire la ville ayant toutes les catégories de client (1 à 5)

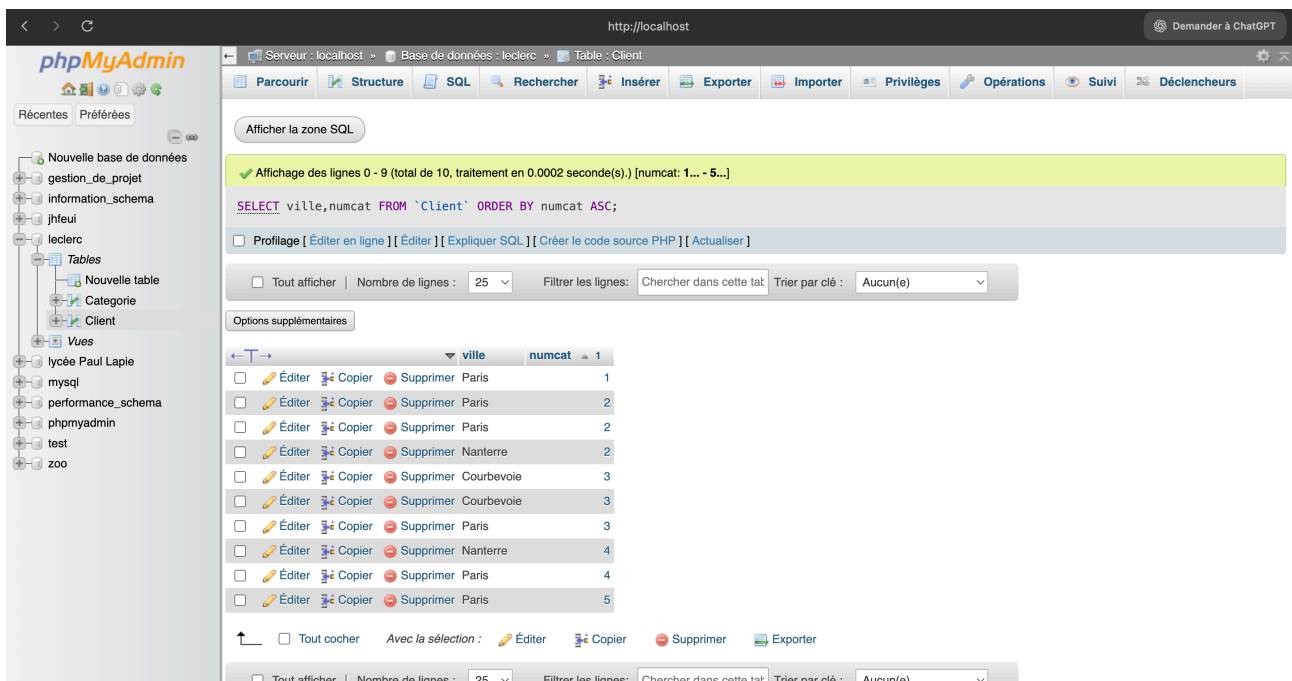

9

Créer une vue et afficher le nom, prénom des clients ainsi que leur nom de catégorie.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays the database structure, including a table named 'Client'. The main area shows a SQL query: `SELECT Client.nom, Client.prenom, categorie.nomcat FROM Client, categorie WHERE Client.numcat = categorie.numcat;`. Below the query, the results are displayed in a table with columns 'nom', 'prenom', and 'nomcat'. The results are sorted alphabetically by name.

nom	prenom	nomcat
Qausi	Nathan	non renseigné
Ebote	Emma	ouvrier
Julyn	Chloé	ouvrier
Tuuji	Inès	ouvrier
Vimif	Lucas	cadre
Gulya	Enzo	cadre
Talam	Léa	cadre
Vetea	Léo	sans-emploi
Lossu	Louis	sans-emploi
Voduk	Manon	autres

10

Reprendre la question 9 et trier par nom

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays the database structure, including a table named 'Client'. The main area shows a SQL query: `SELECT Client.nom, Client.prenom, categorie.nomcat FROM Client, categorie WHERE Client.numcat = categorie.numcat ORDER BY nom ASC;`. Below the query, the results are displayed in a table with columns 'nom', 'prenom', and 'nomcat'. The results are sorted alphabetically by name. A tooltip is visible over the 'nom' column header, providing instructions on how to sort the results.

nom	prenom	nomcat
Ebote	Emma	ouvrier
Gulya	Enzo	cadre
Julyn	Chloé	ouvrier
Lossu	Louis	sans-emploi
Qausi	Nathan	non renseigné
Talam	Léa	cadre
Tuuji	Inès	ouvrier
Vetea	Léo	sans-emploi
Vimif	Lucas	cadre
Voduk	Manon	autres

11

Afficher la liste des clients habitant à Courbevoie

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Navigation Panel (Left):** Shows the database structure with 'leclerc' selected under 'Tables'.
- SQL Query:** `SELECT * FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie';`
- Results:** A table with 2 rows and 6 columns (num, nom, prenom, ville, numcat).

num	nom	prenom	ville	numcat
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
7	Talam	Léa	Courbevoie	3
- Operations:** Includes buttons for 'Imprimer', 'Copier dans le presse-papiers', 'Exporter', 'Afficher le graphique', and 'Créer une vue'.

12

Afficher la liste des clients appartenant à la catégorie « Cadre »

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Navigation Panel (Left):** Shows the database structure with 'leclerc' selected under 'Tables'.
- SQL Query:** `SELECT Client.* FROM Client JOIN categorie ON Client.numcat = categorie.numcat WHERE categorie.numcat = 'cadre';`
- Results:** A table with 3 rows and 6 columns (num, nom, prenom, ville, numcat).

num	nom	prenom	ville	numcat
2	Vimif	Lucas	Paris	3
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
7	Talam	Léa	Courbevoie	3
- Operations:** Includes buttons for 'Imprimer', 'Copier dans le presse-papiers', 'Exporter', 'Afficher le graphique', and 'Créer une vue'.

13

Afficher le nombre de client habitant à Courbevoie

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Navigation Panel (Left):** Lists databases including 'leclerc' and 'Vues'.
- Top Bar:** Displays 'Serveur : localhost' and 'Base de données : leclerc'.
- SQL Tab:** Active, showing the executed query: `SELECT COUNT(*) AS nombre_clients_courbevoie FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie';`
- Message:** 'La requête SQL a été exécutée avec succès.'
- Options supplémentaires:** Includes 'Profilage', 'Éditer en ligne', 'Éditer', 'Expliquer SQL', 'Créer le code source PHP', and 'Actualiser'.
- Results:** A table with one row:

nombre_clients_courbevoie
2
- Operations:** Includes 'Imprimer', 'Copier dans le presse-papiers', 'Exporter', 'Afficher le graphique', and 'Créer une vue'.
- Signets:** A section to save the query with a title field and a checkbox for visibility.
- Footer:** 'Console de requêtes SQL' and navigation links like 'Signets', 'Options', 'Historique', and 'Effacer'.

14

Afficher le nombre de clients appartenant à la catégorie « Cadre »

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Navigation Panel (Left):** Lists databases including 'leclerc' and 'Vues'.
- Top Bar:** Displays 'Serveur : localhost' and 'Base de données : leclerc'.
- SQL Tab:** Active, showing the executed query: `SELECT COUNT(Client.num) AS nombre_cadres FROM Client JOIN categorie ON Client.numcat = categorie.numcat WHERE categorie.nomcat = 'cadre';`
- Message:** 'La requête SQL a été exécutée avec succès.'
- Options supplémentaires:** Includes 'Profilage', 'Éditer en ligne', 'Éditer', 'Expliquer SQL', 'Créer le code source PHP', and 'Actualiser'.
- Results:** A table with one row:

nombre_cadres
3
- Operations:** Includes 'Imprimer', 'Copier dans le presse-papiers', 'Exporter', 'Afficher le graphique', and 'Créer une vue'.
- Signets:** A section to save the query with a title field and a checkbox for visibility.
- Footer:** 'Console de requêtes SQL' and navigation links like 'Signets', 'Options', 'Historique', and 'Effacer'.

Conclusion

Ce TP permet de faire de la gestion de base de données structuré en trois phases. Il débute par la modélisation, demandant de transformer un schéma conceptuel (MCD) en modèle relationnel (MRD). Il se poursuit par la création technique de la structure et l'insertion de données réelles pour des clients et leurs catégories. La majeure partie porte sur l'apprentissage du SQL, allant de la sélection simple (SELECT) à l'utilisation de vues et de tris. L'exercice inclut des jointures complexes pour lier les noms de catégories aux clients. Il se conclut par des fonctions d'agrégation et de la logique pour extraire des statistiques précises, comme le nombre de "Cadres" ou les spécificités par ville.