

TP Protection du serveur web


Introduction

On va protéger notre serveur Web,ftp qui est actuellement sur le réseau et accessible par tout le monde donc pas sécuriser

Partie A: isolation du serveur webftp


Il faut changer l'ip de classe car actuellement on est en classe B et il faut le passer en classe A

Donc il faut cliquer sur

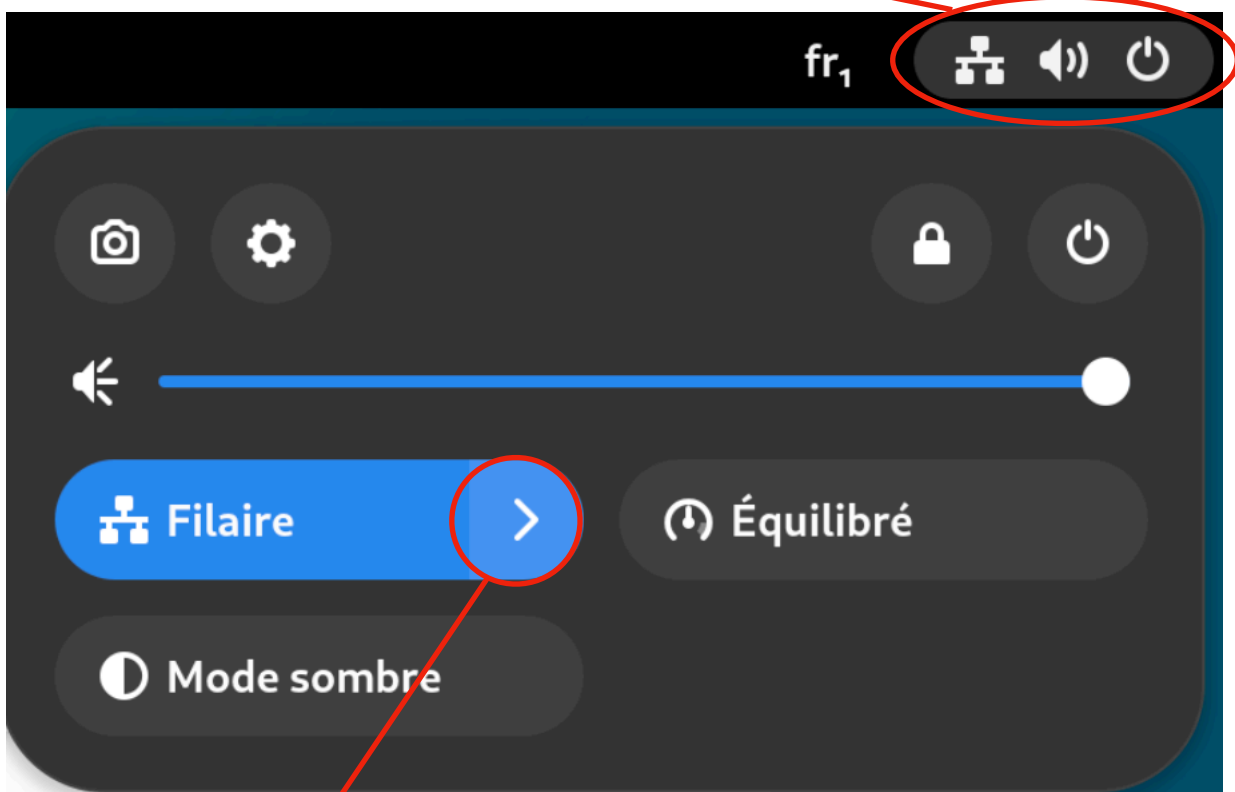


Puis cliquer sur

Pour avoir ça

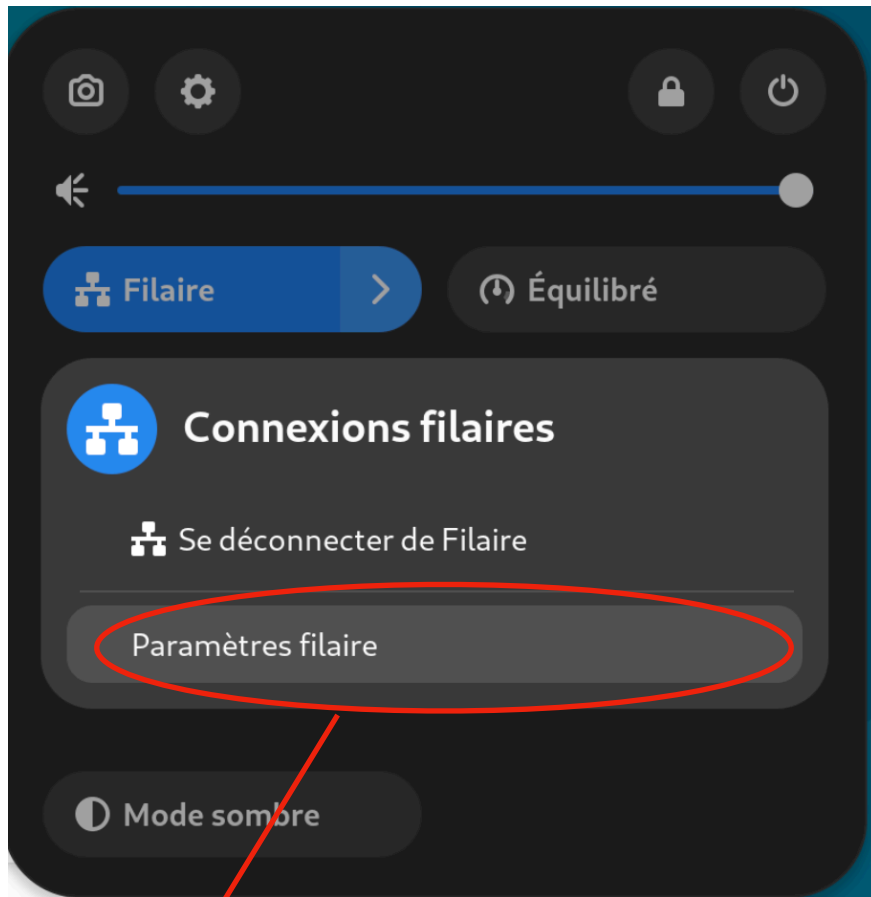


Puis cliquer sur


Pour avoir ça

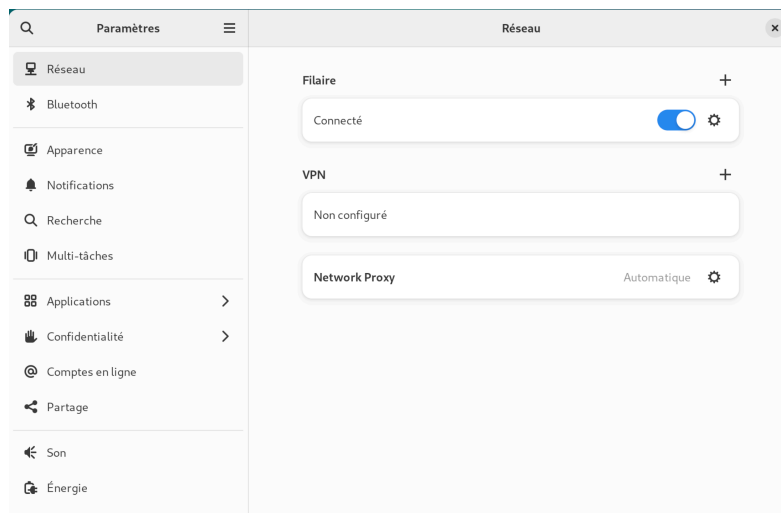

Puis cliquer sur le rouage qui se trouve dans le cercle rouge

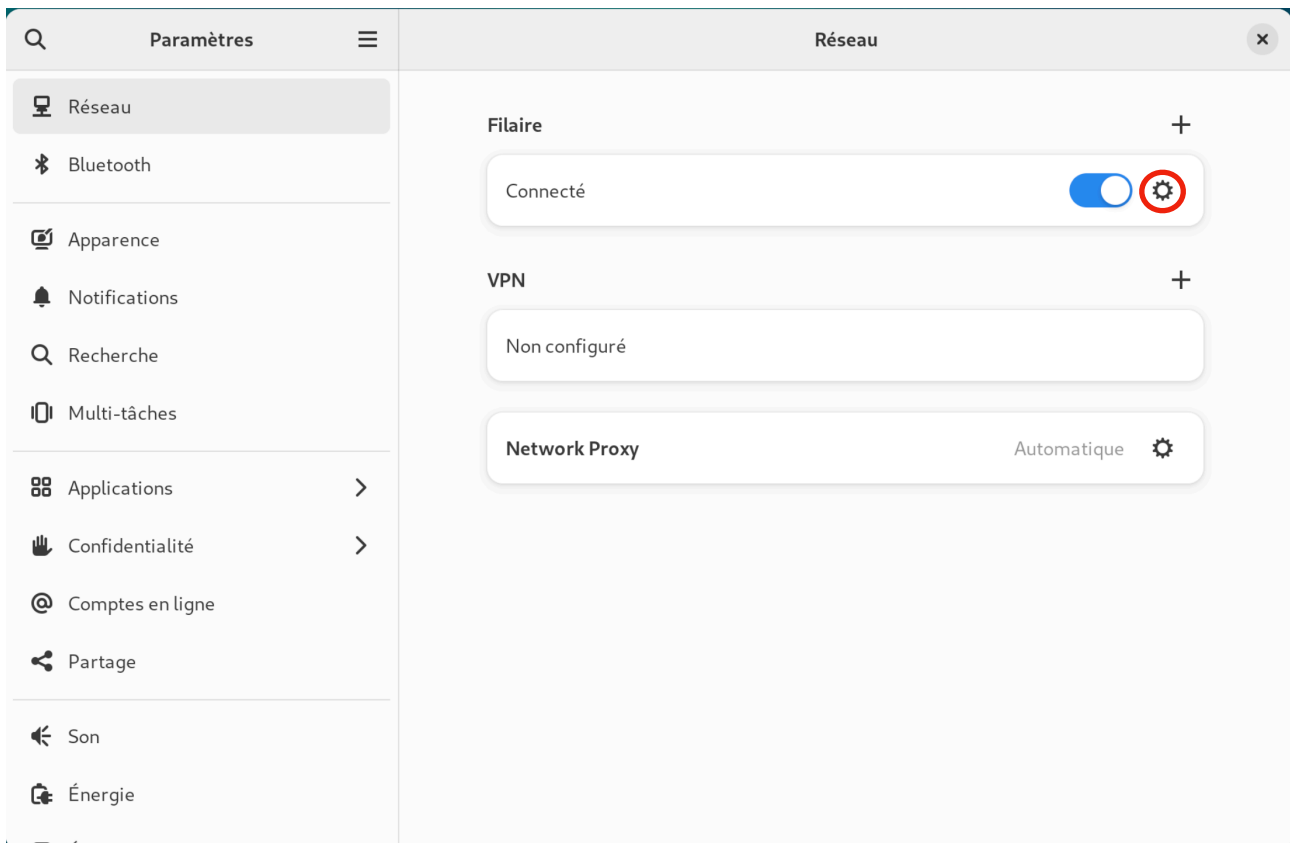

Voilà ce qui est visible pour les utilisateurs qui sont sur le réseau 172.30.0.0

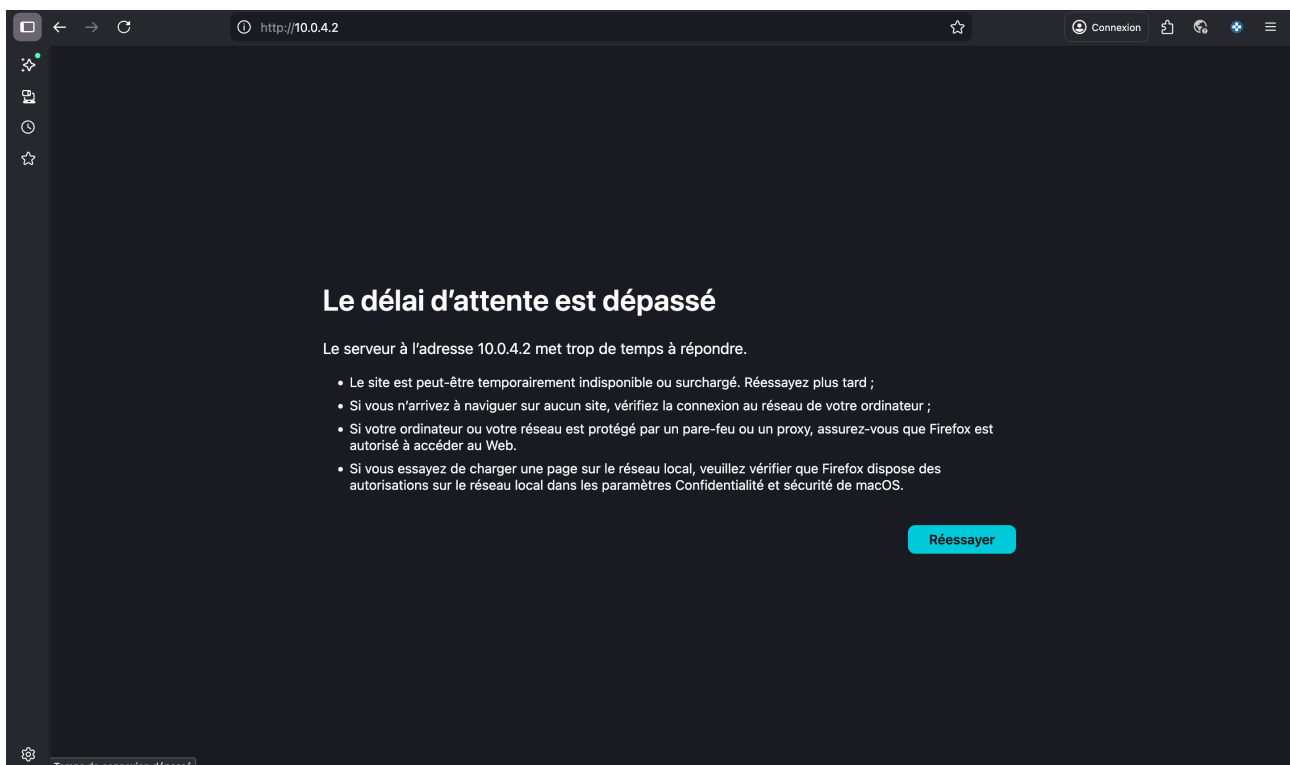

Voila ce qui est visible pour les utilisateurs qui sont sur le réseau 10.0.0.0

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://10.0.42/contact.html'. The page has a dark blue header with the title 'GSB - Contact' and navigation links: 'Accueil', 'Le Laboratoire', 'Produits', 'Carrières', and 'Contact'. The main content area is white and contains a contact form titled 'Nous contacter'. Below the title is a subtitle: 'Une question sur nos produits ou sur le recrutement ? Remplissez ce formulaire.' The form includes fields for 'Nom' (with placeholder 'Votre nom'), 'Email' (with placeholder 'votre@email.com'), 'Sujet' (a dropdown menu with 'Demande d'information produit' selected), and 'Message' (with placeholder 'Votre message...'). An 'Envoyer' button is at the bottom of the form. The footer of the page is dark grey and contains the text '© 2026 Galaxy Swiss Bourdin.' The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.

Partie B: mise en place d'un serveur de fichiers

1/

Il faut utiliser ça Le format recommandé est : AAAAMMJJ_HHMM_NOM-SECTEUR.pdf (ou .docx).


Puis il faut mettre en place le serveur de fichiers

2/


Je vais mettre en place un serveur de fichier hfs Linux

Pour cela on commence par faire une vm Linux car il est léger et que ma mon disque a plus beaucoup de place

Puis il faut aller sur le site de <https://rejetto.com/hfs/>

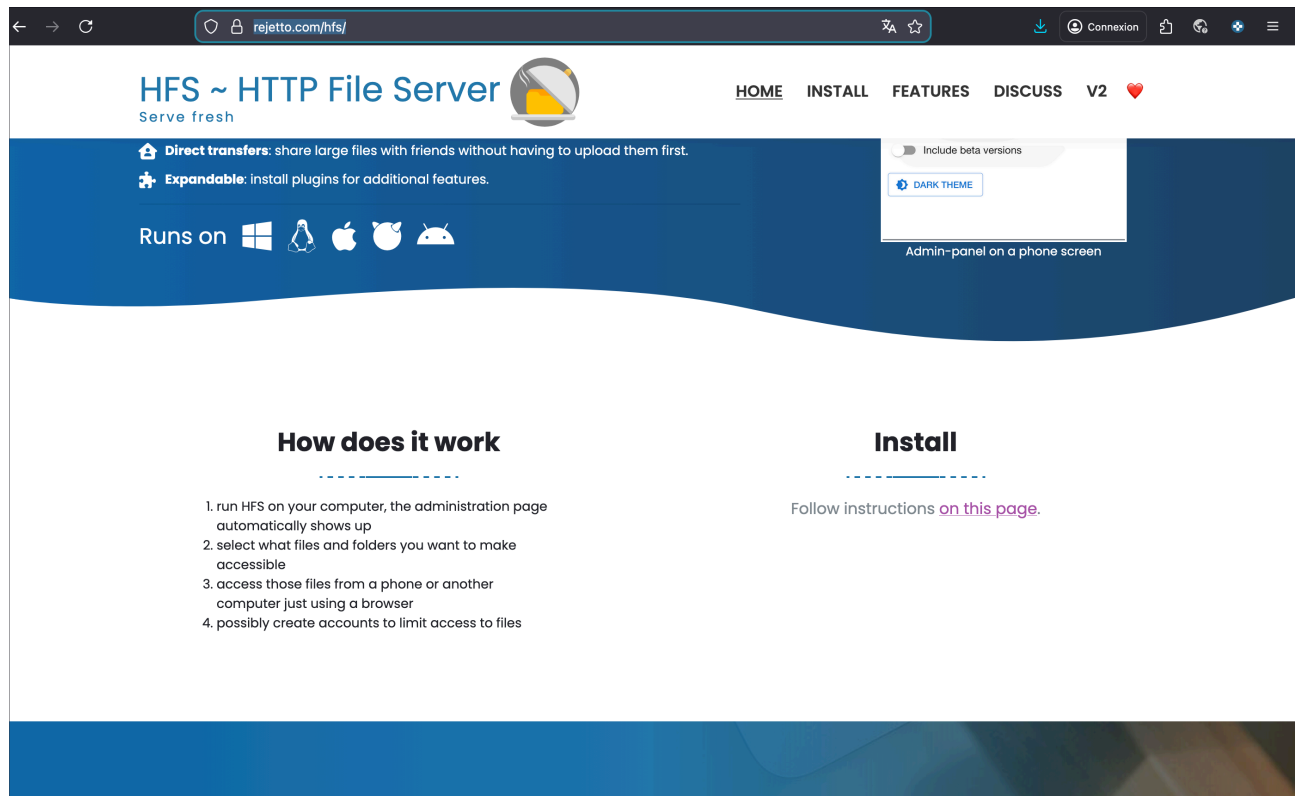


Puis on clic sur le [on this page](#)

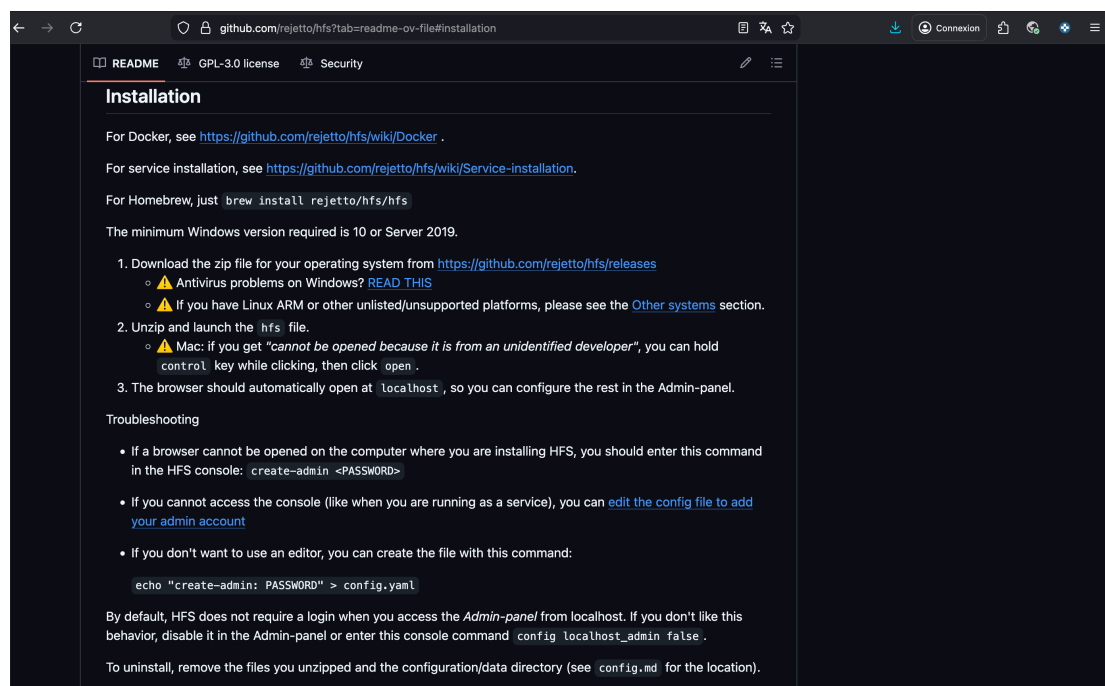

Puis
après
cliquer sur le lien pour installer la version windows

il faut

Puis il faut descendre jusqu'à avoir l'affichage de l'image en dessous

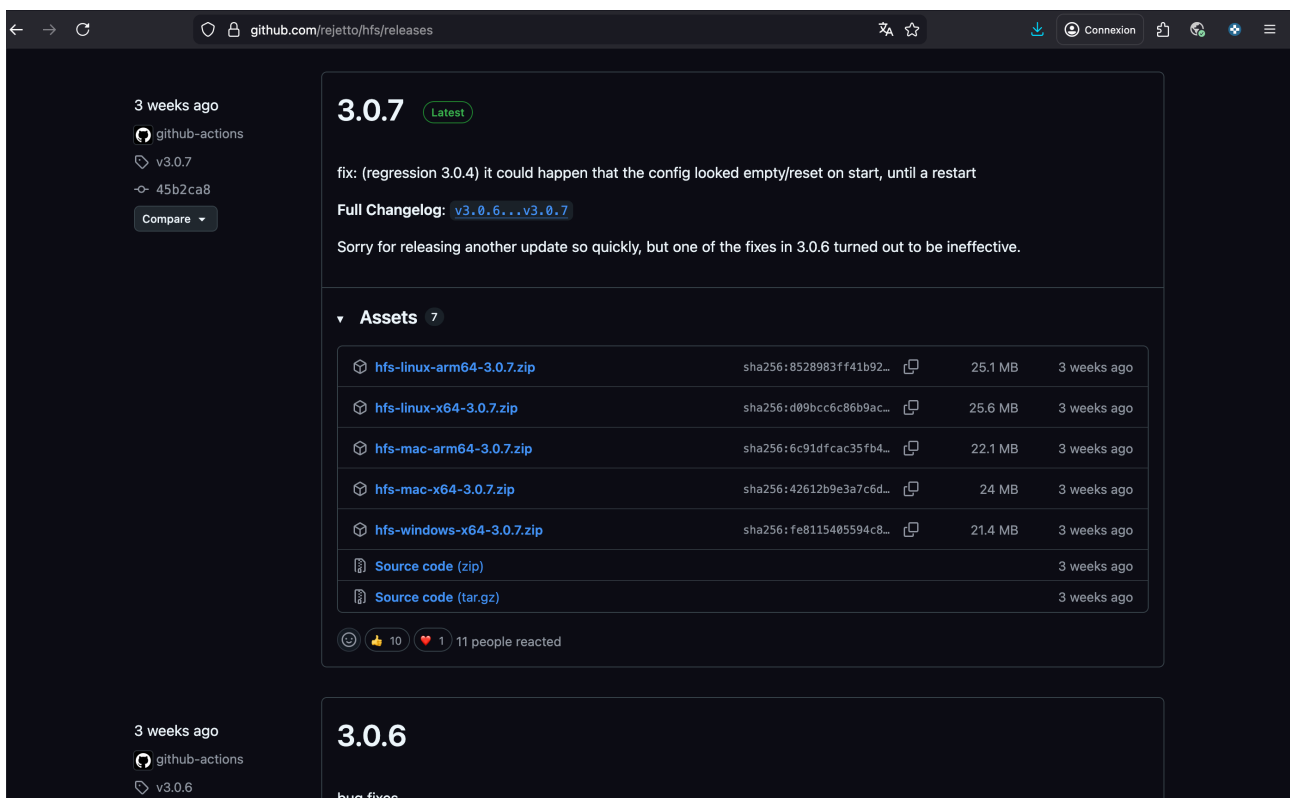

Puis vous pouvez télécharger le hfs pour l'OS que vous voulez

Quand c'est téléchargé il faut le décompresser puis lancer avec l'icône de l'image de dessous



L'interface de hfs est très intuitive

Puis je renseigne les vm que j'ai utilisé tout au long du projet gsb

Comme on peut le voir les sauvegarde des vms sont effectuées et disponibles dans le serveur du prof.

/
Users/plumecoaymeric/Documents/SIO/sotoka/tp/index.html
Demander à ChatGPT

Gestionnaire de Sauvegarde de Machines Virtuelles

Gestion des Machines Virtuelles
Gestion des Sauvegardes
Rapports Détaillés
Gestion des Paramètres
Import/Export

Gestion des Machines Virtuelles

Nom VM
Ex: SERVWEB

Dédié
Oui

Adresse IP
172.30.100.20

Système
Windows Server 2003

Date création
25/03/2026

Services
web
ftp
ssh
dns

Ajouter la machine virtuelle

Machines virtuelles enregistrées

Nom	Dédié	IP	Système	Création	Services	Actions
serv-web	Oui	10.0.4.2	Debian server	2026-03-25	web	Supprimer
serv-hfs	Oui	10.0.4.3	Debian server	2026-03-25	ftp	Supprimer
router	Oui	10.0.255.254	Debian server	2026-03-25	dns	Supprimer

Il faut faire une vm qui fait du routage donc on va faire une vm windows 7. Cette vm seras doté de 2 carte réseau

On met toutes les carte réseau en "bridged" puis on vas dans le cmd et on tapes cette commandes

```
"reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v IPEnableRouter /t REG_DWORD /d 1 /f"
```

Ou
regedit



C:\Windows\system32\cmd.exe

```

Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\router>regedit
  
```


On clic sur oui

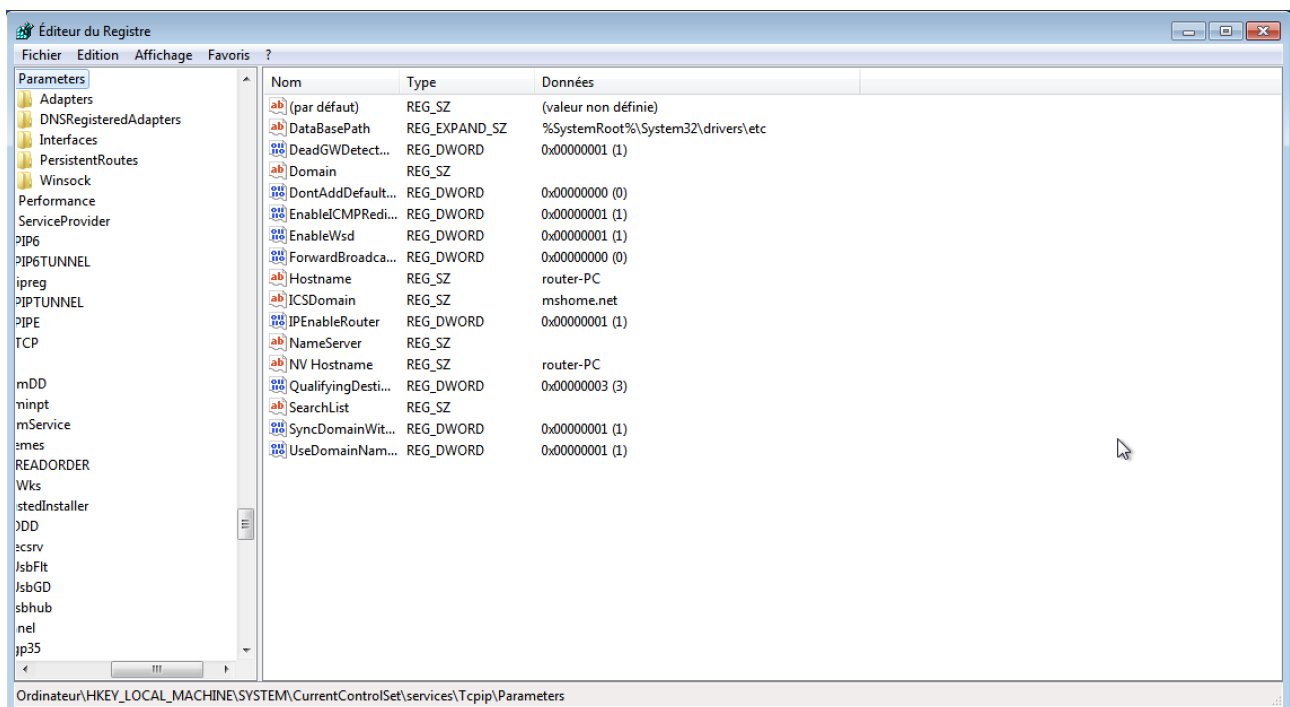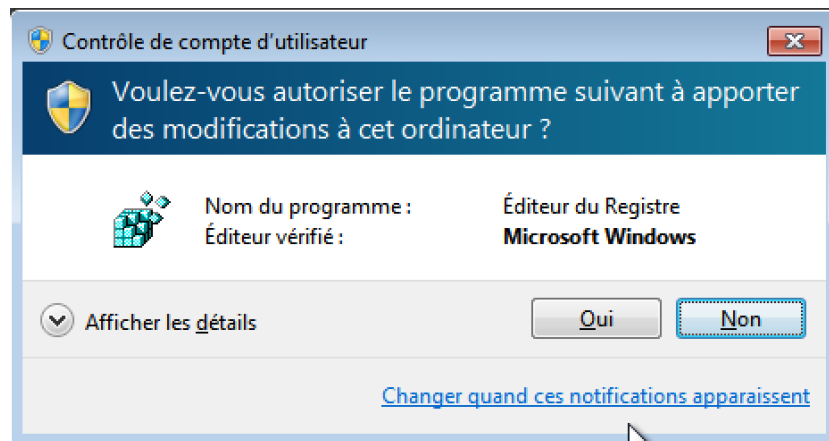

CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


Il faut que IPEnableRouter il s'affiche "(1)"

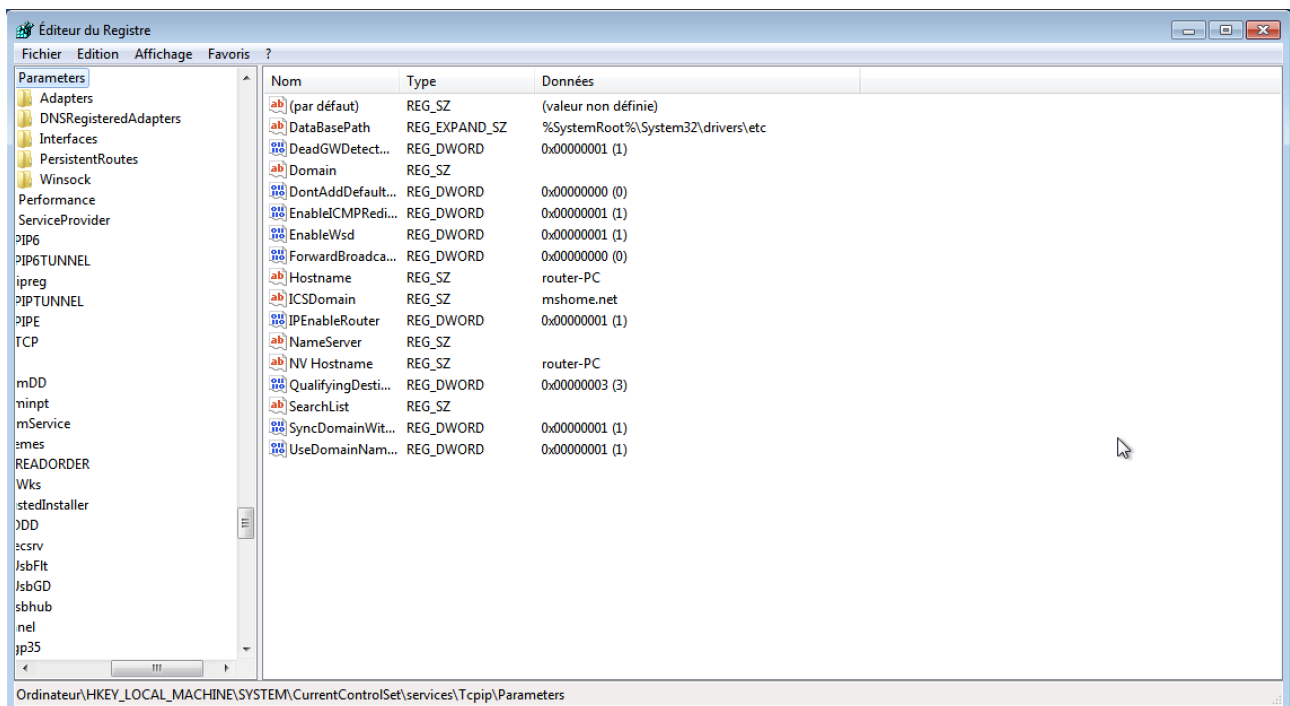


Puis redémarré la VM win qui fait le routage puis après faites

Maintenant il faut que votre pc est comme passerelle la vm de routage et voici les adresses

Carte réseau 1

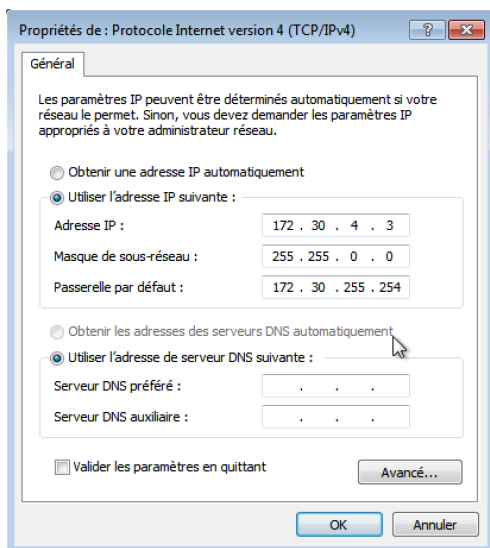

Carte réseau 2

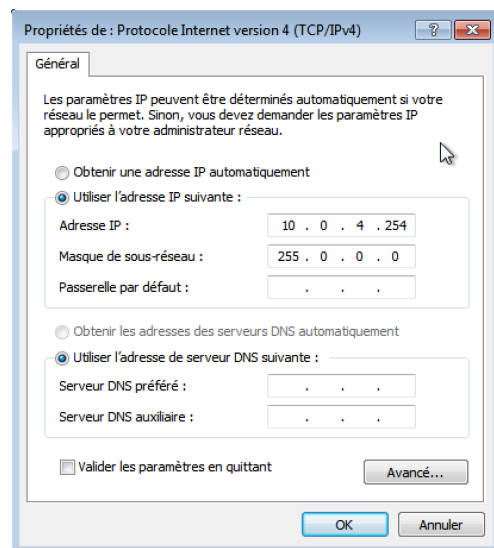

Sert-hfs

Annuler Filaire Appliquer

Détails Identité IPv4 IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP) ☐ Réseau local seulement

☒ Manuel ☐ Désactiver

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
10.0.4.3	255.0.0.0	10.0.4.254

DNS Automatique ☒

Séparer les adresses IP avec des virgules

Routes Automatique ☒

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	Métrieque

Serve-web

Annuler Filaire Appliquer

Détails Identité IPv4 IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP) ☐ Réseau local seulement

☒ Manuel ☐ Désactiver

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
10.0.4.1	255.0.0.0	10.0.4.254


DNS Automatique ☒


Séparer les adresses IP avec des virgules

Routes Automatique ☒

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	Métrieque

Résultat

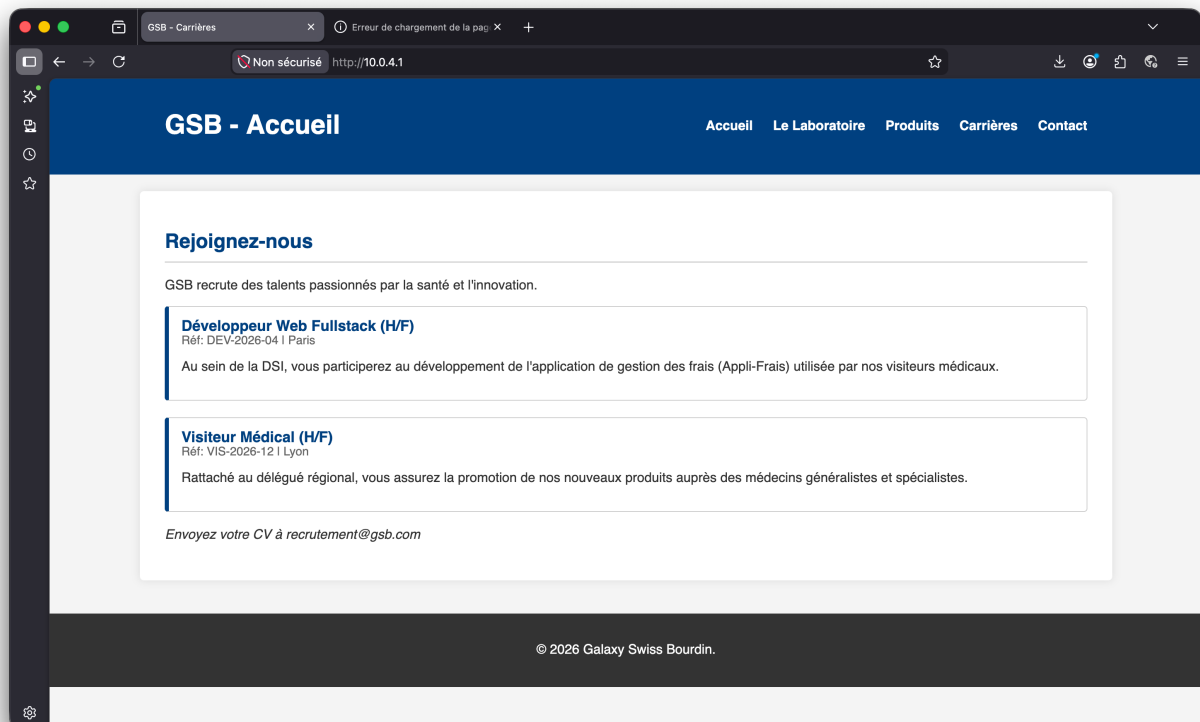

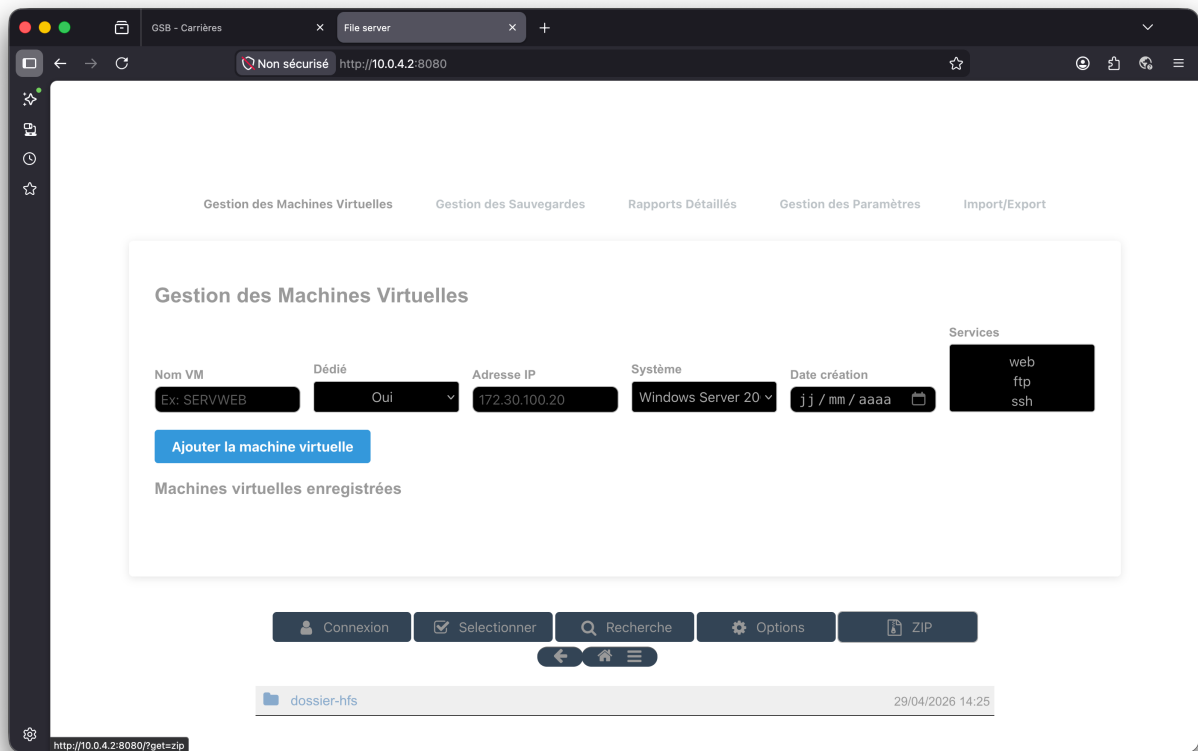

Conclusion

On a vu comment sécurisé un minimum un serveur nos serveur son plus dans le réseau de notre hôte.